

Felhasználás


- Kis és közepes nagyságú úszómedencék vízforgatásához használható.
- A medencébe kerülő külső szennyeződések kiszűréséhez szűrőbetétet tartalmaz.

Szivattyú jellemzői


- Műanyag szivattyúház hollanderes csatlakozással,
- technopolimer járókerék,
- kerámia-grafit tengelytömítés,
- maximális szívómélység: 3,5 méter
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-35°C.

Motor jellemzői

- 2 pólusú indukciós elektromotor,
- alumínium tekercs,
- B osztályú szigetelés,
- IPX5 védelmi szint,
- beépített hővédelem.

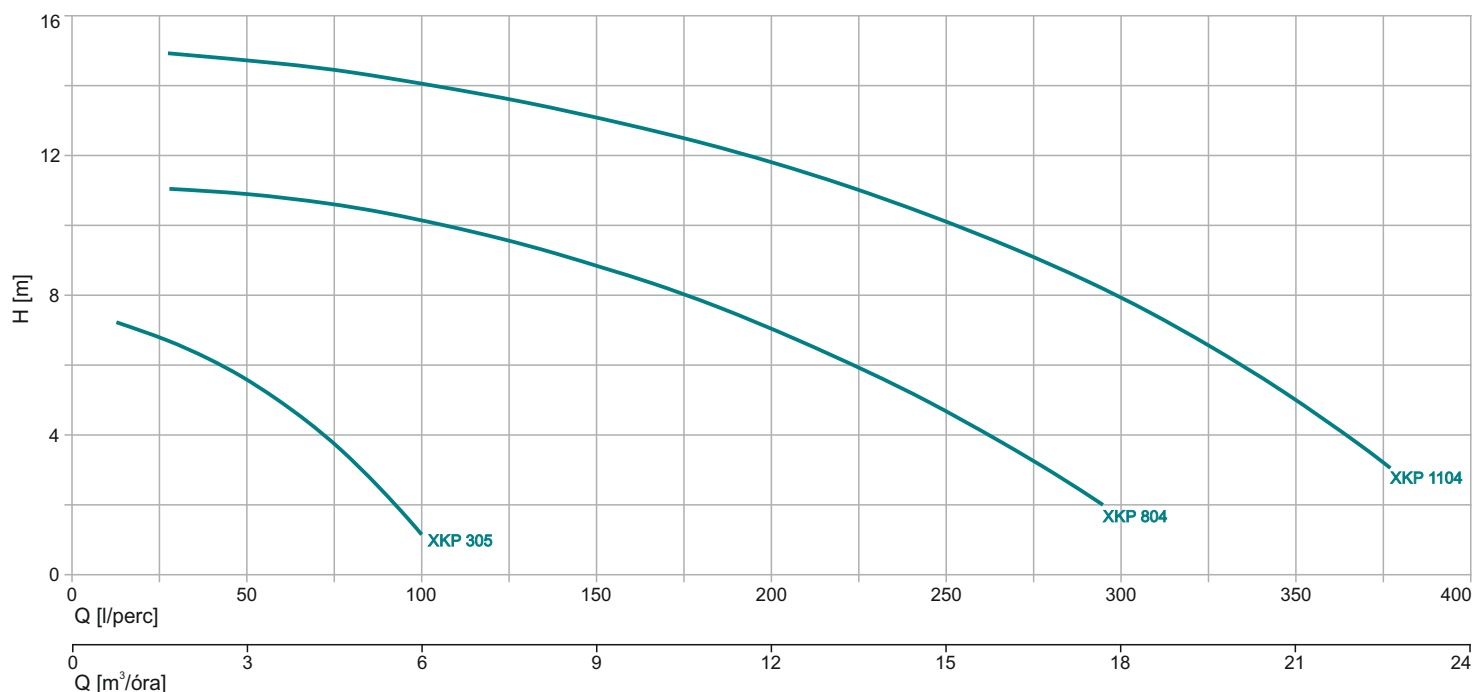

Típus	Teljesítmény	m³/óra	0,6	1,2	3	4,5	6	9	12	15	18	21	24
egyfázisú		l/perc	10	20	50	75	100	150	200	250	300	350	400
XKP 305	305 W	m	7	6	4	3	1	-	-	-	-	-	-
XKP 804	800 W		-	-	10	10	10	9	7	4	1	-	-
XKP 1104	1100 W		-	-	14	14	14	13	12	10	8	5	1

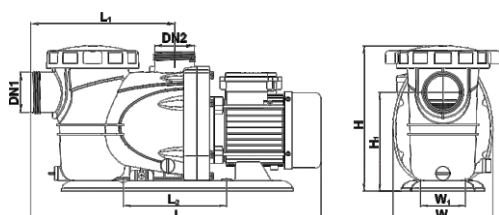

Típus	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H1 (mm)	Súly (kg)
XKP 305	40	40	404	175	267	140	-	241	6
XKP 804	50	50	553	190	278	274	197	187	11
XKP 1104	50	50	553	190	278	274	197	187	12.5