

VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT A SZELEPPEL

Lehetővé teszi a szelepek kényelmes, vezeték nélküli vezérlését az ICC2 és HCC vezérlőknél a rendkívül rugalmas és könnyen telepíthető Vezeték nélküli kapcsolat a szeleppel (Vezeték nélküli kapcsolat a szeleppel) segítségével.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Működik a Hunter ICC2 és a HCC vezérlőkkel; kompatibilis a Centralus™ és a Hydrowise™ öntözéskezelő platformokkal
- Akár 54 szelep és P/MV (szivattyú indító/mesterszelep) is hozzáadható 650 m látótávolságon belül
- Engedély nélkül használható LoRa® vezeték nélküli kapcsolatok közvetlenül a szelepdobozba — nincs szükség kábelezésre
- A vezeték nélküli szolár jelerősítő képes megkészszerzeni a hatótávolságokat
- A rendszer zökkenőmentesen bővíthető a megadott hatótávolságon belül; csatlakoztatható kemény burkolatokon és egyéb akadályokon keresztül, vezetékvezetés nélkül
- Szükség szerint kombinálható hagyományos ICM vagy EZDS modulokkal (vezérlőként legfeljebb 54 zóna és P/MV)
- Elszigetelés a villámcsapástól vagy a túlfeszültségtől a terepen
- Nincs a terepen vezeték, vezetékszakadás vagy nyomkövetés
- Nincs árokásás, felszántás, fúrás vagy villámlás okozta túláram a vezérlő felé

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Kis méretű, vízálló szelepdobozfedél-rögzítő a tartósság érdekében
 - Egy 38 mm átmérőjű lyuk szükséges a szelepdoboz fedelében (a furatfűrész a WVOM-E-vel együtt szállítva)
- A kétirányú kommunikáció megerősíti a teljesítményt a terepen
- LoRa® rádió: 433 MHz a nemzetközi piacokra
- 1, 2, és 4 körös konfigurációk a telepítés optimalizálásához a terepen
- Hunter DC-reteszelő mágnesszelepeket működtet
- A WVLE-E legnagyobb távolsága a szolenoidtól: legfeljebb 33 m, 1 mm 2-es vezetékkel
- Egy vagy két 9 V DC elem WVLE-E-nként
 - Cserélje ki az elemeket évszakonként vagy évente
 - Napelemes feltöltési lehetőség
- Beépített helyszíni felmérés és manuális tesztfunkciók
- Egyszerű, ingyenes beállítás iOS® 9.0 vagy újabb, illetve Android™ 5.0 vagy újabb verziójú rendszerrel, vagy Bluetooth® alkalmazásokon keresztül
- Minősítések:
 - WVOM-E: FCC, CE, RCM, ISED
 - WVLE-E a doboz vezérlő: IP68 (vízbe meríthető)
 - RPT-E vezeték nélküli szolár jelerősítő (univerzális rögzítéssel): IP55 (kültéri)
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

Kompatibilis:



Hydrowise
szoftver



Centralus
szoftver



ROAM távvezérlő
ROAM XL
távvezérlő



Vezeték nélküli szelepkimenet modul (WVOM-E)

Magasság: 11,5 cm
Szélesség: 8,5 cm
Hossz: 4 cm



Vezeték nélküli kapcsolat a szeleppel (WVL-XXX-E)


Lásd a modell táblázatot, következő oldal
Átmérő: 11 cm
Magasság: 16,5 cm



Vezeték nélküli napelemes jelismétlő (RPT-E)

Magasság: 34 cm (antennával kiterjesztve telepítve)
Szélesség: 17 cm
Hossz: 20 cm

A LoRa® márkanév a Semtech Corporation vagy leányvállalatai védjegye. A Bluetooth szó, márkanév és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és ezeket a márkanéveket a Hunter Industries engedéllyel használja. Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és licenc alapján használható. Az Android a Google LLC védjegye.

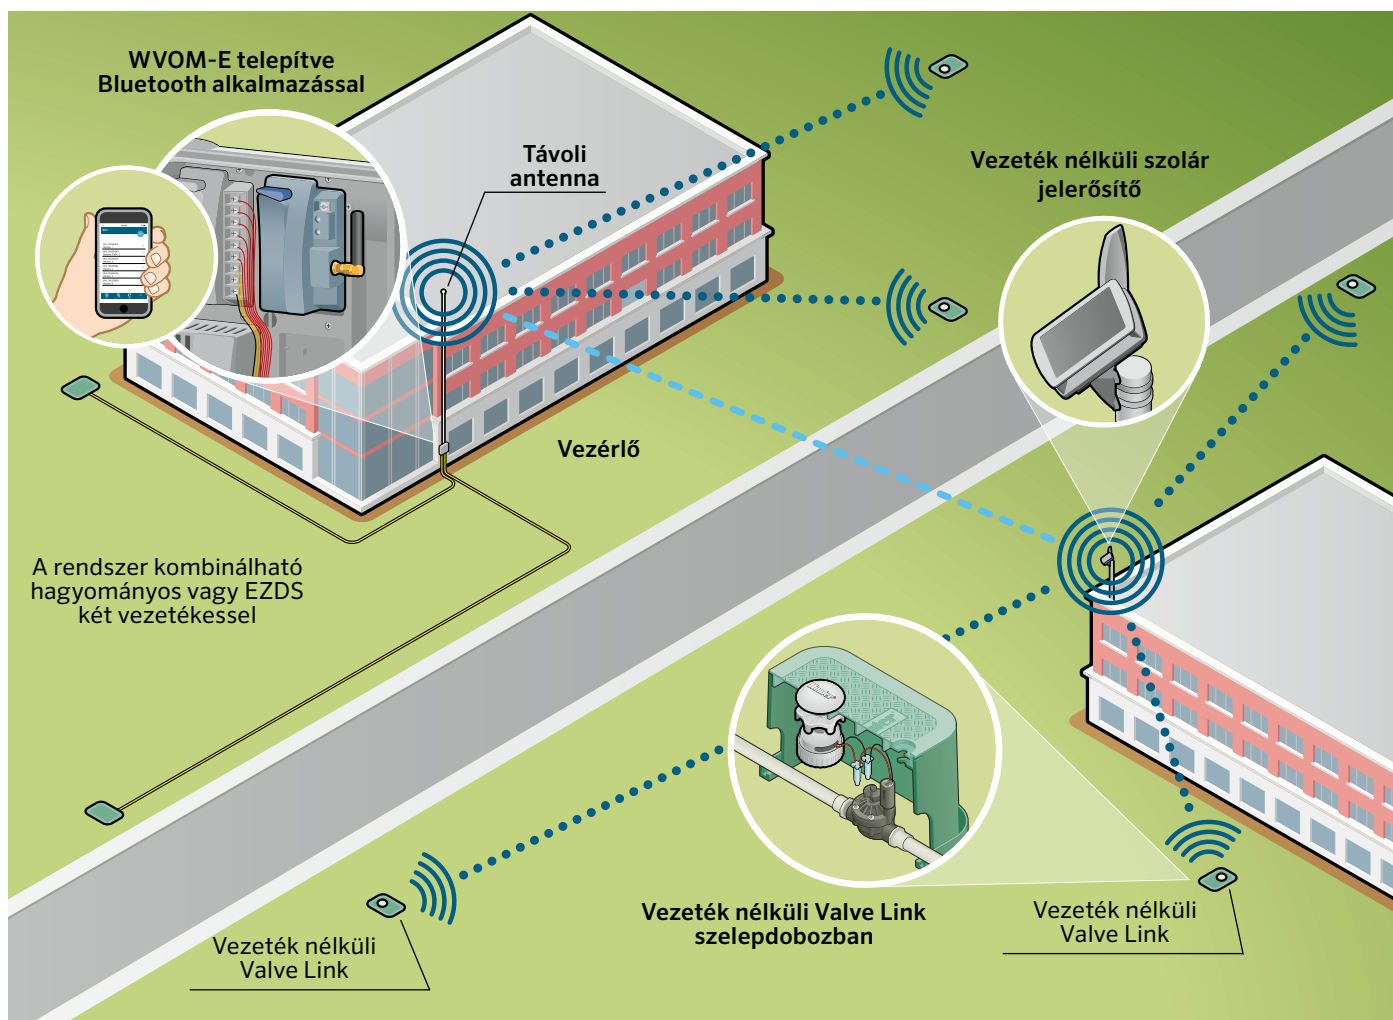

VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT A SZELEPPEL TÍPUSTÁBLÁZAT

Modell	Leírás
WVOM-E	Vezeték nélküli szelepkimeneti modul ICC2/HCC vezérlőkhöz
WVL-100-E	Egykörös Vezeték nélküli kapcsolat a szeleppel (antenna mellékelve)
WVL-200-E	Kétkörös Vezeték nélküli kapcsolat a szeleppel (antenna mellékelve)
WVL-400-E	Négykörös Vezeték nélküli kapcsolat a szeleppel (antenna mellékelve)
RPT-E	Elemes vezeték nélküli szolár jelerősítő a WVL hatótávjának növeléséhez (rendszerként max 1)

A FÖLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
ANT-EXT-KIT	Univerzális antennabővítő készlet
458200	Hunter DC-egyenáramú impulzus szolenoid (az összes Hunter szelephez)
SP-WVL	Napelemes készlet WVL vezérlőkhöz

VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT A SZELEPPEL BESZERELVE A SZELEPDOBOZBA

