



Sorozat leírás: Wilo-CronoBloc-BL

Wilo-CronoBloc-BL

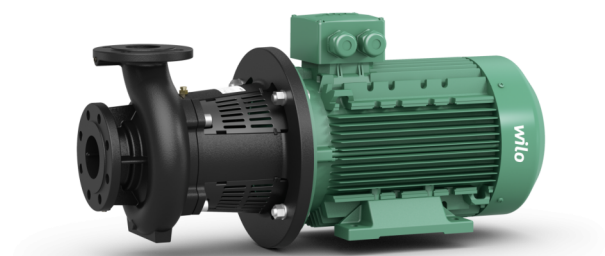

CronoBloc-BL

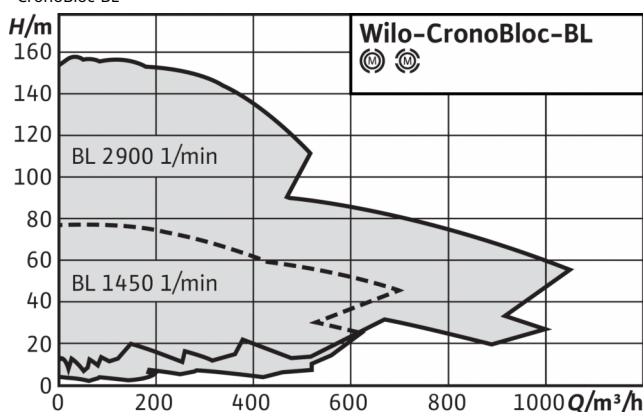

Wilo-CronoBloc BL – a masszív, nagy hatásfokú száraztengelyű szivattyú

Kivitel

Karimás csatlakozású, blokk-kivitelű száraztengelyű szivattyú

Alkalmazás

Koptató hatású anyagtól mentes fűtési víz (a VDI 2035 szerint), víz-glikol keverékek, hűtővíz és hidegvíz szállítására fűtési-, hidegvizes és hűtőberendezésekben

Szállítási terjedeleme

- Szivattyú
- Beépítési és üzemeltetési utasítás

A típusjel magyarázata

Példa	BL 40/160-4/2
BL	Blokkszivattyú
40	A csatlakozás névleges átmérője DN (nyomócsonk)
160	Névleges járókerék-átmérő
4	P2 névleges motorteljesítmény kW-ban
2	Pólusszám

Műszaki adatok

- Megengedett hőmérséklettartomány: -20 °C – +140 °C
- Hálózati csatlakozás 3~400 V, 50 Hz (más kivitelek ajánlatkérésre)
- IP55 védettség
- Névleges átmérő DN 32 – DN 150
- Max. üzemi nyomás 16 bar (opcionálisan 25 bar, ajánlatkérésre)

Szerkezeti anyagok

- Szivattyúház és közdarab: alapkivitel: EN-GJL-250; opció: EN-GJS-400-18-LT gömbgrafitos öntöttvas (típusfüggő)
- Járókerék: alapkivitel: EN GJL -200; különleges kivitel CuSn 10 bronz, 1.4408 nemesacél (típusfüggő)
- Tengely: 1.4122.
- Csúszógyűrűs tömítés: AQEGG; más csúszógyűrűs tömítések ajánlatkérésre

Megnevezés/kivitel


Egyfokozatú, alacsony nyomású centrifugálszivattyú blokk kivitelben, axiális szívócsonkkal és radiálisan elhelyezett nyomócsonkkal, a következőkkel:

- Csúszógyűrűs tömítés
- Karimás csatlakozás R 1/8 nyomásmérő-csatlakozással
- Közdarab
- Csatlakozó
- IEC normmotor

Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- Energiatakarékos a legmodernebb szivattyúhidraulikának és az IE3 motorok alkalmazásának köszönhetően
- Minden öntött alkatrész katódos bemerítéses lakkozású, ez gondoskodik a nagyfokú ellenállóképességről és a hosszú élettartamról
- A különböző járókerékanyagok, a többféle motoropció és a különféle csúszógyűrűs tömítések révén globálisan széles körben alkalmazható
- Egyszerű telepítés a sorozatkivitelű szivattyú lábának és az opcionális alátétidomoknak köszönhetően
- Egyszerű karbantartás és felhasználóbarát kivitel opcionális „Back-Pull-Out” kialakítással és kazettás csúszógyűrűs tömítéssel nagy szivattyútípusok esetén

Teljes jellegmező: Wilo-CronoBloc-BL

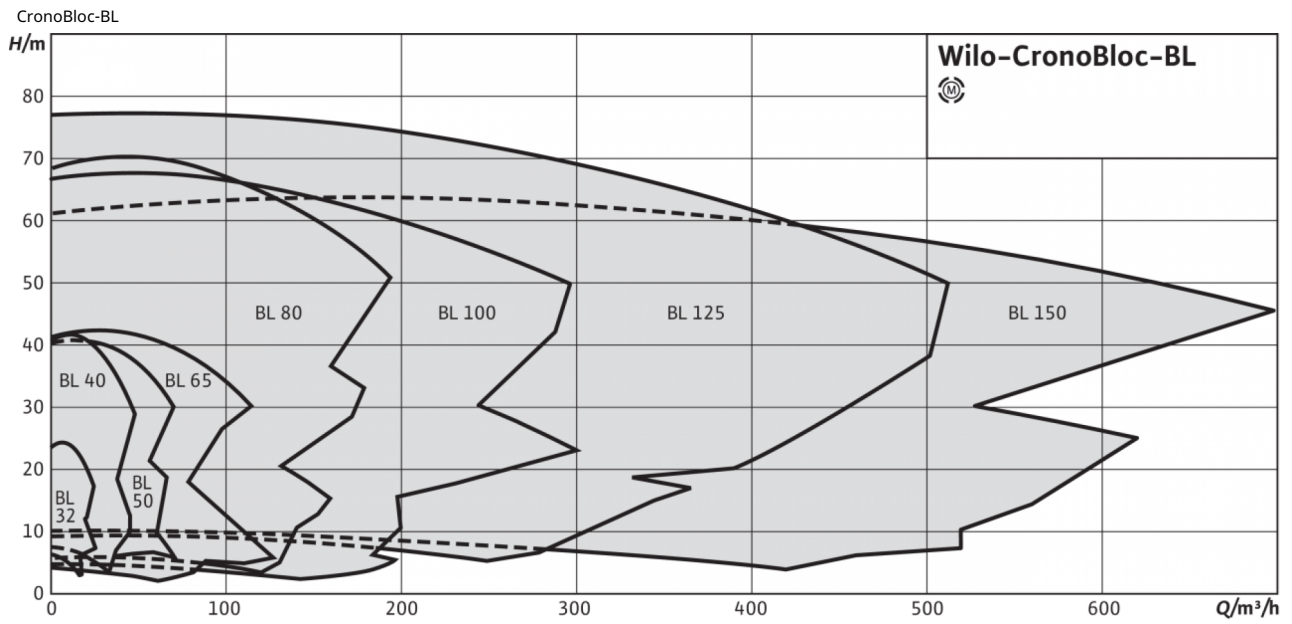

Terméklista: Wilo-CronoBloc-BL

Termékmegnevezés	Cikkszám
CronoBloc-BL 32/140-2,2/2	2121125
CronoBloc-BL 32/150-3/2	2121126
CronoBloc-BL 32/160-4/2	2121127
CronoBloc-BL 32/170-5,5/2	2121128
CronoBloc-BL 32/210-7,5/2	2121129
CronoBloc-BL 32/220-11/2	2121130
CronoBloc-BL 40/110-1,5/2	2121131
CronoBloc-BL 40/120-2,2/2	2121132
CronoBloc-BL 40/130-3/2	2121133
CronoBloc-BL 40/140-3/2	2121134
CronoBloc-BL 40/140-4/2	2121135
CronoBloc-BL 40/160-5,5/2	2121136
CronoBloc-BL 40/170-5,5/2	2121137
CronoBloc-BL 40/170-7,5/2	2121138
CronoBloc-BL 40/180-7,5/2	2121139
CronoBloc-BL 40/210-11/2	2121140
CronoBloc-BL 40/220-11/2	2121141
CronoBloc-BL 40/220-15/2	2121142
CronoBloc-BL 50/110-3/2	2121146
CronoBloc-BL 50/120-3/2	2121147
CronoBloc-BL 50/120-4/2	2121148
CronoBloc-BL 50/130-5,5/2	2121149
CronoBloc-BL 50/140-5,5/2	2121150
CronoBloc-BL 50/140-7,5/2	2121151
CronoBloc-BL 50/150-5,5/2	2121152
CronoBloc-BL 50/150-7,5/2	2121153
CronoBloc-BL 50/170-11/2	2121154
CronoBloc-BL 50/200-11/2	2121155
CronoBloc-BL 50/200-15/2	2121156
CronoBloc-BL 50/210-15/2	2121157
CronoBloc-BL 50/210-18,5/2	2121158
CronoBloc-BL 50/220-18,5/2	2121159
CronoBloc-BL 50/220-22/2	2121160
CronoBloc-BL 50/240-30/2	2121161
CronoBloc-BL 50/260-30/2	2121162
CronoBloc-BL 50/260-37/2	2121163
CronoBloc-BL 65/120-4/2	2121164
CronoBloc-BL 65/130-5,5/2	2121165
CronoBloc-BL 65/140-7,5/2	2121166
CronoBloc-BL 65/160-11/2	2121167
CronoBloc-BL 65/170-11/2	2121168
CronoBloc-BL 65/170-15/2	2121169
CronoBloc-BL 65/190-15/2	2121170
CronoBloc-BL 65/190-18,5/2	2121171
CronoBloc-BL 65/210-18,5/2	2121172
CronoBloc-BL 65/210-22/2	2121173
CronoBloc-BL 65/220-30/2	2121174
CronoBloc-BL 80/145-11/2	2121175
CronoBloc-BL 80/150-15/2	2121176
CronoBloc-BL 80/160-15/2	2121177
CronoBloc-BL 80/160-18,5/2	2121178
CronoBloc-BL 80/165-22/2	2121179
CronoBloc-BL 80/170-30/2	2121180
CronoBloc-BL 80/200-30/2	2121181
CronoBloc-BL 80/210-30/2	2121182
CronoBloc-BL 80/210-37/2	2121183
CronoBloc-BL 100/145-15/2	2121184
CronoBloc-BL 100/150-18,5/2	2121185
CronoBloc-BL 100/160-22/2	2121186
CronoBloc-BL 100/165-30/2	2121187
CronoBloc-BL 100/170-37/2	2121188
CronoBloc-BL 40/230-15/2	2142015
CronoBloc-BL 40/230-18,5/2	2142016
CronoBloc-BL 40/240-18,5/2	2142017
CronoBloc-BL 40/240-22/2	2142018
CronoBloc-BL 40/245-22/2	2142019
CronoBloc-BL 40/245-30/2	2142020
CronoBloc-BL 40/260-22/2	2142021
CronoBloc-BL 40/260-30/2	2142022
CronoBloc-BL 150/250-200/2	2151509
CronoBloc-BL 150/240-160/2	2151510
CronoBloc-BL 150/230-132/2	2151511
CronoBloc-BL 150/220-110/2	2151512
CronoBloc-BL 150/210-90/2	2151513
CronoBloc-BL 80/315-160/2	2160696
CronoBloc-BL 80/305-132/2	2160697
CronoBloc-BL 80/295-110/2	2160698
CronoBloc-BL 80/285-90/2	2160699
CronoBloc-BL 80/275-75/2	2160700
CronoBloc-BL 125/250-160/2	2160701
CronoBloc-BL 125/240-132/2	2160702
CronoBloc-BL 125/230-110/2	2160703
CronoBloc-BL 125/220-90/2	2160704
CronoBloc-BL 125/210-75/2	2160705
CronoBloc-BL 32/250.1-11/2	9126721
CronoBloc-BL 32/240.1-7,5/2	9126723

Terméklista: Wilo-CronoBloc-BL

Termékmegnevezés	Cikkszám
CronoBloc-BL 32/230.1-5,5/2	9126724
CronoBloc-BL 32/125-4/2	9126726
CronoBloc-BL 32/115-3/2	9126727
CronoBloc-BL 32/105-2,2/2	9126728
CronoBloc-BL 32/95-1,5/2	9126729
CronoBloc-BL 32/85-1,1/2	9126730
CronoBloc-BL 100/200-75/2	9139900
CronoBloc-BL 100/190-55/2	9139901
CronoBloc-BL 100/180-45/2	9139902
CronoBloc-BL 100/175-37/2	9139903
CronoBloc-BL 100/160-30/2	9139904
CronoBloc-BL 100/250-132/2	9139906
CronoBloc-BL 100/240-110/2	9139907
CronoBloc-BL 100/230-90/2	9139908
CronoBloc-BL 100/220-75/2	9139909
CronoBloc-BL 100/210-55/2	9139910
CronoBloc-BL 125/200-90/2	9139911
CronoBloc-BL 125/190-75/2	9139912
CronoBloc-BL 125/180-55/2	9139913
CronoBloc-BL 125/170-45/2	9139914
CronoBloc-BL 150/200-110/2	9139921
CronoBloc-BL 150/190-90/2	9139922
CronoBloc-BL 150/180-75/2	9139923
CronoBloc-BL 32/125.1-3/2	9139945
CronoBloc-BL 32/115.1-2,2/2	9139946
CronoBloc-BL 32/105.1-1,5/2	9139947
CronoBloc-BL 32/95.1-1,1/2	9139948
CronoBloc-BL 32/85.1-0,75/2	9139949
CronoBloc-BL 32/160.1-4/2	9139957
CronoBloc-BL 32/150.1-3/2	9139958
CronoBloc-BL 32/140.1-2,2/2	9139959
CronoBloc-BL 32/130.1-1,5/2	9139960
CronoBloc-BL 65/315-110/2	9140045
CronoBloc-BL 65/305-90/2	9140046
CronoBloc-BL 65/295-75/2	9140047
CronoBloc-BL 100/315-200/2	9140052
CronoBloc-BL 100/305-160/2	9140053
CronoBloc-BL 100/295-132/2	9140054
CronoBloc-BL 32/250-18,5/2	9140063
CronoBloc-BL 32/240-15/2	9140064
CronoBloc-BL 32/230-11/2	9140065
CronoBloc-BL 32/225-7,5/2	9140066
CronoBloc-BL 65/250-55/2	9140192
CronoBloc-BL 65/240-45/2	9140194
CronoBloc-BL 65/230-37/2	9140195
CronoBloc-BL 65/225-30/2	9140196
CronoBloc-BL 65/215-22/2	9140197
CronoBloc-BL 80/250-90/2	9140198
CronoBloc-BL 80/240-75/2	9140199
CronoBloc-BL 80/230-55/2	9140200
CronoBloc-BL 80/220-45/2	9140201
CronoBloc-BL 80/215-37/2	9140202
CronoBloc-BL 40/315-55/2	9140210
CronoBloc-BL 40/305-45/2	9140211
CronoBloc-BL 40/295-37/2	9140212
CronoBloc-BL 40/285-30/2	9140213
CronoBloc-BL 50/315-75/2	9140222
CronoBloc-BL 50/305-55/2	9140223
CronoBloc-BL 50/295-45/2	9140224
CronoBloc-BL 50/285-37/2	9140225
CronoBloc-BL 32/160-0,55/4	2089365
CronoBloc-BL 32/150-0,37/4	2089367
CronoBloc-BL 40/150-0,55/4	2089384
CronoBloc-BL 32/170-0,75/4	2121071
CronoBloc-BL 32/210-1,1/4	2121072
CronoBloc-BL 32/220-1,5/4	2121073
CronoBloc-BL 40/160-0,75/4	2121074
CronoBloc-BL 40/170-1,1/4	2121075
CronoBloc-BL 40/210-1,5/4	2121076
CronoBloc-BL 40/220-2,2/4	2121077
CronoBloc-BL 50/160-1,1/4	2121081
CronoBloc-BL 50/170-1,1/4	2121082
CronoBloc-BL 50/170-1,5/4	2121083
CronoBloc-BL 50/200-2,2/4	2121084
CronoBloc-BL 50/220-2,2/4	2121085
CronoBloc-BL 50/220-3/4	2121086
CronoBloc-BL 50/250-3/4	2121087
CronoBloc-BL 50/250-4/4	2121088
CronoBloc-BL 50/270-5,5/4	2121089
CronoBloc-BL 65/150-1,1/4	2121090
CronoBloc-BL 65/160-1,5/4	2121091
CronoBloc-BL 65/170-2,2/4	2121092
CronoBloc-BL 65/210-3/4	2121093
CronoBloc-BL 65/220-4/4	2121094
CronoBloc-BL 80/150-1,5/4	2121096
CronoBloc-BL 80/160-2,2/4	2121097

Terméklista: Wilo-CronoBloc-BL

Termékmegnevezés	Cikkszám
CronoBloc-BL 80/170-3/4	2121098
CronoBloc-BL 80/200-3/4	2121099
CronoBloc-BL 80/200-4/4	2121100
CronoBloc-BL 80/220-5,5/4	2121101
CronoBloc-BL 80/250-5,5/4	2121102
CronoBloc-BL 80/250-7,5/4	2121103
CronoBloc-BL 80/270-11/4	2121104
CronoBloc-BL 100/145-1,5/4	2121105
CronoBloc-BL 100/150-2,2/4	2121106
CronoBloc-BL 100/160-3/4	2121107
CronoBloc-BL 100/170-4/4	2121108
CronoBloc-BL 100/180-4/4	2121109
CronoBloc-BL 100/200-5,5/4	2121110
CronoBloc-BL 100/220-5,5/4	2121111
CronoBloc-BL 100/220-7,5/4	2121112
CronoBloc-BL 100/250-11/4	2121113
CronoBloc-BL 100/270-15/4	2121114
CronoBloc-BL 40/225-2,2/4	2142010
CronoBloc-BL 40/240-2,2/4	2142011
CronoBloc-BL 40/240-3/4	2142012
CronoBloc-BL 40/265-3/4	2142013
CronoBloc-BL 40/265-4/4	2142014
CronoBloc-BL 65/240-5,5/4	2142023
CronoBloc-BL 65/265-5,5/4	2142024
CronoBloc-BL 65/265-7,5/4	2142025
CronoBloc-BL 100/305-18,5/4	2142026
CronoBloc-BL 100/315-18,5/4	2142027
CronoBloc-BL 100/315-22/4	2142028
CronoBloc-BL 100/330-22/4	2142029
CronoBloc-BL 100/330-30/4	2142030
CronoBloc-BL 100/345-22/4	2142031
CronoBloc-BL 100/345-30/4	2142032
CronoBloc-BL 125/185-5,5/4	2142033
CronoBloc-BL 125/210-7,5/4	2142034
CronoBloc-BL 125/225-11/4	2142035
CronoBloc-BL 125/245-15/4	2142036
CronoBloc-BL 125/265-15/4	2142037
CronoBloc-BL 125/265-18,5/4	2142038
CronoBloc-BL 125/275-18,5/4	2142039
CronoBloc-BL 125/275-22/4	2142040
CronoBloc-BL 80/400-45/4	2151490
CronoBloc-BL 80/390-37/4	2151491
CronoBloc-BL 80/380-30/4	2151492
CronoBloc-BL 80/370-22/4	2151493
CronoBloc-BL 150/250-30/4	2151502
CronoBloc-BL 150/240-22/4	2151503
CronoBloc-BL 150/230-18,5/4	2151504
CronoBloc-BL 150/220-15/4	2151505
CronoBloc-BL 150/210-11/4	2151506
CronoBloc-BL 65/315-15/4	2157060
CronoBloc-BL 65/305-11/4	2157061
CronoBloc-BL 65/295-7,5/4	2157063
CronoBloc-BL 100/400-55/4	2160671
CronoBloc-BL 100/390-45/4	2160672
CronoBloc-BL 100/380-37/4	2160673
CronoBloc-BL 125/315-45/4-P6	2160677
CronoBloc-BL 125/305-37/4-P6	2160678
CronoBloc-BL 125/295-30/4	2160679
CronoBloc-BL 125/285-22/4	2160680
CronoBloc-BL 125/272-18,5/4	2160681
CronoBloc-BL 125/400-90/4-P6	2160683
CronoBloc-BL 125/390-75/4-P6	2160684
CronoBloc-BL 125/380-55/4-P6	2160685
CronoBloc-BL 125/370-45/4-P6	2160686
CronoBloc-BL 125/360-37/4-P6	2160687
CronoBloc-BL 150/315-55/4-P6	2160689
CronoBloc-BL 150/305-45/4-P6	2160690
CronoBloc-BL 150/295-37/4-P6	2160691
CronoBloc-BL 150/285-30/4	2160692
CronoBloc-BL 150/275-22/4	2160693
CronoBloc-BL 80/400-37/4	2160881
CronoBloc-BL 80/390-30/4	2160882
CronoBloc-BL 80/380-22/4	2160883
CronoBloc-BL 80/370-18,5/4	2160884
CronoBloc-BL 32/250-1-1,5/4	9126701
CronoBloc-BL 32/240-1-1,1/4	9126702
CronoBloc-BL 32/230-1-0,75/4	9126703
CronoBloc-BL 32/220-1-0,55/4	9126704
CronoBloc-BL 32/125-0,55/4	9126706
CronoBloc-BL 32/115-0,37/4	9126707
CronoBloc-BL 32/105-0,25/4	9126708
CronoBloc-BL 40/125-0,75/4	9126711
CronoBloc-BL 40/115-0,55/4	9126712
CronoBloc-BL 40/105-0,37/4	9126713
CronoBloc-BL 40/95-0,25/4	9126714
CronoBloc-BL 50/125-1.1/4	9126716

Terméklista: Wilo-CronoBloc-BL

Termékmegnevezés	Cikkszám
CronoBloc-BL 50/115-0,75/4	9126717
CronoBloc-BL 50/105-0,55/4	9126718
CronoBloc-BL 50/95-0,37/4	9126719
CronoBloc-BL 65/125-1,1/4	9132647
CronoBloc-BL 65/115-0,75/4	9132648
CronoBloc-BL 65/105-0,55/4	9132649
CronoBloc-BL 150/200-15/4	9132651
CronoBloc-BL 150/190-11/4	9132652
CronoBloc-BL 150/180-7,5/4	9132653
CronoBloc-BL 125/315-45/4	9135339
CronoBloc-BL 125/305-37/4	9135340
CronoBloc-BL 125/380-55/4	9135341
CronoBloc-BL 125/400-90/4	9135342
CronoBloc-BL 125/370-45/4	9135343
CronoBloc-BL 125/390-75/4	9135344
CronoBloc-BL 125/360-37/4	9135345
CronoBloc-BL 150/315-55/4	9135346
CronoBloc-BL 150/305-45/4	9135347
CronoBloc-BL 150/295-37/4	9135348
CronoBloc-BL 80/315-22/4	9139895
CronoBloc-BL 80/305-18,5/4	9139896
CronoBloc-BL 80/295-15/4	9139897
CronoBloc-BL 80/285-11/4	9139898
CronoBloc-BL 150/400-110/4	9139931
CronoBloc-BL 150/390-90/4	9139932
CronoBloc-BL 150/390-75/4	9139933
CronoBloc-BL 150/380-75/4	9139934
CronoBloc-BL 150/380-55/4	9139935
CronoBloc-BL 150/370-55/4	9139936
CronoBloc-BL 32/125.1-0,37/4	9139940
CronoBloc-BL 32/115.1-0,25/4	9139941
CronoBloc-BL 32/160.1-0,55/4	9139951
CronoBloc-BL 32/150.1-0,37/4	9139952
CronoBloc-BL 32/140.1-0,25/4	9139953
CronoBloc-BL 32/200.1-0,75/4	9139962
CronoBloc-BL 32/190.1-0,55/4	9139963
CronoBloc-BL 32/180.1-0,37/4	9139964
CronoBloc-BL 32/170.1-0,25/4	9139965
CronoBloc-BL 32/240-2,2/4	9140057
CronoBloc-BL 32/230-1,5/4	9140058
CronoBloc-BL 32/250-3/4	9140060
CronoBloc-BL 40/315-7,5/4	9140204
CronoBloc-BL 40/305-5,5/4	9140205
CronoBloc-BL 40/295-4/4	9140207
CronoBloc-BL 50/315-11/4	9140216
CronoBloc-BL 50/305-7,5/4	9140217
CronoBloc-BL 50/295-5,5/4	9140219
CronoBloc-BL 80/400-45/4-P6	9143356
CronoBloc-BL 80/400-37/4-P6	9143357
CronoBloc-BL 80/390-37/4-P6	9143358
CronoBloc-BL 100/400-55/4-P6	9143359
CronoBloc-BL 100/390-45/4-P6	9143360
CronoBloc-BL 100/380-37/4-P6	9143361

Adatlap: CronoBloc-BL 32/140-2,2/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	85,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/140-2,2/2
EAN szám	4048482221946
Cikkszám	2121125
Nettó tömeg, kb. m	57 kg
Bruttó tömeg, kb. m	59,0 kg
Hosszméret csomagolással	610 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	310 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/150-3/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,15 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/150-3/2
EAN szám	4048482221953
Cikkszám	2121126
Nettó tömeg, kb. m	60 kg
Bruttó tömeg, kb. m	62,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/160-4/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,75 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/160-4/2
EAN szám	4048482221960
Cikkszám	2121127
Nettó tömeg, kb. m	68 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/170-5,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	9,90 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	86,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	88,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/170-5,5/2
EAN szám	4048482221977
Cikkszám	2121128
Nettó tömeg, kb. m	89 kg
Bruttó tömeg, kb. m	95,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	440 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/210-7,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	88,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	90,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/210-7,5/2
EAN szám	4048482221984
Cikkszám	2121129
Nettó tömeg, kb. m	100 kg
Bruttó tömeg, kb. m	106,5 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	453 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/220-11/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/220-11/2
EAN szám	4048482221991
Cikkszám	2121130
Nettó tömeg, kb. m	149 kg
Bruttó tömeg, kb. m	179,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	554 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/110-1,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,20 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/110-1,5/2
EAN szám	404848222004
Cikkszám	2121131
Nettó tömeg, kb. m	50 kg
Bruttó tömeg, kb. m	52,0 kg
Hosszméret csomagolással	585 mm
Magassági méret csomagolással	380 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/120-2,2/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	85,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/120-2,2/2
EAN szám	4048482222158
Cikkszám	2121132
Nettó tömeg, kb. m	53 kg
Bruttó tömeg, kb. m	55,0 kg
Hosszméret csomagolással	585 mm
Magassági méret csomagolással	380 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/130-3/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,15 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/130-3/2
EAN szám	4048482222165
Cikkszám	2121133
Nettó tömeg, kb. m	54 kg
Bruttó tömeg, kb. m	56,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/140-3/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,15 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/140-3/2
EAN szám	4048482222172
Cikkszám	2121134
Nettó tömeg, kb. m	57 kg
Bruttó tömeg, kb. m	59,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/140-4/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,75 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/140-4/2
EAN szám	4048482222189
Cikkszám	2121135
Nettó tömeg, kb. m	65 kg
Bruttó tömeg, kb. m	67,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/160-5,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	9,90 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	86,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	88,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/160-5,5/2
EAN szám	4048482222196
Cikkszám	2121136
Nettó tömeg, kb. m	91 kg
Bruttó tömeg, kb. m	97,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	440 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/170-5,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	9,90 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	86,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	88,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/170-5,5/2
EAN szám	4048482222202
Cikkszám	2121137
Nettó tömeg, kb. m	91 kg
Bruttó tömeg, kb. m	97,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	440 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/170-7,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	88,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	90,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/170-7,5/2
EAN szám	404848222318
Cikkszám	2121138
Nettó tömeg, kb. m	94 kg
Bruttó tömeg, kb. m	100,5 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	440 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/180-7,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	88,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	90,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/180-7,5/2
EAN szám	4048482222325
Cikkszám	2121139
Nettó tömeg, kb. m	104 kg
Bruttó tömeg, kb. m	110,5 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	453 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/210-11/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/210-11/2
EAN szám	404848222332
Cikkszám	2121140
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	182,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	554 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/220-11/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/220-11/2
EAN szám	404848222349
Cikkszám	2121141
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	182,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	554 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/220-15/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/220-15/2
EAN szám	404848222356
Cikkszám	2121142
Nettó tömeg, kb. m	172 kg
Bruttó tömeg, kb. m	190,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	554 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/110-3/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,15 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/110-3/2
EAN szám	404848222394
Cikkszám	2121146
Nettó tömeg, kb. m	60 kg
Bruttó tömeg, kb. m	62,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/120-3/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,15 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/120-3/2
EAN szám	4048482222400
Cikkszám	2121147
Nettó tömeg, kb. m	60 kg
Bruttó tömeg, kb. m	62,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/120-4/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,75 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/120-4/2
EAN szám	404848222424
Cikkszám	2121148
Nettó tömeg, kb. m	68 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/130-5,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	9,90 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	86,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	88,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/130-5,5/2
EAN szám	4048482222431
Cikkszám	2121149
Nettó tömeg, kb. m	86 kg
Bruttó tömeg, kb. m	92,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	440 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/140-5,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	9,90 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	86,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	88,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/140-5,5/2
EAN szám	4048482222448
Cikkszám	2121150
Nettó tömeg, kb. m	86 kg
Bruttó tömeg, kb. m	92,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	440 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/140-7,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0,4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0,90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	88,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	90,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/140-7,5/2
EAN szám	4048482222455
Cikkszám	2121151
Nettó tömeg, kb. m	89 kg
Bruttó tömeg, kb. m	95,5 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	440 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/150-5,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	9,90 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	86,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	88,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/150-5,5/2
EAN szám	4048482222462
Cikkszám	2121152
Nettó tömeg, kb. m	94 kg
Bruttó tömeg, kb. m	100,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	460 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/150-7,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	88,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	90,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/150-7,5/2
EAN szám	4048482222479
Cikkszám	2121153
Nettó tömeg, kb. m	97 kg
Bruttó tömeg, kb. m	103,5 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	460 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/170-11/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/170-11/2
EAN szám	4048482222486
Cikkszám	2121154
Nettó tömeg, kb. m	137 kg
Bruttó tömeg, kb. m	167,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	554 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/200-11/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/200-11/2
EAN szám	4048482222493
Cikkszám	2121155
Nettó tömeg, kb. m	154 kg
Bruttó tömeg, kb. m	184,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	554 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/200-15/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/200-15/2
EAN szám	4048482222509
Cikkszám	2121156
Nettó tömeg, kb. m	173 kg
Bruttó tömeg, kb. m	191,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	554 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/210-15/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/210-15/2
EAN szám	404848222516
Cikkszám	2121157
Nettó tömeg, kb. m	173 kg
Bruttó tömeg, kb. m	191,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	554 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/210-18,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	31,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/210-18,5/2
EAN szám	4048482222523
Cikkszám	2121158
Nettó tömeg, kb. m	190 kg
Bruttó tömeg, kb. m	195,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	554 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/220-18,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	31,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/220-18,5/2
EAN szám	4048482222530
Cikkszám	2121159
Nettó tömeg, kb. m	190 kg
Bruttó tömeg, kb. m	195,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	554 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/220-22/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/220-22/2
EAN szám	4048482222547
Cikkszám	2121160
Nettó tömeg, kb. m	205 kg
Bruttó tömeg, kb. m	278,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/240-30/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	52,20 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/240-30/2
EAN szám	4048482222554
Cikkszám	2121161
Nettó tömeg, kb. m	342 kg
Bruttó tömeg, kb. m	342,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	649 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/260-30/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	52,20 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,3 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/260-30/2
EAN szám	4048482222561
Cikkszám	2121162
Nettó tömeg, kb. m	342 kg
Bruttó tömeg, kb. m	342,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	649 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/260-37/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	62,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/260-37/2
EAN szám	4048482222578
Cikkszám	2121163
Nettó tömeg, kb. m	372 kg
Bruttó tömeg, kb. m	372,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	649 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/120-4/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,75 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/120-4/2
EAN szám	4048482222585
Cikkszám	2121164
Nettó tömeg, kb. m	73 kg
Bruttó tömeg, kb. m	75,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/130-5,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	9,90 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	86,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	88,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/130-5,5/2
EAN szám	404848222592
Cikkszám	2121165
Nettó tömeg, kb. m	91 kg
Bruttó tömeg, kb. m	97,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	463 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/140-7,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	88,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	90,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/140-7,5/2
EAN szám	4048482222608
Cikkszám	2121166
Nettó tömeg, kb. m	94 kg
Bruttó tömeg, kb. m	100,5 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	463 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/160-11/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/160-11/2
EAN szám	4048482222615
Cikkszám	2121167
Nettó tömeg, kb. m	143 kg
Bruttó tömeg, kb. m	173,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	554 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/170-11/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/170-11/2
EAN szám	4048482222622
Cikkszám	2121168
Nettó tömeg, kb. m	143 kg
Bruttó tömeg, kb. m	173,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	554 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/170-15/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/170-15/2
EAN szám	4048482222639
Cikkszám	2121169
Nettó tömeg, kb. m	162 kg
Bruttó tömeg, kb. m	180,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	554 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/190-15/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/190-15/2
EAN szám	4048482222646
Cikkszám	2121170
Nettó tömeg, kb. m	179 kg
Bruttó tömeg, kb. m	197,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	564 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/190-18,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	31,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/190-18,5/2
EAN szám	4048482222653
Cikkszám	2121171
Nettó tömeg, kb. m	196 kg
Bruttó tömeg, kb. m	201,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	564 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/210-18,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	31,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/210-18,5/2
EAN szám	4048482222660
Cikkszám	2121172
Nettó tömeg, kb. m	196 kg
Bruttó tömeg, kb. m	201,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	564 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/210-22/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	92,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	92,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/210-22/2
EAN szám	4048482222677
Cikkszám	2121173
Nettó tömeg, kb. m	214 kg
Bruttó tömeg, kb. m	287,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	618 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/220-30/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	52,20 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/220-30/2
EAN szám	4048482222684
Cikkszám	2121174
Nettó tömeg, kb. m	332 kg
Bruttó tömeg, kb. m	332,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	650 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/145-11/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/145-11/2
EAN szám	4048482222691
Cikkszám	2121175
Nettó tömeg, kb. m	158 kg
Bruttó tömeg, kb. m	183,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	572 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/150-15/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/150-15/2
EAN szám	4048482222707
Cikkszám	2121176
Nettó tömeg, kb. m	177 kg
Bruttó tömeg, kb. m	190,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	572 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/160-15/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/160-15/2
EAN szám	404848222714
Cikkszám	2121177
Nettó tömeg, kb. m	177 kg
Bruttó tömeg, kb. m	190,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	572 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/160-18,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	31,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/160-18,5/2
EAN szám	4048482222721
Cikkszám	2121178
Nettó tömeg, kb. m	194 kg
Bruttó tömeg, kb. m	194,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	572 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/165-22/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	92,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	92,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/165-22/2
EAN szám	404848222738
Cikkszám	2121179
Nettó tömeg, kb. m	209 kg
Bruttó tömeg, kb. m	282,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/170-30/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	52,20 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/170-30/2
EAN szám	4048482222745
Cikkszám	2121180
Nettó tömeg, kb. m	327 kg
Bruttó tömeg, kb. m	327,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	649 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/200-30/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	52,20 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/200-30/2
EAN szám	4048482222752
Cikkszám	2121181
Nettó tömeg, kb. m	345 kg
Bruttó tömeg, kb. m	345,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	649 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/210-30/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	52,20 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/210-30/2
EAN szám	4048482222769
Cikkszám	2121182
Nettó tömeg, kb. m	345 kg
Bruttó tömeg, kb. m	345,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	649 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/210-37/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	62,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/210-37/2
EAN szám	4048482222776
Cikkszám	2121183
Nettó tömeg, kb. m	375 kg
Bruttó tömeg, kb. m	375,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	649 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/145-15/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/145-15/2
EAN szám	4048482222783
Cikkszám	2121184
Nettó tömeg, kb. m	185 kg
Bruttó tömeg, kb. m	203,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	613 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/150-18,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	31,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	92 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	92,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/150-18,5/2
EAN szám	4048482222790
Cikkszám	2121185
Nettó tömeg, kb. m	202 kg
Bruttó tömeg, kb. m	207,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	613 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/160-22/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	92,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	92,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/160-22/2
EAN szám	4048482222806
Cikkszám	2121186
Nettó tömeg, kb. m	217 kg
Bruttó tömeg, kb. m	290,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	624 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/165-30/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	52,20 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	93,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	93,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/165-30/2
EAN szám	4048482222813
Cikkszám	2121187
Nettó tömeg, kb. m	335 kg
Bruttó tömeg, kb. m	335,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	649 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/170-37/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	62,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/170-37/2
EAN szám	4048482222820
Cikkszám	2121188
Nettó tömeg, kb. m	365 kg
Bruttó tömeg, kb. m	365,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	649 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/230-15/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/230-15/2
EAN szám	4048482442877
Cikkszám	2142015
Nettó tömeg, kb. m	184 kg
Bruttó tömeg, kb. m	202,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	568 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/230-18,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	31,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/230-18,5/2
EAN szám	4048482442860
Cikkszám	2142016
Nettó tömeg, kb. m	201 kg
Bruttó tömeg, kb. m	206,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	568 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/240-18,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	31,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/240-18,5/2
EAN szám	4048482442853
Cikkszám	2142017
Nettó tömeg, kb. m	201 kg
Bruttó tömeg, kb. m	206,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	568 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/240-22/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/240-22/2
EAN szám	4048482442846
Cikkszám	2142018
Nettó tömeg, kb. m	216 kg
Bruttó tömeg, kb. m	235,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/245-22/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/245-22/2
EAN szám	4048482442822
Cikkszám	2142019
Nettó tömeg, kb. m	216 kg
Bruttó tömeg, kb. m	235,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/245-30/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	52,20 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/245-30/2
EAN szám	4048482442815
Cikkszám	2142020
Nettó tömeg, kb. m	343 kg
Bruttó tömeg, kb. m	291,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	649 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/260-22/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/260-22/2
EAN szám	4048482442600
Cikkszám	2142021
Nettó tömeg, kb. m	216 kg
Bruttó tömeg, kb. m	235,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/260-30/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	52,20 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/260-30/2
EAN szám	4048482442594
Cikkszám	2142022
Nettó tömeg, kb. m	343 kg
Bruttó tömeg, kb. m	291,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	649 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/250-200/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	200,00 kW
Névleges áram I_N	325,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.92
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	96,2 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	96 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszgyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/250-200/2
EAN szám	4048482480398
Cikkszám	2151509
Nettó tömeg, kb. m	1499 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1649,0 kg
Hosszméret csomagolással	2100 mm
Magassági méret csomagolással	1180 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/240-160/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	160,00 kW
Névleges áram I_N	260,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.93
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	96 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95,8 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/240-160/2
EAN szám	4048482480404
Cikkszám	2151510
Nettó tömeg, kb. m	1224 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1374,0 kg
Hosszméret csomagolással	2100 mm
Magassági méret csomagolással	1180 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/230-132/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	132,00 kW
Névleges áram I_N	222,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszgyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/230-132/2
EAN szám	4048482480411
Cikkszám	2151511
Nettó tömeg, kb. m	1202 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1352,0 kg
Hosszméret csomagolással	2100 mm
Magassági méret csomagolással	1180 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/220-110/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	110,00 kW
Névleges áram I_N	183,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	94,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	95,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	95,2 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/220-110/2
EAN szám	4048482480428
Cikkszám	2151512
Nettó tömeg, kb. m	1151 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1301,0 kg
Hosszméret csomagolással	2100 mm
Magassági méret csomagolással	1180 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/210-90/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	90,00 kW
Névleges áram I_N	152,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/210-90/2
EAN szám	4048482480435
Cikkszám	2151513
Nettó tömeg, kb. m	699 kg
Bruttó tömeg, kb. m	795,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/315-160/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	160,00 kW
Névleges áram I_N	260,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.93
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	95,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	96 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	95,8 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/315-160/2
EAN szám	4048482629650
Cikkszám	2160696
Nettó tömeg, kb. m	1196 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1292,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/305-132/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	132,00 kW
Névleges áram I_N	222,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	95,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	95,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	95,4 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/305-132/2
EAN szám	4048482630304
Cikkszám	2160697
Nettó tömeg, kb. m	1166 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1262,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/295-110/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	110,00 kW
Névleges áram I_N	183,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	94,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	95,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	95,2 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/295-110/2
EAN szám	4048482630311
Cikkszám	2160698
Nettó tömeg, kb. m	1115 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1211,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/285-90/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	90,00 kW
Névleges áram I_N	152,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	95 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/285-90/2
EAN szám	4048482630328
Cikkszám	2160699
Nettó tömeg, kb. m	660 kg
Bruttó tömeg, kb. m	695,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/275-75/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	75,00 kW
Névleges áram I_N	128,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.89
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	95,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motorterkerics 3 kW-ig	-
Motorterkerics 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/275-75/2
EAN szám	4048482630335
Cikkszám	2160700
Nettó tömeg, kb. m	660 kg
Bruttó tömeg, kb. m	695,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/250-160/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	160,00 kW
Névleges áram I_N	260,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.93
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	95,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	96 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	95,8 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/250-160/2
EAN szám	4048482629667
Cikkszám	2160701
Nettó tömeg, kb. m	1193 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1343,0 kg
Hosszméret csomagolással	2100 mm
Magassági méret csomagolással	1180 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/240-132/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	132,00 kW
Névleges áram I_N	222,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszgyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/240-132/2
EAN szám	4048482629674
Cikkszám	2160702
Nettó tömeg, kb. m	1145 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1295,0 kg
Hosszméret csomagolással	2100 mm
Magassági méret csomagolással	1180 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/230-110/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	110,00 kW
Névleges áram I_N	183,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	94,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95,2 Százalék
Motorterkerics 3 kW-ig	-
Motorterkerics 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/230-110/2
EAN szám	4048482629681
Cikkszám	2160703
Nettó tömeg, kb. m	1095 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1245,0 kg
Hosszméret csomagolással	2100 mm
Magassági méret csomagolással	1180 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/220-90/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	90,00 kW
Névleges áram I_N	152,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/220-90/2
EAN szám	4048482630342
Cikkszám	2160704
Nettó tömeg, kb. m	690 kg
Bruttó tömeg, kb. m	786,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/210-75/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	75,00 kW
Névleges áram I_N	128,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.89
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/210-75/2
EAN szám	4048482630359
Cikkszám	2160705
Nettó tömeg, kb. m	692 kg
Bruttó tömeg, kb. m	788,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/250.1-11/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/250.1-11/2
EAN szám	4048482862002
Cikkszám	9126721
Nettó tömeg, kb. m	165 kg
Bruttó tömeg, kb. m	200,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/240.1-7,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	88,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	90,1 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/240.1-7,5/2
EAN szám	4048482861975
Cikkszám	9126723
Nettó tömeg, kb. m	121 kg
Bruttó tömeg, kb. m	138,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/230.1-5,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	9,90 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/230.1-5,5/2
EAN szám	4048482861951
Cikkszám	9126724
Nettó tömeg, kb. m	118 kg
Bruttó tömeg, kb. m	135,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/125-4/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,75 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/125-4/2
EAN szám	4048482861920
Cikkszám	9126726
Nettó tömeg, kb. m	67 kg
Bruttó tömeg, kb. m	84,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/115-3/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,15 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/115-3/2
EAN szám	4048482861906
Cikkszám	9126727
Nettó tömeg, kb. m	60 kg
Bruttó tömeg, kb. m	77,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/105-2,2/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	85,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/105-2,2/2
EAN szám	4048482861883
Cikkszám	9126728
Nettó tömeg, kb. m	56 kg
Bruttó tömeg, kb. m	73,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/95-1,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,20 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/95-1,5/2
EAN szám	4048482862071
Cikkszám	9126729
Nettó tömeg, kb. m	53 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/85-1,1/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.80
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	78,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	82,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	82,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/85-1,1/2
EAN szám	4048482862057
Cikkszám	9126730
Nettó tömeg, kb. m	45 kg
Bruttó tömeg, kb. m	62,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/200-75/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	75,00 kW
Névleges áram I_N	128,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.89
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/200-75/2
EAN szám	4048482893402
Cikkszám	9139900
Nettó tömeg, kb. m	633 kg
Bruttó tömeg, kb. m	668,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/190-55/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	55,00 kW
Névleges áram I_N	95,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.89
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	94,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	94,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	94,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/190-55/2
EAN szám	4048482893266
Cikkszám	9139901
Nettó tömeg, kb. m	483 kg
Bruttó tömeg, kb. m	518,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/180-45/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	45,00 kW
Névleges áram I_N	77,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	94 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/180-45/2
EAN szám	4048482893273
Cikkszám	9139902
Nettó tömeg, kb. m	429 kg
Bruttó tömeg, kb. m	464,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/175-37/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	62,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszgyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/175-37/2
EAN szám	4048482893280
Cikkszám	9139903
Nettó tömeg, kb. m	385 kg
Bruttó tömeg, kb. m	420,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/160-30/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	52,20 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/160-30/2
EAN szám	4048482893297
Cikkszám	9139904
Nettó tömeg, kb. m	357 kg
Bruttó tömeg, kb. m	392,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/250-132/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	132,00 kW
Névleges áram I_N	222,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/250-132/2
EAN szám	4048482893310
Cikkszám	9139906
Nettó tömeg, kb. m	1131 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1281,0 kg
Hosszméret csomagolással	2100 mm
Magassági méret csomagolással	1180 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/240-110/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	110,00 kW
Névleges áram I_N	183,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	94,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	95,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	95,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/240-110/2
EAN szám	4048482893327
Cikkszám	9139907
Nettó tömeg, kb. m	1080 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1230,0 kg
Hosszméret csomagolással	2100 mm
Magassági méret csomagolással	1180 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/230-90/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	90,00 kW
Névleges áram I_N	152,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/230-90/2
EAN szám	4048482893334
Cikkszám	9139908
Nettó tömeg, kb. m	650 kg
Bruttó tömeg, kb. m	746,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/220-75/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	75,00 kW
Névleges áram I_N	128,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.89
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/220-75/2
EAN szám	4048482893341
Cikkszám	9139909
Nettó tömeg, kb. m	675 kg
Bruttó tömeg, kb. m	771,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/210-55/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	55,00 kW
Névleges áram I_N	95,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.89
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	94,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	94,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/210-55/2
EAN szám	4048482893358
Cikkszám	9139910
Nettó tömeg, kb. m	527 kg
Bruttó tömeg, kb. m	562,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/200-90/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	90,00 kW
Névleges áram I_N	152,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/200-90/2
EAN szám	4048482893365
Cikkszám	9139911
Nettó tömeg, kb. m	651 kg
Bruttó tömeg, kb. m	686,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/190-75/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	75,00 kW
Névleges áram I_N	128,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.89
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszgyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/190-75/2
EAN szám	4048482893372
Cikkszám	9139912
Nettó tömeg, kb. m	651 kg
Bruttó tömeg, kb. m	686,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/180-55/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	55,00 kW
Névleges áram I_N	95,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.89
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	94,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	94,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	94,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/180-55/2
EAN szám	4048482893389
Cikkszám	9139913
Nettó tömeg, kb. m	501 kg
Bruttó tömeg, kb. m	536,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/170-45/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	45,00 kW
Névleges áram I_N	77,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	94 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/170-45/2
EAN szám	4048482893396
Cikkszám	9139914
Nettó tömeg, kb. m	449 kg
Bruttó tömeg, kb. m	484,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/200-110/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	110,00 kW
Névleges áram I_N	183,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	94,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	95,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	95,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/200-110/2
EAN szám	4048482893235
Cikkszám	9139921
Nettó tömeg, kb. m	1134 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1284,0 kg
Hosszméret csomagolással	2100 mm
Magassági méret csomagolással	1180 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/190-90/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	90,00 kW
Névleges áram I_N	152,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/190-90/2
EAN szám	4048482893242
Cikkszám	9139922
Nettó tömeg, kb. m	680 kg
Bruttó tömeg, kb. m	776,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/180-75/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	75,00 kW
Névleges áram I_N	128,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.89
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/180-75/2
EAN szám	4048482893259
Cikkszám	9139923
Nettó tömeg, kb. m	680 kg
Bruttó tömeg, kb. m	776,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/125.1-3/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,15 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/125.1-3/2
EAN szám	4062679002521
Cikkszám	9139945
Nettó tömeg, kb. m	59 kg
Bruttó tömeg, kb. m	76,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/115.1-2,2/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	85,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/115.1-2,2/2
EAN szám	4062679002514
Cikkszám	9139946
Nettó tömeg, kb. m	55 kg
Bruttó tömeg, kb. m	72,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/105.1-1,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,20 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/105.1-1,5/2
EAN szám	4062679002507
Cikkszám	9139947
Nettó tömeg, kb. m	53 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/95.1-1,1/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.80
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	78,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	82,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	82,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/95.1-1,1/2
EAN szám	4062679002491
Cikkszám	9139948
Nettó tömeg, kb. m	44 kg
Bruttó tömeg, kb. m	61,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/85.1-0,75/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,63 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.82
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	78 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	80,5 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	80,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/85.1-0,75/2
EAN szám	4062679002484
Cikkszám	9139949
Nettó tömeg, kb. m	41 kg
Bruttó tömeg, kb. m	58,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/160.1-4/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,75 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/160.1-4/2
EAN szám	4062679002446
Cikkszám	9139957
Nettó tömeg, kb. m	74 kg
Bruttó tömeg, kb. m	91,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/150.1-3/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,15 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/150.1-3/2
EAN szám	4062679002439
Cikkszám	9139958
Nettó tömeg, kb. m	66 kg
Bruttó tömeg, kb. m	83,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/140.1-2,2/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	85,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/140.1-2,2/2
EAN szám	4062679002422
Cikkszám	9139959
Nettó tömeg, kb. m	63 kg
Bruttó tömeg, kb. m	80,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/130.1-1,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,20 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/130.1-1,5/2
EAN szám	4062679002415
Cikkszám	9139960
Nettó tömeg, kb. m	60 kg
Bruttó tömeg, kb. m	77,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/315-110/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	110,00 kW
Névleges áram I_N	183,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	94,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/315-110/2
EAN szám	4048482991931
Cikkszám	9140045
Nettó tömeg, kb. m	1115 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1211,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/305-90/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	90,00 kW
Névleges áram I_N	152,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/305-90/2
EAN szám	4048482991924
Cikkszám	9140046
Nettó tömeg, kb. m	660 kg
Bruttó tömeg, kb. m	695,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/295-75/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	75,00 kW
Névleges áram I_N	128,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.89
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/295-75/2
EAN szám	4048482991917
Cikkszám	9140047
Nettó tömeg, kb. m	660 kg
Bruttó tömeg, kb. m	695,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/315-200/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	200,00 kW
Névleges áram I_N	325,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.92
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	96,2 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	96 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/315-200/2
EAN szám	4062679002361
Cikkszám	9140052
Nettó tömeg, kb. m	1498 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1648,0 kg
Hosszméret csomagolással	2100 mm
Magassági méret csomagolással	1180 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/305-160/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	160,00 kW
Névleges áram I_N	260,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.93
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	96 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95,8 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/305-160/2
EAN szám	4062679002354
Cikkszám	9140053
Nettó tömeg, kb. m	1205 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1301,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/295-132/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	132,00 kW
Névleges áram I_N	222,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	95,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	95,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	95,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/295-132/2
EAN szám	4048482990361
Cikkszám	9140054
Nettó tömeg, kb. m	1183 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1279,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/250-18,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	31,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/250-18,5/2
EAN szám	4062679002316
Cikkszám	9140063
Nettó tömeg, kb. m	201 kg
Bruttó tömeg, kb. m	236,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/240-15/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/240-15/2
EAN szám	4048482996523
Cikkszám	9140064
Nettó tömeg, kb. m	184 kg
Bruttó tömeg, kb. m	219,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/230-11/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/230-11/2
EAN szám	4062679002309
Cikkszám	9140065
Nettó tömeg, kb. m	165 kg
Bruttó tömeg, kb. m	200,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/225-7,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	88,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	90,1 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/225-7,5/2
EAN szám	4062679002293
Cikkszám	9140066
Nettó tömeg, kb. m	121 kg
Bruttó tömeg, kb. m	138,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/250-55/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	55,00 kW
Névleges áram I_N	95,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.89
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	94,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	94,3 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/250-55/2
EAN szám	4048482991863
Cikkszám	9140192
Nettó tömeg, kb. m	484 kg
Bruttó tömeg, kb. m	519,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/240-45/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	45,00 kW
Névleges áram I_N	77,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	94 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/240-45/2
EAN szám	4048482991900
Cikkszám	9140194
Nettó tömeg, kb. m	431 kg
Bruttó tömeg, kb. m	466,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/230-37/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	62,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	93,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	94,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/230-37/2
EAN szám	4048482991894
Cikkszám	9140195
Nettó tömeg, kb. m	385 kg
Bruttó tömeg, kb. m	420,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/225-30/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	52,20 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	93,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	93,3 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/225-30/2
EAN szám	4048482991887
Cikkszám	9140196
Nettó tömeg, kb. m	359 kg
Bruttó tömeg, kb. m	394,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/215-22/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	92,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	92,7 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/215-22/2
EAN szám	4048482991870
Cikkszám	9140197
Nettó tömeg, kb. m	309 kg
Bruttó tömeg, kb. m	344,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/250-90/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	90,00 kW
Névleges áram I_N	152,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/250-90/2
EAN szám	4062679002286
Cikkszám	9140198
Nettó tömeg, kb. m	644 kg
Bruttó tömeg, kb. m	679,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/240-75/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	75,00 kW
Névleges áram I_N	128,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.89
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/240-75/2
EAN szám	4062679002279
Cikkszám	9140199
Nettó tömeg, kb. m	640 kg
Bruttó tömeg, kb. m	675,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/230-55/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	55,00 kW
Névleges áram I_N	95,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.89
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	94,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	94,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/230-55/2
EAN szám	4062679002262
Cikkszám	9140200
Nettó tömeg, kb. m	490 kg
Bruttó tömeg, kb. m	525,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/220-45/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	45,00 kW
Névleges áram I_N	77,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	94 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/220-45/2
EAN szám	4062679002255
Cikkszám	9140201
Nettó tömeg, kb. m	435 kg
Bruttó tömeg, kb. m	470,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/215-37/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	62,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	93,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	94,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/215-37/2
EAN szám	4062679002248
Cikkszám	9140202
Nettó tömeg, kb. m	389 kg
Bruttó tömeg, kb. m	424,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/315-55/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	55,00 kW
Névleges áram I_N	95,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.89
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	94,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	94,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/315-55/2
EAN szám	4062679002231
Cikkszám	9140210
Nettó tömeg, kb. m	503 kg
Bruttó tömeg, kb. m	538,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/305-45/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	45,00 kW
Névleges áram I_N	77,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	94 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/305-45/2
EAN szám	4048482991542
Cikkszám	9140211
Nettó tömeg, kb. m	450 kg
Bruttó tömeg, kb. m	485,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/295-37/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	62,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/295-37/2
EAN szám	4048482991535
Cikkszám	9140212
Nettó tömeg, kb. m	409 kg
Bruttó tömeg, kb. m	444,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/285-30/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	52,20 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/285-30/2
EAN szám	4062679002224
Cikkszám	9140213
Nettó tömeg, kb. m	379 kg
Bruttó tömeg, kb. m	414,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/315-75/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	75,00 kW
Névleges áram I_N	128,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.89
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/315-75/2
EAN szám	4048482991603
Cikkszám	9140222
Nettó tömeg, kb. m	653 kg
Bruttó tömeg, kb. m	688,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/305-55/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	55,00 kW
Névleges áram I_N	95,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.89
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	94,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	94,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	94,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/305-55/2
EAN szám	4048482991597
Cikkszám	9140223
Nettó tömeg, kb. m	504 kg
Bruttó tömeg, kb. m	539,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/295-45/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	45,00 kW
Névleges áram I_N	77,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.90
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	94 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/295-45/2
EAN szám	4048482991818
Cikkszám	9140224
Nettó tömeg, kb. m	452 kg
Bruttó tömeg, kb. m	487,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/285-37/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	62,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	93,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	94,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/285-37/2
EAN szám	4062679002217
Cikkszám	9140225
Nettó tömeg, kb. m	413 kg
Bruttó tömeg, kb. m	448,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/160-0,55/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,40 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.66
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	75,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	78,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	78,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/160-0,55/4
EAN szám	4016322988519
Cikkszám	2089365
Nettó tömeg, kb. m	44 kg
Bruttó tömeg, kb. m	43,5 kg
Hosszméret csomagolással	585 mm
Magassági méret csomagolással	380 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/150-0,37/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,06 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.71
Motorhatásfok η_M 50 %	69,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	73,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	76,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/150-0,37/4
EAN szám	4016322988533
Cikkszám	2089367
Nettó tömeg, kb. m	37 kg
Bruttó tömeg, kb. m	38,5 kg
Hosszméret csomagolással	585 mm
Magassági méret csomagolással	380 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/150-0,55/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,40 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.66
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	75,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	78,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	78,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/150-0,55/4
EAN szám	4016322988731
Cikkszám	2089384
Nettó tömeg, kb. m	46 kg
Bruttó tömeg, kb. m	45,5 kg
Hosszméret csomagolással	585 mm
Magassági méret csomagolással	380 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/170-0,75/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.73
Motorhatásfok η_M 50 %	77,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	81,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	82,5 Százalék
Motorterkeres 3 kW-ig	-
Motorterkeres 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/170-0,75/4
EAN szám	4048482221243
Cikkszám	2121071
Nettó tömeg, kb. m	45 kg
Bruttó tömeg, kb. m	47,0 kg
Hosszméret csomagolással	585 mm
Magassági méret csomagolással	380 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/210-1,1/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.82
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/210-1,1/4
EAN szám	4048482221250
Cikkszám	2121072
Nettó tömeg, kb. m	59 kg
Bruttó tömeg, kb. m	58,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/220-1,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,60 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.71
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	81,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,6 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/220-1,5/4
EAN szám	4048482221267
Cikkszám	2121073
Nettó tömeg, kb. m	61 kg
Bruttó tömeg, kb. m	63,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/160-0,75/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.73
Motorhatásfok η_M 50 %	77,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	81,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	82,5 Százalék
Motorterkeres 3 kW-ig	-
Motorterkeres 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/160-0,75/4
EAN szám	4048482221274
Cikkszám	2121074
Nettó tömeg, kb. m	47 kg
Bruttó tömeg, kb. m	49,0 kg
Hosszméret csomagolással	585 mm
Magassági méret csomagolással	380 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/170-1,1/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.82
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/170-1,1/4
EAN szám	4048482221281
Cikkszám	2121075
Nettó tömeg, kb. m	55 kg
Bruttó tömeg, kb. m	54,0 kg
Hosszméret csomagolással	585 mm
Magassági méret csomagolással	380 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/210-1,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,60 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.71
Motorhatásfok η_M 50 %	81,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	83,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	84,6 Százalék
Motorterkeres 3 kW-ig	-
Motorterkeres 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/210-1,5/4
EAN szám	4048482221298
Cikkszám	2121076
Nettó tömeg, kb. m	67 kg
Bruttó tömeg, kb. m	69,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/220-2,2/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.78
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/220-2,2/4
EAN szám	4048482221304
Cikkszám	2121077
Nettó tömeg, kb. m	76 kg
Bruttó tömeg, kb. m	78,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/160-1,1/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.82
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/160-1,1/4
EAN szám	4048482221519
Cikkszám	2121081
Nettó tömeg, kb. m	58 kg
Bruttó tömeg, kb. m	57,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/170-1,1/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.82
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/170-1,1/4
EAN szám	4048482221526
Cikkszám	2121082
Nettó tömeg, kb. m	58 kg
Bruttó tömeg, kb. m	57,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/170-1,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,60 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.71
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	81,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,6 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/170-1,5/4
EAN szám	4048482221533
Cikkszám	2121083
Nettó tömeg, kb. m	60 kg
Bruttó tömeg, kb. m	62,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/200-2,2/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.78
Motorhatásfok η_M 50 %	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	84,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	85 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	85 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/200-2,2/4
EAN szám	4048482221540
Cikkszám	2121084
Nettó tömeg, kb. m	75 kg
Bruttó tömeg, kb. m	77,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/220-2,2/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.78
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/220-2,2/4
EAN szám	4048482221557
Cikkszám	2121085
Nettó tömeg, kb. m	75 kg
Bruttó tömeg, kb. m	77,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/220-3/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.76
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/220-3/4
EAN szám	4048482221564
Cikkszám	2121086
Nettó tömeg, kb. m	83 kg
Bruttó tömeg, kb. m	85,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/250-3/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.76
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/250-3/4
EAN szám	4048482221571
Cikkszám	2121087
Nettó tömeg, kb. m	89 kg
Bruttó tömeg, kb. m	95,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	545 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/250-4/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	8,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/250-4/4
EAN szám	4048482221588
Cikkszám	2121088
Nettó tömeg, kb. m	96 kg
Bruttó tömeg, kb. m	102,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	545 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/270-5,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	11,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	86,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/270-5,5/4
EAN szám	4048482221595
Cikkszám	2121089
Nettó tömeg, kb. m	137 kg
Bruttó tömeg, kb. m	142,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	524 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/150-1,1/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.82
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/150-1,1/4
EAN szám	4048482221601
Cikkszám	2121090
Nettó tömeg, kb. m	64 kg
Bruttó tömeg, kb. m	63,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/160-1,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,60 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.71
Motorhatásfok η_M 50 %	81,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	83,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	84,6 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/160-1,5/4
EAN szám	4048482221618
Cikkszám	2121091
Nettó tömeg, kb. m	66 kg
Bruttó tömeg, kb. m	68,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/170-2,2/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.78
Motorhatásfok η_M 50 %	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	84,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	85 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	85 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/170-2,2/4
EAN szám	4048482221625
Cikkszám	2121092
Nettó tömeg, kb. m	76 kg
Bruttó tömeg, kb. m	78,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/210-3/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.76
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/210-3/4
EAN szám	4048482221632
Cikkszám	2121093
Nettó tömeg, kb. m	89 kg
Bruttó tömeg, kb. m	95,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	545 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/220-4/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	8,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/220-4/4
EAN szám	4048482221649
Cikkszám	2121094
Nettó tömeg, kb. m	96 kg
Bruttó tömeg, kb. m	102,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	545 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/150-1,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,60 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.71
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	81,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,6 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/150-1,5/4
EAN szám	4048482221663
Cikkszám	2121096
Nettó tömeg, kb. m	77 kg
Bruttó tömeg, kb. m	79,0 kg
Hosszméret csomagolással	780 mm
Magassági méret csomagolással	450 mm
Szélességi méret csomagolással	380 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/160-2,2/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.78
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/160-2,2/4
EAN szám	4048482221670
Cikkszám	2121097
Nettó tömeg, kb. m	85 kg
Bruttó tömeg, kb. m	91,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/170-3/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.76
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/170-3/4
EAN szám	4048482221687
Cikkszám	2121098
Nettó tömeg, kb. m	95 kg
Bruttó tömeg, kb. m	101,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/200-3/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.76
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/200-3/4
EAN szám	4048482221694
Cikkszám	2121099
Nettó tömeg, kb. m	99 kg
Bruttó tömeg, kb. m	122,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	594 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/200-4/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	8,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/200-4/4
EAN szám	4048482221700
Cikkszám	2121100
Nettó tömeg, kb. m	106 kg
Bruttó tömeg, kb. m	130,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	594 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/220-5,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	11,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	86,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/220-5,5/4
EAN szám	4048482221717
Cikkszám	2121101
Nettó tömeg, kb. m	144 kg
Bruttó tömeg, kb. m	167,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	572 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/250-5,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	11,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	86,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/250-5,5/4
EAN szám	4048482221724
Cikkszám	2121102
Nettó tömeg, kb. m	155 kg
Bruttó tömeg, kb. m	178,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	623 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/250-7,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	14,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,8 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/250-7,5/4
EAN szám	4048482221731
Cikkszám	2121103
Nettó tömeg, kb. m	164 kg
Bruttó tömeg, kb. m	166,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	623 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/270-11/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	22,00 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.80
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/270-11/4
EAN szám	4048482221748
Cikkszám	2121104
Nettó tömeg, kb. m	191 kg
Bruttó tömeg, kb. m	216,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	623 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/145-1,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,60 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.71
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	81,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,6 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/145-1,5/4
EAN szám	4048482416250
Cikkszám	2121105
Nettó tömeg, kb. m	85 kg
Bruttó tömeg, kb. m	109,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	624 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/150-2,2/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.78
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/150-2,2/4
EAN szám	4048482221755
Cikkszám	2121106
Nettó tömeg, kb. m	95 kg
Bruttó tömeg, kb. m	119,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	624 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/160-3/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.76
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/160-3/4
EAN szám	4048482221762
Cikkszám	2121107
Nettó tömeg, kb. m	103 kg
Bruttó tömeg, kb. m	127,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	624 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/170-4/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	8,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/170-4/4
EAN szám	4048482221779
Cikkszám	2121108
Nettó tömeg, kb. m	110 kg
Bruttó tömeg, kb. m	134,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	624 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/180-4/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	8,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/180-4/4
EAN szám	4048482221786
Cikkszám	2121109
Nettó tömeg, kb. m	110 kg
Bruttó tömeg, kb. m	134,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	624 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/200-5,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	11,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	86,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/200-5,5/4
EAN szám	4048482221793
Cikkszám	2121110
Nettó tömeg, kb. m	150 kg
Bruttó tömeg, kb. m	173,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	620 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/220-5,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	11,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/220-5,5/4
EAN szám	4048482221809
Cikkszám	2121111
Nettó tömeg, kb. m	150 kg
Bruttó tömeg, kb. m	173,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	620 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/220-7,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	14,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,8 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/220-7,5/4
EAN szám	4048482221816
Cikkszám	2121112
Nettó tömeg, kb. m	159 kg
Bruttó tömeg, kb. m	161,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	620 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/250-11/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	22,00 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.80
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/250-11/4
EAN szám	4048482221823
Cikkszám	2121113
Nettó tömeg, kb. m	205 kg
Bruttó tömeg, kb. m	230,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	643 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/270-15/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	29,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/270-15/4
EAN szám	4048482221830
Cikkszám	2121114
Nettó tömeg, kb. m	228 kg
Bruttó tömeg, kb. m	235,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	643 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/225-2,2/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.78
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/225-2,2/4
EAN szám	4048482442921
Cikkszám	2142010
Nettó tömeg, kb. m	86 kg
Bruttó tömeg, kb. m	109,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	569 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/240-2,2/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.78
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/240-2,2/4
EAN szám	4048482442914
Cikkszám	2142011
Nettó tömeg, kb. m	86 kg
Bruttó tömeg, kb. m	109,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	569 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/240-3/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.76
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/240-3/4
EAN szám	4048482442907
Cikkszám	2142012
Nettó tömeg, kb. m	94 kg
Bruttó tömeg, kb. m	117,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	569 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/265-3/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.76
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/265-3/4
EAN szám	4048482442891
Cikkszám	2142013
Nettó tömeg, kb. m	94 kg
Bruttó tömeg, kb. m	117,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	569 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/265-4/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	8,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/265-4/4
EAN szám	4048482442884
Cikkszám	2142014
Nettó tömeg, kb. m	101 kg
Bruttó tömeg, kb. m	124,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	569 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/240-5,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	11,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	86,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,5 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/240-5,5/4
EAN szám	4048482442952
Cikkszám	2142023
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	175,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	594 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/265-5,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	11,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	86,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/265-5,5/4
EAN szám	4048482442945
Cikkszám	2142024
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	175,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	594 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/265-7,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	14,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,8 Százalék
Motorterkeres 3 kW-ig	-
Motorterkeres 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/265-7,5/4
EAN szám	4048482442938
Cikkszám	2142025
Nettó tömeg, kb. m	161 kg
Bruttó tömeg, kb. m	161,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	594 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/305-18,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	34,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	92,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	92,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/305-18,5/4
EAN szám	4048482443027
Cikkszám	2142026
Nettó tömeg, kb. m	332 kg
Bruttó tömeg, kb. m	297,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	709 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/315-18,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	34,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	92,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	92,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/315-18,5/4
EAN szám	4048482443010
Cikkszám	2142027
Nettó tömeg, kb. m	332 kg
Bruttó tömeg, kb. m	297,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	709 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/315-22/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	40,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	92 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/315-22/4
EAN szám	4048482443003
Cikkszám	2142028
Nettó tömeg, kb. m	355 kg
Bruttó tömeg, kb. m	314,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	709 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/330-22/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	40,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	92 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	92,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/330-22/4
EAN szám	4048482442990
Cikkszám	2142029
Nettó tömeg, kb. m	355 kg
Bruttó tömeg, kb. m	314,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	709 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/330-30/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	54,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	92,2 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/330-30/4
EAN szám	4048482442983
Cikkszám	2142030
Nettó tömeg, kb. m	421 kg
Bruttó tömeg, kb. m	391,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	709 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/345-22/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	40,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	92 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/345-22/4
EAN szám	4048482442976
Cikkszám	2142031
Nettó tömeg, kb. m	355 kg
Bruttó tömeg, kb. m	314,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	709 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/345-30/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	54,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	92,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	93,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/345-30/4
EAN szám	4048482442969
Cikkszám	2142032
Nettó tömeg, kb. m	421 kg
Bruttó tömeg, kb. m	391,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	709 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/185-5,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	11,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	86,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/185-5,5/4
EAN szám	4048482443102
Cikkszám	2142033
Nettó tömeg, kb. m	185 kg
Bruttó tömeg, kb. m	208,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	691 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/210-7,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	14,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,8 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/210-7,5/4
EAN szám	4048482443096
Cikkszám	2142034
Nettó tömeg, kb. m	194 kg
Bruttó tömeg, kb. m	194,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	691 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/225-11/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	22,00 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.80
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/225-11/4
EAN szám	4048482443089
Cikkszám	2142035
Nettó tömeg, kb. m	221 kg
Bruttó tömeg, kb. m	246,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	691 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/245-15/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	29,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/245-15/4
EAN szám	4048482443072
Cikkszám	2142036
Nettó tömeg, kb. m	267 kg
Bruttó tömeg, kb. m	274,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	749 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/265-15/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	29,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/265-15/4
EAN szám	4048482443065
Cikkszám	2142037
Nettó tömeg, kb. m	267 kg
Bruttó tömeg, kb. m	274,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	749 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/265-18,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	34,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,5 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/265-18,5/4
EAN szám	4048482443058
Cikkszám	2142038
Nettó tömeg, kb. m	328 kg
Bruttó tömeg, kb. m	293,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	749 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/275-18,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	34,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	92,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	92,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/275-18,5/4
EAN szám	4048482443041
Cikkszám	2142039
Nettó tömeg, kb. m	328 kg
Bruttó tömeg, kb. m	293,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	749 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/275-22/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	40,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	92 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	92,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/275-22/4
EAN szám	4048482443034
Cikkszám	2142040
Nettó tömeg, kb. m	351 kg
Bruttó tömeg, kb. m	310,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	749 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/400-45/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	45,00 kW
Névleges áram I_N	83,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/400-45/4
EAN szám	4048482480220
Cikkszám	2151490
Nettó tömeg, kb. m	543 kg
Bruttó tömeg, kb. m	578,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/390-37/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	71,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/390-37/4
EAN szám	4048482480237
Cikkszám	2151491
Nettó tömeg, kb. m	563 kg
Bruttó tömeg, kb. m	598,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/380-30/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	54,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	92,2 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,1 Százalék
Motorterkerics 3 kW-ig	-
Motorterkerics 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/380-30/4
EAN szám	4048482480244
Cikkszám	2151492
Nettó tömeg, kb. m	460 kg
Bruttó tömeg, kb. m	495,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/370-22/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	40,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	92 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/370-22/4
EAN szám	4048482480251
Cikkszám	2151493
Nettó tömeg, kb. m	398 kg
Bruttó tömeg, kb. m	433,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/250-30/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	54,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	92,2 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/250-30/4
EAN szám	4048482480329
Cikkszám	2151502
Nettó tömeg, kb. m	428 kg
Bruttó tömeg, kb. m	463,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/240-22/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	40,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	92 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/240-22/4
EAN szám	4048482480336
Cikkszám	2151503
Nettó tömeg, kb. m	367 kg
Bruttó tömeg, kb. m	402,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/230-18,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	34,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,5 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/230-18,5/4
EAN szám	4048482480343
Cikkszám	2151504
Nettó tömeg, kb. m	344 kg
Bruttó tömeg, kb. m	379,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/220-15/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	29,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/220-15/4
EAN szám	4048482480350
Cikkszám	2151505
Nettó tömeg, kb. m	282 kg
Bruttó tömeg, kb. m	317,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/210-11/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	22,00 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.80
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszgyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/210-11/4
EAN szám	4048482480367
Cikkszám	2151506
Nettó tömeg, kb. m	259 kg
Bruttó tömeg, kb. m	294,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/315-15/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	29,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,7 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/315-15/4
EAN szám	4048482991955
Cikkszám	2157060
Nettó tömeg, kb. m	243 kg
Bruttó tömeg, kb. m	278,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/305-11/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	22,00 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.80
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,4 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/305-11/4
EAN szám	4048482991948
Cikkszám	2157061
Nettó tömeg, kb. m	220 kg
Bruttó tömeg, kb. m	255,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/295-7,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	14,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,8 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/295-7,5/4
EAN szám	4062679002651
Cikkszám	2157063
Nettó tömeg, kb. m	201 kg
Bruttó tömeg, kb. m	236,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/400-55/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	55,00 kW
Névleges áram I_N	97,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	92,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	94 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	94,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/400-55/4
EAN szám	4048482630038
Cikkszám	2160671
Nettó tömeg, kb. m	711 kg
Bruttó tömeg, kb. m	807,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/390-45/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	45,00 kW
Névleges áram I_N	83,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszgyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/390-45/4
EAN szám	4048482630045
Cikkszám	2160672
Nettó tömeg, kb. m	553 kg
Bruttó tömeg, kb. m	588,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/380-37/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	71,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	92,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	93,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/380-37/4
EAN szám	4048482630052
Cikkszám	2160673
Nettó tömeg, kb. m	572 kg
Bruttó tömeg, kb. m	607,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/315-45/4-P6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	45,00 kW
Névleges áram I_N	83,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/315-45/4-P6
EAN szám	4048482630090
Cikkszám	2160677
Nettó tömeg, kb. m	541 kg
Bruttó tömeg, kb. m	637,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/305-37/4-P6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	71,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/305-37/4-P6
EAN szám	4048482630106
Cikkszám	2160678
Nettó tömeg, kb. m	560 kg
Bruttó tömeg, kb. m	656,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/295-30/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	54,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	92,2 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/295-30/4
EAN szám	4048482630113
Cikkszám	2160679
Nettó tömeg, kb. m	433 kg
Bruttó tömeg, kb. m	468,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/285-22/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	40,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	92 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszgyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/285-22/4
EAN szám	4048482630120
Cikkszám	2160680
Nettó tömeg, kb. m	374 kg
Bruttó tömeg, kb. m	409,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/272-18,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	34,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	92,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	92,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/272-18,5/4
EAN szám	4048482630137
Cikkszám	2160681
Nettó tömeg, kb. m	351 kg
Bruttó tömeg, kb. m	386,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/400-90/4-P6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	90,00 kW
Névleges áram I_N	164,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/400-90/4-P6
EAN szám	4048482630168
Cikkszám	2160683
Nettó tömeg, kb. m	854 kg
Bruttó tömeg, kb. m	950,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/390-75/4-P6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	75,00 kW
Névleges áram I_N	134,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	94 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/390-75/4-P6
EAN szám	4048482630175
Cikkszám	2160684
Nettó tömeg, kb. m	814 kg
Bruttó tömeg, kb. m	910,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/380-55/4-P6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	55,00 kW
Névleges áram I_N	97,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	92,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	94 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	94,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/380-55/4-P6
EAN szám	4048482630182
Cikkszám	2160685
Nettó tömeg, kb. m	783 kg
Bruttó tömeg, kb. m	879,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/370-45/4-P6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	45,00 kW
Névleges áram I_N	83,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/370-45/4-P6
EAN szám	4048482630199
Cikkszám	2160686
Nettó tömeg, kb. m	608 kg
Bruttó tömeg, kb. m	704,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/360-37/4-P6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	71,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszgyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/360-37/4-P6
EAN szám	4048482630205
Cikkszám	2160687
Nettó tömeg, kb. m	627 kg
Bruttó tömeg, kb. m	723,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/315-55/4-P6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	55,00 kW
Névleges áram I_N	97,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	92,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	94 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	94,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/315-55/4-P6
EAN szám	4048482630229
Cikkszám	2160689
Nettó tömeg, kb. m	739 kg
Bruttó tömeg, kb. m	835,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/305-45/4-P6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	45,00 kW
Névleges áram I_N	83,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/305-45/4-P6
EAN szám	4048482630236
Cikkszám	2160690
Nettó tömeg, kb. m	565 kg
Bruttó tömeg, kb. m	661,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/295-37/4-P6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	71,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/295-37/4-P6
EAN szám	4048482630243
Cikkszám	2160691
Nettó tömeg, kb. m	584 kg
Bruttó tömeg, kb. m	680,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/285-30/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	54,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	92,2 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/285-30/4
EAN szám	4048482630250
Cikkszám	2160692
Nettó tömeg, kb. m	457 kg
Bruttó tömeg, kb. m	492,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/275-22/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	40,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	92 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/275-22/4
EAN szám	4048482630267
Cikkszám	2160693
Nettó tömeg, kb. m	397 kg
Bruttó tömeg, kb. m	432,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/400-37/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	71,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	92,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	93,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/400-37/4
EAN szám	4048482650708
Cikkszám	2160881
Nettó tömeg, kb. m	563 kg
Bruttó tömeg, kb. m	598,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/390-30/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	30,00 kW
Névleges áram I_N	54,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	92,2 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/390-30/4
EAN szám	4048482650715
Cikkszám	2160882
Nettó tömeg, kb. m	460 kg
Bruttó tömeg, kb. m	495,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/380-22/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	40,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	92 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	92,5 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/380-22/4
EAN szám	4048482650722
Cikkszám	2160883
Nettó tömeg, kb. m	398 kg
Bruttó tömeg, kb. m	433,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/370-18,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	34,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,5 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/370-18,5/4
EAN szám	4048482650739
Cikkszám	2160884
Nettó tömeg, kb. m	375 kg
Bruttó tömeg, kb. m	410,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/250.1-1,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,60 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.71
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	81,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,6 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/250.1-1,5/4
EAN szám	4048482862019
Cikkszám	9126701
Nettó tömeg, kb. m	80 kg
Bruttó tömeg, kb. m	97,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/240.1-1,1/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.82
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/240.1-1,1/4
EAN szám	4048482861999
Cikkszám	9126702
Nettó tömeg, kb. m	78 kg
Bruttó tömeg, kb. m	95,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/230.1-0,75/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.73
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	77,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	81,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/230.1-0,75/4
EAN szám	4048482861982
Cikkszám	9126703
Nettó tömeg, kb. m	71 kg
Bruttó tömeg, kb. m	88,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/220.1-0,55/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,40 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.66
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	75,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	78,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	78,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/220.1-0,55/4
EAN szám	4048482861968
Cikkszám	9126704
Nettó tömeg, kb. m	67 kg
Bruttó tömeg, kb. m	84,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/125-0,55/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,40 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.66
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	75,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	78,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	78,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/125-0,55/4
EAN szám	4048482861913
Cikkszám	9126706
Nettó tömeg, kb. m	40 kg
Bruttó tömeg, kb. m	57,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/115-0,37/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,06 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.71
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	69,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	73,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	76,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/115-0,37/4
EAN szám	4048482861890
Cikkszám	9126707
Nettó tömeg, kb. m	36 kg
Bruttó tömeg, kb. m	53,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/105-0,25/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,25 kW
Névleges áram I_N	0,69 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.70
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	68 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	72,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	74 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/105-0,25/4
EAN szám	4048482861876
Cikkszám	9126708
Nettó tömeg, kb. m	36 kg
Bruttó tömeg, kb. m	53,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/125-0,75/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.73
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	77,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	81,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/125-0,75/4
EAN szám	4048482862101
Cikkszám	9126711
Nettó tömeg, kb. m	46 kg
Bruttó tömeg, kb. m	63,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/115-0,55/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,40 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.66
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	75,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	78,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	78,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/115-0,55/4
EAN szám	4048482862095
Cikkszám	9126712
Nettó tömeg, kb. m	43 kg
Bruttó tömeg, kb. m	60,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/105-0,37/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,06 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.71
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	69,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	73,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	76,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/105-0,37/4
EAN szám	4048482862088
Cikkszám	9126713
Nettó tömeg, kb. m	39 kg
Bruttó tömeg, kb. m	56,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/95-0,25/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,25 kW
Névleges áram I_N	0,69 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.70
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	68 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	72,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	74 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/95-0,25/4
EAN szám	4048482862125
Cikkszám	9126714
Nettó tömeg, kb. m	38 kg
Bruttó tömeg, kb. m	55,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/125-1,1/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.82
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/125-1,1/4
EAN szám	4048482862156
Cikkszám	9126716
Nettó tömeg, kb. m	56 kg
Bruttó tömeg, kb. m	73,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/115-0,75/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.73
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	77,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	81,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/115-0,75/4
EAN szám	4048482862149
Cikkszám	9126717
Nettó tömeg, kb. m	48 kg
Bruttó tömeg, kb. m	65,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/105-0,55/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,40 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.66
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	75,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	78,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	78,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/105-0,55/4
EAN szám	4048482862132
Cikkszám	9126718
Nettó tömeg, kb. m	45 kg
Bruttó tömeg, kb. m	62,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/95-0,37/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,06 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.71
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	69,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	73,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	76,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/95-0,37/4
EAN szám	4048482862163
Cikkszám	9126719
Nettó tömeg, kb. m	41 kg
Bruttó tömeg, kb. m	58,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/125-1,1/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.82
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/125-1,1/4
EAN szám	4048482803531
Cikkszám	9132647
Nettó tömeg, kb. m	61 kg
Bruttó tömeg, kb. m	78,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/115-0,75/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.73
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	77,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	81,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/115-0,75/4
EAN szám	4048482803524
Cikkszám	9132648
Nettó tömeg, kb. m	53 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 65/105-0,55/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,40 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.66
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	75,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	78,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	78,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 65

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 65/105-0,55/4
EAN szám	4048482803517
Cikkszám	9132649
Nettó tömeg, kb. m	50 kg
Bruttó tömeg, kb. m	67,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/200-15/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	29,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/200-15/4
EAN szám	4048482803098
Cikkszám	9132651
Nettó tömeg, kb. m	267 kg
Bruttó tömeg, kb. m	302,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/190-11/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	22,00 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.80
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/190-11/4
EAN szám	4048482803081
Cikkszám	9132652
Nettó tömeg, kb. m	244 kg
Bruttó tömeg, kb. m	279,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/180-7,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	14,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	87,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	89,3 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,8 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszgyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/180-7,5/4
EAN szám	4048482803074
Cikkszám	9132653
Nettó tömeg, kb. m	222 kg
Bruttó tömeg, kb. m	257,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/315-45/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	45,00 kW
Névleges áram I_N	83,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/315-45/4
EAN szám	4048482861487
Cikkszám	9135339
Nettó tömeg, kb. m	518 kg
Bruttó tömeg, kb. m	553,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/305-37/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	71,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszgyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/305-37/4
EAN szám	4048482861470
Cikkszám	9135340
Nettó tömeg, kb. m	537 kg
Bruttó tömeg, kb. m	572,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/380-55/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	55,00 kW
Névleges áram I_N	97,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	92,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	94 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	94,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/380-55/4
EAN szám	4048482861814
Cikkszám	9135341
Nettó tömeg, kb. m	748 kg
Bruttó tömeg, kb. m	844,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/400-90/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	90,00 kW
Névleges áram I_N	164,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/400-90/4
EAN szám	4048482861838
Cikkszám	9135342
Nettó tömeg, kb. m	818 kg
Bruttó tömeg, kb. m	914,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/370-45/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	45,00 kW
Névleges áram I_N	83,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/370-45/4
EAN szám	4048482861500
Cikkszám	9135343
Nettó tömeg, kb. m	579 kg
Bruttó tömeg, kb. m	614,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/390-75/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	75,00 kW
Névleges áram I_N	134,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	94 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	94,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszgyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/390-75/4
EAN szám	4048482861821
Cikkszám	9135344
Nettó tömeg, kb. m	778 kg
Bruttó tömeg, kb. m	874,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 125/360-37/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	71,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 125/360-37/4
EAN szám	4048482861494
Cikkszám	9135345
Nettó tömeg, kb. m	598 kg
Bruttó tömeg, kb. m	633,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/315-55/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	55,00 kW
Névleges áram I_N	97,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	92,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	94 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	94,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszgyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/315-55/4
EAN szám	4048482861869
Cikkszám	9135346
Nettó tömeg, kb. m	713 kg
Bruttó tömeg, kb. m	809,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/305-45/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	45,00 kW
Névleges áram I_N	83,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/305-45/4
EAN szám	4048482861852
Cikkszám	9135347
Nettó tömeg, kb. m	542 kg
Bruttó tömeg, kb. m	577,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/295-37/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	71,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszgyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/295-37/4
EAN szám	4048482861845
Cikkszám	9135348
Nettó tömeg, kb. m	561 kg
Bruttó tömeg, kb. m	596,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/315-22/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	40,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	92 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	93 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	92,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/315-22/4
EAN szám	4062679002644
Cikkszám	9139895
Nettó tömeg, kb. m	330 kg
Bruttó tömeg, kb. m	365,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/305-18,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	34,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,5 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	92,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/305-18,5/4
EAN szám	4062679002637
Cikkszám	9139896
Nettó tömeg, kb. m	307 kg
Bruttó tömeg, kb. m	342,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/295-15/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	29,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/295-15/4
EAN szám	4062679002620
Cikkszám	9139897
Nettó tömeg, kb. m	245 kg
Bruttó tömeg, kb. m	280,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/285-11/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	22,00 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.80
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	91,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/285-11/4
EAN szám	4062679002613
Cikkszám	9139898
Nettó tömeg, kb. m	222 kg
Bruttó tömeg, kb. m	257,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/400-110/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	110,00 kW
Névleges áram I_N	193,00 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	95,5 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95,6 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.3106, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/400-110/4
EAN szám	4062679002606
Cikkszám	9139931
Nettó tömeg, kb. m	1255 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1405,0 kg
Hosszméret csomagolással	2100 mm
Magassági méret csomagolással	1180 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/390-90/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	90,00 kW
Névleges áram I_N	164,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	93,9 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	95 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	95,2 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.3106, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/390-90/4
EAN szám	4062679002590
Cikkszám	9139932
Nettó tömeg, kb. m	830 kg
Bruttó tömeg, kb. m	926,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/390-75/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	75,00 kW
Névleges áram I_N	134,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	94 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	94,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.3106, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/390-75/4
EAN szám	4062679002583
Cikkszám	9139933
Nettó tömeg, kb. m	790 kg
Bruttó tömeg, kb. m	886,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/380-75/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	75,00 kW
Névleges áram I_N	134,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	94 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	94,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	95 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.3106, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszgyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/380-75/4
EAN szám	4062679002576
Cikkszám	9139934
Nettó tömeg, kb. m	790 kg
Bruttó tömeg, kb. m	886,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/380-55/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	55,00 kW
Névleges áram I_N	97,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	92,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	94 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	94,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.3106, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/380-55/4
EAN szám	4062679002569
Cikkszám	9139935
Nettó tömeg, kb. m	759 kg
Bruttó tömeg, kb. m	855,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 150/370-55/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	55,00 kW
Névleges áram I_N	97,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	92,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	94 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	94,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.3106, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 150/370-55/4
EAN szám	4062679002552
Cikkszám	9139936
Nettó tömeg, kb. m	759 kg
Bruttó tömeg, kb. m	855,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/125.1-0,37/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,06 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.71
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	69,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	73,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	76,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/125.1-0,37/4
EAN szám	4062679002545
Cikkszám	9139940
Nettó tömeg, kb. m	36 kg
Bruttó tömeg, kb. m	53,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/115.1-0,25/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,25 kW
Névleges áram I_N	0,69 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.70
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	68 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	72,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	74 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/115.1-0,25/4
EAN szám	4062679002538
Cikkszám	9139941
Nettó tömeg, kb. m	35 kg
Bruttó tömeg, kb. m	52,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/160.1-0,55/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,40 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.66
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	75,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	78,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	78,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/160.1-0,55/4
EAN szám	4062679002477
Cikkszám	9139951
Nettó tömeg, kb. m	47 kg
Bruttó tömeg, kb. m	64,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/150.1-0,37/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,06 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.71
Motorhatásfok η_M 50 %	69,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	73,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	76,1 Százalék
Motorterkeres 3 kW-ig	-
Motorterkeres 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/150.1-0,37/4
EAN szám	4062679002460
Cikkszám	9139952
Nettó tömeg, kb. m	43 kg
Bruttó tömeg, kb. m	60,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/140.1-0,25/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,25 kW
Névleges áram I_N	0,69 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.70
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	68 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	72,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	74 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/140.1-0,25/4
EAN szám	4062679002453
Cikkszám	9139953
Nettó tömeg, kb. m	43 kg
Bruttó tömeg, kb. m	60,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/200.1-0,75/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.73
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	77,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	81,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/200.1-0,75/4
EAN szám	4062679002408
Cikkszám	9139962
Nettó tömeg, kb. m	59 kg
Bruttó tömeg, kb. m	76,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/190.1-0,55/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,40 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.66
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	75,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	78,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	78,1 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/190.1-0,55/4
EAN szám	4062679002392
Cikkszám	9139963
Nettó tömeg, kb. m	55 kg
Bruttó tömeg, kb. m	72,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/180.1-0,37/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	0,84 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.80
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	75 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	78,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	79,3 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/180.1-0,37/4
EAN szám	4062679002385
Cikkszám	9139964
Nettó tömeg, kb. m	49 kg
Bruttó tömeg, kb. m	66,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/170.1-0,25/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE2
Motor névleges teljesítménye P_2	0,25 kW
Névleges áram I_N	0,69 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.70
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	68 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	72,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	74 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/170.1-0,25/4
EAN szám	4062679002378
Cikkszám	9139965
Nettó tömeg, kb. m	50 kg
Bruttó tömeg, kb. m	67,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/240-2,2/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.78
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	84,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/240-2,2/4
EAN szám	4062679002347
Cikkszám	9140057
Nettó tömeg, kb. m	93 kg
Bruttó tömeg, kb. m	110,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/230-1,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,60 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.71
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	81,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,6 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/230-1,5/4
EAN szám	4062679002330
Cikkszám	9140058
Nettó tömeg, kb. m	81 kg
Bruttó tömeg, kb. m	98,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 32/250-3/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.76
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 32

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 32/250-3/4
EAN szám	4062679002323
Cikkszám	9140060
Nettó tömeg, kb. m	101 kg
Bruttó tömeg, kb. m	118,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/315-7,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	14,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,8 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/315-7,5/4
EAN szám	4048482991580
Cikkszám	9140204
Nettó tömeg, kb. m	198 kg
Bruttó tömeg, kb. m	233,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/305-5,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	11,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	86,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/305-5,5/4
EAN szám	4048482991566
Cikkszám	9140205
Nettó tömeg, kb. m	189 kg
Bruttó tömeg, kb. m	206,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 40/295-4/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás PN	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	8,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 40

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 40/295-4/4
EAN szám	4048482991559
Cikkszám	9140207
Nettó tömeg, kb. m	148 kg
Bruttó tömeg, kb. m	165,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/315-11/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	22,00 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.80
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/315-11/4
EAN szám	4048482991856
Cikkszám	9140216
Nettó tömeg, kb. m	219 kg
Bruttó tömeg, kb. m	254,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/305-7,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	14,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,8 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/305-7,5/4
EAN szám	4048482991832
Cikkszám	9140217
Nettó tömeg, kb. m	199 kg
Bruttó tömeg, kb. m	234,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	880 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 50/295-5,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	11,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	86,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	89,5 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 50/295-5,5/4
EAN szám	4048482991825
Cikkszám	9140219
Nettó tömeg, kb. m	193 kg
Bruttó tömeg, kb. m	210,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	890 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/400-45/4-P6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	45,00 kW
Névleges áram I_N	83,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motorterkercs 3 kW-ig	-
Motorterkercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/400-45/4-P6
EAN szám	4062679033723
Cikkszám	9143356
Nettó tömeg, kb. m	577 kg
Bruttó tömeg, kb. m	673,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/400-37/4-P6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	71,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/400-37/4-P6
EAN szám	4062679033570
Cikkszám	9143357
Nettó tömeg, kb. m	596 kg
Bruttó tömeg, kb. m	692,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 80/390-37/4-P6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	71,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	92,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	93,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 80/390-37/4-P6
EAN szám	4062679033587
Cikkszám	9143358
Nettó tömeg, kb. m	596 kg
Bruttó tömeg, kb. m	692,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/400-55/4-P6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	55,00 kW
Névleges áram I_N	97,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	92,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	94 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	94,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszgyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/400-55/4-P6
EAN szám	4062679033594
Cikkszám	9143359
Nettó tömeg, kb. m	748 kg
Bruttó tömeg, kb. m	844,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/390-45/4-P6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	45,00 kW
Névleges áram I_N	83,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	91,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	93,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	93,7 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/390-45/4-P6
EAN szám	4062679033709
Cikkszám	9143360
Nettó tömeg, kb. m	586 kg
Bruttó tömeg, kb. m	682,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL 100/380-37/4-P6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	37,00 kW
Névleges áram I_N	71,30 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.81
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	90,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	92,6 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	93,4 Százalék
Motortekercs 3 kW-ig	-
Motortekercs 4 kW-tól	-
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL 100/380-37/4-P6
EAN szám	4062679033716
Cikkszám	9143361
Nettó tömeg, kb. m	605 kg
Bruttó tömeg, kb. m	701,0 kg
Hosszméret csomagolással	1650 mm
Magassági méret csomagolással	980 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Faláda
Minimális rendelési mennyiség	1