



Sorozat leírás: Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoBloc BL-E

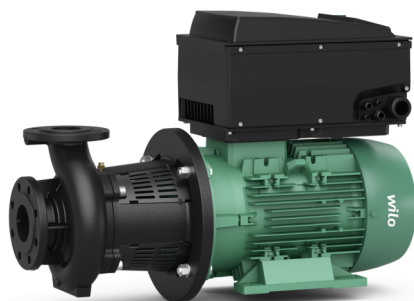

CronoBloc-BL-E

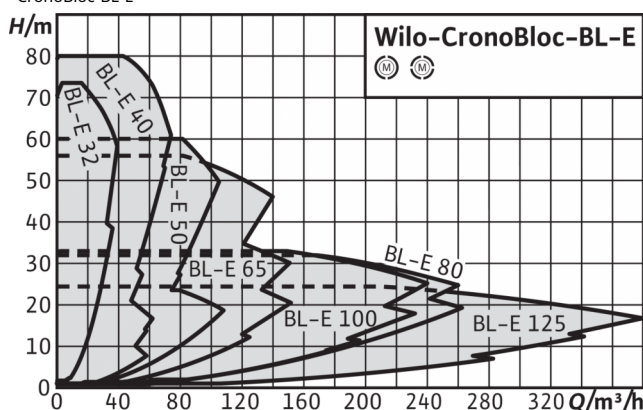

Kivitel

Elektronikusan szabályzott száraztengelyű egyes-szivattyú blok kivitelen karimás csatlakozással és automatikus teljesítményillesztéssel

Alkalmazás

Koptató hatású anyagtól mentes fűtési víz (a VDI 2035 szerint), hidegvíz és vízglikol keverékek szállítása fűtési-, hidegvizes és hűtőberendezésekben

Felszereltség/funkció

Üzem módok

- Δp -c az állandó nyomáskülönbséghez
- Δp -v a változó nyomáskülönbséghez
- PID-Control
- Állító üzemmód ($n=\text{constant}$)

Kézi kezelőfelület

- Zöld gomb és kijelző

Kézi funkciók

- A nyomáskülönbség-alapjel beállítása
- Fordulatszám beállítása (állító üzemmód)
- Az üzemmód beállítása
- A szivattyú BE/KI beállítása
- Valamennyi üzemi paraméter konfigurációja
- Hibanyugtázás

Külső vezérlőfunkciók

- Vezérlőbemenet „Távoli kikapcsolás”
- Analóg bemenet 0-10 V, 0-20 mA állító üzemmódhoz (DDC) és alapjel-távállításhoz
- Analóg bemenet 2-10 V, 4-20 mA állító üzemmódhoz (DDC) és alapjel-távállításhoz
- Analóg bemenet 0-10 V a nyomásérzékelő tény-érték jeladójaához
- Analóg bemenet 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA a nyomásérzékelő tény-érték jeladójaához

Jelző- és kijelzőfunkciók

- SSM gyűjtő zavarjelzés
- Gyűjtő üzemjelzés (SBM)

Adatcsere

- Infravörös interfész az IR-monitorral/IR-pendrive-val való vezeték nélküli adatcserehez
- Wilo IF-modul illesztőhelye (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) az épületautomatizáláshoz történő bekötéshez

Biztonsági funkciók

- Teljes motorvédelem beépített kioldó elektronikával
- Hozzáférés-tiltás

Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- Energiatakarékosság a beépített elektronikus teljesítményillesztésnek köszönhetően
- Opcionális interfészek az utólagosan felszerelhető IF-modullal a buszkommunikációhoz
- Jól bevált zöld-gomb-technológia és kijelző az egyszerű kezelés érdekében
- Beépített teljes motorvédelem (termisztor) kioldóelektronikával
- Felhasználóbarát teljesítmény és fő méretek az EN 733 szerint (normszivattyúkhoz)

Sorozat leírás: Wilo-CronoBloc-BL-E

Felszereltség/funkció

Ikerszivattyú-vezérlés (2 db egyes-szivattyú, csak egyesítő idomos alkalmazás)

- Fő-/tartálékszivattyús üzem (automatikus zavareseti átkapcsolás)
- Fő-/tartálékszivattyús üzem szivattyúváltás 24 óra elteltével
- Párhuzamos üzem

Szállítási terjedelem

- Szivattyú
- Beépítési és üzemeltetési utasítás

A típusjel magyarázata

Példa	BL-E 40/160-5,5/2-R1
BL-E	Blokkszivattyú elektronikus szabályozással
40	A csőcsatlakozás névleges átmérője DN (nyomócsonk)
160	Névleges járókerék átmérő mm-ben
5,5	P2 névleges motorteljesítmény kW-ban
2	Pólusszám
-R1	Nyomáskülönbség-jeladó nélküli kivitel

Műszaki adatok

- Megengedett hőmérséklettartomány: -20 °C – +140 °C
- Hálózati csatlakozás
- - 3~440 V -5/±10 %, 50/60 Hz
 - 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz
 - 3~380 V -5/±10 %, 50/60 Hz
- IP55 védettség
- Névleges átmérő DN 32 – DN 125
- Max. üzemi nyomás 16 bar (120 °C)

Szerkezeti anyagok

- Szivattyúház és közdarab: alapkivitel: EN-GJL-250; opció: EN-GJS-400-18-LT gömbgrafitos öntöttvas
- Járókerék: Alapkivitel: EN-GJL-200; opcionális: Bronz CuSn 10
- Tengely: 1.4122.
- Csúszógyűrűs tömítés: AQEGG, más csúszógyűrűs tömítések ajánlatkérésre


Megnevezés/kivitel

Egyfokozatú, alacsony nyomású centrifugálszivattyú blokk kivitelben, axiális szívócsonkkal és radiálisan elhelyezett nyomócsonkkal, a következőkkel:

- Csúszógyűrűs tömítés
- Karimás csatlakozás R ¹/₈ nyomásmérő-csatlakozással
- Közdarab
- Csatlakozó
- Meghajtás beépített elektronikus fordulatszám-szabályzással

Teljes jellegmező: Wilo-CronoBloc-BL-E

CronoBloc-BL-E

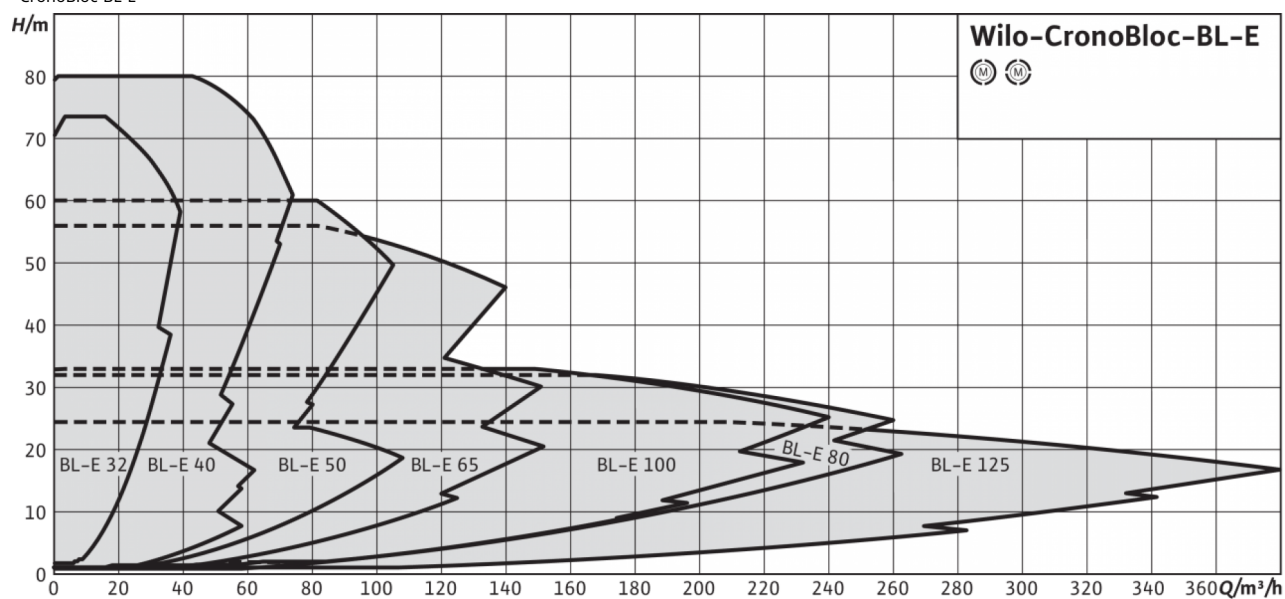

Terméklista: Wilo-CronoBloc-BL-E

Termékmegnevezés	Cikkszám
CronoBloc-BL-E 32/220-11/2	2189952
CronoBloc-BL-E 40/210-11/2	2189953
CronoBloc-BL-E 40/220-15/2	2189954
CronoBloc-BL-E 40/230-18,5/2	2189955
CronoBloc-BL-E 40/240-22/2	2189956
CronoBloc-BL-E 50/170-11/2	2189957
CronoBloc-BL-E 50/200-15/2	2189958
CronoBloc-BL-E 50/210-18,5/2	2189959
CronoBloc-BL-E 50/220-22/2	2189960
CronoBloc-BL-E 65/160-11/2	2189961
CronoBloc-BL-E 65/170-15/2	2189962
CronoBloc-BL-E 65/190-18,5/2	2189963
CronoBloc-BL-E 65/210-22/2	2189964
CronoBloc-BL-E 80/145-11/2	2189965
CronoBloc-BL-E 80/150-15/2	2189966
CronoBloc-BL-E 80/160-18,5/2	2189967
CronoBloc-BL-E 80/165-22/2	2189968
CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2	2191367
CronoBloc-BL-E 32/150-3/2	2191368
CronoBloc-BL-E 32/160-4/2	2191369
CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2	2191370
CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2	2191371
CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2	2191372
CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2	2191373
CronoBloc-BL-E 40/130-3/2	2191374
CronoBloc-BL-E 40/140-4/2	2191375
CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2	2191376
CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2	2191377
CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2	2191378
CronoBloc-BL-E 50/110-3/2	2191379
CronoBloc-BL-E 50/120-4/2	2191380
CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2	2191381
CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2	2191382
CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2	2191383
CronoBloc-BL-E 32/220-11/2-R1	2189978
CronoBloc-BL-E 40/210-11/2-R1	2189979
CronoBloc-BL-E 40/220-15/2-R1	2189980
CronoBloc-BL-E 40/230-18,5/2-R1	2189981
CronoBloc-BL-E 40/240-22/2-R1	2189982
CronoBloc-BL-E 50/170-11/2-R1	2189983
CronoBloc-BL-E 50/200-15/2-R1	2189984
CronoBloc-BL-E 50/210-18,5/2-R1	2189985
CronoBloc-BL-E 50/220-22/2-R1	2189986
CronoBloc-BL-E 65/160-11/2-R1	2189987
CronoBloc-BL-E 65/170-15/2-R1	2189988
CronoBloc-BL-E 65/190-18,5/2-R1	2189989
CronoBloc-BL-E 65/210-22/2-R1	2189990
CronoBloc-BL-E 80/145-11/2-R1	2189991
CronoBloc-BL-E 80/150-15/2-R1	2189992
CronoBloc-BL-E 80/160-18,5/2-R1	2189993
CronoBloc-BL-E 80/165-22/2-R1	2189994
CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2-R1	2191425
CronoBloc-BL-E 32/150-3/2-R1	2191426
CronoBloc-BL-E 32/160-4/2-R1	2191427
CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2-R1	2191428
CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2-R1	2191429
CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2-R1	2191430
CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2-R1	2191431
CronoBloc-BL-E 40/130-3/2-R1	2191432
CronoBloc-BL-E 40/140-4/2-R1	2191433
CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2-R1	2191434
CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2-R1	2191435
CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2-R1	2191436
CronoBloc-BL-E 50/110-3/2-R1	2191437
CronoBloc-BL-E 50/120-4/2-R1	2191438
CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2-R1	2191439
CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2-R1	2191440
CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2-R1	2191441
CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2-S1	2191483
CronoBloc-BL-E 32/150-3/2-S1	2191484
CronoBloc-BL-E 32/160-4/2-S1	2191485
CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2-S1	2191486
CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2-S1	2191487
CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2-S1	2191488
CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2-S1	2191489
CronoBloc-BL-E 40/130-3/2-S1	2191490
CronoBloc-BL-E 40/140-4/2-S1	2191491
CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2-S1	2191492
CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2-S1	2191493
CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2-S1	2191494
CronoBloc-BL-E 50/110-3/2-S1	2191495
CronoBloc-BL-E 50/120-4/2-S1	2191496
CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2-S1	2191497
CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2-S1	2191498
CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2-S1	2191499
CronoBloc-BL-E 65/120-4/2-S1	2191501

Terméklista: Wilo-CronoBloc-BL-E

Termékmegnevezés	Cikkszám
CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2-S1	2191502
CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2-S1	2191503
CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2-R1-S1	2191541
CronoBloc-BL-E 32/150-3/2-R1-S1	2191542
CronoBloc-BL-E 32/160-4/2-R1-S1	2191543
CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2-R1-S1	2191544
CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2-R1-S1	2191545
CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2-R1-S1	2191546
CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2-R1-S1	2191547
CronoBloc-BL-E 40/130-3/2-R1-S1	2191548
CronoBloc-BL-E 40/140-4/2-R1-S1	2191549
CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2-R1-S1	2191550
CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2-R1-S1	2191551
CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2-R1-S1	2191552
CronoBloc-BL-E 50/110-3/2-R1-S1	2191553
CronoBloc-BL-E 50/120-4/2-R1-S1	2191554
CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2-R1-S1	2191555
CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2-R1-S1	2191556
CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2-R1-S1	2191557
CronoBloc-BL-E 65/120-4/2-R1-S1	2191559
CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2-R1-S1	2191560
CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2-R1-S1	2191561
CronoBloc-BL-E 80/270-11/4	2189969
CronoBloc-BL-E 100/250-11/4	2189970
CronoBloc-BL-E 100/270-15/4	2189971
CronoBloc-BL-E 100/305-18,5/4	2189972
CronoBloc-BL-E 100/315-22/4	2189973
CronoBloc-BL-E 125/225-11/4	2189974
CronoBloc-BL-E 125/245-15/4	2189975
CronoBloc-BL-E 125/265-18,5/4	2189976
CronoBloc-BL-E 125/275-22/4	2189977
CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4	2191384
CronoBloc-BL-E 65/120-4/2	2191385
CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2	2191386
CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2	2191387
CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4	2191388
CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4	2191389
CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4	2191390
CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4	2191391
CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4	2191392
CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4	2191393
CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4	2191394
CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4	2191395
CronoBloc-BL-E 80/270-11/4-R1	2189995
CronoBloc-BL-E 100/250-11/4-R1	2189996
CronoBloc-BL-E 100/270-15/4-R1	2189997
CronoBloc-BL-E 100/305-18,5/4-R1	2189998
CronoBloc-BL-E 100/315-22/4-R1	2189999
CronoBloc-BL-E 125/225-11/4-R1	2190000
CronoBloc-BL-E 125/245-15/4-R1	2190001
CronoBloc-BL-E 125/265-18,5/4-R1	2190002
CronoBloc-BL-E 125/275-22/4-R1	2190003
CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4-R1	2191442
CronoBloc-BL-E 65/120-4/2-R1	2191443
CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2-R1	2191444
CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2-R1	2191445
CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4-R1	2191446
CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4-R1	2191447
CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4-R1	2191448
CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4-R1	2191449
CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4-R1	2191450
CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4-R1	2191451
CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4-R1	2191452
CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4-R1	2191453
CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4-S1	2191500
CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4-S1	2191504
CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4-S1	2191505
CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4-S1	2191506
CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4-S1	2191507
CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4-S1	2191508
CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4-S1	2191509
CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4-S1	2191510
CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4-S1	2191511
CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4-R1-S1	2191558
CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4-R1-S1	2191562
CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4-R1-S1	2191563
CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4-R1-S1	2191564
CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4-R1-S1	2191565
CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4-R1-S1	2191566
CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4-R1-S1	2191567
CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4-R1-S1	2191568
CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4-R1-S1	2191569

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/220-11/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/220-11/2
EAN szám	4048482787503
Cikkszám	2189952
Nettó tömeg, kb. m	192 kg
Bruttó tömeg, kb. m	214,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	759,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/210-11/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/210-11/2
EAN szám	4048482787510
Cikkszám	2189953
Nettó tömeg, kb. m	195 kg
Bruttó tömeg, kb. m	217,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	759,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/220-15/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,60 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/220-15/2
EAN szám	4048482787527
Cikkszám	2189954
Nettó tömeg, kb. m	204 kg
Bruttó tömeg, kb. m	226,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	759,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/230-18,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	32,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/230-18,5/2
EAN szám	4048482787534
Cikkszám	2189955
Nettó tömeg, kb. m	260 kg
Bruttó tömeg, kb. m	282,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	787 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/240-22/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	34,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/240-22/2
EAN szám	4048482787541
Cikkszám	2189956
Nettó tömeg, kb. m	269 kg
Bruttó tömeg, kb. m	292,4 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	787 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/170-11/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/170-11/2
EAN szám	4048482787558
Cikkszám	2189957
Nettó tömeg, kb. m	180 kg
Bruttó tömeg, kb. m	202,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	759,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/200-15/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,60 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/200-15/2
EAN szám	4048482787565
Cikkszám	2189958
Nettó tömeg, kb. m	205 kg
Bruttó tömeg, kb. m	227,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	759,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/210-18,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	32,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/210-18,5/2
EAN szám	4048482787572
Cikkszám	2189959
Nettó tömeg, kb. m	248 kg
Bruttó tömeg, kb. m	271,1 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	787 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/220-22/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	34,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/220-22/2
EAN szám	4048482787589
Cikkszám	2189960
Nettó tömeg, kb. m	258 kg
Bruttó tömeg, kb. m	281,1 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	787 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/160-11/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/160-11/2
EAN szám	4048482787596
Cikkszám	2189961
Nettó tömeg, kb. m	186 kg
Bruttó tömeg, kb. m	208,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	759,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/170-15/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,60 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/170-15/2
EAN szám	4048482787602
Cikkszám	2189962
Nettó tömeg, kb. m	194 kg
Bruttó tömeg, kb. m	216,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	759,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/190-18,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	32,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/190-18,5/2
EAN szám	4048482787619
Cikkszám	2189963
Nettó tömeg, kb. m	254 kg
Bruttó tömeg, kb. m	277,1 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	787 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/210-22/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	34,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/210-22/2
EAN szám	4048482787626
Cikkszám	2189964
Nettó tömeg, kb. m	267 kg
Bruttó tömeg, kb. m	290,1 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	787 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/145-11/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/145-11/2
EAN szám	4048482787633
Cikkszám	2189965
Nettó tömeg, kb. m	201 kg
Bruttó tömeg, kb. m	223,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	774,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/150-15/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,60 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/150-15/2
EAN szám	4048482787640
Cikkszám	2189966
Nettó tömeg, kb. m	209 kg
Bruttó tömeg, kb. m	231,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	774,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/160-18,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	32,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/160-18,5/2
EAN szám	4048482787657
Cikkszám	2189967
Nettó tömeg, kb. m	252 kg
Bruttó tömeg, kb. m	275,1 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	797 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/165-22/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	34,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/165-22/2
EAN szám	4048482787664
Cikkszám	2189968
Nettó tömeg, kb. m	262 kg
Bruttó tömeg, kb. m	285,1 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	797 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	6,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2
EAN szám	4048482786346
Cikkszám	2191367
Nettó tömeg, kb. m	54 kg
Bruttó tömeg, kb. m	60,1 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/150-3/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	9,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/150-3/2
EAN szám	4048482786353
Cikkszám	2191368
Nettó tömeg, kb. m	64 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/160-4/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	12,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/160-4/2
EAN szám	4048482786360
Cikkszám	2191369
Nettó tömeg, kb. m	72 kg
Bruttó tömeg, kb. m	78,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2
EAN szám	4048482786377
Cikkszám	2191370
Nettó tömeg, kb. m	94 kg
Bruttó tömeg, kb. m	99,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2
EAN szám	4048482786384
Cikkszám	2191371
Nettó tömeg, kb. m	105 kg
Bruttó tömeg, kb. m	110,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	4,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2
EAN szám	4048482786391
Cikkszám	2191372
Nettó tömeg, kb. m	49 kg
Bruttó tömeg, kb. m	55,1 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	6,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2
EAN szám	4048482786407
Cikkszám	2191373
Nettó tömeg, kb. m	50 kg
Bruttó tömeg, kb. m	56,1 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/130-3/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	9,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/130-3/2
EAN szám	4048482786414
Cikkszám	2191374
Nettó tömeg, kb. m	58 kg
Bruttó tömeg, kb. m	64,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/140-4/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	12,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/140-4/2
EAN szám	4048482786421
Cikkszám	2191375
Nettó tömeg, kb. m	69 kg
Bruttó tömeg, kb. m	75,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2
EAN szám	4048482786438
Cikkszám	2191376
Nettó tömeg, kb. m	96 kg
Bruttó tömeg, kb. m	101,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2
EAN szám	4048482786445
Cikkszám	2191377
Nettó tömeg, kb. m	99 kg
Bruttó tömeg, kb. m	104,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2
EAN szám	4048482786452
Cikkszám	2191378
Nettó tömeg, kb. m	109 kg
Bruttó tömeg, kb. m	114,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/110-3/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	9,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/110-3/2
EAN szám	4048482786469
Cikkszám	2191379
Nettó tömeg, kb. m	64 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/120-4/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	12,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/120-4/2
EAN szám	4048482786476
Cikkszám	2191380
Nettó tömeg, kb. m	72 kg
Bruttó tömeg, kb. m	78,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2
EAN szám	4048482786483
Cikkszám	2191381
Nettó tömeg, kb. m	91 kg
Bruttó tömeg, kb. m	96,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2
EAN szám	4048482786490
Cikkszám	2191382
Nettó tömeg, kb. m	94 kg
Bruttó tömeg, kb. m	99,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2
EAN szám	4048482786506
Cikkszám	2191383
Nettó tömeg, kb. m	102 kg
Bruttó tömeg, kb. m	107,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	575 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/220-11/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/220-11/2-R1
EAN szám	4048482787763
Cikkszám	2189978
Nettó tömeg, kb. m	192 kg
Bruttó tömeg, kb. m	214,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	759,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/210-11/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/210-11/2-R1
EAN szám	4048482787770
Cikkszám	2189979
Nettó tömeg, kb. m	195 kg
Bruttó tömeg, kb. m	217,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	759,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/220-15/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,60 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/220-15/2-R1
EAN szám	4048482787787
Cikkszám	2189980
Nettó tömeg, kb. m	204 kg
Bruttó tömeg, kb. m	226,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	759,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/230-18,5/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	32,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/230-18,5/2-R1
EAN szám	4048482787794
Cikkszám	2189981
Nettó tömeg, kb. m	260 kg
Bruttó tömeg, kb. m	282,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	787 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/240-22/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	34,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/240-22/2-R1
EAN szám	4048482787800
Cikkszám	2189982
Nettó tömeg, kb. m	269 kg
Bruttó tömeg, kb. m	292,4 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	787 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/170-11/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/170-11/2-R1
EAN szám	4048482787817
Cikkszám	2189983
Nettó tömeg, kb. m	180 kg
Bruttó tömeg, kb. m	202,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	759,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/200-15/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,60 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/200-15/2-R1
EAN szám	4048482787824
Cikkszám	2189984
Nettó tömeg, kb. m	205 kg
Bruttó tömeg, kb. m	227,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	759,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/210-18,5/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	32,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/210-18,5/2-R1
EAN szám	4048482787831
Cikkszám	2189985
Nettó tömeg, kb. m	248 kg
Bruttó tömeg, kb. m	271,1 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	787 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/220-22/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	34,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/220-22/2-R1
EAN szám	4048482787848
Cikkszám	2189986
Nettó tömeg, kb. m	258 kg
Bruttó tömeg, kb. m	281,1 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	787 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/160-11/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/160-11/2-R1
EAN szám	4048482787855
Cikkszám	2189987
Nettó tömeg, kb. m	186 kg
Bruttó tömeg, kb. m	208,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	759,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/170-15/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,60 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/170-15/2-R1
EAN szám	4048482787862
Cikkszám	2189988
Nettó tömeg, kb. m	194 kg
Bruttó tömeg, kb. m	216,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	759,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/190-18,5/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	32,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/190-18,5/2-R1
EAN szám	4048482787879
Cikkszám	2189989
Nettó tömeg, kb. m	254 kg
Bruttó tömeg, kb. m	277,1 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	787 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/210-22/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	34,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/210-22/2-R1
EAN szám	4048482787886
Cikkszám	2189990
Nettó tömeg, kb. m	267 kg
Bruttó tömeg, kb. m	290,1 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	787 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/145-11/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/145-11/2-R1
EAN szám	4048482787893
Cikkszám	2189991
Nettó tömeg, kb. m	201 kg
Bruttó tömeg, kb. m	223,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	774,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/150-15/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,60 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/150-15/2-R1
EAN szám	4048482787909
Cikkszám	2189992
Nettó tömeg, kb. m	209 kg
Bruttó tömeg, kb. m	231,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	774,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/160-18,5/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	32,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/160-18,5/2-R1
EAN szám	4048482787916
Cikkszám	2189993
Nettó tömeg, kb. m	252 kg
Bruttó tömeg, kb. m	275,1 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	797 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/165-22/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	34,80 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/165-22/2-R1
EAN szám	4048482787923
Cikkszám	2189994
Nettó tömeg, kb. m	262 kg
Bruttó tömeg, kb. m	285,1 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	797 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	6,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2-R1
EAN szám	4048482786636
Cikkszám	2191425
Nettó tömeg, kb. m	54 kg
Bruttó tömeg, kb. m	60,1 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/150-3/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	9,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/150-3/2-R1
EAN szám	4048482786643
Cikkszám	2191426
Nettó tömeg, kb. m	64 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/160-4/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	12,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/160-4/2-R1
EAN szám	4048482786650
Cikkszám	2191427
Nettó tömeg, kb. m	72 kg
Bruttó tömeg, kb. m	78,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2-R1
EAN szám	4048482786667
Cikkszám	2191428
Nettó tömeg, kb. m	94 kg
Bruttó tömeg, kb. m	99,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2-R1
EAN szám	4048482786674
Cikkszám	2191429
Nettó tömeg, kb. m	105 kg
Bruttó tömeg, kb. m	110,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	4,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2-R1
EAN szám	4048482786681
Cikkszám	2191430
Nettó tömeg, kb. m	49 kg
Bruttó tömeg, kb. m	55,1 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	6,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2-R1
EAN szám	4048482786698
Cikkszám	2191431
Nettó tömeg, kb. m	50 kg
Bruttó tömeg, kb. m	56,1 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/130-3/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	9,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/130-3/2-R1
EAN szám	4048482786704
Cikkszám	2191432
Nettó tömeg, kb. m	58 kg
Bruttó tömeg, kb. m	64,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/140-4/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	12,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/140-4/2-R1
EAN szám	4048482786711
Cikkszám	2191433
Nettó tömeg, kb. m	69 kg
Bruttó tömeg, kb. m	75,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2-R1
EAN szám	4048482786728
Cikkszám	2191434
Nettó tömeg, kb. m	96 kg
Bruttó tömeg, kb. m	101,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2-R1
EAN szám	4048482786735
Cikkszám	2191435
Nettó tömeg, kb. m	99 kg
Bruttó tömeg, kb. m	104,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2-R1
EAN szám	4048482786742
Cikkszám	2191436
Nettó tömeg, kb. m	109 kg
Bruttó tömeg, kb. m	114,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/110-3/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	9,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/110-3/2-R1
EAN szám	4048482786759
Cikkszám	2191437
Nettó tömeg, kb. m	64 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/120-4/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	12,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/120-4/2-R1
EAN szám	4048482786766
Cikkszám	2191438
Nettó tömeg, kb. m	72 kg
Bruttó tömeg, kb. m	78,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2-R1
EAN szám	4048482786773
Cikkszám	2191439
Nettó tömeg, kb. m	91 kg
Bruttó tömeg, kb. m	96,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2-R1
EAN szám	4048482786780
Cikkszám	2191440
Nettó tömeg, kb. m	94 kg
Bruttó tömeg, kb. m	99,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2-R1
EAN szám	4048482786797
Cikkszám	2191441
Nettó tömeg, kb. m	102 kg
Bruttó tömeg, kb. m	107,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	575 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	6,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2-S1
EAN szám	4048482786926
Cikkszám	2191483
Nettó tömeg, kb. m	54 kg
Bruttó tömeg, kb. m	60,1 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/150-3/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	9,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/150-3/2-S1
EAN szám	4048482786933
Cikkszám	2191484
Nettó tömeg, kb. m	64 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/160-4/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	12,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/160-4/2-S1
EAN szám	4048482786940
Cikkszám	2191485
Nettó tömeg, kb. m	72 kg
Bruttó tömeg, kb. m	78,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2-S1
EAN szám	4048482786957
Cikkszám	2191486
Nettó tömeg, kb. m	94 kg
Bruttó tömeg, kb. m	99,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2-S1
EAN szám	4048482786964
Cikkszám	2191487
Nettó tömeg, kb. m	105 kg
Bruttó tömeg, kb. m	110,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	4,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2-S1
EAN szám	4048482786971
Cikkszám	2191488
Nettó tömeg, kb. m	49 kg
Bruttó tömeg, kb. m	55,1 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	6,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2-S1
EAN szám	4048482786988
Cikkszám	2191489
Nettó tömeg, kb. m	50 kg
Bruttó tömeg, kb. m	56,1 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/130-3/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	9,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/130-3/2-S1
EAN szám	4048482786995
Cikkszám	2191490
Nettó tömeg, kb. m	58 kg
Bruttó tömeg, kb. m	64,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/140-4/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	12,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/140-4/2-S1
EAN szám	4048482787008
Cikkszám	2191491
Nettó tömeg, kb. m	69 kg
Bruttó tömeg, kb. m	75,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2-S1
EAN szám	4048482787015
Cikkszám	2191492
Nettó tömeg, kb. m	96 kg
Bruttó tömeg, kb. m	101,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2-S1
EAN szám	4048482787022
Cikkszám	2191493
Nettó tömeg, kb. m	99 kg
Bruttó tömeg, kb. m	104,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2-S1
EAN szám	4048482787039
Cikkszám	2191494
Nettó tömeg, kb. m	109 kg
Bruttó tömeg, kb. m	114,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/110-3/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	9,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/110-3/2-S1
EAN szám	4048482787046
Cikkszám	2191495
Nettó tömeg, kb. m	64 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/120-4/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	12,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/120-4/2-S1
EAN szám	4048482787053
Cikkszám	2191496
Nettó tömeg, kb. m	72 kg
Bruttó tömeg, kb. m	78,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2-S1
EAN szám	4048482787060
Cikkszám	2191497
Nettó tömeg, kb. m	91 kg
Bruttó tömeg, kb. m	96,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2-S1
EAN szám	4048482787077
Cikkszám	2191498
Nettó tömeg, kb. m	94 kg
Bruttó tömeg, kb. m	99,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2-S1
EAN szám	4048482787084
Cikkszám	2191499
Nettó tömeg, kb. m	102 kg
Bruttó tömeg, kb. m	107,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	575 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/120-4/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	12,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/120-4/2-S1
EAN szám	4048482787107
Cikkszám	2191501
Nettó tömeg, kb. m	77 kg
Bruttó tömeg, kb. m	83,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2-S1
EAN szám	4048482787114
Cikkszám	2191502
Nettó tömeg, kb. m	96 kg
Bruttó tömeg, kb. m	101,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	578 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2-S1
EAN szám	4048482787121
Cikkszám	2191503
Nettó tömeg, kb. m	99 kg
Bruttó tömeg, kb. m	104,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	578 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	6,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2-R1-S1
EAN szám	4048482787213
Cikkszám	2191541
Nettó tömeg, kb. m	54 kg
Bruttó tömeg, kb. m	60,1 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/150-3/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	9,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/150-3/2-R1-S1
EAN szám	4048482787220
Cikkszám	2191542
Nettó tömeg, kb. m	64 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/160-4/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	12,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/160-4/2-R1-S1
EAN szám	4048482787237
Cikkszám	2191543
Nettó tömeg, kb. m	72 kg
Bruttó tömeg, kb. m	78,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2-R1-S1
EAN szám	4048482787244
Cikkszám	2191544
Nettó tömeg, kb. m	94 kg
Bruttó tömeg, kb. m	99,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2-R1-S1
EAN szám	4048482787251
Cikkszám	2191545
Nettó tömeg, kb. m	105 kg
Bruttó tömeg, kb. m	110,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	4,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2-R1-S1
EAN szám	4048482787268
Cikkszám	2191546
Nettó tömeg, kb. m	49 kg
Bruttó tömeg, kb. m	55,1 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	6,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2-R1-S1
EAN szám	4048482787275
Cikkszám	2191547
Nettó tömeg, kb. m	50 kg
Bruttó tömeg, kb. m	56,1 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/130-3/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	9,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/130-3/2-R1-S1
EAN szám	4048482787282
Cikkszám	2191548
Nettó tömeg, kb. m	58 kg
Bruttó tömeg, kb. m	64,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/140-4/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	12,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/140-4/2-R1-S1
EAN szám	4048482787299
Cikkszám	2191549
Nettó tömeg, kb. m	69 kg
Bruttó tömeg, kb. m	75,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2-R1-S1
EAN szám	4048482787305
Cikkszám	2191550
Nettó tömeg, kb. m	96 kg
Bruttó tömeg, kb. m	101,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2-R1-S1
EAN szám	4048482787312
Cikkszám	2191551
Nettó tömeg, kb. m	99 kg
Bruttó tömeg, kb. m	104,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2-R1-S1
EAN szám	4048482787329
Cikkszám	2191552
Nettó tömeg, kb. m	109 kg
Bruttó tömeg, kb. m	114,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/110-3/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	9,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/110-3/2-R1-S1
EAN szám	4048482787336
Cikkszám	2191553
Nettó tömeg, kb. m	64 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/120-4/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	12,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/120-4/2-R1-S1
EAN szám	4048482787343
Cikkszám	2191554
Nettó tömeg, kb. m	72 kg
Bruttó tömeg, kb. m	78,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2-R1-S1
EAN szám	4048482787350
Cikkszám	2191555
Nettó tömeg, kb. m	91 kg
Bruttó tömeg, kb. m	96,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2-R1-S1
EAN szám	4048482787367
Cikkszám	2191556
Nettó tömeg, kb. m	94 kg
Bruttó tömeg, kb. m	99,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	573,5 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2-R1-S1
EAN szám	4048482787374
Cikkszám	2191557
Nettó tömeg, kb. m	102 kg
Bruttó tömeg, kb. m	107,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	575 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/120-4/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	12,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/120-4/2-R1-S1
EAN szám	4048482787398
Cikkszám	2191559
Nettó tömeg, kb. m	77 kg
Bruttó tömeg, kb. m	83,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2-R1-S1
EAN szám	4048482787404
Cikkszám	2191560
Nettó tömeg, kb. m	96 kg
Bruttó tömeg, kb. m	101,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	578 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2-R1-S1
EAN szám	4048482787411
Cikkszám	2191561
Nettó tömeg, kb. m	99 kg
Bruttó tömeg, kb. m	104,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	578 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/270-11/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	19,00 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/270-11/4
EAN szám	4048482787671
Cikkszám	2189969
Nettó tömeg, kb. m	261 kg
Bruttó tömeg, kb. m	283,6 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	806 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 100/250-11/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	19,00 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 100/250-11/4
EAN szám	4048482787688
Cikkszám	2189970
Nettó tömeg, kb. m	275 kg
Bruttó tömeg, kb. m	298,4 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	826 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 100/270-15/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 100/270-15/4
EAN szám	4048482787695
Cikkszám	2189971
Nettó tömeg, kb. m	292 kg
Bruttó tömeg, kb. m	315,4 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	826 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 100/305-18,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	31,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 100/305-18,5/4
EAN szám	4048482787701
Cikkszám	2189972
Nettó tömeg, kb. m	396 kg
Bruttó tömeg, kb. m	418,9 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	877 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 100/315-22/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 100/315-22/4
EAN szám	4048482787718
Cikkszám	2189973
Nettó tömeg, kb. m	410 kg
Bruttó tömeg, kb. m	432,9 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	877 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 125/225-11/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	19,00 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 125/225-11/4
EAN szám	4048482787725
Cikkszám	2189974
Nettó tömeg, kb. m	290 kg
Bruttó tömeg, kb. m	313,3 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	839 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 125/245-15/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 125/245-15/4
EAN szám	4048482787732
Cikkszám	2189975
Nettó tömeg, kb. m	336 kg
Bruttó tömeg, kb. m	358,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	857 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 125/265-18,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	31,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 125/265-18,5/4
EAN szám	4048482787749
Cikkszám	2189976
Nettó tömeg, kb. m	393 kg
Bruttó tömeg, kb. m	415,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	877 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 125/275-22/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 125/275-22/4
EAN szám	4048482787756
Cikkszám	2189977
Nettó tömeg, kb. m	407 kg
Bruttó tömeg, kb. m	429,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	877 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4
EAN szám	4048482786513
Cikkszám	2191384
Nettó tömeg, kb. m	137 kg
Bruttó tömeg, kb. m	145,1 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	602 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/120-4/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	12,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/120-4/2
EAN szám	4048482786520
Cikkszám	2191385
Nettó tömeg, kb. m	77 kg
Bruttó tömeg, kb. m	83,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2
EAN szám	4048482786537
Cikkszám	2191386
Nettó tömeg, kb. m	96 kg
Bruttó tömeg, kb. m	101,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	578 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2
EAN szám	4048482786544
Cikkszám	2191387
Nettó tömeg, kb. m	99 kg
Bruttó tömeg, kb. m	104,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	578 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4
EAN szám	4048482786551
Cikkszám	2191388
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	160,1 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	623,2 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4
EAN szám	4048482786568
Cikkszám	2191389
Nettó tömeg, kb. m	160 kg
Bruttó tömeg, kb. m	168,1 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	623,2 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4
EAN szám	4048482786575
Cikkszám	2191390
Nettó tömeg, kb. m	144 kg
Bruttó tömeg, kb. m	166,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	625 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4
EAN szám	4048482786582
Cikkszám	2191391
Nettó tömeg, kb. m	163 kg
Bruttó tömeg, kb. m	185,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	646 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4
EAN szám	4048482786599
Cikkszám	2191392
Nettó tömeg, kb. m	150 kg
Bruttó tömeg, kb. m	172,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	643 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4
EAN szám	4048482786605
Cikkszám	2191393
Nettó tömeg, kb. m	158 kg
Bruttó tömeg, kb. m	180,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	643 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4
EAN szám	4048482786612
Cikkszám	2191394
Nettó tömeg, kb. m	185 kg
Bruttó tömeg, kb. m	207,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	679 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4
EAN szám	4048482786629
Cikkszám	2191395
Nettó tömeg, kb. m	193 kg
Bruttó tömeg, kb. m	215,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	679 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/270-11/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	19,00 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/270-11/4-R1
EAN szám	4048482787930
Cikkszám	2189995
Nettó tömeg, kb. m	261 kg
Bruttó tömeg, kb. m	283,6 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	806 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 100/250-11/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	19,00 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 100/250-11/4-R1
EAN szám	4048482787947
Cikkszám	2189996
Nettó tömeg, kb. m	275 kg
Bruttó tömeg, kb. m	298,4 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	826 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 100/270-15/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 100/270-15/4-R1
EAN szám	4048482787954
Cikkszám	2189997
Nettó tömeg, kb. m	292 kg
Bruttó tömeg, kb. m	315,4 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	826 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 100/305-18,5/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	31,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 100/305-18,5/4-R1
EAN szám	4048482787961
Cikkszám	2189998
Nettó tömeg, kb. m	396 kg
Bruttó tömeg, kb. m	418,9 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	877 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 100/315-22/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 100/315-22/4-R1
EAN szám	4048482787978
Cikkszám	2189999
Nettó tömeg, kb. m	410 kg
Bruttó tömeg, kb. m	432,9 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	877 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 125/225-11/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	19,00 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 125/225-11/4-R1
EAN szám	4048482787985
Cikkszám	2190000
Nettó tömeg, kb. m	290 kg
Bruttó tömeg, kb. m	313,3 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	839 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 125/245-15/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,80 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 125/245-15/4-R1
EAN szám	4048482787992
Cikkszám	2190001
Nettó tömeg, kb. m	336 kg
Bruttó tömeg, kb. m	358,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	857 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 125/265-18,5/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	31,90 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 125/265-18,5/4-R1
EAN szám	4048482788005
Cikkszám	2190002
Nettó tömeg, kb. m	393 kg
Bruttó tömeg, kb. m	415,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	877 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 125/275-22/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,50 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 125/275-22/4-R1
EAN szám	4048482788012
Cikkszám	2190003
Nettó tömeg, kb. m	407 kg
Bruttó tömeg, kb. m	429,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	877 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4-R1
EAN szám	4048482786803
Cikkszám	2191442
Nettó tömeg, kb. m	137 kg
Bruttó tömeg, kb. m	145,1 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	602 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/120-4/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	12,10 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/120-4/2-R1
EAN szám	4048482786810
Cikkszám	2191443
Nettó tömeg, kb. m	77 kg
Bruttó tömeg, kb. m	83,2 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2-R1
EAN szám	4048482786827
Cikkszám	2191444
Nettó tömeg, kb. m	96 kg
Bruttó tömeg, kb. m	101,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	578 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2-R1
EAN szám	4048482786834
Cikkszám	2191445
Nettó tömeg, kb. m	99 kg
Bruttó tömeg, kb. m	104,0 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	578 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4-R1
EAN szám	4048482786841
Cikkszám	2191446
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	160,1 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	623,2 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4-R1
EAN szám	4048482786858
Cikkszám	2191447
Nettó tömeg, kb. m	160 kg
Bruttó tömeg, kb. m	168,1 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	623,2 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4-R1
EAN szám	4048482786865
Cikkszám	2191448
Nettó tömeg, kb. m	144 kg
Bruttó tömeg, kb. m	166,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	625 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4-R1
EAN szám	4048482786872
Cikkszám	2191449
Nettó tömeg, kb. m	163 kg
Bruttó tömeg, kb. m	185,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	646 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4-R1
EAN szám	4048482786889
Cikkszám	2191450
Nettó tömeg, kb. m	150 kg
Bruttó tömeg, kb. m	172,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	643 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4-R1
EAN szám	4048482786896
Cikkszám	2191451
Nettó tömeg, kb. m	158 kg
Bruttó tömeg, kb. m	180,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	643 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4-R1
EAN szám	4048482786902
Cikkszám	2191452
Nettó tömeg, kb. m	185 kg
Bruttó tömeg, kb. m	207,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	679 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4-R1
EAN szám	4048482786919
Cikkszám	2191453
Nettó tömeg, kb. m	193 kg
Bruttó tömeg, kb. m	215,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	679 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4-S1
EAN szám	4048482787091
Cikkszám	2191500
Nettó tömeg, kb. m	137 kg
Bruttó tömeg, kb. m	145,1 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	602 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4-S1
EAN szám	4048482787138
Cikkszám	2191504
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	160,1 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	623,2 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4-S1
EAN szám	4048482787145
Cikkszám	2191505
Nettó tömeg, kb. m	160 kg
Bruttó tömeg, kb. m	168,1 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	623,2 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4-S1
EAN szám	4048482787152
Cikkszám	2191506
Nettó tömeg, kb. m	144 kg
Bruttó tömeg, kb. m	166,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	625 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4-S1
EAN szám	4048482787169
Cikkszám	2191507
Nettó tömeg, kb. m	163 kg
Bruttó tömeg, kb. m	185,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	646 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4-S1
EAN szám	4048482787176
Cikkszám	2191508
Nettó tömeg, kb. m	150 kg
Bruttó tömeg, kb. m	172,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	643 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4-S1
EAN szám	4048482787183
Cikkszám	2191509
Nettó tömeg, kb. m	158 kg
Bruttó tömeg, kb. m	180,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	643 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4-S1
EAN szám	4048482787190
Cikkszám	2191510
Nettó tömeg, kb. m	185 kg
Bruttó tömeg, kb. m	207,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	679 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4-S1
EAN szám	4048482787206
Cikkszám	2191511
Nettó tömeg, kb. m	193 kg
Bruttó tömeg, kb. m	215,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	679 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4-R1-S1
EAN szám	4048482787381
Cikkszám	2191558
Nettó tömeg, kb. m	137 kg
Bruttó tömeg, kb. m	145,1 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	602 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4-R1-S1
EAN szám	4048482787428
Cikkszám	2191562
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	160,1 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	623,2 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4-R1-S1
EAN szám	4048482787435
Cikkszám	2191563
Nettó tömeg, kb. m	160 kg
Bruttó tömeg, kb. m	168,1 kg
Hosszméret csomagolással	790 mm
Magassági méret csomagolással	623,2 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4-R1-S1
EAN szám	4048482787442
Cikkszám	2191564
Nettó tömeg, kb. m	144 kg
Bruttó tömeg, kb. m	166,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	625 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4-R1-S1
EAN szám	4048482787459
Cikkszám	2191565
Nettó tömeg, kb. m	163 kg
Bruttó tömeg, kb. m	185,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	646 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4-R1-S1
4048482787466	
EAN szám	
Cikkszám	2191566
Nettó tömeg, kb. m	150 kg
Bruttó tömeg, kb. m	172,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	643 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 125
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4-R1-S1 4048482787473
EAN szám	2191567
Cikkszám	158 kg
Nettó tömeg, kb. m	180,5 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1200 mm
Hosszméret csomagolással	643 mm
Magassági méret csomagolással	800 mm
Szélességi méret csomagolással	Szállítási csomagolás
Csomagolási tulajdonság	EUR raklap
Csomagolás módja	1
Minimális rendelési mennyiség	

Adatlap: CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,20 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4-R1-S1
4048482787480	
EAN szám	4048482787480
Cikkszám	2191568
Nettó tömeg, kb. m	185 kg
Bruttó tömeg, kb. m	207,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	679 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	0 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 125

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE4
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,10 A
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1450 f/perc
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivitel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol.% glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4-R1-S1 4048482787497
EAN szám	4048482787497
Cikkszám	2191569
Nettó tömeg, kb. m	193 kg
Bruttó tömeg, kb. m	215,5 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	679 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	EUR raklap
Minimális rendelési mennyiség	1