


Sorozat leírás: Wilo-Stratos GIGA

Wilo-Stratos GIGA



Wilo-Stratos GIGA

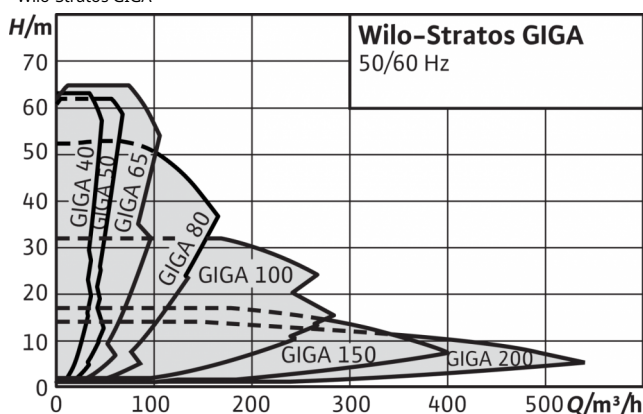

Maximális teljesítmény a legmagasabb energiahatékonysággal.

A Wilo-Stratos GIGA az ideális nagyhatásfokú szivattyú olyan épületek fűtésére, légkondicionálására és hűtésére, ahol nagy mennyiségű víz mozgatására van szükség nagy szállítómagasságokban.

Kivitel

Nagyhatásfokú inline szivattyú EC-motorral és elektronikus teljesítményillesztéssel száraztengelyű kivitelben. Egyfokozatú, alacsony nyomású centrifugálszivattyú kivitelben karimás csatlakozással és csúszógyűrűs tömítéssel.

Alkalmazás

Koptató hatású anyagtól mentes fűtési víz (a VDI 2035 szerint), hidegvíz és vízglikol keverékek szállítása fűtési-, hidegvízes és hűtőberendezésekben

Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- Innovatív nagyhatásfokú szivattyú maximális összehatásfokok eléréséhez
- Nagyhatásfokú EC motor, IE5 energiahatékonysági osztály a IEC 60034-30-2 szerint
- Opcionális interfészek az épületautomatizálási rendszerre történő csatlakozáshoz az egyszerűen behelyezhető IF-modul révén

Sorozat leírás: Wilo-Stratos GIGA

Felszereltség/funkció

Üzem módok

- Δp -c az állandó nyomáskülönbséghez
- Δp -v a változó nyomáskülönbséghez
- PID-Control
- Állító üzemmód ($n=\text{constant}$)

Kézi kezelőfelület

- Zöld gomb és kijelző

Kézi funkciók

- A nyomáskülönbség-alapjel beállítása
- Fordulatszám beállítása (állító üzemmód)
- Az üzemmód beállítása
- A szivattyú BE/KI beállítása
- Valamennyi üzemi paraméter konfigurációja
- Hibanyugtázás

Külső vezérlőfunkciók

- Vezérlőbemenet „Távoli kikapcsolás”
- „Külső szivattyúváltás” vezérlőbemenet (csak ikerszivattyús üzem esetén működik)
- Analóg bemenet 0–10 V, 0–20 mA állító üzemmódhoz (DDC) és alapjel-távállításhoz
- Analóg bemenet 2–10 V, 4–20 mA állító üzemmódhoz (DDC) és alapjel-távállításhoz
- Analóg bemenet 0–10 V a nyomásérzékelő tény-érték jeladóhoz
- Analóg bemenet 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA a nyomásérzékelő tény-érték jeladóhoz

Jelző- és kijelzőfunkciók

- SSM gyűjtő zavarjelzés
- Gyűjtő üzemjelzés (SBM)

Adatcsere

- Infravörös interfész az IR-monitorral/IR-pendrive-val való vezeték nélküli adatcserehez
- Wilo IF-modul illesztőhelye (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) az épületautomatizáláshoz történő bekötéshez

Biztonsági funkciók

- Teljes motorvédelem beépített kioldó elektronikával
- Hozzáférés-tiltás

Ikerszivattyú-vezérlés (2 x egyes-szivattyú)

- Fő-/tartálékszivattyús üzem (automatikus zavareseti átkapcsolás)
- Fő-/tartálékszivattyús üzem szivattyúváltás 24 óra elteltével
- Párhuzamos üzem
- Párhuzamos üzem (optimalizált határfokú csúcsterhelési be- és lekapcsolás)

Szállítási terjedelem

- Szivattyú
- Beépítési és üzemeltetési utasítás

A típusjel magyarázata

Példa	Wilo-Stratos GIGA 40/1-51/4,5
Stratos	Nagy hatásfokú szivattyú
GIGA	In-line egyes szivattyúk
40	Karima névleges szélesség DN
1-51	Névleges szállítómagasság tartomány [m]
4,5	A motorteljesítmény irányadó értéke P_2 , kW
-R1	Nyomáskülönbség-jeladó nélküli kivitel

Műszaki adatok

- Minimális határfokmutató (MEI) $\geq 0,7$
- A szállított közeg megengedett hőmérséklettartománya $-20\text{ °C} - +140\text{ °C}$
- Hálózati csatlakozás 3–480 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz, 3–440 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz, 3–400 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz, 3–380 V -5% $+10\%$, 50/60 Hz
- IP55 védettség
- Névleges átmérő: DN 40 – DN 100
- Max. üzemi nyomás 16 bar


Sorozat leírás: Wilo-Stratos GIGA

Szerkezeti anyagok

- Szivattyúház és közdarab: EN-GJL-250
- Járókerék: PPS-GF40 vagy EN-GJL-200 típustól függően
- Tengely: 1.4122 vagy 1.4542 típustól függően
- Csúszógyűrűs tömítés: AQEGG; más csúszógyűrűs tömítések ajánlatkérésre

Teljes jellegmező: Wilo-Stratos GIGA

Wilo-Stratos GIGA

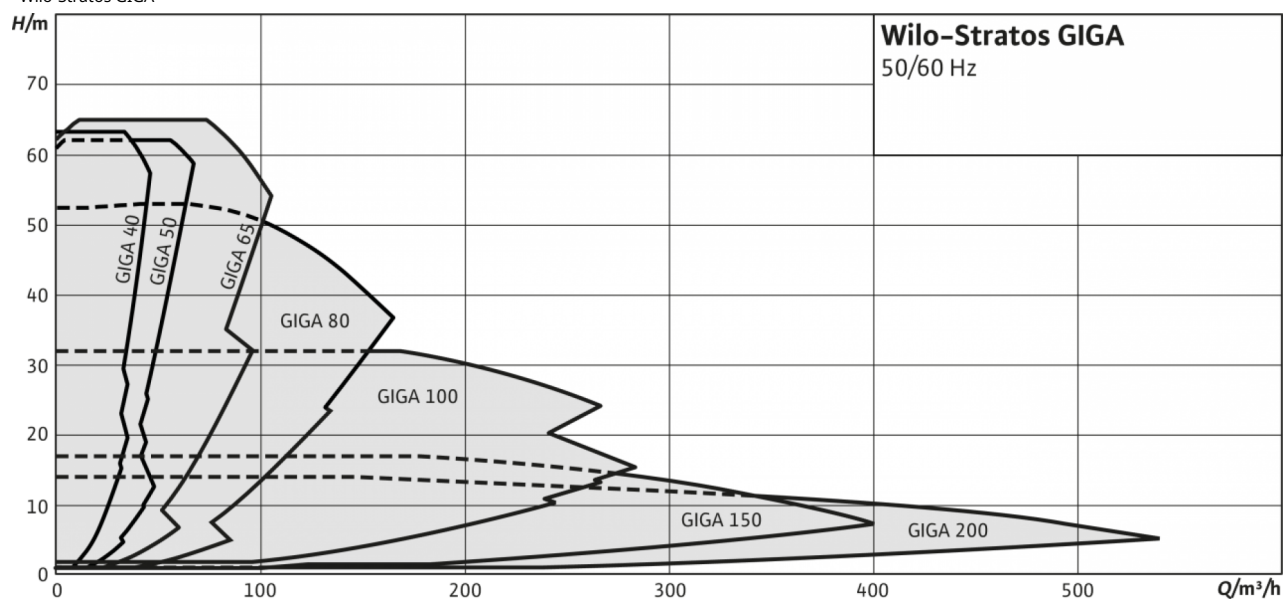

Terméklista: Wilo-Stratos GIGA

Termékmegnevezés	Cikkszám
Stratos GIGA 40/1-51/4,2	2170110
Stratos GIGA 40/1-45/3,8	2170111
Stratos GIGA 40/1-39/3,0	2170112
Stratos GIGA 40/1-32/2,2	2170113
Stratos GIGA 40/1-25/1,6	2170114
Stratos GIGA 50/1-33/2,6	2170115
Stratos GIGA 50/1-26/1,9	2170116
Stratos GIGA 50/1-20/1,3	2170117
Stratos GIGA 50/1-14/0,8	2170118
Stratos GIGA 50/1-50/4,2	2170119
Stratos GIGA 50/1-44/3,2	2170120
Stratos GIGA 50/1-38/2,8	2170121
Stratos GIGA 65/1-17/1,7	2170122
Stratos GIGA 65/1-12/1,1	2170123
Stratos GIGA 65/1-8/0,6	2170124
Stratos GIGA 65/1-27/3,0	2170125
Stratos GIGA 65/1-21/2,3	2170126
Stratos GIGA 65/1-42/4,8	2170127
Stratos GIGA 65/1-38/3,8	2170128
Stratos GIGA 65/1-34/3,1	2170129
Stratos GIGA 80/1-21/3,5	2170130
Stratos GIGA 80/1-16/2,3	2170131
Stratos GIGA 80/1-37/5,3	2170132
Stratos GIGA 80/1-32/4,1	2170133
Stratos GIGA 100/1-17/3,7	2170134
Stratos GIGA 100/1-13/2,3	2170135
Stratos GIGA 100/1-33/6,0	2170136
Stratos GIGA 100/1-27/4,8	2170137
Stratos GIGA 40/4-63/11	2191913
Stratos GIGA 50/4-53/11	2191914
Stratos GIGA 50/4-62/15	2191915
Stratos GIGA 65/3-40/11	2191916
Stratos GIGA 65/3-49/15	2191917
Stratos GIGA 65/4-57/18,5	2191918
Stratos GIGA 65/5-65/22	2191919
Stratos GIGA 80/2-31/11	2191920
Stratos GIGA 80/3-40/15	2191921
Stratos GIGA 80/3-48/18,5	2191922
Stratos GIGA 80/4-53/22	2191923
Stratos GIGA 100/2-22/11	2191924
Stratos GIGA 100/2-26/15	2191925
Stratos GIGA 100/2-29/18,5	2191926
Stratos GIGA 100/3-33/22	2191927
Stratos GIGA 100/2-24/11	2191928
Stratos GIGA 150/1-14/11	2191929
Stratos GIGA 150/2-17/15	2191930
Stratos GIGA 200/1-14/15	2191933
Stratos GIGA 40/1-51/4,2-R1	2170166
Stratos GIGA 40/1-45/3,8-R1	2170167
Stratos GIGA 40/1-39/3,0-R1	2170168
Stratos GIGA 40/1-32/2,2-R1	2170169
Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1	2170170
Stratos GIGA 50/1-33/2,6-R1	2170171
Stratos GIGA 50/1-26/1,9-R1	2170172
Stratos GIGA 50/1-20/1,3-R1	2170173
Stratos GIGA 50/1-14/0,8-R1	2170174
Stratos GIGA 50/1-50/4,2-R1	2170175
Stratos GIGA 50/1-44/3,2-R1	2170176
Stratos GIGA 50/1-38/2,8-R1	2170177
Stratos GIGA 65/1-17/1,7-R1	2170178
Stratos GIGA 65/1-12/1,1-R1	2170179
Stratos GIGA 65/1-8/0,6-R1	2170180
Stratos GIGA 65/1-27/3,0-R1	2170181
Stratos GIGA 65/1-21/2,3-R1	2170182
Stratos GIGA 65/1-42/4,8-R1	2170183
Stratos GIGA 65/1-38/3,8-R1	2170184
Stratos GIGA 65/1-34/3,1-R1	2170185
Stratos GIGA 80/1-21/3,5-R1	2170186
Stratos GIGA 80/1-16/2,3-R1	2170187
Stratos GIGA 80/1-37/5,3-R1	2170188
Stratos GIGA 80/1-32/4,1-R1	2170189
Stratos GIGA 100/1-17/3,7-R1	2170190
Stratos GIGA 100/1-13/2,3-R1	2170191
Stratos GIGA 100/1-33/6,0-R1	2170192
Stratos GIGA 100/1-27/4,8-R1	2170193
Stratos GIGA 40/4-63/11-R1	2191959
Stratos GIGA 50/4-53/11-R1	2191960
Stratos GIGA 50/4-62/15-R1	2191961
Stratos GIGA 65/3-40/11-R1	2191962
Stratos GIGA 65/3-49/15-R1	2191963
Stratos GIGA 65/4-57/18,5-R1	2191964
Stratos GIGA 65/5-65/22-R1	2191965
Stratos GIGA 80/2-31/11-R1	2191966
Stratos GIGA 80/3-40/15-R1	2191967
Stratos GIGA 80/3-48/18,5-R1	2191968
Stratos GIGA 80/4-53/22-R1	2191969

Terméklista: Wilo-Stratos GIGA

Termékmegnevezés	Cikkszám
Stratos GIGA 100/2-22/11-R1	2191970
Stratos GIGA 100/2-26/15-R1	2191971
Stratos GIGA 100/2-29/18,5-R1	2191972
Stratos GIGA 100/3-33/22-R1	2191973
Stratos GIGA 100/2-24/11-R1	2191974
Stratos GIGA 150/1-14/11-R1	2191975
Stratos GIGA 150/2-17/15-R1	2191976
Stratos GIGA 200/1-14/15-R1	2191979
Stratos GIGA 40/4-63/11-S1	2192281
Stratos GIGA 50/4-53/11-S1	2192282
Stratos GIGA 50/4-62/15-S1	2192283
Stratos GIGA 65/3-40/11-S1	2192284
Stratos GIGA 65/3-49/15-S1	2192285
Stratos GIGA 65/4-57/18,5-S1	2192286
Stratos GIGA 65/5-65/22-S1	2192287
Stratos GIGA 80/2-31/11-S1	2192288
Stratos GIGA 80/3-40/15-S1	2192289
Stratos GIGA 80/3-48/18,5-S1	2192290
Stratos GIGA 80/4-53/22-S1	2192291
Stratos GIGA 100/2-22/11-S1	2192292
Stratos GIGA 100/2-26/15-S1	2192293
Stratos GIGA 100/2-29/18,5-S1	2192294
Stratos GIGA 100/3-33/22-S1	2192295
Stratos GIGA 100/2-24/11-S1	2192296
Stratos GIGA 150/1-14/11-S1	2192297
Stratos GIGA 150/2-17/15-S1	2192298
Stratos GIGA 200/1-14/15-S1	2192301
Stratos GIGA 40/4-63/11-R1-S1	2192327
Stratos GIGA 50/4-53/11-R1-S1	2192328
Stratos GIGA 50/4-62/15-R1-S1	2192329
Stratos GIGA 65/3-40/11-R1-S1	2192330
Stratos GIGA 65/3-49/15-R1-S1	2192331
Stratos GIGA 65/4-57/18,5-R1-S1	2192332
Stratos GIGA 65/5-65/22-R1-S1	2192333
Stratos GIGA 80/2-31/11-R1-S1	2192334
Stratos GIGA 80/3-40/15-R1-S1	2192335
Stratos GIGA 80/3-48/18,5-R1-S1	2192336
Stratos GIGA 80/4-53/22-R1-S1	2192337
Stratos GIGA 100/2-22/11-R1-S1	2192338
Stratos GIGA 100/2-26/15-R1-S1	2192339
Stratos GIGA 100/2-29/18,5-R1-S1	2192340
Stratos GIGA 100/3-33/22-R1-S1	2192341
Stratos GIGA 100/2-24/11-R1-S1	2192342
Stratos GIGA 150/1-14/11-R1-S1	2192343
Stratos GIGA 150/2-17/15-R1-S1	2192344
Stratos GIGA 200/1-14/15-R1-S1	2192347

Adatlap: Stratos GIGA 40/1-51/4,2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	4,20 kW
Névleges áram I_N	8,30 A
Névleges fordulatszám n	4600 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4600 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4800,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 40/1-51/4,2
EAN szám	4048482793917
Cikkszám	2170110
Nettó tömeg, kb. m	41 kg
Bruttó tömeg, kb. m	47,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 40/1-45/3,8

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	3,80 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	4600 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4600 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 40/1-45/3,8
EAN szám	4048482793924
Cikkszám	2170111
Nettó tömeg, kb. m	41 kg
Bruttó tömeg, kb. m	47,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 40/1-39/3,0

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,10 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	3200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 40/1-39/3,0
EAN szám	4048482793931
Cikkszám	2170112
Nettó tömeg, kb. m	39 kg
Bruttó tömeg, kb. m	45,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 40/1-32/2,2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	3,90 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	2500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 40/1-32/2,2
EAN szám	4048482793948
Cikkszám	2170113
Nettó tömeg, kb. m	39 kg
Bruttó tömeg, kb. m	45,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 40/1-25/1,6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	1,60 kW
Névleges áram I_N	2,80 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	1800,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 40/1-25/1,6
EAN szám	4048482793955
Cikkszám	2170114
Nettó tömeg, kb. m	39 kg
Bruttó tömeg, kb. m	45,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/1-33/2,6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	2,60 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	3000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/1-33/2,6
EAN szám	4048482793962
Cikkszám	2170115
Nettó tömeg, kb. m	40 kg
Bruttó tömeg, kb. m	46,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/1-26/1,9

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	1,90 kW
Névleges áram I_N	3,40 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	2200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/1-26/1,9
EAN szám	4048482793979
Cikkszám	2170116
Nettó tömeg, kb. m	40 kg
Bruttó tömeg, kb. m	46,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/1-20/1,3

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	1,30 kW
Névleges áram I_N	2,40 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	1500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/1-20/1,3
EAN szám	4048482793986
Cikkszám	2170117
Nettó tömeg, kb. m	40 kg
Bruttó tömeg, kb. m	46,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/1-14/0,8

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	0,80 kW
Névleges áram I_N	1,60 A
Névleges fordulatszám n	2180 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2180 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	900,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/1-14/0,8
EAN szám	4048482793993
Cikkszám	2170118
Nettó tömeg, kb. m	40 kg
Bruttó tömeg, kb. m	46,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/1-50/4,2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	4,20 kW
Névleges áram I_N	8,40 A
Névleges fordulatszám n	4600 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4600 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4800,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/1-50/4,2
EAN szám	4048482750163
Cikkszám	2170119
Nettó tömeg, kb. m	42 kg
Bruttó tömeg, kb. m	48,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/1-44/3,2

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	3,20 kW
Névleges áram I_N	7,00 A
Névleges fordulatszám n	4600 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4600 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	3700,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/1-44/3,2
EAN szám	4048482750170
Cikkszám	2170120
Nettó tömeg, kb. m	42 kg
Bruttó tömeg, kb. m	48,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/1-38/2,8

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	2,80 kW
Névleges áram I_N	5,80 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	3100,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/1-38/2,8
EAN szám	4048482750187
Cikkszám	2170121
Nettó tömeg, kb. m	40 kg
Bruttó tömeg, kb. m	46,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/1-17/1,7

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	340 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	1,70 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2180 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2180 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	1900,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/1-17/1,7
EAN szám	4048482794006
Cikkszám	2170122
Nettó tömeg, kb. m	45 kg
Bruttó tömeg, kb. m	51,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/1-12/1,1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	340 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,10 A
Névleges fordulatszám n	2180 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2180 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	1300,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/1-12/1,1
EAN szám	4048482794013
Cikkszám	2170123
Nettó tömeg, kb. m	45 kg
Bruttó tömeg, kb. m	51,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/1-8/0,6

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	340 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	0,60 kW
Névleges áram I_N	1,30 A
Névleges fordulatszám n	2180 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2180 f/perc
Teljesítményfelvétel P_{1max}	700,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/1-8/0,6
EAN szám	4048482794020
Cikkszám	2170124
Nettó tömeg, kb. m	45 kg
Bruttó tömeg, kb. m	51,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/1-27/3,0

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	340 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,20 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	3400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/1-27/3,0
EAN szám	4048482716862
Cikkszám	2170125
Nettó tömeg, kb. m	44 kg
Bruttó tömeg, kb. m	50,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/1-21/2,3

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	340 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	2,30 kW
Névleges áram I_N	4,70 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	2500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/1-21/2,3
EAN szám	4048482716909
Cikkszám	2170126
Nettó tömeg, kb. m	44 kg
Bruttó tömeg, kb. m	50,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/1-42/4,8

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	340 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	4,80 kW
Névleges áram I_N	9,10 A
Névleges fordulatszám n	4930 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4930 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	5400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/1-42/4,8
EAN szám	4048482794037
Cikkszám	2170127
Nettó tömeg, kb. m	53 kg
Bruttó tömeg, kb. m	59,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/1-38/3,8

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	340 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	3,80 kW
Névleges áram I_N	7,60 A
Névleges fordulatszám n	4600 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4600 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/1-38/3,8
EAN szám	4048482794044
Cikkszám	2170128
Nettó tömeg, kb. m	45 kg
Bruttó tömeg, kb. m	51,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/1-34/3,1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	340 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	3,10 kW
Névleges áram I_N	6,30 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	3500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/1-34/3,1
EAN szám	4048482794051
Cikkszám	2170129
Nettó tömeg, kb. m	44 kg
Bruttó tömeg, kb. m	50,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/1-21/3,5

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	360 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	3,50 kW
Névleges áram I_N	6,90 A
Névleges fordulatszám n	3100 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3100 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/1-21/3,5
EAN szám	4048482750286
Cikkszám	2170130
Nettó tömeg, kb. m	49 kg
Bruttó tömeg, kb. m	55,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/1-16/2,3

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	360 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	2,30 kW
Névleges áram I_N	4,70 A
Névleges fordulatszám n	3100 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3100 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	2600,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/1-16/2,3
EAN szám	4048482750293
Cikkszám	2170131
Nettó tömeg, kb. m	49 kg
Bruttó tömeg, kb. m	55,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/1-37/5,3

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	360 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	5,30 kW
Névleges áram I_N	10,00 A
Névleges fordulatszám n	3750 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3750 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	5800,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/1-37/5,3
EAN szám	4048482750385
Cikkszám	2170132
Nettó tömeg, kb. m	61 kg
Bruttó tömeg, kb. m	67,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/1-32/4,1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	360 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	4,10 kW
Névleges áram I_N	7,90 A
Névleges fordulatszám n	3750 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3750 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/1-32/4,1
EAN szám	4048482750392
Cikkszám	2170133
Nettó tömeg, kb. m	61 kg
Bruttó tömeg, kb. m	67,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/1-17/3,7

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	450 mm
Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	3,70 kW
Névleges áram I_N	7,30 A
Névleges fordulatszám n	2300 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2300 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4100,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/1-17/3,7
EAN szám	4048482794068
Cikkszám	2170134
Nettó tömeg, kb. m	67 kg
Bruttó tömeg, kb. m	73,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/1-13/2,3

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	450 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	2,30 kW
Névleges áram I_N	4,90 A
Névleges fordulatszám n	2300 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2300 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	2600,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/1-13/2,3
EAN szám	4048482794075
Cikkszám	2170135
Nettó tömeg, kb. m	67 kg
Bruttó tömeg, kb. m	73,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/1-33/6,0

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	450 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	6,00 kW
Névleges áram I_N	11,00 A
Névleges fordulatszám n	3800 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3800 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	6800,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/1-33/6,0
EAN szám	4048482794082
Cikkszám	2170136
Nettó tömeg, kb. m	74 kg
Bruttó tömeg, kb. m	80,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/1-27/4,8

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	450 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	4,80 kW
Névleges áram I_N	9,10 A
Névleges fordulatszám n	3750 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3750 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	5300,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/1-27/4,8
EAN szám	4048482794099
Cikkszám	2170137
Nettó tömeg, kb. m	69 kg
Bruttó tömeg, kb. m	75,7 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 40/4-63/11

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 40/4-63/11
EAN szám	4048482819846
Cikkszám	2191913
Nettó tömeg, kb. m	140 kg
Bruttó tömeg, kb. m	165,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	781,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/4-53/11

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/4-53/11
EAN szám	4048482819839
Cikkszám	2191914
Nettó tömeg, kb. m	142 kg
Bruttó tömeg, kb. m	167,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	781,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/4-62/15

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/4-62/15
EAN szám	4048482819822
Cikkszám	2191915
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	177,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	781,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/3-40/11

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	430 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/3-40/11
EAN szám	4048482819815
Cikkszám	2191916
Nettó tömeg, kb. m	134 kg
Bruttó tömeg, kb. m	159,4 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	746,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/3-49/15

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	475 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/3-49/15
EAN szám	4048482819808
Cikkszám	2191917
Nettó tömeg, kb. m	159 kg
Bruttó tömeg, kb. m	183,8 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	761,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/4-57/18,5

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	475 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	33,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	19200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/4-57/18,5
EAN szám	4048482819792
Cikkszám	2191918
Nettó tömeg, kb. m	163 kg
Bruttó tömeg, kb. m	188,3 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	761,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/5-65/22

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	475 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	23200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/5-65/22
EAN szám	4048482819785
Cikkszám	2191919
Nettó tömeg, kb. m	170 kg
Bruttó tömeg, kb. m	194,6 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	761,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/2-31/11

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/2-31/11
EAN szám	4048482819778
Cikkszám	2191920
Nettó tömeg, kb. m	142 kg
Bruttó tömeg, kb. m	167,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	771,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/3-40/15

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/3-40/15
EAN szám	4048482819761
Cikkszám	2191921
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	177,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	771,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/3-48/18,5

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	33,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	19200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/3-48/18,5
EAN szám	4048482819754
Cikkszám	2191922
Nettó tömeg, kb. m	170 kg
Bruttó tömeg, kb. m	195,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	801,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/4-53/22

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	23200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/4-53/22
EAN szám	4048482819747
Cikkszám	2191923
Nettó tömeg, kb. m	176 kg
Bruttó tömeg, kb. m	201,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	801,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/2-22/11

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/2-22/11
EAN szám	4048482819730
Cikkszám	2191924
Nettó tömeg, kb. m	155 kg
Bruttó tömeg, kb. m	180,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	781,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/2-26/15

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/2-26/15
EAN szám	4048482819723
Cikkszám	2191925
Nettó tömeg, kb. m	165 kg
Bruttó tömeg, kb. m	190,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	781,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/2-29/18,5

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	33,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	19200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/2-29/18,5
EAN szám	4048482819716
Cikkszám	2191926
Nettó tömeg, kb. m	169 kg
Bruttó tömeg, kb. m	194,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	781,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/3-33/22

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	23200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/3-33/22
EAN szám	4048482819709
Cikkszám	2191927
Nettó tömeg, kb. m	176 kg
Bruttó tömeg, kb. m	201,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	781,5 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/2-24/11

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	550 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,40 A
Névleges fordulatszám n	1480 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1480 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	12700,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/2-24/11
EAN szám	4048482818962
Cikkszám	2191928
Nettó tömeg, kb. m	232 kg
Bruttó tömeg, kb. m	257,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	837 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 150/1-14/11

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	700 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,40 A
Névleges fordulatszám n	1480 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1480 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	12700,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 150/1-14/11
EAN szám	4048482818979
Cikkszám	2191929
Nettó tömeg, kb. m	265 kg
Bruttó tömeg, kb. m	290,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	937 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 150/2-17/15

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	700 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	28,30 A
Névleges fordulatszám n	1480 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1480 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	15500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 150/2-17/15
EAN szám	4048482818986
Cikkszám	2191930
Nettó tömeg, kb. m	329 kg
Bruttó tömeg, kb. m	354,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	917 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 200/1-14/15

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	800 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 200

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	28,30 A
Névleges fordulatszám n	1480 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1480 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	15500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 200/1-14/15
EAN szám	4048482819112
Cikkszám	2191933
Nettó tömeg, kb. m	386 kg
Bruttó tömeg, kb. m	418,0 kg
Hosszméret csomagolással	1500 mm
Magassági méret csomagolással	1014 mm
Szélességi méret csomagolással	900 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 40/1-51/4,2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	4,20 kW
Névleges áram I_N	8,30 A
Névleges fordulatszám n	4600 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4600 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4800,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 40/1-51/4,2-R1
EAN szám	4048482794105
Cikkszám	2170166
Nettó tömeg, kb. m	41 kg
Bruttó tömeg, kb. m	48,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 40/1-45/3,8-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	3,80 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	4600 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4600 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 40/1-45/3,8-R1
EAN szám	4048482794112
Cikkszám	2170167
Nettó tömeg, kb. m	41 kg
Bruttó tömeg, kb. m	48,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 40/1-39/3,0-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,10 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	3200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 40/1-39/3,0-R1
EAN szám	4048482794129
Cikkszám	2170168
Nettó tömeg, kb. m	39 kg
Bruttó tömeg, kb. m	46,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 40/1-32/2,2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	3,90 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	2500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 40/1-32/2,2-R1
EAN szám	4048482794136
Cikkszám	2170169
Nettó tömeg, kb. m	39 kg
Bruttó tömeg, kb. m	46,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	1,60 kW
Névleges áram I_N	2,80 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	1800,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1
EAN szám	4048482794143
Cikkszám	2170170
Nettó tömeg, kb. m	39 kg
Bruttó tömeg, kb. m	46,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/1-33/2,6-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	2,60 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	3000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/1-33/2,6-R1
EAN szám	4048482794150
Cikkszám	2170171
Nettó tömeg, kb. m	40 kg
Bruttó tömeg, kb. m	47,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/1-26/1,9-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	1,90 kW
Névleges áram I_N	3,40 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	2200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/1-26/1,9-R1
EAN szám	4048482794167
Cikkszám	2170172
Nettó tömeg, kb. m	40 kg
Bruttó tömeg, kb. m	47,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/1-20/1,3-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	1,30 kW
Névleges áram I_N	2,40 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	1500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/1-20/1,3-R1
EAN szám	4048482794174
Cikkszám	2170173
Nettó tömeg, kb. m	40 kg
Bruttó tömeg, kb. m	47,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/1-14/0,8-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	0,80 kW
Névleges áram I_N	1,60 A
Névleges fordulatszám n	2180 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2180 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	900,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/1-14/0,8-R1
EAN szám	4048482794181
Cikkszám	2170174
Nettó tömeg, kb. m	40 kg
Bruttó tömeg, kb. m	47,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/1-50/4,2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	4,20 kW
Névleges áram I_N	8,40 A
Névleges fordulatszám n	4600 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4600 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4800,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/1-50/4,2-R1
EAN szám	4048482750194
Cikkszám	2170175
Nettó tömeg, kb. m	42 kg
Bruttó tömeg, kb. m	49,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/1-44/3,2-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	3,20 kW
Névleges áram I_N	7,00 A
Névleges fordulatszám n	4600 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4600 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	3700,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/1-44/3,2-R1
EAN szám	4048482750200
Cikkszám	2170176
Nettó tömeg, kb. m	42 kg
Bruttó tömeg, kb. m	49,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/1-38/2,8-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	280 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	2,80 kW
Névleges áram I_N	5,80 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	3100,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/1-38/2,8-R1
EAN szám	4048482750217
Cikkszám	2170177
Nettó tömeg, kb. m	40 kg
Bruttó tömeg, kb. m	47,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/1-17/1,7-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	340 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	1,70 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2180 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2180 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	1900,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/1-17/1,7-R1
EAN szám	4048482794198
Cikkszám	2170178
Nettó tömeg, kb. m	45 kg
Bruttó tömeg, kb. m	52,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/1-12/1,1-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	340 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,10 A
Névleges fordulatszám n	2180 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2180 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	1300,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/1-12/1,1-R1
EAN szám	4048482794204
Cikkszám	2170179
Nettó tömeg, kb. m	45 kg
Bruttó tömeg, kb. m	52,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/1-8/0,6-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	340 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	0,60 kW
Névleges áram I_N	1,30 A
Névleges fordulatszám n	2180 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2180 f/perc
Teljesítményfelvétel P_{1max}	700,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/1-8/0,6-R1
EAN szám	4048482794211
Cikkszám	2170180
Nettó tömeg, kb. m	45 kg
Bruttó tömeg, kb. m	52,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/1-27/3,0-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	340 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	6,20 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	3400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/1-27/3,0-R1
EAN szám	4048482716879
Cikkszám	2170181
Nettó tömeg, kb. m	44 kg
Bruttó tömeg, kb. m	51,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/1-21/2,3-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	340 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	2,30 kW
Névleges áram I_N	4,70 A
Névleges fordulatszám n	4600 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4600 f/perc
Teljesítményfelvétel P_{1max}	2500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/1-21/2,3-R1
EAN szám	4048482717012
Cikkszám	2170182
Nettó tömeg, kb. m	44 kg
Bruttó tömeg, kb. m	51,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/1-42/4,8-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	340 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	4,80 kW
Névleges áram I_N	9,10 A
Névleges fordulatszám n	4930 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4930 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	5400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/1-42/4,8-R1
EAN szám	4048482794228
Cikkszám	2170183
Nettó tömeg, kb. m	53 kg
Bruttó tömeg, kb. m	60,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/1-38/3,8-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	340 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	3,80 kW
Névleges áram I_N	7,60 A
Névleges fordulatszám n	4600 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4600 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/1-38/3,8-R1
EAN szám	4048482794235
Cikkszám	2170184
Nettó tömeg, kb. m	45 kg
Bruttó tömeg, kb. m	52,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/1-34/3,1-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	340 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	3,10 kW
Névleges áram I_N	6,30 A
Névleges fordulatszám n	4620 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4620 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	3500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/1-34/3,1-R1
EAN szám	4048482794242
Cikkszám	2170185
Nettó tömeg, kb. m	44 kg
Bruttó tömeg, kb. m	51,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/1-21/3,5-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	360 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	3,50 kW
Névleges áram I_N	6,90 A
Névleges fordulatszám n	3100 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3100 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/1-21/3,5-R1
EAN szám	4048482750309
Cikkszám	2170186
Nettó tömeg, kb. m	49 kg
Bruttó tömeg, kb. m	56,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/1-16/2,3-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	360 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	2,30 kW
Névleges áram I_N	4,70 A
Névleges fordulatszám n	3100 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3100 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	2600,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/1-16/2,3-R1
EAN szám	4048482750316
Cikkszám	2170187
Nettó tömeg, kb. m	49 kg
Bruttó tömeg, kb. m	56,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/1-37/5,3-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	360 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	5,30 kW
Névleges áram I_N	10,00 A
Névleges fordulatszám n	3750 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3750 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	5800,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/1-37/5,3-R1
EAN szám	4048482750408
Cikkszám	2170188
Nettó tömeg, kb. m	61 kg
Bruttó tömeg, kb. m	68,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/1-32/4,1-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	360 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	4,10 kW
Névleges áram I_N	7,90 A
Névleges fordulatszám n	3750 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3750 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/1-32/4,1-R1
EAN szám	4048482750415
Cikkszám	2170189
Nettó tömeg, kb. m	61 kg
Bruttó tömeg, kb. m	68,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/1-17/3,7-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	450 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	3,70 kW
Névleges áram I_N	7,30 A
Névleges fordulatszám n	2300 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2300 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4100,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/1-17/3,7-R1
EAN szám	4048482794259
Cikkszám	2170190
Nettó tömeg, kb. m	67 kg
Bruttó tömeg, kb. m	74,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/1-13/2,3-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	450 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	2,30 kW
Névleges áram I_N	4,90 A
Névleges fordulatszám n	2300 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2300 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	2600,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/1-13/2,3-R1
EAN szám	4048482794266
Cikkszám	2170191
Nettó tömeg, kb. m	67 kg
Bruttó tömeg, kb. m	74,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/1-33/6,0-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	450 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	6,00 kW
Névleges áram I_N	11,00 A
Névleges fordulatszám n	3800 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3800 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	6800,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/1-33/6,0-R1
EAN szám	4048482794273
Cikkszám	2170192
Nettó tömeg, kb. m	74 kg
Bruttó tömeg, kb. m	81,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/1-27/4,8-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.7
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	450 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	4,80 kW
Névleges áram I_N	9,10 A
Névleges fordulatszám n	3750 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3750 f/perc
Teljesítményfelvétel P_{1max}	5300,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/1-27/4,8-R1
EAN szám	4048482794280
Cikkszám	2170193
Nettó tömeg, kb. m	69 kg
Bruttó tömeg, kb. m	76,0 kg
Hosszméret csomagolással	795 mm
Magassági méret csomagolással	615 mm
Szélességi méret csomagolással	515 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 40/4-63/11-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 40/4-63/11-R1
EAN szám	4048482819990
Cikkszám	2191959
Nettó tömeg, kb. m	140 kg
Bruttó tömeg, kb. m	165,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/4-53/11-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/4-53/11-R1
EAN szám	4048482819983
Cikkszám	2191960
Nettó tömeg, kb. m	142 kg
Bruttó tömeg, kb. m	167,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/4-62/15-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/4-62/15-R1
EAN szám	4048482819976
Cikkszám	2191961
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	177,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/3-40/11-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	430 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/3-40/11-R1
EAN szám	4048482819969
Cikkszám	2191962
Nettó tömeg, kb. m	134 kg
Bruttó tömeg, kb. m	159,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	747 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/3-49/15-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	475 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/3-49/15-R1
EAN szám	4048482819952
Cikkszám	2191963
Nettó tömeg, kb. m	159 kg
Bruttó tömeg, kb. m	184,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	762 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/4-57/18,5-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	475 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	33,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	19200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/4-57/18,5-R1
EAN szám	4048482819945
Cikkszám	2191964
Nettó tömeg, kb. m	163 kg
Bruttó tömeg, kb. m	188,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	762 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/5-65/22-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	475 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	23200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/5-65/22-R1
EAN szám	4048482819938
Cikkszám	2191965
Nettó tömeg, kb. m	170 kg
Bruttó tömeg, kb. m	195,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	762 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/2-31/11-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/2-31/11-R1
EAN szám	4048482819921
Cikkszám	2191966
Nettó tömeg, kb. m	142 kg
Bruttó tömeg, kb. m	167,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	772 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/3-40/15-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/3-40/15-R1
EAN szám	4048482819914
Cikkszám	2191967
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	177,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	772 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/3-48/18,5-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	33,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	19200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/3-48/18,5-R1
EAN szám	4048482819907
Cikkszám	2191968
Nettó tömeg, kb. m	170 kg
Bruttó tömeg, kb. m	195,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	802 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/4-53/22-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	23200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/4-53/22-R1
EAN szám	4048482819891
Cikkszám	2191969
Nettó tömeg, kb. m	176 kg
Bruttó tömeg, kb. m	201,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	802 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/2-22/11-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/2-22/11-R1
EAN szám	4048482819884
Cikkszám	2191970
Nettó tömeg, kb. m	155 kg
Bruttó tömeg, kb. m	180,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/2-26/15-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/2-26/15-R1
EAN szám	4048482819877
Cikkszám	2191971
Nettó tömeg, kb. m	165 kg
Bruttó tömeg, kb. m	190,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/2-29/18,5-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	33,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	19200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/2-29/18,5-R1
EAN szám	4048482819860
Cikkszám	2191972
Nettó tömeg, kb. m	169 kg
Bruttó tömeg, kb. m	194,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/3-33/22-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	23200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/3-33/22-R1
EAN szám	4048482819853
Cikkszám	2191973
Nettó tömeg, kb. m	176 kg
Bruttó tömeg, kb. m	201,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/2-24/11-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	550 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,40 A
Névleges fordulatszám n	1480 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1480 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	12700,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/2-24/11-R1
EAN szám	4048482819143
Cikkszám	2191974
Nettó tömeg, kb. m	232 kg
Bruttó tömeg, kb. m	257,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	837 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 150/1-14/11-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	700 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,40 A
Névleges fordulatszám n	1480 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1480 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	12700,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 150/1-14/11-R1
EAN szám	4048482819150
Cikkszám	2191975
Nettó tömeg, kb. m	265 kg
Bruttó tömeg, kb. m	290,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	937 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 150/2-17/15-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	700 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	28,30 A
Névleges fordulatszám n	1480 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1480 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	15500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 150/2-17/15-R1
EAN szám	4048482819167
Cikkszám	2191976
Nettó tömeg, kb. m	329 kg
Bruttó tömeg, kb. m	354,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	917 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 200/1-14/15-R1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	800 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 200

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	28,30 A
Névleges fordulatszám n	1480 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1480 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	15500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 200/1-14/15-R1
EAN szám	4048482819198
Cikkszám	2191979
Nettó tömeg, kb. m	386 kg
Bruttó tömeg, kb. m	418,0 kg
Hosszméret csomagolással	1500 mm
Magassági méret csomagolással	1014 mm
Szélességi méret csomagolással	900 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 40/4-63/11-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 40/4-63/11-S1
EAN szám	4048482820446
Cikkszám	2192281
Nettó tömeg, kb. m	140 kg
Bruttó tömeg, kb. m	165,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/4-53/11-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/4-53/11-S1
EAN szám	4048482820439
Cikkszám	2192282
Nettó tömeg, kb. m	142 kg
Bruttó tömeg, kb. m	167,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/4-62/15-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/4-62/15-S1
EAN szám	4048482820422
Cikkszám	2192283
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	177,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/3-40/11-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	430 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel P_{1max}	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/3-40/11-S1
EAN szám	4048482820415
Cikkszám	2192284
Nettó tömeg, kb. m	134 kg
Bruttó tömeg, kb. m	159,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	747 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/3-49/15-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	475 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel P_{1max}	16400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/3-49/15-S1
EAN szám	4048482820408
Cikkszám	2192285
Nettó tömeg, kb. m	159 kg
Bruttó tömeg, kb. m	184,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	762 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/4-57/18,5-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	475 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	33,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel P_{1max}	19200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/4-57/18,5-S1
EAN szám	4048482820392
Cikkszám	2192286
Nettó tömeg, kb. m	163 kg
Bruttó tömeg, kb. m	188,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	762 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/5-65/22-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	475 mm
Szívóoldali csöcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csöcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel P_{1max}	23200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/5-65/22-S1
EAN szám	4048482820385
Cikkszám	2192287
Nettó tömeg, kb. m	170 kg
Bruttó tömeg, kb. m	195,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	762 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/2-31/11-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/2-31/11-S1
EAN szám	4048482820378
Cikkszám	2192288
Nettó tömeg, kb. m	142 kg
Bruttó tömeg, kb. m	167,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	772 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/3-40/15-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/3-40/15-S1
EAN szám	4048482820361
Cikkszám	2192289
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	177,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	772 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/3-48/18,5-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	33,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	19200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/3-48/18,5-S1
EAN szám	4048482820354
Cikkszám	2192290
Nettó tömeg, kb. m	170 kg
Bruttó tömeg, kb. m	195,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	802 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/4-53/22-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	23200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/4-53/22-S1
EAN szám	4048482820347
Cikkszám	2192291
Nettó tömeg, kb. m	176 kg
Bruttó tömeg, kb. m	201,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	802 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/2-22/11-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/2-22/11-S1
EAN szám	4048482820330
Cikkszám	2192292
Nettó tömeg, kb. m	155 kg
Bruttó tömeg, kb. m	180,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/2-26/15-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/2-26/15-S1
EAN szám	4048482820323
Cikkszám	2192293
Nettó tömeg, kb. m	165 kg
Bruttó tömeg, kb. m	190,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/2-29/18,5-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	33,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	19200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/2-29/18,5-S1
EAN szám	4048482820316
Cikkszám	2192294
Nettó tömeg, kb. m	169 kg
Bruttó tömeg, kb. m	194,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/3-33/22-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	23200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/3-33/22-S1
EAN szám	4048482820309
Cikkszám	2192295
Nettó tömeg, kb. m	176 kg
Bruttó tömeg, kb. m	201,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/2-24/11-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	550 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,40 A
Névleges fordulatszám n	1480 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1480 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	12700,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/2-24/11-S1
EAN szám	4048482819389
Cikkszám	2192296
Nettó tömeg, kb. m	232 kg
Bruttó tömeg, kb. m	257,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	837 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 150/1-14/11-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	700 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,40 A
Névleges fordulatszám n	1480 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1480 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	12700,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 150/1-14/11-S1
EAN szám	4048482819396
Cikkszám	2192297
Nettó tömeg, kb. m	265 kg
Bruttó tömeg, kb. m	290,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	937 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 150/2-17/15-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	700 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	28,30 A
Névleges fordulatszám n	1480 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1480 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	15500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 150/2-17/15-S1
EAN szám	4048482819402
Cikkszám	2192298
Nettó tömeg, kb. m	329 kg
Bruttó tömeg, kb. m	354,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	917 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 200/1-14/15-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	800 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 200

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	28,30 A
Névleges fordulatszám n	1480 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1480 f/perc
Teljesítményfelvétel P_{1max}	15500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 200/1-14/15-S1
EAN szám	4048482819433
Cikkszám	2192301
Nettó tömeg, kb. m	386 kg
Bruttó tömeg, kb. m	418,0 kg
Hosszméret csomagolással	1500 mm
Magassági méret csomagolással	1014 mm
Szélességi méret csomagolással	900 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 40/4-63/11-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel P_{1max}	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 40/4-63/11-R1-S1
EAN szám	4048482820590
Cikkszám	2192327
Nettó tömeg, kb. m	140 kg
Bruttó tömeg, kb. m	165,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/4-53/11-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/4-53/11-R1-S1
EAN szám	4048482820583
Cikkszám	2192328
Nettó tömeg, kb. m	142 kg
Bruttó tömeg, kb. m	167,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 50/4-62/15-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 50/4-62/15-R1-S1
EAN szám	4048482820576
Cikkszám	2192329
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	177,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/3-40/11-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	430 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel P_{1max}	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/3-40/11-R1-S1
EAN szám	4048482820569
Cikkszám	2192330
Nettó tömeg, kb. m	134 kg
Bruttó tömeg, kb. m	159,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	747 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/3-49/15-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	475 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/3-49/15-R1-S1
EAN szám	4048482820552
Cikkszám	2192331
Nettó tömeg, kb. m	159 kg
Bruttó tömeg, kb. m	184,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	762 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/4-57/18,5-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	475 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	33,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	19200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/4-57/18,5-R1-S1
EAN szám	4048482820545
Cikkszám	2192332
Nettó tömeg, kb. m	163 kg
Bruttó tömeg, kb. m	188,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	762 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 65/5-65/22-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	475 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	23200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 65/5-65/22-R1-S1
EAN szám	4048482820538
Cikkszám	2192333
Nettó tömeg, kb. m	170 kg
Bruttó tömeg, kb. m	195,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	762 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/2-31/11-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/2-31/11-R1-S1
EAN szám	4048482820521
Cikkszám	2192334
Nettó tömeg, kb. m	142 kg
Bruttó tömeg, kb. m	167,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	772 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/3-40/15-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	440 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/3-40/15-R1-S1
EAN szám	4048482820514
Cikkszám	2192335
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	177,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	772 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/3-48/18,5-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	33,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	19200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/3-48/18,5-R1-S1
EAN szám	4048482820507
Cikkszám	2192336
Nettó tömeg, kb. m	170 kg
Bruttó tömeg, kb. m	195,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	802 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 80/4-53/22-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	23200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 80/4-53/22-R1-S1
EAN szám	4048482820491
Cikkszám	2192337
Nettó tömeg, kb. m	176 kg
Bruttó tömeg, kb. m	201,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	802 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/2-22/11-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	18,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	11000,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/2-22/11-R1-S1
EAN szám	4048482820484
Cikkszám	2192338
Nettó tömeg, kb. m	155 kg
Bruttó tömeg, kb. m	180,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/2-26/15-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	25,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16400,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/2-26/15-R1-S1
EAN szám	4048482820477
Cikkszám	2192339
Nettó tömeg, kb. m	165 kg
Bruttó tömeg, kb. m	190,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/2-29/18,5-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdarab	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	18,50 kW
Névleges áram I_N	33,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	19200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/2-29/18,5-R1-S1
EAN szám	4048482820460
Cikkszám	2192340
Nettó tömeg, kb. m	169 kg
Bruttó tömeg, kb. m	194,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/3-33/22-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	500 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	22,00 kW
Névleges áram I_N	38,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2900 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	23200,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/3-33/22-R1-S1
EAN szám	4048482820453
Cikkszám	2192341
Nettó tömeg, kb. m	176 kg
Bruttó tömeg, kb. m	201,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	782 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 100/2-24/11-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	550 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,40 A
Névleges fordulatszám n	1480 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1480 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	12700,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 100/2-24/11-R1-S1
EAN szám	4048482819464
Cikkszám	2192342
Nettó tömeg, kb. m	232 kg
Bruttó tömeg, kb. m	257,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	837 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 150/1-14/11-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	700 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	20,40 A
Névleges fordulatszám n	1480 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1480 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	12700,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 150/1-14/11-R1-S1
EAN szám	4048482819471
Cikkszám	2192343
Nettó tömeg, kb. m	265 kg
Bruttó tömeg, kb. m	290,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	937 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 150/2-17/15-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	700 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	28,30 A
Névleges fordulatszám n	1480 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1480 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	15500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 150/2-17/15-R1-S1
EAN szám	4048482819488
Cikkszám	2192344
Nettó tömeg, kb. m	329 kg
Bruttó tömeg, kb. m	354,0 kg
Hosszméret csomagolással	1200 mm
Magassági méret csomagolással	917 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Stratos GIGA 200/1-14/15-R1-S1

Hidraulikai adatok

Minimális hatásfokmutató (MEI)	0.4
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar 120°C-ig, 13 bar 140°C-ig
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	140 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	AQ1EGG
Közdaráb	5.1301/EN-GJL-250, KTL-bevonatú

Telepítési méretek

Beépítési hossz L_0	800 mm
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 200
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 200

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3-380 V, 50/60 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE5
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	28,30 A
Névleges fordulatszám n	1480 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	1480 f/perc
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	15500,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3
Zavartűrés	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55
Motorvédelem	

Megengedett folyadékok (további folyadékok ajánlatkérésre)

Fűtővíz (VDI 2035 szerint)	igen
Hőhordozó olaj	Különleges kivétel felár ellenében
Hűtő- és hidegvíz	igen
Víz-glikol keverék (20 – 40 Vol. % glikol és ≤ 40 °C közeghőmérséklet mellett)	igen

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos GIGA 200/1-14/15-R1-S1
EAN szám	4048482819518
Cikkszám	2192347
Nettó tömeg, kb. m	386 kg
Bruttó tömeg, kb. m	418,0 kg
Hosszméret csomagolással	1500 mm
Magassági méret csomagolással	1014 mm
Szélességi méret csomagolással	900 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Csomag
Minimális rendelési mennyiség	1