




A nagy egyes-szivattyú átemelő telep családi vagy ikerházakhoz.

A Wilo-DrainLift SANI-M egyedülálló fekália-átemelő telep a nagy szivattyúteljesítménynek és a választható motor üzemmódoknak (tartós üzem ill. szakaszos üzem) köszönhetően ideális megoldás az ellenőrizetlen szennyvízelvételű családi- vagy ikerházakban való alkalmazáshoz. A szabadon áthaladó golyó mérete lehet 44 mm vagy 65 mm, ill. a szabadon választható hozzáfolyásoknak és a különlegesen agresszív közegekhez használt opcionális kivitelnek köszönhetően rugalmasan alkalmazható és egyszerűen telepíthető. A felhasználóbarát kivitel a karbantartást különösen egyszerűvé teszi. Opcionális rádiós jeladóval van felszerelve, így zavar esetén push üzenetet tud küldeni az okostelefonra.

Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- > A lehető legegyszerűbb telepítés és szállítás a kompakt kivitelnek és a kis súlynak köszönhetően
- > Üzembiztos a nagy hasznos térfogatnak, a termikus motorvédelemnek és az elektromos hálózattól független riasztásnak köszönhetően
- > A technikai műanyagokból és nemesacélból készült korróziómentes kialakítás nagyfokú megbízhatóságot nyújt
- > Szabadon választható csatlakozók a maximális telepítési rugalmasságért
- > Univerzálisan alkalmazható a többféle változatnak, a szabadon áthaladó golyó kétféle méretének (44/65 mm), a tartós és szakaszos üzemmódnak, valamint az agresszív közegekhez készült kivitelnek köszönhetően
- > Egyszerű karbantartás és tisztítás a visszafolyásgátlóban lévő átlátszó tartályfedélnek és tisztítónyílásnak köszönhetően
- > Opcionális Wilo-SmartHome-csatlakozás a közvetlenül a mobiltelefonra érkező értesítésekhez

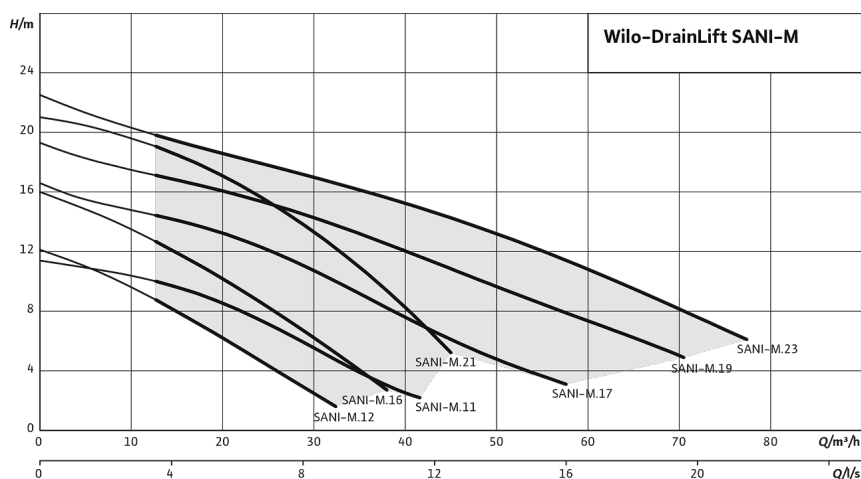

Kivitel

Csatlakoztatásra kész és teljesen elárasztható egyes-szivattyús átemelő telep fekáliatartalmú szennyvíz szállításához.

Alkalmazás

Fekélatartalmú szennyvíz szállítása:

- > Ha a szennyvíz nem vezethető be természetes eséssel a szennyvízcsatornába.
- > Dugulásgátló vízvezetés, ha a lefolyóhely a visszatörlesztési szint alatt van.

Felszereltség/funkció

- > Kapcsolókészülék hálózattól független riasztással és gyújtó zavarjelzéssel
- > Csatlakoztatásra kész
- > Tartály ellenőrzőnyílással és átlátszó fedéllel
- > Analóg szintmérés (4 ... 20 mA)
- > Visszafolyásgátló ellenőrzőnyílással
- > Termikus motorfelügyelet bimetal érzékelővel

Szállítási terjedelem

- > Átemelő telep kapcsolókészülékkel és csatlakozókábel dugasszal
- > Karimás csőcsatlakozás DN 80/100
- > Nyomócsonk csatlakozás DN 100 mandzsetta
- > Légtelenítő csatlakozás 75 mm mandzsetta
- > Leürítési csatlakozás DN 50 mandzsetta
- > Hozzáfolyási készlet körkivágóval 124 mm és tömítéssel DN 100
- > Rögzítőanyag
- > Zajszigetelő szőnyeg
- > 9 V-os akku
- > Üzemelési és karbantartási kézikönyv

A típusjel magyarázata

Példa: **DrainLift
SANI-M.13M/4C**

DrainLift

SANI

M

13

M

4

C

Termékcsalád

Szennyvíz-átemelő telep

Kivitelezési méret

Max. szállítómagasság

Hálózati csatlakozás:

> M = 1~

> T = 3~

Motor és kapcsolókészülék kivitel:

> 1 = üzemmód: S3, kapcsolókészülék: Control MS-L

> 2 = üzemmód: S1, kapcsolókészülék: Control MS-L

> 3 = üzemmód: S3, kapcsolókészülék: Control EC-L

> 4 = üzemmód: S1, kapcsolókészülék: Control EC-L

Kivitel agresszív közegekhez

Műszaki adatok

- > Hálózati csatlakozás: 1~230 V, 50 Hz vagy 3~400 V, 50 Hz
- > Üzemmód: S3 10%/S1
- > Szállított közeg hőmérséklete: 3 ... 40 °C, max. 65 °C 5 percig
- > Max. környezeti hőmérséklet: 40 °C
- > Tartálytér fogat: 99 l
- > Hasznos térfogat a hozzáfolyási magassághoz viszonyítva*: 50 l (180 mm*)/63 l (250 mm*)/74 l (315 mm*)
- > Nyomócsonk-csatlakozás: DN 80
- > Beömlőcsonk: DN 100/150
- > Légtelenítő csatlakozás: 75 mm
- > Kapcsolókészülék védelmi osztálya: IP54
- > Átemelő telep védelmi osztálya: IP68 (2 mWs/7 d)

Szerkezeti anyagok

- > Motorház: 1.4404
- > Hidraulika: PP-GF30
- > Járókerék: PP-GF30 vagy 1.4408
- > Tartály: PE
- > Visszafolyásgátló: PPS

Megnevezés/kivitel

Gáz- és víztömör gyűjtőtartály ferdén beömlő gyűjtőtérrel és átlátszó fedelű ellenőrzőnyílással. A hozzáfolyások szabadon választhatók, a szintmérés 4... 20 mA analóg kimeneti jellel történik. Nyomócsonk csatlakozás felszerelt visszafolyásgátlóval és ellenőrzőnyílással.

Meghajtás termikus motorfelügyelettel szerelt felületi vagy saját hűtésű motorral.

Előre felszerelt kapcsolókészülék az automata üzemhez:

Wilo-Control MS-L

- > Gyűjtő zavarjelzés potenciálmentes érintkezővel
- > Beépített és hálózattól független riasztás
- > Beállítható utánfutási idő
- > 1,5 m csatlakozókábel felszerelt dugasszal

Wilo-Control EC-L

- > Kezelés kijelzővel és szimbólumalapú, alfanumerikus menüvel
- > Gyűjtő zavarjelzés potenciálmentes érintkezővel
- > Egyedi zavarjelzés potenciálmentes érintkezővel
- > ModBus-interfész
- > Beépített és hálózattól független riasztás
- > Beállítható utánfutási idő
- > 1,5 m csatlakozókábel felszerelt dugasszal

Terméklista

Találatok száma: 15

Termékmegnevezés	Cikkszám
DrainLift SANI-M.12M/1	2549902
DrainLift SANI-M.12T/1	2549903
DrainLift SANI-M.16M/1	2549904
DrainLift SANI-M.16T/1	2549905
DrainLift SANI-M.21T/1	2549906
DrainLift SANI-M.12M/4C	2549919
DrainLift SANI-M.12T/4C	2549920
DrainLift SANI-M.16M/4C	2549921
DrainLift SANI-M.16T/4C	2549922
DrainLift SANI-M.21T/4C	2549923
DrainLift SANI-M.11M/4	2549938
DrainLift SANI-M.11T/4	2549934
DrainLift SANI-M.17T/4	2549935
DrainLift SANI-M.19T/4	2549936
DrainLift SANI-M.23T/4	2549937