




A legkisebb és legkönnyebb egyes-szivattyú átemelő telep családi és ikerházakhoz.

A Wilo-DrainLift SANI-S egyedülálló kompakt fekália-átemelő telep a legkisebb és legkönnyebb átemelő telep az EN 12050-1 szerint (vágókerék nélkül) és így ideális a családi vagy ikerházakban való alkalmazáshoz. A nagy szivattyú úrtartalomnak a szabadon választható hozzáfolyásoknak és a különlegesen agresszív közegekhez használt opcionális kivitelnek köszönhetően a DrainLift SANI-S rugalmasan alkalmazható és egyszerűen telepíthető. A felhasználóbarát kivitel a karbantartást különösen egyszerűvé teszi. Opcionális rádiós jeladóval van felszerelve, így zavar esetén push üzenetet tud küldeni az okostelefonra. Egyszerű telepítés és szállítás a kompakt kivitelnek és a lehető legkisebb súlynak köszönhetően

Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- > Egyszerű telepítés és szállítás a kompakt kivitelnek és a nagyon alacsony súlynak köszönhetően
- > Üzembiztos a nagy hasznos térfogatnak, a termikus motorvédelemnek és az elektromos hálózattól független riasztásnak köszönhetően
- > A technikai műanyagokból és nemesacélból készült korróziómentes kialakítás nagyfokú megbízhatóságot nyújt
- > Szabadon választható csatlakozók a maximális telepítési rugalmasságért
- > Egyszerű karbantartás és tisztítás a visszafolyásgátlóban lévő átlátszó tartályfedélnek és tisztítónyílásnak köszönhetően
- > Opcionális Wilo-SmartHome-csatlakozás a közvetlenül a mobiltelefonra érkező értesítésekhez

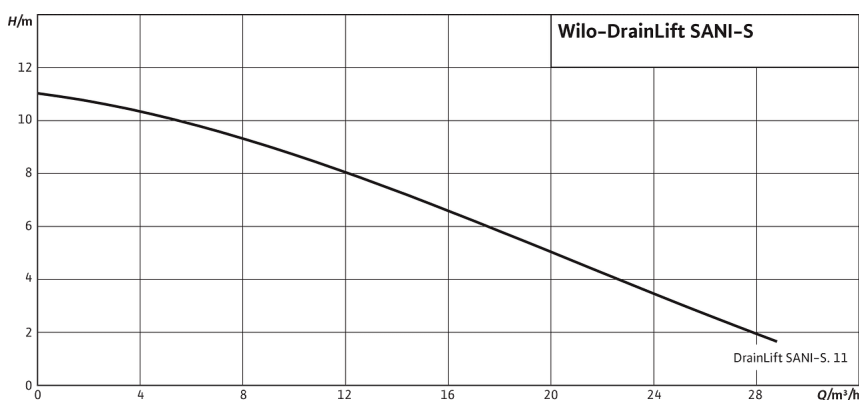

Kivitel

Kompakt, csatlakoztatásra kész és teljesen elárasztható egyes-szivattyús átemelő telep fekáliatartalmú szennyvíz szállításához.

Alkalmazás

Fekáliatartalmú szennyvíz szállítása:

- > Ha a szennyvíz nem vezethető be természetes eséssel a szennyvízcsatornába.
- > Dugulásgátló vízelvezetés, ha a lefolyóhely a visszatörésszint alatt van.

Felszereltség/funkció

- > Kapcsolókészülék hálózattól független riasztással és gyújtó zavarjelzéssel
- > Csatlakoztatásra kész
- > Tartály ellenőrzőnyílással és átlátszó fedéllel
- > Analóg szintmérés (4 ... 20 mA)
- > Visszafolyásgátló ellenőrzőnyílással
- > Termikus motorfelügyelet bimetal érzékelővel

Szállítási terjedelem

- > Átemelő telep kapcsolókészülékkel és csatlakozókábel dugasszal
- > Karimás csőcsatlakozás DN 80/100
- > Nyomócsonk csatlakozás DN 100 mandzsetta
- > Légtelenítő csatlakozás 50 mm mandzsetta
- > Leürítési csatlakozás DN 50 mandzsetta
- > Hozzáfolyási készlet körkivágóval 124 mm és tömítéssel DN 100
- > Rögzítőanyag
- > Zajszigetelő szőnyeg
- > 9 V-os akku
- > Üzemelési és karbantartási kézikönyv

A típusjel magyarázata

Példa: **DrainLift**
SANI-S.11M/3C

DrainLift	Termékcsalád
SANI	Szennyvíz-átemelő telep
S	Kivitelezési méret
11	Max. szállítómagasság
	Hálózati csatlakozás:
M	> M = 1~ > T = 3~
	Motor és kapcsolókészülék kivitel:
3	> 1 = üzemmód: S3, kapcsolókészülék: Control MS-L > 3 = üzemmód: S3, kapcsolókészülék: Control EC-L
C	Kivitel agresszív közegekhez

Műszaki adatok

- > Hálózati csatlakozás: 1~230 V, 50 Hz vagy 3~400 V, 50 Hz
- > Üzem mód: S3 10%
- > Szállított közeg hőmérséklete: 3 ... 40 °C, max. 65 °C 5 percig
- > Max. környezeti hőmérséklet: 40 °C
- > Tartálytér fogat: 47 l
- > Hasznos térfogat a hozzáfolyási magassághoz viszonyítva*: 25 l (180 mm*)/32 l (250 mm*)
- > Nyomócsonk-csatlakozás: DN 80
- > Beömlőcsonk: DN 100/150
- > Légtelenítő csatlakozás: 50 mm
- > Kapcsolókészülék védelmi osztálya: IP54
- > Átemelő telep védelmi osztálya: IP68 (2 mWs/7 d)

Szerkezeti anyagok

- > Motorház: 1.4404
- > Hidraulika: PP-GF30
- > Járókerék: PP-GF30
- > Tartály: PE
- > Visszafolyásgátló: PPS

Megnevezés/kivitel

Gáz- és víztömör gyújtótartály ferdén beömlő gyújtótérrel és átlátszó fedelű ellenőrzőnyílással. A hozzáfolyások szabadon választhatók, a szintmérés 4... 20 mA analóg kimeneti jellel történik. Nyomócsonk csatlakozás felszerelt visszafolyásgátlóval és ellenőrzőnyílással.

Meghajtás termikus motorfelügyelettel szerelt felületi hűtésű motorral.

Előre felszerelt kapcsolókészülék az automata üzemhez:

Wilo-Control MS-L

- > Gyújtó zavarjelzés potenciálmentes érintkezővel
- > Beépített és hálózattól független riasztás
- > Beállítható utánfutási idő
- > 1,5 m csatlakozókábel felszerelt dugasszal

Wilo-Control EC-L

- > Kezelés kijelzővel és szimbólumalapú, alfanumerikus menüvel
- > Gyújtó zavarjelzés potenciálmentes érintkezővel
- > Egyedi zavarjelzés potenciálmentes érintkezővel
- > ModBus-interfész
- > Beépített és hálózattól független riasztás
- > Beállítható utánfutási idő
- > 1,5 m csatlakozókábel felszerelt dugasszal

Terméklista

Találatok száma: 4

Termékmegnevezés	Cikkszám
DrainLift SANI-S.11M/1	2549900
DrainLift SANI-S.11T/1	2549901
DrainLift SANI-S.11M/3C	2549917
DrainLift SANI-S.11T/3C	2549918