




Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- > Nyomásálló akna padló feletti és padló alatti telepítéshez
- > Flexibilisen szerelhető a szabadon választható beömlőnyílások révén
- > Nagy tartálytérfogat
- > Csövezéssel, szintvezérléssel, kapcsolókészülékkel és szivattyúval együtt

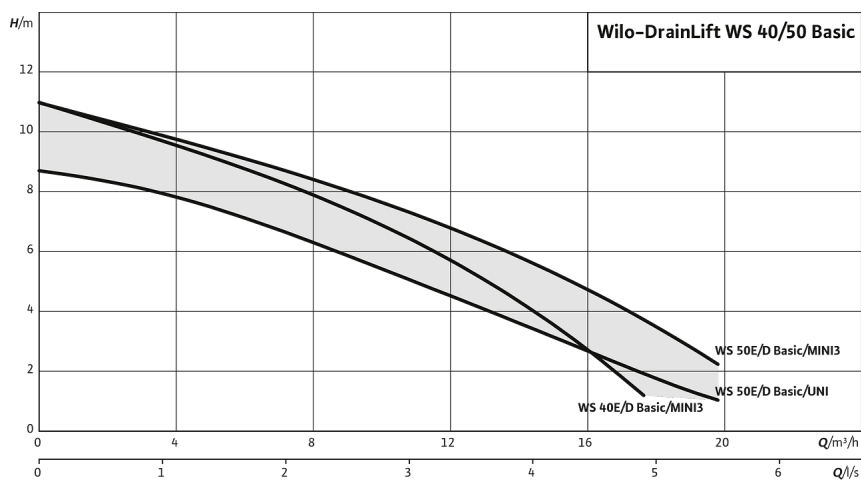

Kivitel

Műanyag szivattyúakna beépített szivattyúval padló alatti szivattyúállomásként vagy padló fölötti átemelő telepként

Felszereltség/funkció

Teljesen csatlakoztatásra kész akna csövezéssel és szivattyúval.

Alkalmazás

Olyan, fekália **nem** tartalmazó szennyvíz szállítása, mely nem vezethető be a csatornarendszerbe természetes esés révén, valamint a visszatorlasztási szint alatt elhelyezkedő tárgyak víztelenítéséhez.

Szállítási terjedelem

- > Tartály (egyszivattyús és ikerszivattyús telepek számára)
- > Beépített csövezés
- > Golyós visszafolyás-gátló
- > **Szivattyúval együtt**
- > Szintkapcsoló
- > Kapcsolókészülék (háromfázisú szivattyú vagy ikerszivattyús telep esetén)
- > Fedél tömítéssel (lépésálló 200 kg-ig)
- > Körkivágó Ø 124 mm, hozzáfolyás tömítése DN 100 (Ø 110 mm csőhöz)
- > 1 tömlőidom PVC Ø 50 mm bilincsekkel a kézi membránszivattyú csatlakoztatásához
- > Rögzítő anyag a padlórögzítéshez
- > Beépítési és üzemeltetési utasítás

A típusjel magyarázata

Példa: **Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3~)-BV**

WS Műanyag (Synthetic) aknaszivattyú-telep

40 A rendszer nyomócső kivezetése

E E = egyszivattyús telep D = ikerszivattyús telep

TC 40 Beépített szivattyú

(3~) Háromfázisú motor

BV golyós visszafolyás-gátló

Műszaki adatok

- > Hozzáfolyás: DN 100/DN 150
- > Légtelenítés: DN 70
- > A nyomócső maximális nyomása: 1,5 bar.

Szerkezeti anyagok

- > Akna: PE
- > Csövezés: 1.4404
- > Vízfelszín feletti csőcsatlakozás: PUR
- > Golyós visszafolyás-gátló: Szürkeöntvény
- > Tolózár: vörösoöntvény
- > Szivattyú: Szürkeöntvény

Megnevezés/kivitel

A Wilo-DrainLift WS 40 Basic egy automatikusan működő átemelő telep egy- vagy ikerszivattyús telepként kivitelezzve. A műanyag akna beépített bordázással rendelkezik a szilárdság és felhajtó erő elleni védelem növelése érdekében, és még szabadon meghatározható hozzáfolyásokat is kínál.

A telepet átemelő telepként mind épületeken belül, földbe süllyesztett szivattyúaknaként mind épületeken kívül, is fel lehet szerelni.

Műszaki adatok

- > Hozzáfolyás: DN 100/DN 150
- > Légtelenítés: DN 70
- > A nyomócső maximális nyomása: 1,5 bar.

Szivattyú

A Wilo-Drain TC 40 merülőmotoros szennyvízszivattyú elő van szerelve.

Terméklista

Találatok száma: 8

Termékmegnevezés	Cikkszám
DrainLift WS 50E BASIC/UNI V05/M06-523	2547603
DrainLift WS50D BASIC/UNI V05/M06-523	2547604
DrainLift WS 40E BASIC/MINI3 V04/M06-523	2552860
DrainLift WS 40E BASIC/MINI3 V04/T06-540	2552861
DrainLift WS 40D BASIC/MINI3 V04/M06-523	2552862
DrainLift WS 40D BASIC/MINI3 V04/T06-540	2552863
DrainLift WS 50E BASIC/MINI3 V04/M06-523	2552864
DrainLift WS 50D BASIC/MINI3 V04/M06-523	2552865