


Sorozat leírás: Wilo-Economy CO-Helix V.../CE

Wilo-Economy CO-Helix V.../CE



Wilo-Economy CO-Helix V.../CE

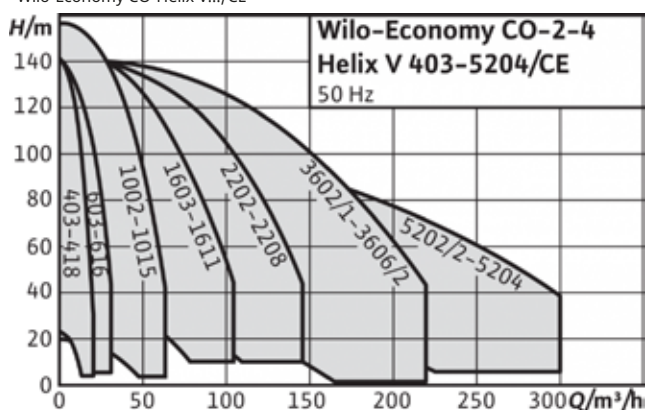

Kivitel

Nyomásfokozó telep 2-4 párhuzamosan kapcsolt, függőleges tengelyű, normál szívású nemesacél nagynyomású centrifugálszivattyúval. Csatlakozásra kész, nemesacél csövezéssel az alapkeretre szerelve, vezérlő és szabályozókészülékkel, valamennyi szükséges mérő és beállító berendezéssel.

Alkalmazás

- Teljesen automatikus vízellátás és nyomásfokozás hozzáfolyásos üzemmódban a közüzemi vízhálózatból vagy tartályból magáncélú, kereskedelmi, ipari és kommunális alkalmazásokhoz (pl. lakó-, iroda- és közgazgatási épületek, szállodák, kórházak, kisipari és ipari üzemek, vízszolgáltatók).
- Ivóvíz és használati víz, hűtővíz, tűzoltóvíz (a DIN 14462 tűzoltó berendezéseken kívül, és a helyi tűzvédelmi hatóság engedélyével) vagy más, olyan használati vizek szállítása, amelyek nem támadják meg a felhasznált szerkezeti anyagokat sem vegyi, sem pedig mechanikus úton, továbbá nem tartalmaznak koptató hatású vagy hosszúszálas szennyeződések

Felszereltség/funkció

- Telepenként 2 - 4 Helix V 4 - Helix V 52 sorozatú szivattyú IE3-normmotorral
- Automatikus szivattyúvezérlés Economy CE szabályozóval
- A közeggel érintkező alkatrészek korrózióállóak
- Horganyzott acél alapkeret állítható magasságú rezgécscsillapítóval a testhangszigeteléshez
- Csövezés 1.4301 nemesacélból
- Minden szivattyú szívó- és nyomóoldalán elzárószerelvény
- Visszafolyás-gátló minden szivattyú nyomóoldalán
- Végnyomásoldali nyomásérzékelő
- Nyomásmérő (előnyomásoldali) opcionális tartozékként kapható
- Nyomásmérő (nyomásoldali)
- Vízhíány elleni védelem opcionális tartozékként kapható

Szállítási terjedelem

- Gyárilag összeszerelt, működését és tömítettségét tekintve bevizsgált, csatlakoztatásra kész nyomásfokozó telep
- Csomagolás
- Beépítési és üzemeltetési utasítás

Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- Robusztus rendszer a DIN 1988 (EN 806) szabvány minden követelményének megfelelően
- A szivattyúk WRAS/KTW/ACS engedélyezése minden, közeggel érintkező alkatrésze vonatkozólag (EPDM változat)
- Helix V sorozatú nagyhatásfokú szivattyúhidraulika IE3 IEC normmotorokkal történő felszerelés esetén
- Kiszerezhető tengelykapcsoló a csúszógyűrűs tömítés cseréjéhez a motor kiszérése nélkül (7,5 kW-tól)
- A közeggel érintkező alkatrészek korrózióállóak
- Az alkalmazott CE vezérlőkészüléknek köszönhetően problémamentesen beállítható és üzembiztos
- Gyári ellenőrzés és előzetes beállítás az optimális munkatartományra (beleértve a szakértői minőségi bizonyítványt az EN 10204 - 3.1 szerint)

Sorozat leírás: Wilo-Economy CO-Helix V.../CE

A típusjel magyarázata

Példa:	Wilo-CO-2 Helix V 405/CE
CO	Kompakt nyomásfokozó telep
2	Szivattyúk száma
Helix V	Szivattyúsorozat
4	az egyes-szivattyúk névleges térfogatárama [m ³ /h]
05	Egyes-szivattyú fokozatszám
CE	Szabályozóegység; CE = Controller Economy

Műszaki adatok

- Hálózati csatlakozás 3~400 V ± 10%, 50 Hz
- Közeghőmérséklet max. 50 °C
- Max. környezeti hőmérséklet 40 °C
- Üzemi nyomás 16 bar (25 bar opcionális)
- Hozzáfolyási nyomás 10 bar
- Végnyomásoldali névleges csatlakozóátmérők R 1½ - DN 200
- Hozzáfolyási oldali névleges karimaátmérők R 1½ - DN 200
- Névleges fordulatszám 2900 f/perc
- IP 54 védelmi osztály (CE szabályozókészülék)
- Hálózati biztosíték A, AC 3 a motorteljesítménynek és az áramszolgáltató vállalat előírásainak megfelelően
- Engedélyezett szállított közegek (más közegek ajánlatkérésre): A szállítható közeggel kapcsolatos tudnivaló: Az engedélyezett szállított közeg általában olyan víz, amely nem támadja meg a felhasznált szerkezeti anyagokat sem vegyi, sem pedig mechanikus úton, továbbá nem tartalmaz koptató hatású vagy hosszúszálas szennyeződések. A rendszer megfelel a DIN 1988 (EN 806) szabványnak.
- Ivóvíz és használati melegvíz
- Hűtővíz
- Tűztöltővíz

Szerkezeti anyagok

Helix V 4 – Helix V 16

- Járókerekek, vezetőkerekek, fokozatház 1.4307 nemesacélból
- Szivattyúház 1.4301 nemesacélból
- Tengely 1.4057 nemesacélból
- Tengelyvédő hüvely EPDM O-gyűrűs tömítések
- Csövezés 1.4301 nemesacélból

Helix V 22 – Helix V 52


- Járókerekek, vezetőkerekek, fokozatház 1.4307 nemesacélból
- Szivattyúház KTL-bevonatú EN-GJL 250 szürkeöntvényből
- Tengely 1.4057 nemesacélból
- Tengelyvédő hüvely EPDM O-gyűrűs tömítések
- Csövezés 1.4301 nemesacélból

Megnevezés/kivitel

- Alapkeret: Horganyzott és állítható magasságú rezgéscsillapítókkal a testhangszigeteléshez; további kivitelek ajánlatkérésre
- Csövezés: teljeskörű nemesacél csövezés, alkalmas minden, az épülettechnikában hagyományosan használt csövezetékhez való csatlakozáshoz
- A csövezés méretezése a nyomásfokozó telep hidraulikus összteljesítményének megfelelően történt
- Szivattyúk: 2 – 4 párhuzamosan kapcsolt, Helix V 4 – Helix V 52 sorozatú szivattyú
- A szivattyú minden, a közeggel érintkező alkatrésze nemesacélból készült; további kivitelek ajánlatkérésre
- KTW/WRAS/ACS engedélyezés a közeggel érintkező alkatrészekre vonatkozólag
- Csövezetékek: Szívó- és nyomóoldalon valamennyi szivattyú fel van szerelve egy DVGW-tanúsítvánnyal rendelkező, sorozatkivitelű elzárószerelvénnel, valamint a nyomóoldalon egy DVGW/KTW által engedélyezett visszafolyás-gátlóval
- Nyomásérzékelő: 4 – 20 mA, a végnyomásoldalon a központi Easy Controller CE vezérlésére
- Nyomáskijelzés: végnyomásoldali 63 mm ø-jű nyomásmérő
- Végnyomás digitális kijelzése az Easy Control CE Controller szabályozó alfanumerikus LCD kijelzőjén
- Vezérlőkészülék: Sorozatkivitelű rendszer Easy Controller CE felszereltséggel

Teljes jellegmező: Wilo-Economy CO-Helix V.../CE

Wilo-Economy CO Helix V.../CE

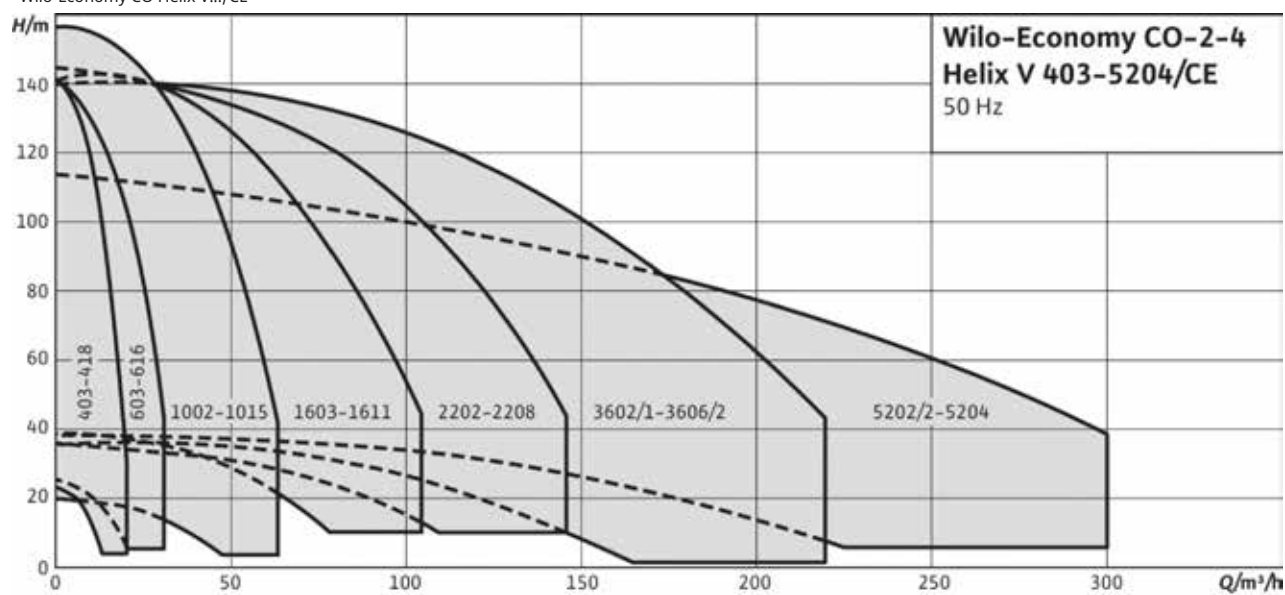

Terméklista: Wilo-Economy CO-Helix V.../CE

Termékmegnevezés	Hálózati csatlakozás	Maximális üzemi nyomás PN	Szivattyúk száma	Tartalékszivattyúk száma	Szivattyúk száma Q	Bruttó tömeg, kb. m	Cikkszám
Economy CO-2Helix V.../CE 2202/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	312,0 kg	4122698
Economy CO-2Helix V.../CE 2203/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	326,0 kg	4122699
Economy CO-2Helix V.../CE 2204/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	391,0 kg	4122700
Economy CO-2Helix V.../CE 2205/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	406,0 kg	4122701
Economy CO-2Helix V.../CE 2206/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	410,0 kg	4122702
Economy CO-2Helix V.../CE 2207/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	414,0 kg	4122703
Economy CO-2Helix V.../CE 2208/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	480,0 kg	4122704
Economy CO-2Helix V.../CE 3602/2/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	384,0 kg	4138976
Economy CO-2Helix V.../CE 3602/1/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	447,0 kg	4138977
Economy CO-2Helix V.../CE 3602/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	447,0 kg	4138978
Economy CO-2Helix V.../CE 3603/2/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	465,0 kg	4138979
Economy CO-2Helix V.../CE 3603/1/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	465,0 kg	4138980
Economy CO-2Helix V.../CE 3603/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	465,0 kg	4138981
Economy CO-2Helix V.../CE 3604/2/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	537,0 kg	4138982
Economy CO-2Helix V.../CE 3604/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	537,0 kg	4138983
Economy CO-2Helix V.../CE 3605/2/K/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	566,0 kg	4138984
Economy CO-2Helix V.../CE 3605/K/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	566,0 kg	4138985
Economy CO-2Helix V.../CE 3606/2/K/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	572,0 kg	4138986
Economy CO-2Helix V.../CE 1603/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	167,0 kg	4142458
Economy CO-2Helix V.../CE 1604/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	177,0 kg	4142459
Economy CO-2Helix V.../CE 1605/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	193,0 kg	4142460
Economy CO-2Helix V.../CE 1606/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	195,0 kg	4142461
Economy CO-2Helix V.../CE 1607/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	233,0 kg	4142462
Economy CO-2Helix V.../CE 1608/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	237,0 kg	4142463
Economy CO-2Helix V.../CE 5202/2/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	494,0 kg	4142812
Economy CO-2Helix V.../CE 5202/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	508,0 kg	4142813
Economy CO-2Helix V.../CE 5203/2/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	578,0 kg	4142814
Economy CO-2Helix V.../CE 5203/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	578,0 kg	4142815
Economy CO-2Helix V.../CE 5204/2/K/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	611,0 kg	4142816
Economy CO-2Helix V.../CE 5204/K/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	611,0 kg	4142817
Economy CO-2Helix V.../CE 1002/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	135,0 kg	4154084
Economy CO-2Helix V.../CE 1003/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	139,0 kg	4154085
Economy CO-2Helix V.../CE 1004/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	151,0 kg	4154086
Economy CO-2Helix V.../CE 1005/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	157,0 kg	4154087
Economy CO-2Helix V.../CE 1006/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	159,0 kg	4154088
Economy CO-2Helix V.../CE 1007/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	170,0 kg	4154089
Economy CO-2Helix V.../CE 1008/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	172,0 kg	4154090
Economy CO-2Helix V.../CE 1009/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	196,0 kg	4154091
Economy CO-2Helix V.../CE 1010/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	198,0 kg	4154092
Economy CO-2Helix V.../CE 1011/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	200,0 kg	4154093
Economy CO-2Helix V.../CE 1012/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	214,0 kg	4154094
Economy CO-2Helix V.../CE 1013/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	214,0 kg	4154095

Terméklista: Wilo-Economy CO-Helix V.../CE

Termékmegnevezés	Hálózati csatlakozás	Maximális üzemi nyomás <i>PN</i>	Szivattyúk száma	Tartalékszivattyúk száma	Szivattyúk száma <i>Q</i>	Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	Cikkszám
Economy CO-2Helix V.../CE 1015/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	218,0 kg	4154096
Economy CO-2Helix V.../CE 603/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	10,0 m³/h	119,0 kg	4162945
Economy CO-2Helix V.../CE 604/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	10,0 m³/h	125,0 kg	4162946
Economy CO-2Helix V.../CE 605/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	10,0 m³/h	129,0 kg	4162947
Economy CO-2Helix V.../CE 606/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	10,0 m³/h	131,0 kg	4162948
Economy CO-2Helix V.../CE 607/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	10,0 m³/h	141,0 kg	4162949
Economy CO-2Helix V.../CE 608/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	10,0 m³/h	143,0 kg	4162950
Economy CO-2Helix V.../CE 609/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	10,0 m³/h	149,0 kg	4162951
Economy CO-2Helix V.../CE 610/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	10,0 m³/h	158,0 kg	4162952
Economy CO-2Helix V.../CE 611/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	10,0 m³/h	160,0 kg	4162953
Economy CO-2Helix V.../CE 612/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	10,0 m³/h	168,0 kg	4162954
Economy CO-2Helix V.../CE 613/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	10,0 m³/h	170,0 kg	4162955
Economy CO-2Helix V.../CE 614/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	10,0 m³/h	172,0 kg	4162956
Economy CO-2Helix V.../CE 615/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	10,0 m³/h	172,0 kg	4162957
Economy CO-2Helix V.../CE 616/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	10,0 m³/h	194,0 kg	4162958
Economy CO-2Helix V.../CE 403/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	7,0 m³/h	114,0 kg	4163473
Economy CO-2Helix V.../CE 404/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	7,0 m³/h	116,0 kg	4163474
Economy CO-2Helix V.../CE 406/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	7,0 m³/h	122,0 kg	4163475
Economy CO-2Helix V.../CE 407/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	7,0 m³/h	126,0 kg	4163476
Economy CO-2Helix V.../CE 409/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	7,0 m³/h	128,0 kg	4163477
Economy CO-2Helix V.../CE 410/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	7,0 m³/h	142,0 kg	4163478
Economy CO-2Helix V.../CE 412/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	7,0 m³/h	144,0 kg	4163479
Economy CO-2Helix V.../CE 414/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	7,0 m³/h	152,0 kg	4163480
Economy CO-2Helix V.../CE 416/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	7,0 m³/h	157,0 kg	4163481
Economy CO-2Helix V.../CE 418/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	7,0 m³/h	159,0 kg	4163482
Economy CO-2HELIX V1609/K/CE-03-FF24 0	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	321,0 kg	4189309
Economy CO-2HELIX V1610/K/CE-03-FF24 0	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	325,0 kg	4189310
Economy CO-2HELIX V1611/K/CE-03-FF24 0	3~400 V, 50 Hz	16 bar	2	1	-	327,0 kg	4189311
Economy CO-3Helix V.../CE 2202/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	500,0 kg	4122705
Economy CO-3Helix V.../CE 2203/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	521,0 kg	4122706
Economy CO-3Helix V.../CE 2204/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	618,0 kg	4122707
Economy CO-3Helix V.../CE 2205/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	640,0 kg	4122708
Economy CO-3Helix V.../CE 2206/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	646,0 kg	4122709
Economy CO-3Helix V.../CE 2207/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	651,0 kg	4122710
Economy CO-3Helix V.../CE 2208/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	752,0 kg	4122711
Economy CO-3Helix V.../CE 3602/2/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	577,0 kg	4138987
Economy CO-3Helix V.../CE 3602/1/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	669,0 kg	4138988
Economy CO-3Helix V.../CE 3602/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	669,0 kg	4138989
Economy CO-3Helix V.../CE 3603/2/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	696,0 kg	4138990

Terméklista: Wilo-Economy CO-Helix V.../CE

Termékmegnevezés	Hálózati csatlakozás	Maximális üzemi nyomás <i>PN</i>	Szivattyúk száma	Tartalékszivattyúk száma	Szivattyúk száma <i>Q</i>	Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	Cikkszám
Economy CO-3Helix V.../CE 3603/1/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	696,0 kg	4138991
Economy CO-3Helix V.../CE 3603/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	696,0 kg	4138992
Economy CO-3Helix V.../CE 3604/2/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	804,0 kg	4138993
Economy CO-3Helix V.../CE 3604/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	804,0 kg	4138994
Economy CO-3Helix V.../CE 3605/2/K/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	847,0 kg	4138995
Economy CO-3Helix V.../CE 3605/K/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	847,0 kg	4138996
Economy CO-3Helix V.../CE 3606/2/K/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	856,0 kg	4138997
Economy CO-3Helix V.../CE 1603/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	250,0 kg	4142467
Economy CO-3Helix V.../CE 1604/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	265,0 kg	4142468
Economy CO-3Helix V.../CE 1605/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	316,0 kg	4142469
Economy CO-3Helix V.../CE 1606/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	321,0 kg	4142470
Economy CO-3Helix V.../CE 1607/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	378,0 kg	4142471
Economy CO-3Helix V.../CE 1608/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	384,0 kg	4142472
Economy CO-3Helix V.../CE 5202/2/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	743,0 kg	4142818
Economy CO-3Helix V.../CE 5202/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	765,0 kg	4142819
Economy CO-3Helix V.../CE 5203/2/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	870,0 kg	4142820
Economy CO-3Helix V.../CE 5203/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	870,0 kg	4142821
Economy CO-3Helix V.../CE 5204/2/K/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	919,0 kg	4142822
Economy CO-3Helix V.../CE 5204/K/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	919,0 kg	4142823
Economy CO-3Helix V.../CE 1002/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	231,0 kg	4154097
Economy CO-3Helix V.../CE 1003/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	237,0 kg	4154098
Economy CO-3Helix V.../CE 1004/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	255,0 kg	4154099
Economy CO-3Helix V.../CE 1005/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	264,0 kg	4154100
Economy CO-3Helix V.../CE 1006/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	267,0 kg	4154101
Economy CO-3Helix V.../CE 1007/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	281,0 kg	4154102
Economy CO-3Helix V.../CE 1008/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	284,0 kg	4154103
Economy CO-3Helix V.../CE 1009/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	320,0 kg	4154104
Economy CO-3Helix V.../CE 1010/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	323,0 kg	4154105
Economy CO-3Helix V.../CE 1011/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	324,0 kg	4154106
Economy CO-3Helix V.../CE 1012/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	345,0 kg	4154107
Economy CO-3Helix V.../CE 1013/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	348,0 kg	4154108
Economy CO-3Helix V.../CE 1015/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	354,0 kg	4154109
Economy CO-3Helix V.../CE 603/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	20,0 m³/h	208,0 kg	4162959
Economy CO-3Helix V.../CE 604/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	20,0 m³/h	217,0 kg	4162960
Economy CO-3Helix V.../CE 605/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	20,0 m³/h	223,0 kg	4162961
Economy CO-3Helix V.../CE 606/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	20,0 m³/h	226,0 kg	4162962
Economy CO-3Helix V.../CE 607/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	20,0 m³/h	241,0 kg	4162963
Economy CO-3Helix V.../CE 608/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	20,0 m³/h	245,0 kg	4162964
Economy CO-3Helix V.../CE 609/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	20,0 m³/h	254,0 kg	4162965
Economy CO-3Helix V.../CE 610/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	20,0 m³/h	264,0 kg	4162966
Economy CO-3Helix V.../CE 611/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	20,0 m³/h	267,0 kg	4162967
Economy CO-3Helix V.../CE 612/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	20,0 m³/h	279,0 kg	4162968

Terméklista: Wilo-Economy CO-Helix V.../CE

Termékmegnevezés	Hálózati csatlakozás	Maximális üzemi nyomás <i>PN</i>	Szivattyúk száma	Tartalékszivattyúk száma	Szivattyúk száma <i>Q</i>	Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	Cikkszám
Economy CO-3Helix V.../CE 613/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	20,0 m³/h	280,0 kg	4162969
Economy CO-3Helix V.../CE 614/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	20,0 m³/h	283,0 kg	4162970
Economy CO-3Helix V.../CE 615/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	20,0 m³/h	288,0 kg	4162971
Economy CO-3Helix V.../CE 616/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	20,0 m³/h	312,0 kg	4162972
Economy CO-3Helix V.../CE 403/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	14,0 m³/h	198,0 kg	4163483
Economy CO-3Helix V.../CE 404/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	14,0 m³/h	201,0 kg	4163484
Economy CO-3Helix V.../CE 406/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	14,0 m³/h	211,0 kg	4163485
Economy CO-3Helix V.../CE 407/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	216,0 kg	4163486
Economy CO-3Helix V.../CE 409/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	14,0 m³/h	219,0 kg	4163487
Economy CO-3Helix V.../CE 410/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	14,0 m³/h	240,0 kg	4163488
Economy CO-3Helix V.../CE 412/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	14,0 m³/h	245,0 kg	4163489
Economy CO-3Helix V.../CE 414/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	14,0 m³/h	258,0 kg	4163490
Economy CO-3Helix V.../CE 416/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	14,0 m³/h	260,0 kg	4163491
Economy CO-3Helix V.../CE 418/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	14,0 m³/h	263,0 kg	4163492
Economy CO-3HELIX V1609/K/CE-03-FF24 0	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	451,0 kg	4189312
Economy CO-3HELIX V1610/K/CE-03-FF24 0	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	457,0 kg	4189313
Economy CO-3HELIX V1611/K/CE-03-FF24 0	3~400 V, 50 Hz	16 bar	3	1	-	460,0 kg	4189314
Economy CO-4Helix V.../CE 2202/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	675,0 kg	4122712
Economy CO-4Helix V.../CE 2203/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	703,0 kg	4122713
Economy CO-4Helix V.../CE 2204/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	831,0 kg	4122714
Economy CO-4Helix V.../CE 2205/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	866,0 kg	4122715
Economy CO-4Helix V.../CE 2206/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	874,0 kg	4122716
Economy CO-4Helix V.../CE 2207/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	881,0 kg	4122717
Economy CO-4Helix V.../CE 2208/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	1015,0 kg	4122718
Economy CO-4Helix V.../CE 3602/2/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	669,0 kg	4138998
Economy CO-4Helix V.../CE 3602/1/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	901,0 kg	4138999
Economy CO-4Helix V.../CE 3602/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	901,0 kg	4139000
Economy CO-4Helix V.../CE 3603/2/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	941,0 kg	4139001
Economy CO-4Helix V.../CE 3603/1/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	941,0 kg	4139002
Economy CO-4Helix V.../CE 3603/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	941,0 kg	4139003
Economy CO-4Helix V.../CE 3604/2/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	1085,0 kg	4139004
Economy CO-4Helix V.../CE 3604/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	1085,0 kg	4139005
Economy CO-4Helix V.../CE 3605/2/K/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	1142,0 kg	4139006
Economy CO-4Helix V.../CE 3605/K/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	1142,0 kg	4139007
Economy CO-4Helix V.../CE 3606/2/K/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	1154,0 kg	4139008
Economy CO-4Helix V.../CE 1603/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	351,0 kg	4142476
Economy CO-4Helix V.../CE 1604/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	371,0 kg	4142477
Economy CO-4Helix V.../CE 1605/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	434,0 kg	4142478
Economy CO-4Helix V.../CE 1606/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	440,0 kg	4142479

Terméklista: Wilo-Economy CO-Helix V.../CE

Termékmegnevezés	Hálózati csatlakozás	Maximális üzemi nyomás <i>PN</i>	Szivattyúk száma	Tartalékszivattyúk száma	Szivattyúk száma <i>Q</i>	Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	Cikkszám
Economy CO-4Helix V.../CE 1607/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	516,0 kg	4142480
Economy CO-4Helix V.../CE 1608/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	524,0 kg	4142481
Economy CO-4Helix V.../CE 5202/2/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	1002,0 kg	4142824
Economy CO-4Helix V.../CE 5202/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	1034,0 kg	4142825
Economy CO-4Helix V.../CE 5203/2/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	1174,0 kg	4142826
Economy CO-4Helix V.../CE 5203/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	1174,0 kg	4142827
Economy CO-4Helix V.../CE 5204/2/K/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	1239,0 kg	4142828
Economy CO-4Helix V.../CE 5204/K/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	1239,0 kg	4142829
Economy CO-4Helix V.../CE 1002/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	289,0 kg	4154110
Economy CO-4Helix V.../CE 1003/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	297,0 kg	4154111
Economy CO-4Helix V.../CE 1004/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	321,0 kg	4154112
Economy CO-4Helix V.../CE 1005/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	333,0 kg	4154113
Economy CO-4Helix V.../CE 1006/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	337,0 kg	4154114
Economy CO-4Helix V.../CE 1007/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	356,0 kg	4154115
Economy CO-4Helix V.../CE 1008/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	360,0 kg	4154116
Economy CO-4Helix V.../CE 1009/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	408,0 kg	4154117
Economy CO-4Helix V.../CE 1010/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	412,0 kg	4154118
Economy CO-4Helix V.../CE 1011/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	414,0 kg	4154119
Economy CO-4Helix V.../CE 1012/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	442,0 kg	4154120
Economy CO-4Helix V.../CE 1013/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	446,0 kg	4154121
Economy CO-4Helix V.../CE 1015/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	454,0 kg	4154122
Economy CO-4Helix V.../CE 603/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	30,0 m³/h	255,0 kg	4162973
Economy CO-4Helix V.../CE 604/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	30,0 m³/h	267,0 kg	4162974
Economy CO-4Helix V.../CE 605/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	30,0 m³/h	275,0 kg	4162975
Economy CO-4Helix V.../CE 606/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	30,0 m³/h	279,0 kg	4162976
Economy CO-4Helix V.../CE 607/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	30,0 m³/h	299,0 kg	4162977
Economy CO-4Helix V.../CE 608/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	30,0 m³/h	304,0 kg	4162978
Economy CO-4Helix V.../CE 609/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	30,0 m³/h	316,0 kg	4162979
Economy CO-4Helix V.../CE 610/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	30,0 m³/h	329,0 kg	4162980
Economy CO-4Helix V.../CE 611/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	30,0 m³/h	333,0 kg	4162981
Economy CO-4Helix V.../CE 612/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	30,0 m³/h	349,0 kg	4162982
Economy CO-4Helix V.../CE 613/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	30,0 m³/h	353,0 kg	4162983
Economy CO-4Helix V.../CE 614/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	30,0 m³/h	357,0 kg	4162984
Economy CO-4Helix V.../CE 615/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	30,0 m³/h	363,0 kg	4162985
Economy CO-4Helix V.../CE 616/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	30,0 m³/h	407,0 kg	4162986
Economy CO-4Helix V.../CE 403/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	21,0 m³/h	243,0 kg	4163493
Economy CO-4Helix V.../CE 404/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	21,0 m³/h	247,0 kg	4163494
Economy CO-4Helix V.../CE 406/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	21,0 m³/h	261,0 kg	4163495
Economy CO-4Helix V.../CE 407/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	21,0 m³/h	267,0 kg	4163496
Economy CO-4Helix V.../CE 409/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	21,0 m³/h	271,0 kg	4163497
Economy CO-4Helix V.../CE 410/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	21,0 m³/h	300,0 kg	4163498
Economy CO-4Helix V.../CE 412/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	21,0 m³/h	305,0 kg	4163499

Terméklista: Wilo-Economy CO-Helix V.../CE

Termékmegnevezés	Hálózati csatlakozás	Maximális üzemi nyomás <i>PN</i>	Szivattyúk száma	Tartalékszivattyúk száma	Szivattyúk száma <i>Q</i>	Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	Cikkszám
Economy CO-4Helix V.../CE 414/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	21,0 m³/h	323,0 kg	4163500
Economy CO-4Helix V.../CE 416/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	21,0 m³/h	325,0 kg	4163501
Economy CO-4Helix V.../CE 418/CE	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	21,0 m³/h	329,0 kg	4163502
Economy CO-4HELIX V1609/K/CE-03-FF240	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	628,0 kg	4189315
Economy CO-4HELIX V1610/K/CE-03-FF240	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	636,0 kg	4189316
Economy CO-4HELIX V1611/K/CE-03-FF240	3~400 V, 50 Hz	16 bar	4	1	-	640,0 kg	4189317

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 2202/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE
	2202/CE
EAN szám	4048482039206
Cikkszám	4122698
Nettó tömeg, kb. m	252 kg
Bruttó tömeg, kb. m	312,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1550 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 2203/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE
	2203/CE
EAN szám	4048482039312
Cikkszám	4122699
Nettó tömeg, kb. m	266 kg
Bruttó tömeg, kb. m	326,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1550 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 2204/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 2204/CE
EAN szám	4048482039329
Cikkszám	4122700
Nettó tömeg, kb. m	328 kg
Bruttó tömeg, kb. m	391,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 2205/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	$\pm 10\%$
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2905 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 2205/CE
EAN szám	4048482039336
Cikkszám	4122701
Nettó tömeg, kb. m	343 kg
Bruttó tömeg, kb. m	406,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 2206/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE
	2206/CE
EAN szám	4048482039343
Cikkszám	4122702
Nettó tömeg, kb. m	347 kg
Bruttó tömeg, kb. m	410,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 2207/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	9,00 kW
Névleges áram I_N	16,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,6 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE
	2207/CE
EAN szám	4048482039350
Cikkszám	4122703
Nettó tömeg, kb. m	351 kg
Bruttó tömeg, kb. m	414,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 2208/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	21,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE
	2208/CE
EAN szám	4048482039367
Cikkszám	4122704
Nettó tömeg, kb. m	417 kg
Bruttó tömeg, kb. m	480,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 3602/2/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 3602/2/CE
EAN szám	4048482071206
Cikkszám	4138976
Nettó tömeg, kb. m	324 kg
Bruttó tömeg, kb. m	384,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1550 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 3602/1/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 3602/1/CE
EAN szám	4048482071411
Cikkszám	4138977
Nettó tömeg, kb. m	384 kg
Bruttó tömeg, kb. m	447,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 3602/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 3602/CE
EAN szám	4048482071428
Cikkszám	4138978
Nettó tömeg, kb. m	384 kg
Bruttó tömeg, kb. m	447,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 3603/2/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2905 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 3603/2/CE
EAN szám	4048482071435
Cikkszám	4138979
Nettó tömeg, kb. m	402 kg
Bruttó tömeg, kb. m	465,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 3603/1/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2905 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 3603/1/CE
EAN szám	4048482071442
Cikkszám	4138980
Nettó tömeg, kb. m	402 kg
Bruttó tömeg, kb. m	465,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 3603/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	9,00 kW
Névleges áram I_N	16,70 A
Névleges fordulatszám n	2926 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,6 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 3603/CE
EAN szám	4048482071459
Cikkszám	4138981
Nettó tömeg, kb. m	402 kg
Bruttó tömeg, kb. m	465,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 3604/2/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	21,00 A
Névleges fordulatszám n	2917 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 3604/2/CE
EAN szám	4048482071466
Cikkszám	4138982
Nettó tömeg, kb. m	474 kg
Bruttó tömeg, kb. m	537,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 3604/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	21,00 A
Névleges fordulatszám n	2917 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 3604/CE
EAN szám	4048482071473
Cikkszám	4138983
Nettó tömeg, kb. m	474 kg
Bruttó tömeg, kb. m	537,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 3605/2/K/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 3605/2/K/CE
EAN szám	4048482071480
Cikkszám	4138984
Nettó tömeg, kb. m	503 kg
Bruttó tömeg, kb. m	566,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 3605/K/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 3605/K/CE
EAN szám	4048482071497
Cikkszám	4138985
Nettó tömeg, kb. m	503 kg
Bruttó tömeg, kb. m	566,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 3606/2/K/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 3606/2/K/CE 4048482071503
EAN szám	4138986
Cikkszám	509 kg
Nettó tömeg, kb. m	572,0 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1400 mm
Hosszméret csomagolással	1810 mm
Magassági méret csomagolással	1350 mm
Szélességi méret csomagolással	Szállítási csomagolás
Csomagolási tulajdonság	Különleges raklap
Csomagolás módja	1
Minimális rendelési mennyiség	

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1603/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1603/CE
EAN szám	4048482079943
Cikkszám	4142458
Nettó tömeg, kb. m	149 kg
Bruttó tömeg, kb. m	167,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1604/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1604/CE
EAN szám	4048482079950
Cikkszám	4142459
Nettó tömeg, kb. m	152 kg
Bruttó tömeg, kb. m	177,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1605/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1605/CE
EAN szám	4048482079967
Cikkszám	4142460
Nettó tömeg, kb. m	168 kg
Bruttó tömeg, kb. m	193,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1606/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1606/CE
EAN szám	4048482079974
Cikkszám	4142461
Nettó tömeg, kb. m	170 kg
Bruttó tömeg, kb. m	195,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1607/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1607/CE
EAN szám	4048482079981
Cikkszám	4142462
Nettó tömeg, kb. m	202 kg
Bruttó tömeg, kb. m	233,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1608/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1608/CE
EAN szám	4048482079998
Cikkszám	4142463
Nettó tömeg, kb. m	206 kg
Bruttó tömeg, kb. m	237,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 5202/2/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 5202/2/CE
EAN szám	4048482081076
Cikkszám	4142812
Nettó tömeg, kb. m	431 kg
Bruttó tömeg, kb. m	494,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 5202/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2905 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 5202/CE
EAN szám	4048482081083
Cikkszám	4142813
Nettó tömeg, kb. m	445 kg
Bruttó tömeg, kb. m	508,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 5203/2/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	21,00 A
Névleges fordulatszám n	2917 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE
	5203/2/CE
EAN szám	4048482081090
Cikkszám	4142814
Nettó tömeg, kb. m	515 kg
Bruttó tömeg, kb. m	578,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 5203/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	21,00 A
Névleges fordulatszám n	2917 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 5203/CE
EAN szám	4048482081106
Cikkszám	4142815
Nettó tömeg, kb. m	515 kg
Bruttó tömeg, kb. m	578,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 5204/2/K/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 5204/2/K/CE
EAN szám	4048482081113
Cikkszám	4142816
Nettó tömeg, kb. m	548 kg
Bruttó tömeg, kb. m	611,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 5204/K/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 5204/K/CE
EAN szám	4048482081120
Cikkszám	4142817
Nettó tömeg, kb. m	548 kg
Bruttó tömeg, kb. m	611,0 kg
Hosszméret csomagolással	1400 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1350 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1002/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	76 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	79,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	80,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1002/CE
EAN szám	4048482166346
Cikkszám	4154084
Nettó tömeg, kb. m	123 kg
Bruttó tömeg, kb. m	135,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1003/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 %	78,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	82,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1003/CE
EAN szám	4048482166353
Cikkszám	4154085
Nettó tömeg, kb. m	126 kg
Bruttó tömeg, kb. m	139,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1004/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1004/CE
EAN szám	4048482166360
Cikkszám	4154086
Nettó tömeg, kb. m	134 kg
Bruttó tömeg, kb. m	151,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1005/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1005/CE
EAN szám	4048482166377
Cikkszám	4154087
Nettó tömeg, kb. m	139 kg
Bruttó tömeg, kb. m	157,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1006/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1006/CE
EAN szám	4048482166384
Cikkszám	4154088
Nettó tömeg, kb. m	141 kg
Bruttó tömeg, kb. m	159,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1007/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1007/CE
EAN szám	4048482166391
Cikkszám	4154089
Nettó tömeg, kb. m	145 kg
Bruttó tömeg, kb. m	170,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1008/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1008/CE
EAN szám	4048482166407
Cikkszám	4154090
Nettó tömeg, kb. m	147 kg
Bruttó tömeg, kb. m	172,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1009/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1009/CE
EAN szám	4048482166414
Cikkszám	4154091
Nettó tömeg, kb. m	171 kg
Bruttó tömeg, kb. m	196,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1010/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1010/CE
EAN szám	4048482166421
Cikkszám	4154092
Nettó tömeg, kb. m	173 kg
Bruttó tömeg, kb. m	198,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1011/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1011/CE
EAN szám	4048482166438
Cikkszám	4154093
Nettó tömeg, kb. m	175 kg
Bruttó tömeg, kb. m	200,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1012/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1012/CE
EAN szám	4048482166445
Cikkszám	4154094
Nettó tömeg, kb. m	183 kg
Bruttó tömeg, kb. m	214,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1013/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1013/CE
EAN szám	4048482166452
Cikkszám	4154095
Nettó tömeg, kb. m	183 kg
Bruttó tömeg, kb. m	214,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 1015/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	25 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 1015/CE
EAN szám	4048482166469
Cikkszám	4154096
Nettó tömeg, kb. m	187 kg
Bruttó tömeg, kb. m	218,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 603/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	10,0 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,32 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	72,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	76,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	77,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 603/CE
EAN szám	4048482210919
Cikkszám	4162945
Nettó tömeg, kb. m	112 kg
Bruttó tömeg, kb. m	119,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 604/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	10,0 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	76 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	79,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	80,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 604/CE
EAN szám	4048482210926
Cikkszám	4162946
Nettó tömeg, kb. m	113 kg
Bruttó tömeg, kb. m	125,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 605/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	10,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	78,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 605/CE
EAN szám	4048482210933
Cikkszám	4162947
Nettó tömeg, kb. m	116 kg
Bruttó tömeg, kb. m	129,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 606/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	10,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	78,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 606/CE
EAN szám	4048482210940
Cikkszám	4162948
Nettó tömeg, kb. m	118 kg
Bruttó tömeg, kb. m	131,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 607/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	10,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 607/CE
EAN szám	4048482210957
Cikkszám	4162949
Nettó tömeg, kb. m	124 kg
Bruttó tömeg, kb. m	141,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 608/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	10,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 608/CE
EAN szám	4048482210964
Cikkszám	4162950
Nettó tömeg, kb. m	126 kg
Bruttó tömeg, kb. m	143,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 609/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	10,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 609/CE
EAN szám	4048482210971
Cikkszám	4162951
Nettó tömeg, kb. m	131 kg
Bruttó tömeg, kb. m	149,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 610/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	10,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 610/CE
EAN szám	4048482210988
Cikkszám	4162952
Nettó tömeg, kb. m	140 kg
Bruttó tömeg, kb. m	158,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 611/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	10,0 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 611/CE
EAN szám	4048482210995
Cikkszám	4162953
Nettó tömeg, kb. m	142 kg
Bruttó tömeg, kb. m	160,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 612/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	10,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 612/CE
EAN szám	4048482211008
Cikkszám	4162954
Nettó tömeg, kb. m	143 kg
Bruttó tömeg, kb. m	168,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 613/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	10,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 613/CE
EAN szám	4048482211015
Cikkszám	4162955
Nettó tömeg, kb. m	145 kg
Bruttó tömeg, kb. m	170,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 614/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	10,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 614/CE
EAN szám	4048482211022
Cikkszám	4162956
Nettó tömeg, kb. m	147 kg
Bruttó tömeg, kb. m	172,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 615/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	10,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 615/CE
EAN szám	4048482211039
Cikkszám	4162957
Nettó tömeg, kb. m	147 kg
Bruttó tömeg, kb. m	172,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 616/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	10,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 616/CE
EAN szám	4048482211046
Cikkszám	4162958
Nettó tömeg, kb. m	169 kg
Bruttó tömeg, kb. m	194,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 403/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	7,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	0,95 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	65,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	65,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	64,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 403/CE
EAN szám	4048482251141
Cikkszám	4163473
Nettó tömeg, kb. m	108 kg
Bruttó tömeg, kb. m	114,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 404/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	7,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,32 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	72,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	76,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	77,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 404/CE
EAN szám	4048482251158
Cikkszám	4163474
Nettó tömeg, kb. m	109 kg
Bruttó tömeg, kb. m	116,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 406/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	7,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	76 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	79,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	80,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 406/CE
EAN szám	4048482251165
Cikkszám	4163475
Nettó tömeg, kb. m	110 kg
Bruttó tömeg, kb. m	122,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 407/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	7,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 %	78,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	82,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 407/CE
EAN szám	4048482251172
Cikkszám	4163476
Nettó tömeg, kb. m	113 kg
Bruttó tömeg, kb. m	126,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 409/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	7,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	78,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 409/CE
EAN szám	4048482251189
Cikkszám	4163477
Nettó tömeg, kb. m	115 kg
Bruttó tömeg, kb. m	128,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 410/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	7,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 410/CE
EAN szám	4048482251196
Cikkszám	4163478
Nettó tömeg, kb. m	125 kg
Bruttó tömeg, kb. m	142,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 412/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	7,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 412/CE
EAN szám	4048482251202
Cikkszám	4163479
Nettó tömeg, kb. m	127 kg
Bruttó tömeg, kb. m	144,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 414/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	7,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 414/CE
EAN szám	4048482251219
Cikkszám	4163480
Nettó tömeg, kb. m	134 kg
Bruttó tömeg, kb. m	152,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 416/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	7,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 416/CE
EAN szám	4048482251226
Cikkszám	4163481
Nettó tömeg, kb. m	139 kg
Bruttó tömeg, kb. m	157,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2Helix V.../CE 418/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Szivattyúk száma Q	7,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2Helix V.../CE 418/CE
EAN szám	4048482251233
Cikkszám	4163482
Nettó tömeg, kb. m	141 kg
Bruttó tömeg, kb. m	159,0 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2HELIX V1609/K/CE-03-FF240

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 %	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2HELIX V1609/K/CE-03-FF240
EAN szám	4048482418582
Cikkszám	4189309
Nettó tömeg, kb. m	247 kg
Bruttó tömeg, kb. m	321,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2HELIX V1610/K/CE-03-FF240

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 %	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2HELIX V1610/K/CE-03-FF240
EAN szám	4048482418728
Cikkszám	4189310
Nettó tömeg, kb. m	251 kg
Bruttó tömeg, kb. m	325,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-2HELIX V1611/K/CE-03-FF240

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	2
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 %	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-2HELIX V1611/K/CE-03-FF240
4048482418742	
EAN szám	4048482418742
Cikkszám	4189311
Nettó tömeg, kb. m	253 kg
Bruttó tömeg, kb. m	327,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 2202/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 2202/CE
EAN szám	4048482039374
Cikkszám	4122705
Nettó tömeg, kb. m	406 kg
Bruttó tömeg, kb. m	500,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1550 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 2203/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 %	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE
	2203/CE
EAN szám	4048482039381
Cikkszám	4122706
Nettó tömeg, kb. m	427 kg
Bruttó tömeg, kb. m	521,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 2204/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 2204/CE
EAN szám	4048482039398
Cikkszám	4122707
Nettó tömeg, kb. m	520 kg
Bruttó tömeg, kb. m	618,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 2205/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2905 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 2205/CE
EAN szám	4048482039404
Cikkszám	4122708
Nettó tömeg, kb. m	542 kg
Bruttó tömeg, kb. m	640,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 2206/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE
	2206/CE
EAN szám	4048482039411
Cikkszám	4122709
Nettó tömeg, kb. m	548 kg
Bruttó tömeg, kb. m	646,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 2207/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	9,00 kW
Névleges áram I_N	16,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,6 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 2207/CE
EAN szám	4048482039428
Cikkszám	4122710
Nettó tömeg, kb. m	553 kg
Bruttó tömeg, kb. m	651,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 2208/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	21,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE
	2208/CE
EAN szám	4048482039435
Cikkszám	4122711
Nettó tömeg, kb. m	654 kg
Bruttó tömeg, kb. m	752,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 3602/2/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 3602/2/CE
EAN szám	4048482071510
Cikkszám	4138987
Nettó tömeg, kb. m	483 kg
Bruttó tömeg, kb. m	577,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 3602/1/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 3602/1/CE
EAN szám	4048482071527
Cikkszám	4138988
Nettó tömeg, kb. m	571 kg
Bruttó tömeg, kb. m	669,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 3602/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 3602/CE
EAN szám	4048482071534
Cikkszám	4138989
Nettó tömeg, kb. m	571 kg
Bruttó tömeg, kb. m	669,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 3603/2/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2905 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 3603/2/CE
EAN szám	4048482071541
Cikkszám	4138990
Nettó tömeg, kb. m	598 kg
Bruttó tömeg, kb. m	696,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 3603/1/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2905 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 3603/1/CE
EAN szám	4048482071558
Cikkszám	4138991
Nettó tömeg, kb. m	598 kg
Bruttó tömeg, kb. m	696,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 3603/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	9,00 kW
Névleges áram I_N	16,70 A
Névleges fordulatszám n	2926 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 %	90,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	91 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	90,6 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 3603/CE
EAN szám	4048482071565
Cikkszám	4138992
Nettó tömeg, kb. m	598 kg
Bruttó tömeg, kb. m	696,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 3604/2/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	21,00 A
Névleges fordulatszám n	2917 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 3604/2/CE
EAN szám	4048482071572
Cikkszám	4138993
Nettó tömeg, kb. m	706 kg
Bruttó tömeg, kb. m	804,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 3604/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	21,00 A
Névleges fordulatszám n	2917 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 %	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	91,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	91,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 3604/CE
EAN szám	4048482071589
Cikkszám	4138994
Nettó tömeg, kb. m	706 kg
Bruttó tömeg, kb. m	804,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 3605/2/K/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 3605/2/K/CE
EAN szám	4048482071596
Cikkszám	4138995
Nettó tömeg, kb. m	749 kg
Bruttó tömeg, kb. m	847,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 3605/K/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 3605/K/CE
EAN szám	4048482071602
Cikkszám	4138996
Nettó tömeg, kb. m	749 kg
Bruttó tömeg, kb. m	847,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 3606/2/K/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 3606/2/K/CE
EAN szám	4048482071619
Cikkszám	4138997
Nettó tömeg, kb. m	758 kg
Bruttó tömeg, kb. m	856,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1603/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1603/CE
EAN szám	4048482080147
Cikkszám	4142467
Nettó tömeg, kb. m	232 kg
Bruttó tömeg, kb. m	250,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1604/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1604/CE
EAN szám	4048482080154
Cikkszám	4142468
Nettó tömeg, kb. m	240 kg
Bruttó tömeg, kb. m	265,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1605/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1605/CE
EAN szám	4048482080161
Cikkszám	4142469
Nettó tömeg, kb. m	291 kg
Bruttó tömeg, kb. m	316,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1606/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	$\pm 10\%$
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1606/CE
EAN szám	4048482080178
Cikkszám	4142470
Nettó tömeg, kb. m	296 kg
Bruttó tömeg, kb. m	321,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1607/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1607/CE
EAN szám	4048482080185
Cikkszám	4142471
Nettó tömeg, kb. m	347 kg
Bruttó tömeg, kb. m	378,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1608/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	$\pm 10\%$
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1608/CE
EAN szám	4048482080192
Cikkszám	4142472
Nettó tömeg, kb. m	353 kg
Bruttó tömeg, kb. m	384,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 5202/2/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 5202/2/CE
EAN szám	4048482081137
Cikkszám	4142818
Nettó tömeg, kb. m	645 kg
Bruttó tömeg, kb. m	743,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 5202/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2905 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE
	5202/CE
EAN szám	4048482081144
Cikkszám	4142819
Nettó tömeg, kb. m	667 kg
Bruttó tömeg, kb. m	765,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 5203/2/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	21,00 A
Névleges fordulatszám n	2917 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE
	5203/2/CE
EAN szám	4048482081151
Cikkszám	4142820
Nettó tömeg, kb. m	772 kg
Bruttó tömeg, kb. m	870,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 5203/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	21,00 A
Névleges fordulatszám n	2917 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 5203/CE
EAN szám	4048482081168
Cikkszám	4142821
Nettó tömeg, kb. m	772 kg
Bruttó tömeg, kb. m	870,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 5204/2/K/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 5204/2/K/CE
EAN szám	4048482081175
Cikkszám	4142822
Nettó tömeg, kb. m	821 kg
Bruttó tömeg, kb. m	919,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 5204/K/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 5204/K/CE
EAN szám	4048482081182
Cikkszám	4142823
Nettó tömeg, kb. m	821 kg
Bruttó tömeg, kb. m	919,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1002/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	76 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	79,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	80,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1002/CE
EAN szám	4048482166476
Cikkszám	4154097
Nettó tömeg, kb. m	219 kg
Bruttó tömeg, kb. m	231,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1003/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	78,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1003/CE
EAN szám	4048482166483
Cikkszám	4154098
Nettó tömeg, kb. m	224 kg
Bruttó tömeg, kb. m	237,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1004/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1004/CE
EAN szám	4048482166490
Cikkszám	4154099
Nettó tömeg, kb. m	238 kg
Bruttó tömeg, kb. m	255,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1005/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1005/CE
EAN szám	4048482166506
Cikkszám	4154100
Nettó tömeg, kb. m	246 kg
Bruttó tömeg, kb. m	264,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1006/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1006/CE
EAN szám	4048482166513
Cikkszám	4154101
Nettó tömeg, kb. m	249 kg
Bruttó tömeg, kb. m	267,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1007/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 %	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1007/CE
EAN szám	4048482166520
Cikkszám	4154102
Nettó tömeg, kb. m	256 kg
Bruttó tömeg, kb. m	281,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1008/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1008/CE
EAN szám	4048482166537
Cikkszám	4154103
Nettó tömeg, kb. m	259 kg
Bruttó tömeg, kb. m	284,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1009/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1009/CE
EAN szám	4048482166544
Cikkszám	4154104
Nettó tömeg, kb. m	295 kg
Bruttó tömeg, kb. m	320,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1010/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1010/CE
EAN szám	4048482166551
Cikkszám	4154105
Nettó tömeg, kb. m	298 kg
Bruttó tömeg, kb. m	323,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1011/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1011/CE
EAN szám	4048482166568
Cikkszám	4154106
Nettó tömeg, kb. m	299 kg
Bruttó tömeg, kb. m	324,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1012/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1012/CE
EAN szám	4048482166575
Cikkszám	4154107
Nettó tömeg, kb. m	314 kg
Bruttó tömeg, kb. m	345,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1013/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1013/CE
EAN szám	4048482166582
Cikkszám	4154108
Nettó tömeg, kb. m	317 kg
Bruttó tömeg, kb. m	348,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 1015/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	25 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 1015/CE
EAN szám	4048482166599
Cikkszám	4154109
Nettó tömeg, kb. m	323 kg
Bruttó tömeg, kb. m	354,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 603/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	20,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,32 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	72,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	76,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	77,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 603/CE
EAN szám	4048482211053
Cikkszám	4162959
Nettó tömeg, kb. m	201 kg
Bruttó tömeg, kb. m	208,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 604/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	20,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	76 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	79,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	80,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 604/CE
EAN szám	4048482211060
Cikkszám	4162960
Nettó tömeg, kb. m	205 kg
Bruttó tömeg, kb. m	217,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 605/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	20,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	78,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 605/CE
EAN szám	4048482211077
Cikkszám	4162961
Nettó tömeg, kb. m	210 kg
Bruttó tömeg, kb. m	223,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 606/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	20,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	78,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 606/CE
EAN szám	4048482211084
Cikkszám	4162962
Nettó tömeg, kb. m	213 kg
Bruttó tömeg, kb. m	226,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 607/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	20,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 607/CE
EAN szám	4048482211091
Cikkszám	4162963
Nettó tömeg, kb. m	224 kg
Bruttó tömeg, kb. m	241,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 608/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	20,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 608/CE
EAN szám	4048482211107
Cikkszám	4162964
Nettó tömeg, kb. m	228 kg
Bruttó tömeg, kb. m	245,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 609/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	20,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 609/CE
EAN szám	4048482211114
Cikkszám	4162965
Nettó tömeg, kb. m	236 kg
Bruttó tömeg, kb. m	254,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 610/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	20,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 610/CE
EAN szám	4048482211121
Cikkszám	4162966
Nettó tömeg, kb. m	246 kg
Bruttó tömeg, kb. m	264,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 611/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	20,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 611/CE
EAN szám	4048482211138
Cikkszám	4162967
Nettó tömeg, kb. m	249 kg
Bruttó tömeg, kb. m	267,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 612/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	20,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 612/CE
EAN szám	4048482211145
Cikkszám	4162968
Nettó tömeg, kb. m	254 kg
Bruttó tömeg, kb. m	279,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 613/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	20,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 613/CE
EAN szám	4048482211152
Cikkszám	4162969
Nettó tömeg, kb. m	255 kg
Bruttó tömeg, kb. m	280,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 614/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	20,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 614/CE
EAN szám	4048482211169
Cikkszám	4162970
Nettó tömeg, kb. m	258 kg
Bruttó tömeg, kb. m	283,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 615/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	20,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 615/CE
EAN szám	4048482211176
Cikkszám	4162971
Nettó tömeg, kb. m	263 kg
Bruttó tömeg, kb. m	288,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 616/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	20,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 616/CE
EAN szám	4048482211183
Cikkszám	4162972
Nettó tömeg, kb. m	287 kg
Bruttó tömeg, kb. m	312,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 403/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	14,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	0,95 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	65,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	65,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	64,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 403/CE
EAN szám	4048482251240
Cikkszám	4163483
Nettó tömeg, kb. m	192 kg
Bruttó tömeg, kb. m	198,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 404/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	14,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,32 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	72,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	76,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	77,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 404/CE
EAN szám	4048482251257
Cikkszám	4163484
Nettó tömeg, kb. m	194 kg
Bruttó tömeg, kb. m	201,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 406/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	14,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	76 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	79,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	80,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 406/CE
EAN szám	4048482251264
Cikkszám	4163485
Nettó tömeg, kb. m	199 kg
Bruttó tömeg, kb. m	211,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 407/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	78,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 407/CE
EAN szám	4048482251271
Cikkszám	4163486
Nettó tömeg, kb. m	203 kg
Bruttó tömeg, kb. m	216,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 409/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	14,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	78,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 409/CE
EAN szám	4048482251288
Cikkszám	4163487
Nettó tömeg, kb. m	206 kg
Bruttó tömeg, kb. m	219,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 410/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	14,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 410/CE
EAN szám	4048482251295
Cikkszám	4163488
Nettó tömeg, kb. m	223 kg
Bruttó tömeg, kb. m	240,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 412/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	14,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 412/CE
EAN szám	4048482251301
Cikkszám	4163489
Nettó tömeg, kb. m	228 kg
Bruttó tömeg, kb. m	245,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 414/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	14,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 414/CE
EAN szám	4048482251318
Cikkszám	4163490
Nettó tömeg, kb. m	240 kg
Bruttó tömeg, kb. m	258,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 416/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	14,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 416/CE
EAN szám	4048482251325
Cikkszám	4163491
Nettó tömeg, kb. m	242 kg
Bruttó tömeg, kb. m	260,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3Helix V.../CE 418/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 1½
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Szivattyúk száma Q	14,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3Helix V.../CE 418/CE
EAN szám	4048482251332
Cikkszám	4163492
Nettó tömeg, kb. m	245 kg
Bruttó tömeg, kb. m	263,0 kg
Hosszméret csomagolással	1100 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3HELIX V1609/K/CE-03-FF240

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3HELIX V1609/K/CE-03-FF240
EAN szám	4048482418759
Cikkszám	4189312
Nettó tömeg, kb. m	356 kg
Bruttó tömeg, kb. m	451,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1550 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3HELIX V1610/K/CE-03-FF240

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3HELIX V1610/K/CE-03-FF240
EAN szám	4048482418766
Cikkszám	4189313
Nettó tömeg, kb. m	362 kg
Bruttó tömeg, kb. m	457,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1550 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-3HELIX V1611/K/CE-03-FF240

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	3
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	2
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-3HELIX V1611/K/CE-03-FF240
EAN szám	4048482418773
Cikkszám	4189314
Nettó tömeg, kb. m	365 kg
Bruttó tömeg, kb. m	460,0 kg
Hosszméret csomagolással	1800 mm
Magassági méret csomagolással	1550 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 2202/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE
	2202/CE
EAN szám	4048482039442
Cikkszám	4122712
Nettó tömeg, kb. m	545 kg
Bruttó tömeg, kb. m	675,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1550 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 2203/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE
	2203/CE
EAN szám	4048482039459
Cikkszám	4122713
Nettó tömeg, kb. m	573 kg
Bruttó tömeg, kb. m	703,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 2204/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 2204/CE
EAN szám	4048482039466
Cikkszám	4122714
Nettó tömeg, kb. m	695 kg
Bruttó tömeg, kb. m	831,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 2205/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2905 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE
	2205/CE
EAN szám	4048482039473
Cikkszám	4122715
Nettó tömeg, kb. m	730 kg
Bruttó tömeg, kb. m	866,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1800 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 2206/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE
	2206/CE
EAN szám	4048482039480
Cikkszám	4122716
Nettó tömeg, kb. m	738 kg
Bruttó tömeg, kb. m	874,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1800 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 2207/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	9,00 kW
Névleges áram I_N	16,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,6 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 2207/CE
EAN szám	4048482039497
Cikkszám	4122717
Nettó tömeg, kb. m	745 kg
Bruttó tömeg, kb. m	881,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1800 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 2208/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 125
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 125
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	21,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE
	2208/CE
EAN szám	4048482039503
Cikkszám	4122718
Nettó tömeg, kb. m	879 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1015,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1940 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 3602/2/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 3602/2/CE
EAN szám	4048482071626
Cikkszám	4138998
Nettó tömeg, kb. m	539 kg
Bruttó tömeg, kb. m	669,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1670 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 3602/1/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 3602/1/CE
EAN szám	4048482071633
Cikkszám	4138999
Nettó tömeg, kb. m	765 kg
Bruttó tömeg, kb. m	901,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 3602/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 3602/CE
EAN szám	4048482071640
Cikkszám	4139000
Nettó tömeg, kb. m	765 kg
Bruttó tömeg, kb. m	901,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 3603/2/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2905 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 3603/2/CE
EAN szám	4048482071657
Cikkszám	4139001
Nettó tömeg, kb. m	805 kg
Bruttó tömeg, kb. m	941,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1800 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 3603/1/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2905 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 3603/1/CE
EAN szám	4048482071664
Cikkszám	4139002
Nettó tömeg, kb. m	805 kg
Bruttó tömeg, kb. m	941,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1800 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 3603/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	9,00 kW
Névleges áram I_N	16,70 A
Névleges fordulatszám n	2926 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,6 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 3603/CE
EAN szám	4048482071671
Cikkszám	4139003
Nettó tömeg, kb. m	805 kg
Bruttó tömeg, kb. m	941,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1800 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 3604/2/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	21,00 A
Névleges fordulatszám n	2917 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 3604/2/CE
EAN szám	4048482071688
Cikkszám	4139004
Nettó tömeg, kb. m	949 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1085,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1800 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 3604/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	21,00 A
Névleges fordulatszám n	2917 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 3604/CE
EAN szám	4048482071695
Cikkszám	4139005
Nettó tömeg, kb. m	949 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1085,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1800 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 3605/2/K/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 3605/2/K/CE
EAN szám	4048482071701
Cikkszám	4139006
Nettó tömeg, kb. m	1006 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1142,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1940 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 3605/K/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 3605/K/CE
EAN szám	4048482071718
Cikkszám	4139007
Nettó tömeg, kb. m	1006 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1142,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1940 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 3606/2/K/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 150
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 150
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 3606/2/K/CE
EAN szám	4048482071725
Cikkszám	4139008
Nettó tömeg, kb. m	1018 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1154,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1940 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1603/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1603/CE
EAN szám	4048482080239
Cikkszám	4142476
Nettó tömeg, kb. m	333 kg
Bruttó tömeg, kb. m	351,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1604/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 %	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1604/CE
EAN szám	4048482080246
Cikkszám	4142477
Nettó tömeg, kb. m	346 kg
Bruttó tömeg, kb. m	371,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1605/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 %	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1605/CE
EAN szám	4048482080253
Cikkszám	4142478
Nettó tömeg, kb. m	409 kg
Bruttó tömeg, kb. m	434,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1606/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 %	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1606/CE
EAN szám	4048482080260
Cikkszám	4142479
Nettó tömeg, kb. m	415 kg
Bruttó tömeg, kb. m	440,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1607/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 %	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 %	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 %	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1607/CE
EAN szám	4048482080277
Cikkszám	4142480
Nettó tömeg, kb. m	485 kg
Bruttó tömeg, kb. m	516,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1608/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1608/CE
EAN szám	4048482080284
Cikkszám	4142481
Nettó tömeg, kb. m	493 kg
Bruttó tömeg, kb. m	524,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 5202/2/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 200
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 200
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 5202/2/CE
EAN szám	4048482081199
Cikkszám	4142824
Nettó tömeg, kb. m	866 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1002,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1810 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 5202/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 200
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 200
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2905 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 5202/CE
EAN szám	4048482081205
Cikkszám	4142825
Nettó tömeg, kb. m	898 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1034,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1800 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 5203/2/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 200
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 200
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	21,00 A
Névleges fordulatszám n	2917 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE
	5203/2/CE
EAN szám	4048482081212
Cikkszám	4142826
Nettó tömeg, kb. m	1038 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1174,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1800 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 5203/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 200
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 200
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	11,00 kW
Névleges áram I_N	21,00 A
Névleges fordulatszám n	2917 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,3 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 5203/CE
EAN szám	4048482081229
Cikkszám	4142827
Nettó tömeg, kb. m	1038 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1174,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1800 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 5204/2/K/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 200
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 200
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE
	5204/2/K/CE
EAN szám	4048482081236
Cikkszám	4142828
Nettó tömeg, kb. m	1103 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1239,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1940 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 5204/K/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	10 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 200
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 200
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	15,00 kW
Névleges áram I_N	26,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	90,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	91,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	91,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE
	5204/K/CE
EAN szám	4048482081243
Cikkszám	4142829
Nettó tömeg, kb. m	1103 kg
Bruttó tömeg, kb. m	1239,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1940 mm
Szélességi méret csomagolással	1500 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1002/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	76 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	79,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	80,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1002/CE
EAN szám	4048482166605
Cikkszám	4154110
Nettó tömeg, kb. m	277 kg
Bruttó tömeg, kb. m	289,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1003/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	78,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1003/CE
EAN szám	4048482166612
Cikkszám	4154111
Nettó tömeg, kb. m	284 kg
Bruttó tömeg, kb. m	297,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1004/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1004/CE
EAN szám	4048482166629
Cikkszám	4154112
Nettó tömeg, kb. m	304 kg
Bruttó tömeg, kb. m	321,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1005/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1005/CE
EAN szám	4048482166636
Cikkszám	4154113
Nettó tömeg, kb. m	315 kg
Bruttó tömeg, kb. m	333,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1006/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1006/CE
EAN szám	4048482166643
Cikkszám	4154114
Nettó tömeg, kb. m	319 kg
Bruttó tömeg, kb. m	337,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1007/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1007/CE
EAN szám	4048482166650
Cikkszám	4154115
Nettó tömeg, kb. m	331 kg
Bruttó tömeg, kb. m	356,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1008/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1008/CE
EAN szám	4048482166667
Cikkszám	4154116
Nettó tömeg, kb. m	335 kg
Bruttó tömeg, kb. m	360,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1009/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1009/CE
EAN szám	4048482166674
Cikkszám	4154117
Nettó tömeg, kb. m	383 kg
Bruttó tömeg, kb. m	408,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1010/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1010/CE
EAN szám	4048482166681
Cikkszám	4154118
Nettó tömeg, kb. m	387 kg
Bruttó tömeg, kb. m	412,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1011/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1011/CE
EAN szám	4048482166698
Cikkszám	4154119
Nettó tömeg, kb. m	389 kg
Bruttó tömeg, kb. m	414,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1012/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	$\pm 10\%$
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1012/CE
EAN szám	4048482166704
Cikkszám	4154120
Nettó tömeg, kb. m	411 kg
Bruttó tömeg, kb. m	442,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1013/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1013/CE
EAN szám	4048482166711
Cikkszám	4154121
Nettó tömeg, kb. m	415 kg
Bruttó tömeg, kb. m	446,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 1015/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	25 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 3
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 3
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	5,50 kW
Névleges áram I_N	10,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	89 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	89,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 1015/CE
EAN szám	4048482166728
Cikkszám	4154122
Nettó tömeg, kb. m	423 kg
Bruttó tömeg, kb. m	454,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 603/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	30,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,32 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	72,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	76,7 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	77,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 603/CE
EAN szám	4048482211190
Cikkszám	4162973
Nettó tömeg, kb. m	248 kg
Bruttó tömeg, kb. m	255,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 604/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	30,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	76 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	79,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	80,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 604/CE
EAN szám	4048482211206
Cikkszám	4162974
Nettó tömeg, kb. m	255 kg
Bruttó tömeg, kb. m	267,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 605/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	30,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	78,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 605/CE
EAN szám	4048482211213
Cikkszám	4162975
Nettó tömeg, kb. m	262 kg
Bruttó tömeg, kb. m	275,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 606/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	30,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	78,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 606/CE
EAN szám	4048482211220
Cikkszám	4162976
Nettó tömeg, kb. m	266 kg
Bruttó tömeg, kb. m	279,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 607/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	30,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 607/CE
EAN szám	4048482211237
Cikkszám	4162977
Nettó tömeg, kb. m	282 kg
Bruttó tömeg, kb. m	299,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 608/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	30,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 608/CE
EAN szám	4048482211244
Cikkszám	4162978
Nettó tömeg, kb. m	287 kg
Bruttó tömeg, kb. m	304,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 609/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	30,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 609/CE
EAN szám	4048482211251
Cikkszám	4162979
Nettó tömeg, kb. m	298 kg
Bruttó tömeg, kb. m	316,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 610/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	30,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 610/CE
EAN szám	4048482211268
Cikkszám	4162980
Nettó tömeg, kb. m	311 kg
Bruttó tömeg, kb. m	329,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 611/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	30,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 611/CE
EAN szám	4048482211275
Cikkszám	4162981
Nettó tömeg, kb. m	315 kg
Bruttó tömeg, kb. m	333,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 612/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	30,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 612/CE
EAN szám	4048482211282
Cikkszám	4162982
Nettó tömeg, kb. m	324 kg
Bruttó tömeg, kb. m	349,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 613/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	30,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 613/CE
EAN szám	4048482211299
Cikkszám	4162983
Nettó tömeg, kb. m	328 kg
Bruttó tömeg, kb. m	353,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 614/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	30,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 614/CE
EAN szám	4048482211305
Cikkszám	4162984
Nettó tömeg, kb. m	332 kg
Bruttó tömeg, kb. m	357,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 615/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	30,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,00 kW
Névleges áram I_N	5,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	85,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	87,1 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	87,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 615/CE
EAN szám	4048482211312
Cikkszám	4162985
Nettó tömeg, kb. m	338 kg
Bruttó tömeg, kb. m	363,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 616/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2½
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2½
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	30,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	4,00 kW
Névleges áram I_N	7,40 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	86,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	88 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	88,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 616/CE
EAN szám	4048482211329
Cikkszám	4162986
Nettó tömeg, kb. m	382 kg
Bruttó tömeg, kb. m	407,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 403/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	21,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	0,95 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	65,4 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	65,6 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	64,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 403/CE
EAN szám	4048482251349
Cikkszám	4163493
Nettó tömeg, kb. m	237 kg
Bruttó tömeg, kb. m	243,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 404/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	21,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,32 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	72,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	76,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	77,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 404/CE
EAN szám	4048482251356
Cikkszám	4163494
Nettó tömeg, kb. m	240 kg
Bruttó tömeg, kb. m	247,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 406/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	21,0 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	76 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	79,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	80,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 406/CE
EAN szám	4048482251363
Cikkszám	4163495
Nettó tömeg, kb. m	249 kg
Bruttó tömeg, kb. m	261,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 407/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	21,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	78,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 407/CE
EAN szám	4048482251370
Cikkszám	4163496
Nettó tömeg, kb. m	254 kg
Bruttó tömeg, kb. m	267,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 409/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	21,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,50 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	78,7 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	82 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	82,7 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 409/CE
EAN szám	4048482251387
Cikkszám	4163497
Nettó tömeg, kb. m	258 kg
Bruttó tömeg, kb. m	271,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 410/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	21,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 410/CE
EAN szám	4048482251394
Cikkszám	4163498
Nettó tömeg, kb. m	283 kg
Bruttó tömeg, kb. m	300,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1510 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 412/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	21,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,50 kW
Névleges áram I_N	3,00 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	80,9 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	83,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	84,2 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 412/CE
EAN szám	4048482251400
Cikkszám	4163499
Nettó tömeg, kb. m	288 kg
Bruttó tömeg, kb. m	305,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 414/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	21,0 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 414/CE
EAN szám	4048482251417
Cikkszám	4163500
Nettó tömeg, kb. m	305 kg
Bruttó tömeg, kb. m	323,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 416/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	21,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 416/CE
EAN szám	4048482251424
Cikkszám	4163501
Nettó tömeg, kb. m	307 kg
Bruttó tömeg, kb. m	325,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4Helix V.../CE 418/CE

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	R 2
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	R 2
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Szivattyúk száma Q	21,0 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezetés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,20 kW
Névleges áram I_N	4,30 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_m 50 % η_M 50%	84,8 Százalék
Motorhatásfok η_m 75 % η_M 75%	86,2 Százalék
Motorhatásfok η_m 100 % η_M 100%	85,9 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4Helix V.../CE 418/CE
EAN szám	4048482251431
Cikkszám	4163502
Nettó tömeg, kb. m	311 kg
Bruttó tömeg, kb. m	329,0 kg
Hosszméret csomagolással	1300 mm
Magassági méret csomagolással	1790 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4HELIX V1609/K/CE-03-FF240

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4HELIX V1609/K/CE-03-FF240
EAN szám	4048482418780
Cikkszám	4189315
Nettó tömeg, kb. m	498 kg
Bruttó tömeg, kb. m	628,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4HELIX V1610/K/CE-03-FF240

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4HELIX V1610/K/CE-03-FF240
EAN szám	4048482418797
Cikkszám	4189316
Nettó tömeg, kb. m	506 kg
Bruttó tömeg, kb. m	636,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1

Adatlap: Economy CO-4HELIX V1611/K/CE-03-FF240

Hidraulikai adatok

Hozzáfolyási nyomás	6 bar
Max. üzemi nyomás p	16 bar
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	DN 100
Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	DN 100
Szivattyúk száma	4
Tartalékszivattyúk száma	1
Üzemelő szivattyúk száma	3
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	50 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Stainless steel
Járókerék	Stainless steel
Tengely	Stainless steel
Csúszógyűrűs tömítés	Q1BE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Csővezés anyaga	Stainless steel

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	7,50 kW
Névleges áram I_N	13,70 A
Névleges fordulatszám n	2900 f/perc
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55
Motorhatásfok η_M 50 % η_M 50%	89,8 Százalék
Motorhatásfok η_M 75 % η_M 75%	90,5 Százalék
Motorhatásfok η_M 100 % η_M 100%	90,1 Százalék

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Economy CO-4HELIX V1611/K/CE-03-FF240
EAN szám	4048482418803
Cikkszám	4189317
Nettó tömeg, kb. m	510 kg
Bruttó tömeg, kb. m	640,0 kg
Hosszméret csomagolással	2400 mm
Magassági méret csomagolással	1640 mm
Szélességi méret csomagolással	1050 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Különleges raklap
Minimális rendelési mennyiség	1