




Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- > A berendezés csekély súlya megkönnyíti annak telepítését
- > Beépített visszafolyás-gátló
- > Flexibilisen szerelhető a szabadon választható hozzáfolyások révén
- > Üzembiztos a beépített termikus motorvédelemnek, továbbá a hálózatról független SSM és magas vízállás riasztásnak köszönhetően.

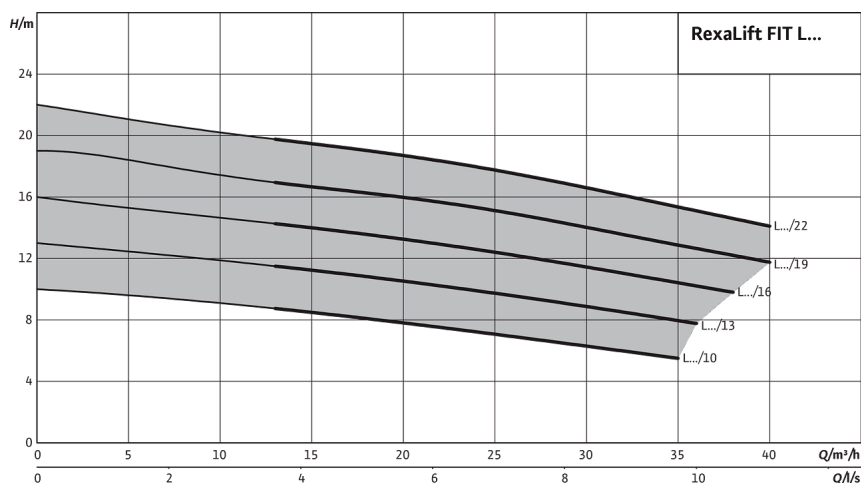

Kivitel

Szennyvíz-átemelő telep egy- vagy ikerszivattyús telepként

Alkalmazás

Olyan fekáliatartalmú szennyvíz szállítása (DIN EN 12050-1 szerint), ami a természetes esésen keresztül nem vezethető a csatornarendszerbe és visszatörlesztési szint alatti lefolyóhelyek visszatörlesztésbiztos vízvezetése (DIN EN 12056-1 szerint).

Felszereltség/funkció

- > Csatlakoztatásra kész, teljesen elárasztható, szennyvíz-átemelő telep kapcsolókészülékkel és az alábbiakkal:
 - > Termikus motorfelügyelet
 - > Feszültségmentes érintkezők a gyűjtő zavarjelzés és elárasztás számára
 - > Hálózattól független riasztás
- > szintvezérlés úszókapcsolóval
- > Leoldható szivattyúkábel
- > Visszafolyás-gátló
- > Bevezetőcső-tömítés
- > Körkivágó a hozzáfolyási furat kivágásához
- > Tömlőcsatlakozás légtelenítéshez
- > Tömlőcsatlakozás kézi membránszivattyúhoz
- > Nyomócső-csatlakozó készlet
- > Rögzítőanyag
- > Hangtompító anyag

Szállítási terjedelem

Csatlakoztatásra kész szennyvíz-átemelő telep beleértve

- > Kapcsoló készülék hálózattól független riasztással és dugasszal
- > 1 db hozzáfolyási tömítés DN 100
- > 1 db körkivágó DN 100 beömlés csonkhoz
- > 1 db mandzsetta kézi membránzivattyú csatlakoztatásához vagy beömlés csonk Ø 50 mm
- > 1 db mandzsetta DN 70 légtelenítő csatlakozáshoz
- > 1 db DN 80/100 karimás csőcsatlakozás lapostömítéssel, mandzsettával és rögzítőanyaggal a DN 100 nyomócsonk csatlakozáshoz
- > 9 V-os akku
- > Hangszigetelő csík hangszigetelt felállításhoz
- > Rögzítőanyag
- > Beépítési és üzemeltetési utasítás

A típusjel magyarázata

Példa:	Wilo-RexaLift L1-22/T-540-S3/ACx
RexaLift	Szennyvíz-átemelő telep
FIT	Sorozat
L	Kivitelezési méret
1	Felszerelt szivattyúk száma
22	Max. szállítómagasság [m]
T	A hálózati csatlakozás kivitele: M = 1~ T = 3~
5	Frekvencia (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)
40	Névleges feszültség kódja
S3	A rendszer üzem módja: S3 = szakaszos működés S1 = szakaszos és tartós üzem
A	Kapcsolókészülék kivitele: A = standard-kapcsolókészülék B = Comfort-kapcsolókészülék
C	A rendszer üzem módja: B = visszafolyás-gátló nélkül C = visszafolyás-gátlóval
x	Egyéb kivitelek: nélkül = mentes Y = ügyfélspecifikus

Műszaki adatok

- > Hálózati csatlakozás: 3~400 V, 50 Hz
- > Felvett teljesítmény P1: 2,3 – 3,9 kW
- > Kábelhossz a telep és a kapcsolókészülék/dugasz között: 4/1,5 m
- > Üzem mód: S3-10%, 120 mp
- > Szállított közeg hőmérséklete 3 °C – 40 °C, rövid ideig: 60 °C max. 3 percig.
- > Környezeti hőmérséklet: 3 °C – 40 °C
- > Tartály bruttó térfogata:
- > > Egyszivattyús telep: 115 l
- > ikerszivattyús telep 140 l
- > Hasznos térfogat:
- > > Egyszivattyús telep: 35 l
- > ikerszivattyús telep 50 l
- > Nyomócsonk csatlakozás: DN 80
- > Beömlés csonkok: DN 50/DN 100/DN 150
- > Légtelenítő csatlakozás: DN 70
- > A szabadon áthaladó golyó mérete: 40 mm
- > Min. hozzáfolyási magasság (a felállítás szintjétől a hozzáfolyási hely közepéig): 180 mm
- > Átemelő telep védelmi osztálya: IP67
- > Kapcsolókészülék védelmi osztálya: IP54

Szerkezeti anyagok

- > Motorház: nemesacél 1.4301 (AISI 304)
- > Hidraulikaház: műanyag PE/PUR
- > Járókerék: műanyag PUR
- > Tartály: műanyag PE

Megnevezés/kivitel

Csatlakozásra kész, teljesen elárasztható szennyvíz átemelő telep (elárasztható magasság: 2 mWS, elárasztható idő: 7 nap) gáz- és vízálló gyűjtőtartállyal és felúszás elleni biztosítással.

RexaLift FIT L1:

Egyszivattyús telep háromfázisú motorral, kapcsolókészülékkel az automatikus üzemhez, CEE dugasszal, feszültségmentes érintkezővel gyűjtő zavarjelzéshez, beépített és hálózattól független riasztással, valamint beállítható utánfutási idővel.

RexaLift FIT L2:

Ikerszivattyús telep háromfázisú motorral, kapcsolókészülékkel az automatikus üzemhez (automatikus váltással a tartalék- és csúcsterhelés üzem között), CEE dugasszal, feszültségmentes érintkezővel gyűjtő zavarjelzéshez, beépített és hálózattól független riasztással, valamint beállítható utánfutási idővel. A beépített dupla visszacsapószelepek köszönhetően csak egy nyomócső-csatlakozás szükséges.

Figyelem: A kapcsolókészülék nem elárasztható és ezért olyan helyet kell választani számára, ahol védett az elárasztástól.

