




Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- > Alacsonyabb fenntartási költségek a hatásfok optimalizálásával
- > Szivattyúház műanyag kivitelben
- > Kivitel Victaulic- vagy menetes csatlakozással (BAC 70/135... csak Victaulic csatlakozással)

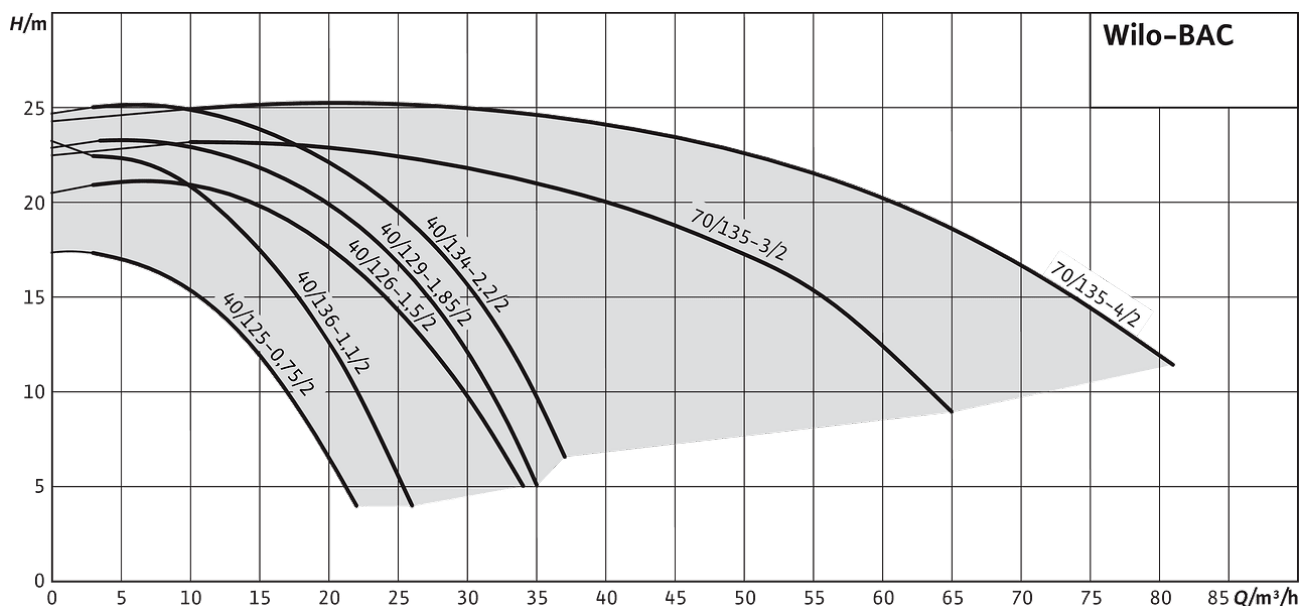

Kivitel

Menetes vagy Victaulic csatlakozású, blokk kivitelű száraztengelyű szivattyú.

Alkalmazás

A hűtött- és hidegvíz, víz-glikol keverékek és egyéb abrazív anyag nélküli folyadékok szállítására.

Felszereltség/funkció

Egyfokozatú, alacsony nyomású örvényszivattyú blokk kivitelben, axiális szívócsonkkal és radiálisan elhelyezett nyomócsonkkal

A típusjel magyarázata

Példa	BAC 40/126-1,5/2-S
BAC	Blokkszivattyú hűtés- és klímatechnikai alkalmazásokhoz
40	Csőcsatlakozás (nyomócsonk)
126	Járókerék átmérő
1,5	Motor névleges teljesítménye P2 kW-ban
2	Pólusszám
S	Menetes csatlakozás
R	Victaulic csatlakozás

Műszaki adatok

- Megengedett hőmérséklettartomány -15 °C – +60 °C
- Hálózati csatlakozás 3~400 V, 50 Hz (más kivitelek ajánlatkérésre)
- Védelmi osztály IP 54
- Menetes csatlakozás: G2/G 1½ (S-típus) ill. Victaulic csatlakozás 60,3/48,3 mm (BAC 40.../R típus) vagy 76,1/76,1 mm (BAC 70.../R típus)
- Max. üzemi nyomás 6,5 bar

Szerkezeti anyagok

- Szivattyúház: PA 6.6 50% GF
- Járókerék: PA/PPO, üvegszál erősítésű
- Tengely: X30Cr13
- Csúszógyűrűs tömítés: BQEGG

Szerkezet

Egyfokozatú, alacsony nyomású örvényszivattyú blokk kivitelben, axiális szívócsonkkal és radiálisan elhelyezett nyomócsonkkal, a következőkkel:

Szállítási állapot

- Szivattyú
- Beépítési és üzemeltetési utasítás

Terméklista

Termékmegnevezés	Pólusok száma	Szívóoldali csőcsatlakozás	Nyomóoldali csőcsatlakozás	Csúszógyűrűs tömítés	Motor névleges teljesítménye P_2	Bruttó tömeg, kb. m	Cikkszám
BAC 40/125-0.75/2-DM/R-2	2	Ø 60,3	Ø 48,3	BVEGG	750 W	13,9 kg	4213181
BAC 40/136-1.1/2-DM/R-2	2	Ø 60,3	Ø 48,3	BVEGG	1100 W	15,3 kg	4213182
BAC 40/126-1.5/2-DM/R-2	2	Ø 60,3	Ø 48,3	BVEGG	1500 W	15,4 kg	4213183
BAC 40/134-2.2/2-DM/R-2	2	Ø 60,3	Ø 48,3	BVEGG	2200 W	21,7 kg	4213185
BAC 70/135-3/2-DM/R-2	2	Ø 76,1	Ø 76,1	BVEGG	3000 W	32,5 kg	4213201
BAC 70/135-4/2-DM/R-2	2	Ø 76,1	Ø 76,1	BVEGG	4000 W	39 kg	4213202
BAC 40/125-0.75/2-DM/S-2	2	G 2	G 1½	BVEGG	750 W	13,9 kg	4213186
BAC 40/136-1.1/2-DM/S-2	2	G 2	G 1½	BVEGG	1100 W	15,3 kg	4213187
BAC 40/126-1.5/2-DM/S-2	2	G 2	G 1½	BVEGG	1500 W	15,4 kg	4213188
BAC 40/134-2.2/2-DM/S-2	2	G 2	G 1½	BVEGG	2200 W	21,7 kg	4213190
BAC 40-125/0.75/2-DM/S-2-EC	2	G 2	G 1½	BVEGG	750 W	12,5 kg	4213191
BAC 40-136/1.1/2-DM/R-2-EC	2	Ø 60,3	Ø 48,3	BVEGG	1100 W	14,5 kg	4213192
BAC 40-125/0.75/2-DM/R-2-EC	2	Ø 60,3	Ø 48,3	BVEGG	750 W	16,5 kg	4213193
BAC 40-134/2.2/2-DM/S-2-EC	2	G 2	G 1½	BVEGG	2200 W	20,2 kg	4213195
BAC 40-136/1.1/2-DM/S-2-EC	2	G 2	G 1½	BVEGG	1100 W	12,5 kg	4213196
BAC 40-126/1.5/2-DM/R-2-EC	2	Ø 60,3	Ø 48,3	BVEGG	1500 W	14,5 kg	4213197
BAC 40-134/2.2/2-DM/R-2-EC	2	Ø 60,3	Ø 48,3	BVEGG	2200 W	16,5 kg	4213198
BAC 40-126/1.5/2-DM/S-2-EC	2	G 2	G 1½	BVEGG	1500 W	20,2 kg	4213200

