



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	9 mm
Max. bemerülési mélység	7 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	95 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.65
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Teljesítményfelvétel P_{1max}	1100 W
Névleges áram I_N	2,5 A
Indítási áram I	20 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2927 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	60 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S3-25%

Kábel

Csatlakozókábel hossza	10 m
Kábeltípus	TGSH-J
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	nincs
Csatlakozókábel típusa	Leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Szürkeöntvény
Járókerék	Szürkeöntvény
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	HNBR
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 1¼
----------------------------	------


Jelleggörbék

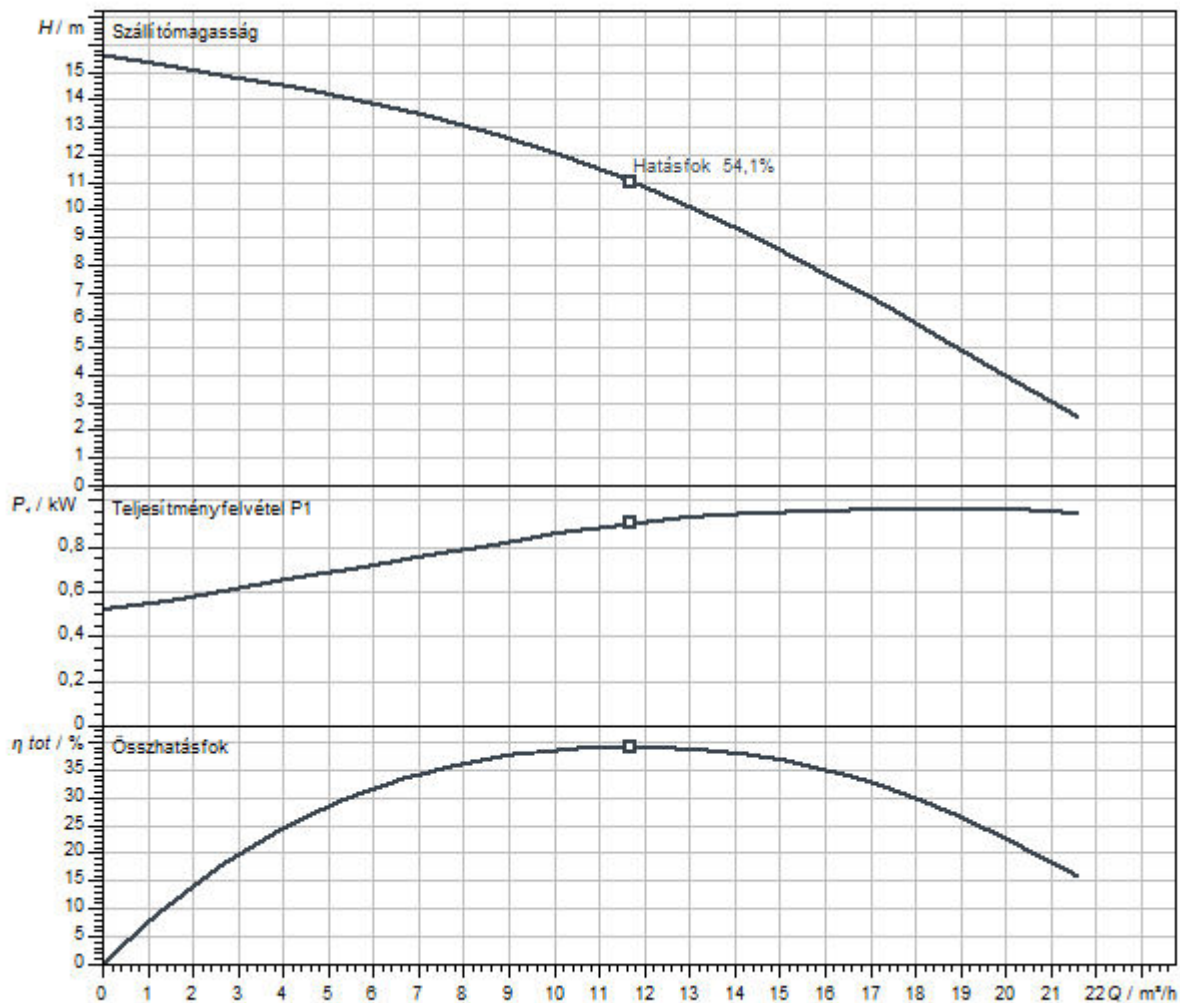

Szállított közeg	Water 100 %
Közeghőmérséklet T	20,00 °C
Fordulatszám munkaponton	2.900 1/min
Járókerék átmérője	102 mm

Méretek és méretrajzok

Wilo-Drain TMT 32M

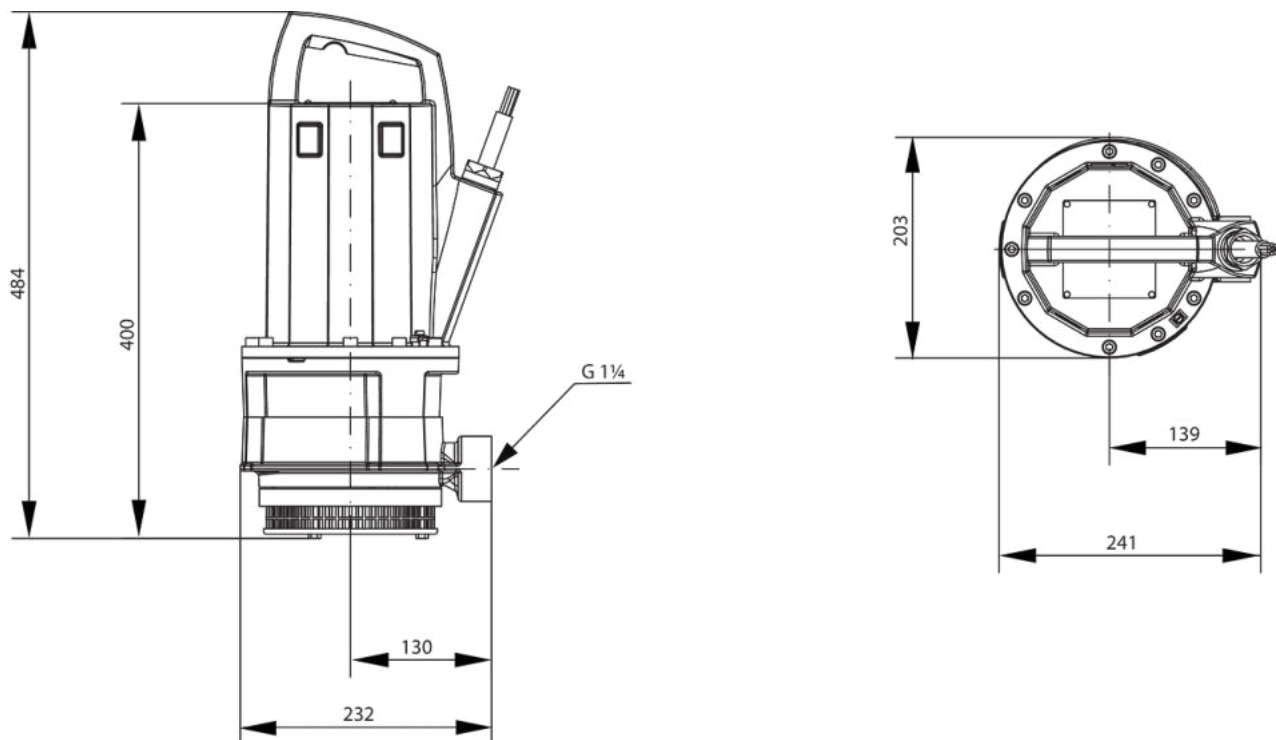

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Drain TMT 32M113/7,5Ci
Cikkszám	6070087 
EAN szám	4048482413112
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2014-09-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Egyutas raklap
Raklaponkénti darabszám	1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	285 mm
Hossz <i>L</i>	203 mm
Magassági méret csomagolással	750 mm
Magasság <i>H</i>	484 mm
Szélességi méret csomagolással	385 mm
Szélesség <i>W</i>	241 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	44 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	39 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítésre, max. 95 °C hőmérsékletű közegek szállításához. Komplette gépcsoport szürkeöntvényből. Hidraulika nyomóoldali, vízszintes menetes karimás csatlakozással. Háromfázisú váltóáramú kivitelű, felületi hűtésű motor tömítőkamrával, termikus

motorfelügyelettel és tömítettség-felügyelettel a motortér számára. Leoldható és hőálló csatlakozókábel hossz mentén víztömör kábelbevezetéssel és szabad kábelvéggel. A közeg- és motoroldali tömítés két forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	9 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
Max. bemerülési mélység	7 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	95 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.65
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Teljesítményfelvétel P_{1max}	1,10 kW
Névleges áram I_N	2,5 A
Indítási áram I	20 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2927 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	60 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S3-25%

Kábel

Csatlakozókábel hossza	10 m
Kábeltípus	TGSH-J
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	nincs
Csatlakozókábel típusa	Leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Szürkeöntvény
Járókerék	Szürkeöntvény
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	HNBR
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 1 1/4

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Drain TMT 32M113/7,5Ci
Nettó tömeg, kb. m	39 kg
Cikkszám	6070087 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkal való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projektanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632