

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,8 kW
Névleges áram I_N	4,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVPFF
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

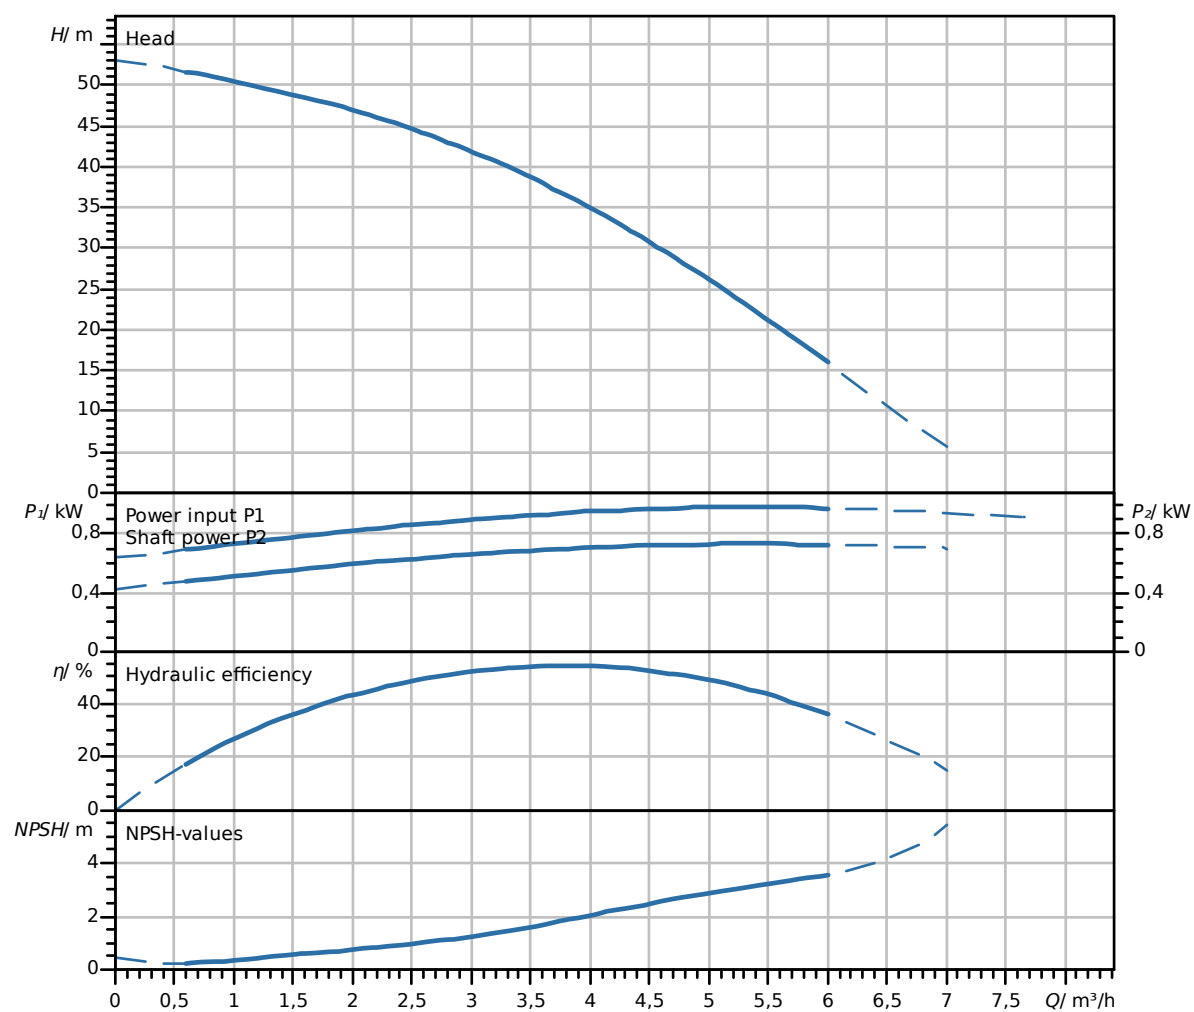

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,8 kW
Névleges áram I_N	4,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVPFF
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

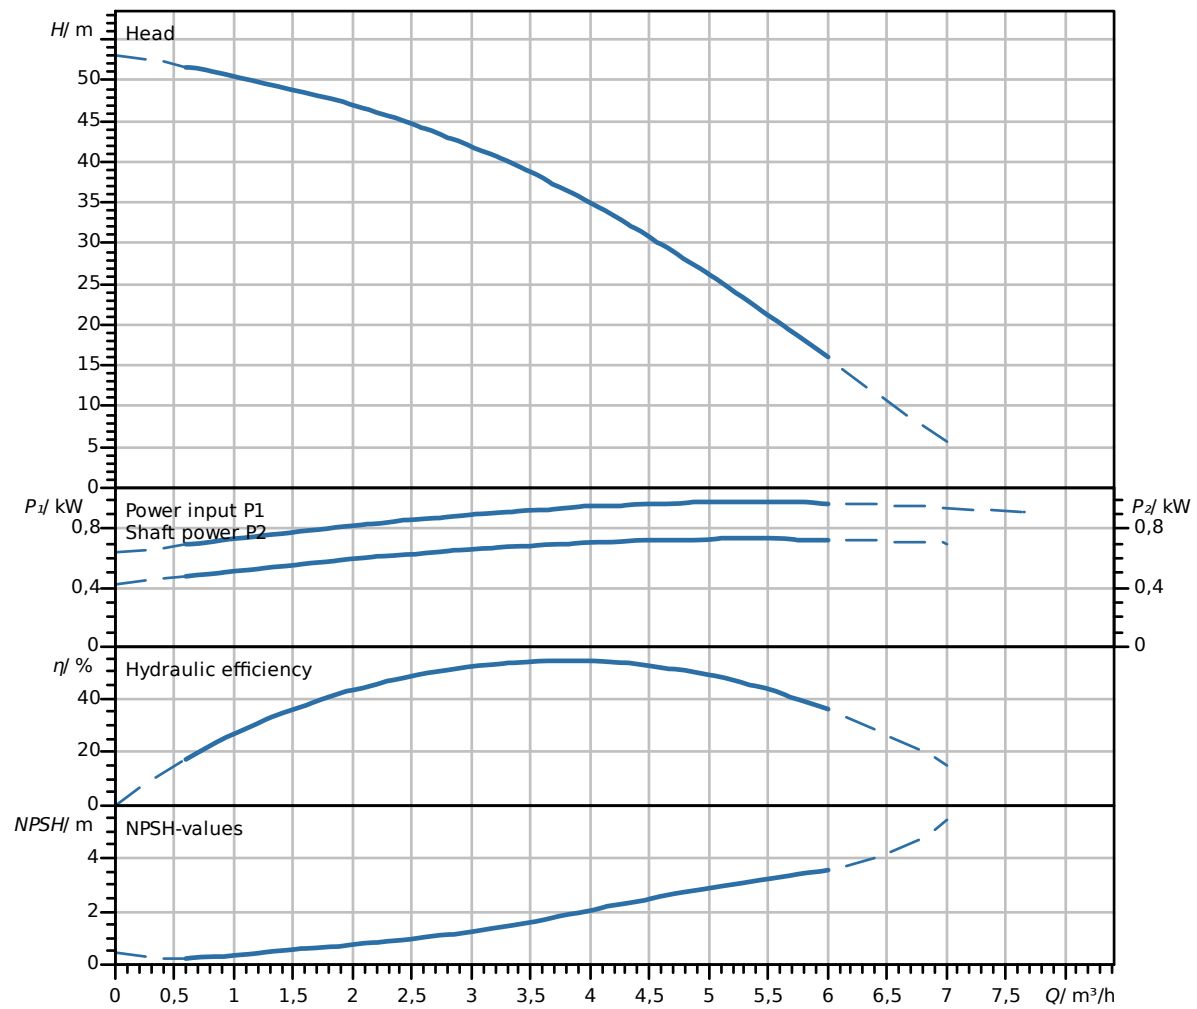

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,8 kW
Névleges áram I_N	4,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

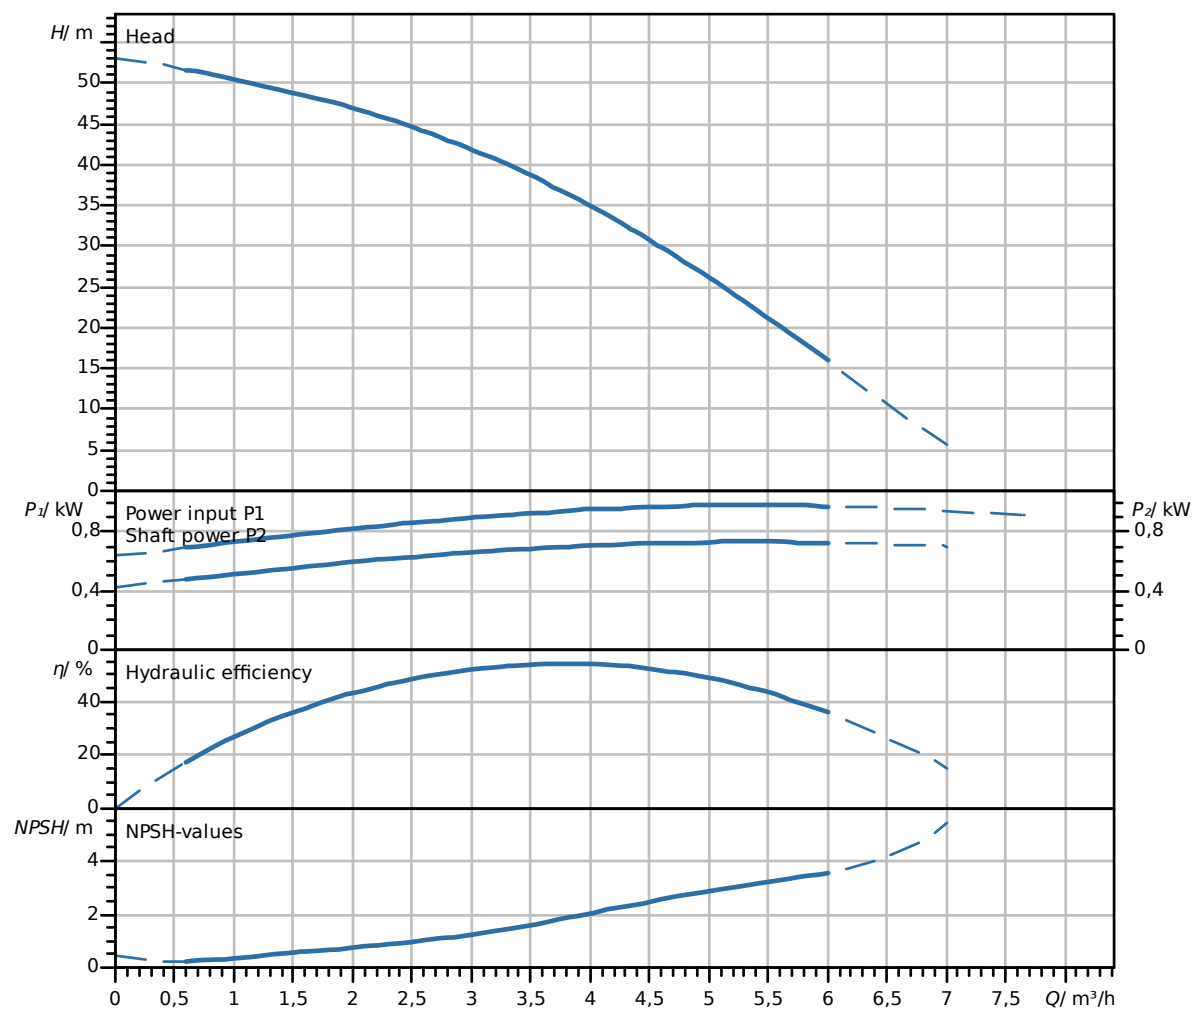

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,8 kW
Névleges áram I_N	4,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

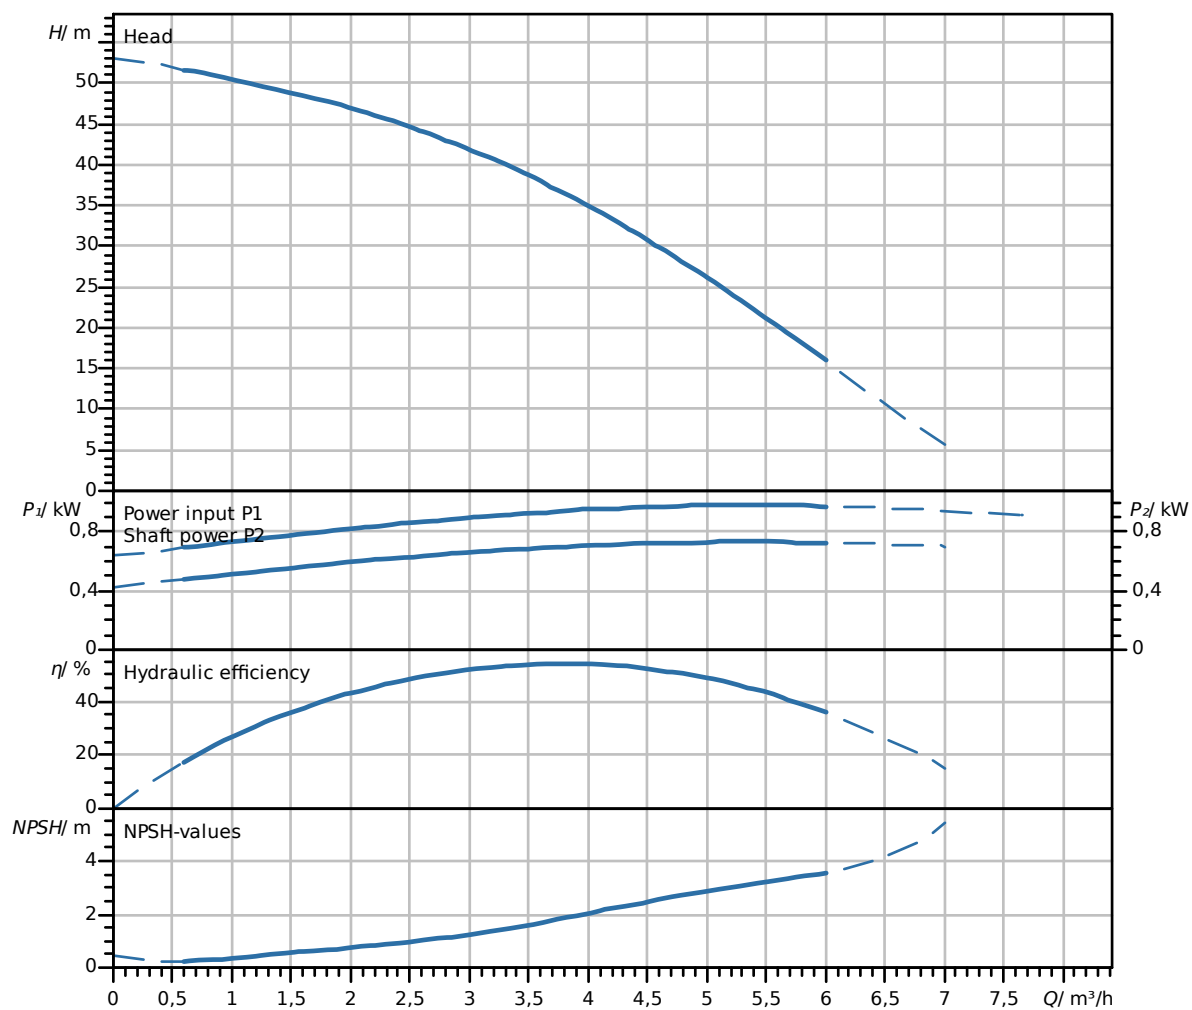

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,4 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVPFF
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

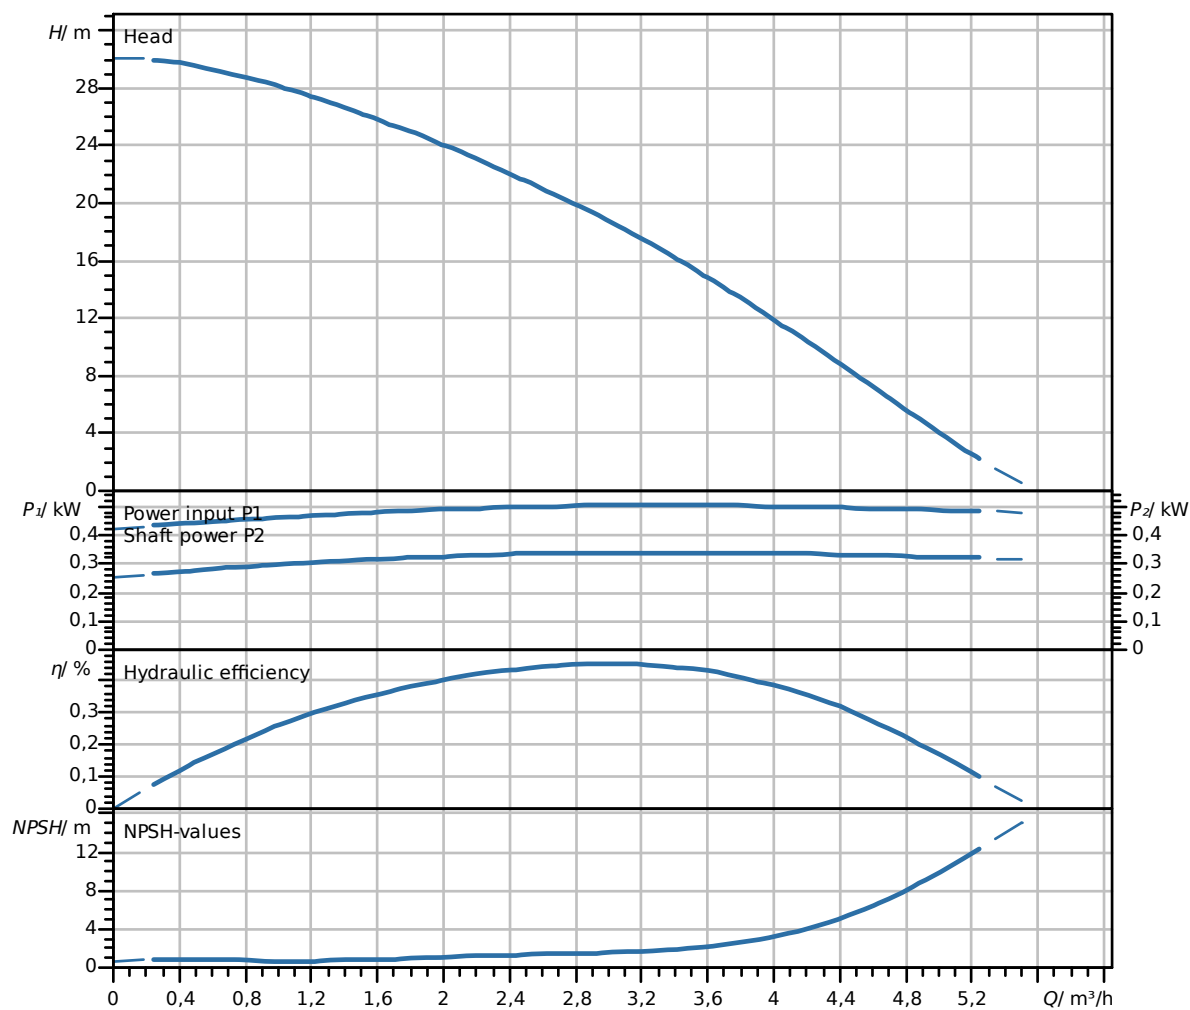

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,4 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

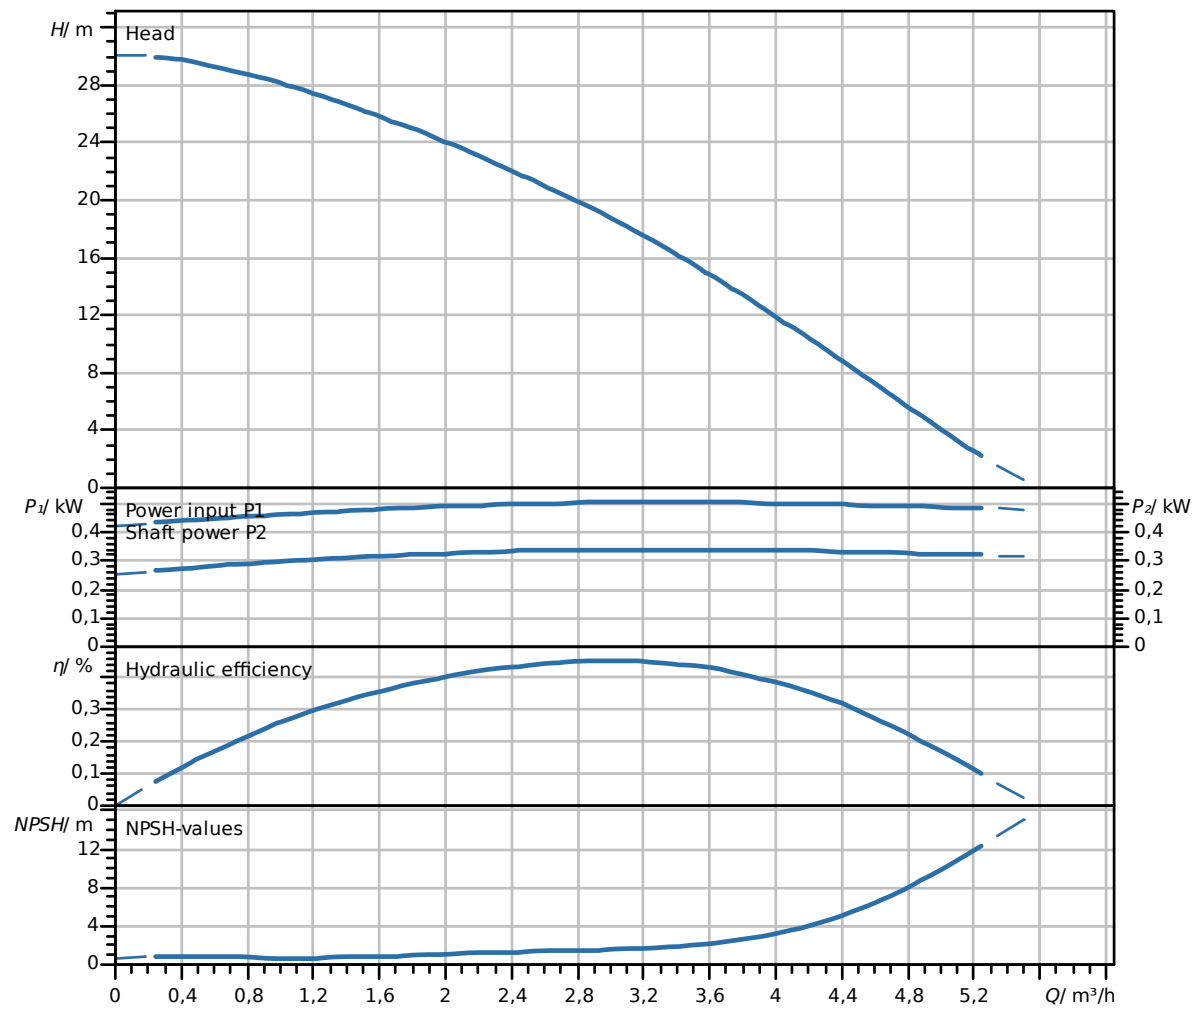

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,4 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVPFF
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

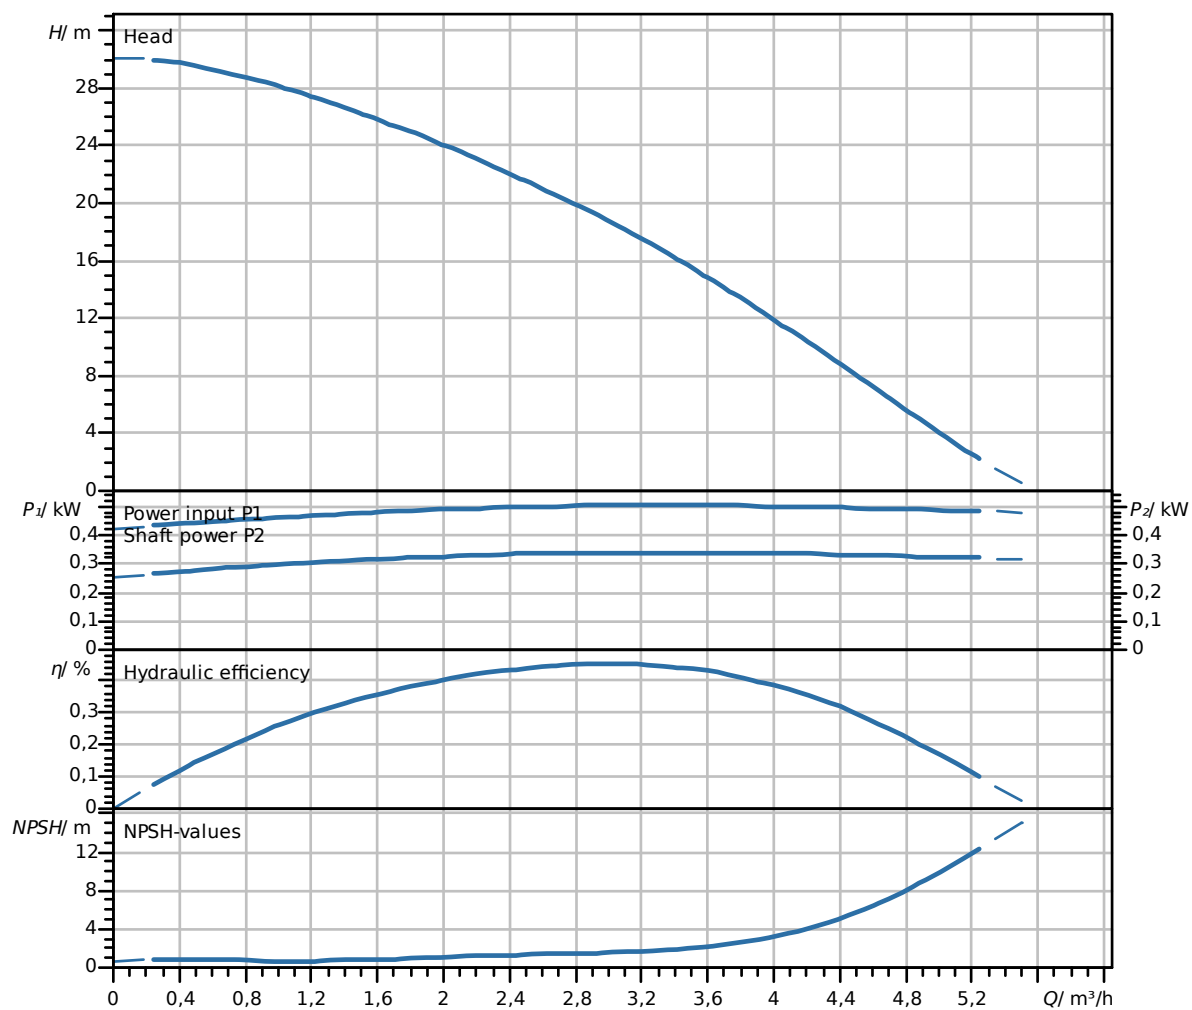

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,4 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

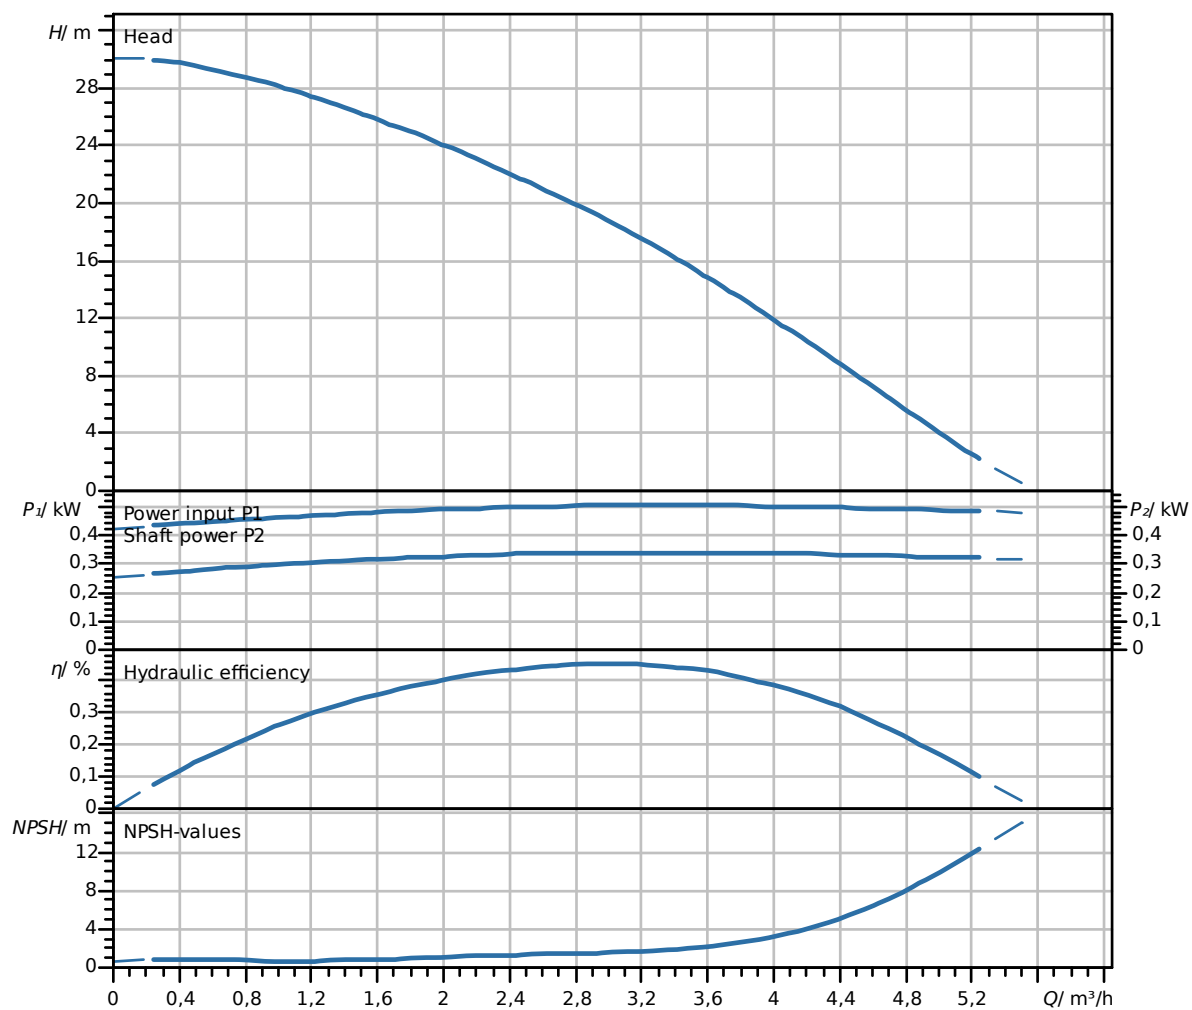

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,4 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVPFF
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

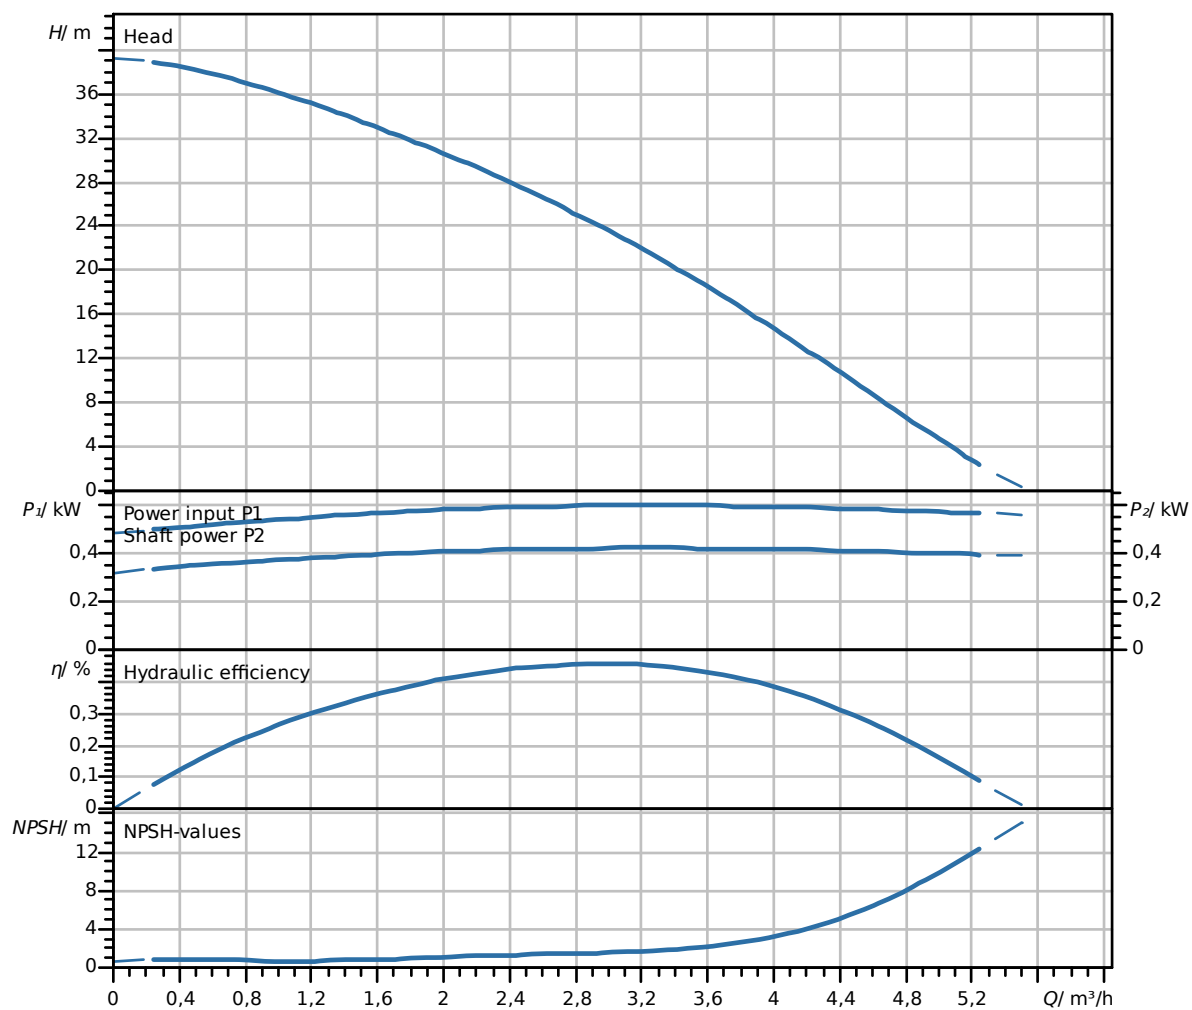

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,4 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	G 1

Jelleggörbék

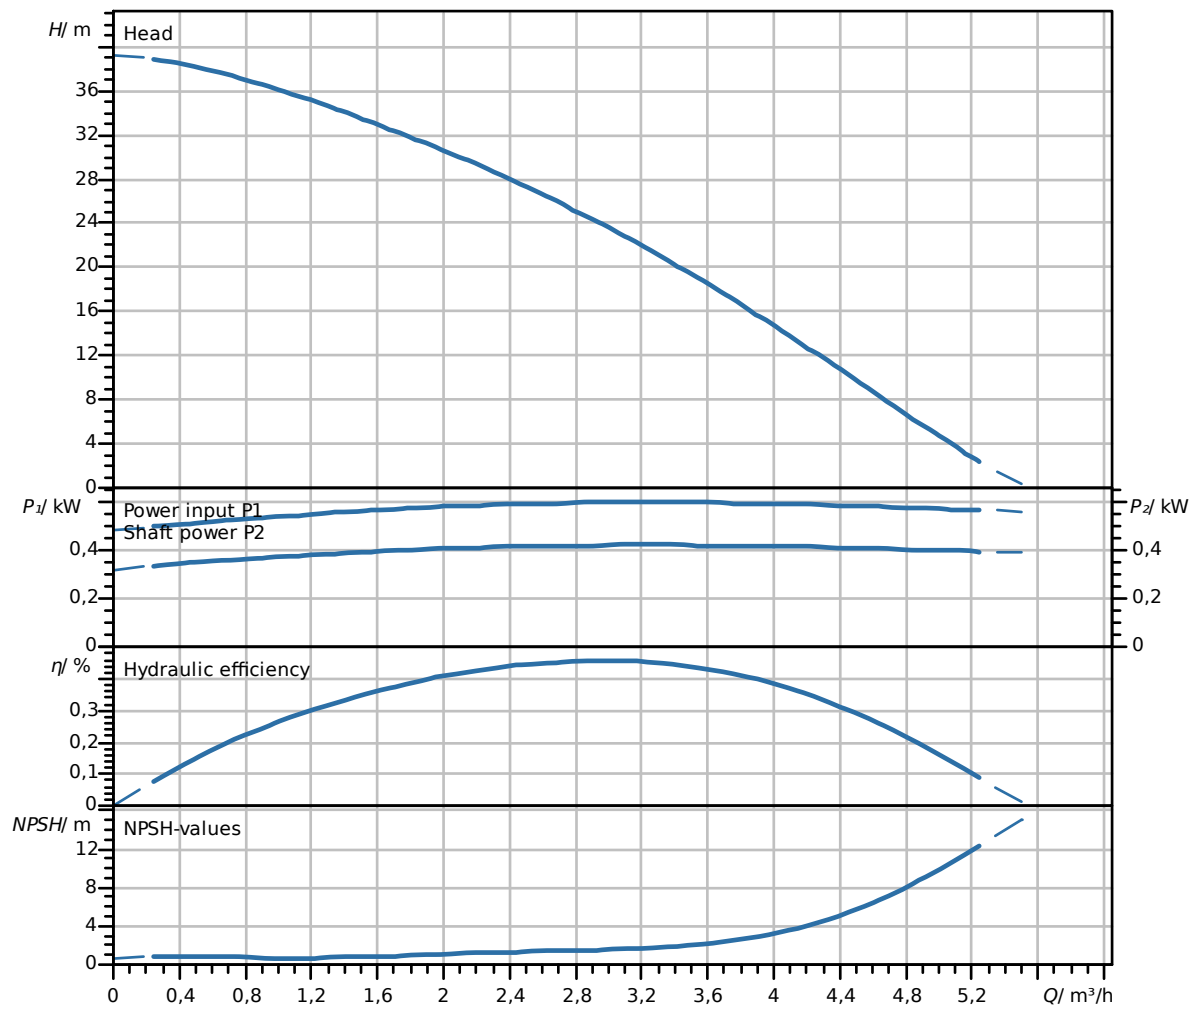

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,4 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVPFF
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

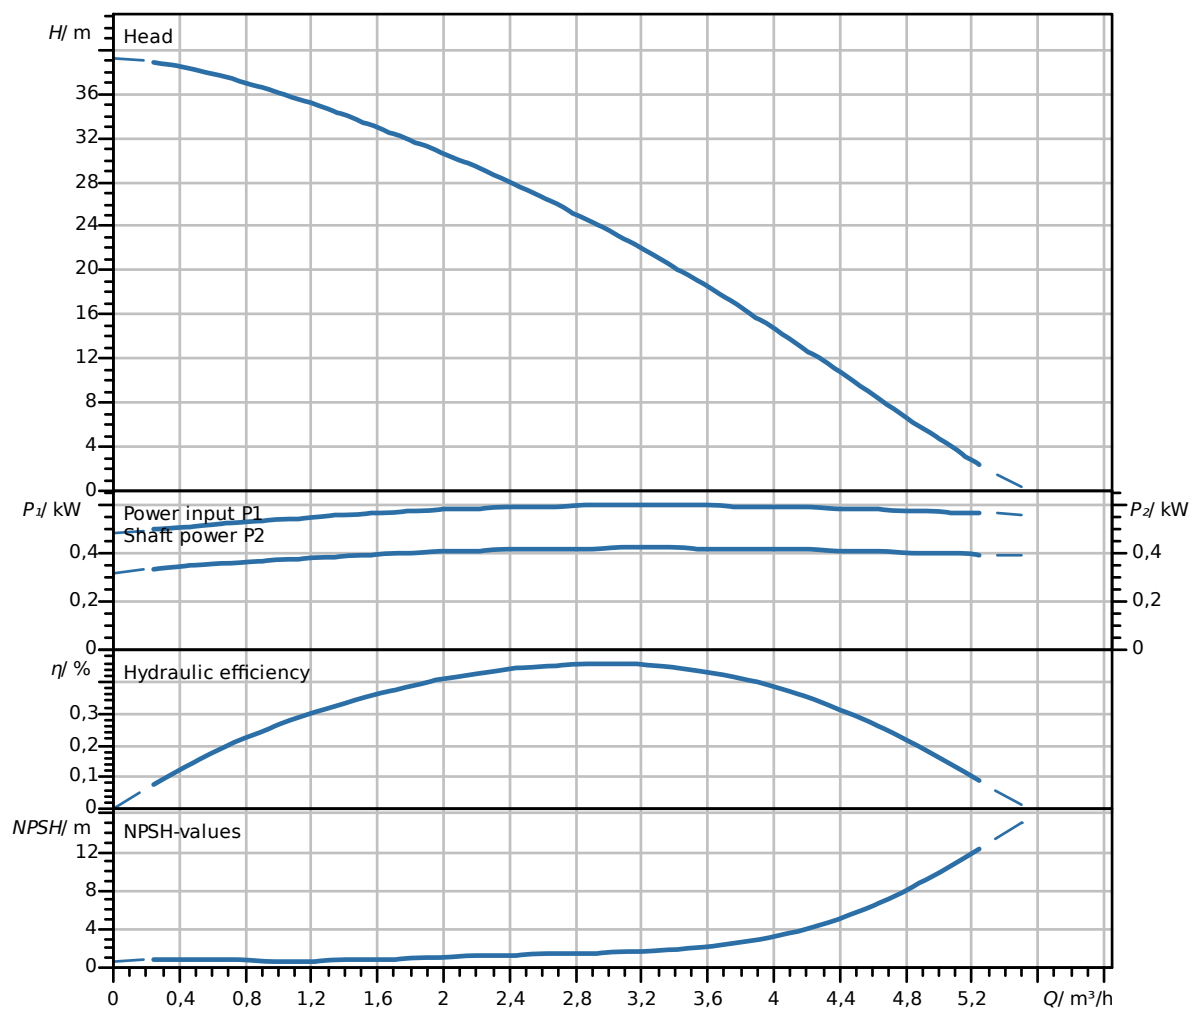

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,4 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

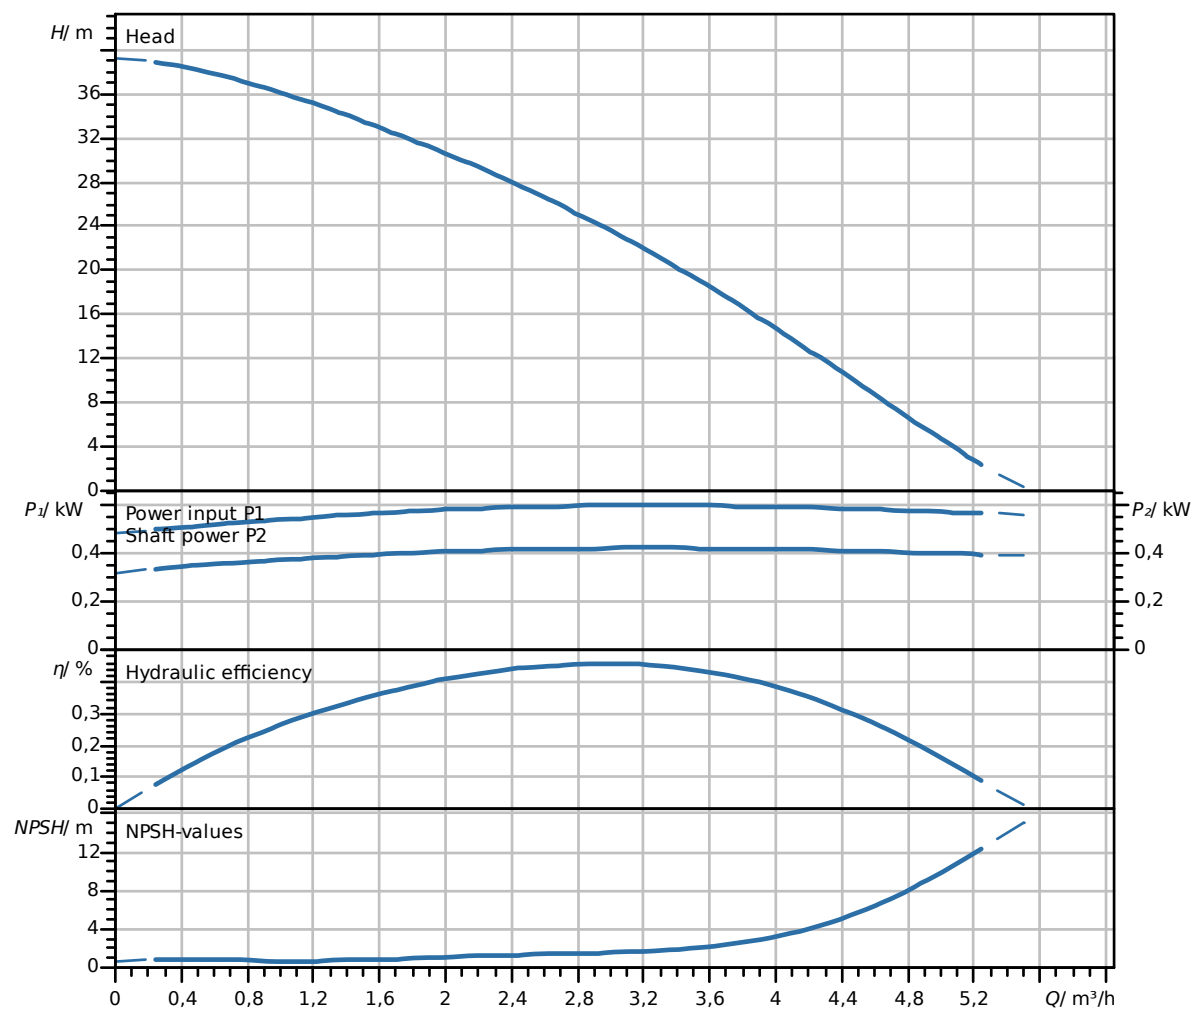

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,5 kW
Névleges áram I_N	3,2 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVPFF
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	G 1

Jelleggörbék

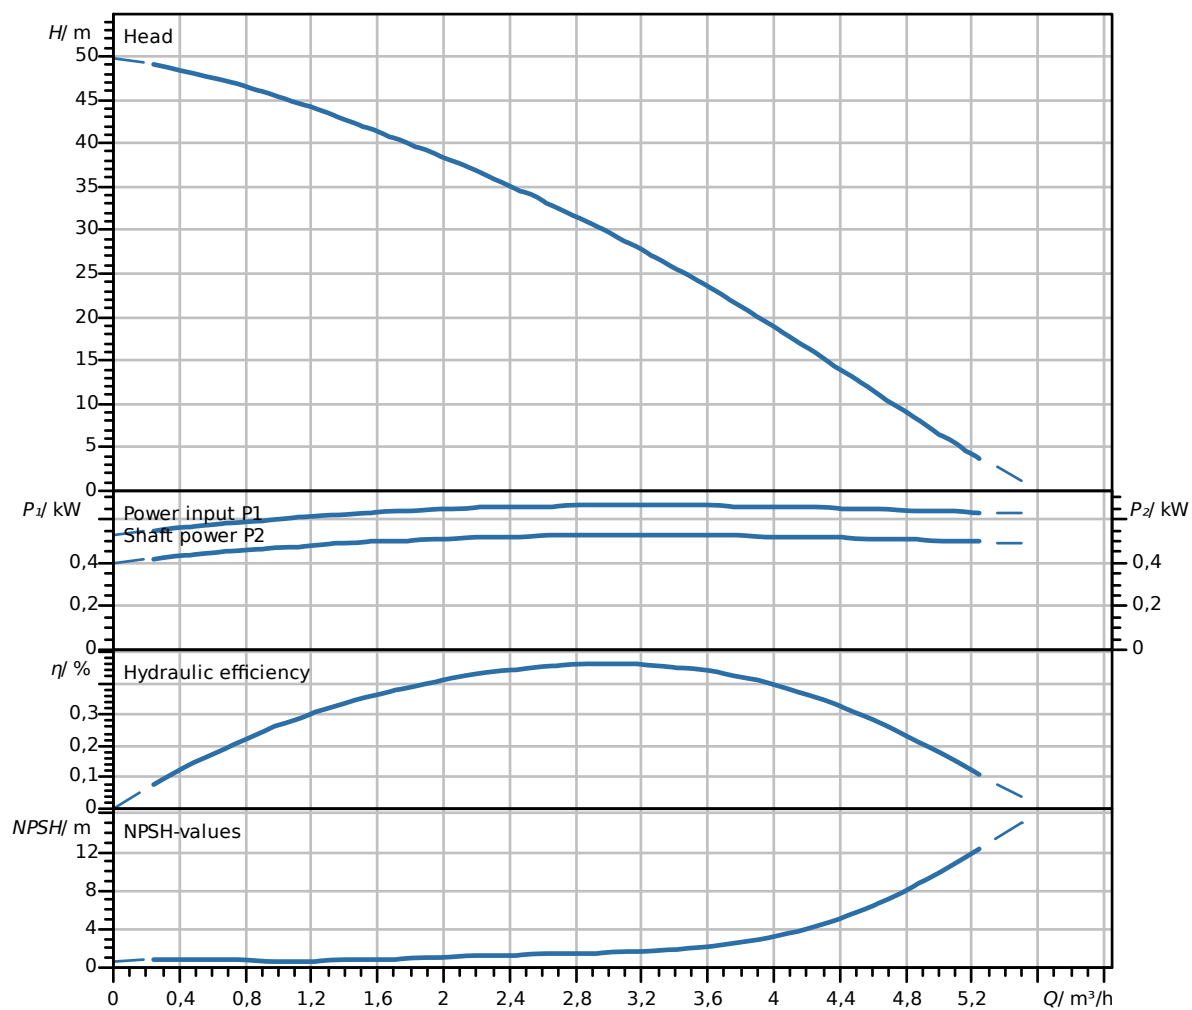

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,5 kW
Névleges áram I_N	3,2 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

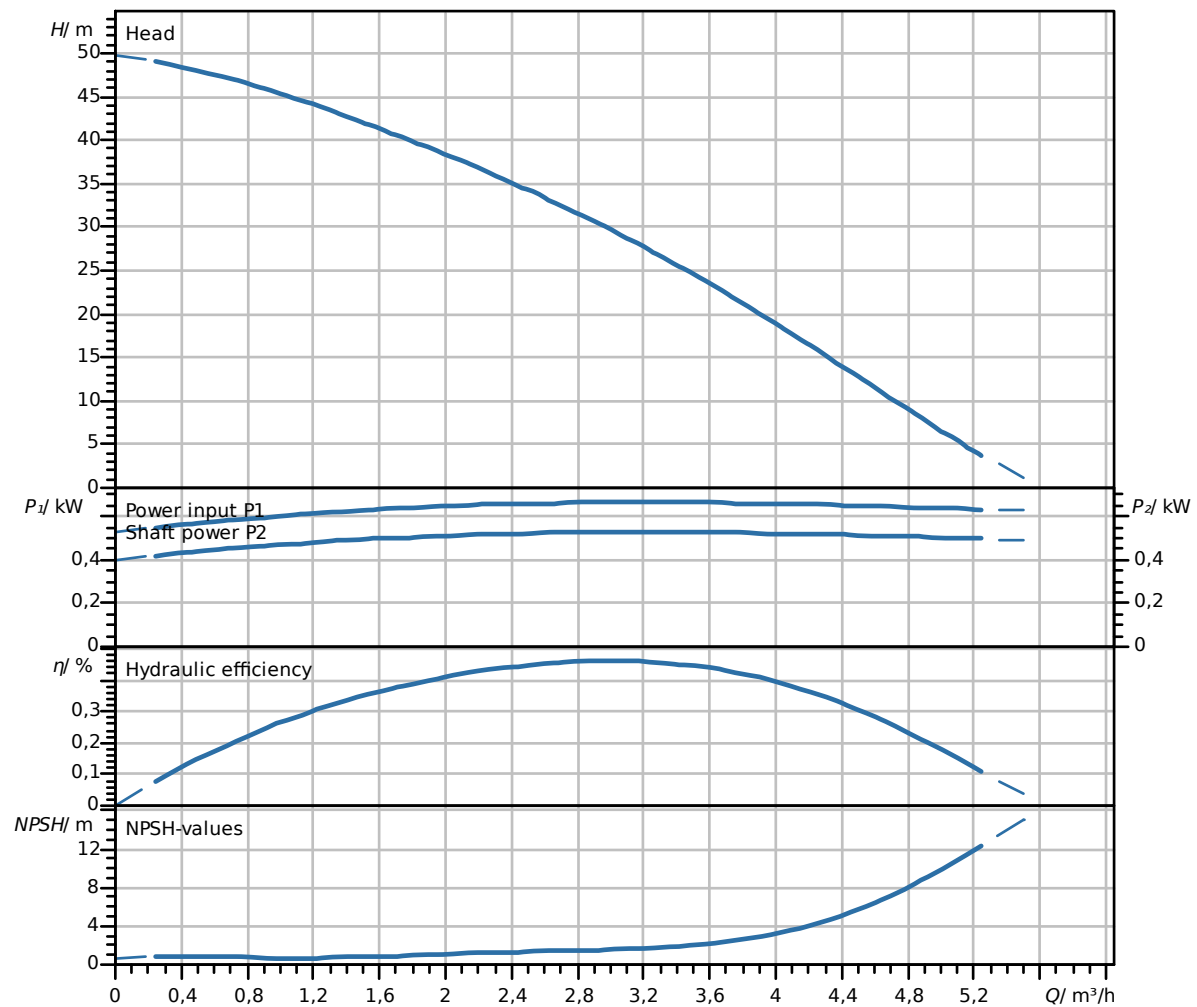

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,5 kW
Névleges áram I_N	3,2 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVPFF
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	G 1

Jelleggörbék

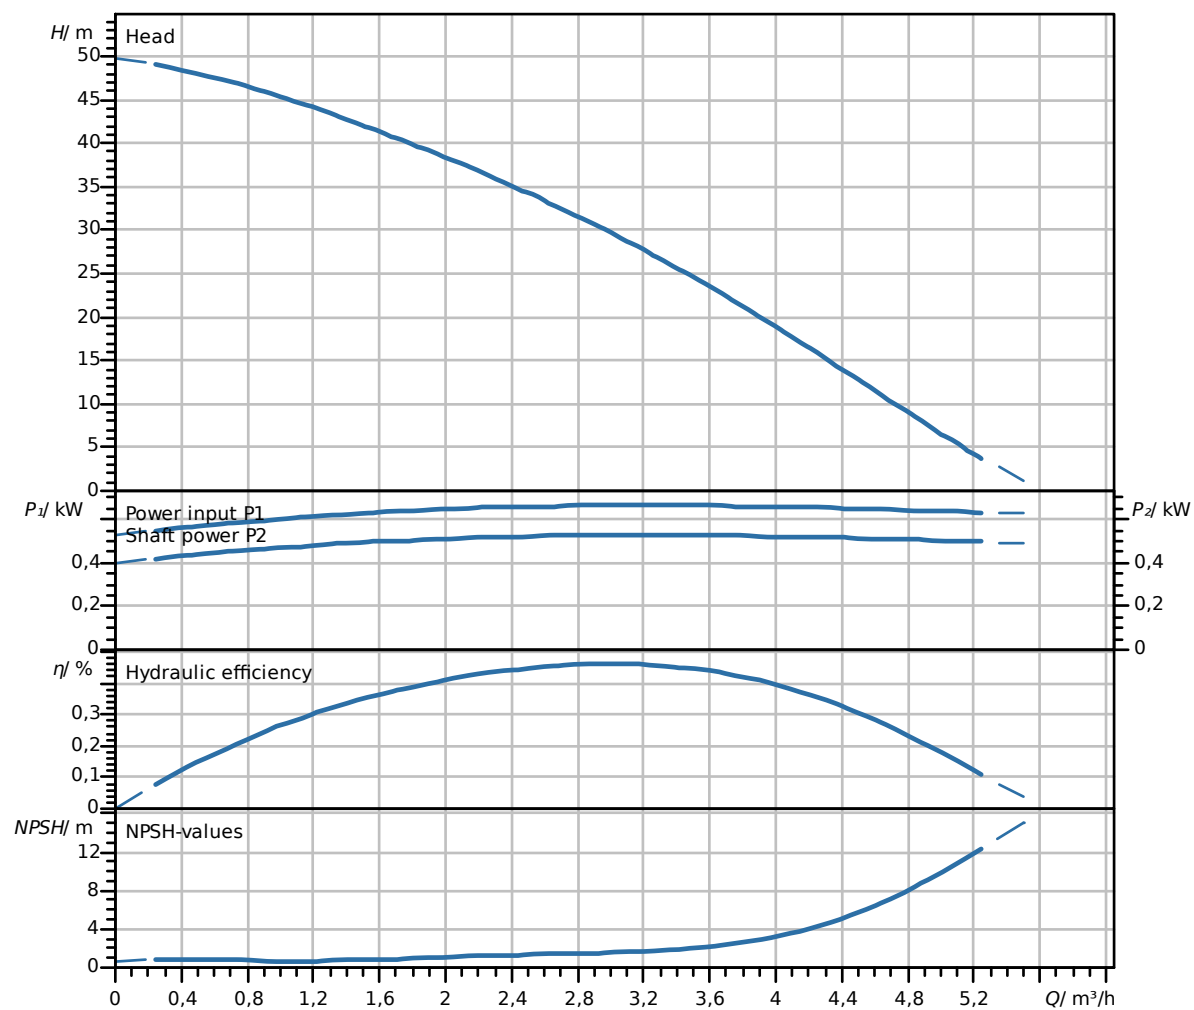

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,5 kW
Névleges áram I_N	3,2 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

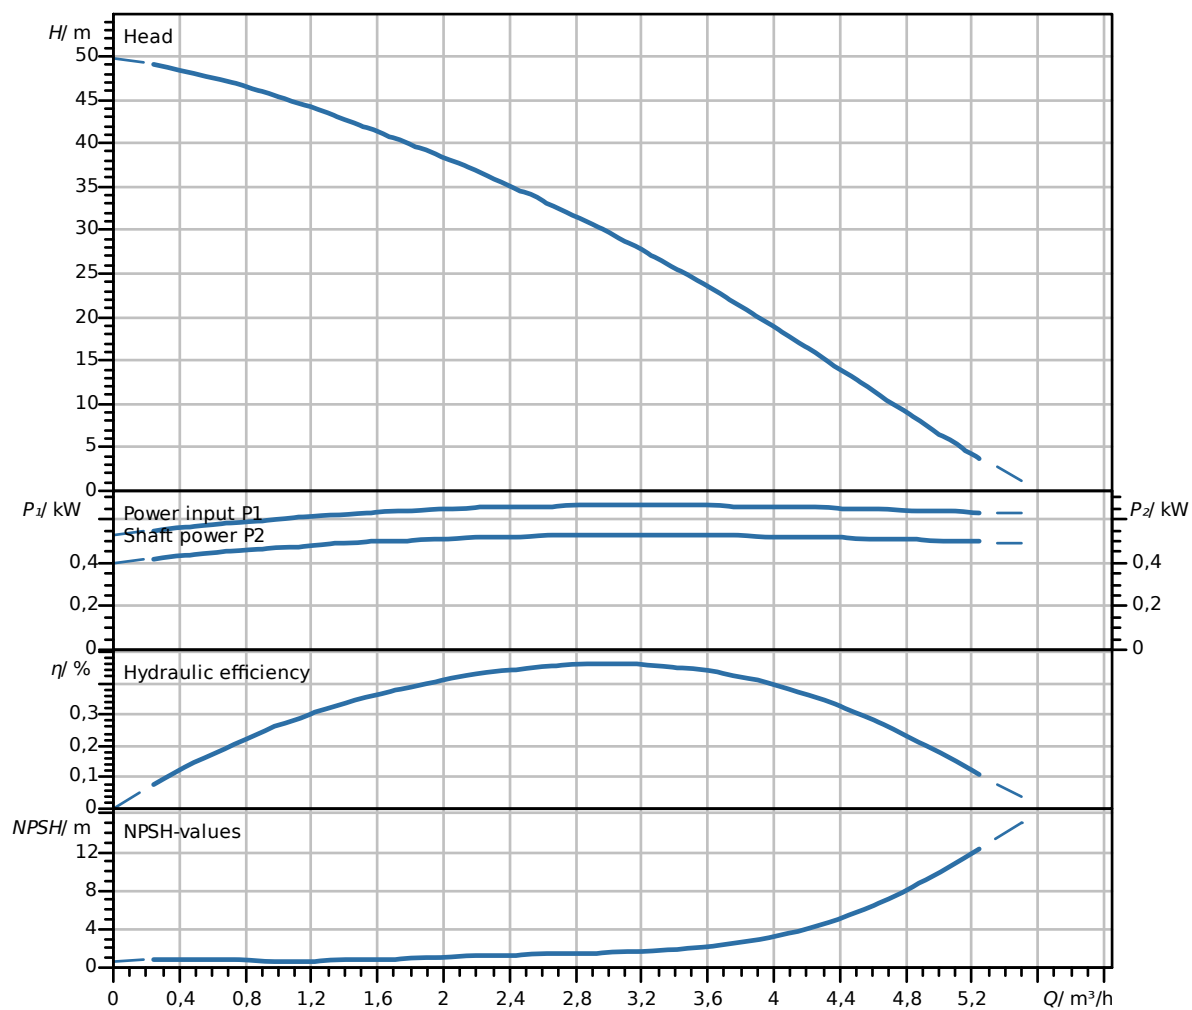

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,4 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVPFF
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

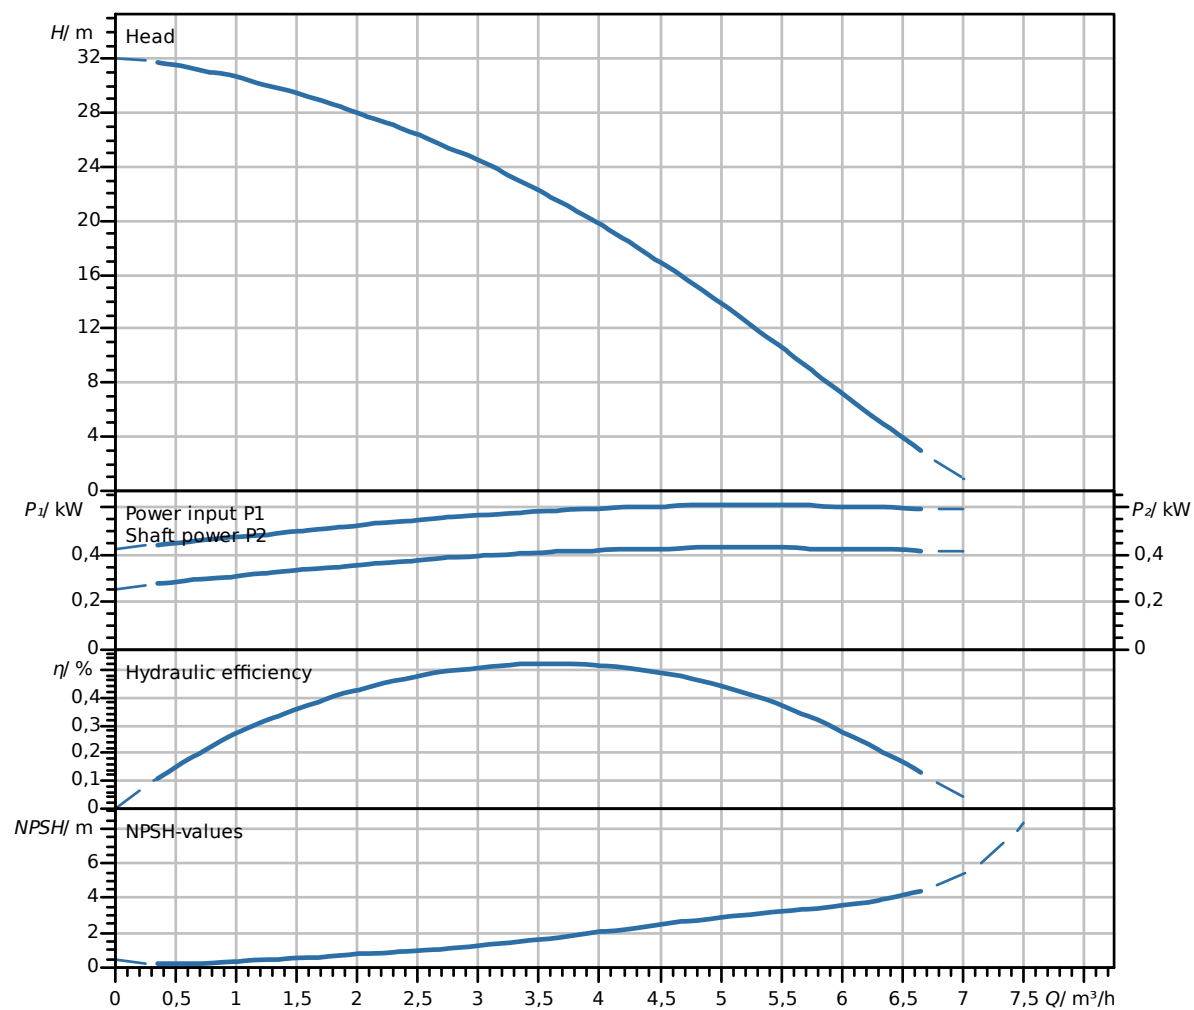

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,4 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

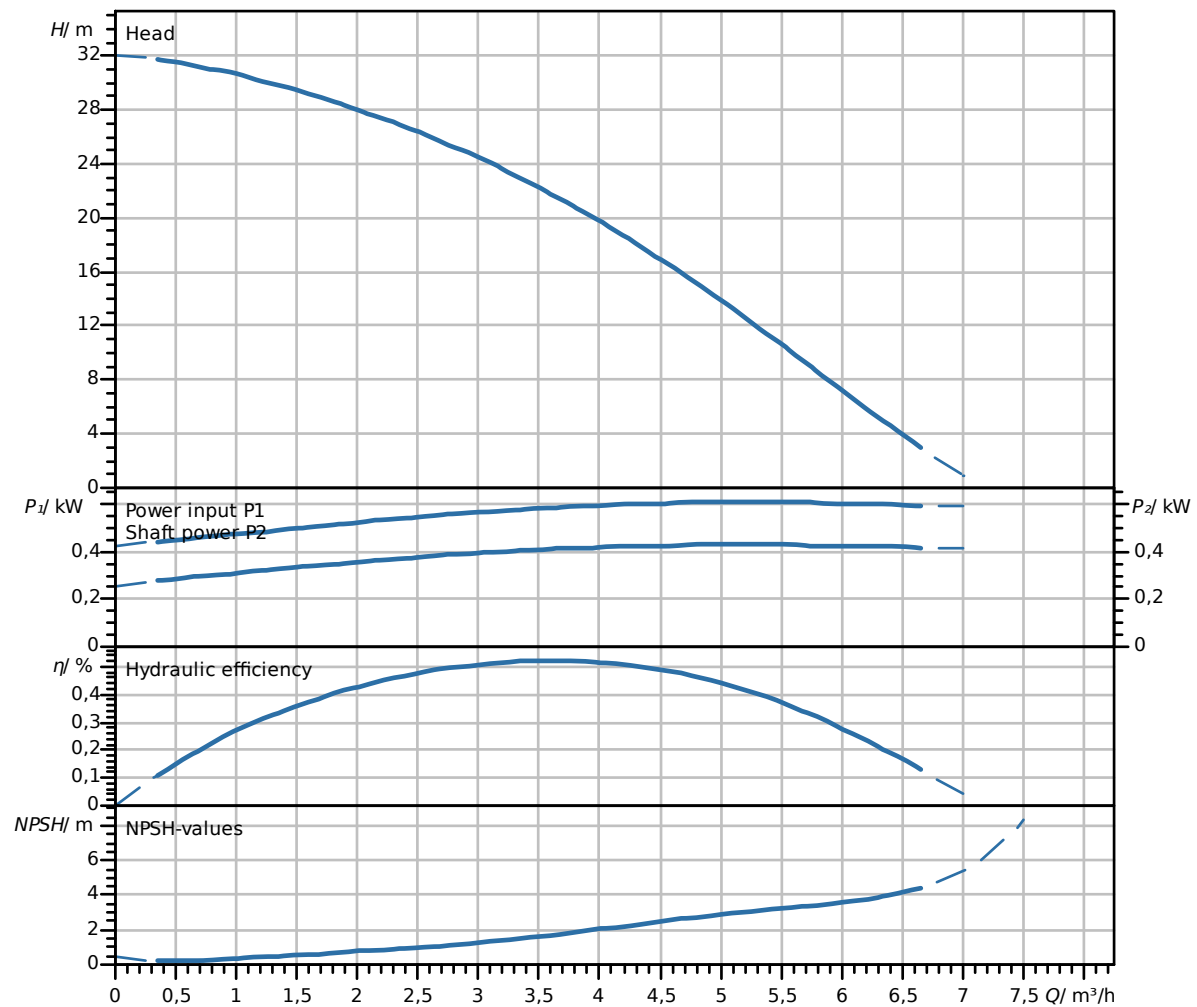

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,4 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVPFF
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

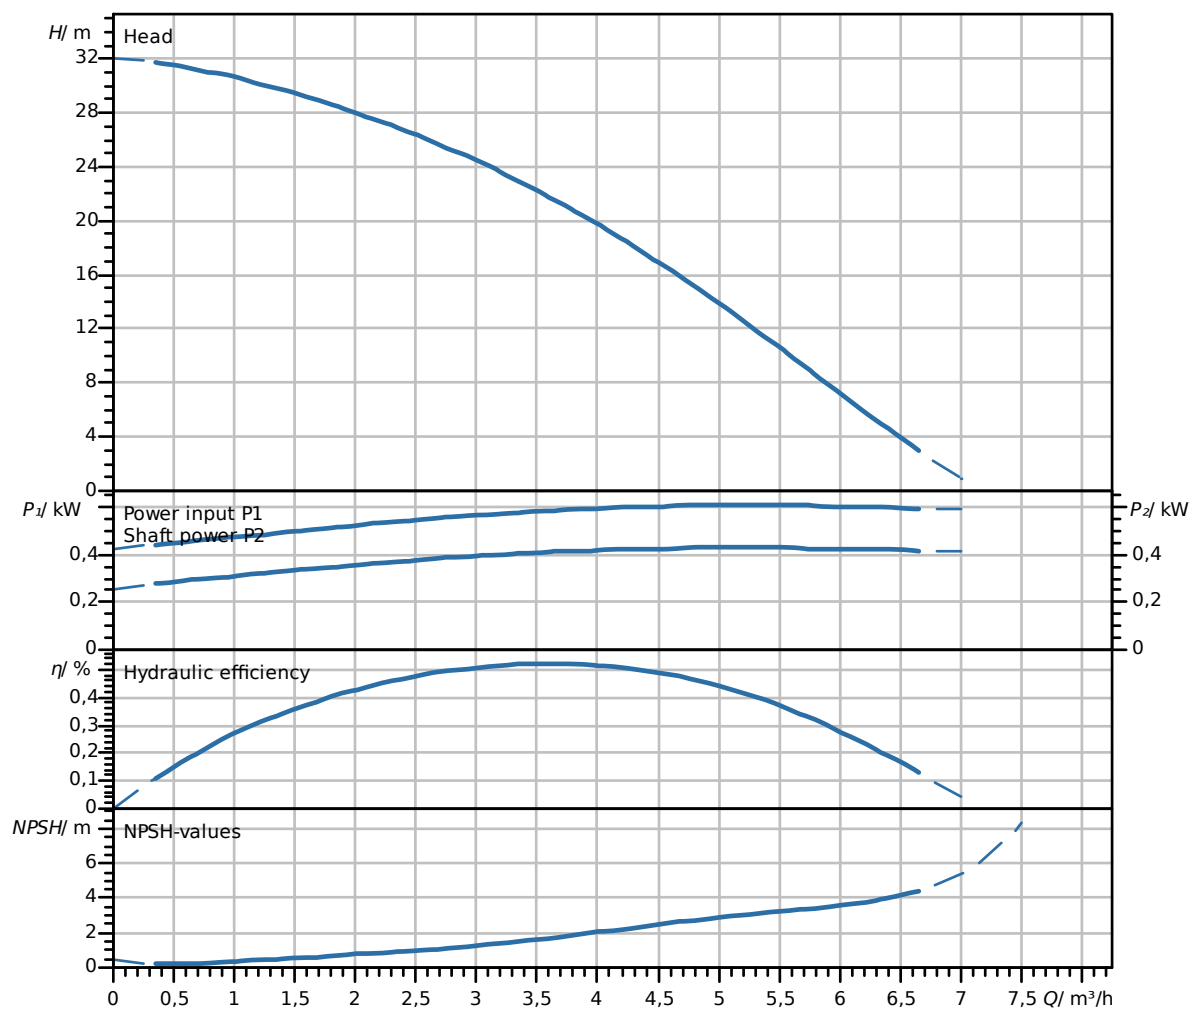

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,4 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	G 1

Jelleggörbék

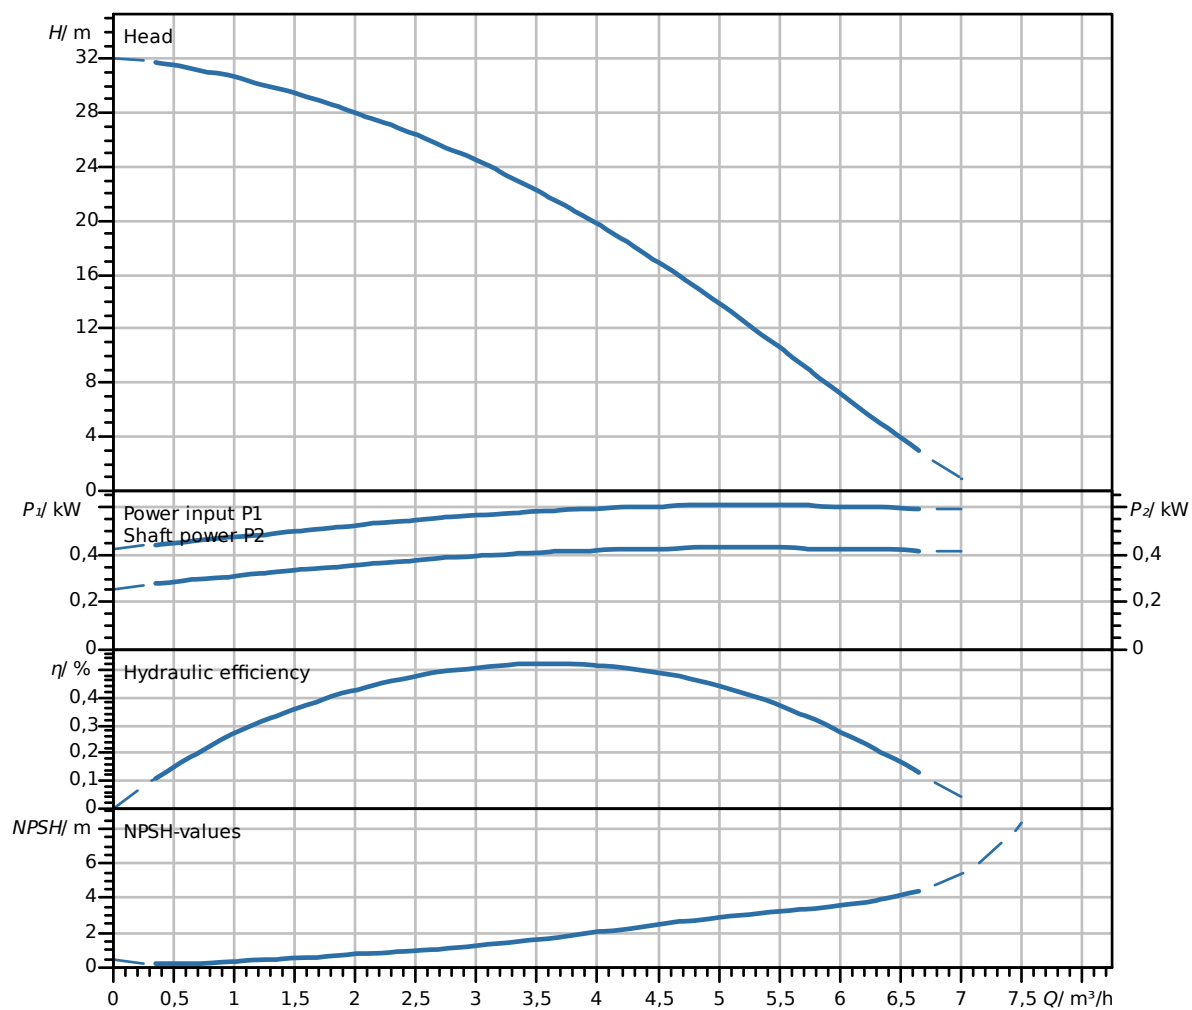

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,6 kW
Névleges áram I_N	3,8 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVPFF
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	G 1

Jelleggörbék

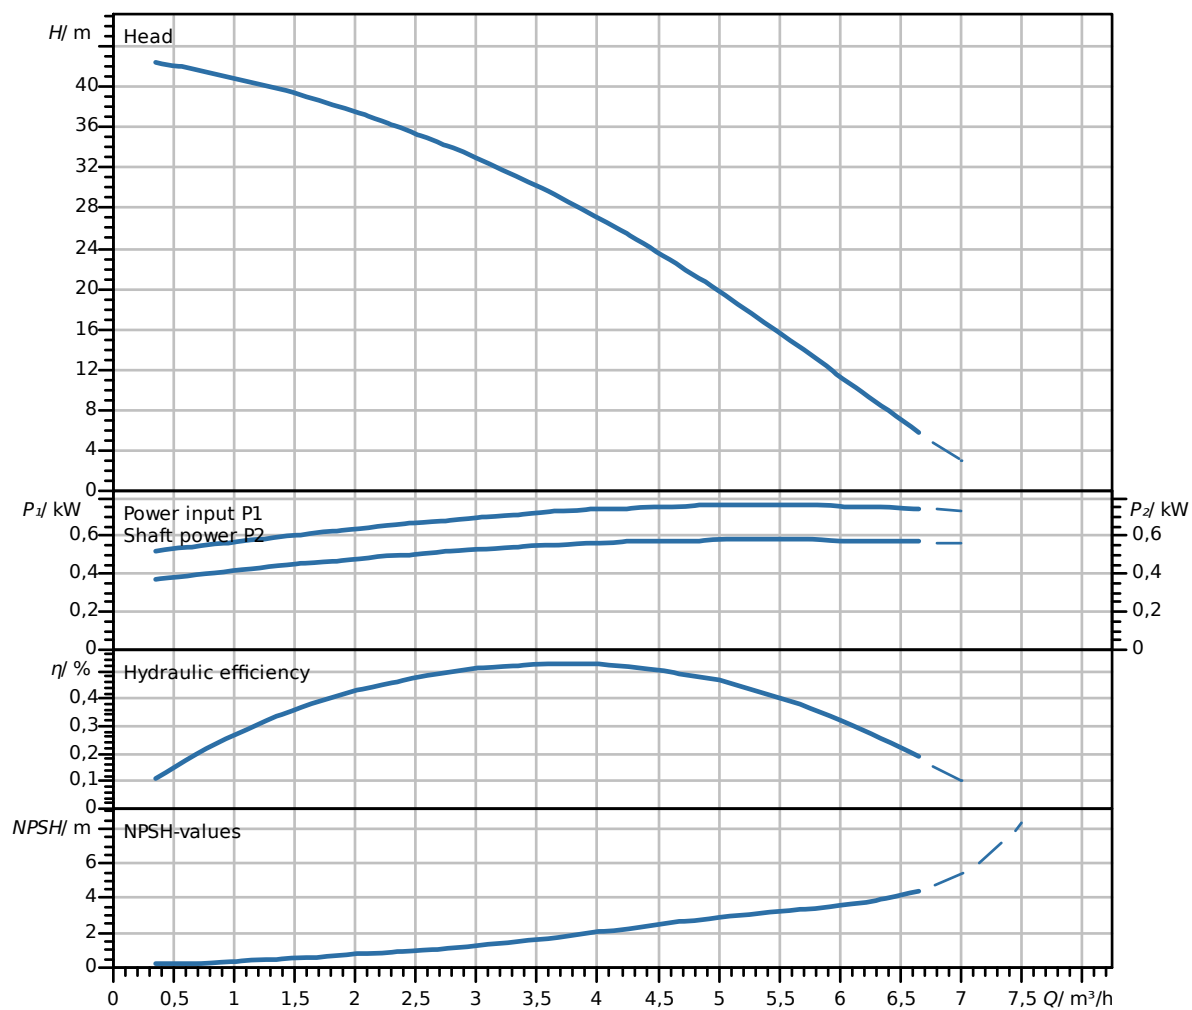

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,6 kW
Névleges áram I_N	3,8 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

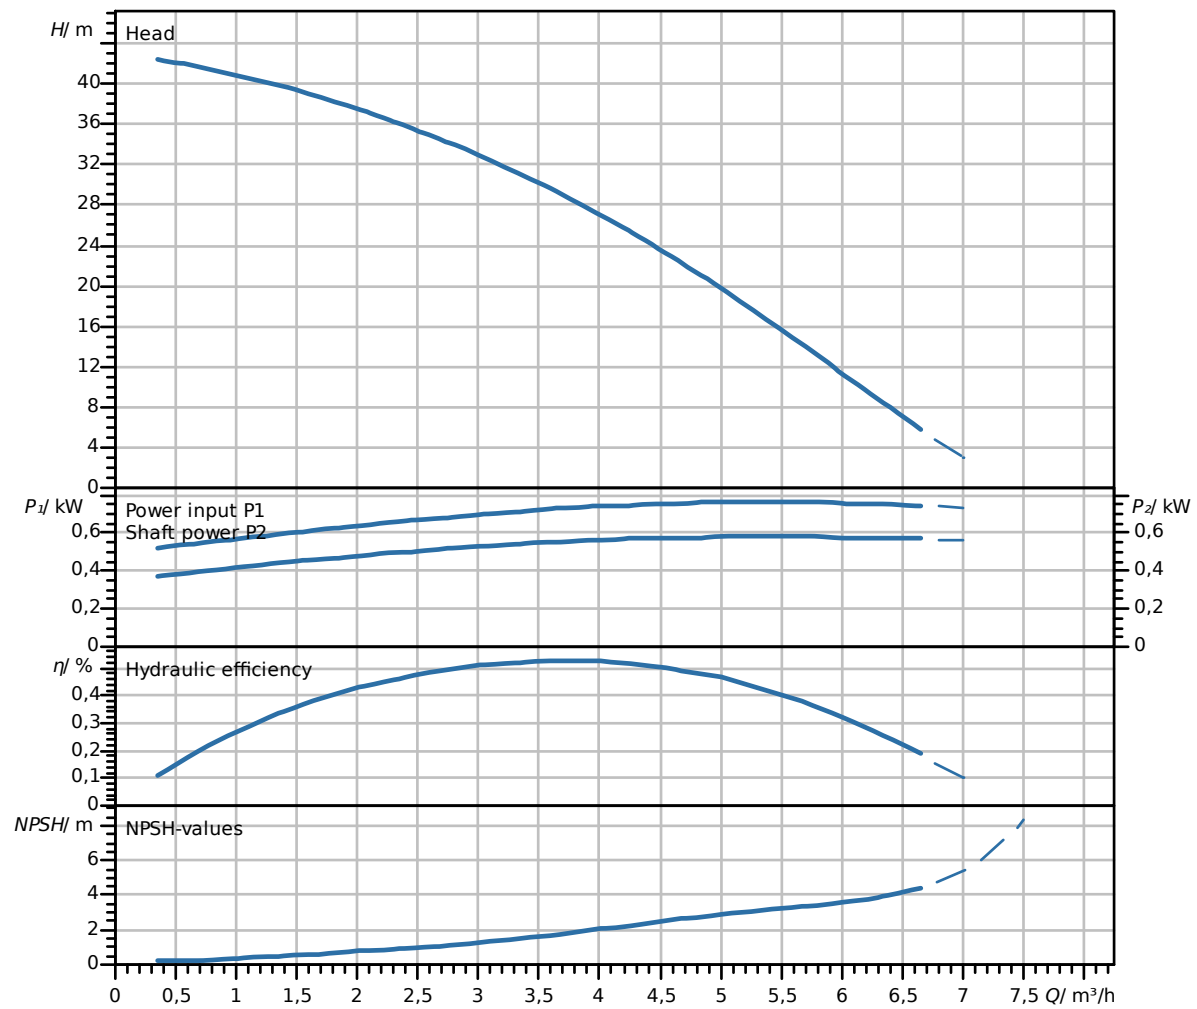Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,6 kW
Névleges áram I_N	3,8 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVPFF
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	G 1

Jelleggörbék

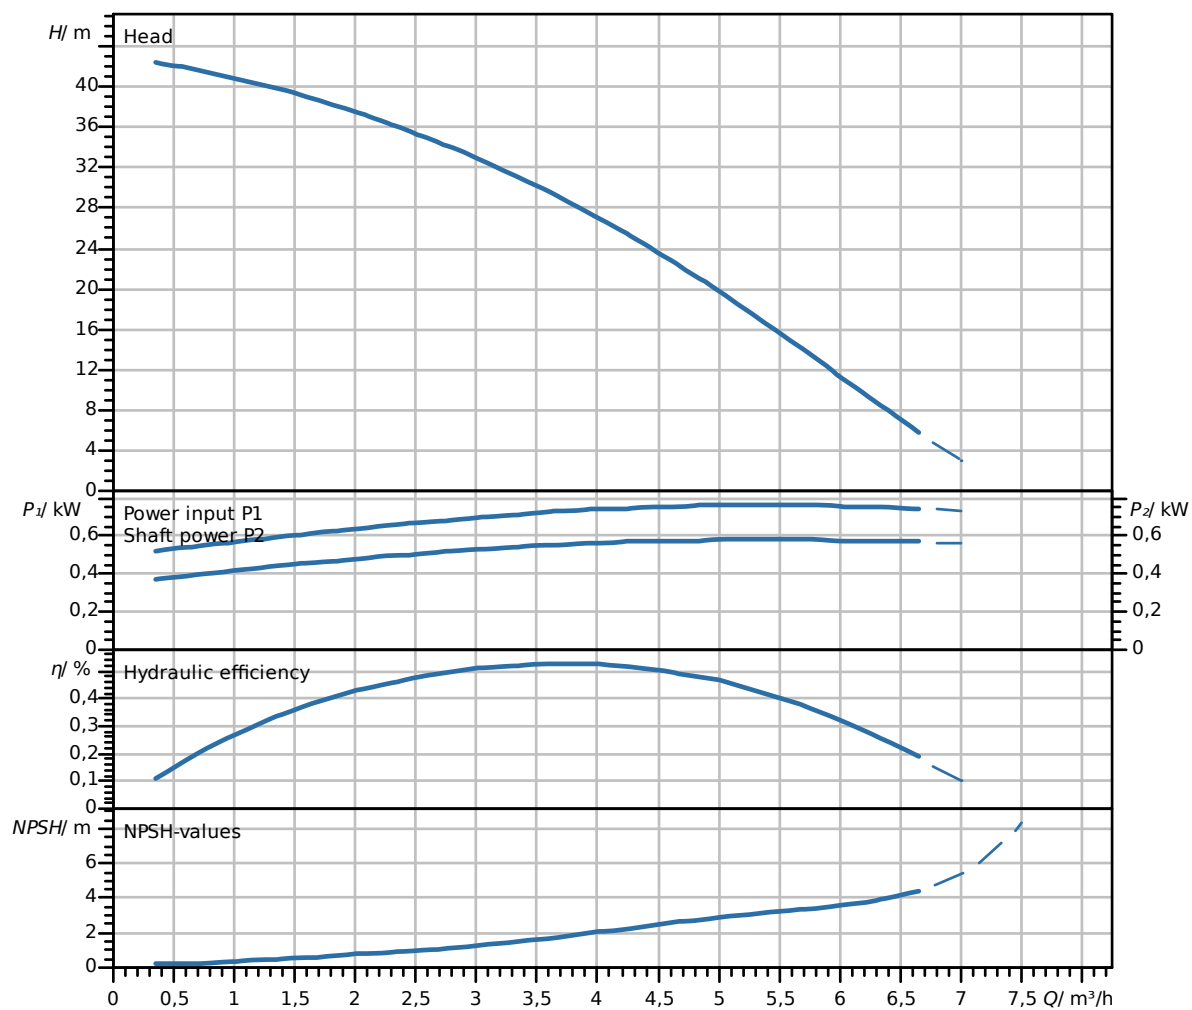

Adatlap

Hidraulikai adatok

Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,6 kW
Névleges áram I_N	3,8 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	X4

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PA6T/6I-GF40
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BVE3GG
Tömítés anyaga	EPDM
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	G 1

Jelleggörbék

