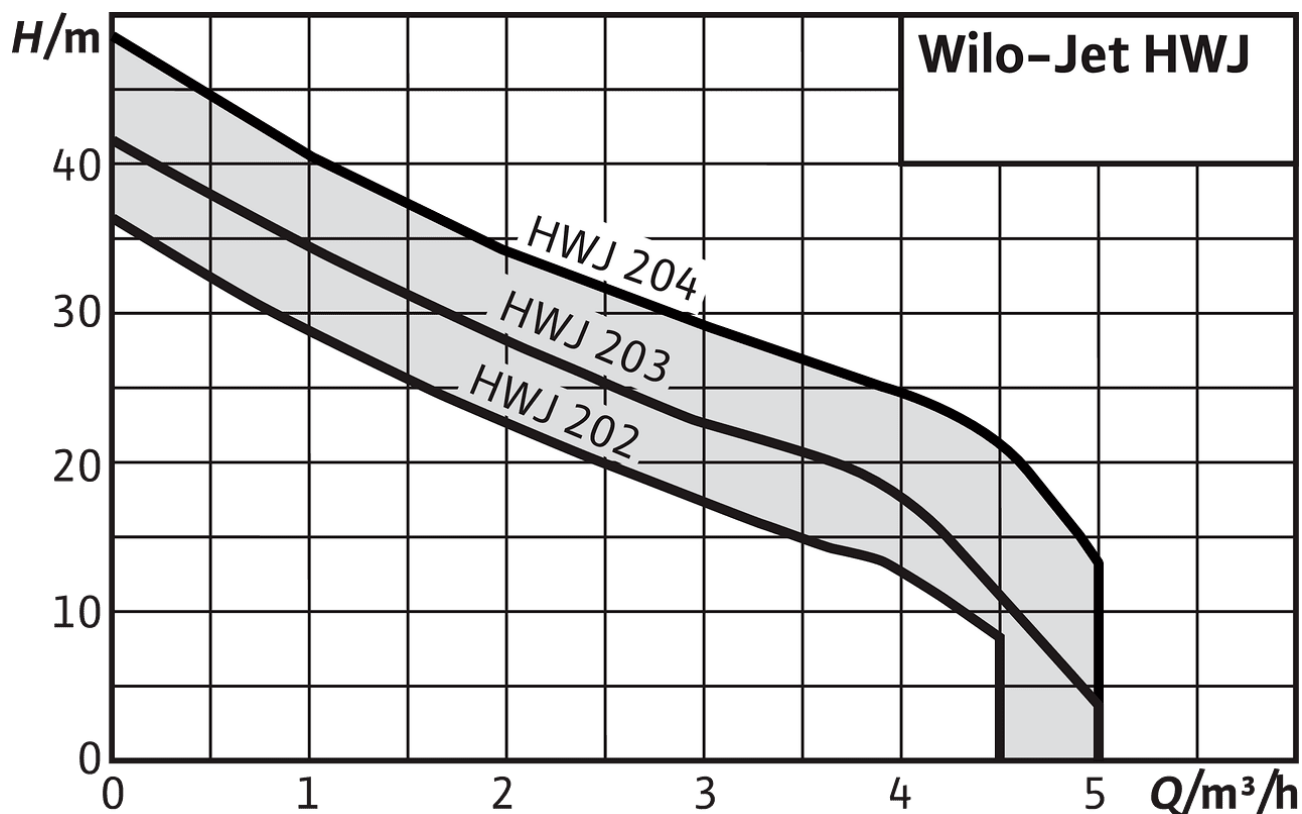


**Kivitel**

Önfelszívó vízellátó telep

Alkalmazás

- > Vízellátás
- > Esőztetés
- > Árasztó és csepegtető öntözés
- > Víz szivattyúzása kutakból és mélyebben fekvő tartályokból

Felszereltség/funkció

- > Közvetlenül csatlakoztatott motor
- > Nyomáskapcsoló
- > Membrános nyomástartó edény (cserélhető membrán)
- > Csatlakozókábel dugasszal
- > Termikus motorvédő kapcsoló

A típusjel magyarázata

Példa:	HWJ-203-EM-50/2-2
HWJ	Házi vízmű WJ szivattyúval és membrános tágulási tartállyal
2	Névleges térfogatáram Q m^3/h -ban optimális hatásfok esetén
03	A 3. kivitel magasabb nyomású, mint a 2. kivitel; nincs összefüggés a járókerekek számával
EM	Egyfázisú, 230 V
[Üres karakter], 50	Alap kivitelben membrános tágulási tartállyal, 50 l-es membrános tágulási tartállyal
/2	A műszaki fejlődés mutatója
-2	IE2 motorral

Műszaki adatok

- > Hálózati csatlakozás 1~230 V, 50 Hz
- > Szívómagasság max. 8 m
- > Hozzáfolyási nyomás max. 1 bar
- > Bekapcsolási nyomás 1,5 bar
- > Kikapcsolási nyomás beállítható
- > Közeghőmérséklet +5 °C – +35 °C
- > Max. üzemi nyomás 6 bar
- > IP44 védelmi osztály
- > Nyomóoldali csőcsatlakozás Rp 1
- > Szívóoldali csőcsatlakozás G 1

Szerkezeti anyagok

- > Szivattyúház 1.4301 nemesacél
- > Járókerék 1.4301 nemesacél
- > 1.4005 nemesacél tengely
- > Csúszógyűrűs tömítés műszén/kerámia
- > Fokozatkamrák Noryl
- > Diffúzor/injektor Noryl
- > Tömítések NBR

Szállítási terjedelem

- > Szivattyú
- > Nyomáskapcsoló
- > Nyomásmérő
- > Membrános nyomástartó edény (20/50 l)
- > Nyomótömlő acélköpennyel és csavarzattal
- > Beépítési és üzemeltetési utasítás

Tartozékok

- > Szívótömlőkészlet
- > Úszókapcsoló



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	6 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	4 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,98
Szigetelési osztály	B


Szerkezeti anyagok

Tengelytömítés	CVPFF
----------------	-------

Telepítési méretek


Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

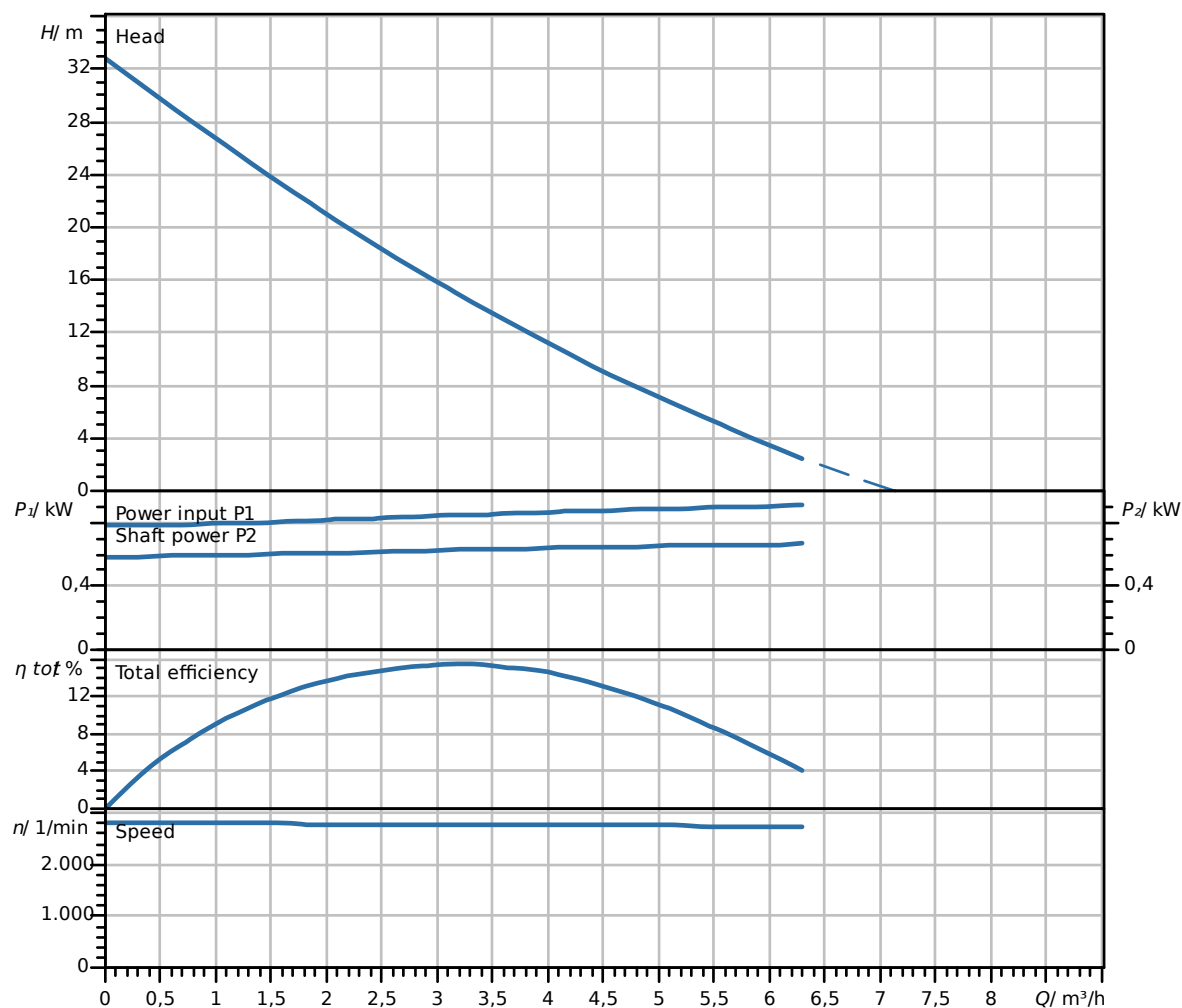

Méreték és méretrajzok

Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V)

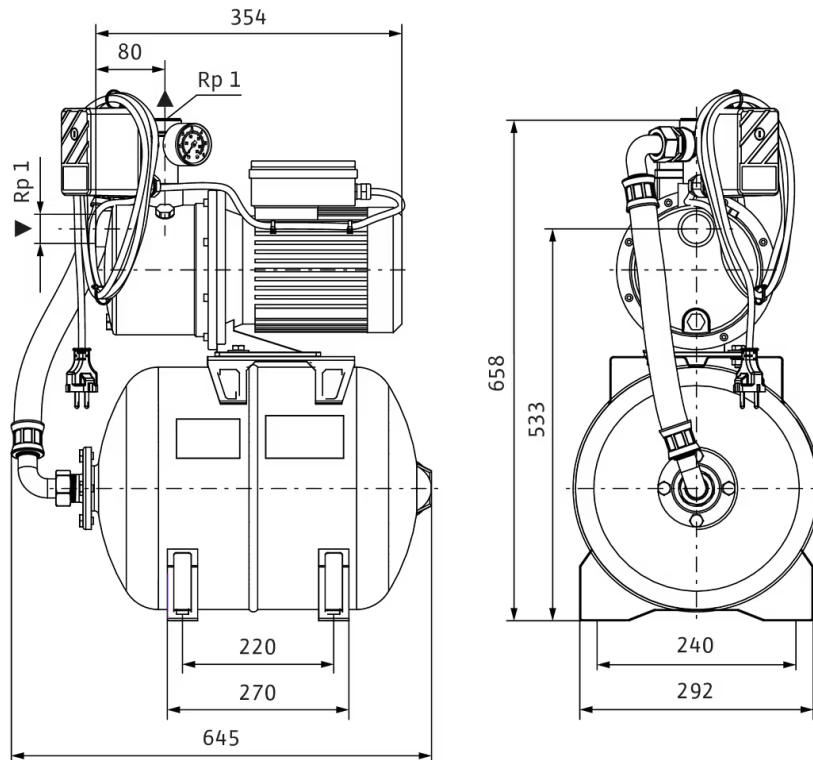



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	6 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	4 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,98
Szigetelési osztály	B


Szerkezeti anyagok

Tengelytömítés	CVPFF
----------------	-------

Telepítési méretek


Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

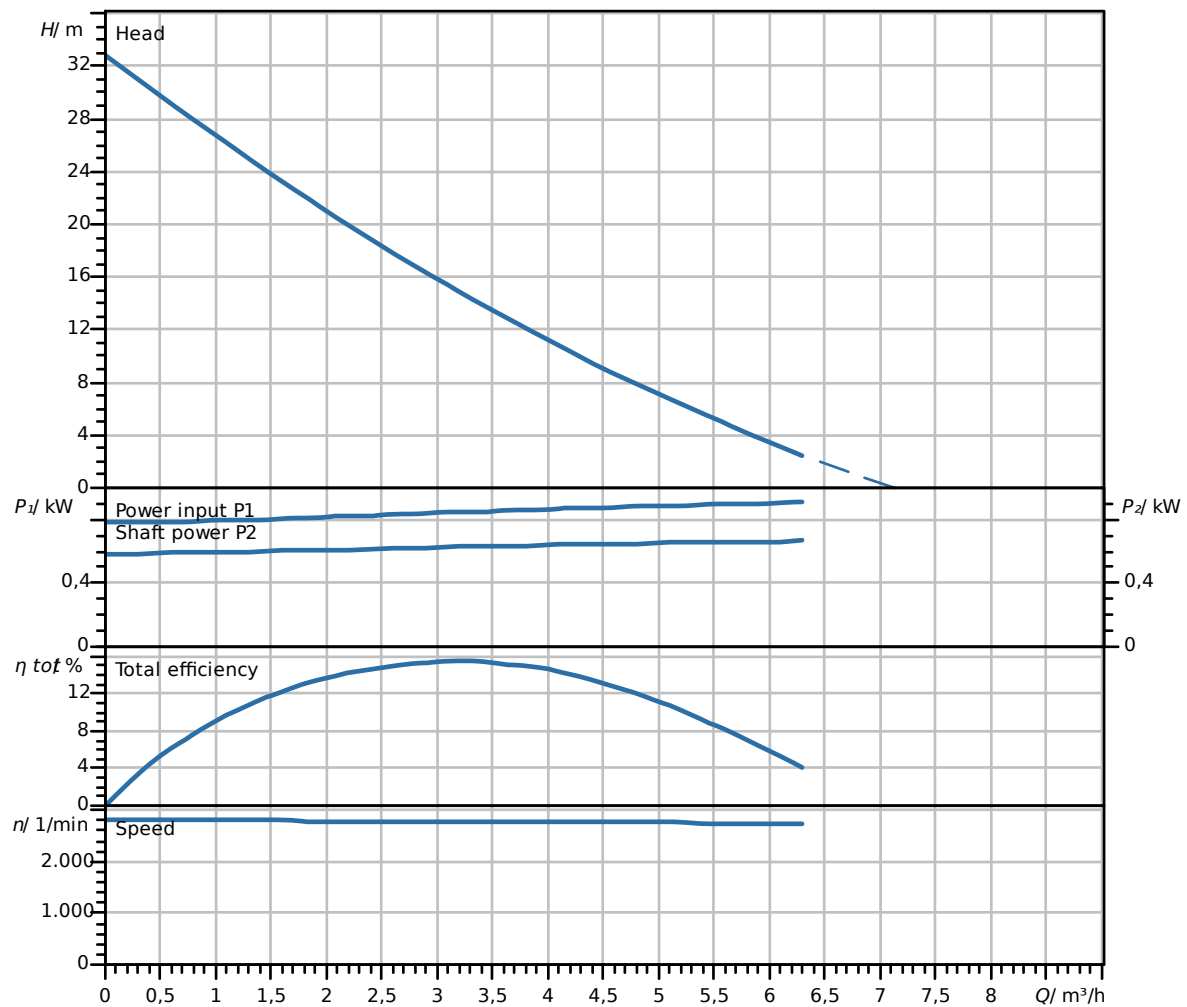

Méreték és méretrajzok

Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)

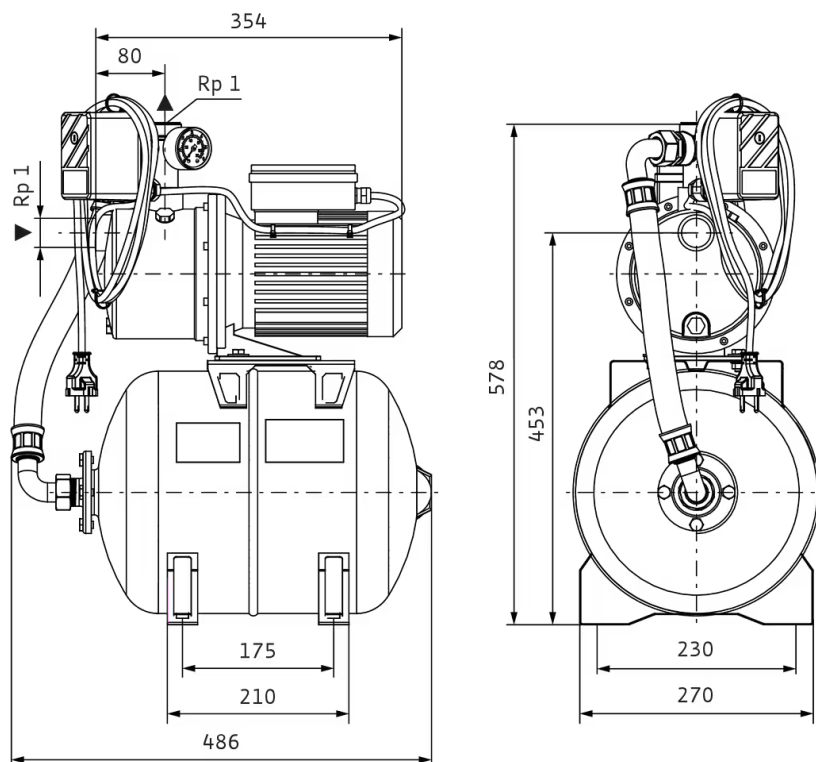



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	6 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	4,9 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,98
Szigetelési osztály	B


Szerkezeti anyagok

Tengelytömítés	CVPFF
----------------	-------

Telepítési méretek


Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

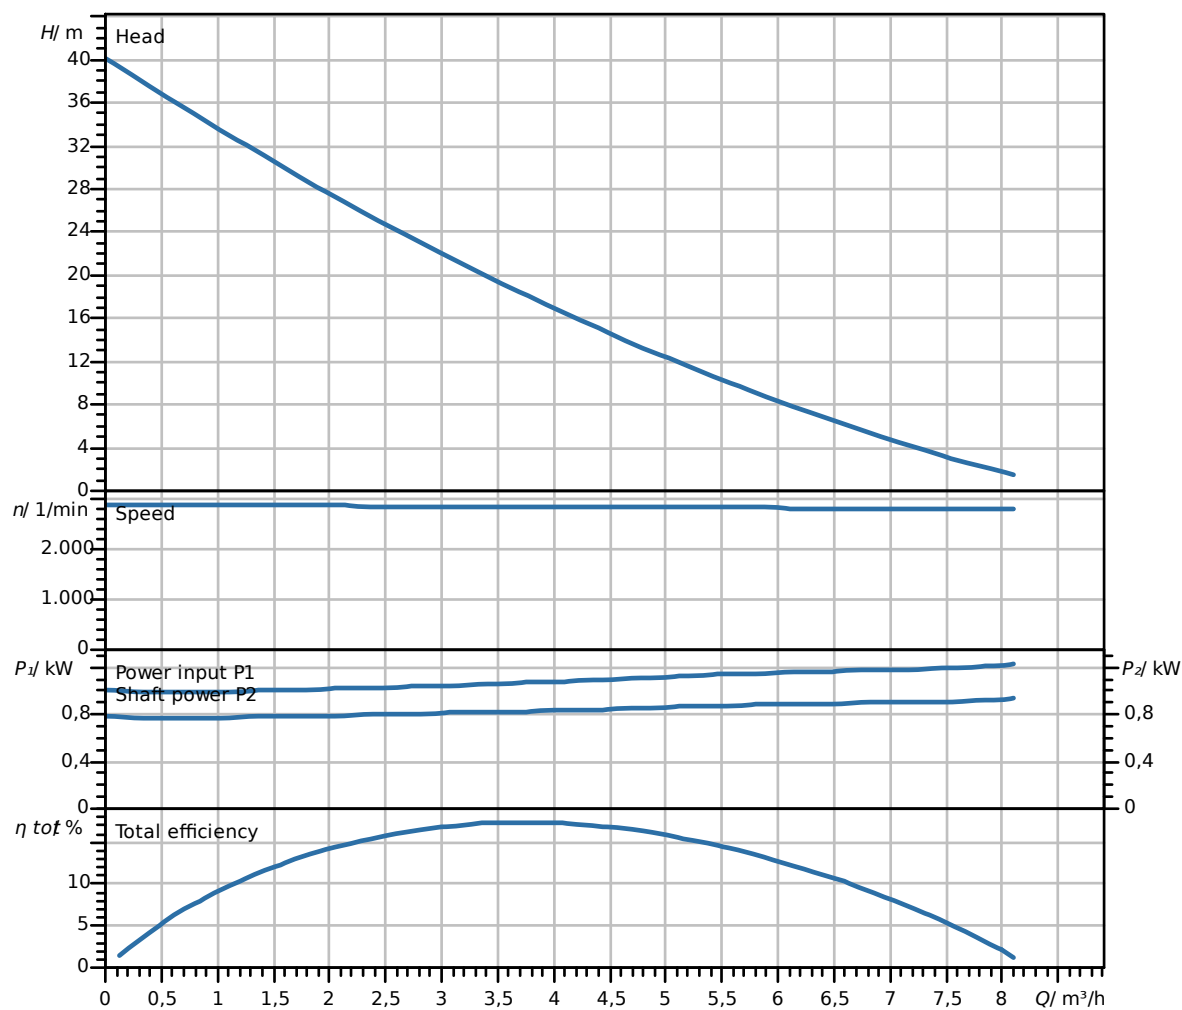

Méreték és méretrajzok

Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)

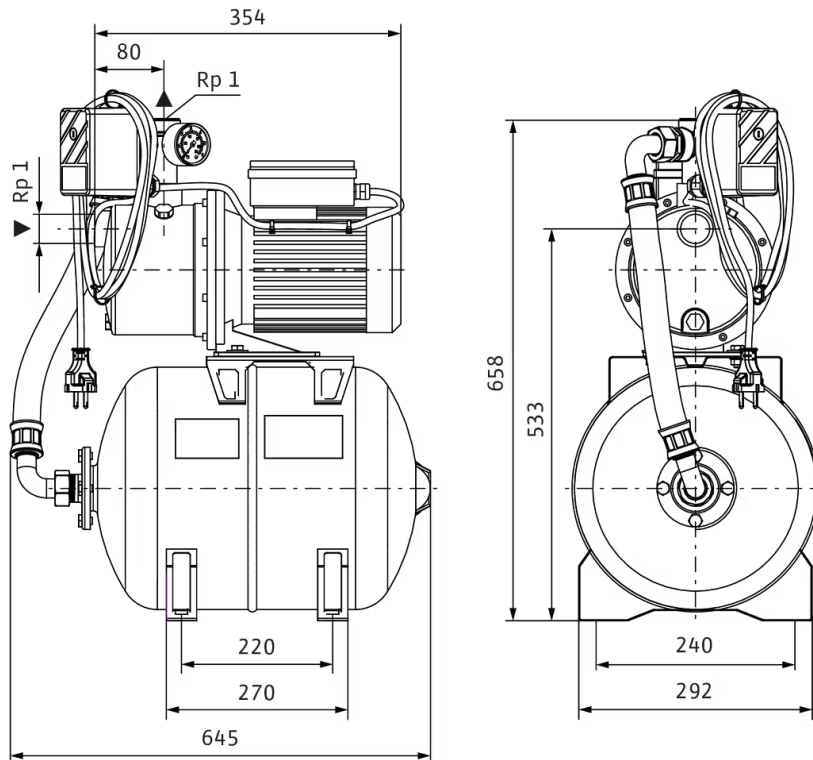



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	6 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	4,9 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,98
Szigetelési osztály	B


Szerkezeti anyagok

Tengelytömítés	CVPFF
----------------	-------

Telepítési méretek


Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

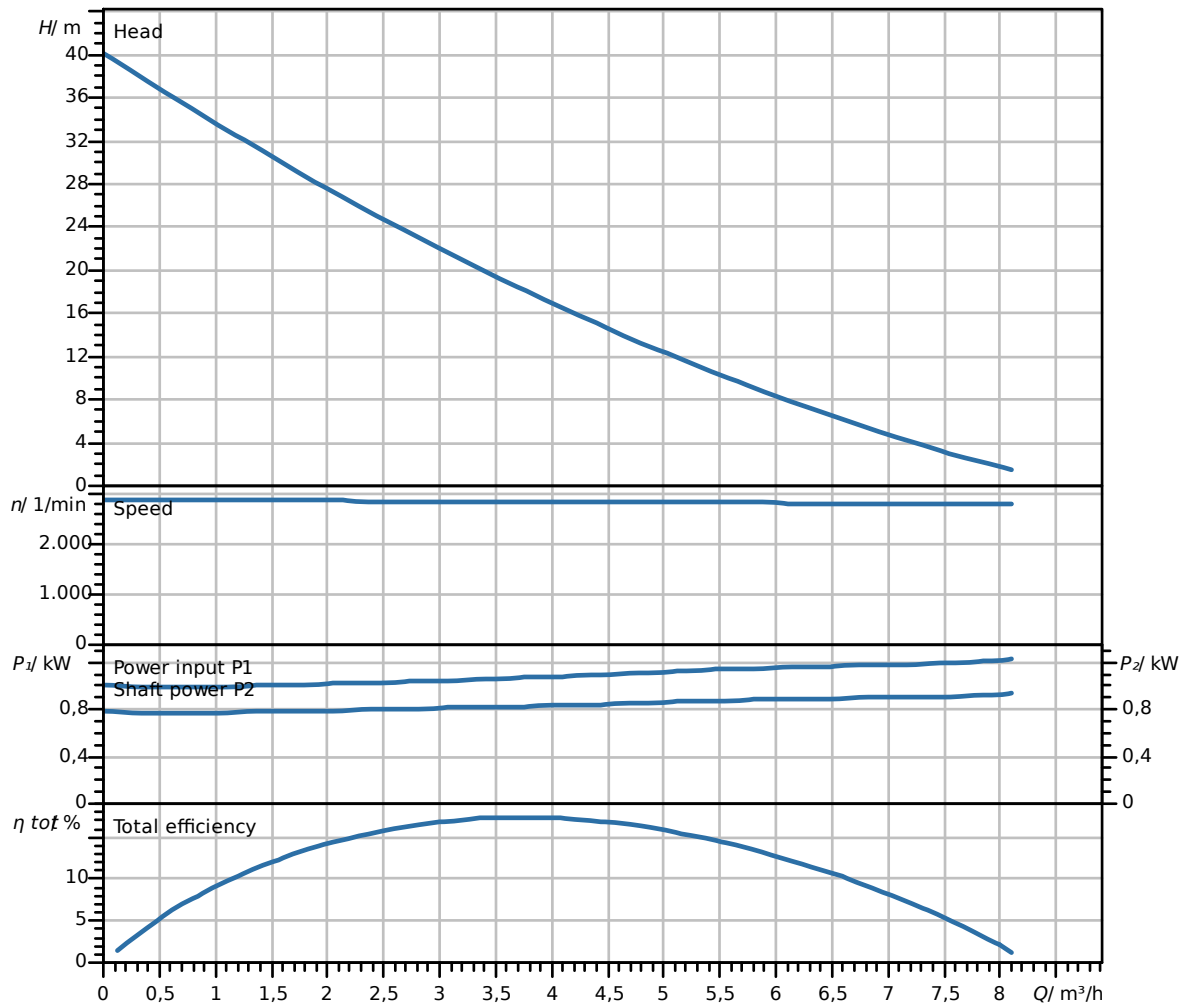

Méreték és méretrajzok

Jet HWJ 20 L 203 (1~230 V)

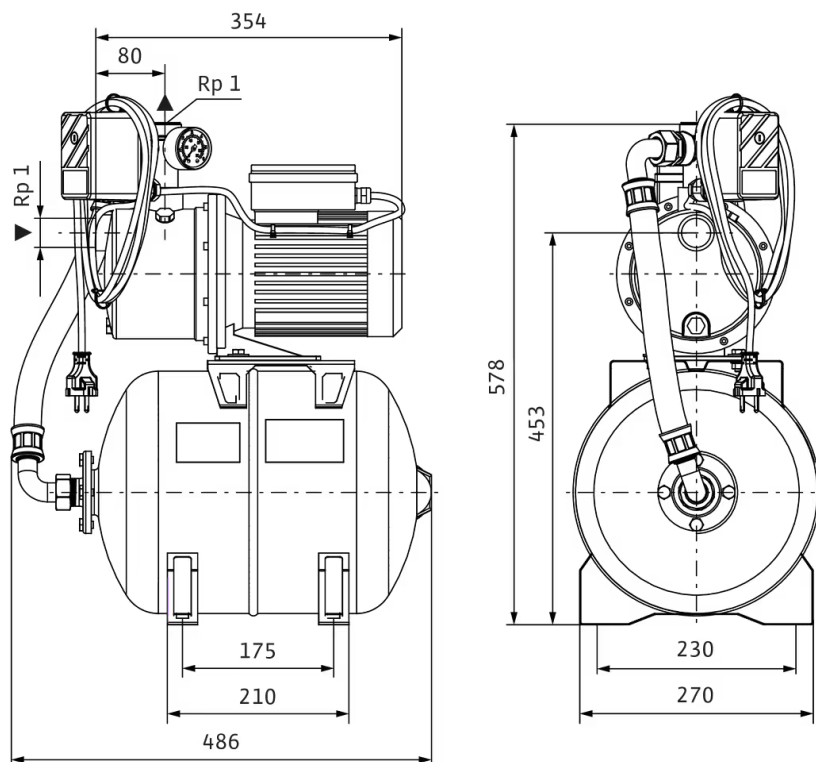



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	6 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1 kW
Névleges áram I_N	5,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Szigetelési osztály	B


Szerkezeti anyagok

Tengelytömítés	CVPFF
----------------	-------

Telepítési méretek


Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

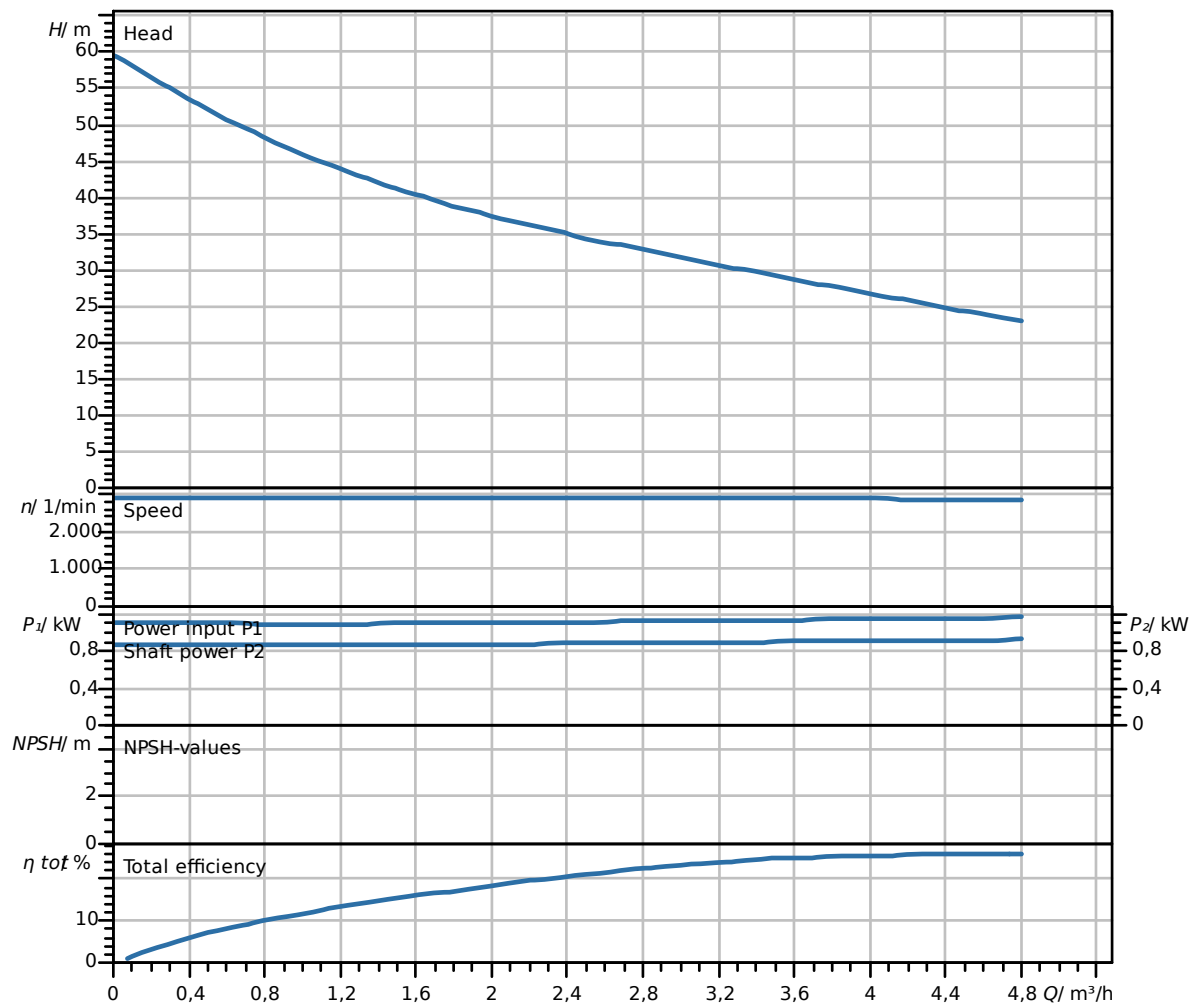

Méreték és méretrajzok

Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)

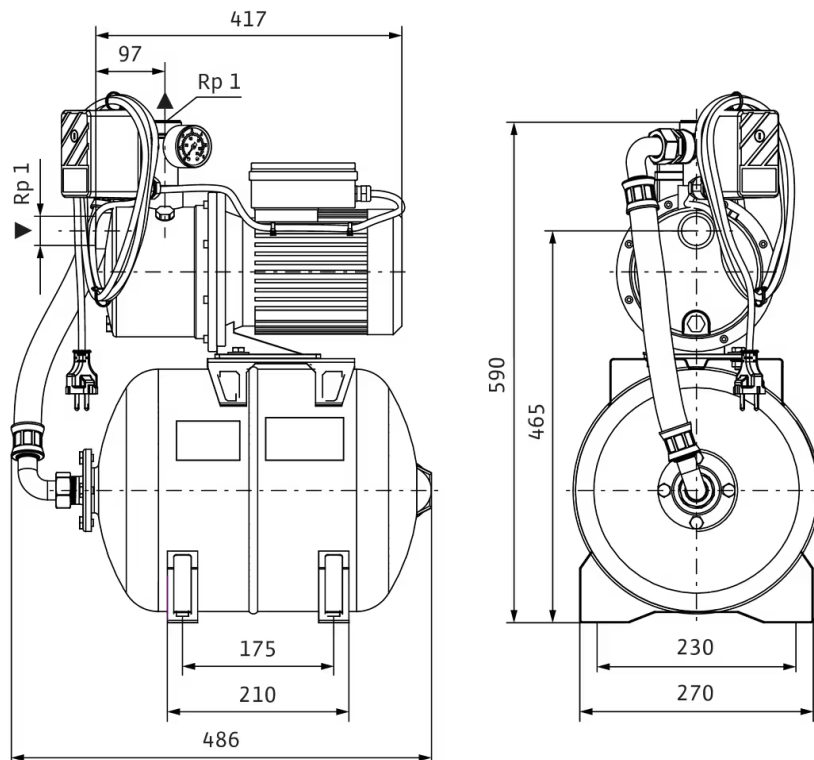



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	6 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C


Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1 kW
Névleges áram I_N	5,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Szigetelési osztály	B

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DN_s	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DN_d	Rp 1

Jelleggörbék

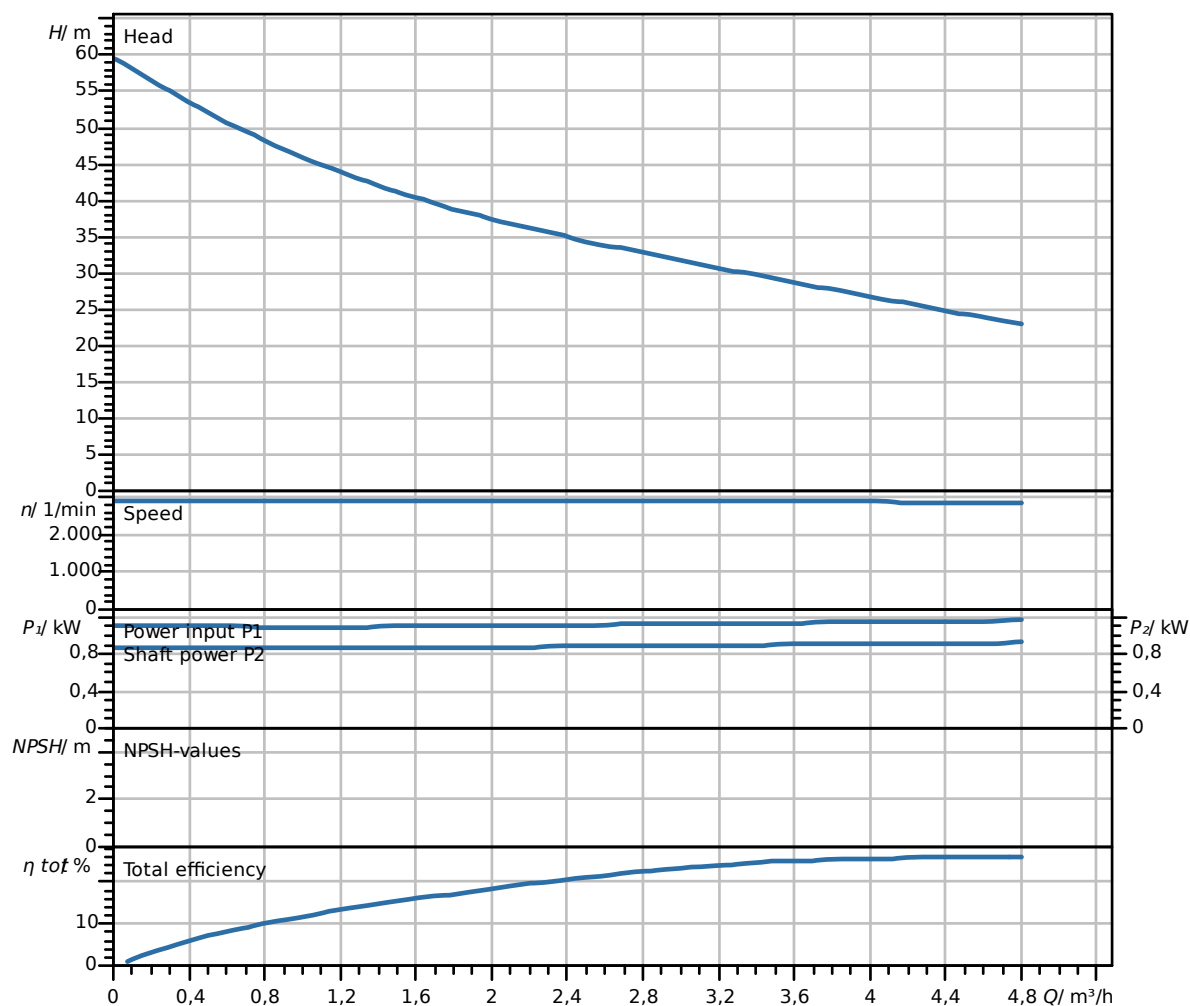

Méreték és méretrajzok

Jet HWJ 50 L 204 (1~230 V)

