

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

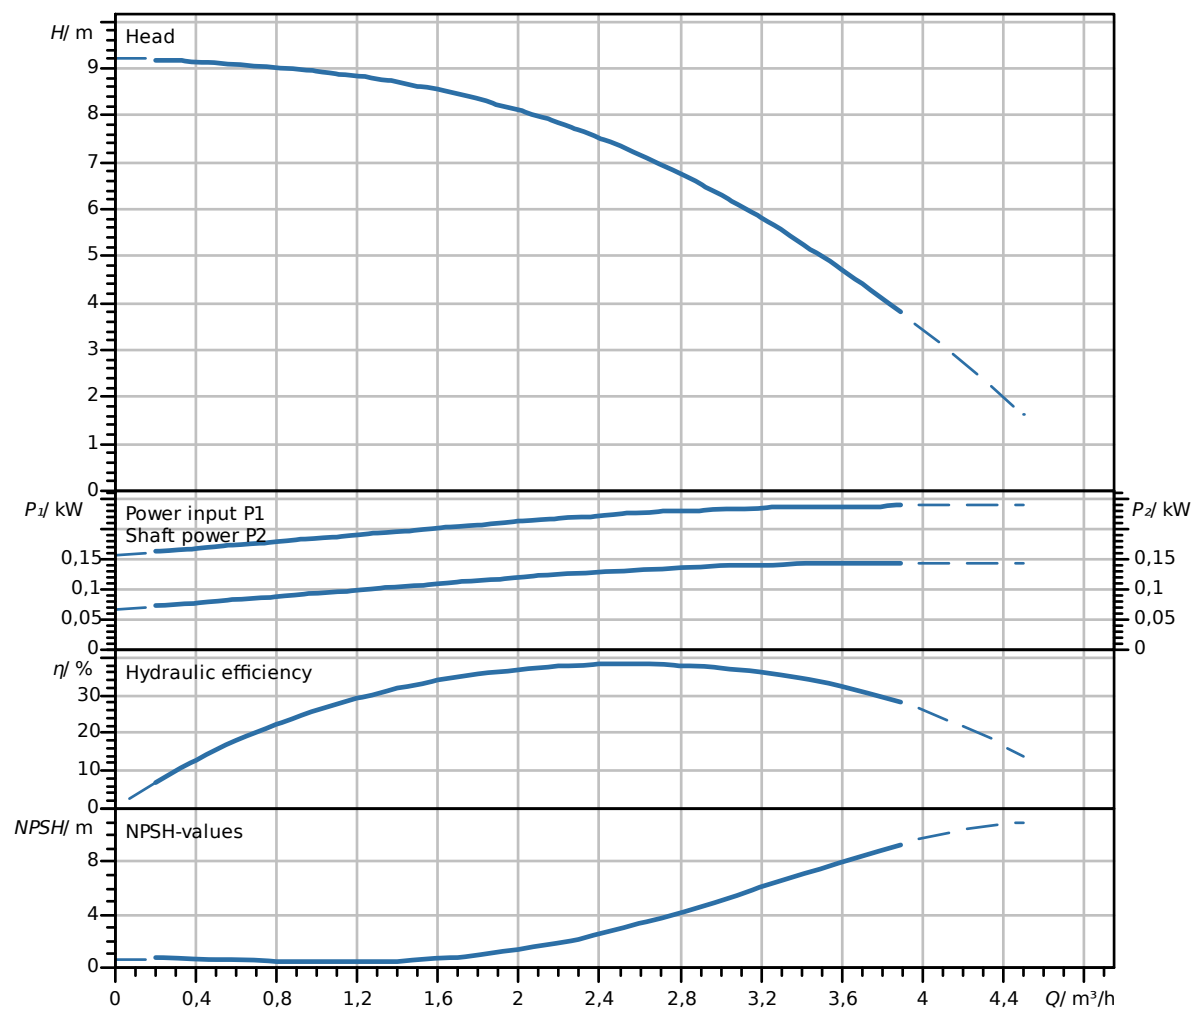

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	2,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

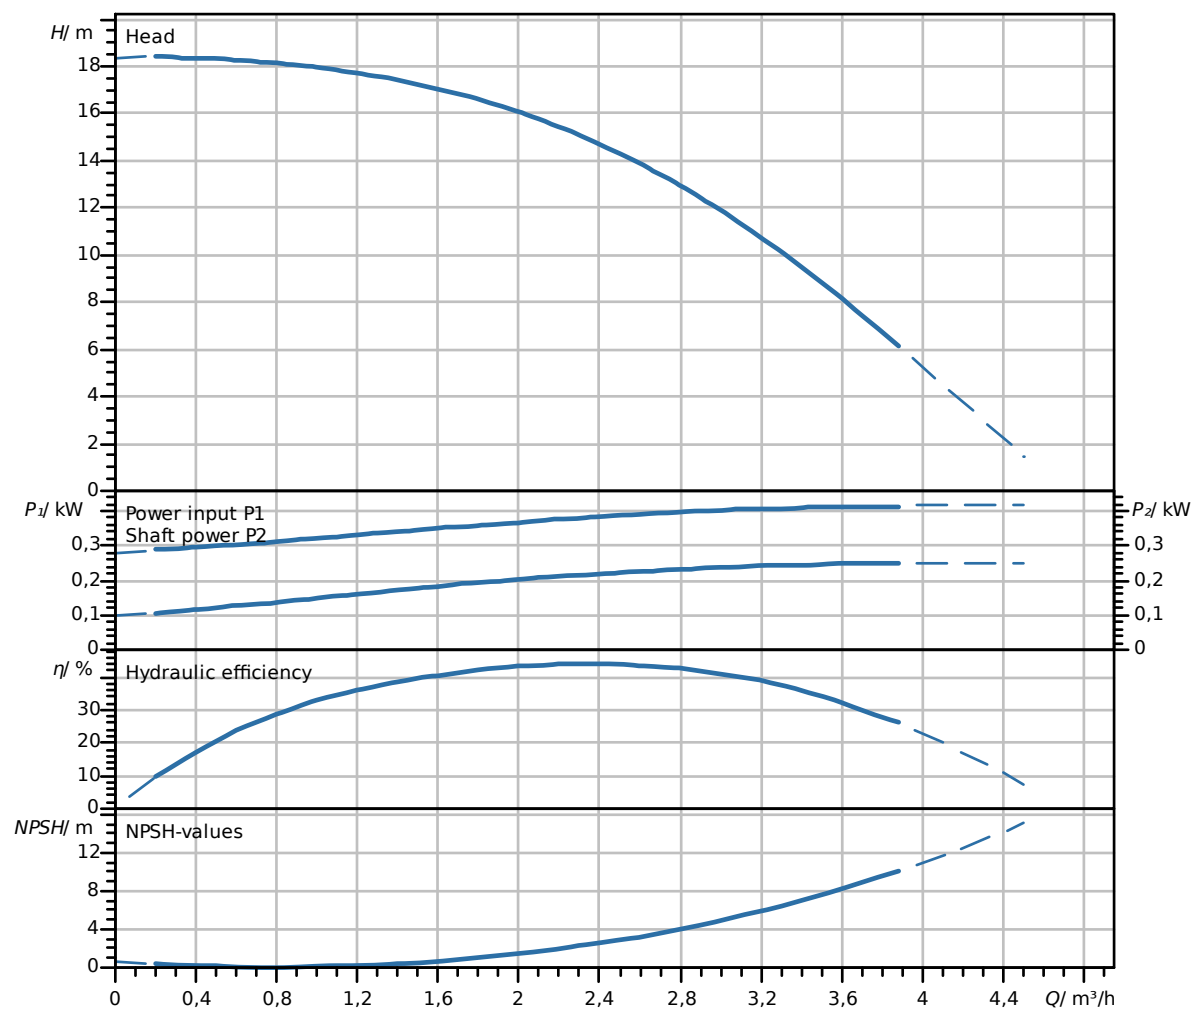

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

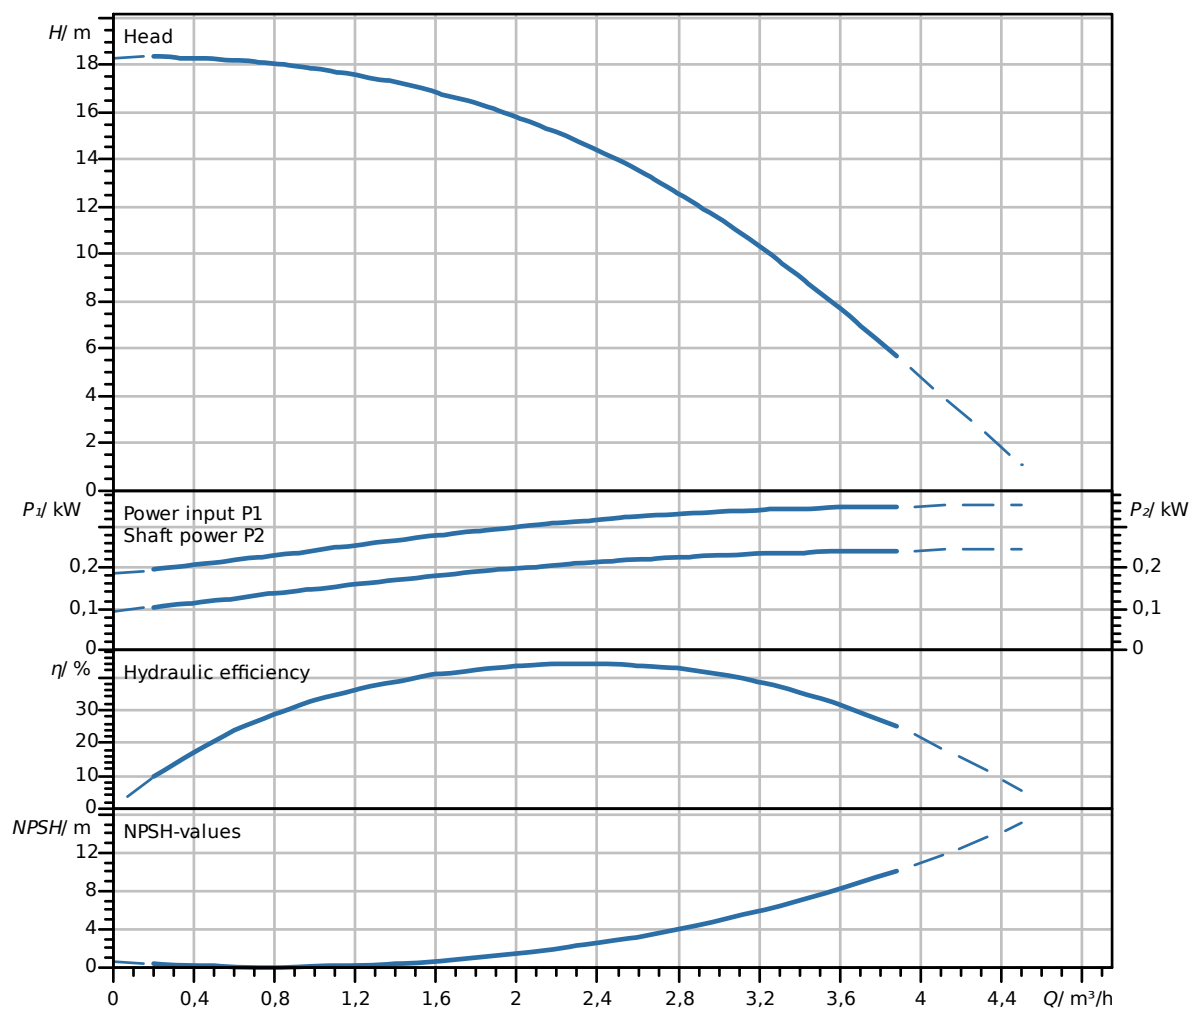

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

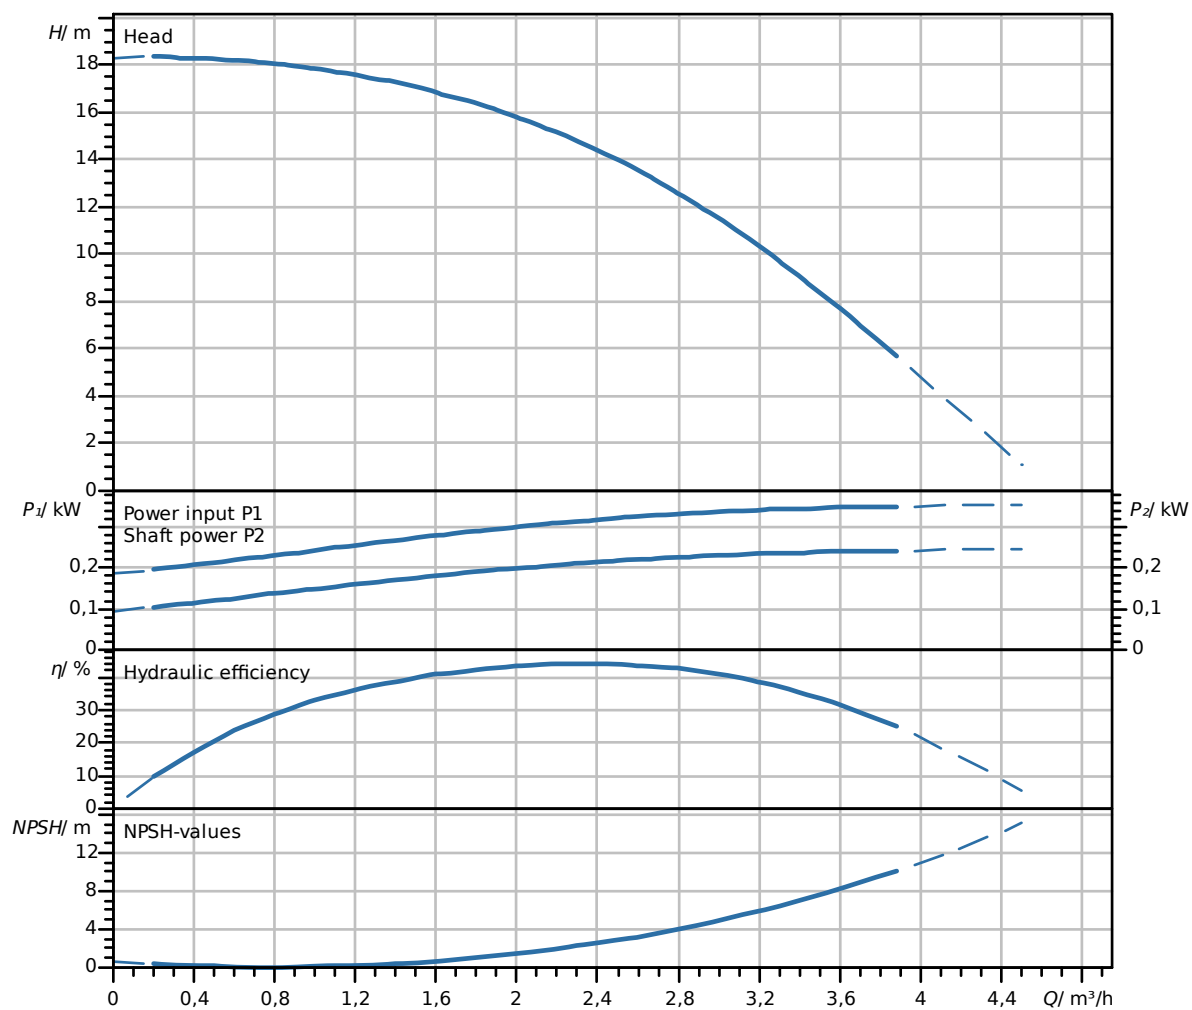

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	2,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

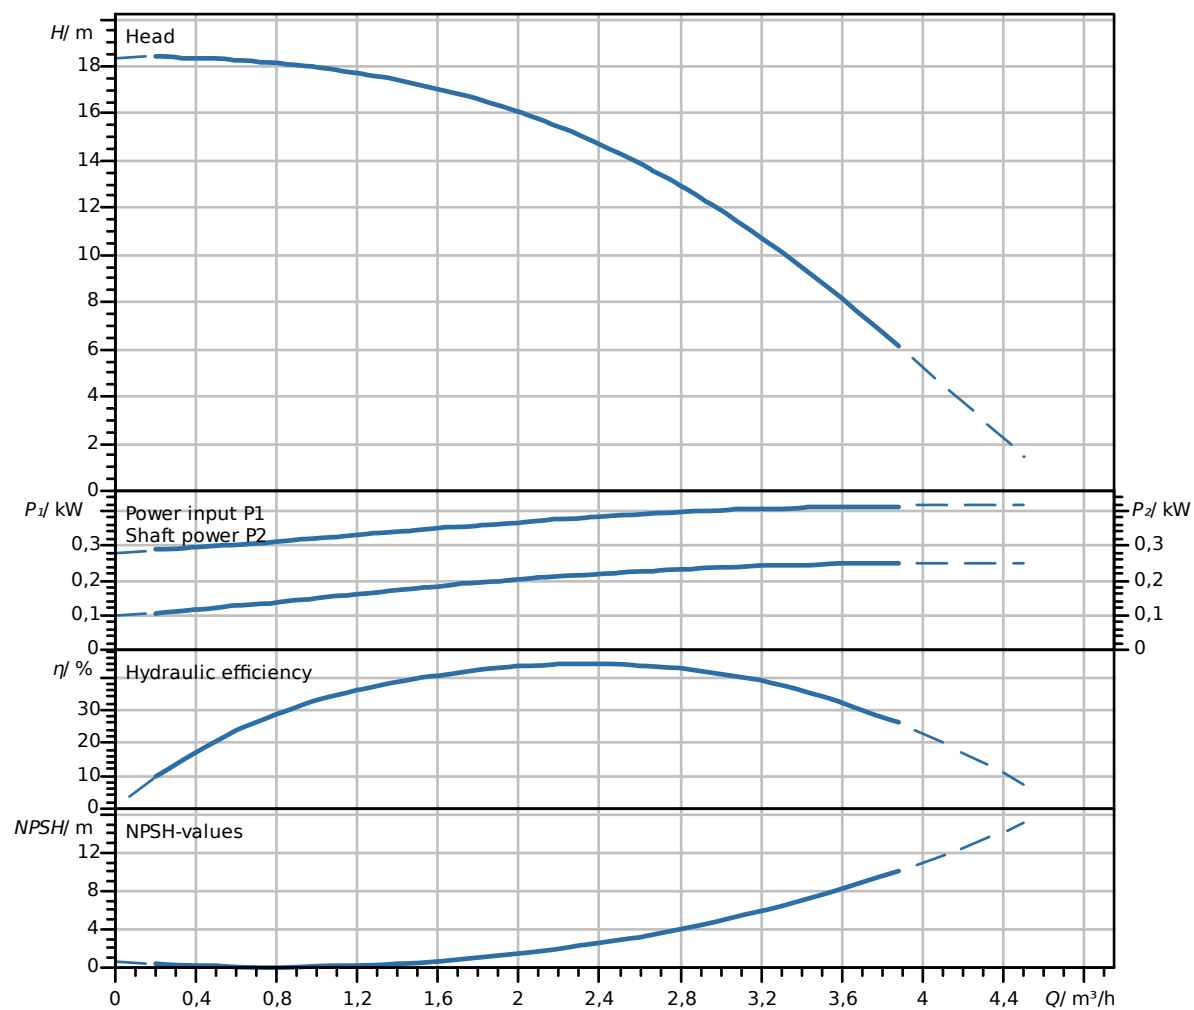

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

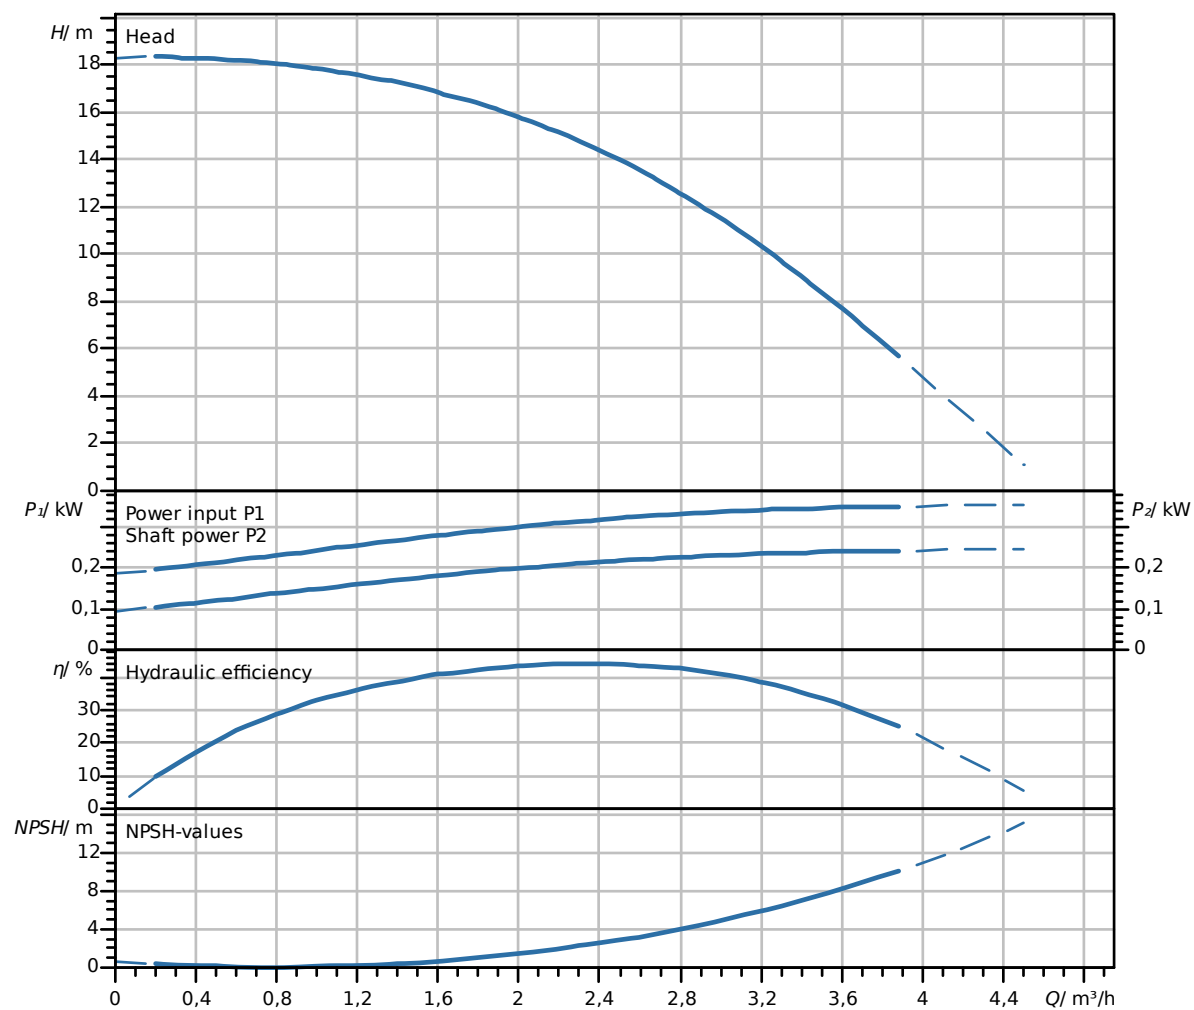

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	2,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

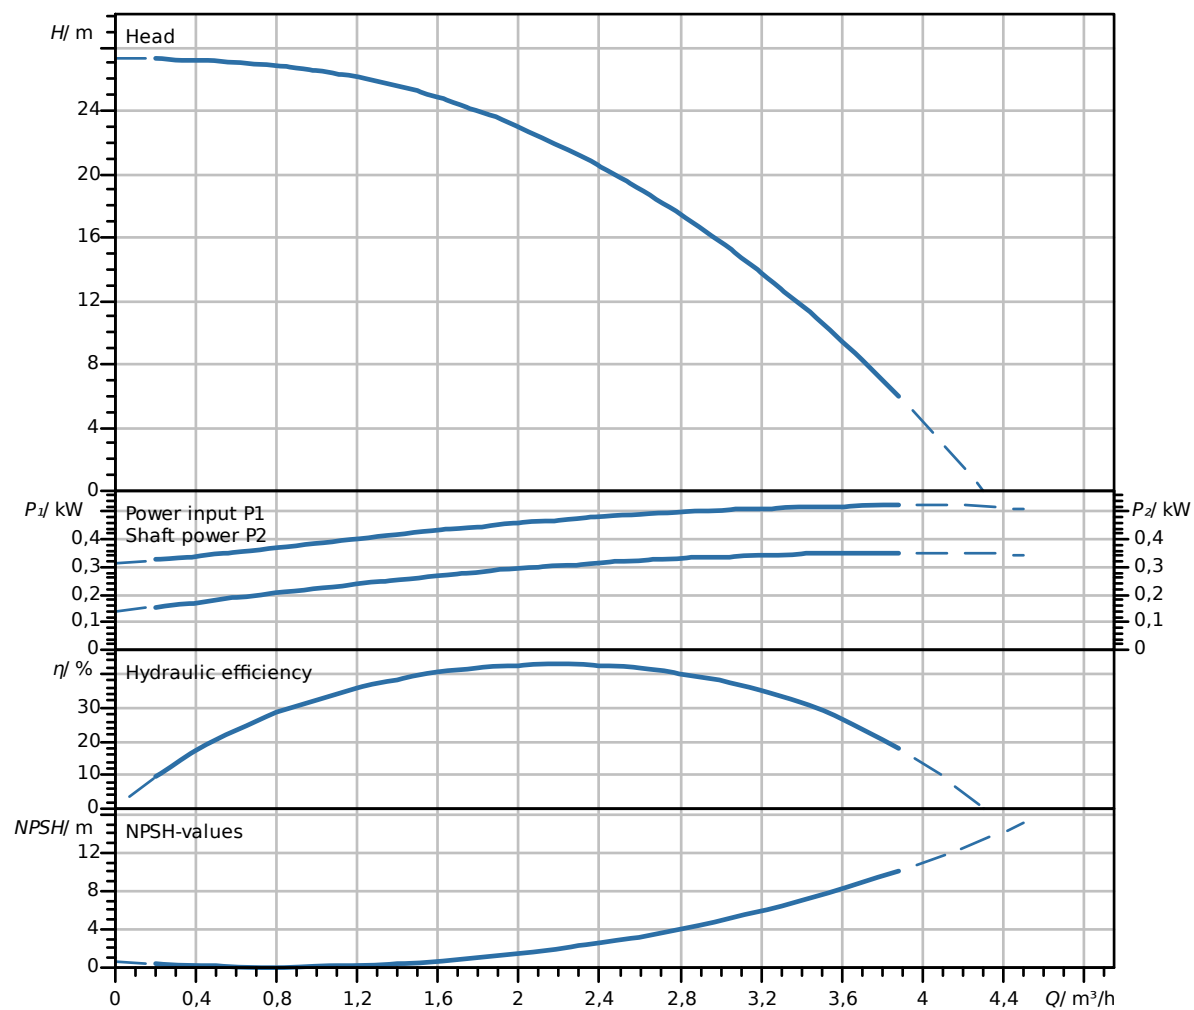

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	$\pm 10\%$
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

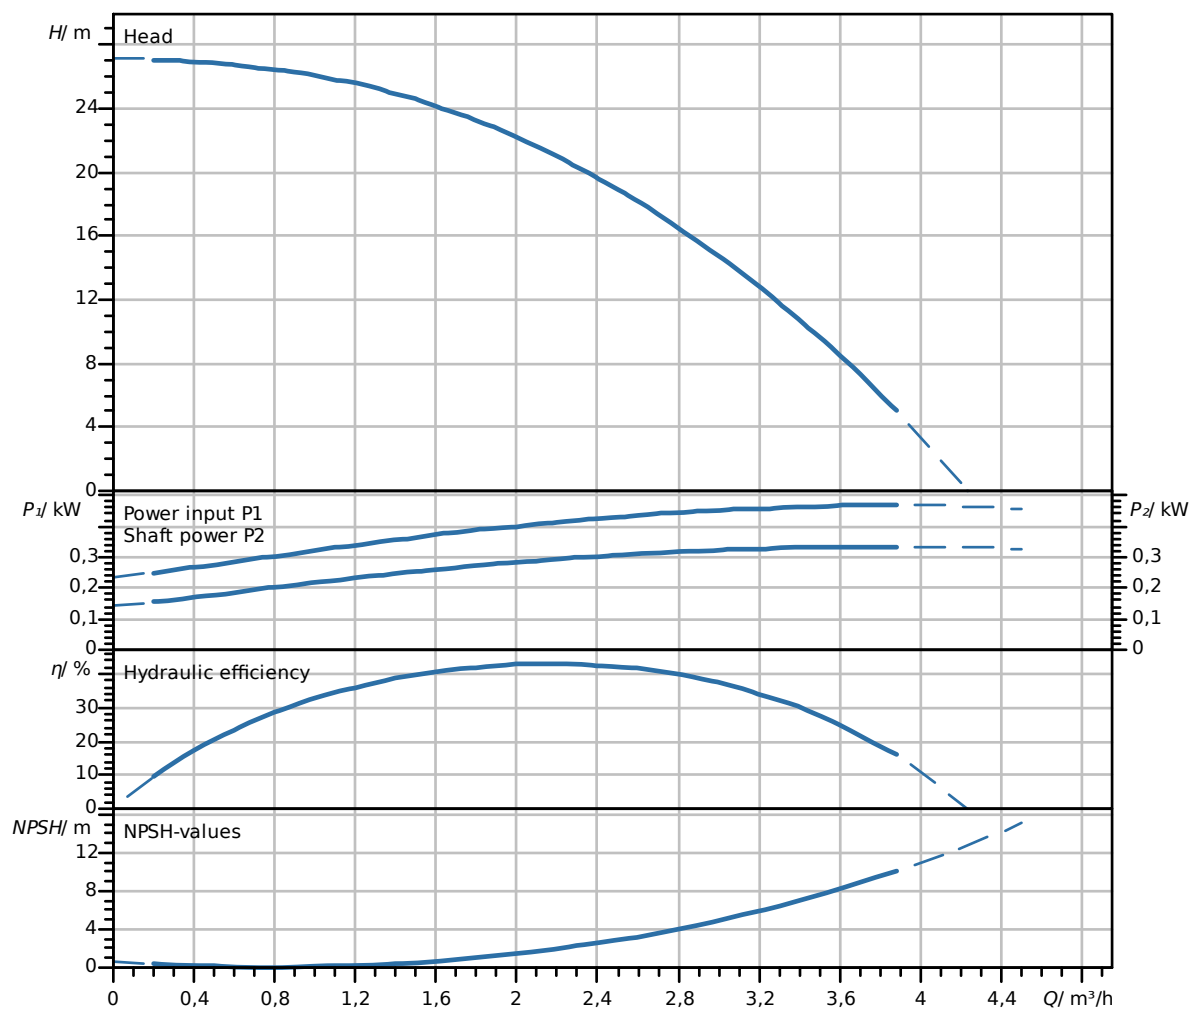

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	$\pm 10\%$
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

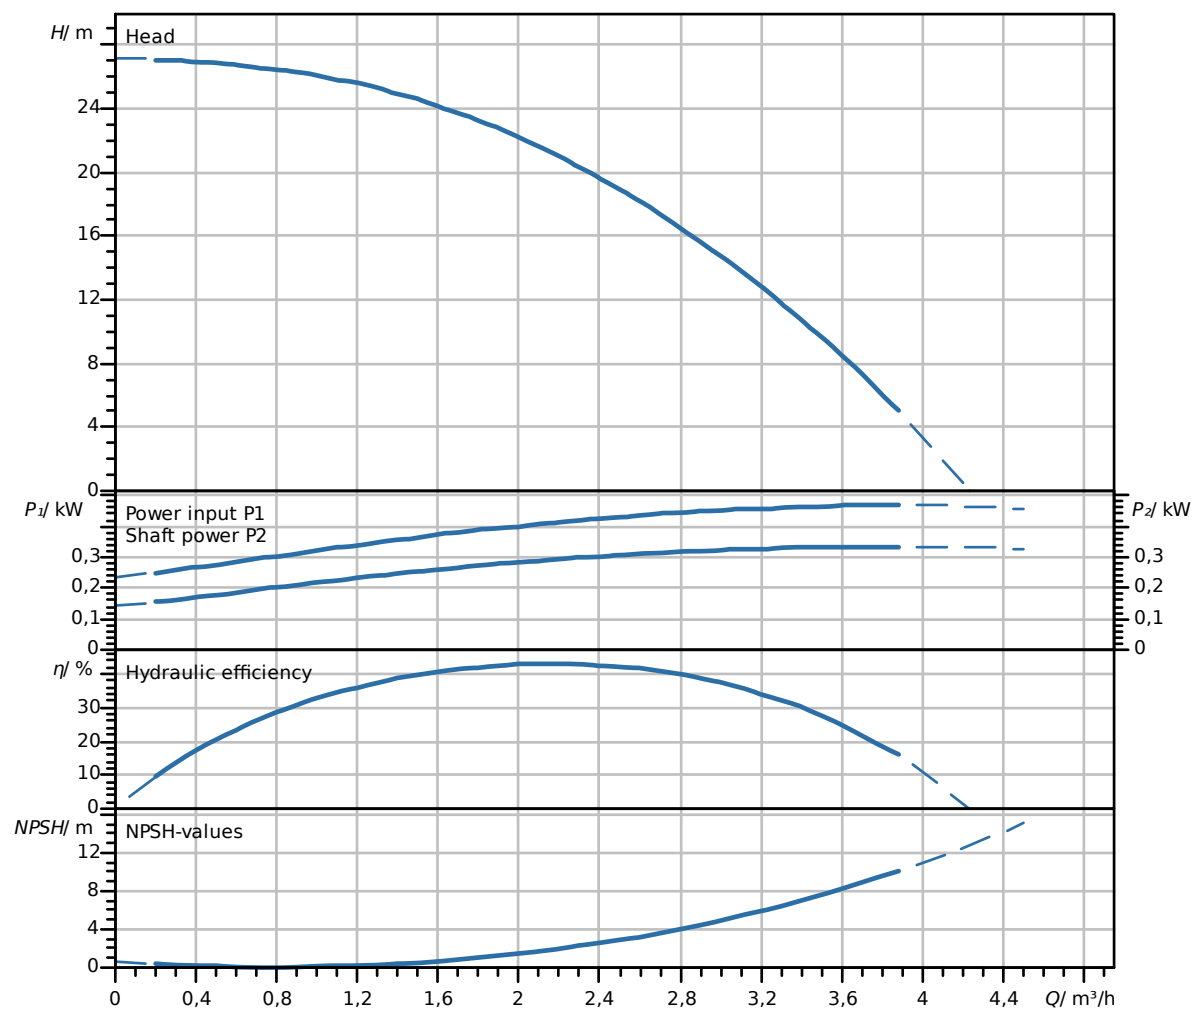Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	2,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

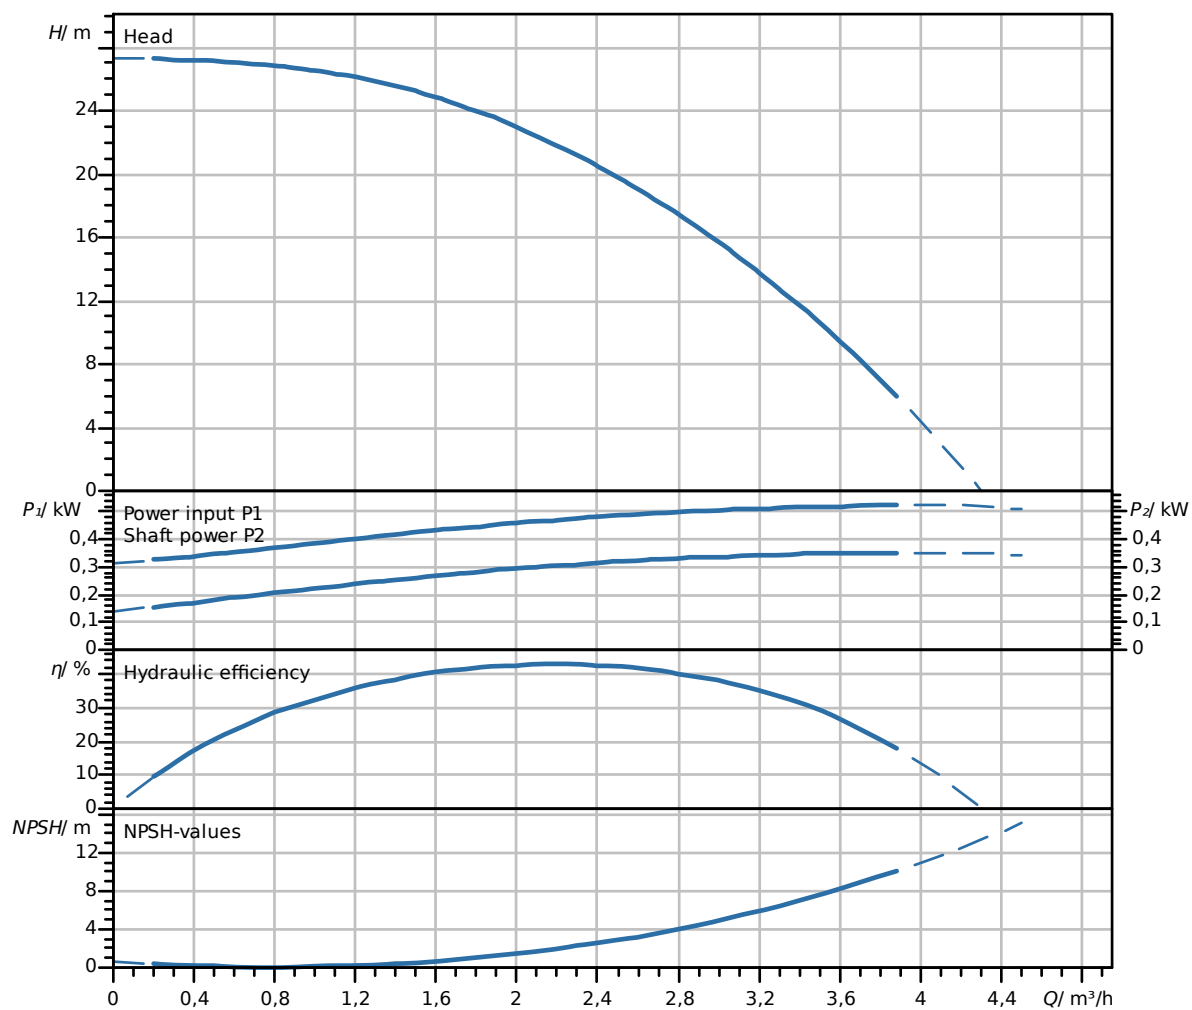

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

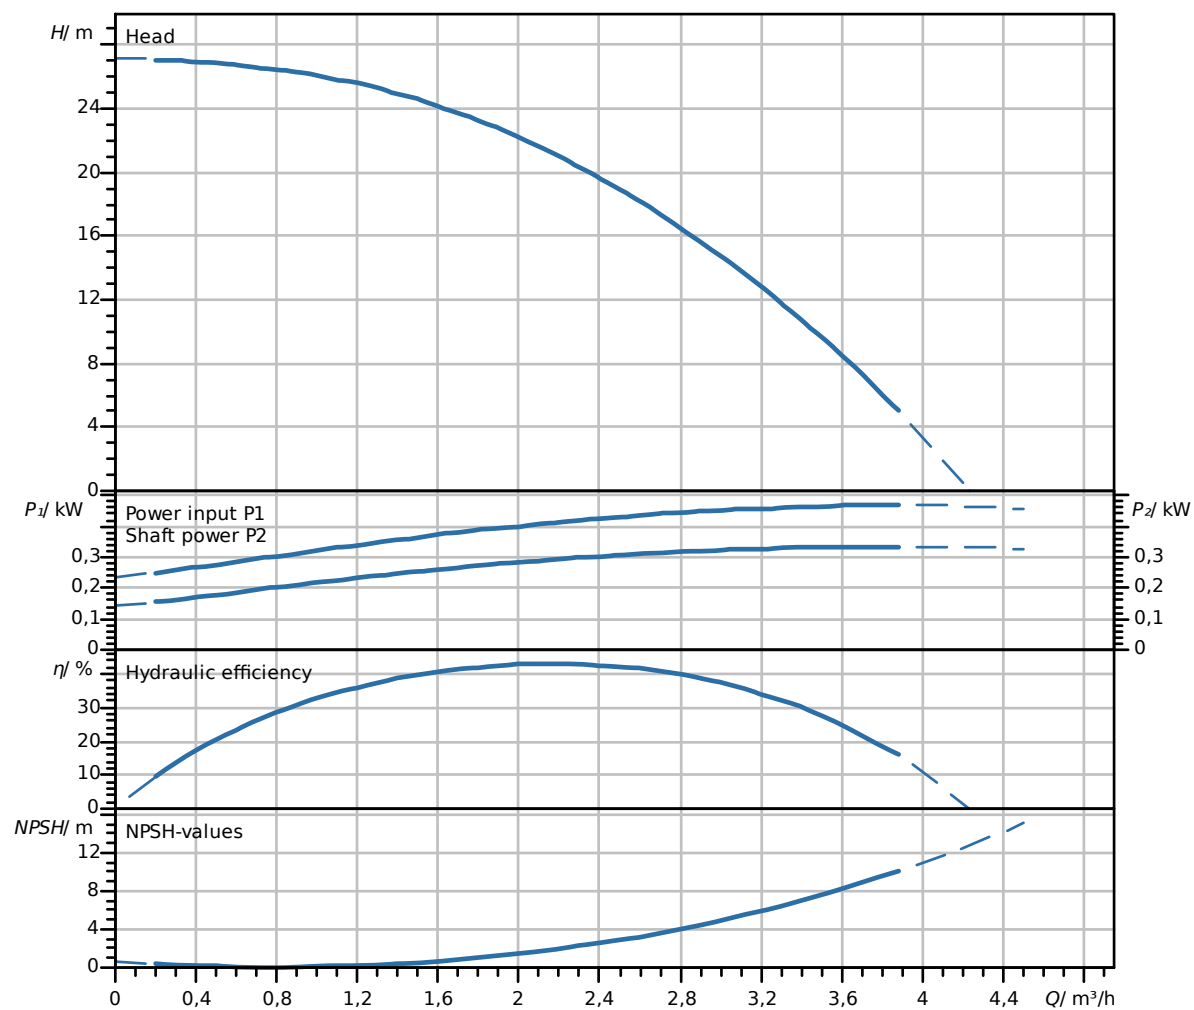

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	3,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

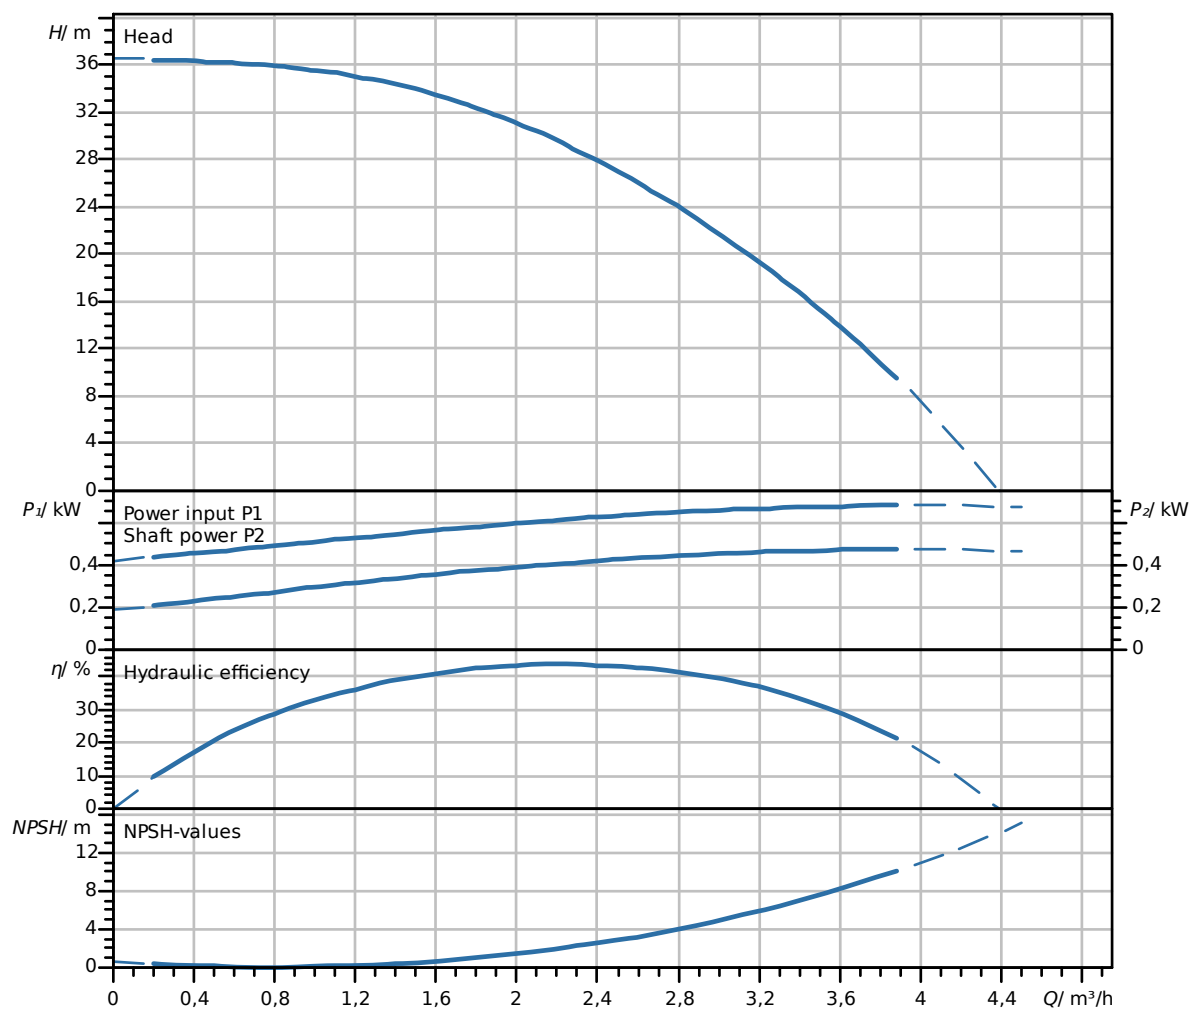

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

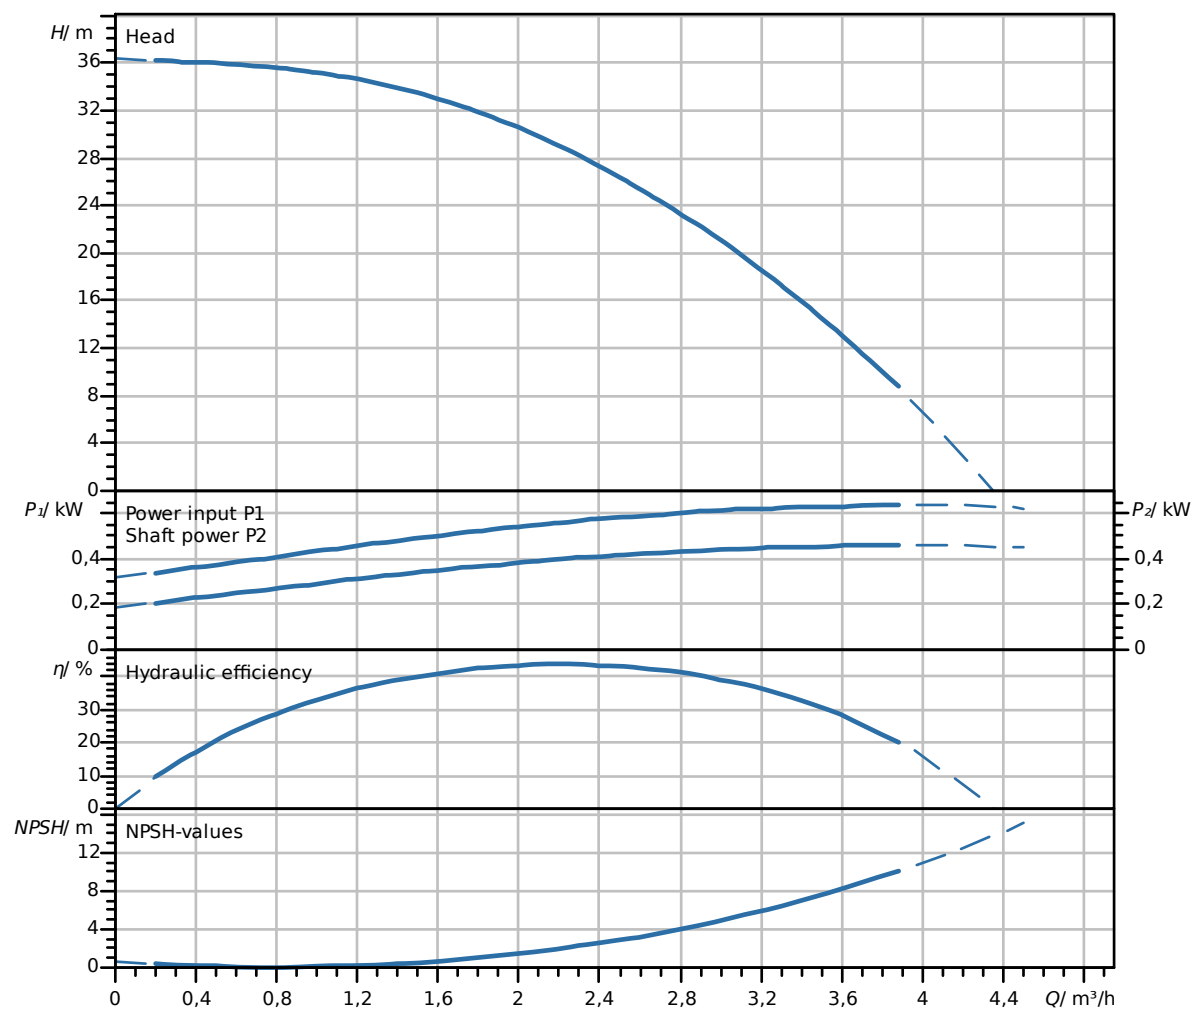

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

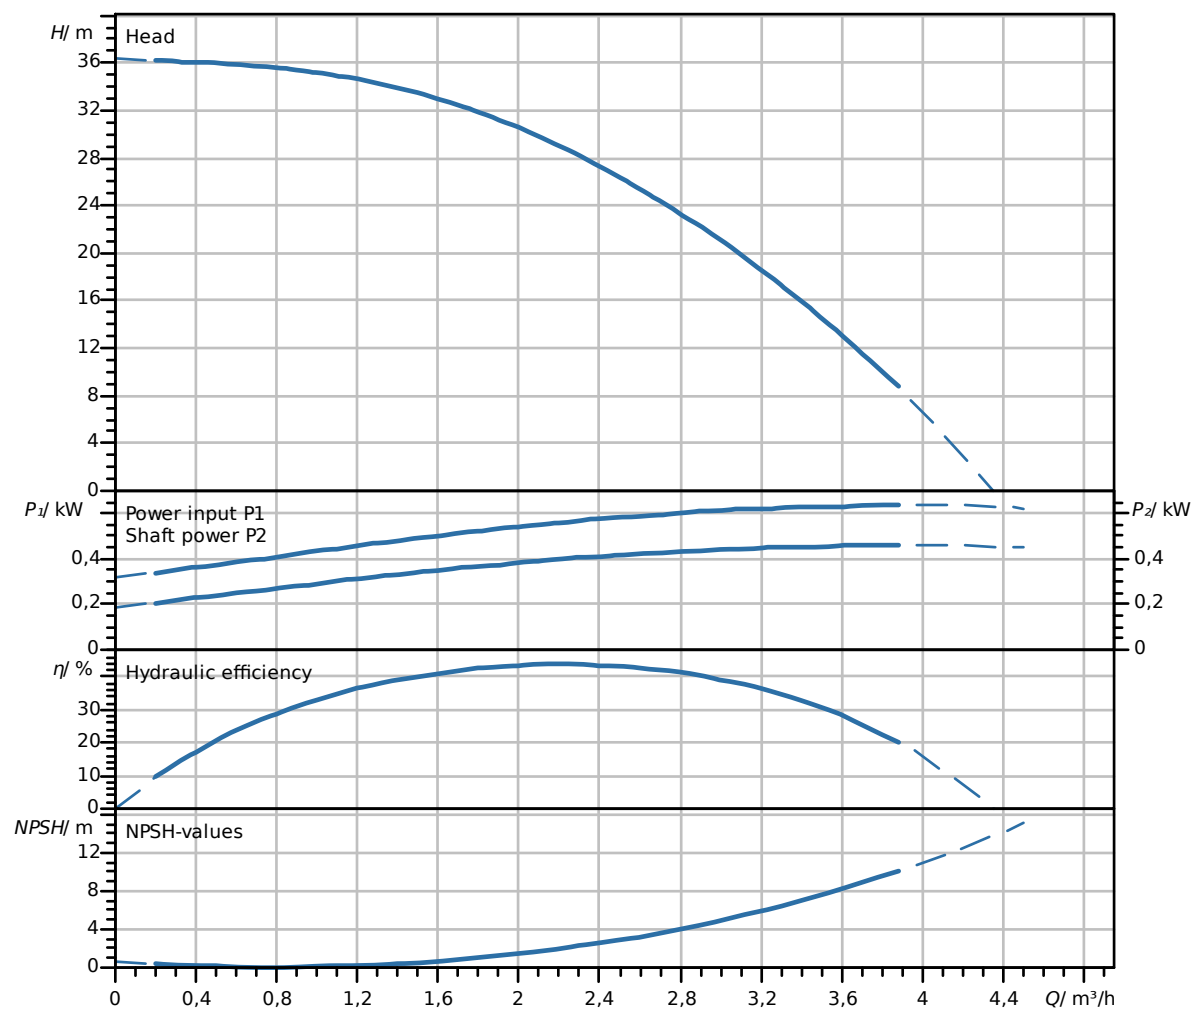Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	3,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

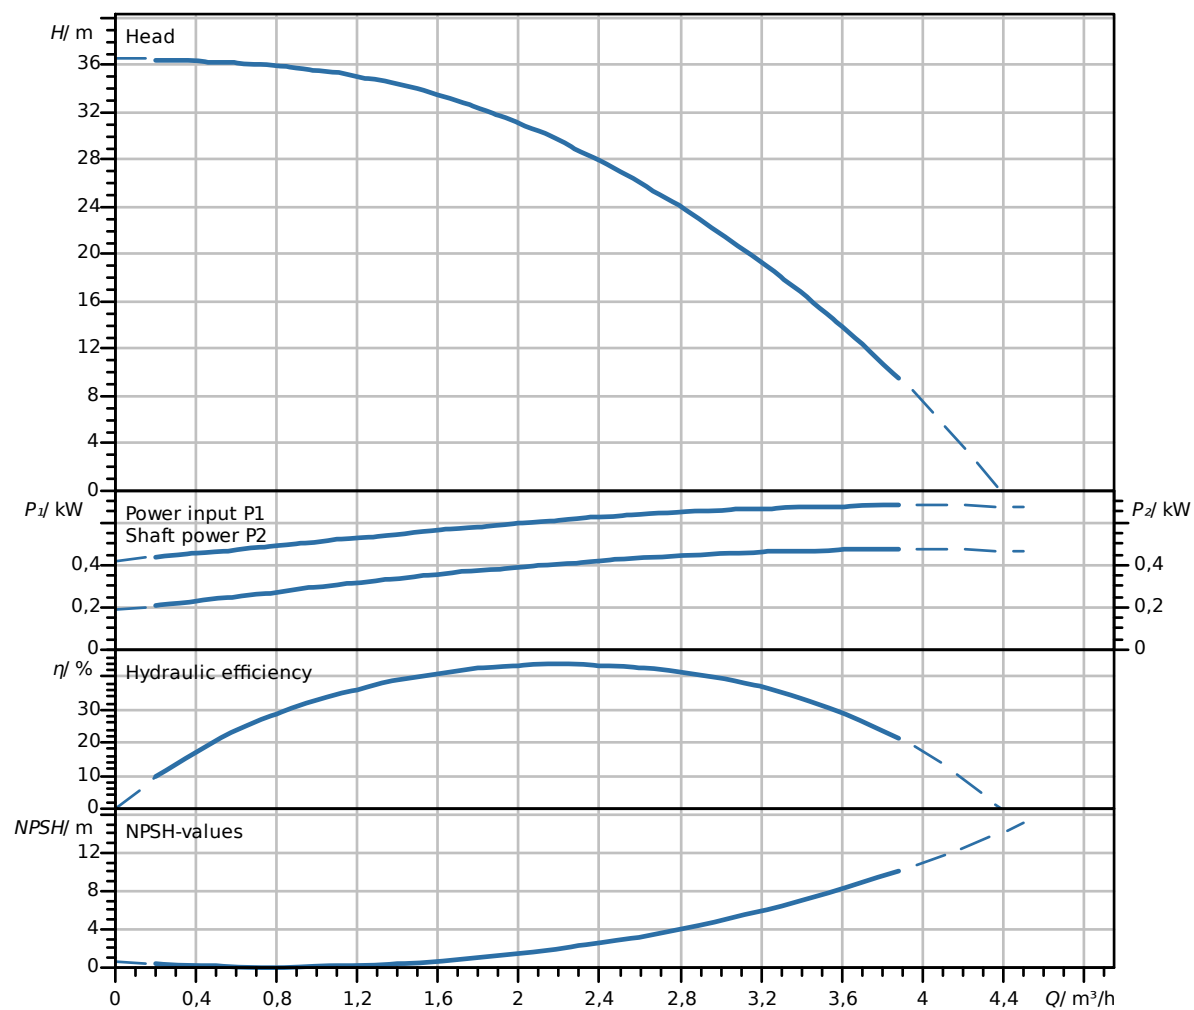

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

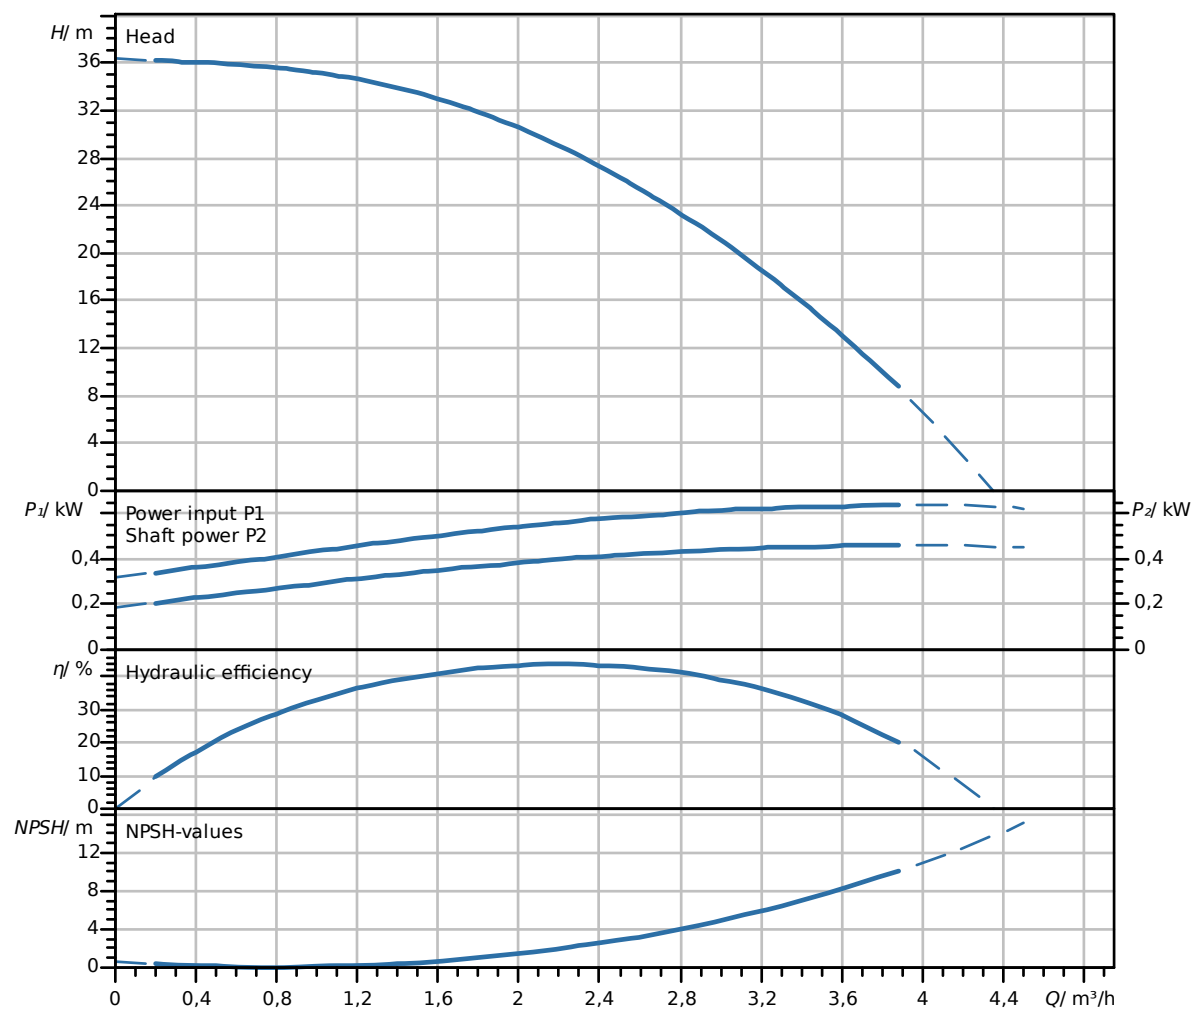

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	3,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

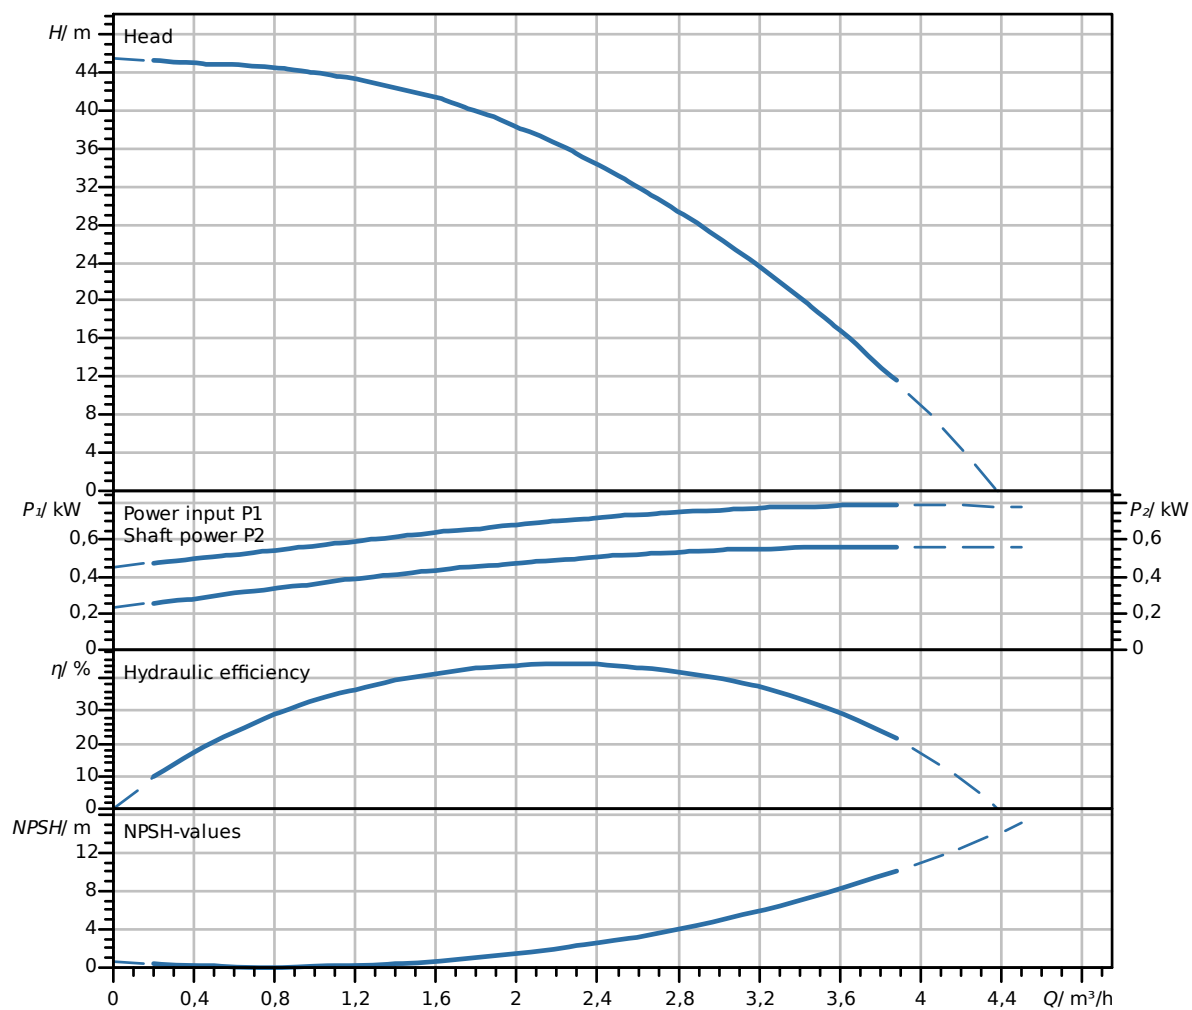

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

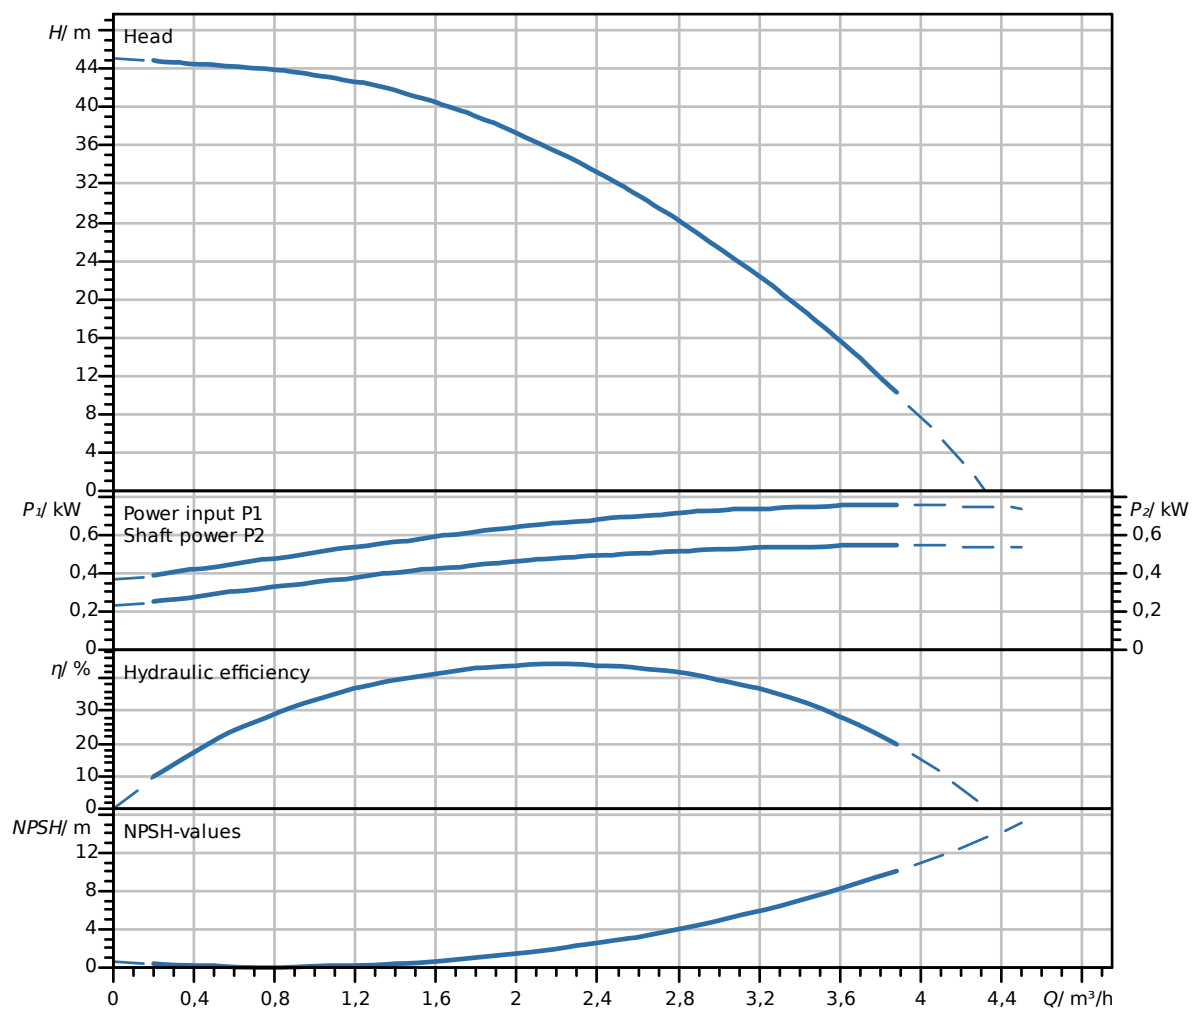

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

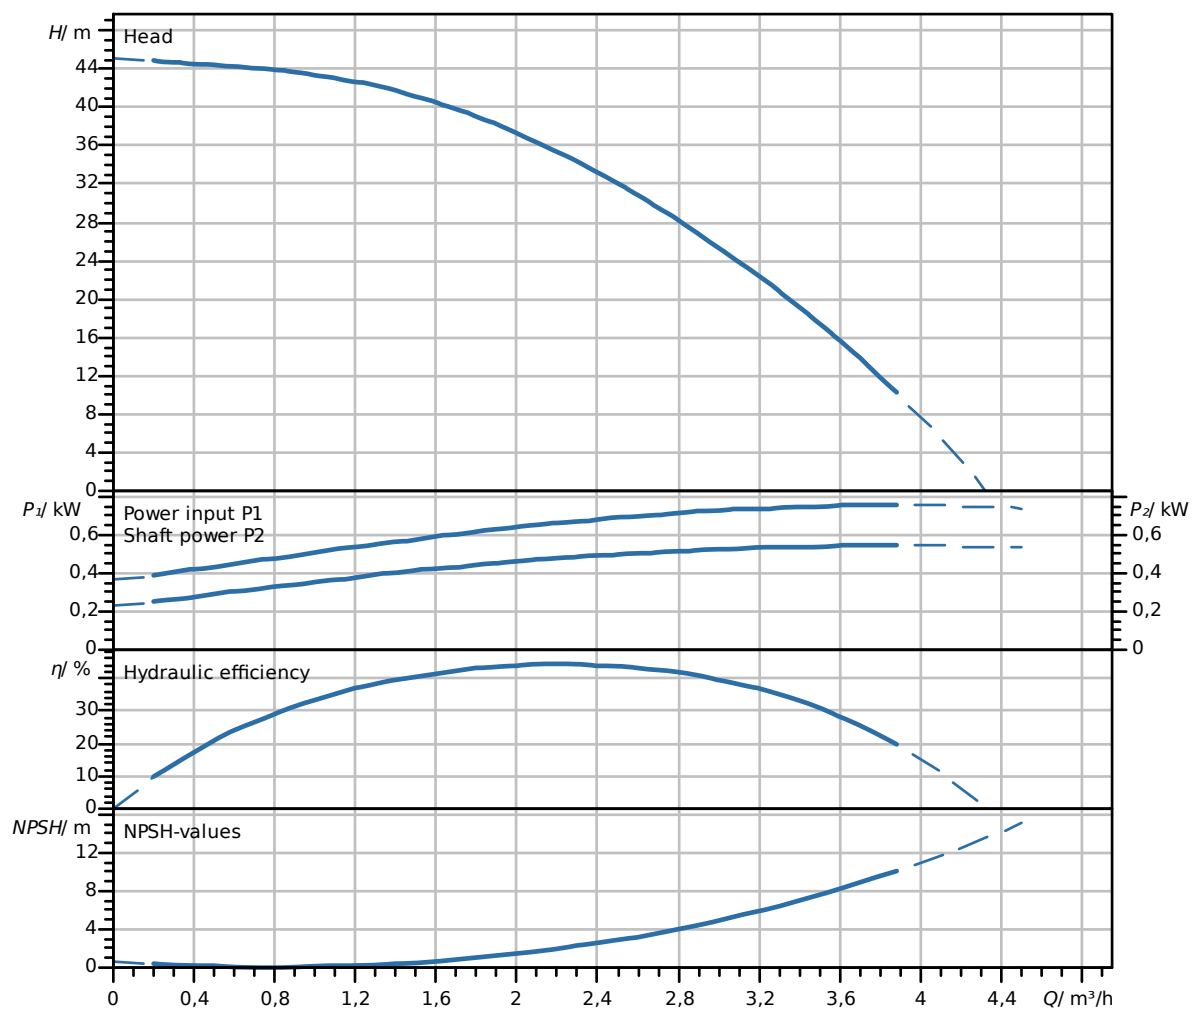

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	3,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

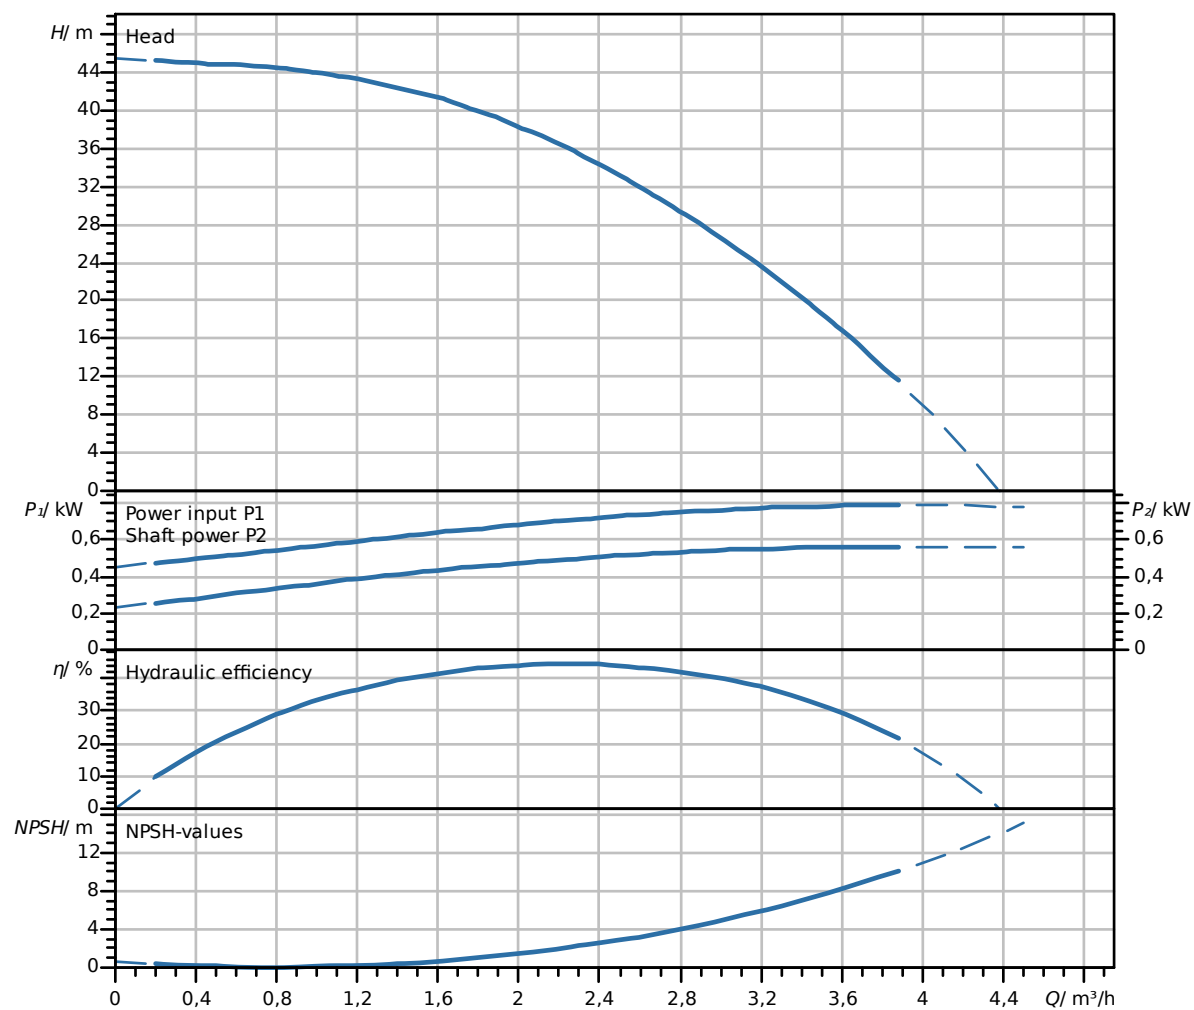

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

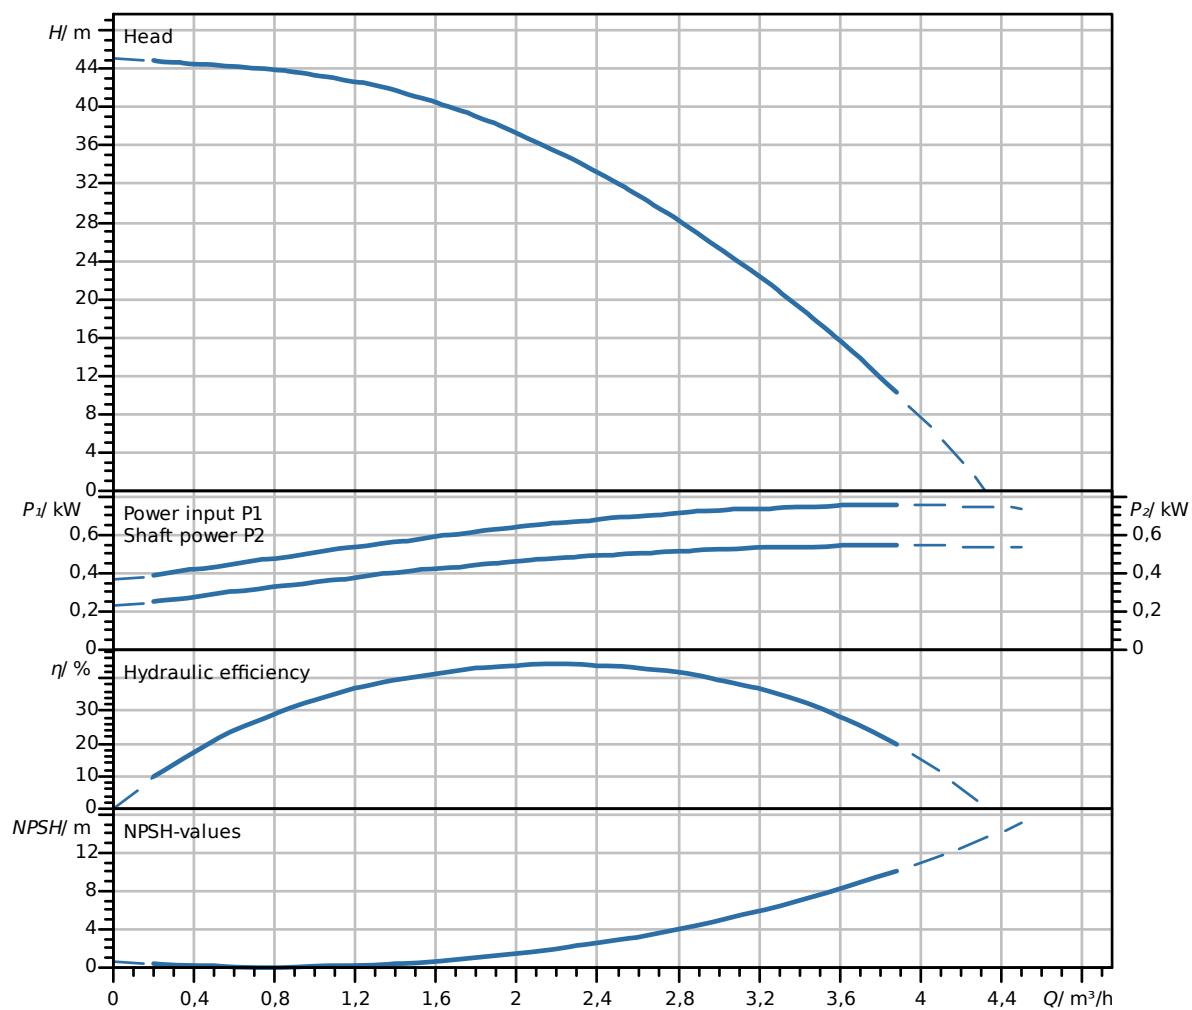Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	4,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

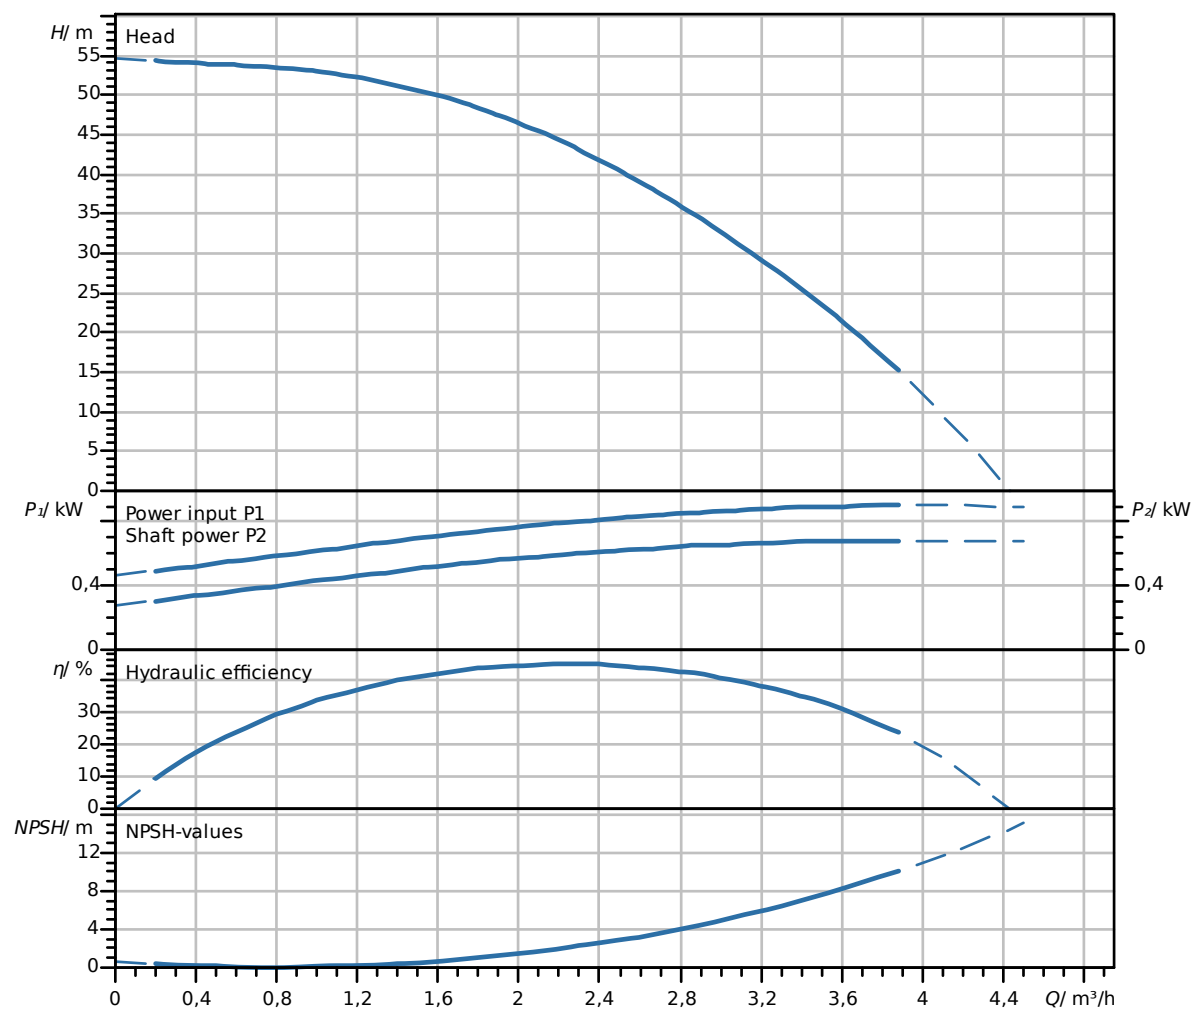

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,9 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

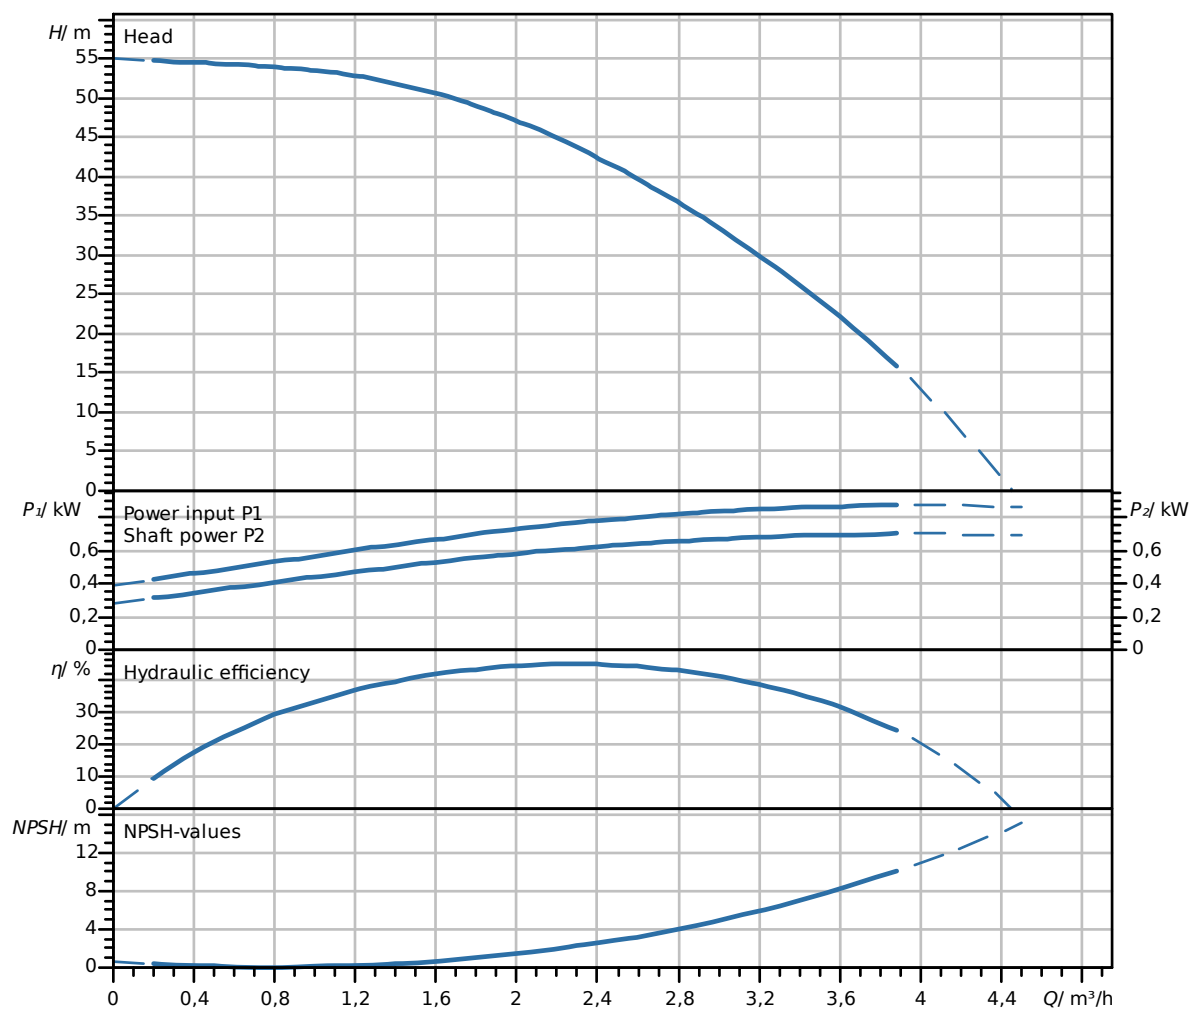

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,9 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

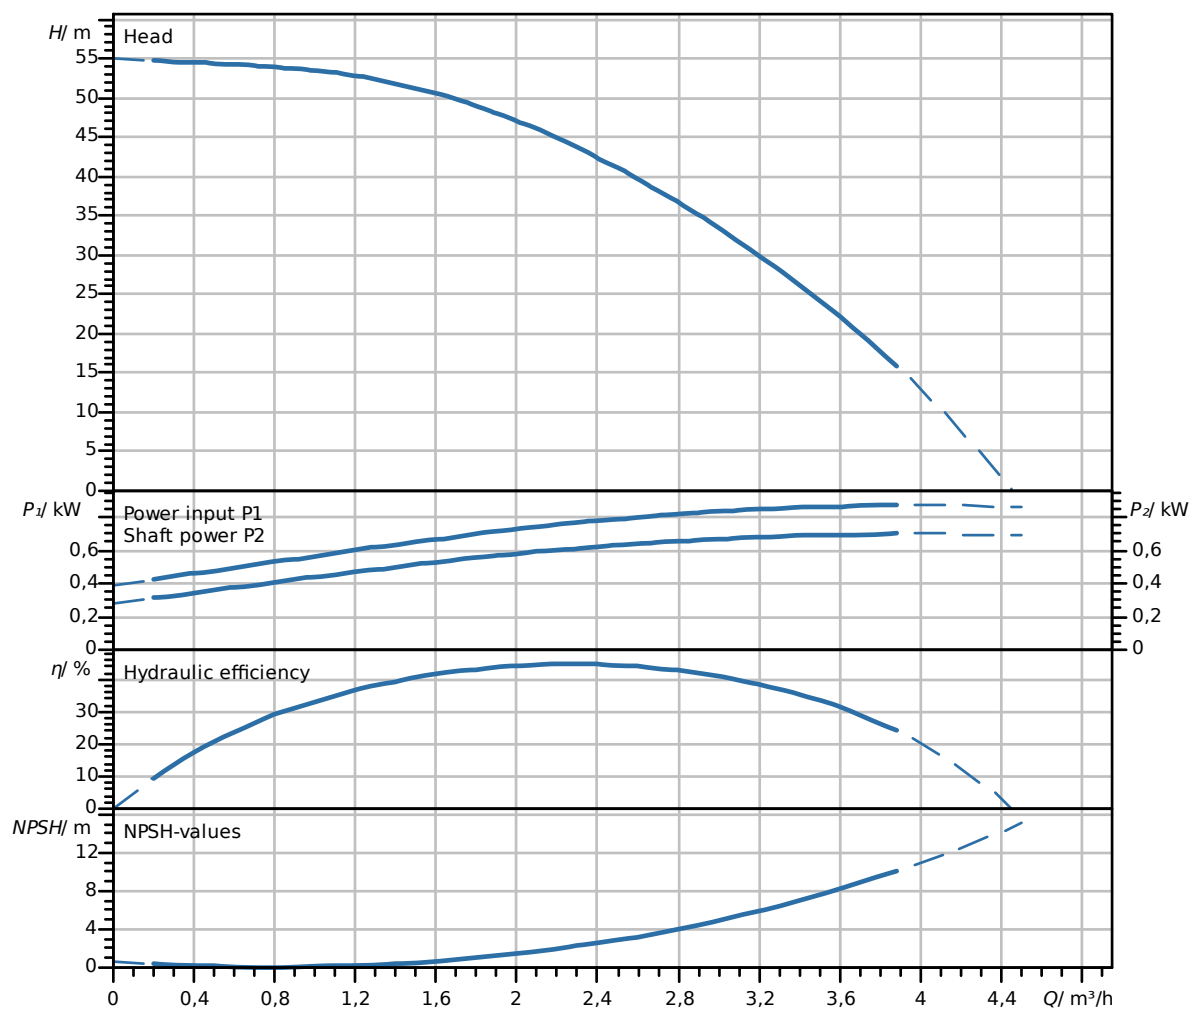Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	4,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

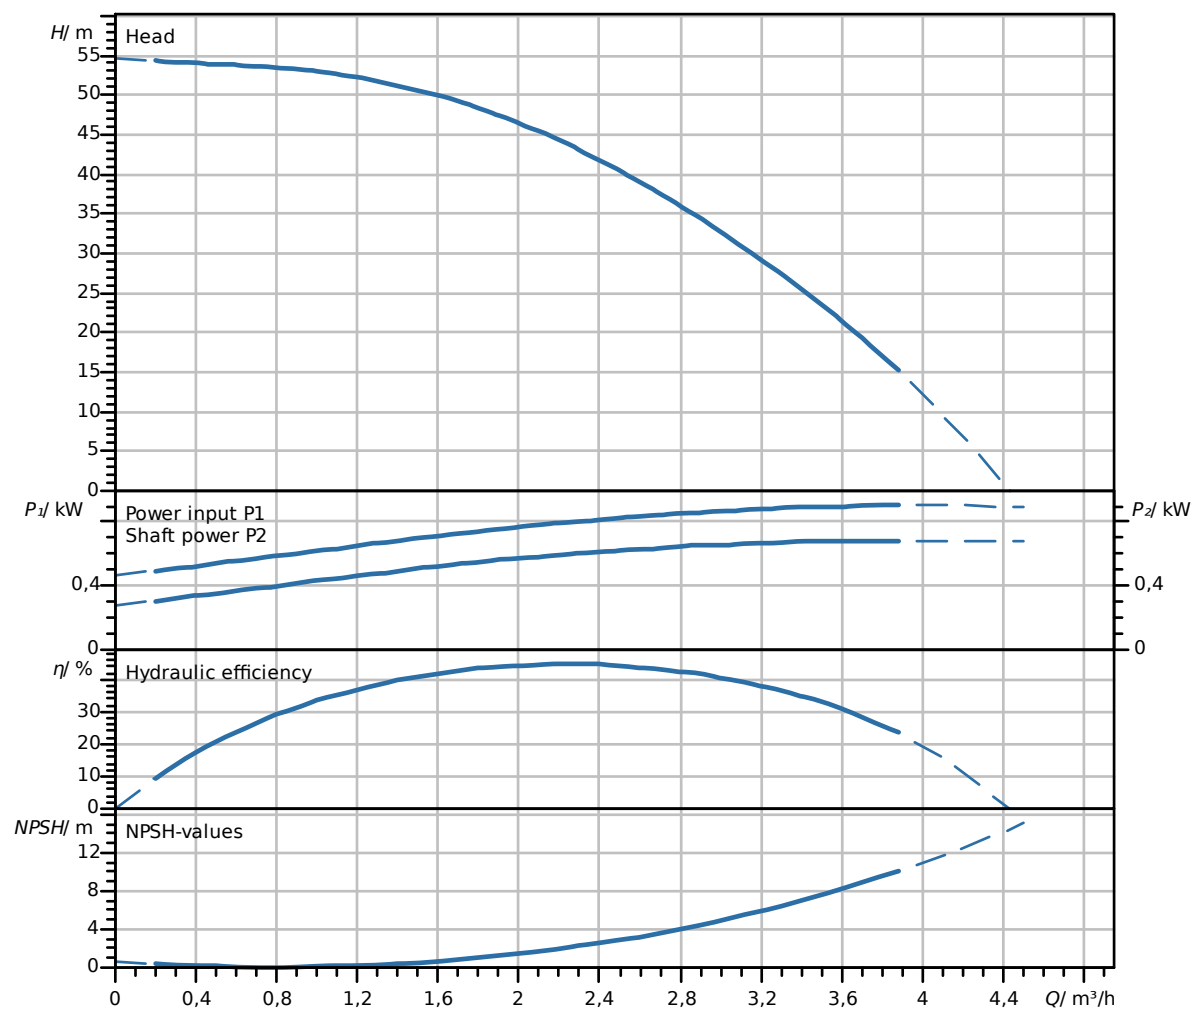Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,9 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

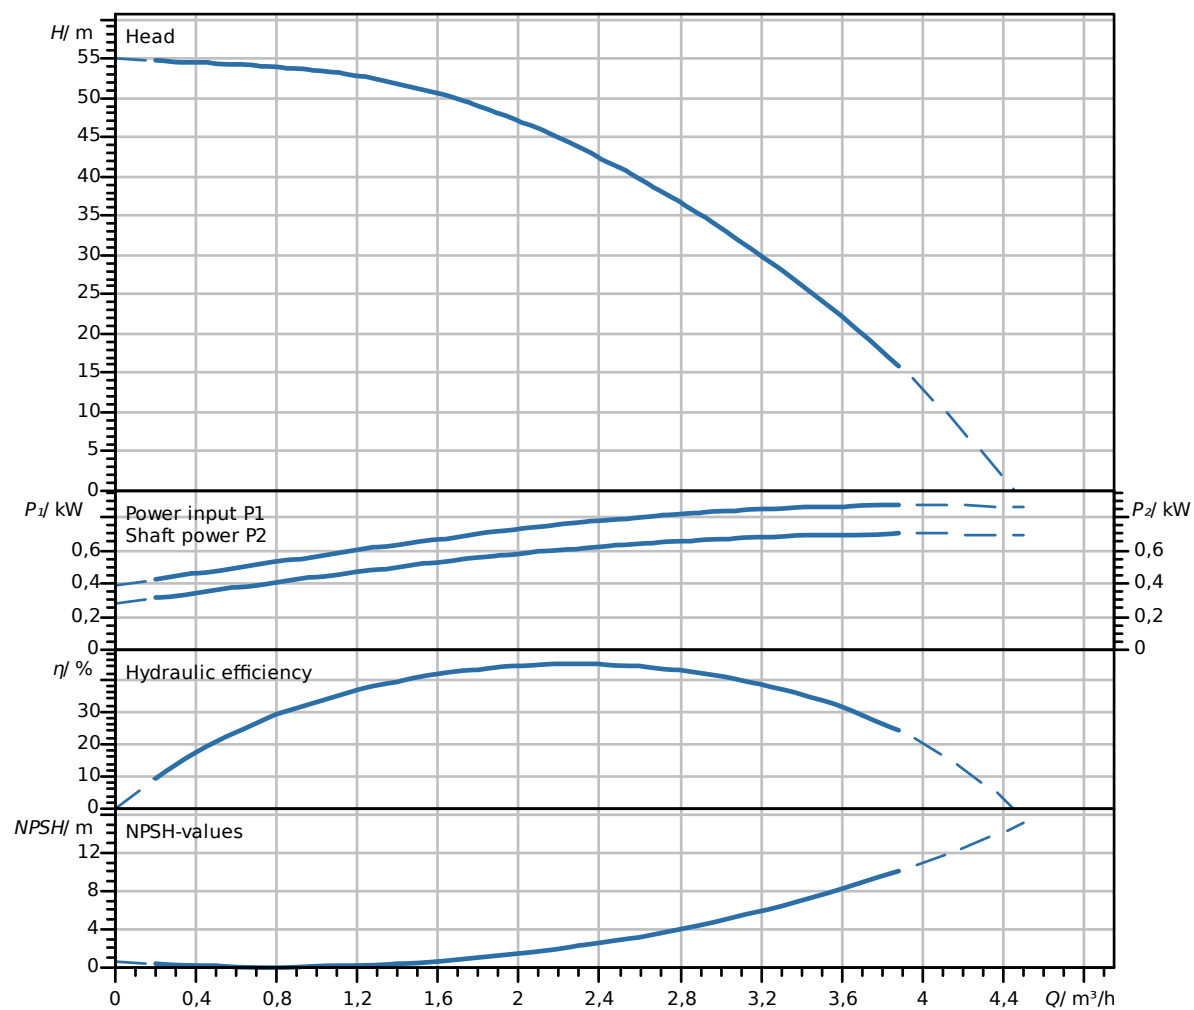Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	4,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

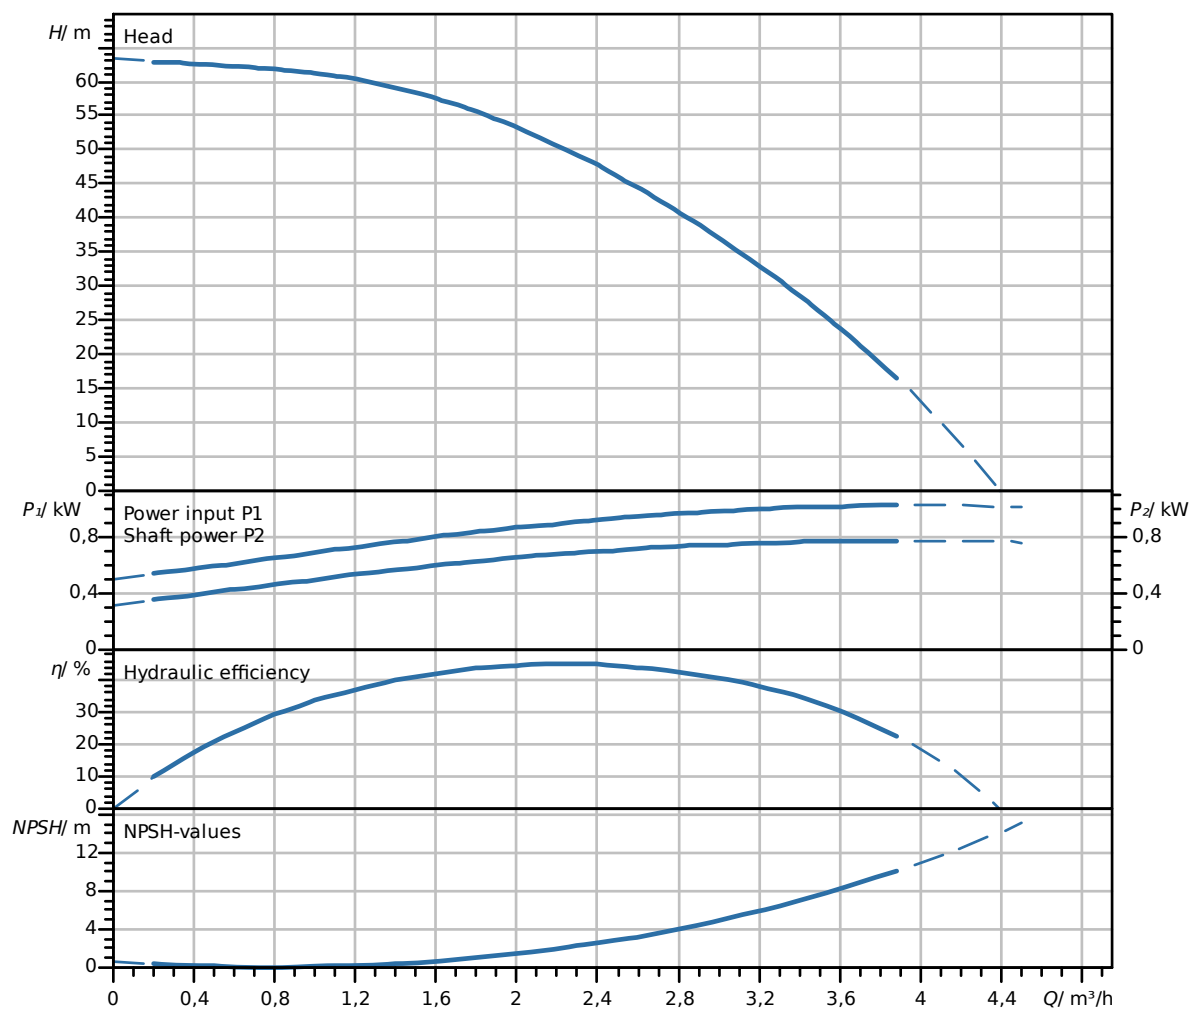

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,9 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

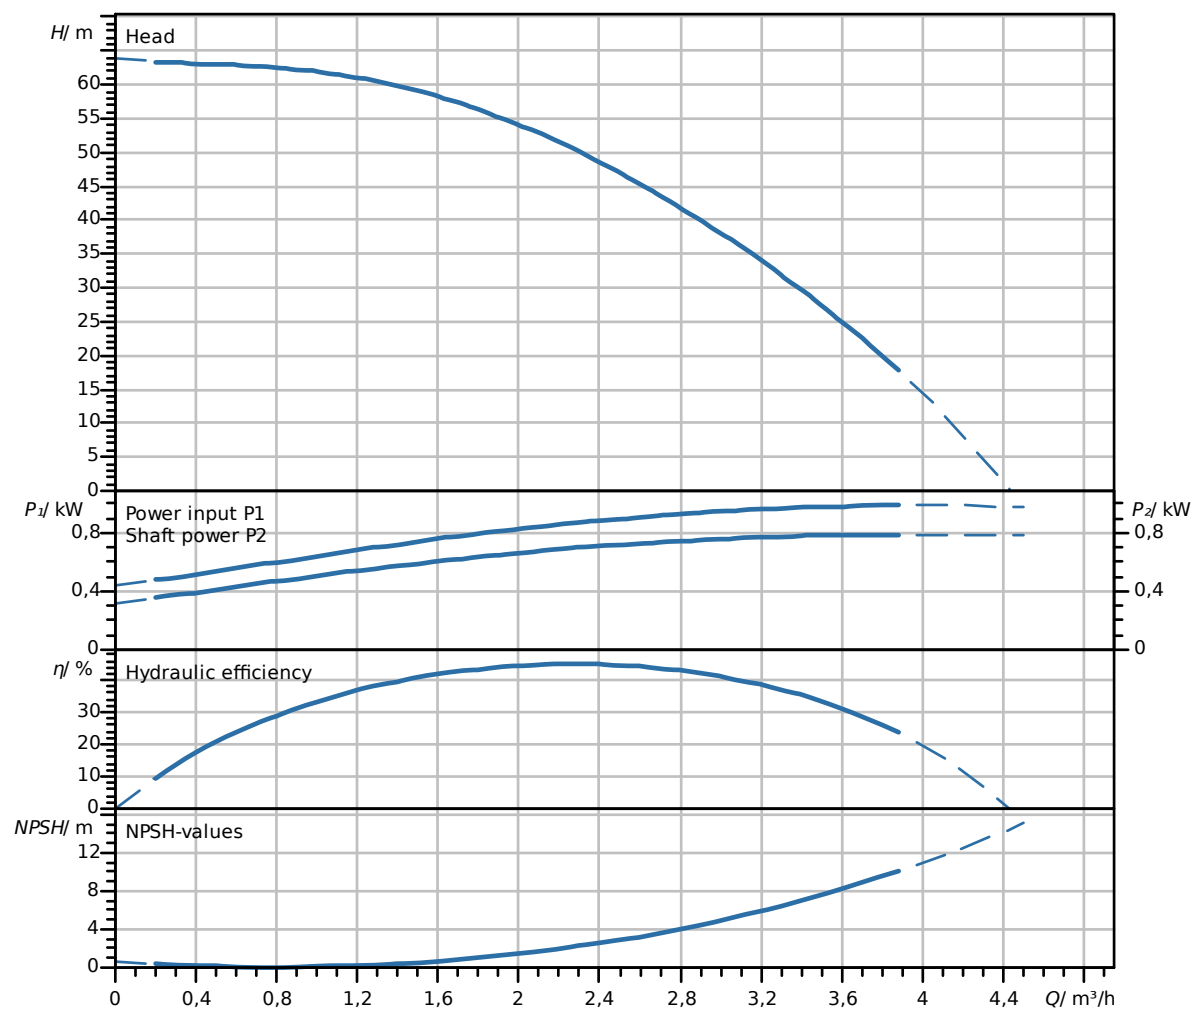

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,9 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

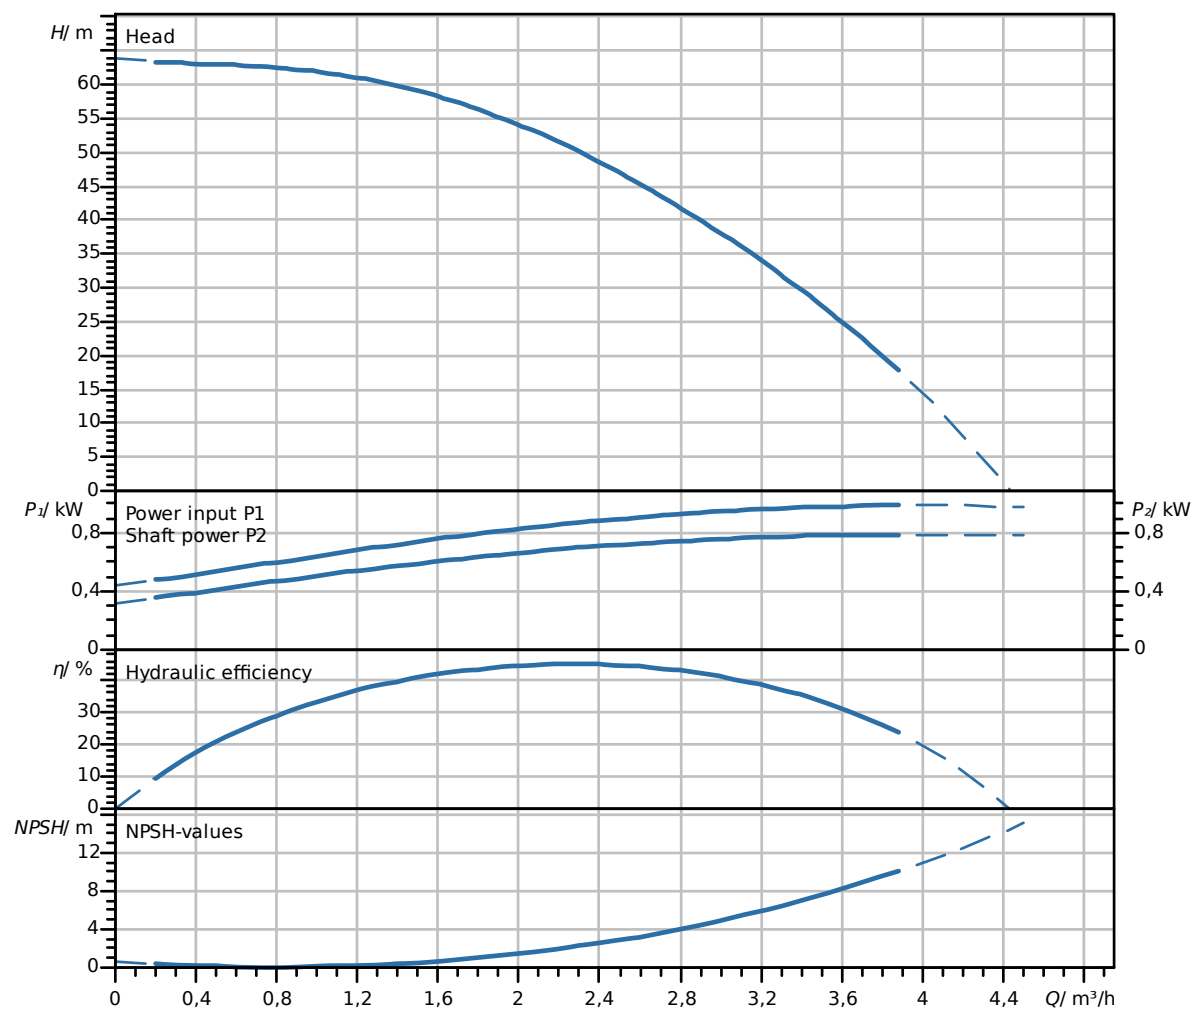Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	4,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

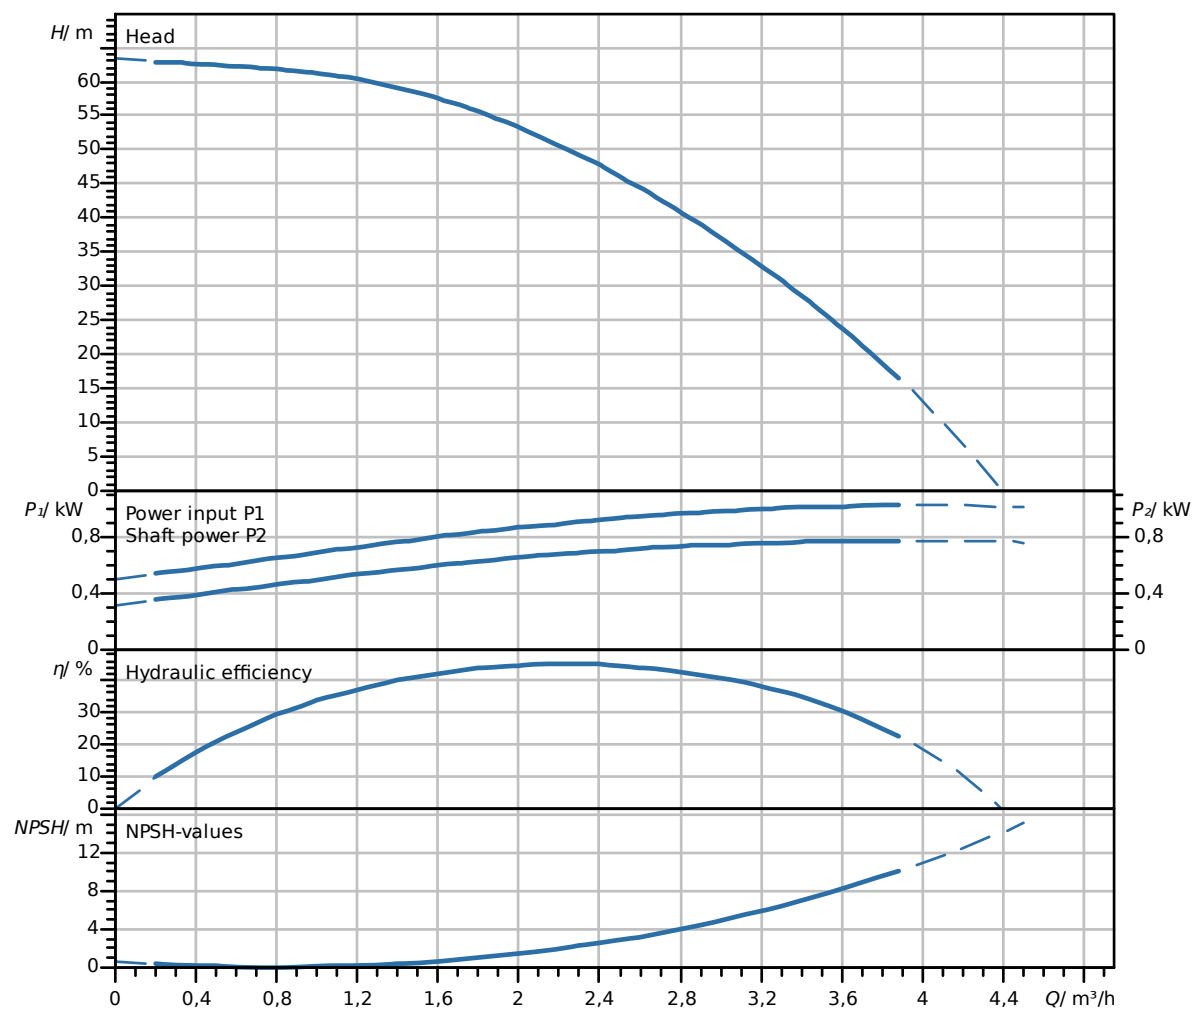

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,9 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

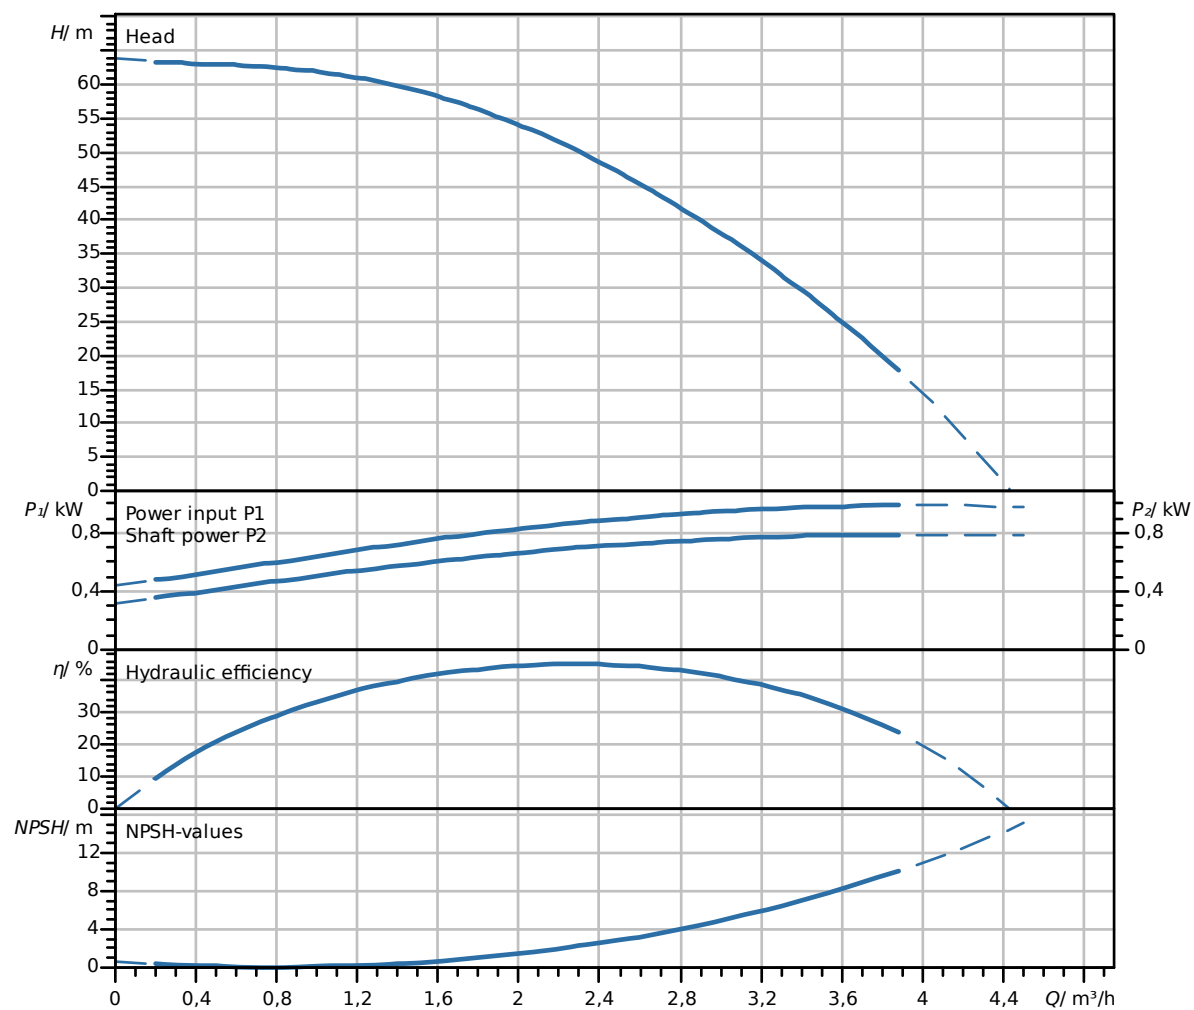

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

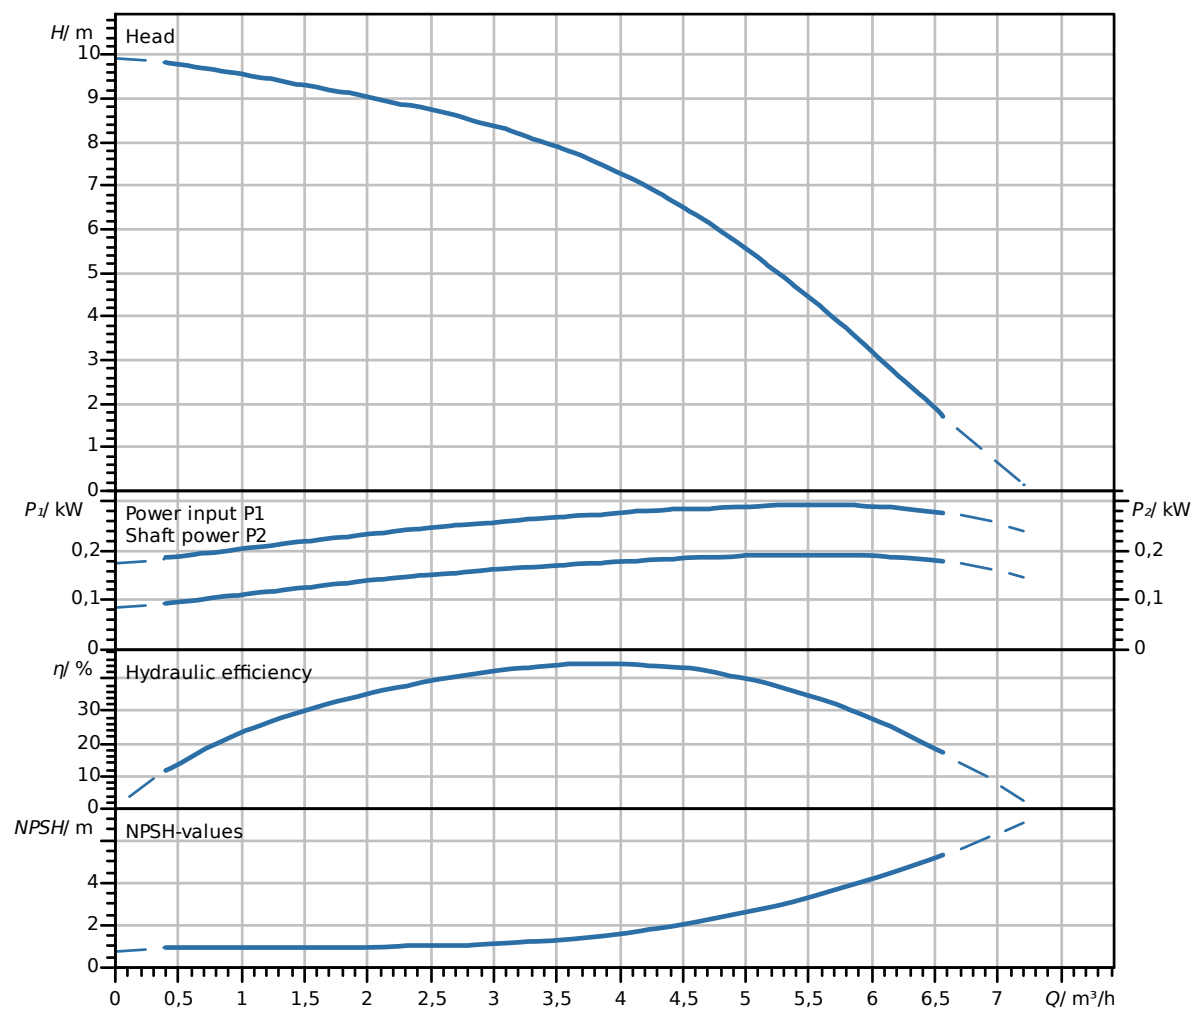

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	2,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

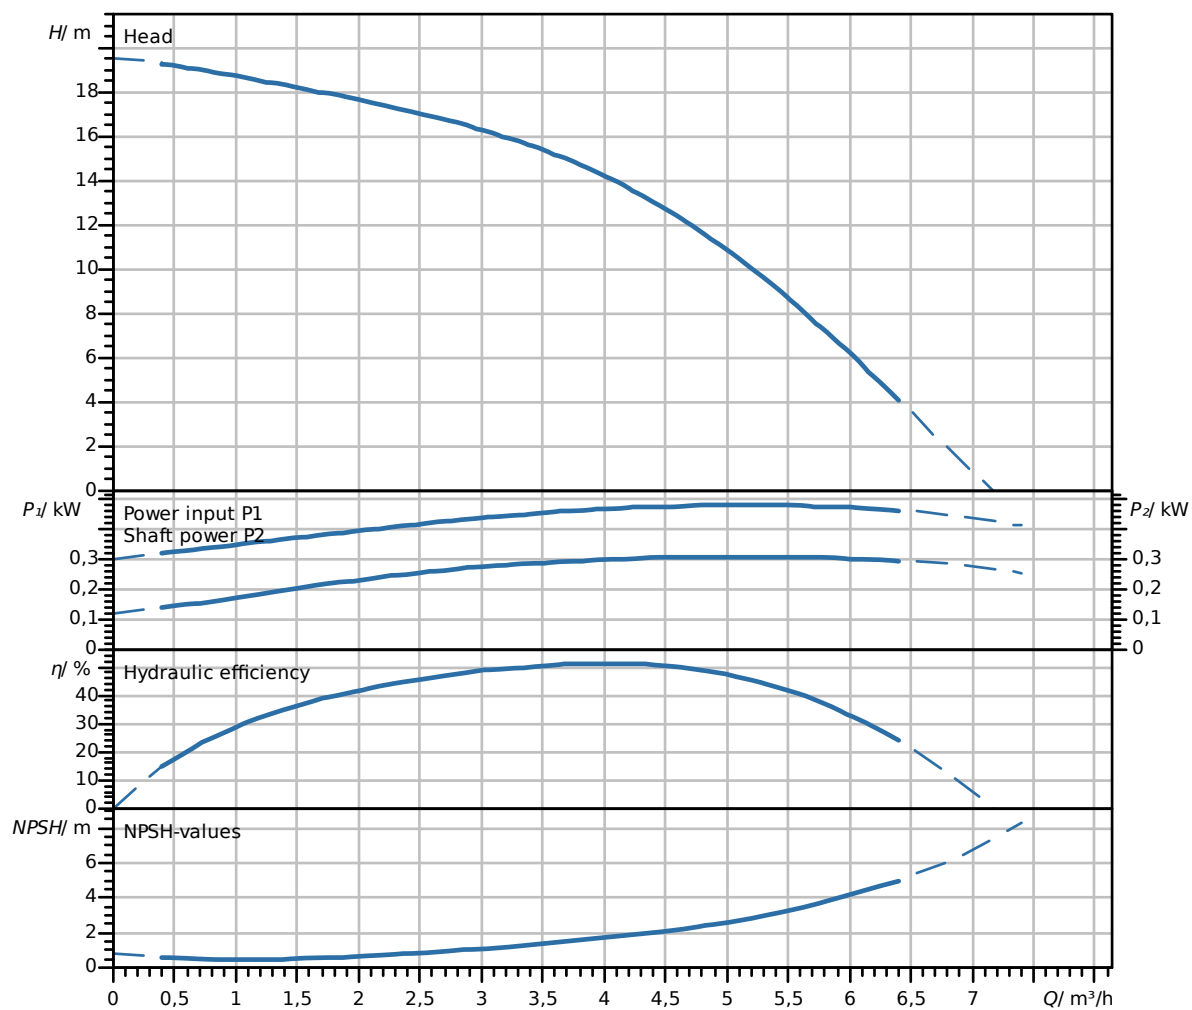

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

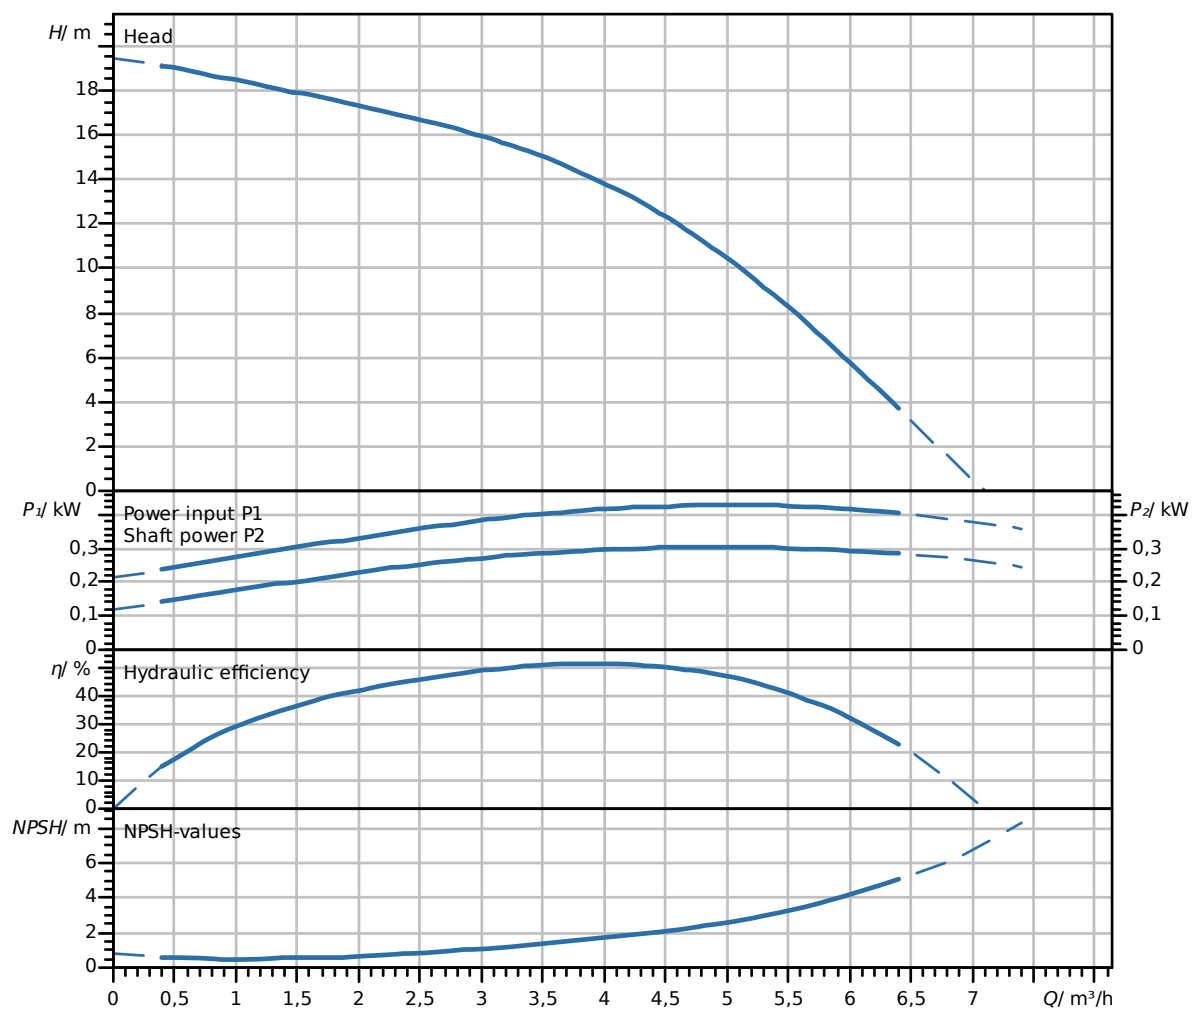

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

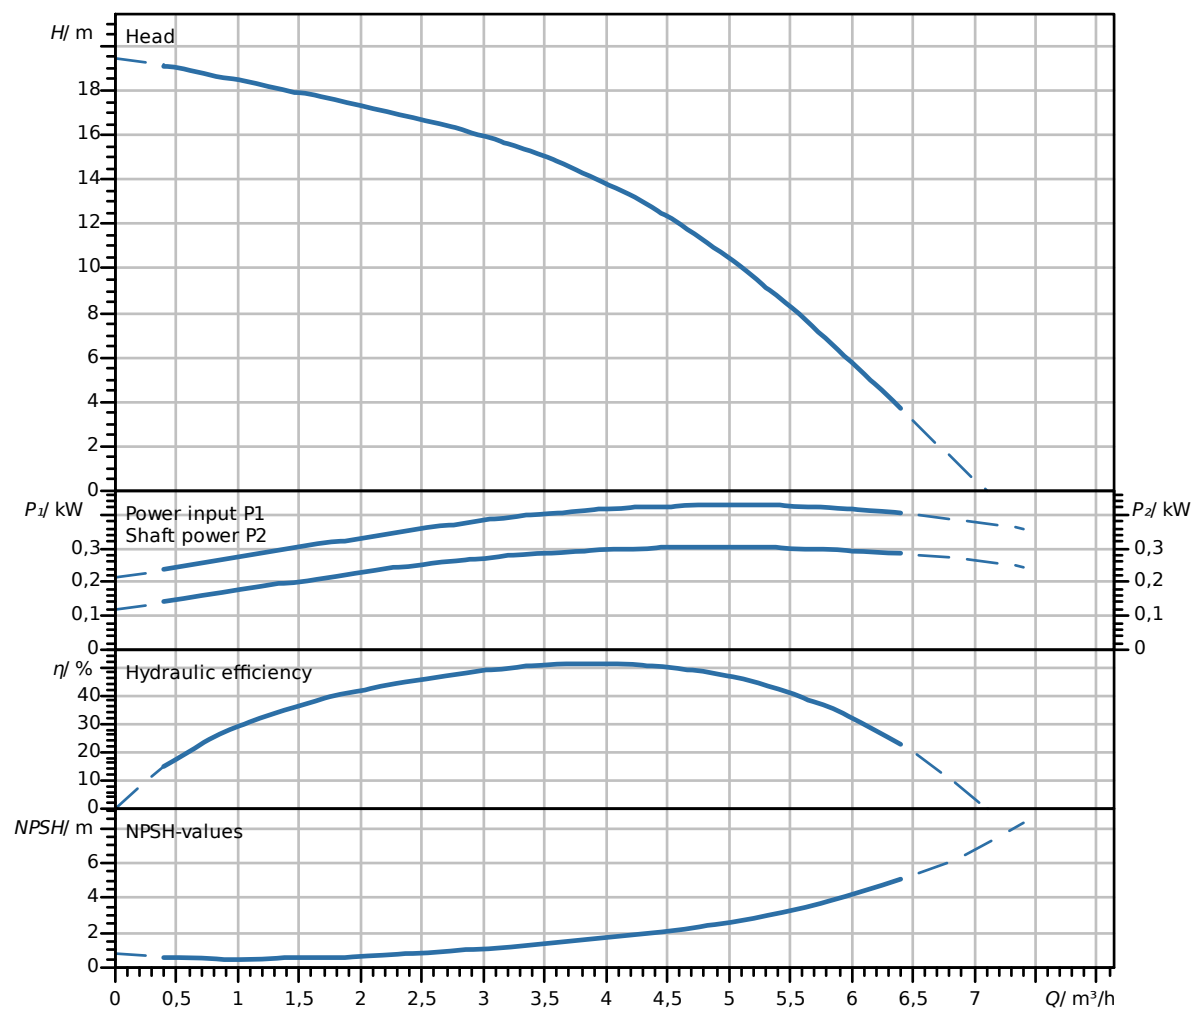

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	2,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

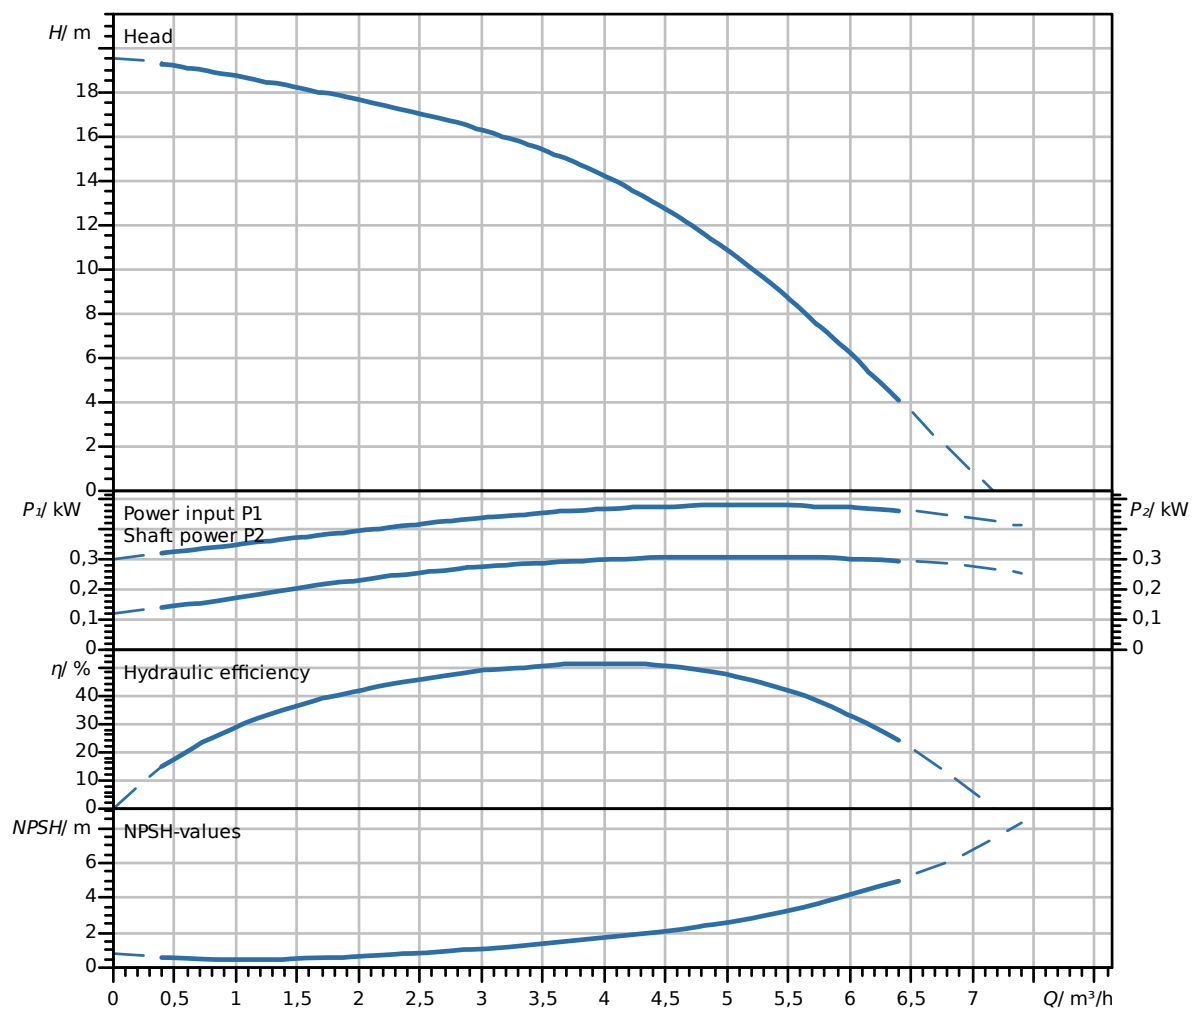

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

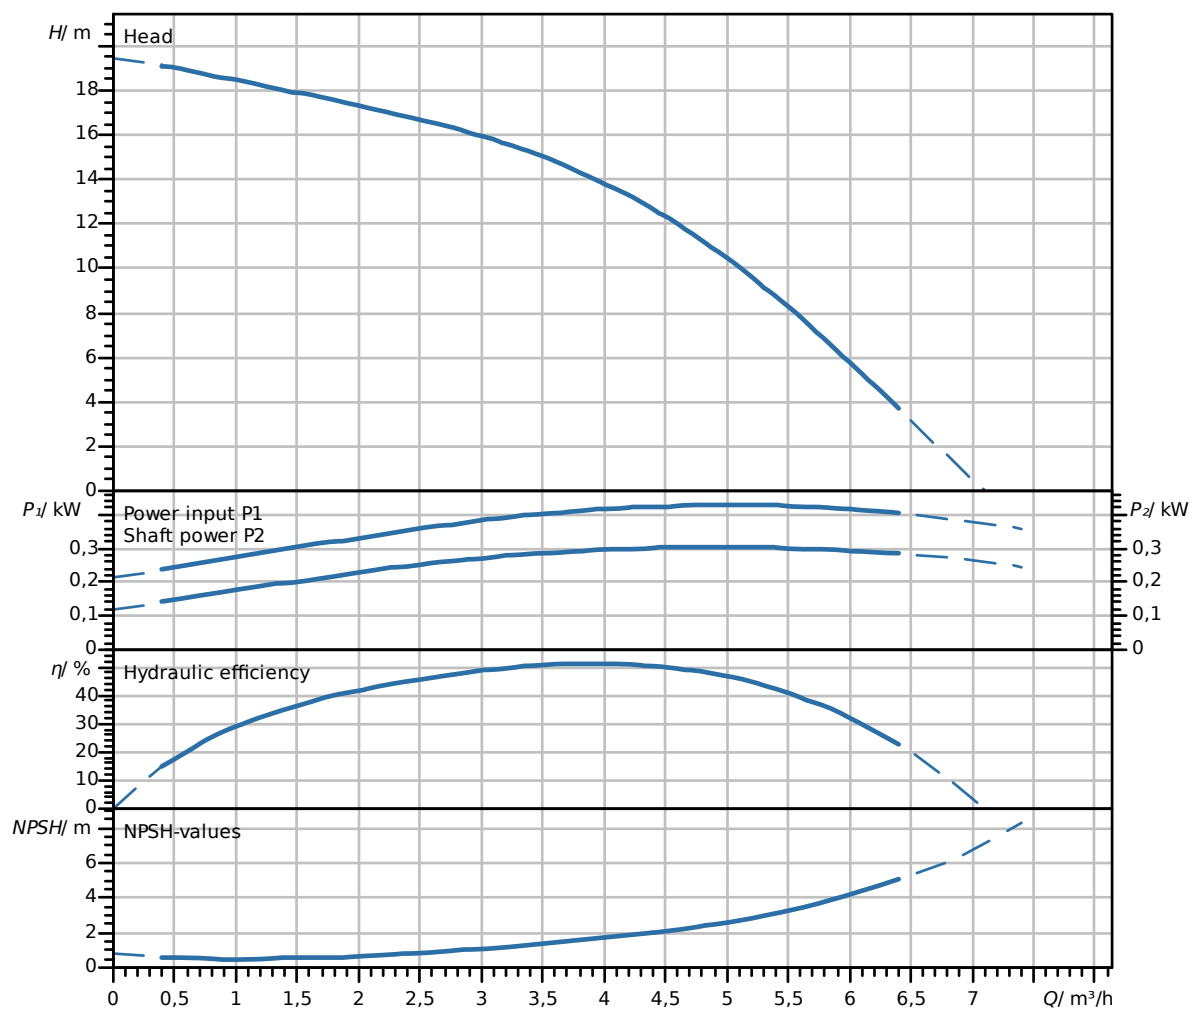

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	3,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

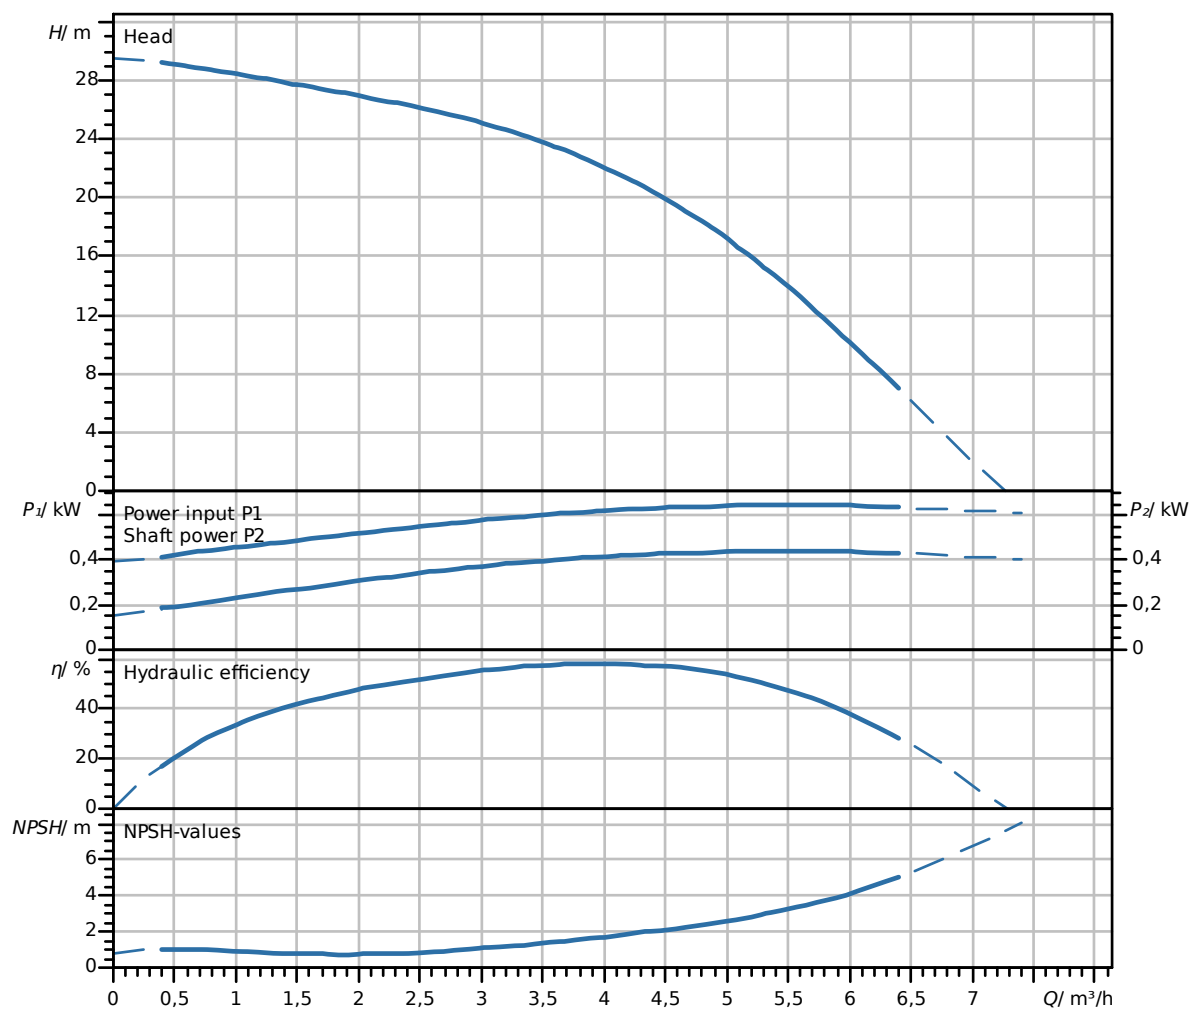

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

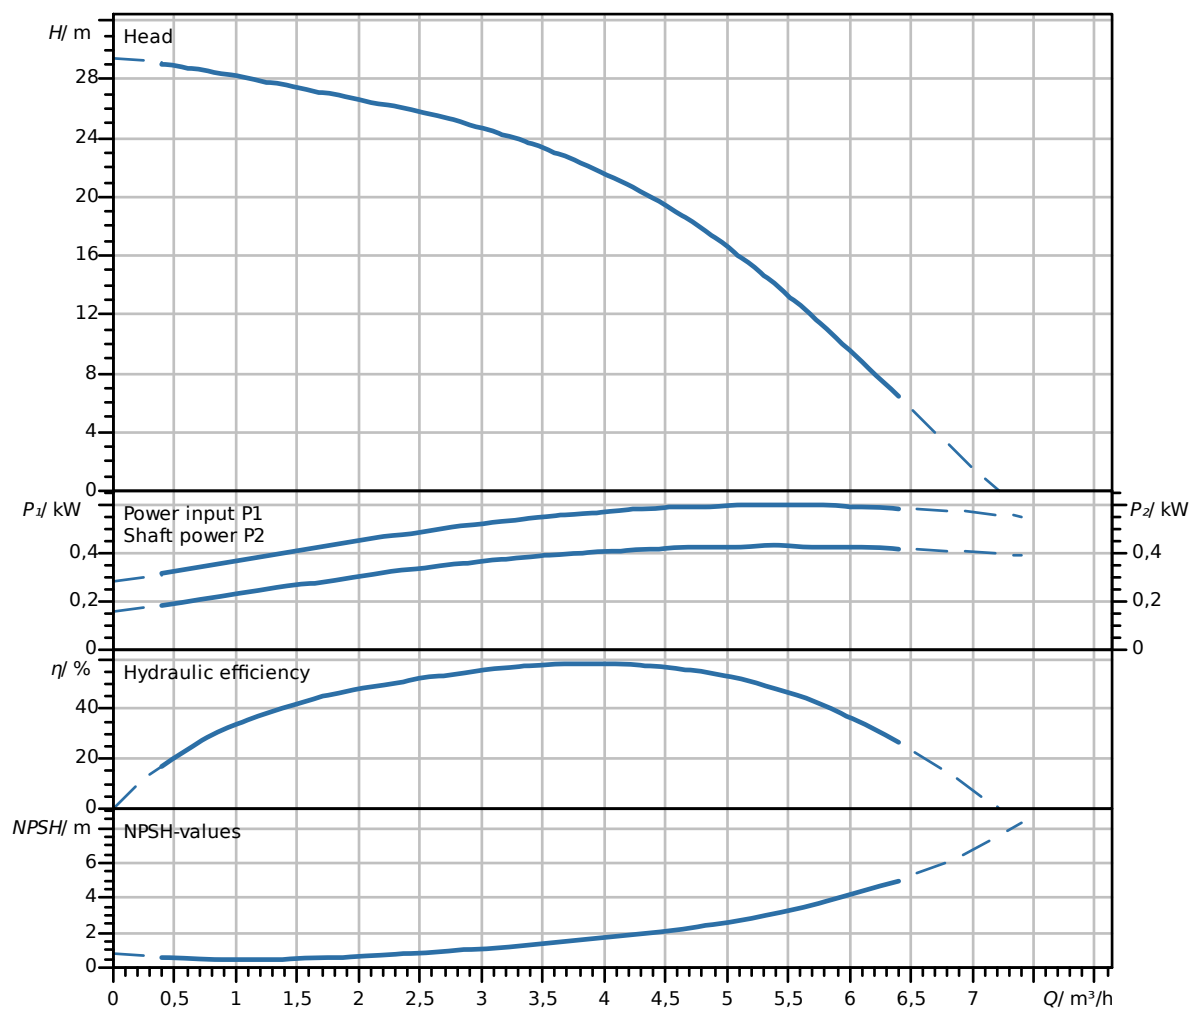

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

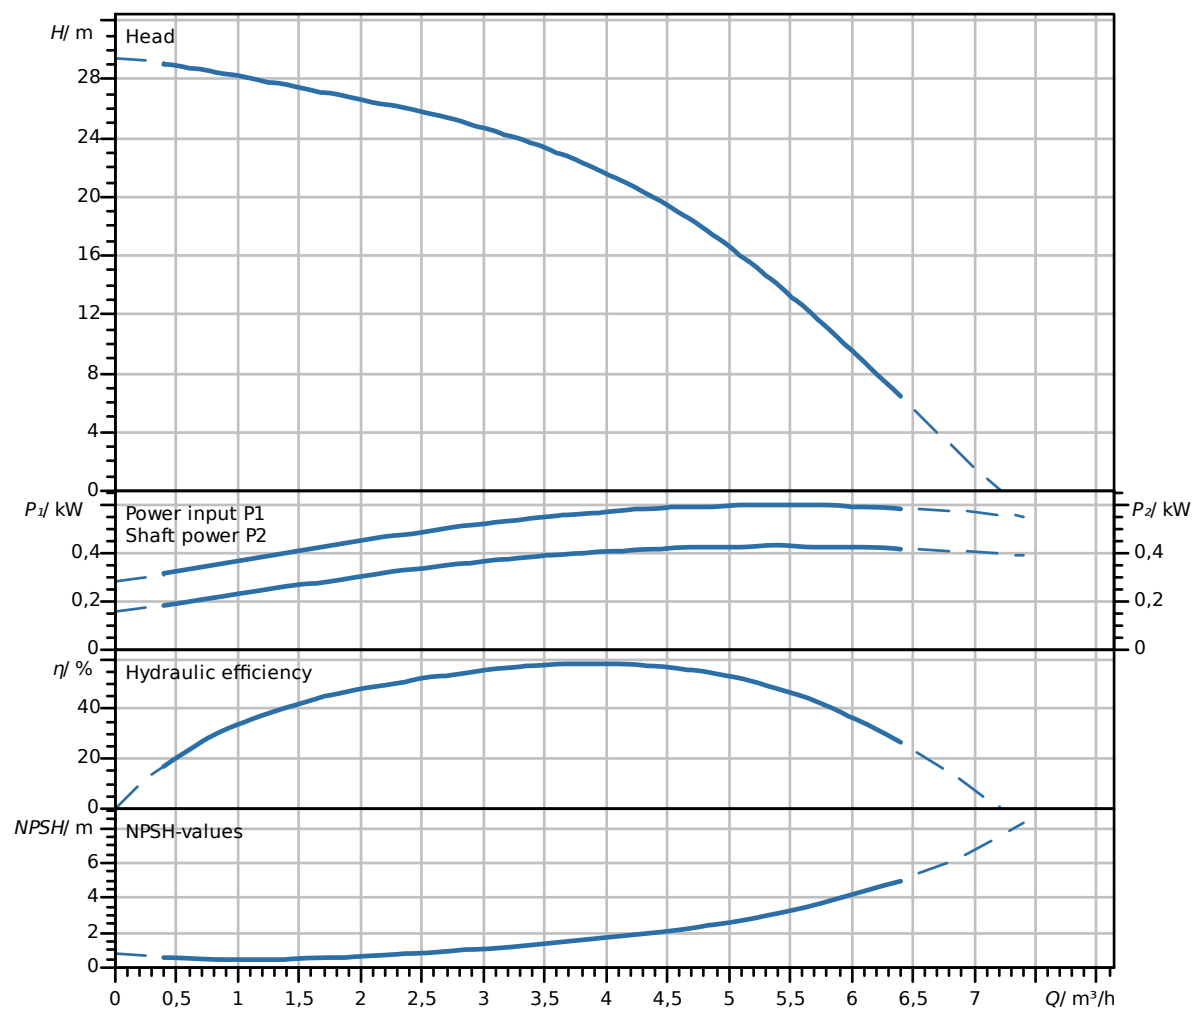

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	3,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

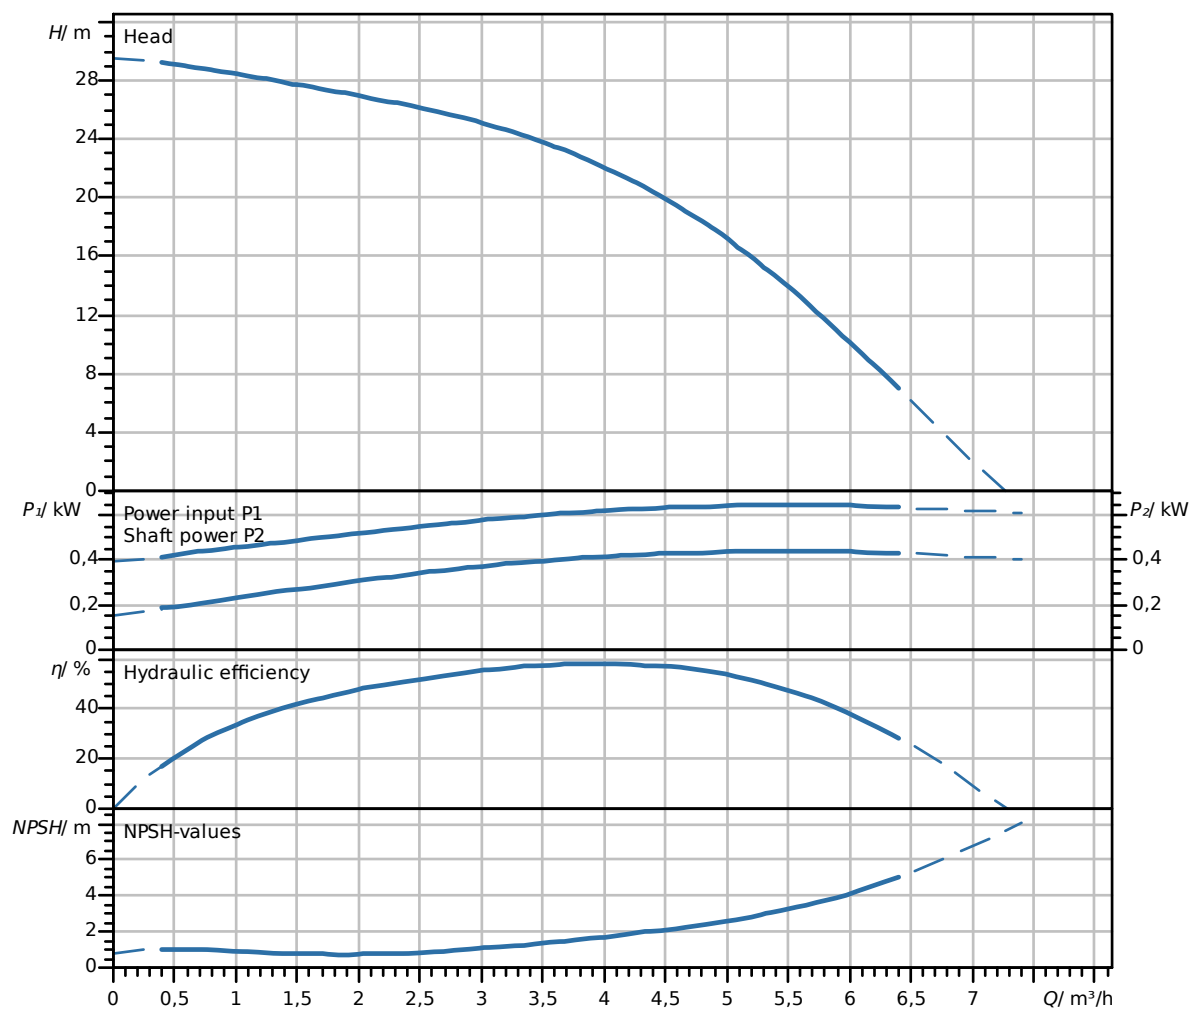

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

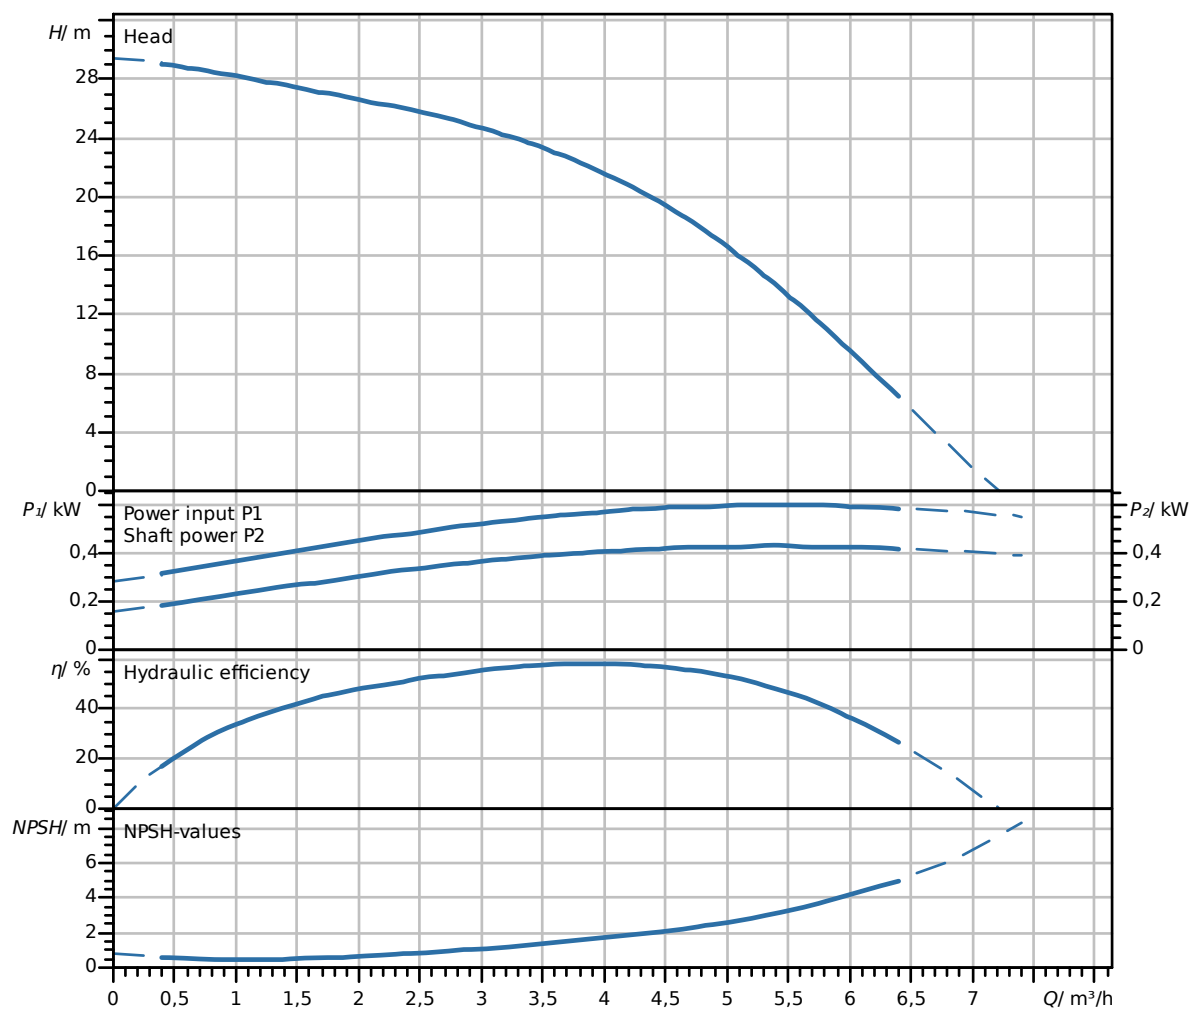

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	3,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

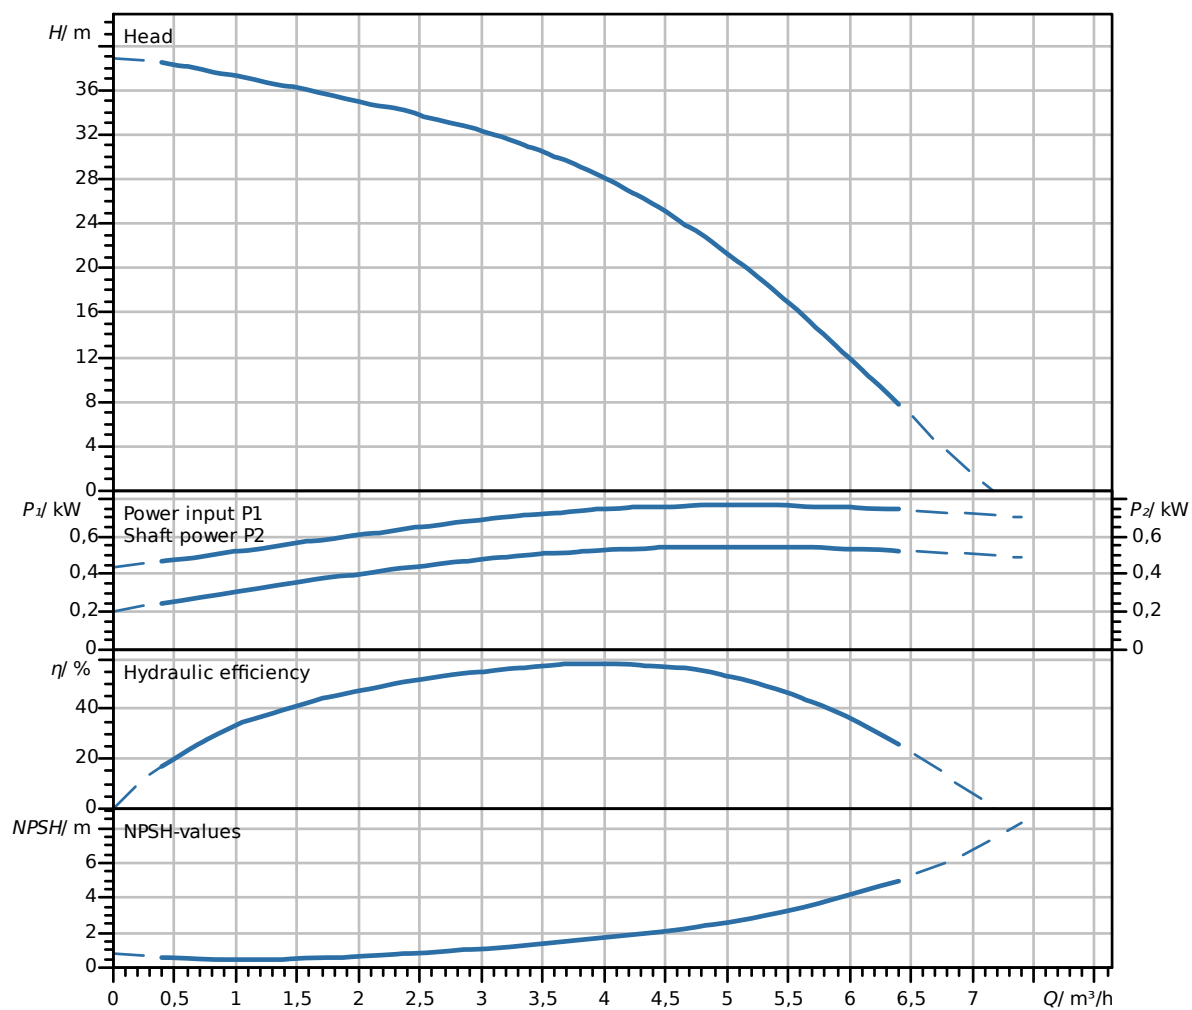

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

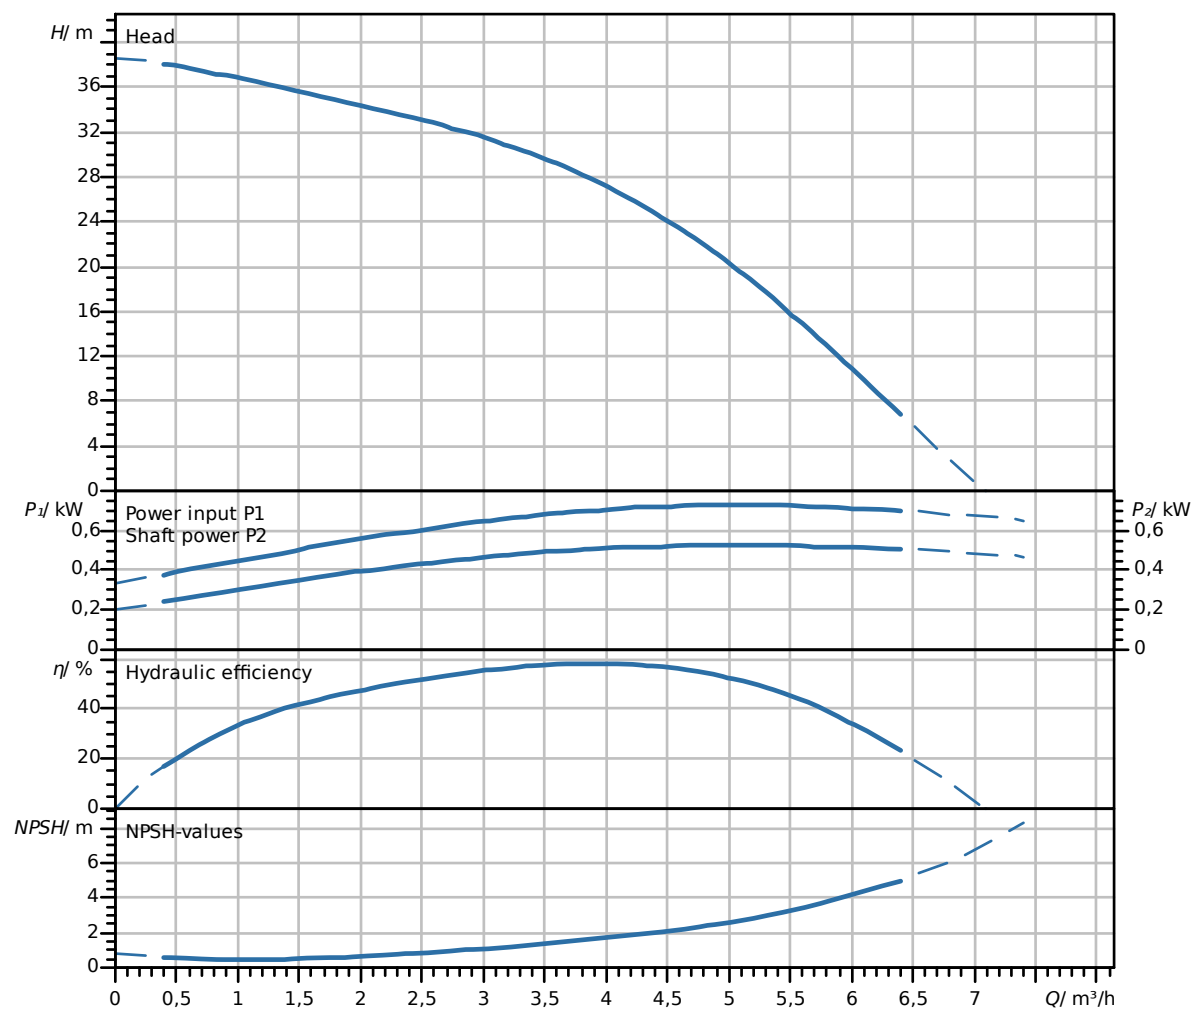

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

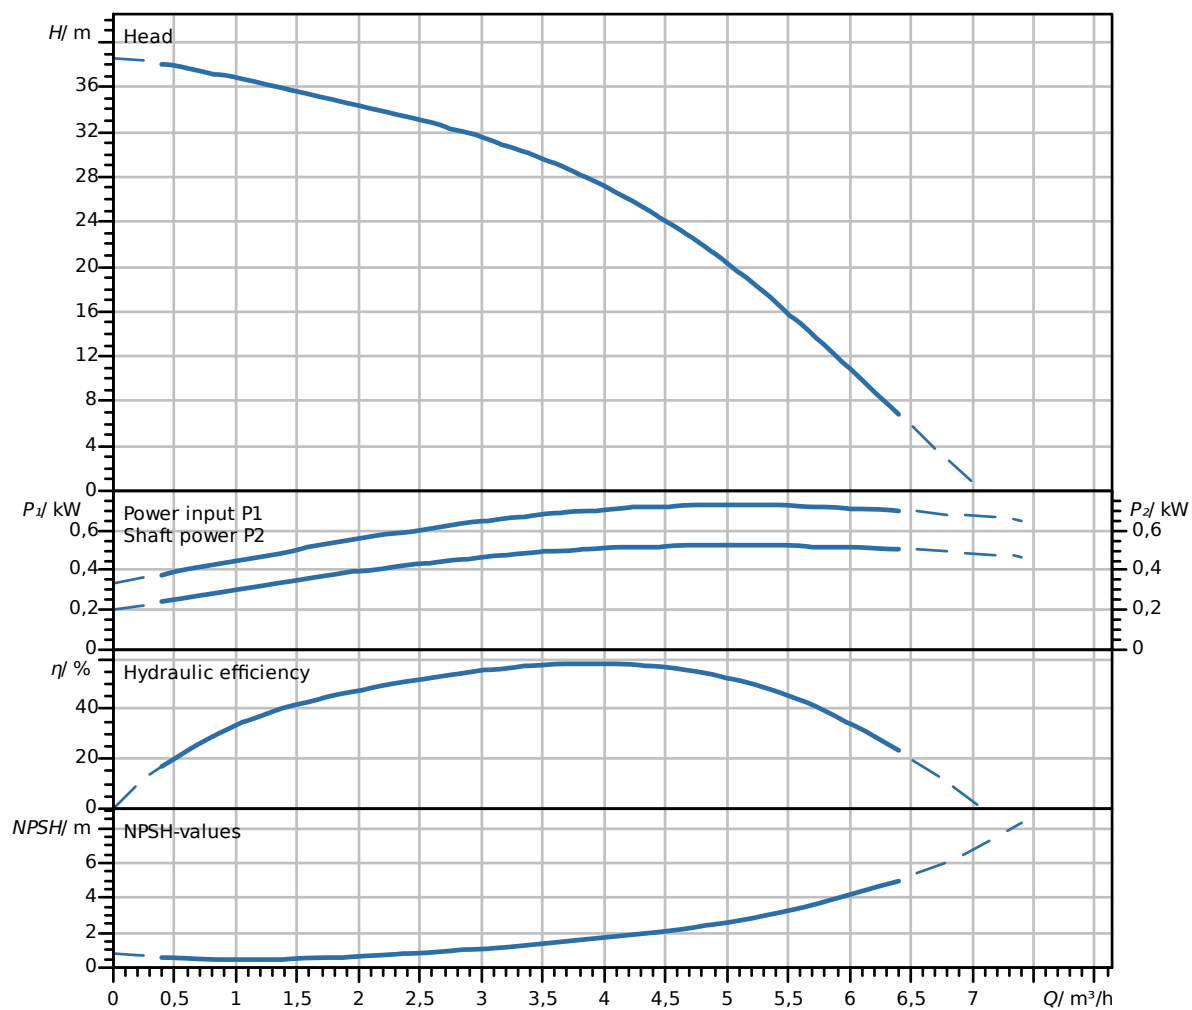

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	3,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

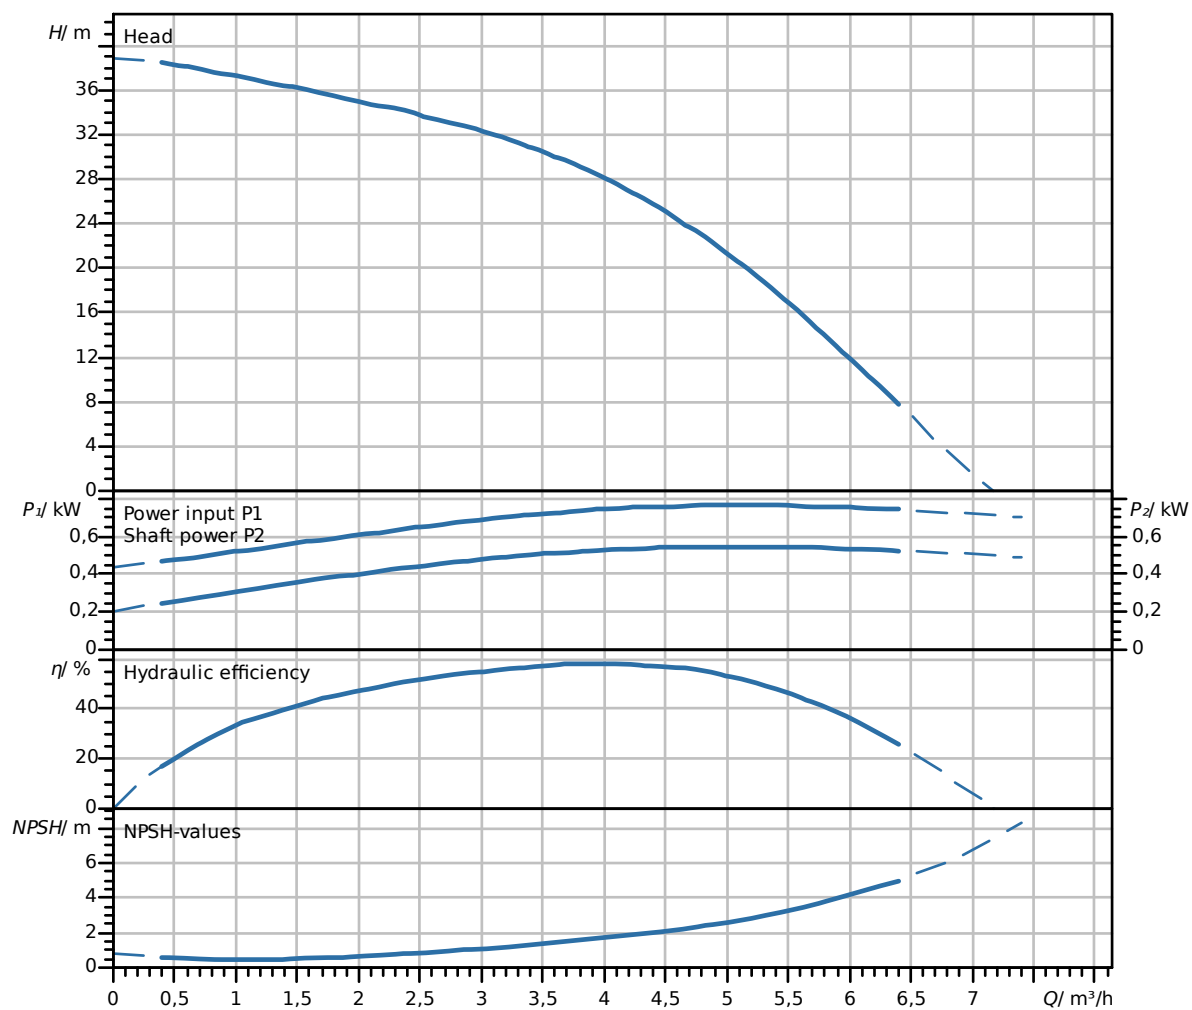

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

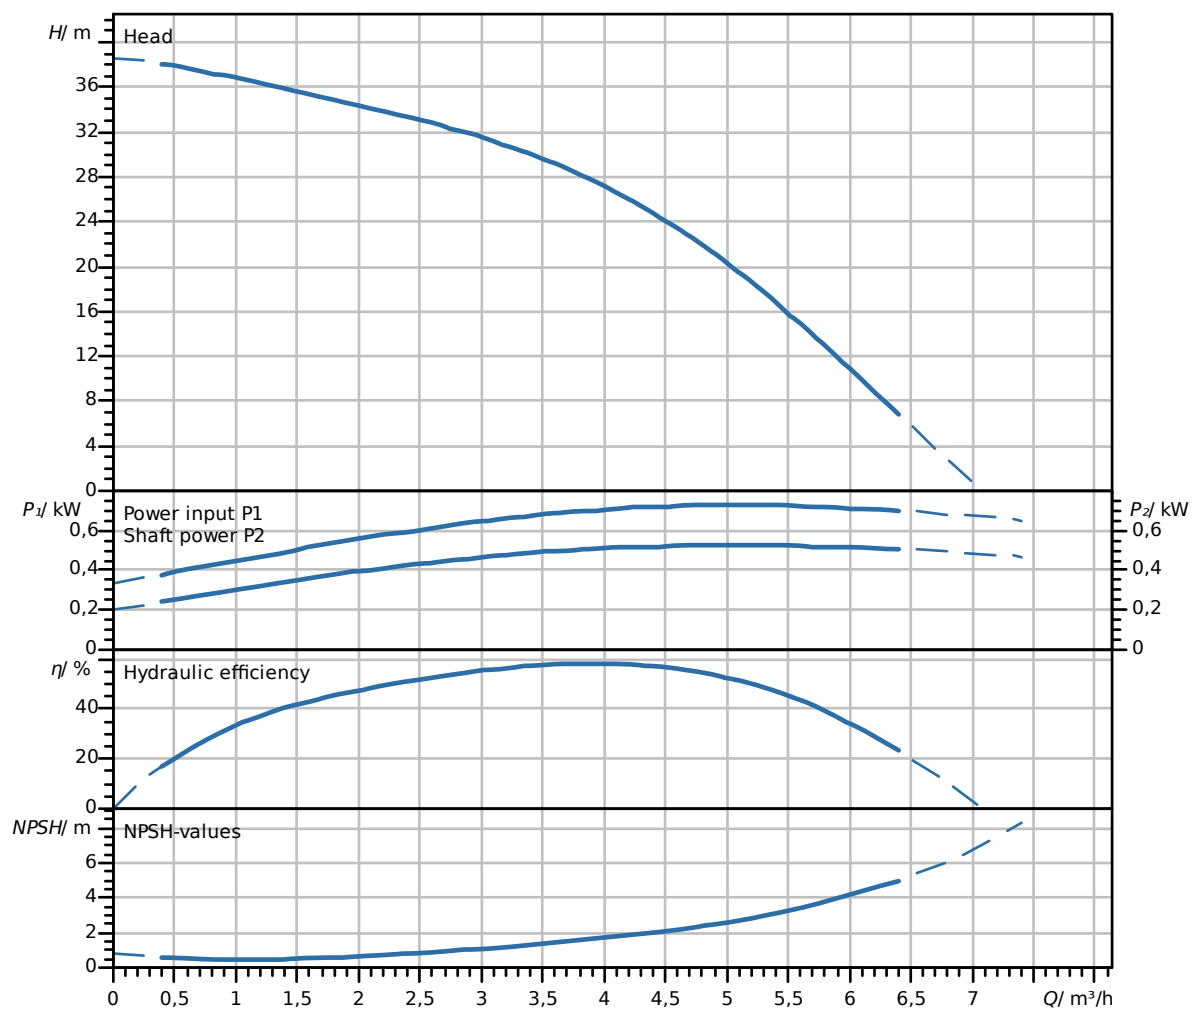

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	4,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

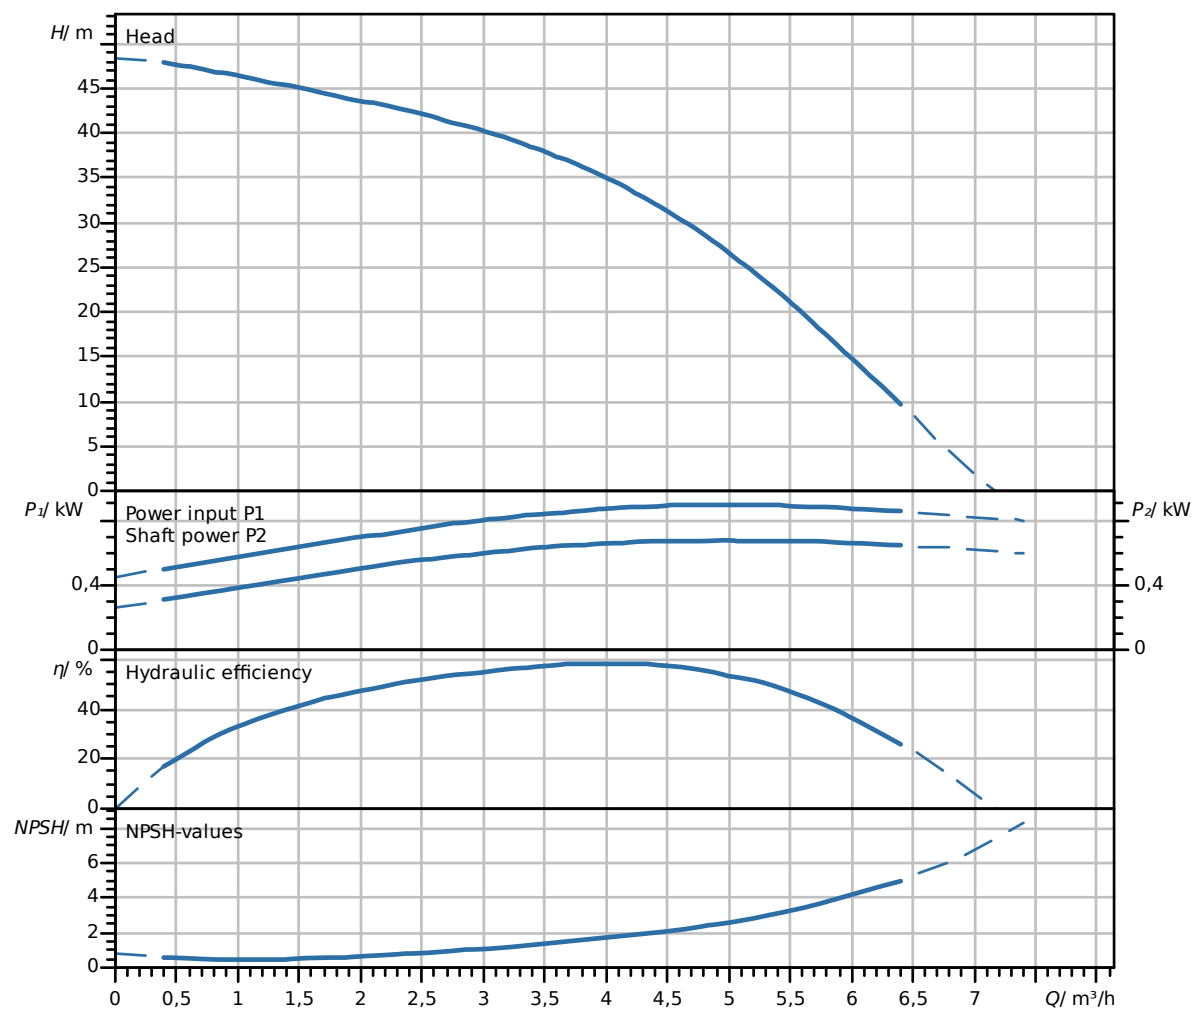

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,9 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

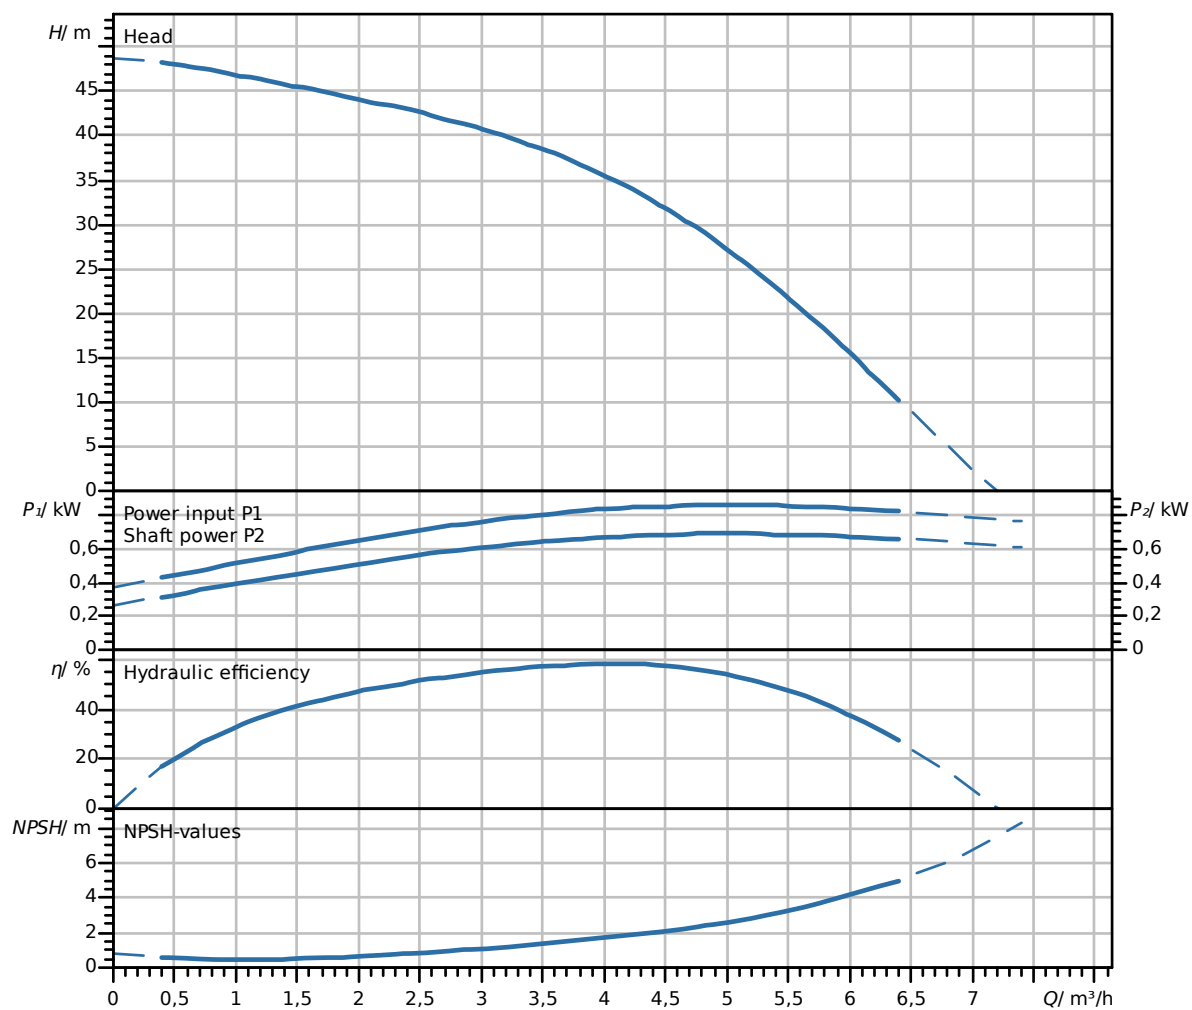

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,9 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

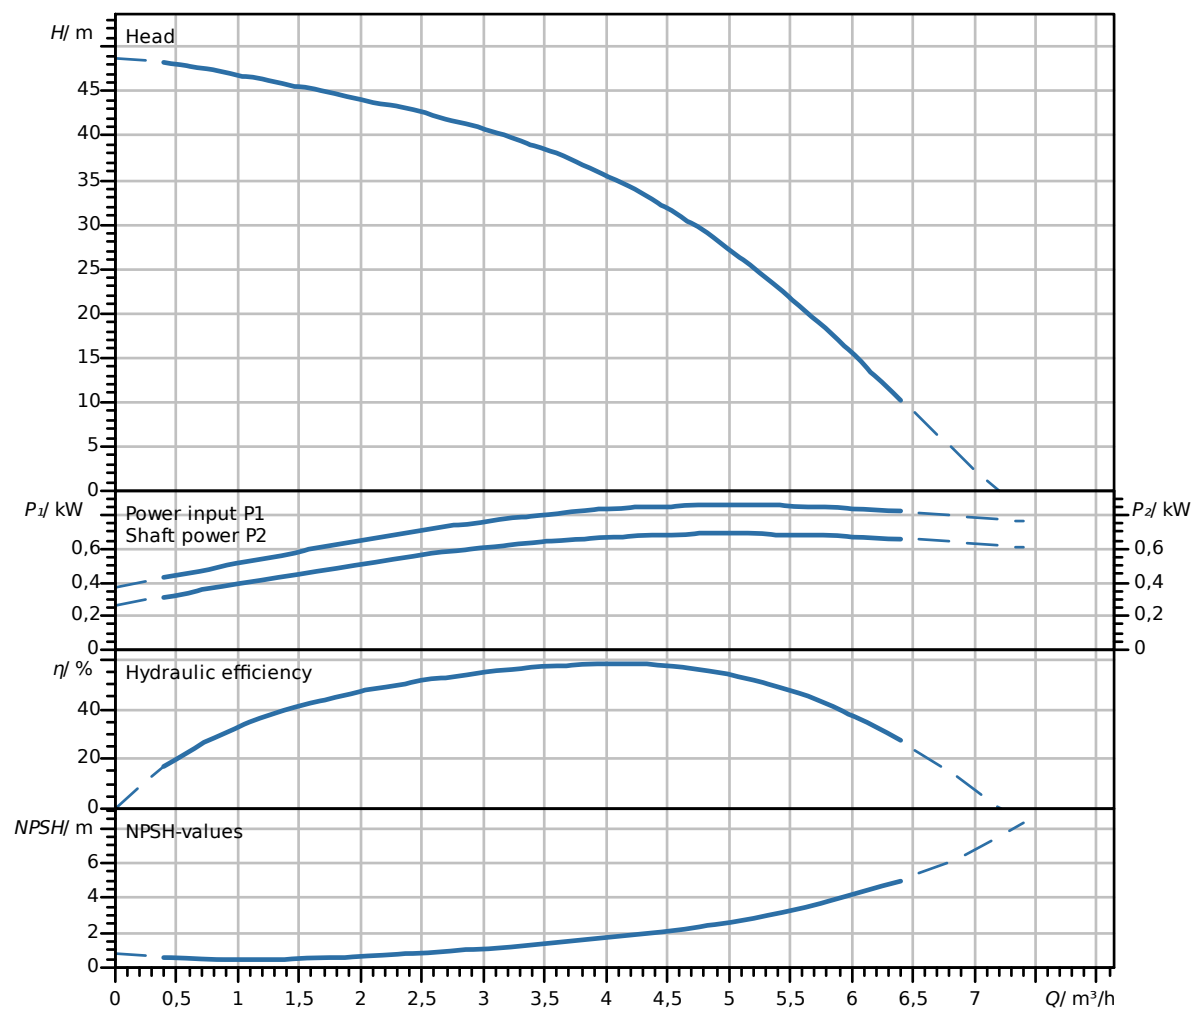

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	4,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

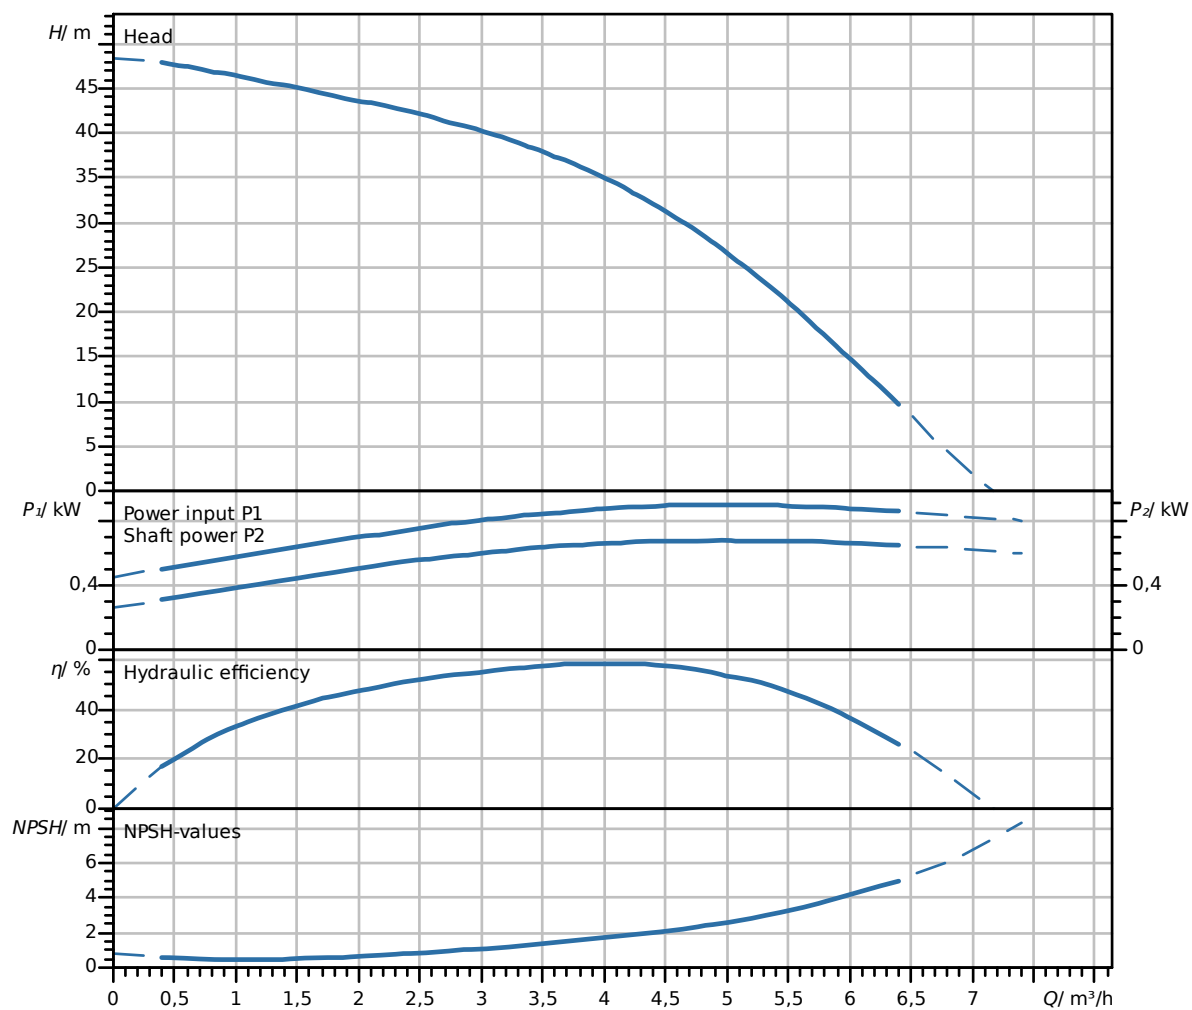Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,9 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

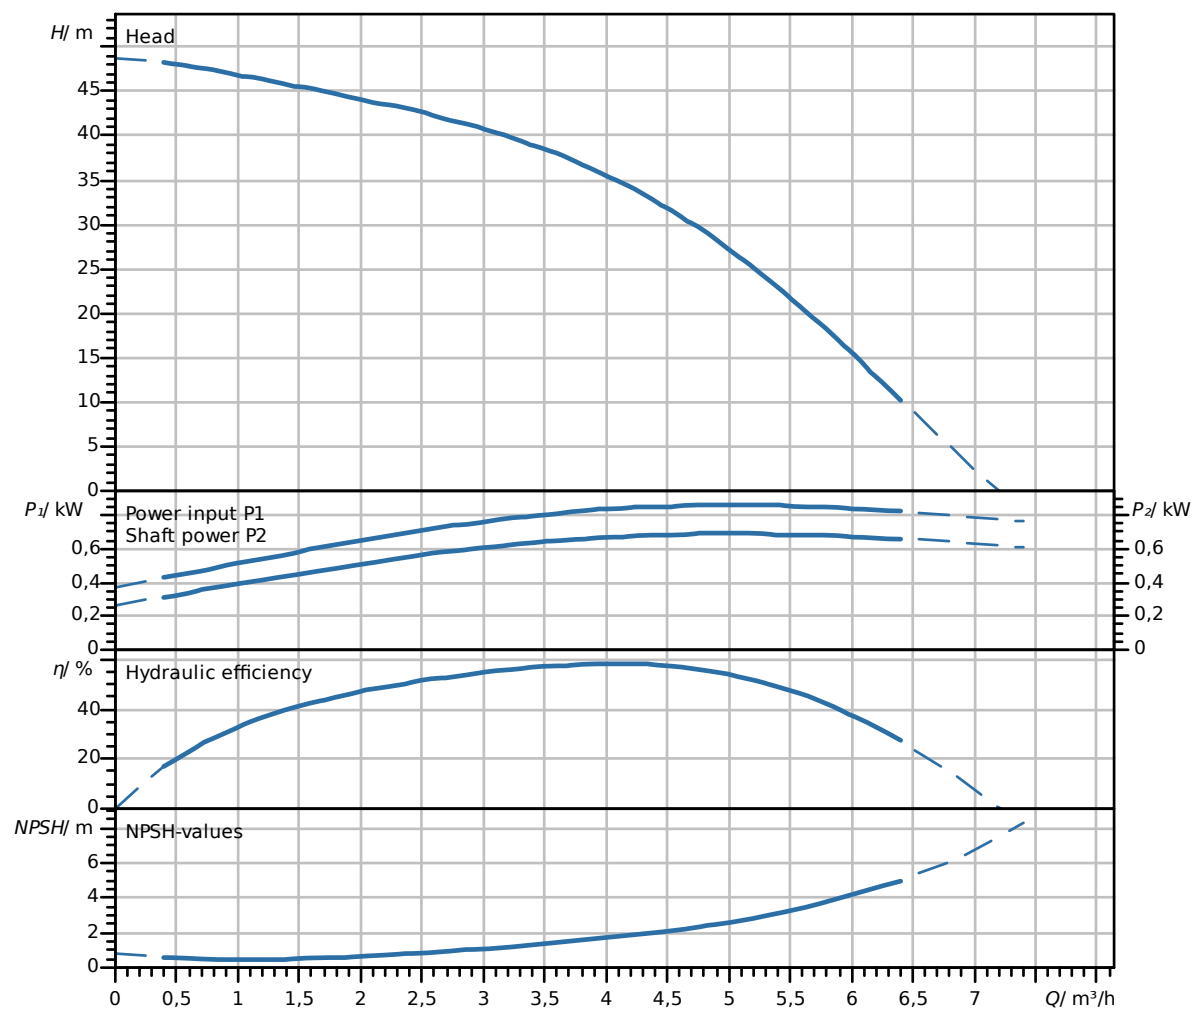

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	7,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

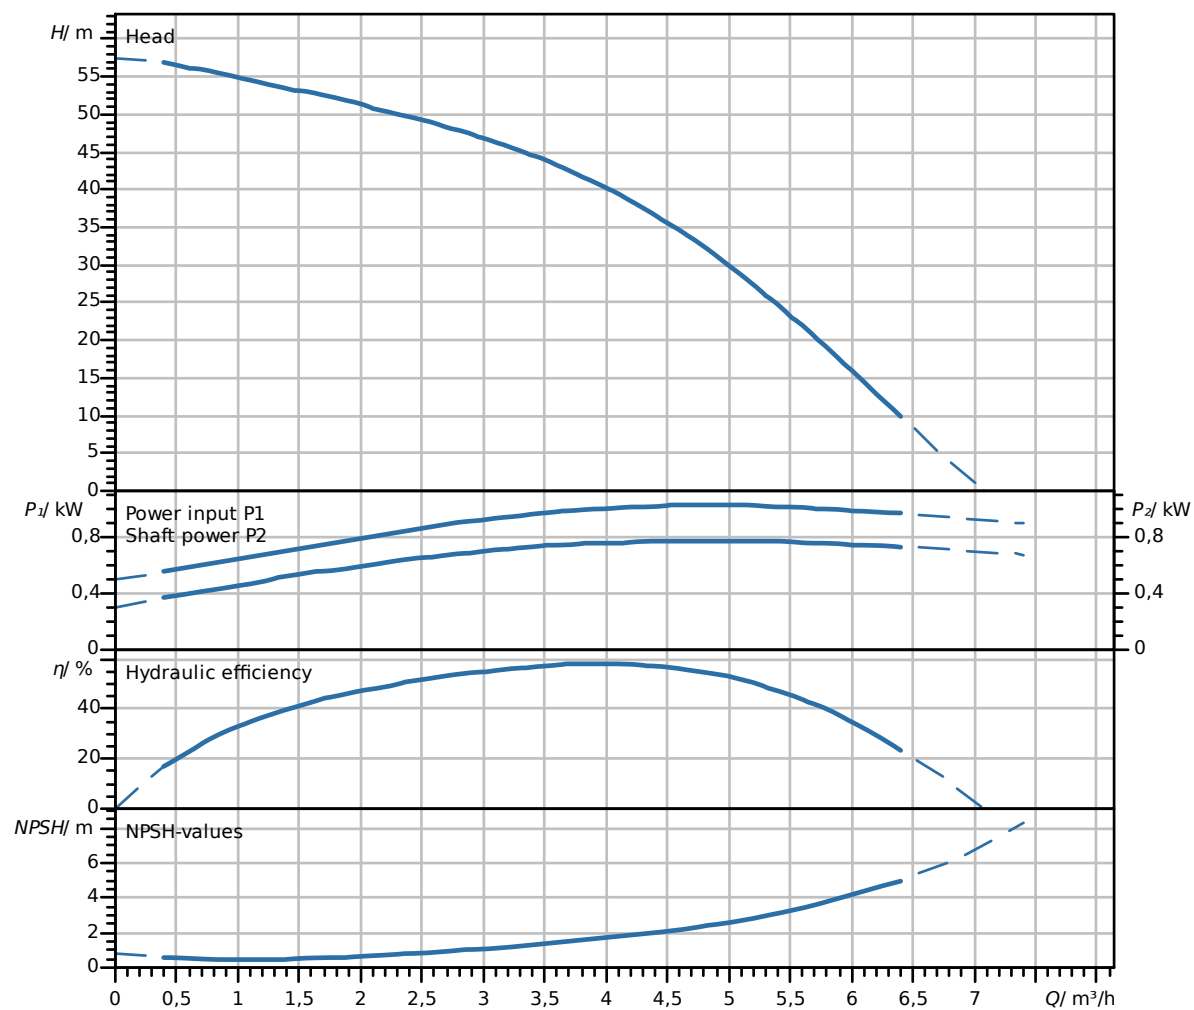

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,9 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

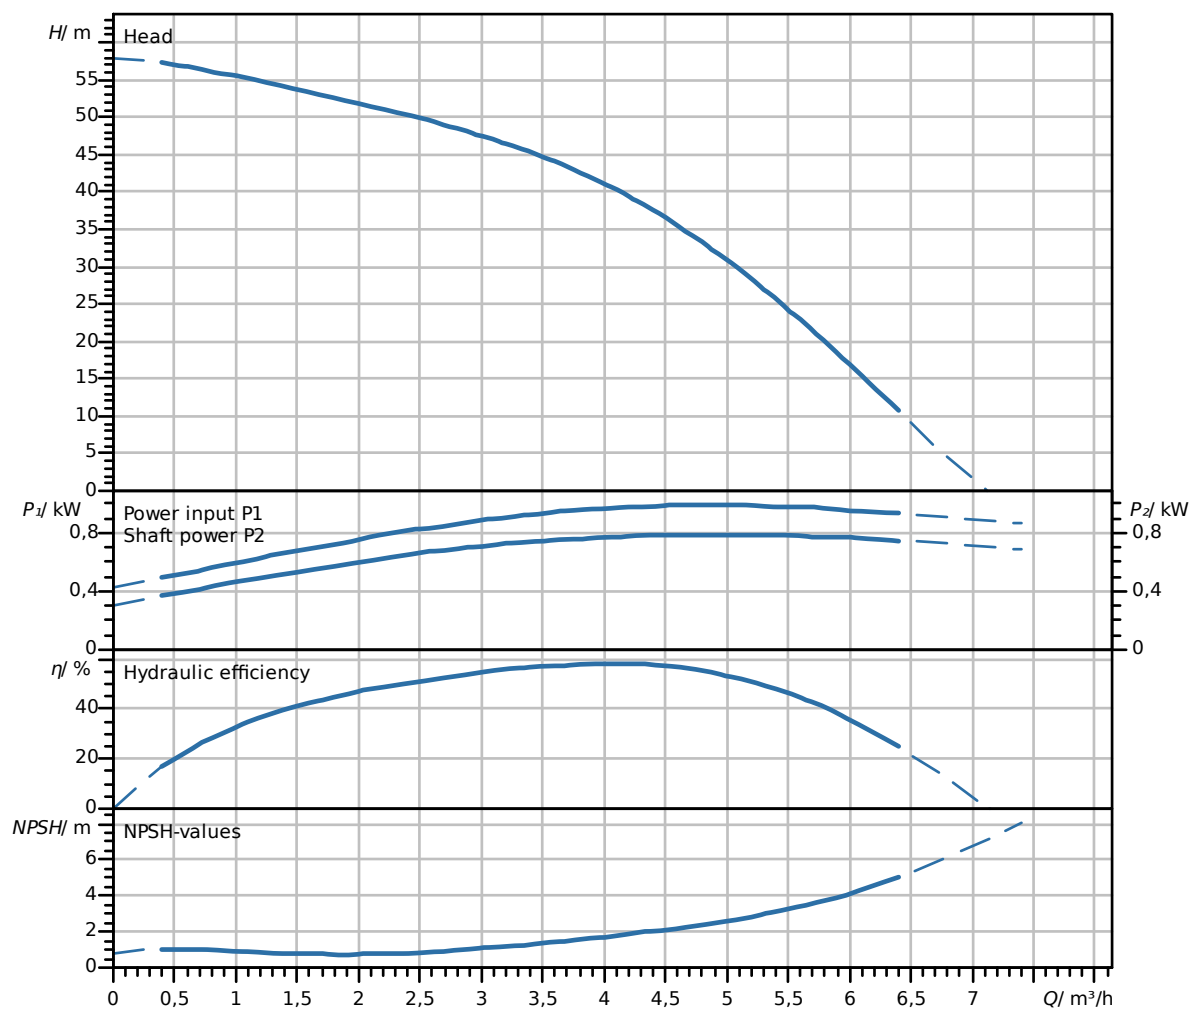

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,9 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

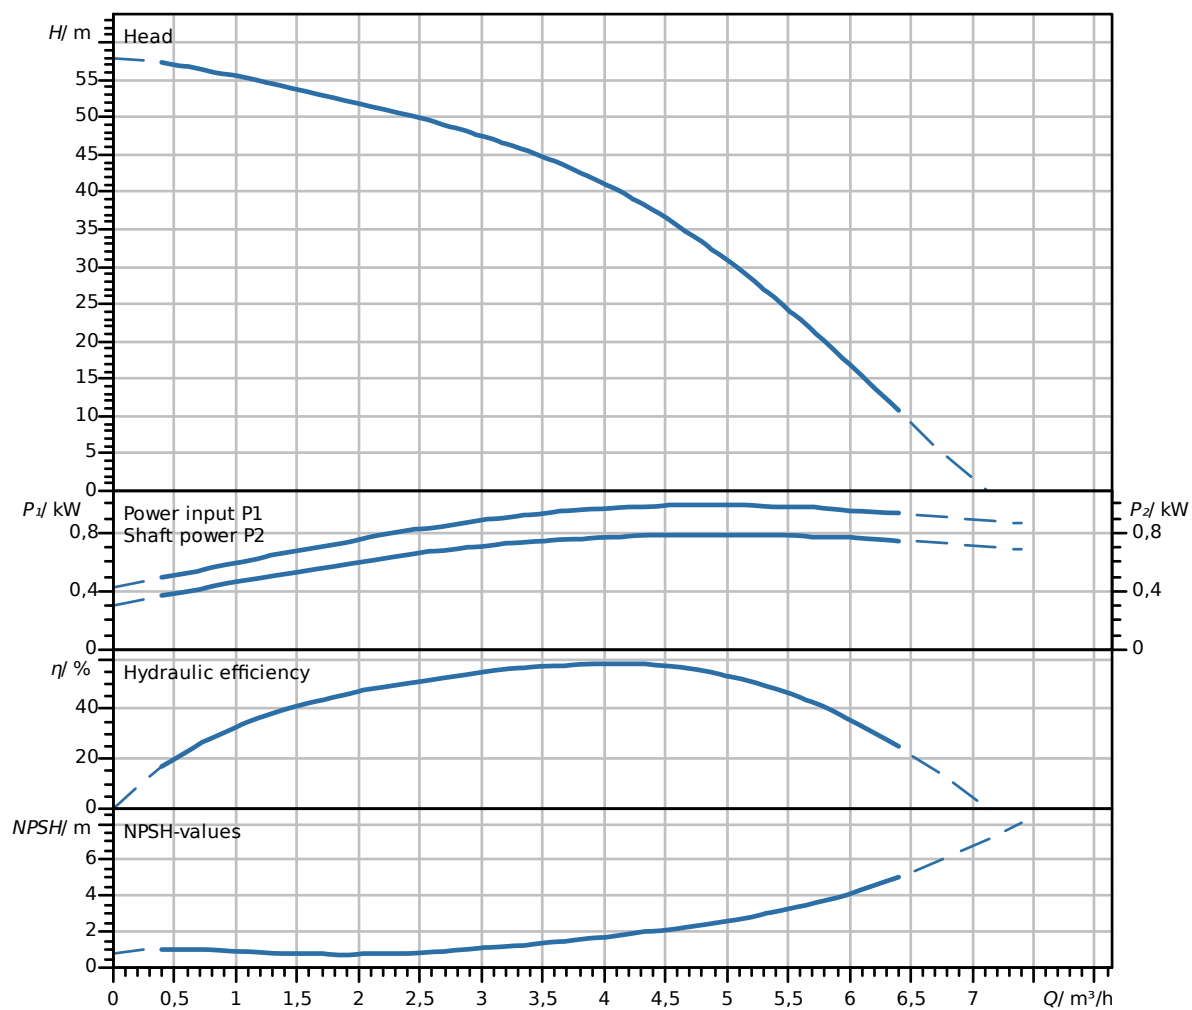

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	7,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

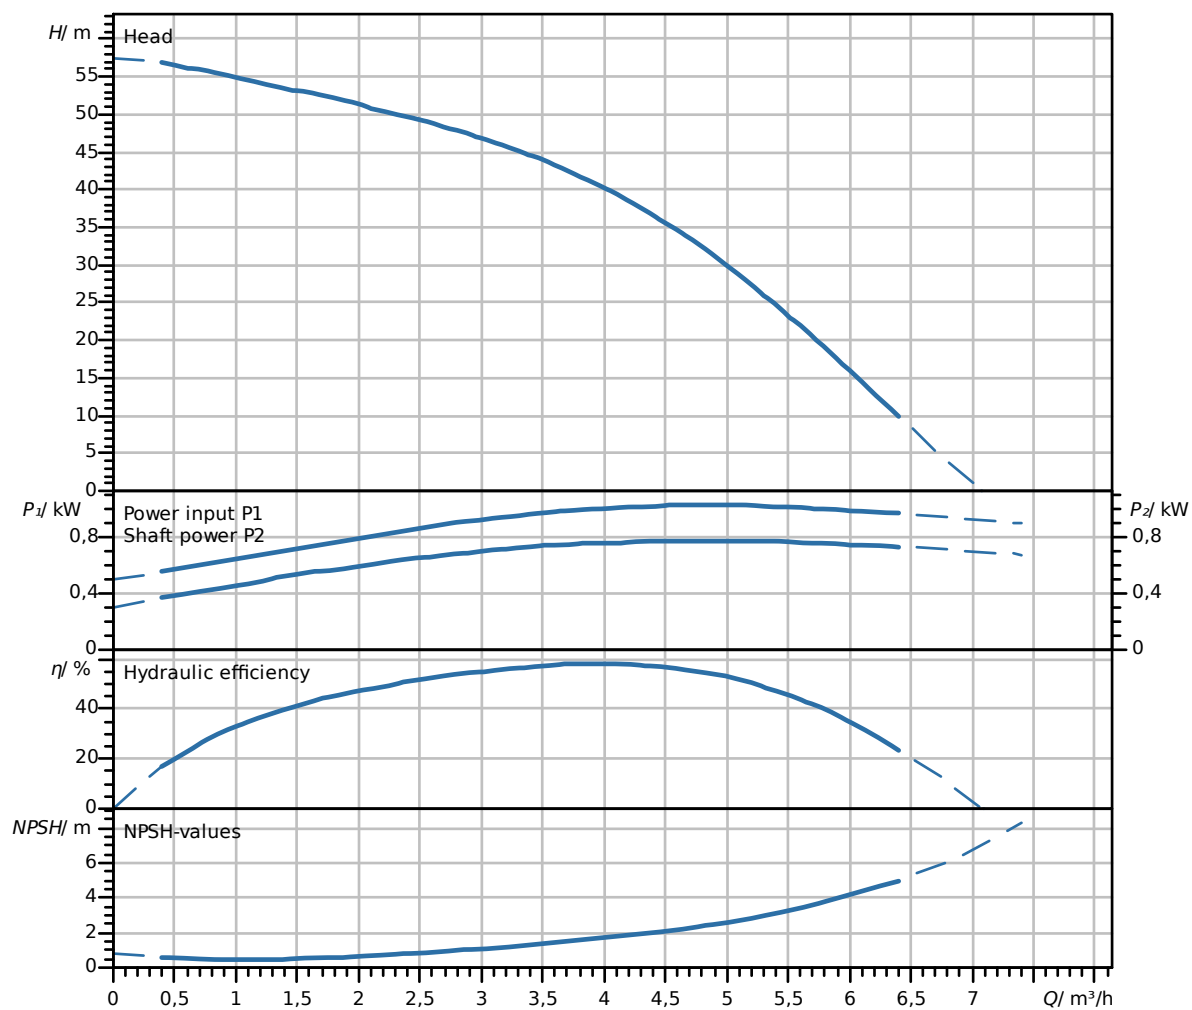Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges áram I_N	1,9 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

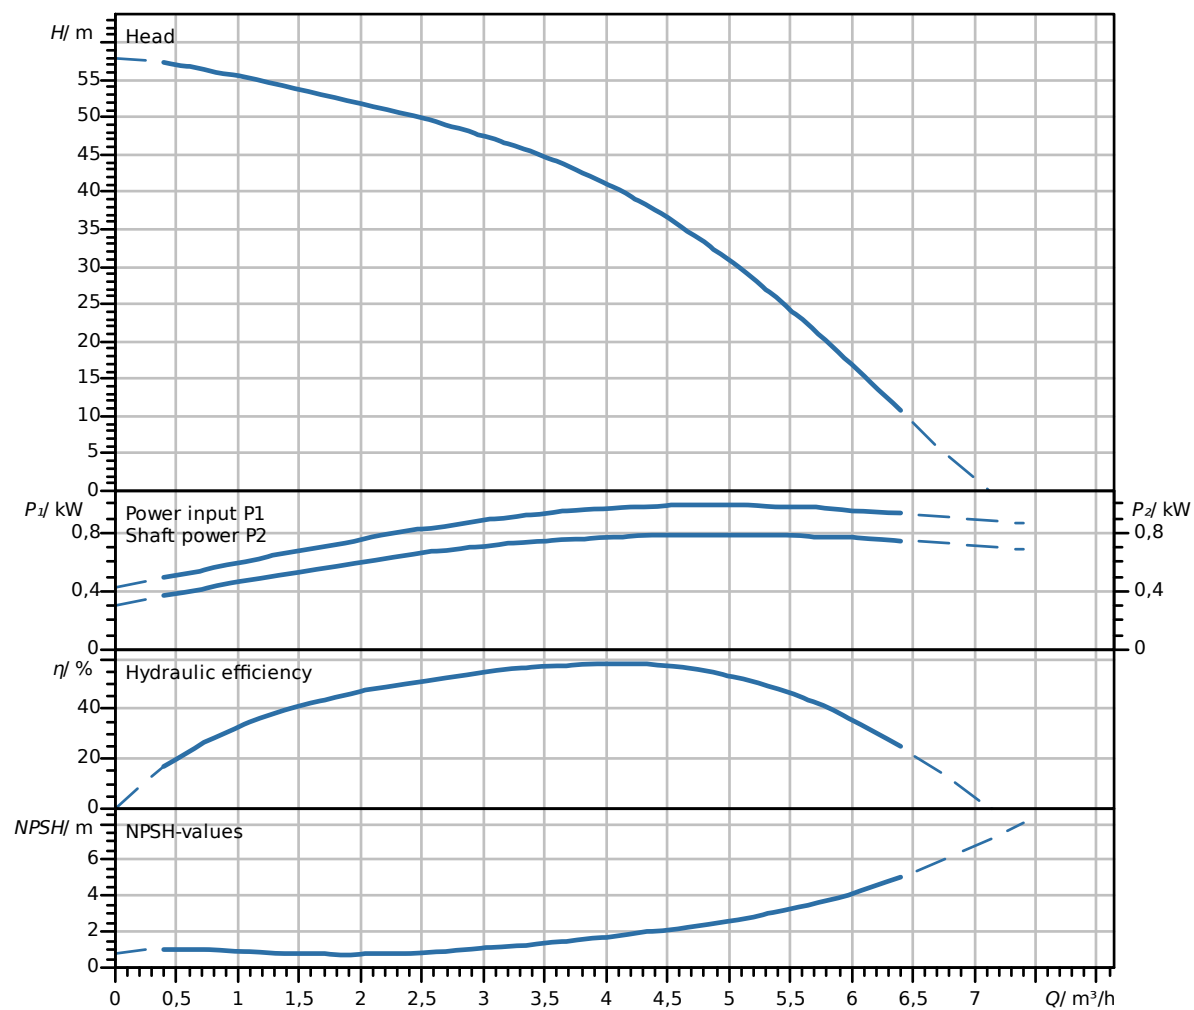

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	7,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

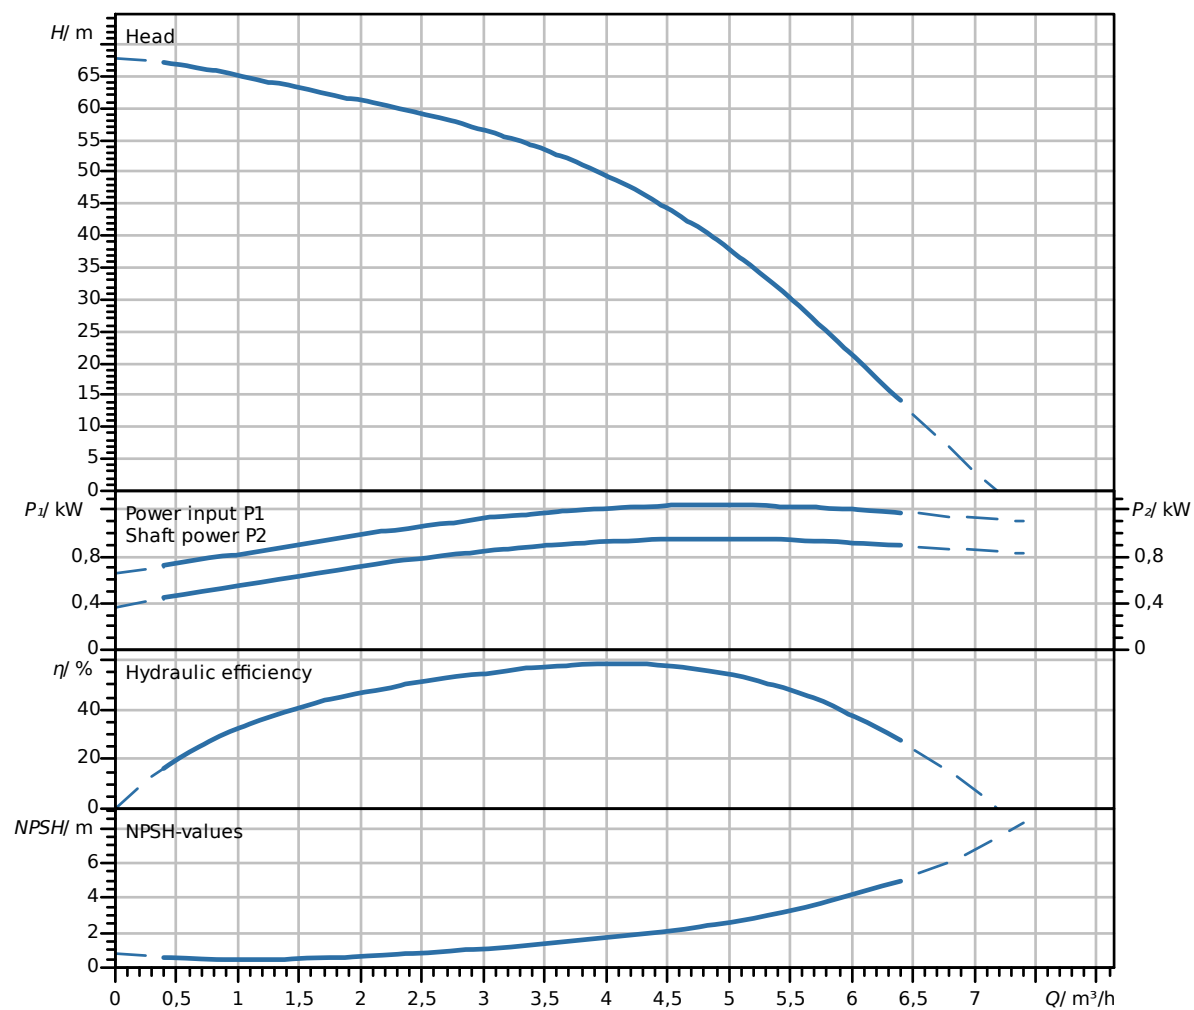

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

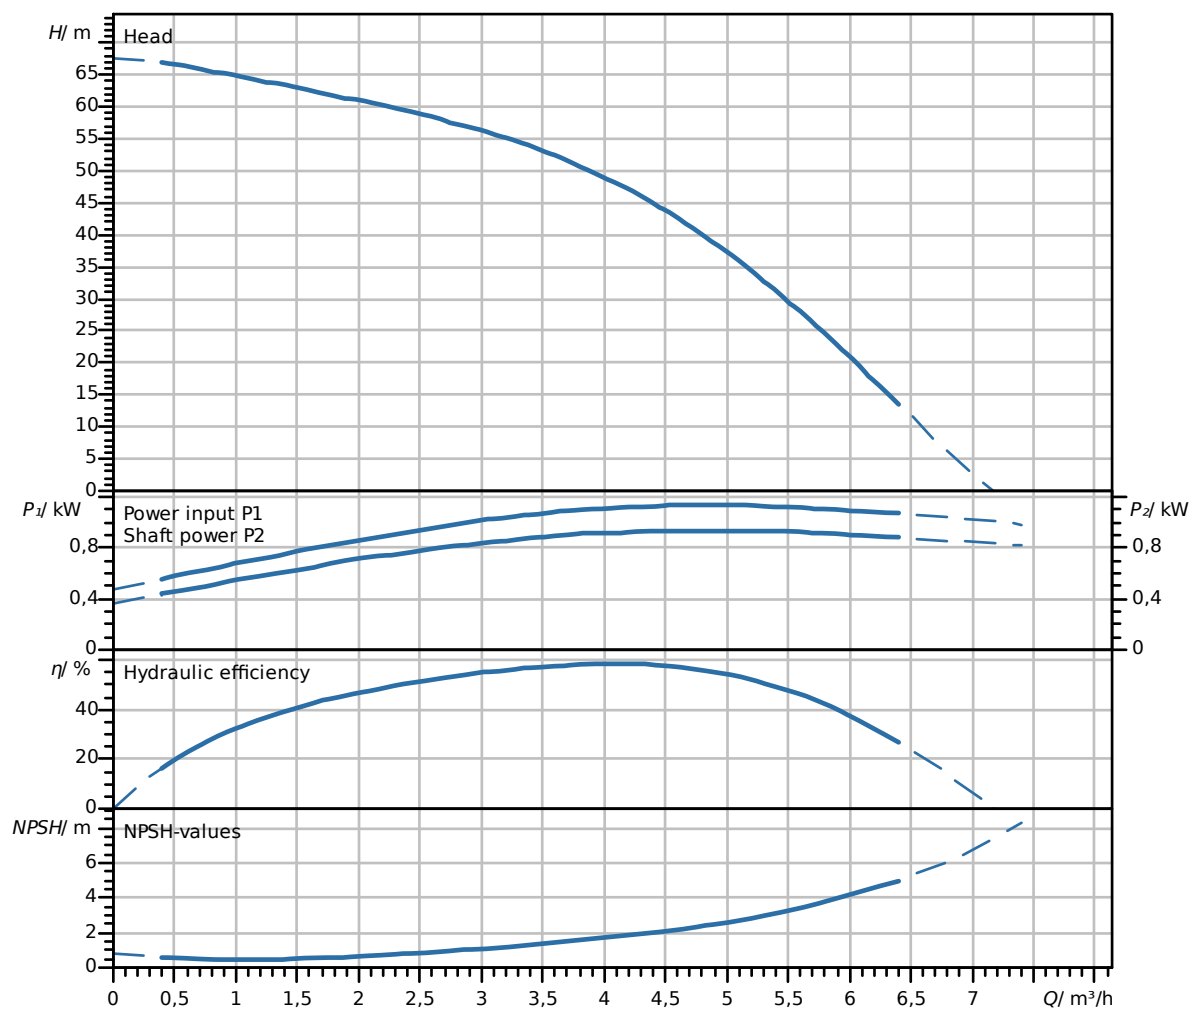

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

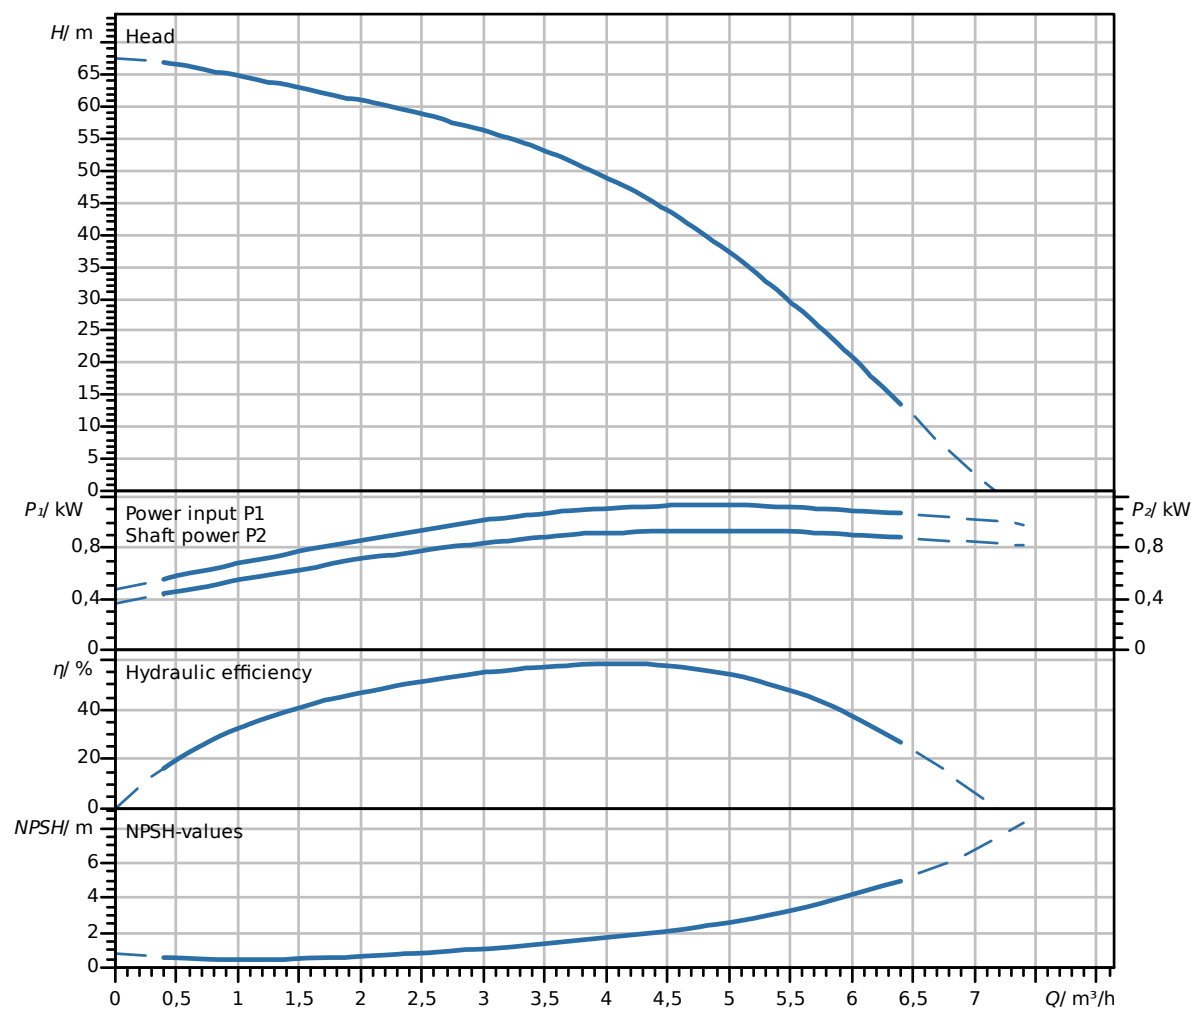

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	7,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

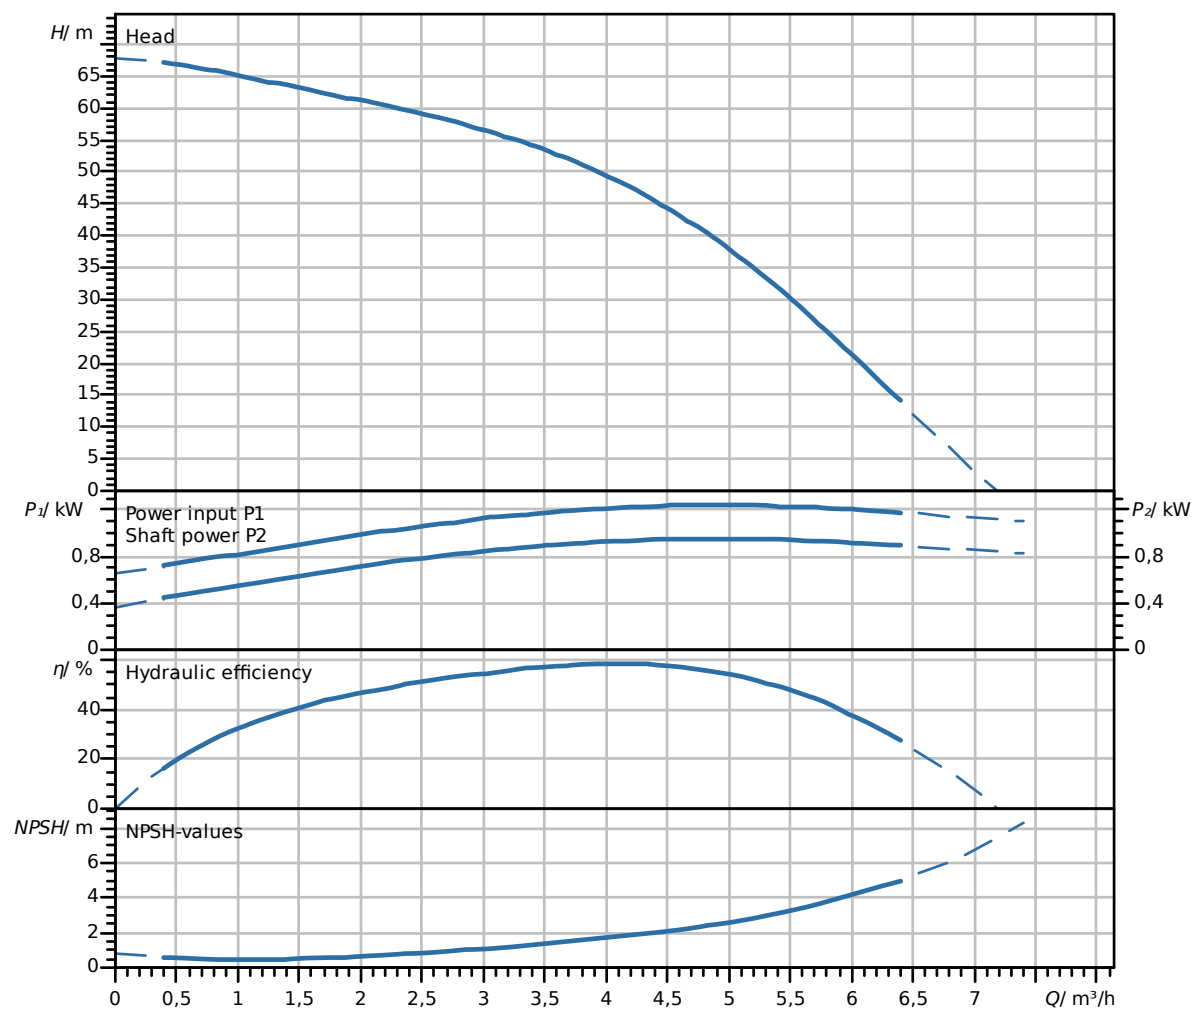

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

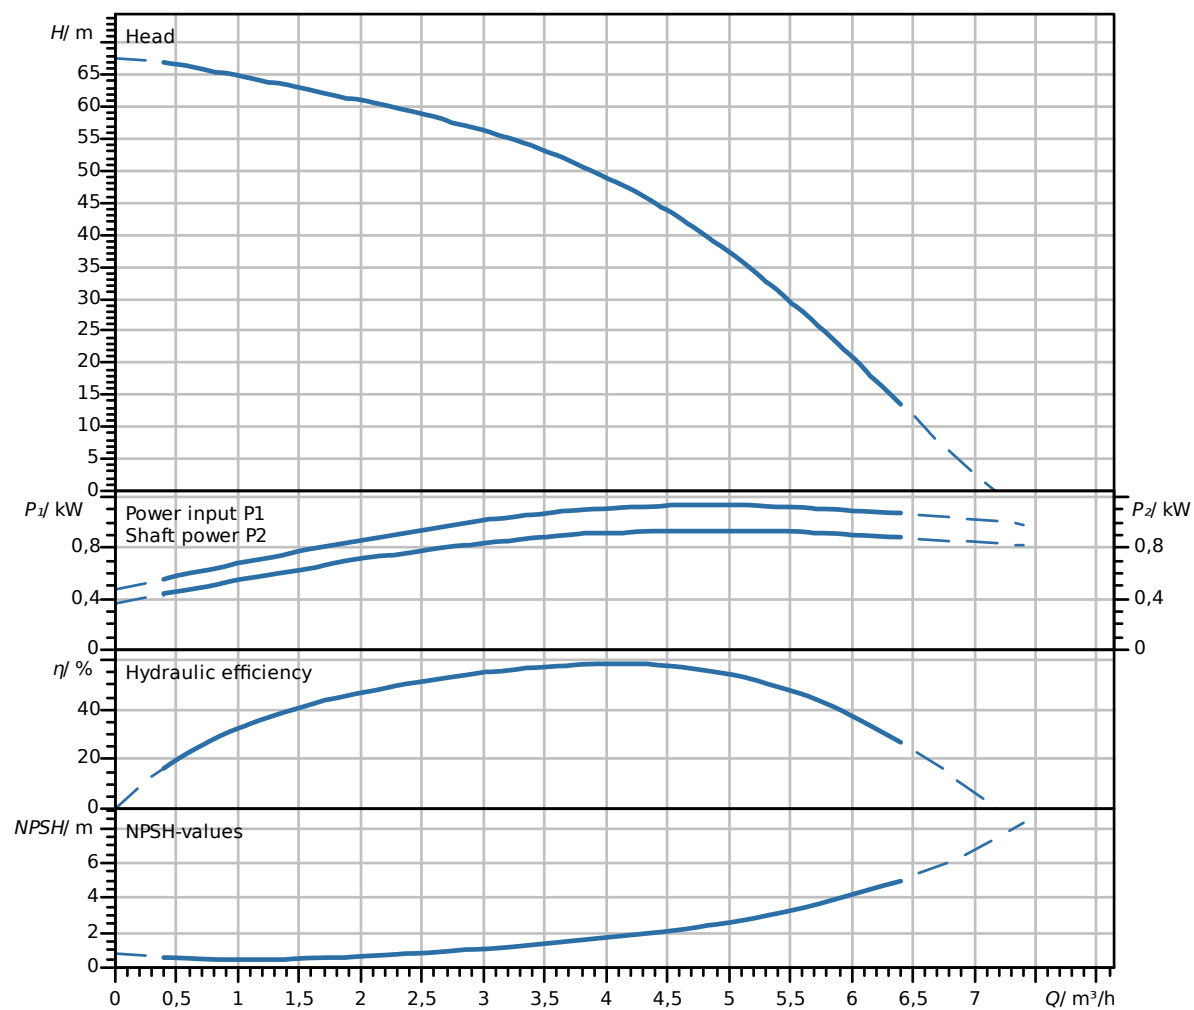

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

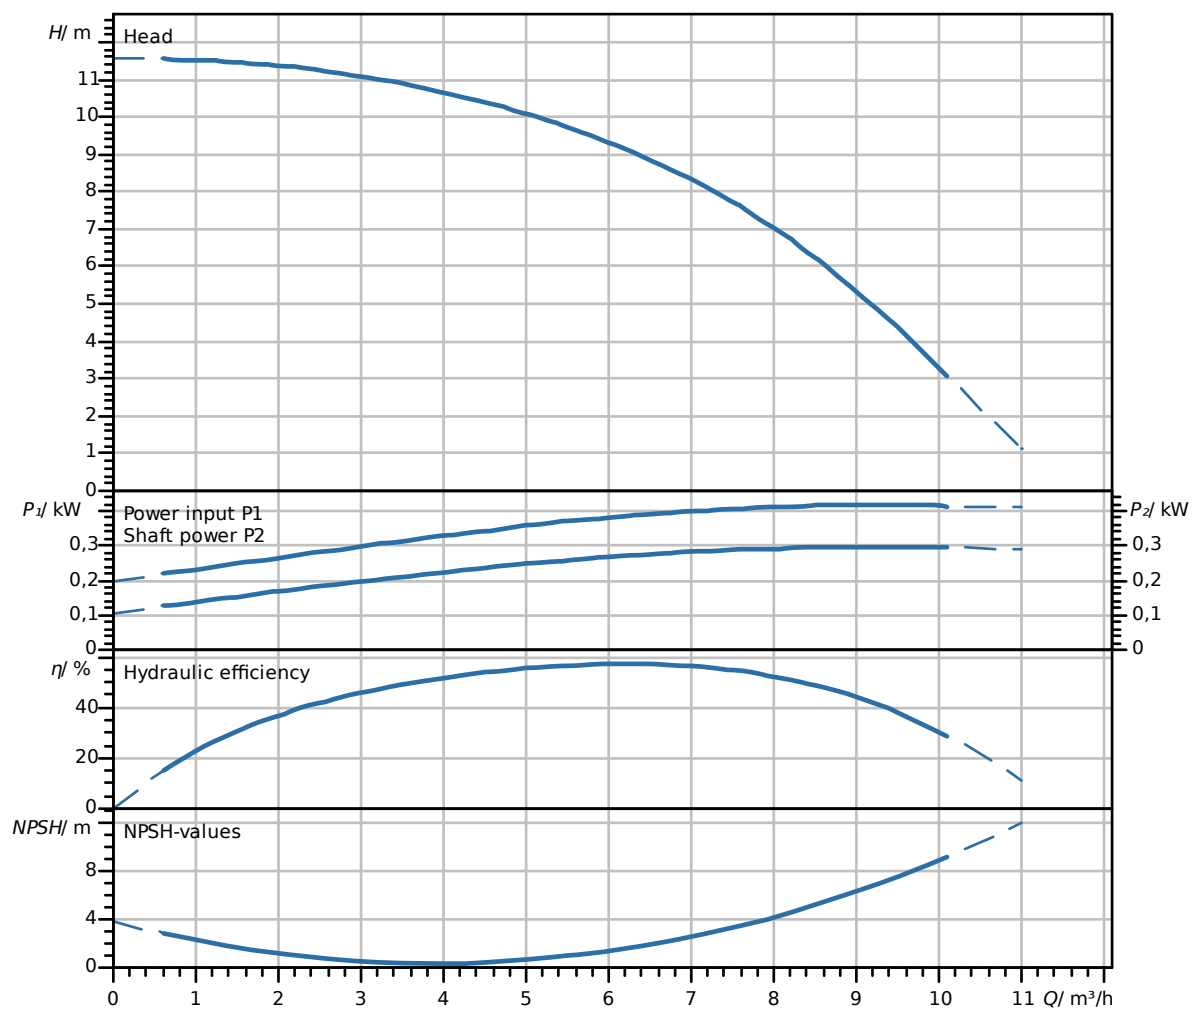

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	3,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

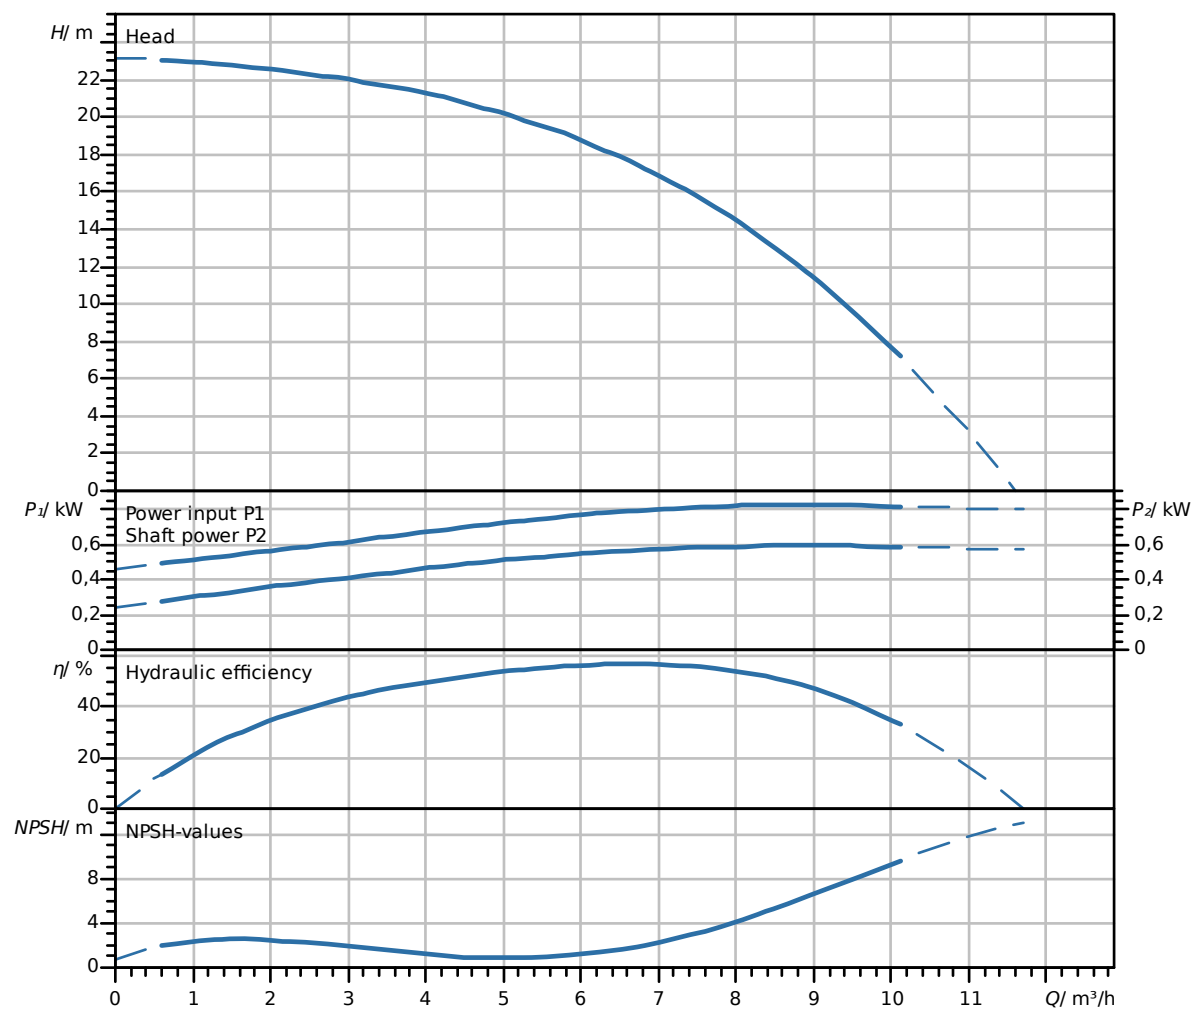

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

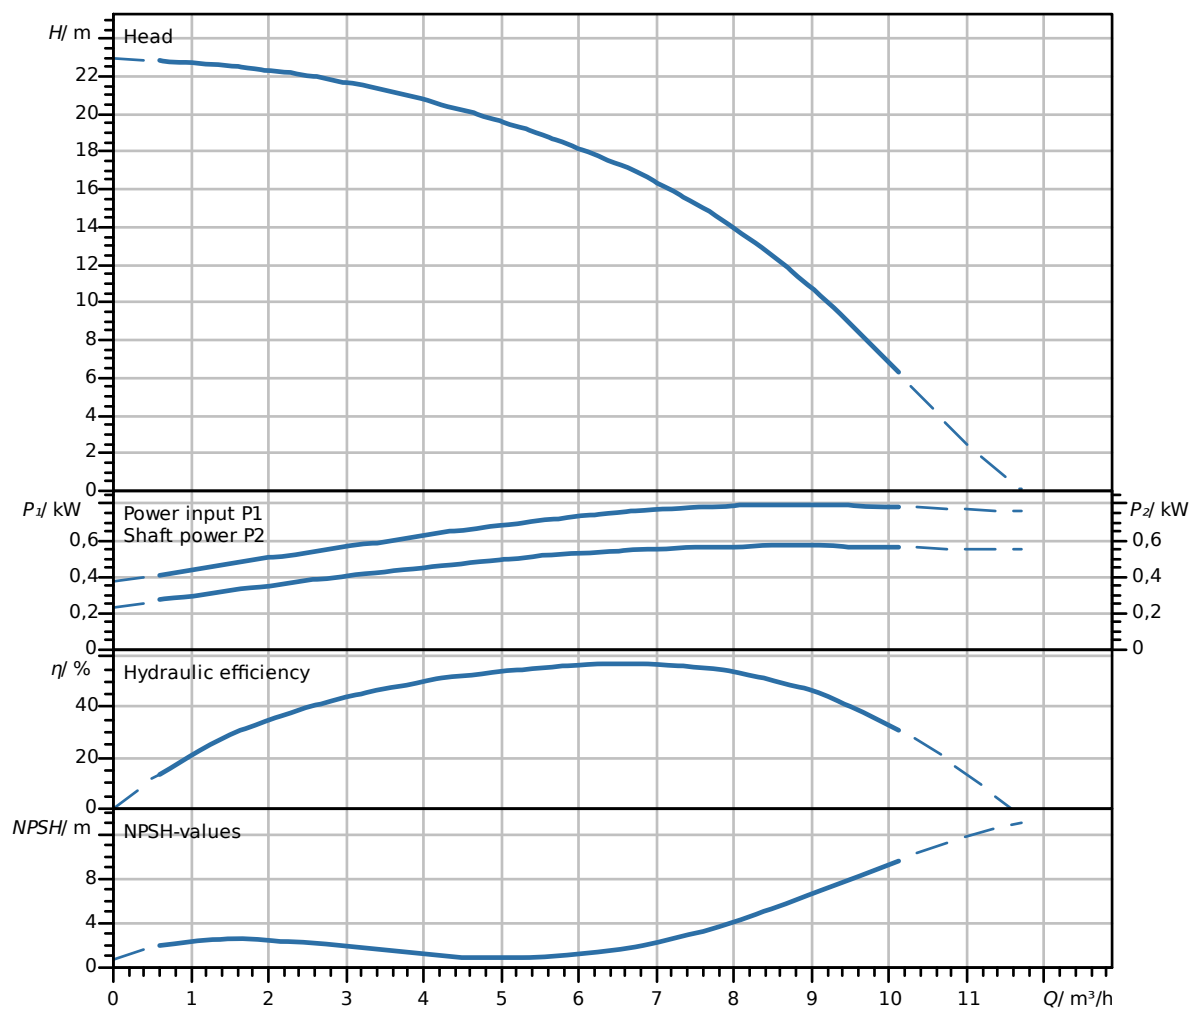

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

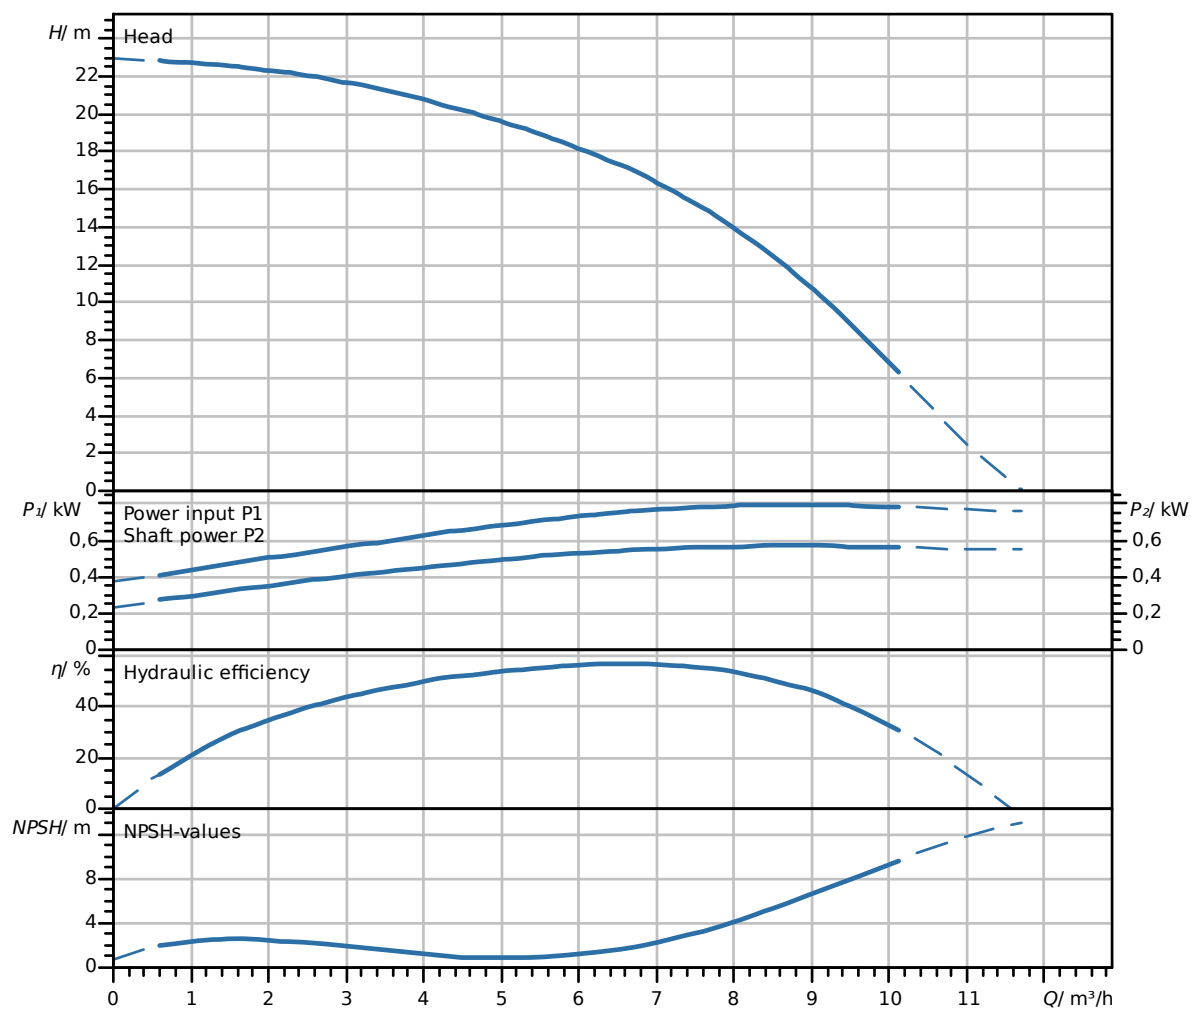Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	3,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

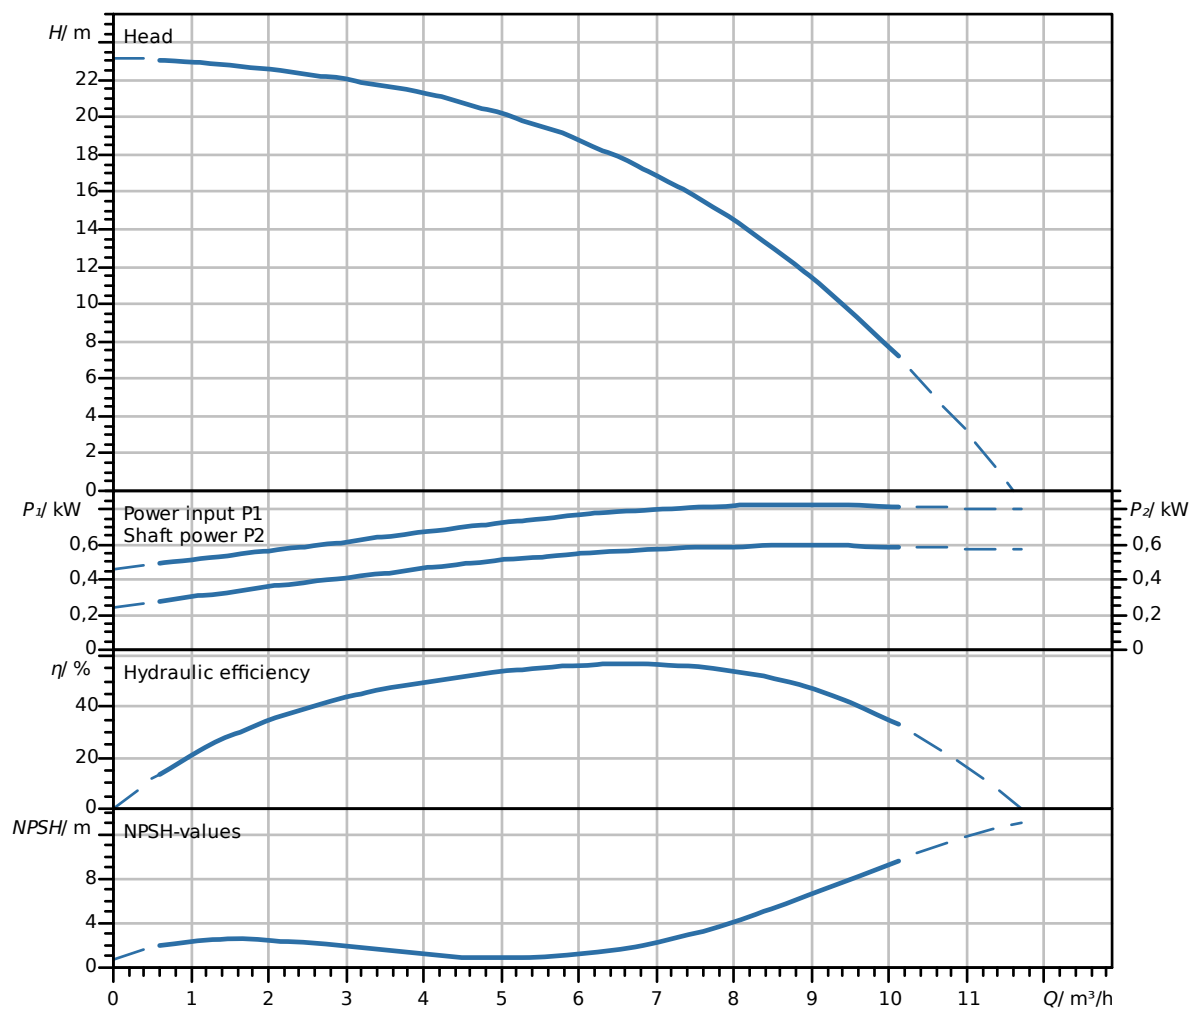

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

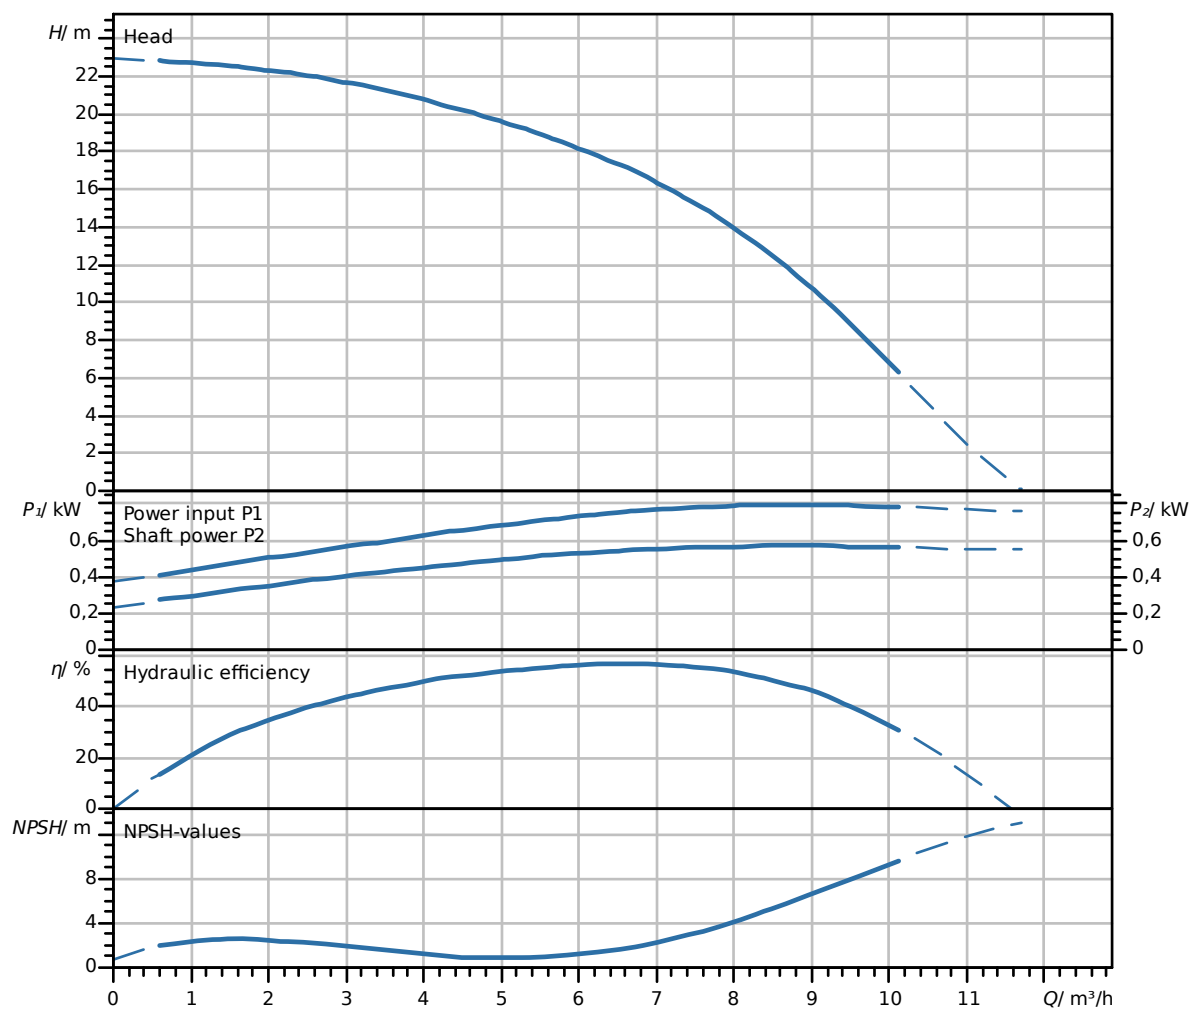

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	7,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

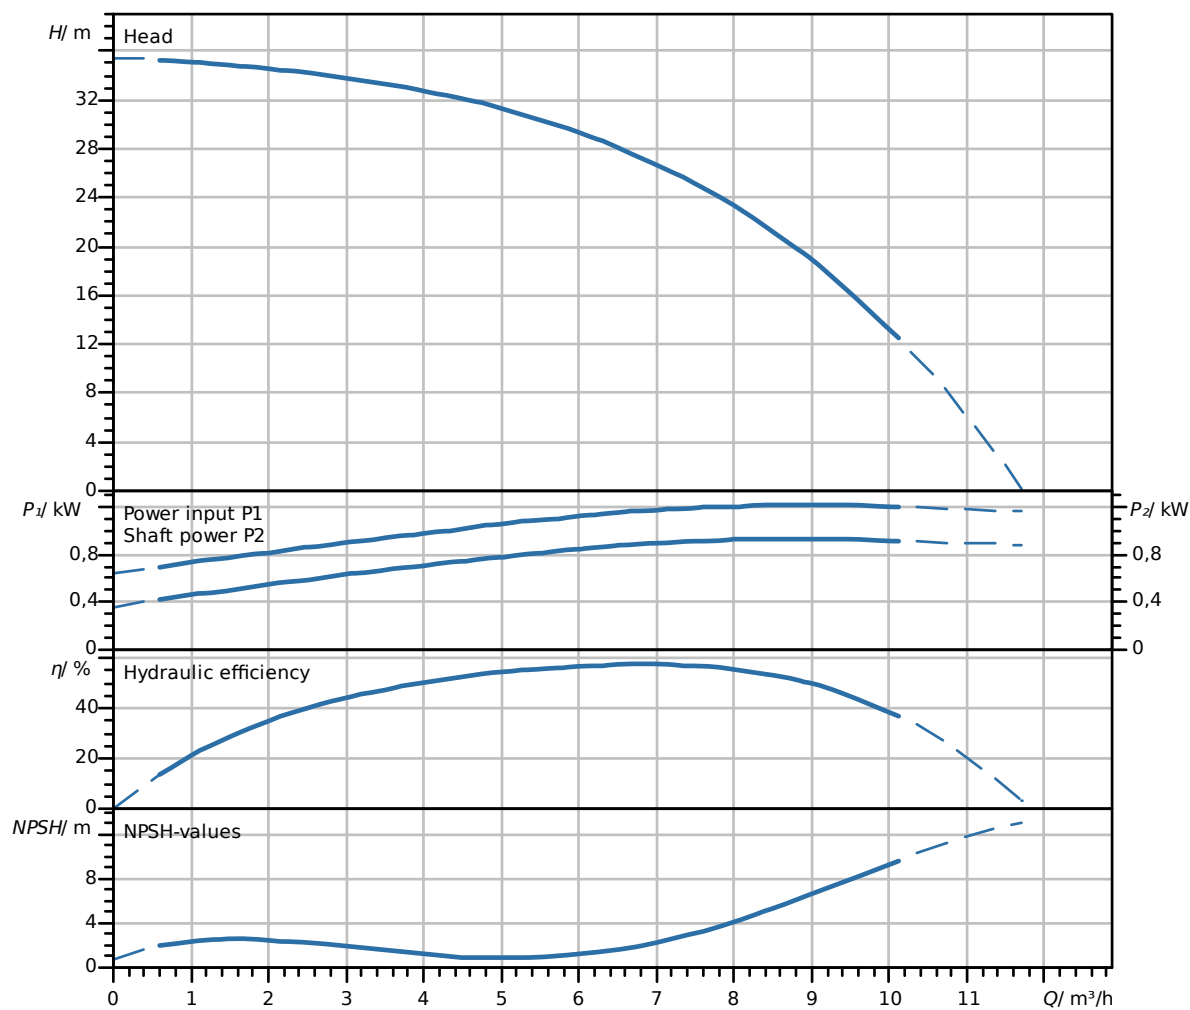Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

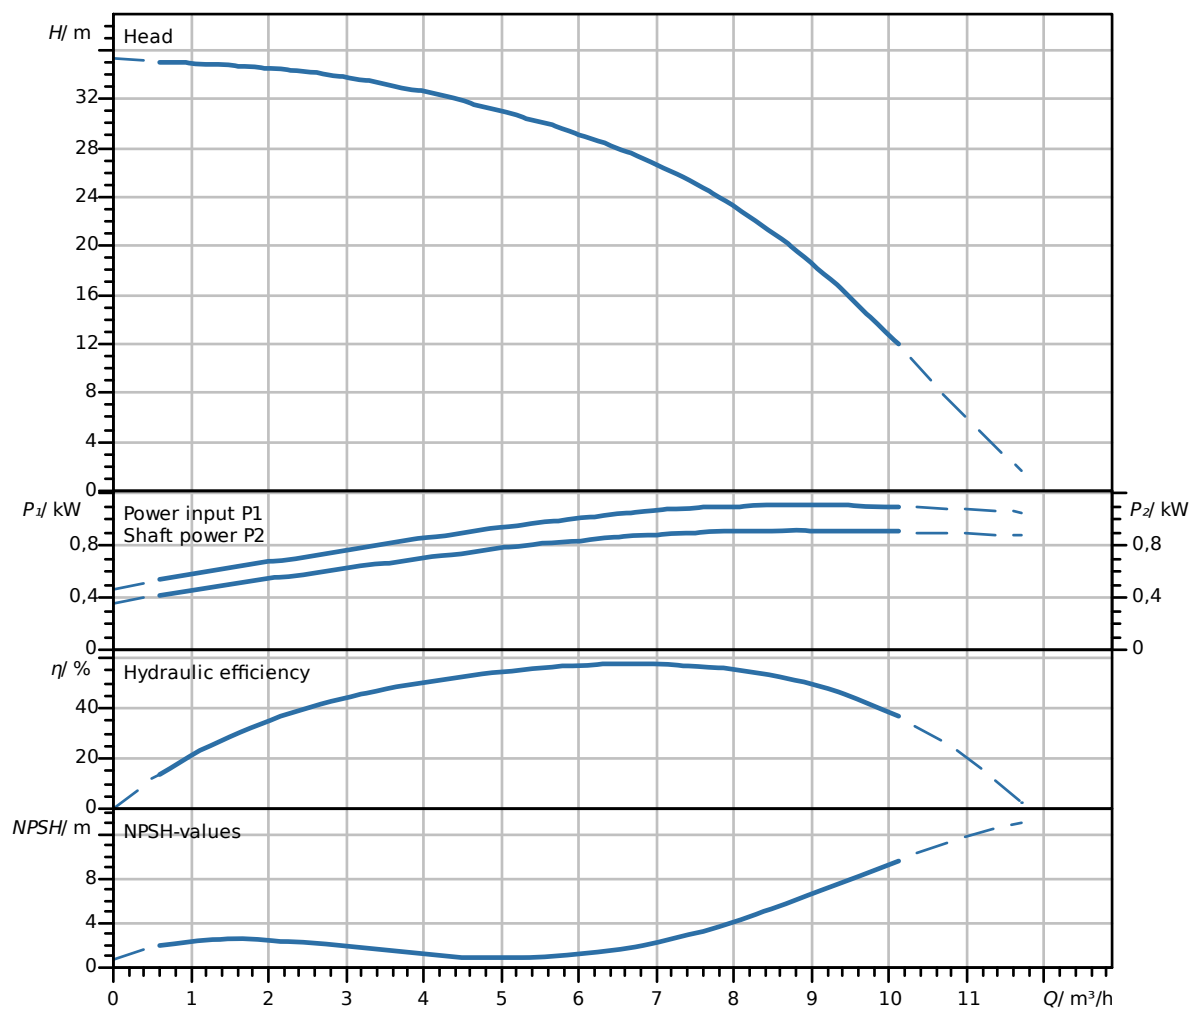

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

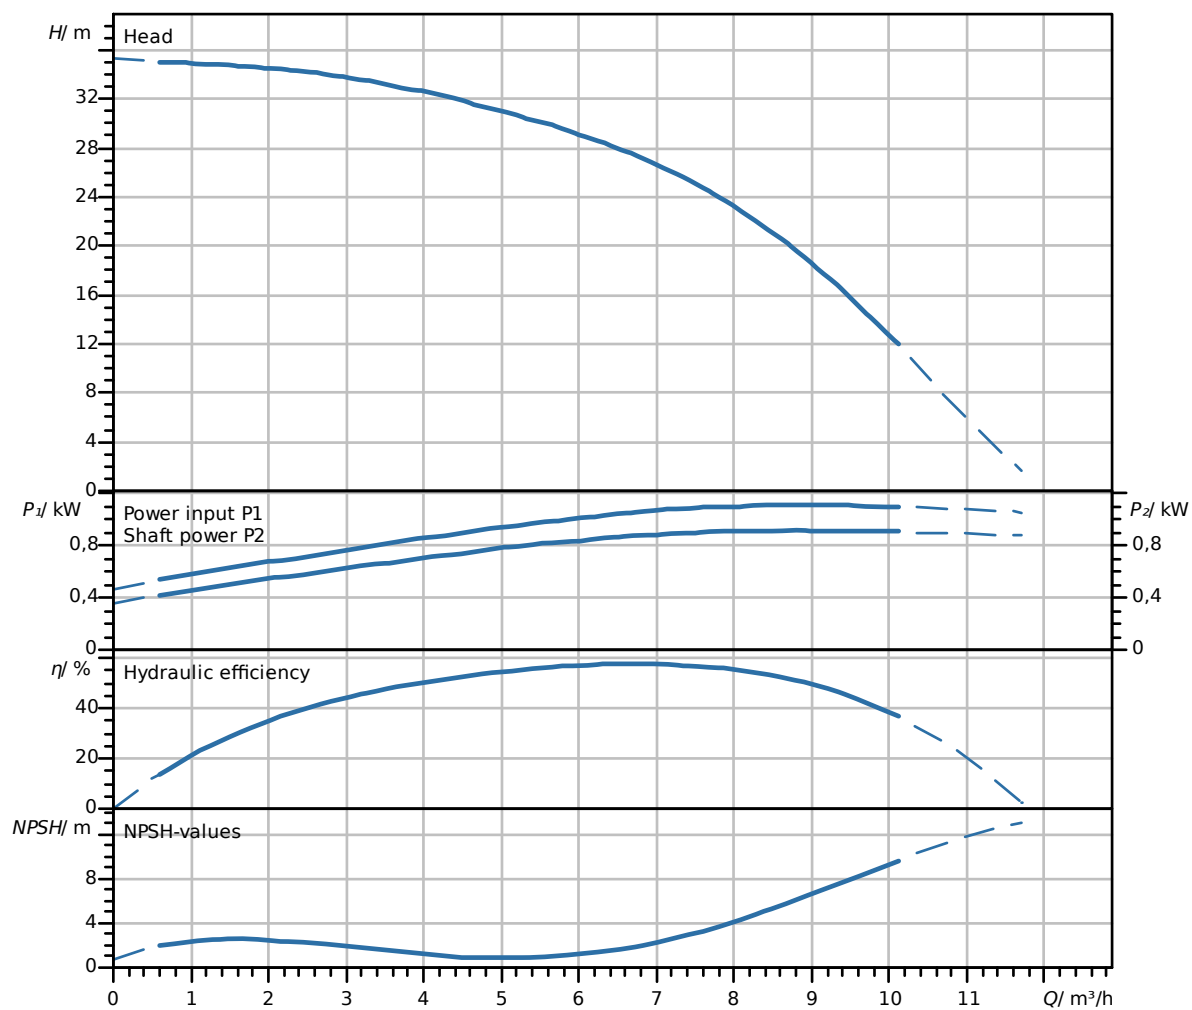Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	7,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

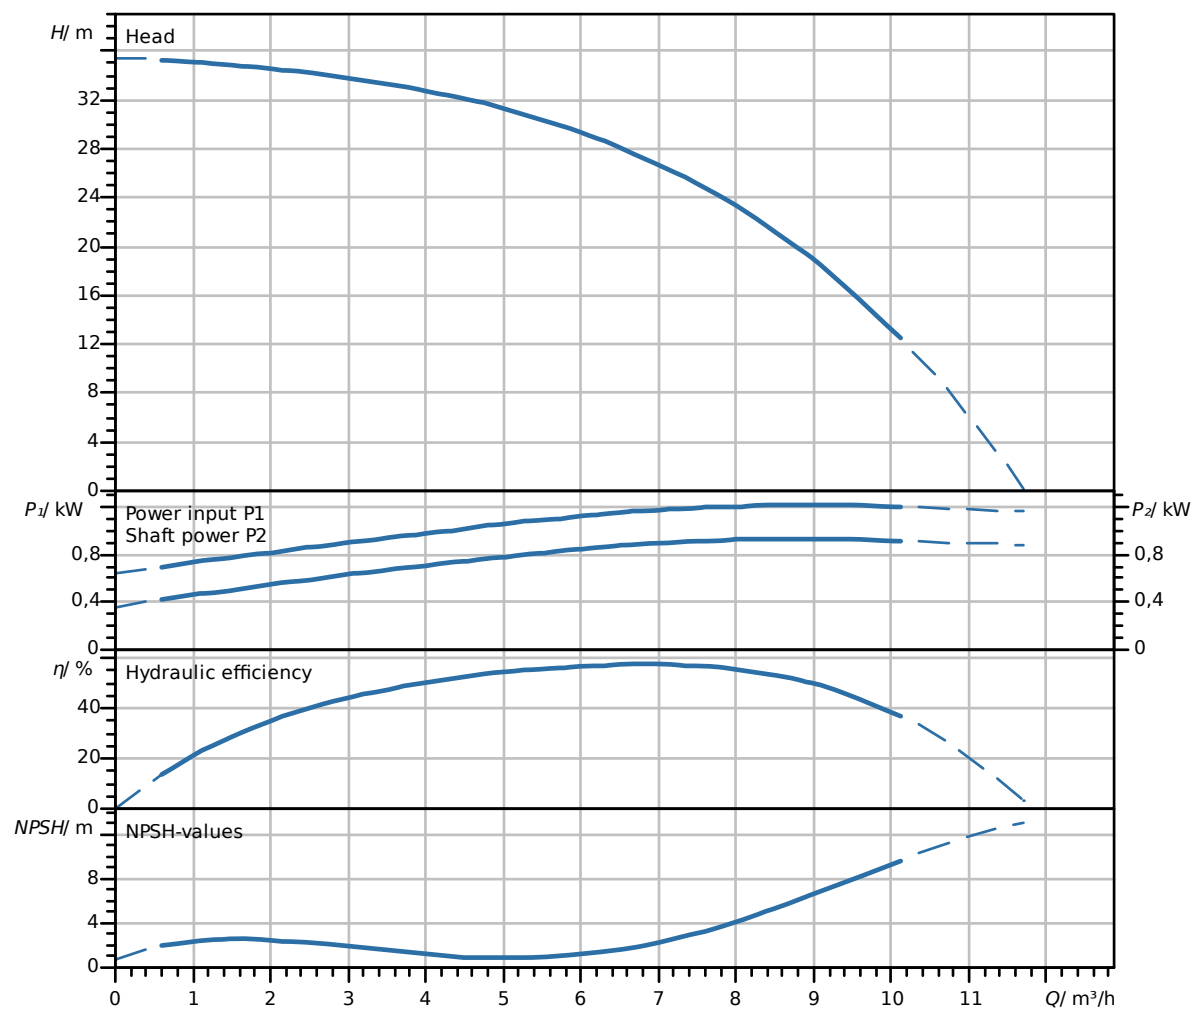Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

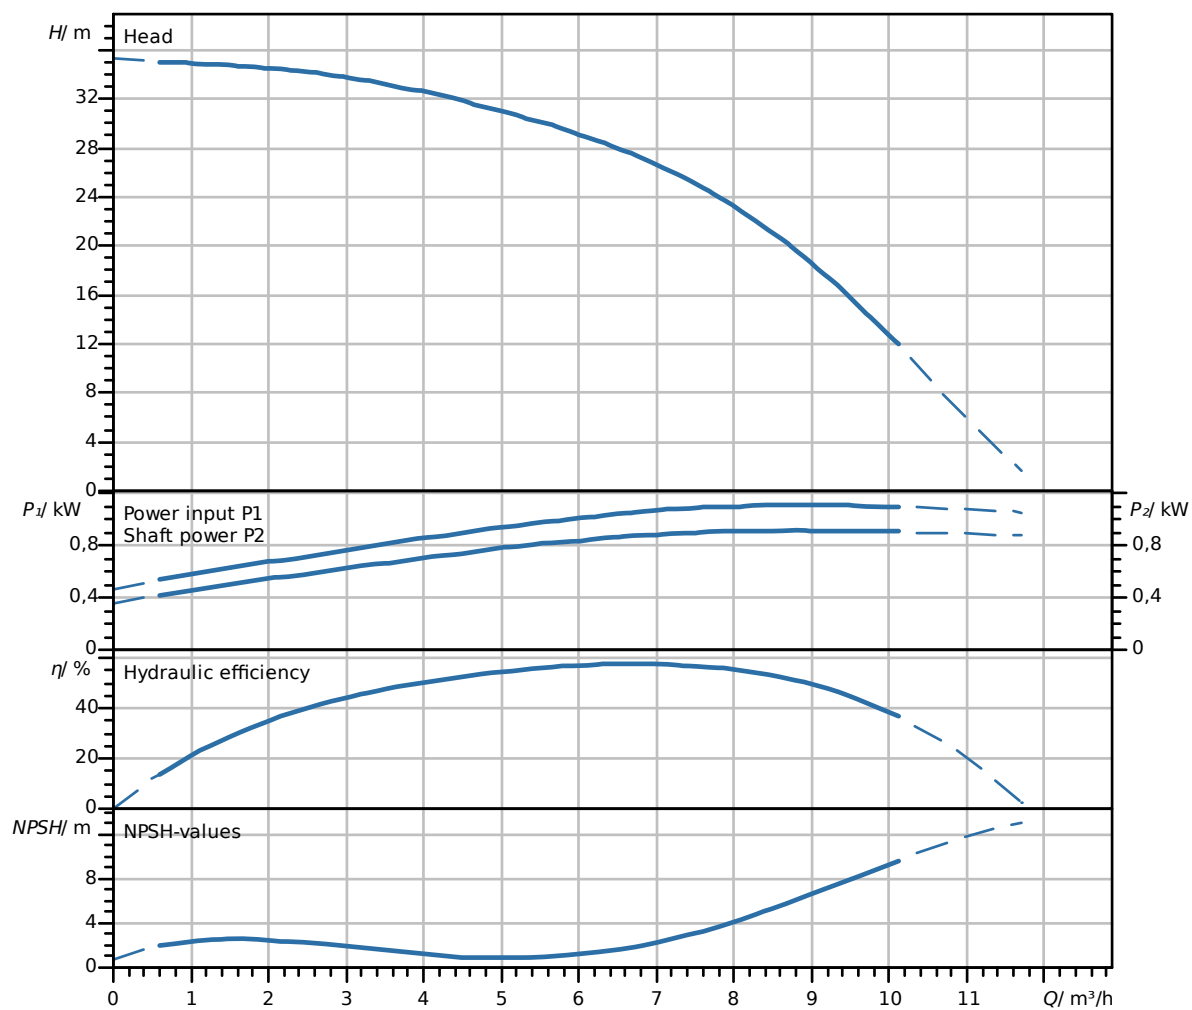

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	7,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

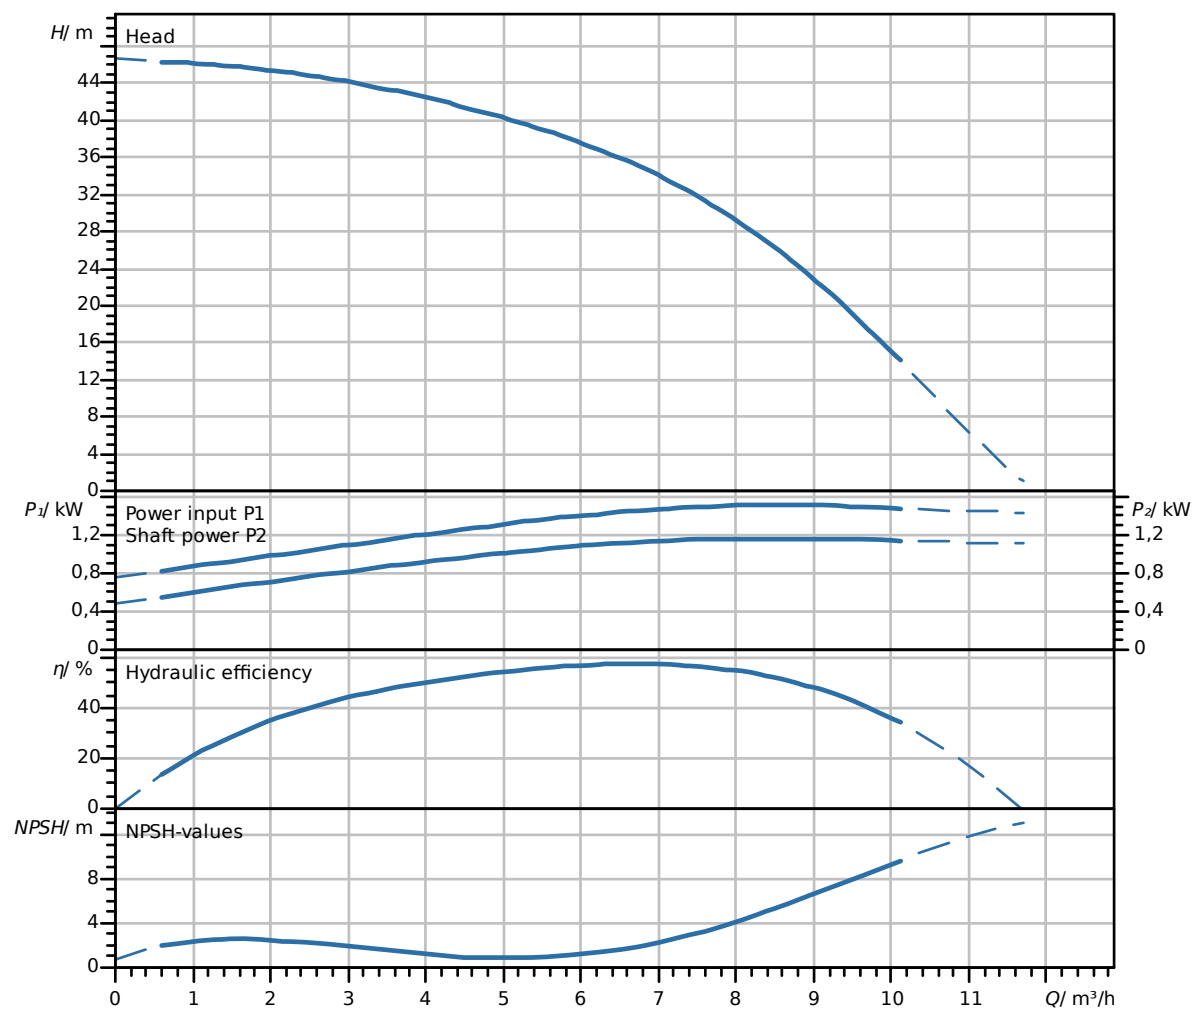

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

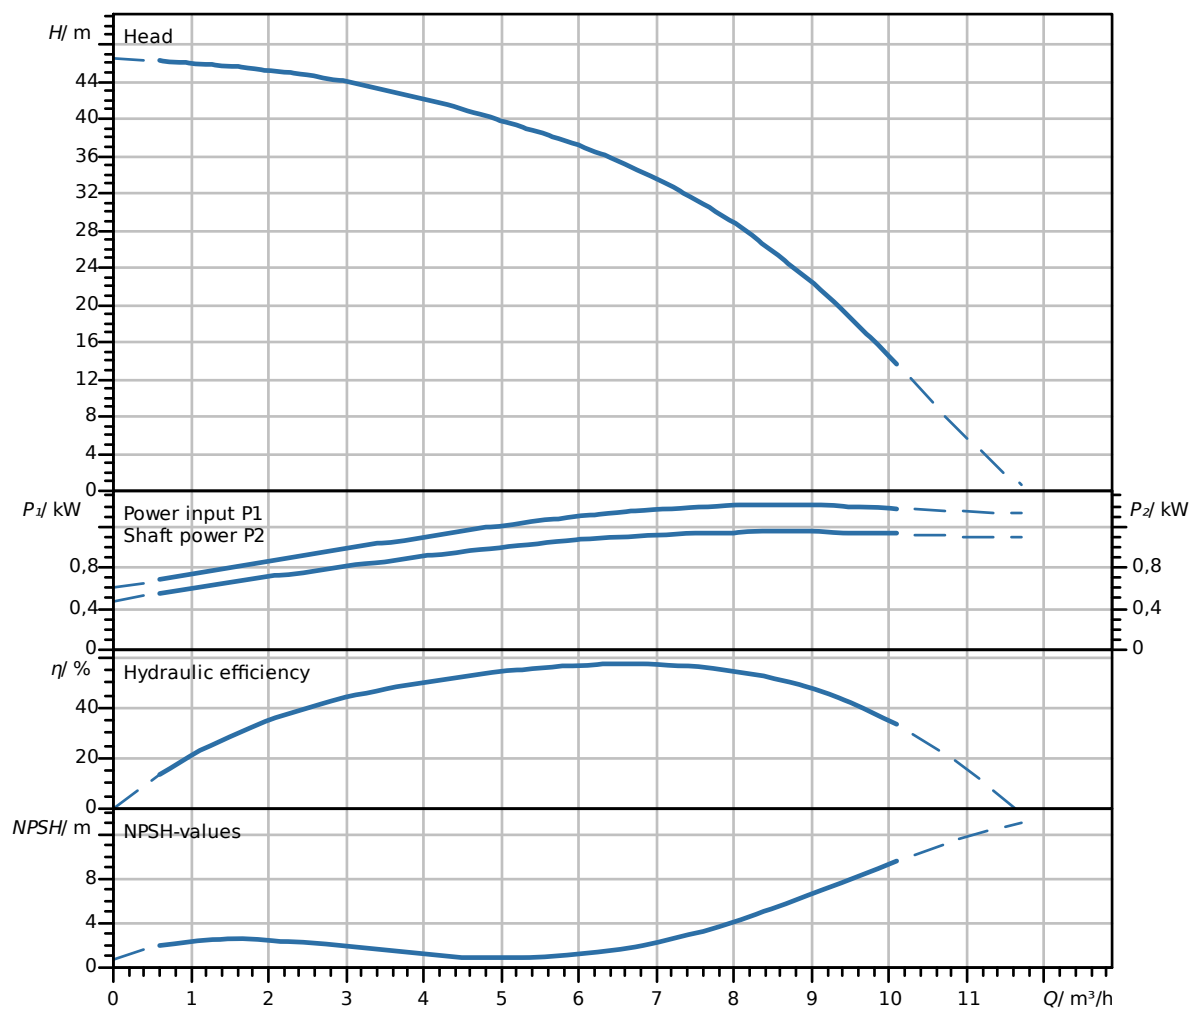

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

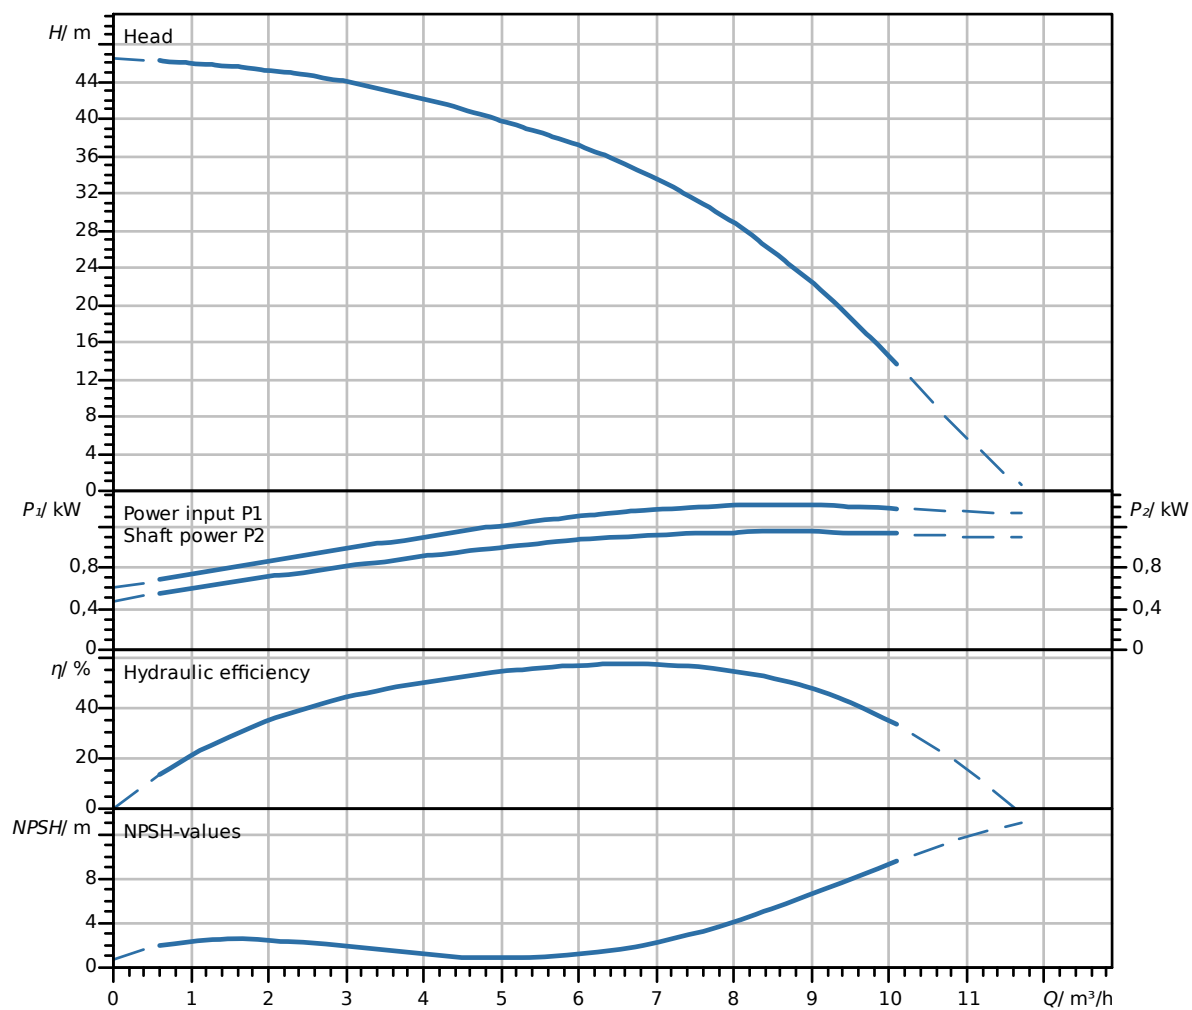

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	7,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

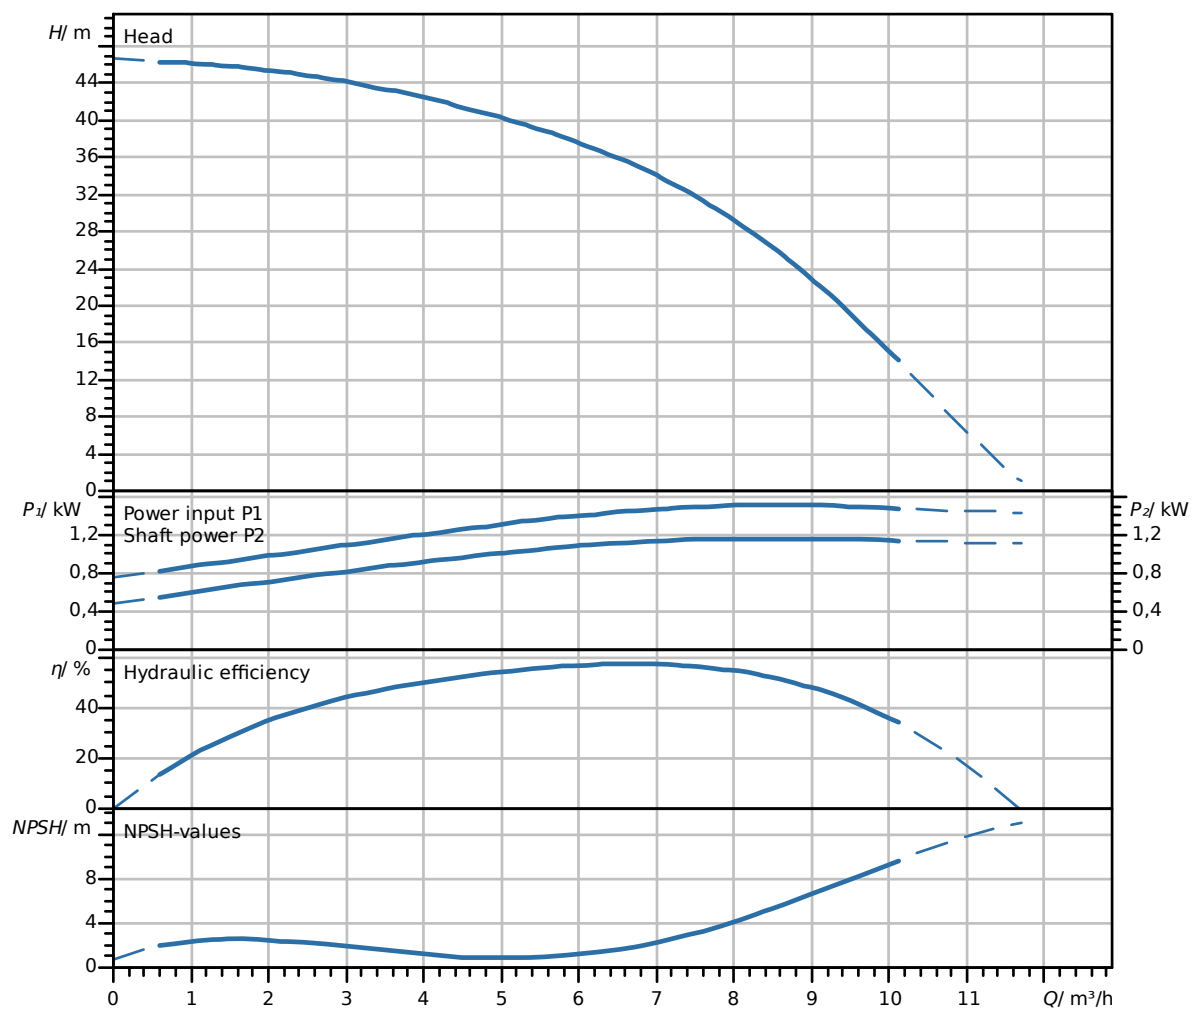

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

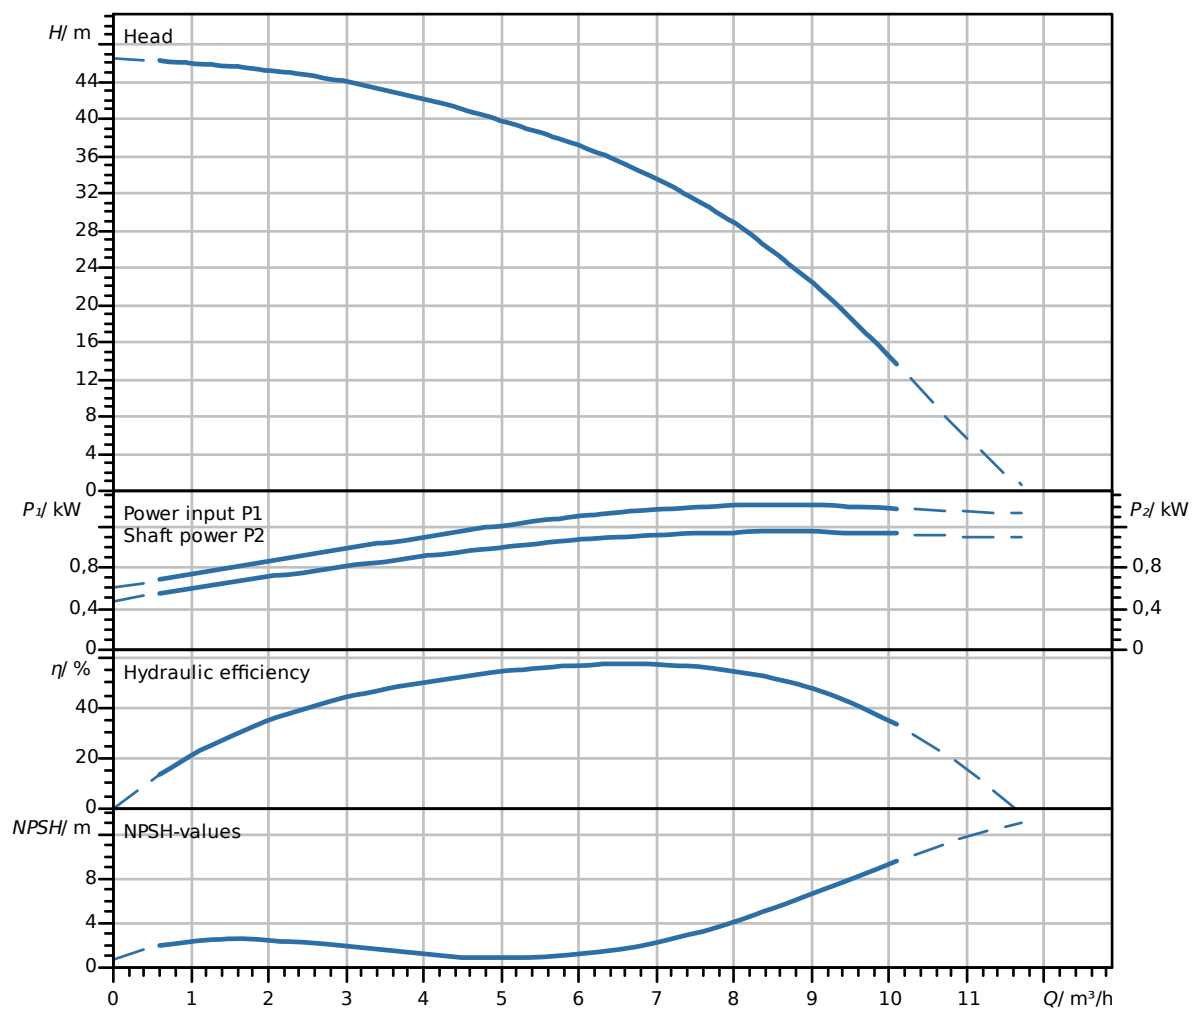

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges áram I_N	3,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

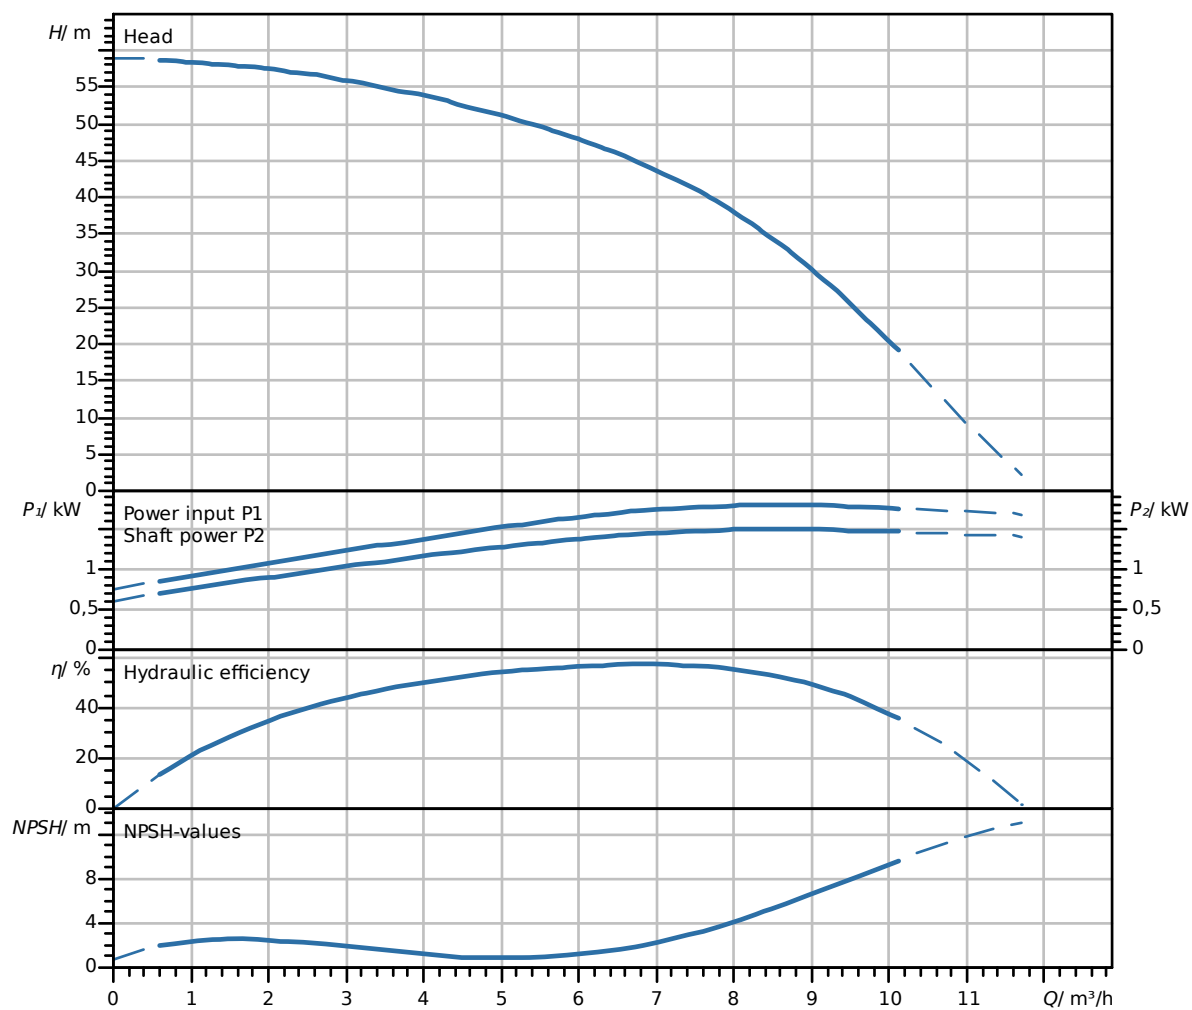

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges áram I_N	3,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

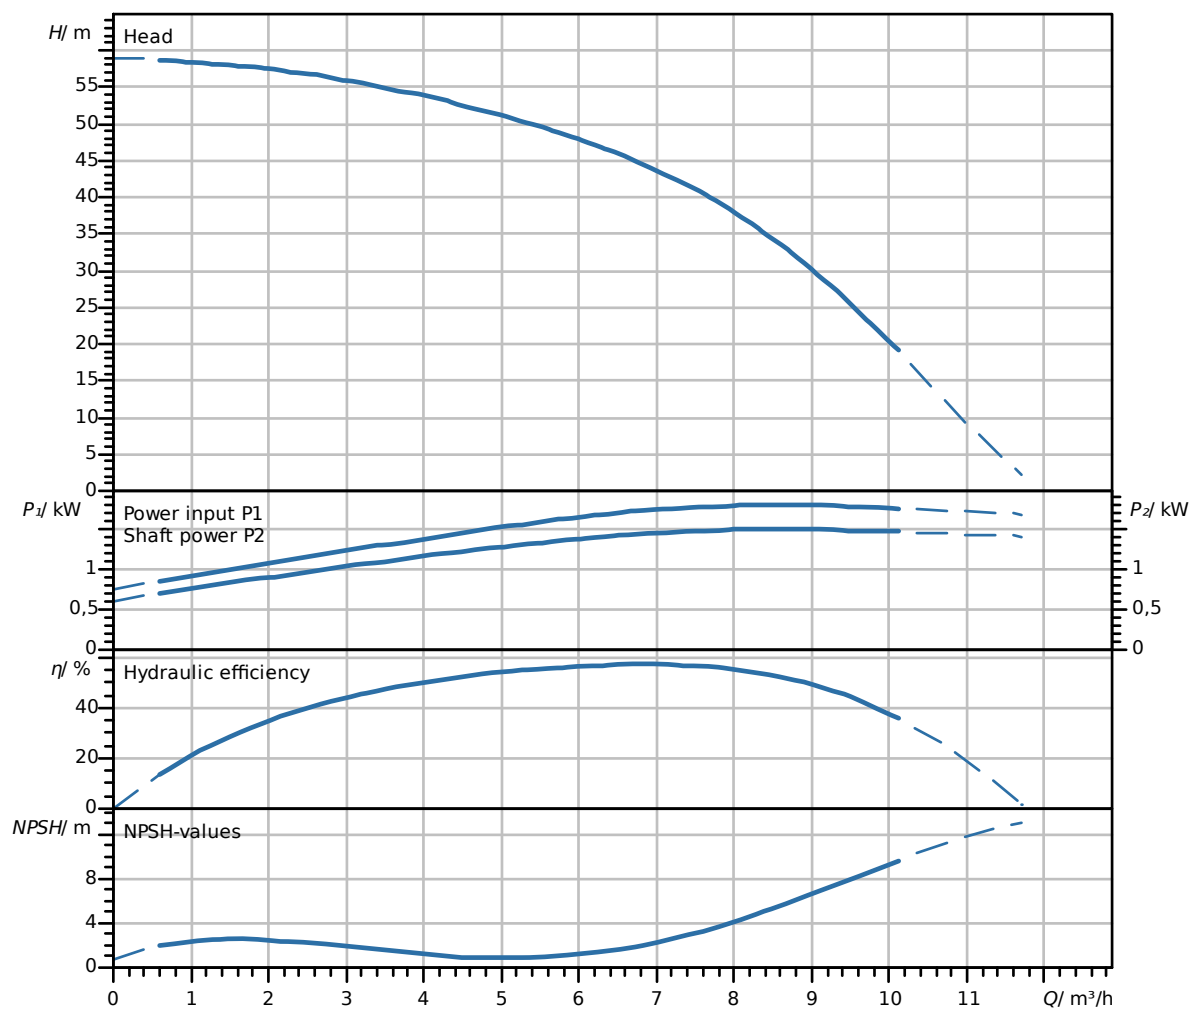

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges áram I_N	3,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

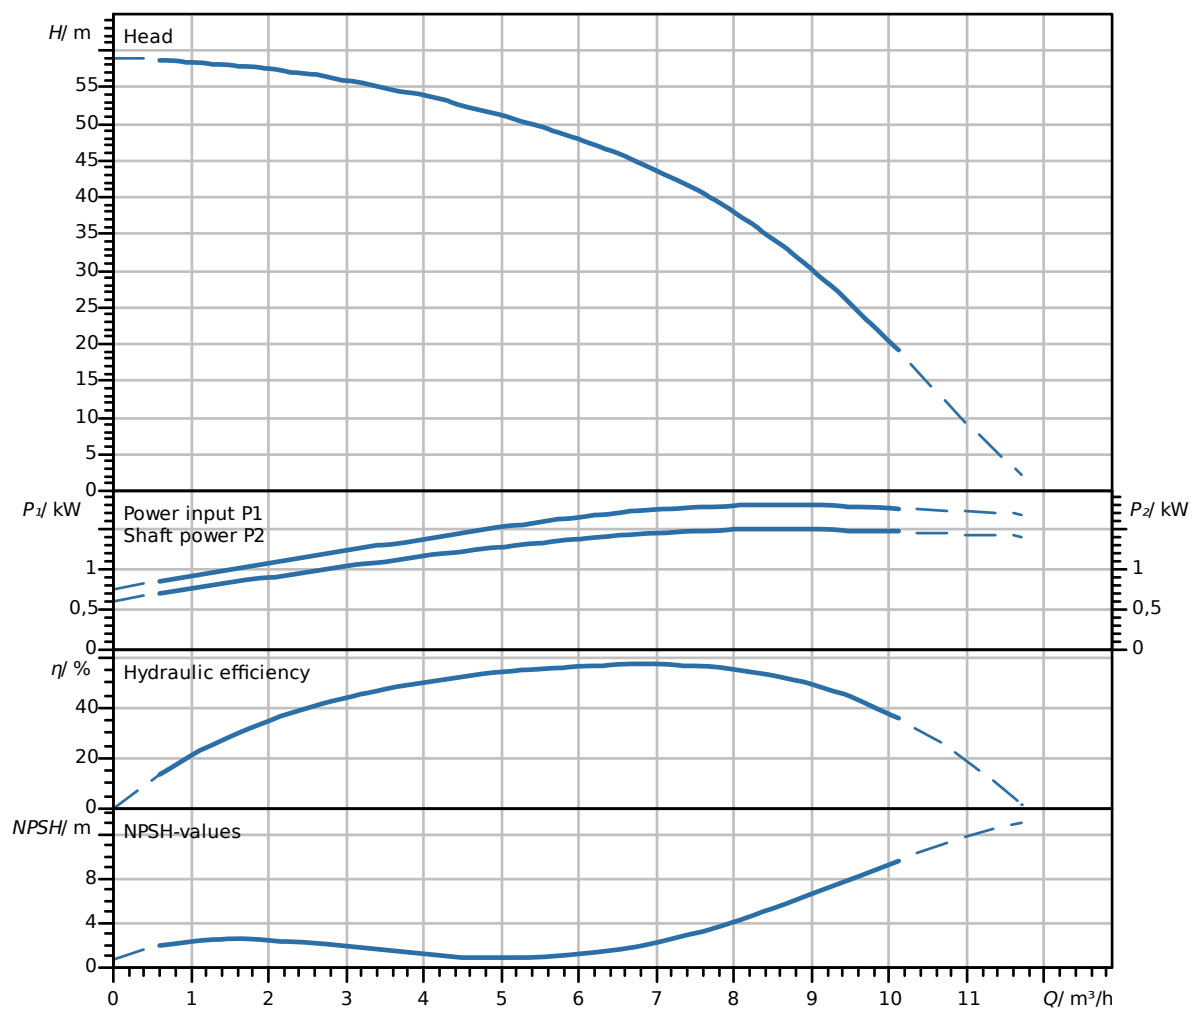Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

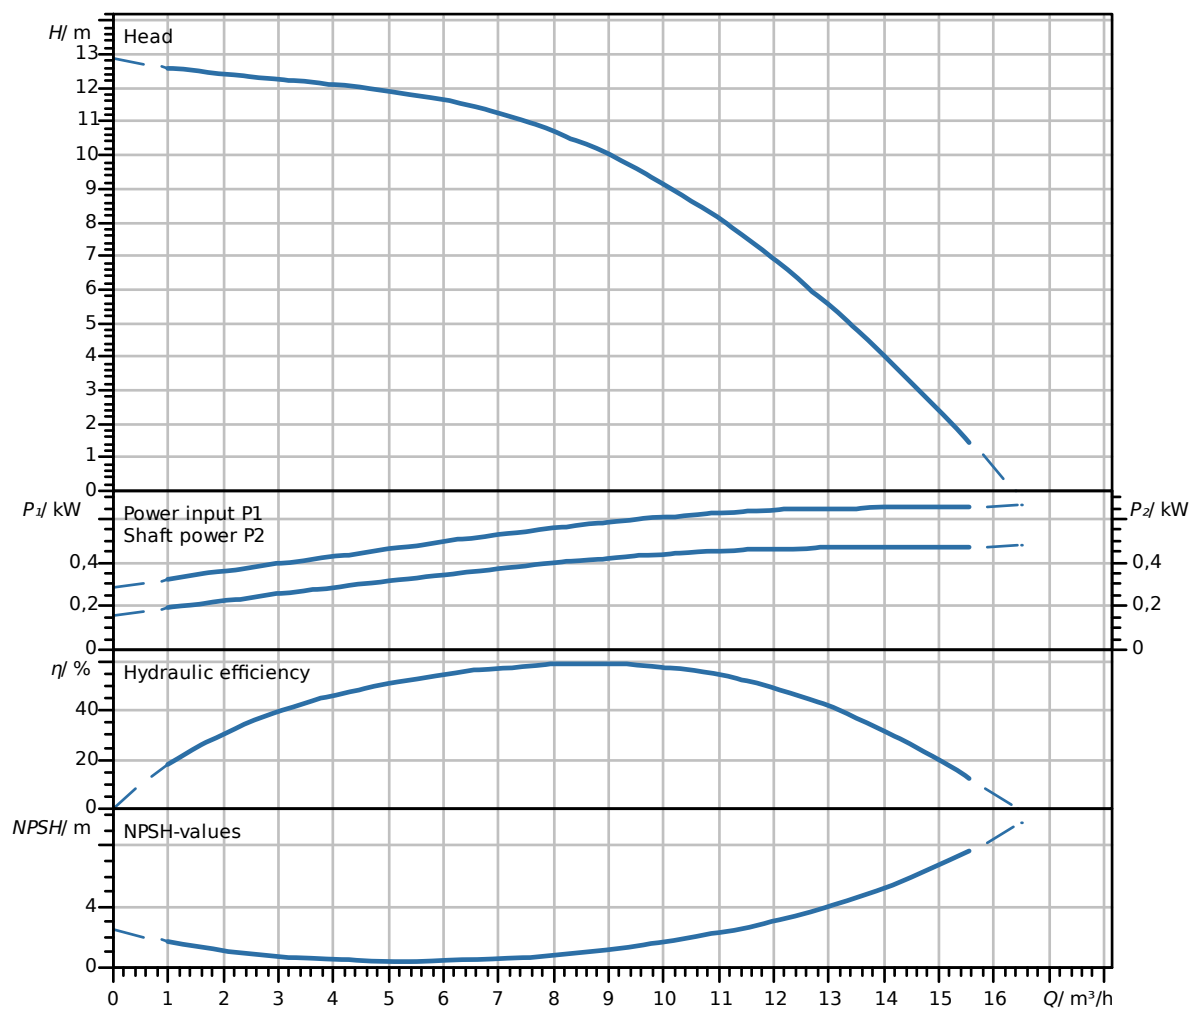

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	7,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

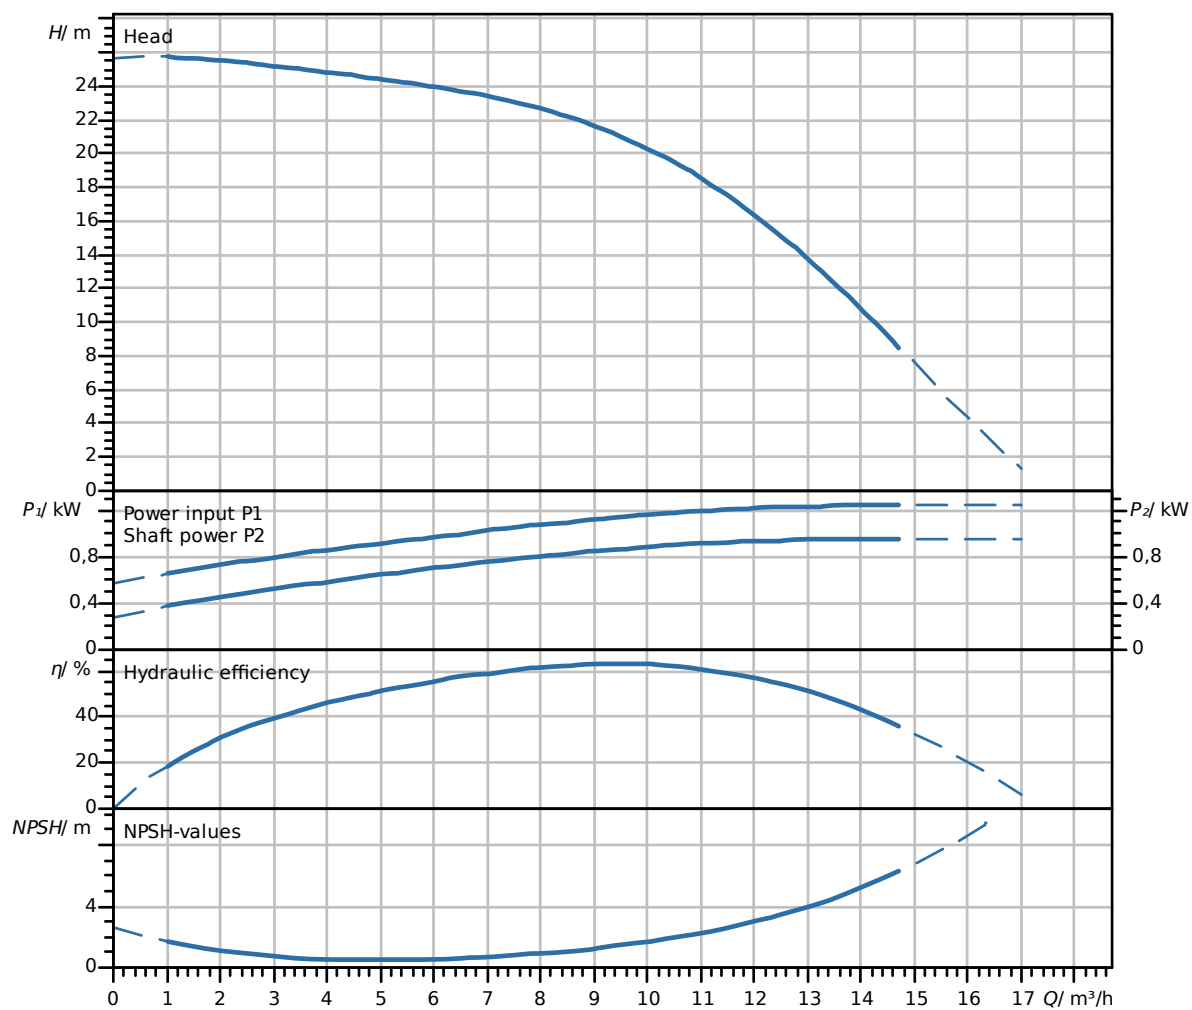

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

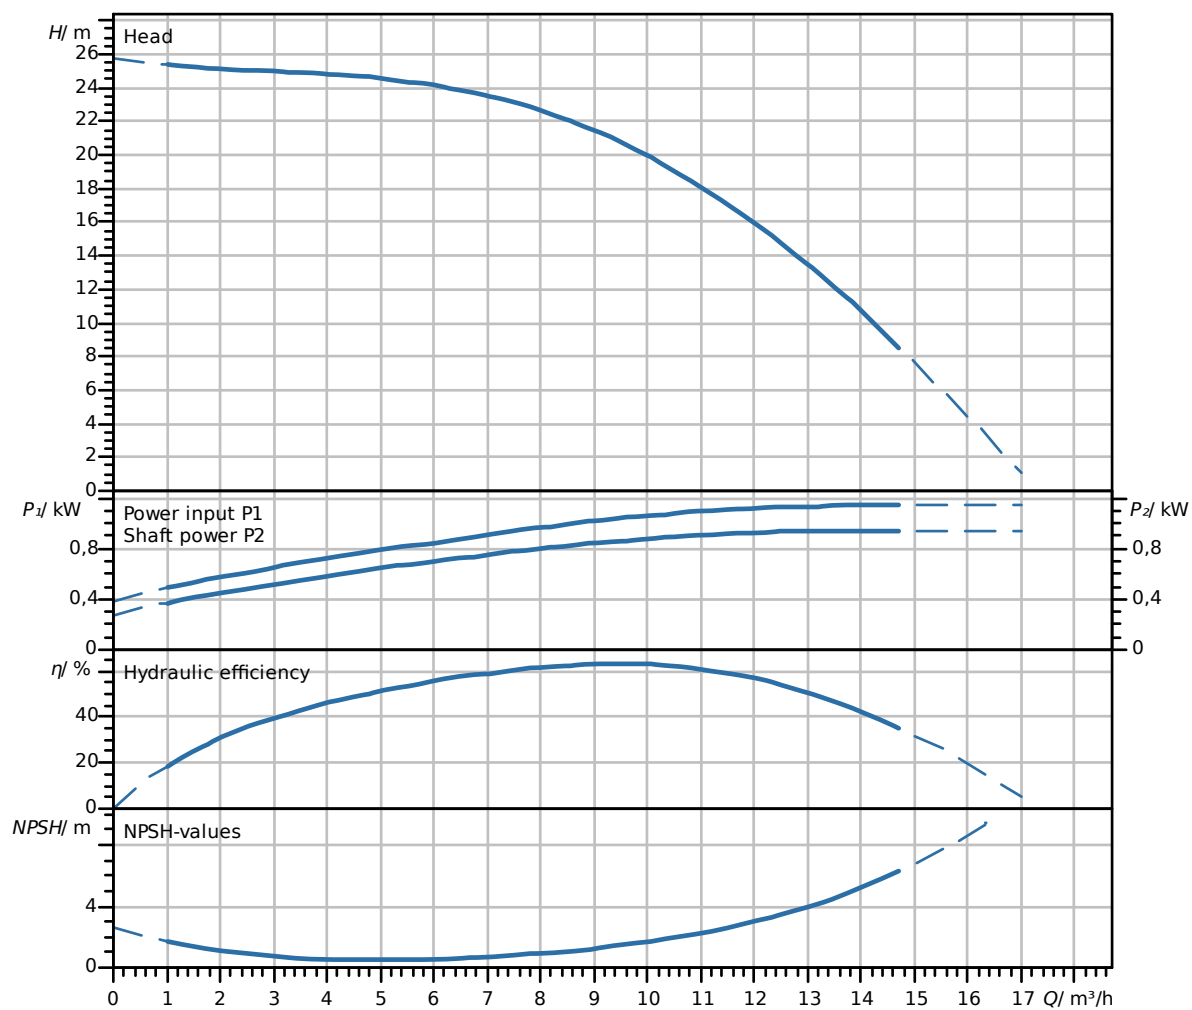

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

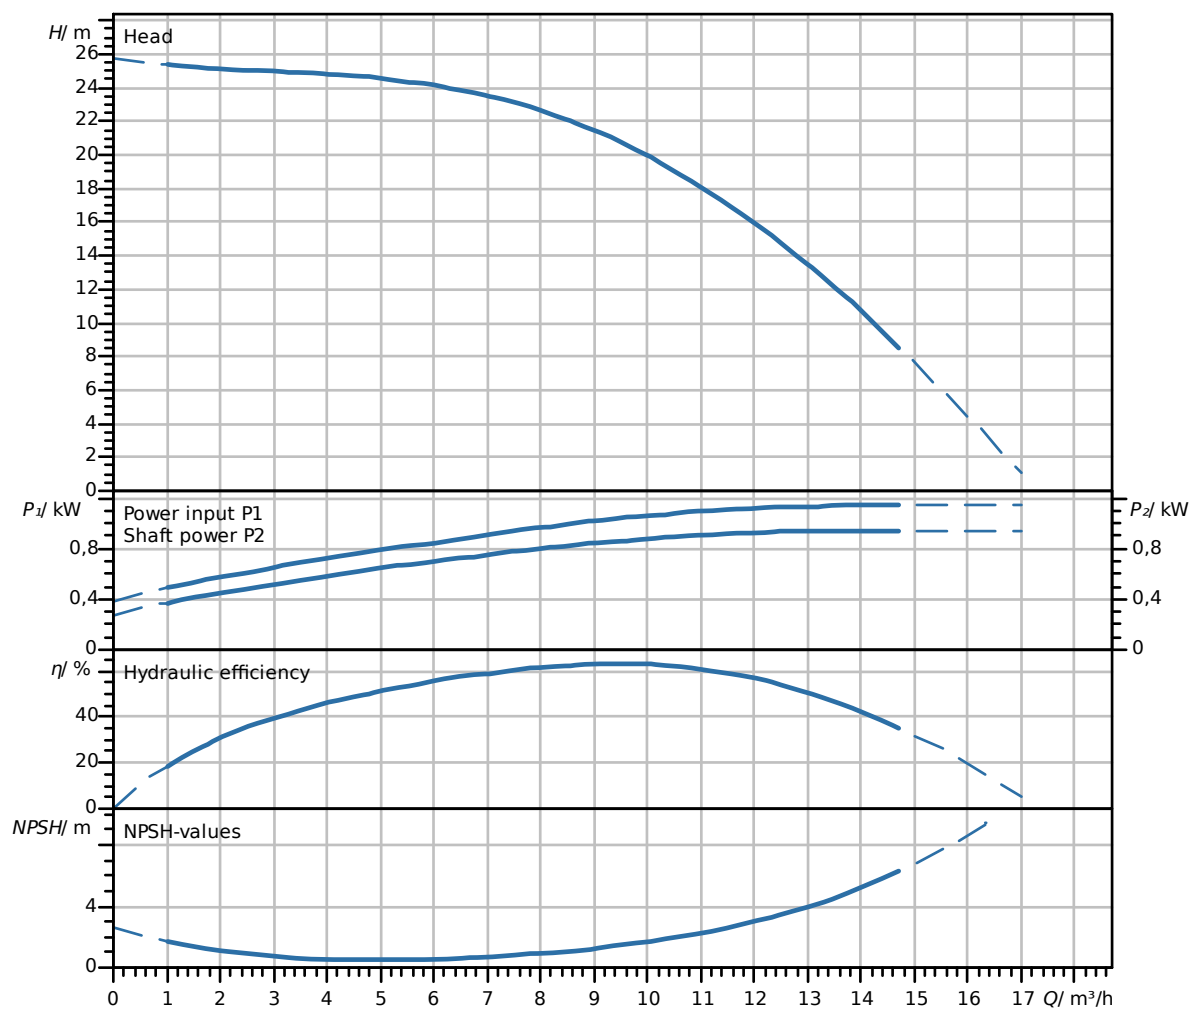

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	7,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1¼

Jelleggörbék

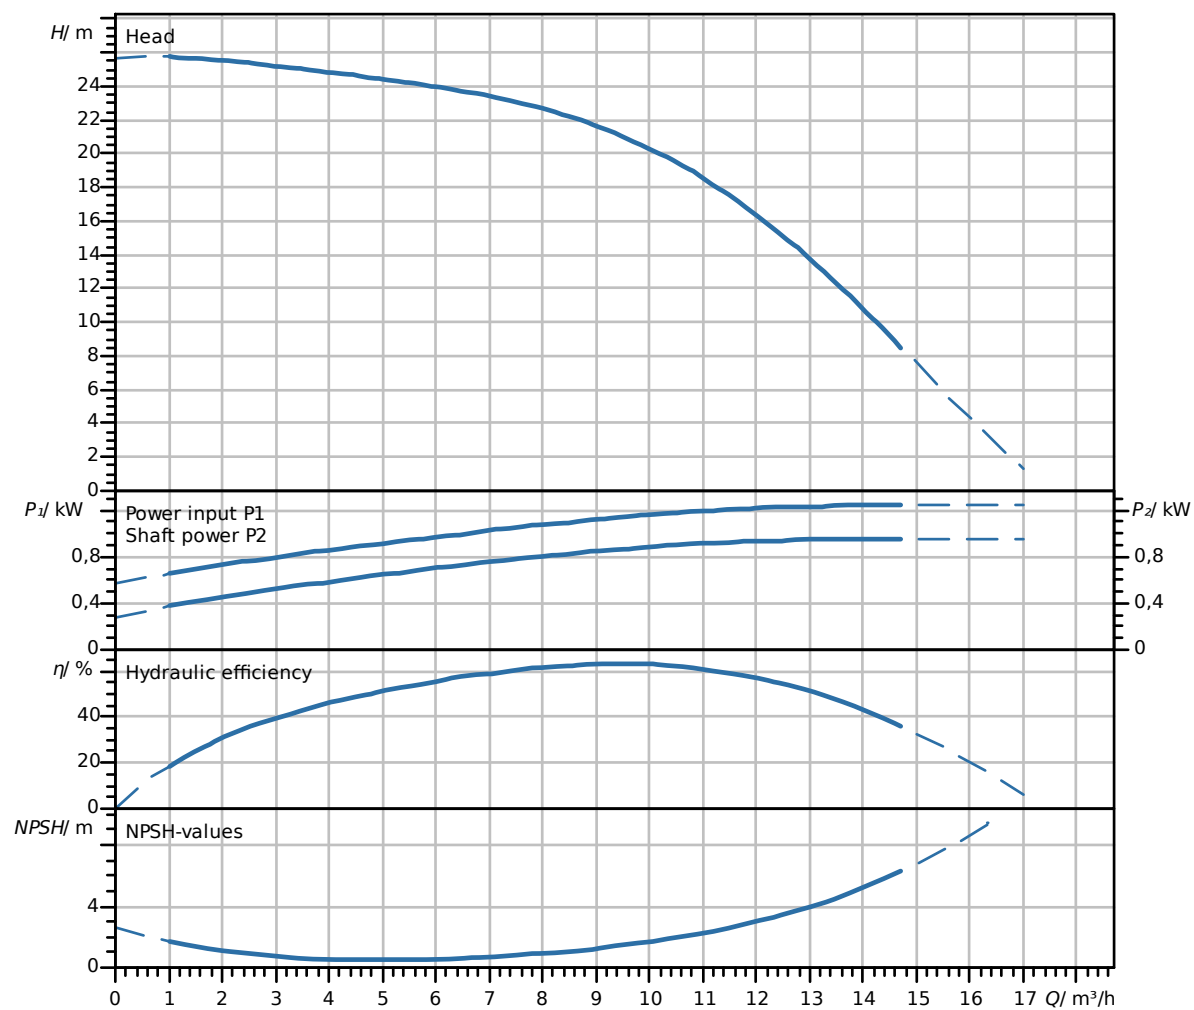

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

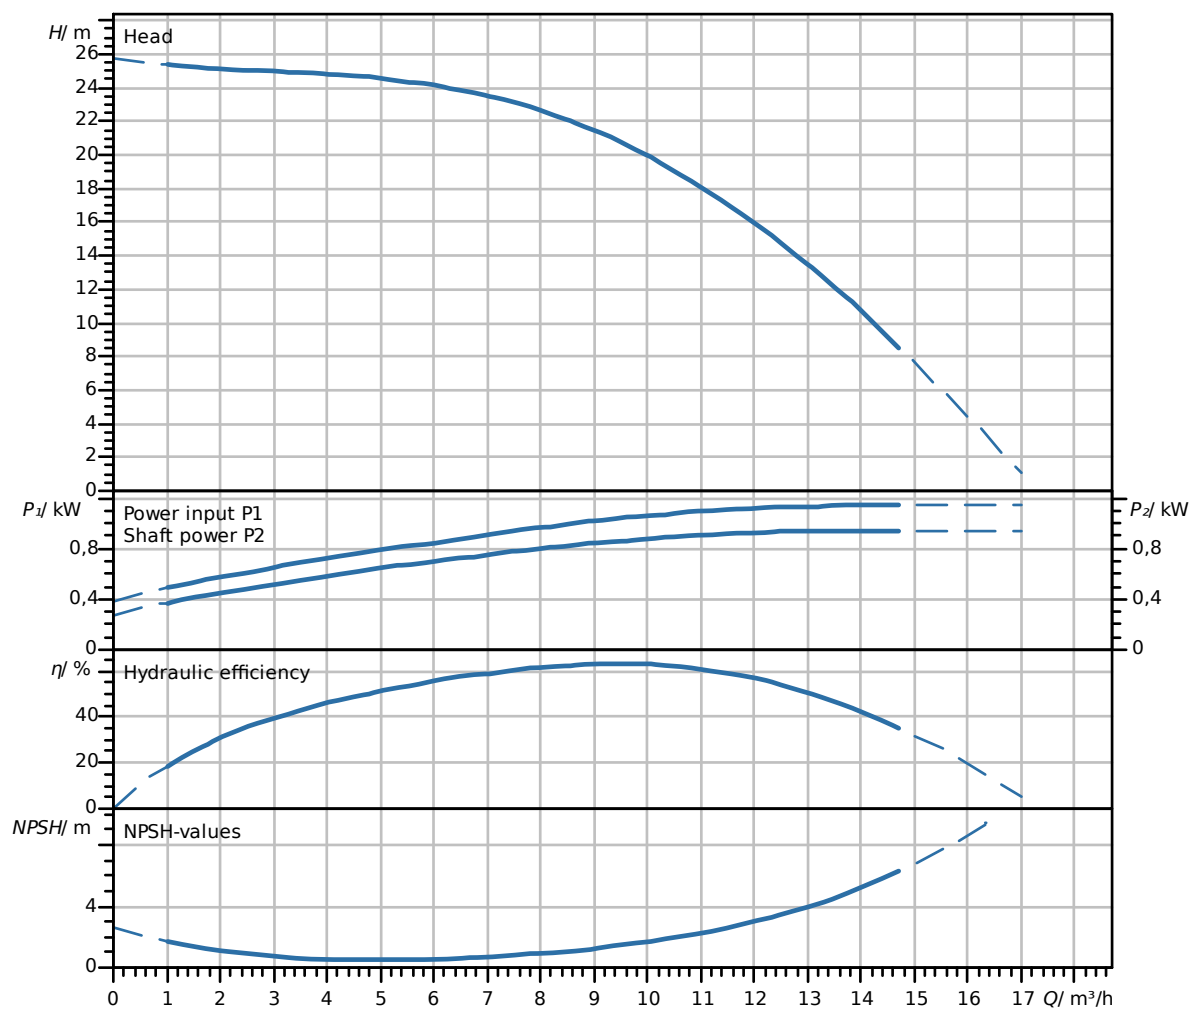

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges áram I_N	3,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

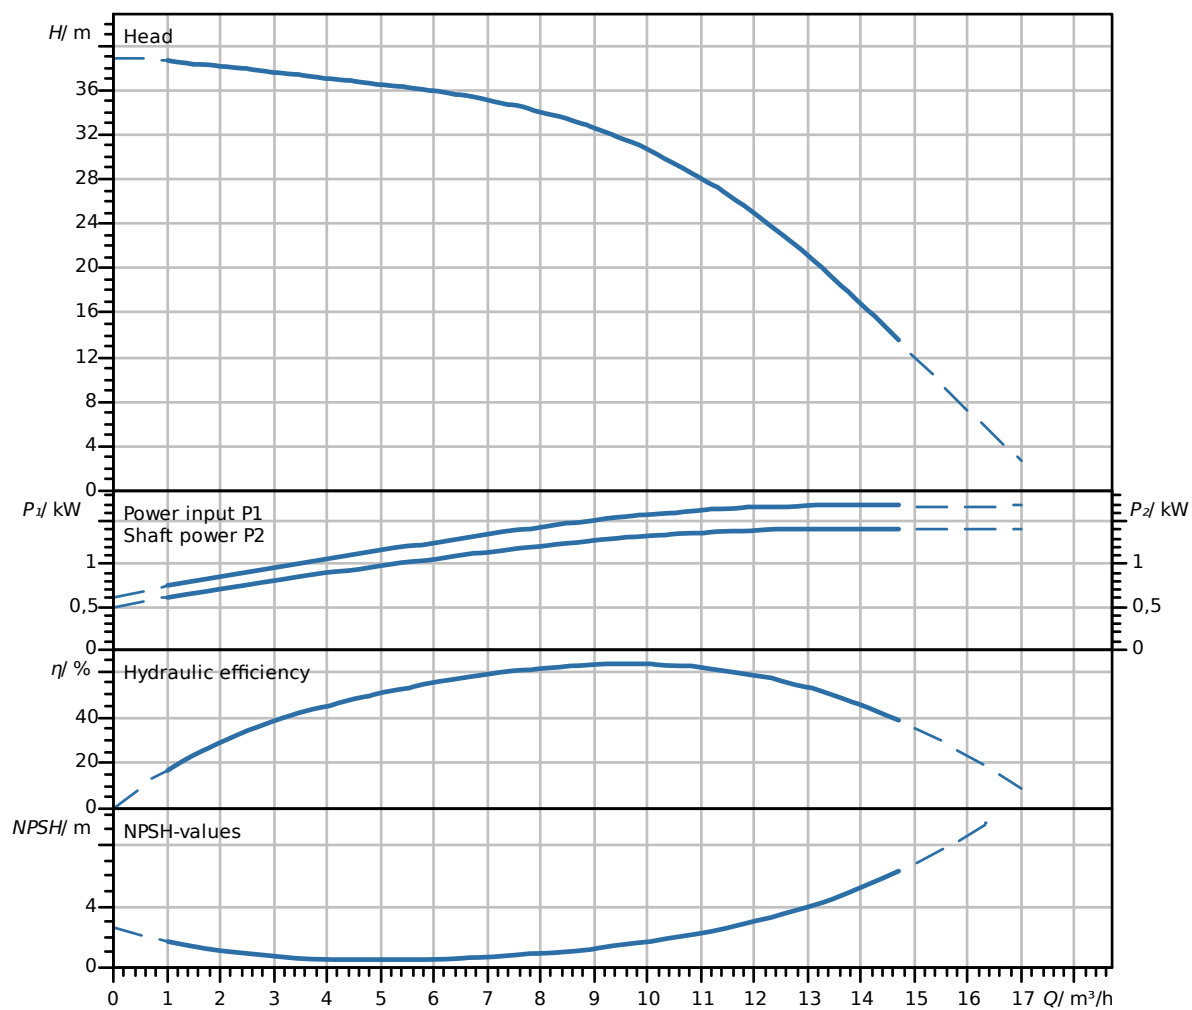

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges áram I_N	3,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1¼

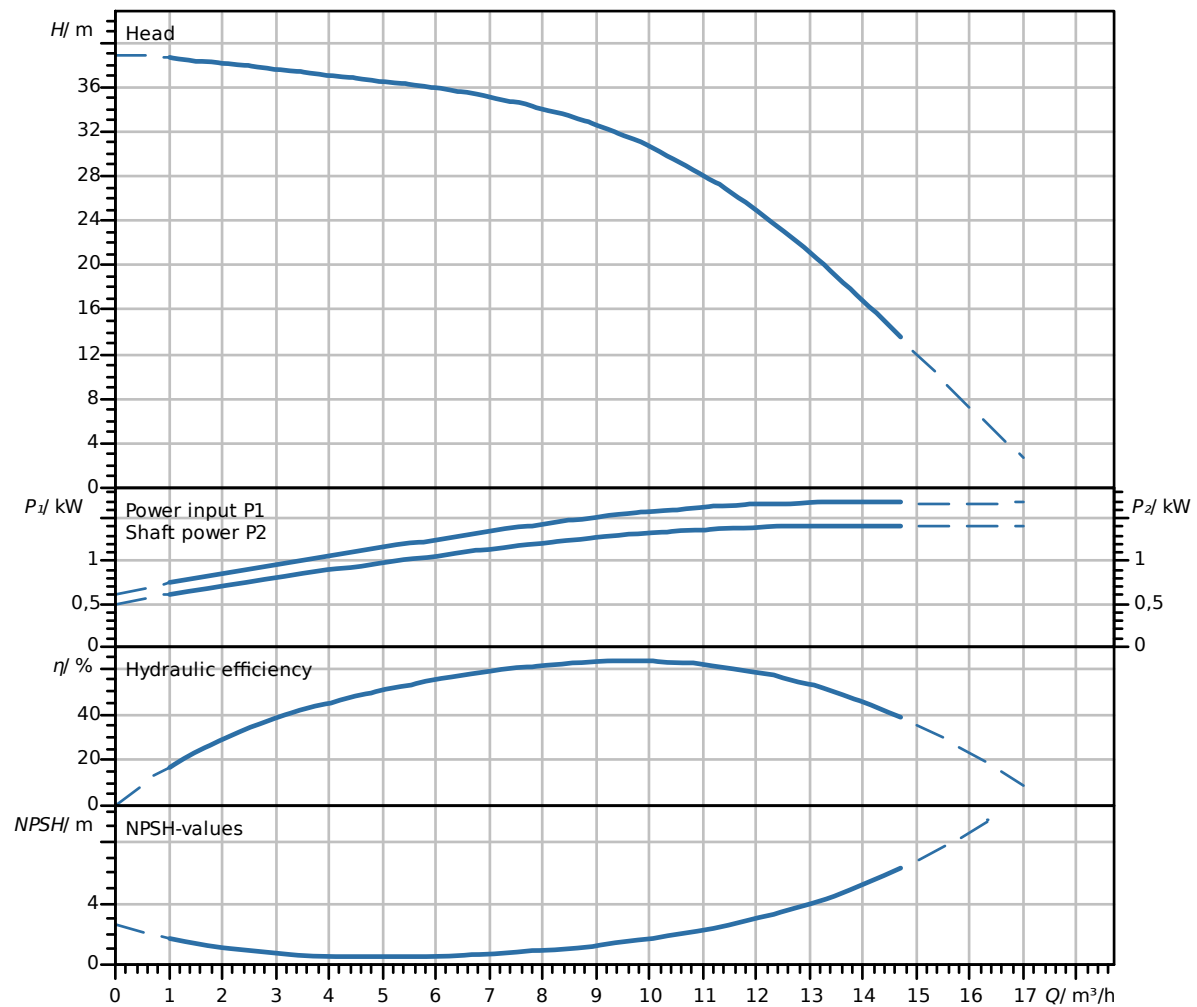Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges áram I_N	3,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

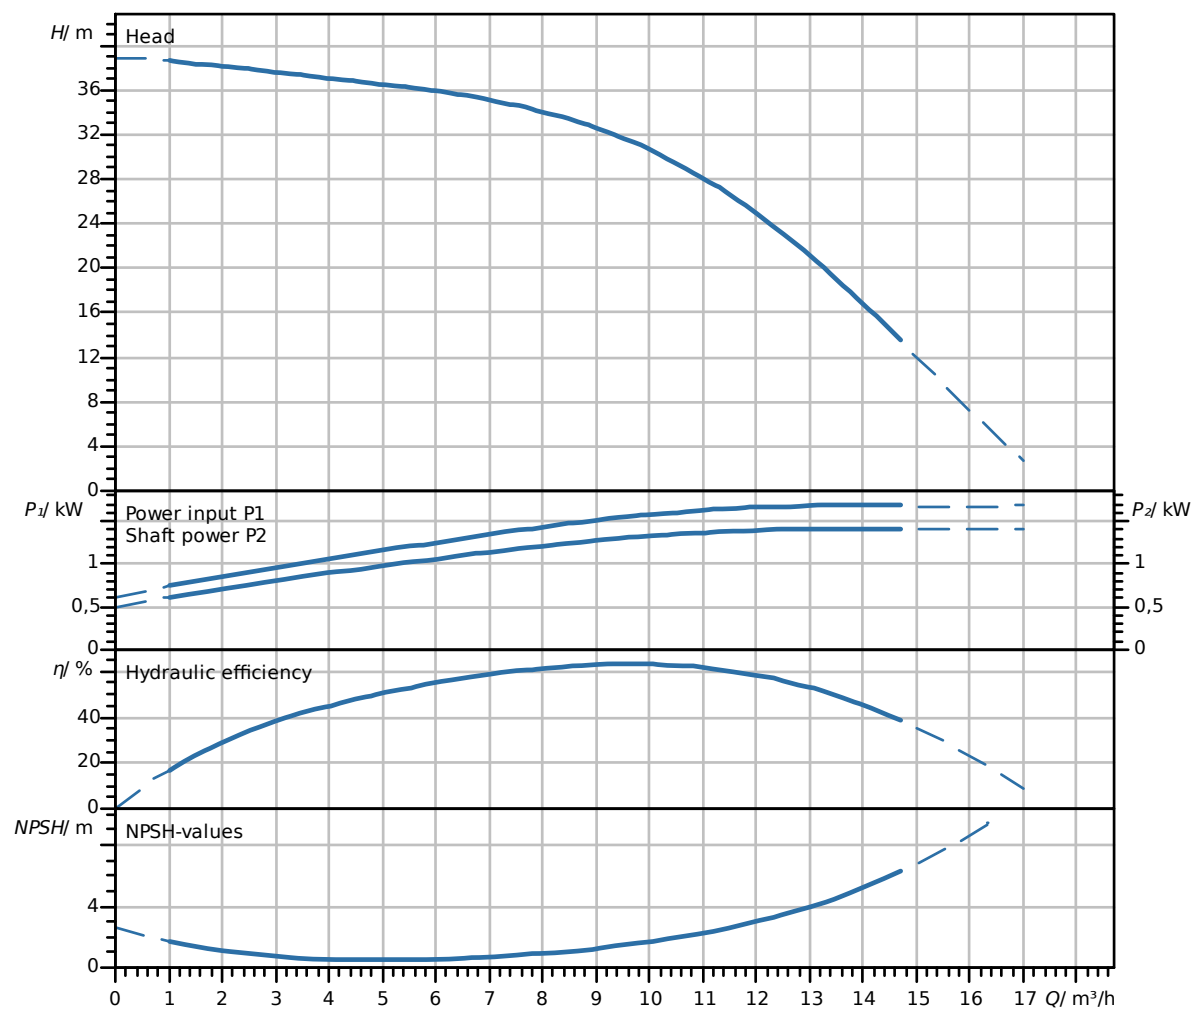

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,85 kW
Névleges áram I_N	4 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1½

Jelleggörbék

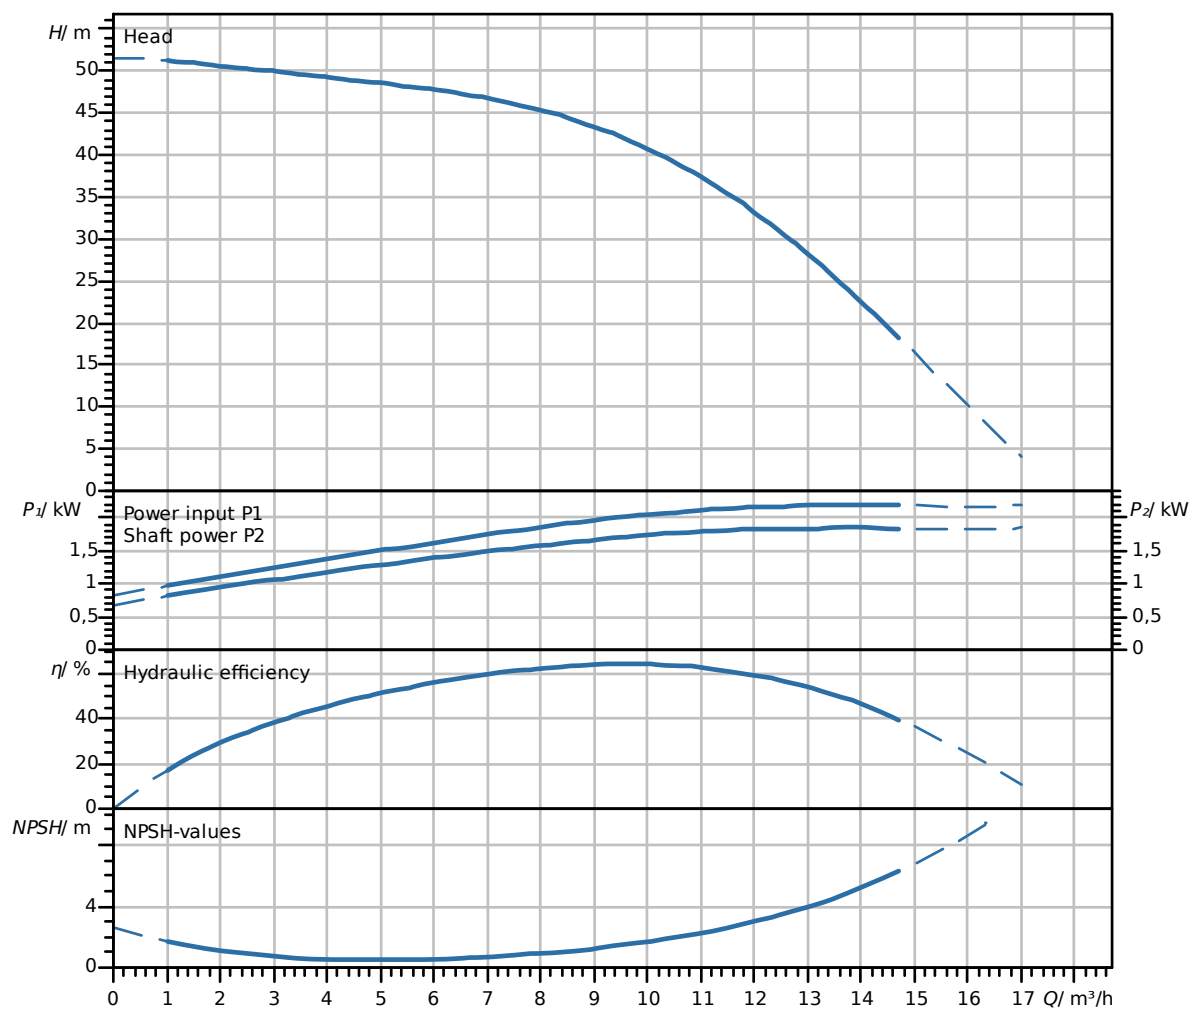

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,85 kW
Névleges áram I_N	4 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

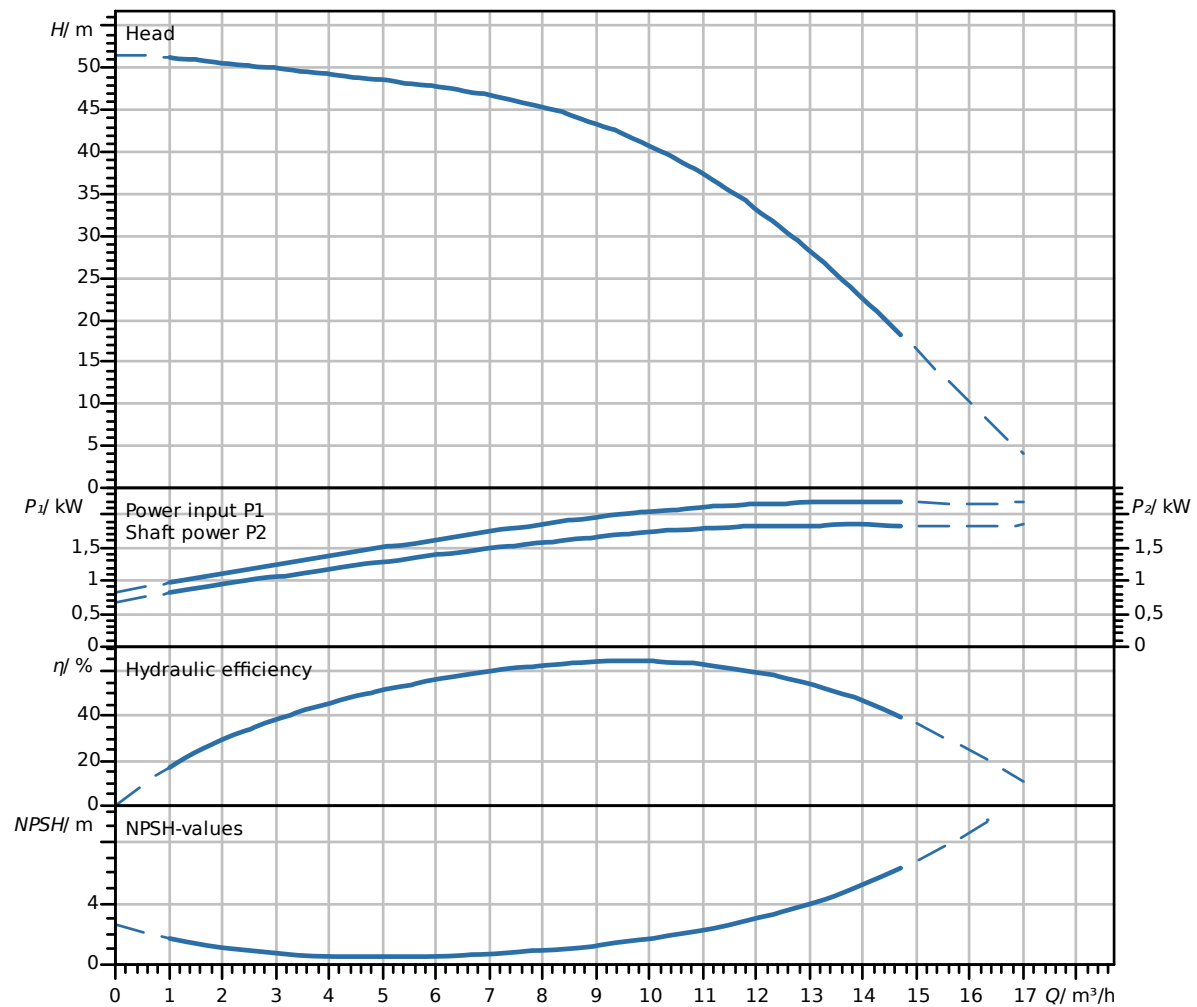Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,85 kW
Névleges áram I_N	4 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

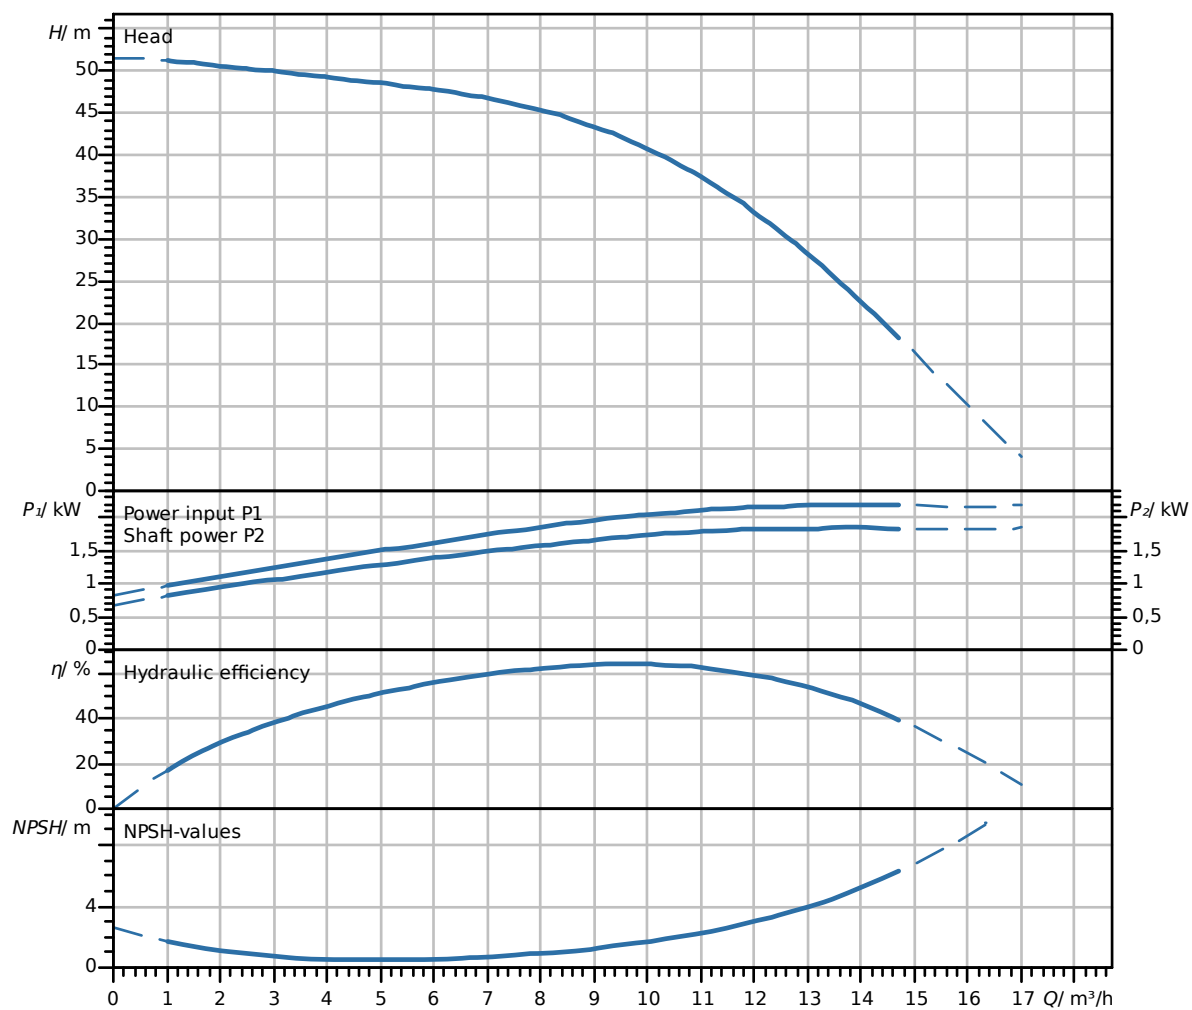

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,5 kW
Névleges áram I_N	5,2 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

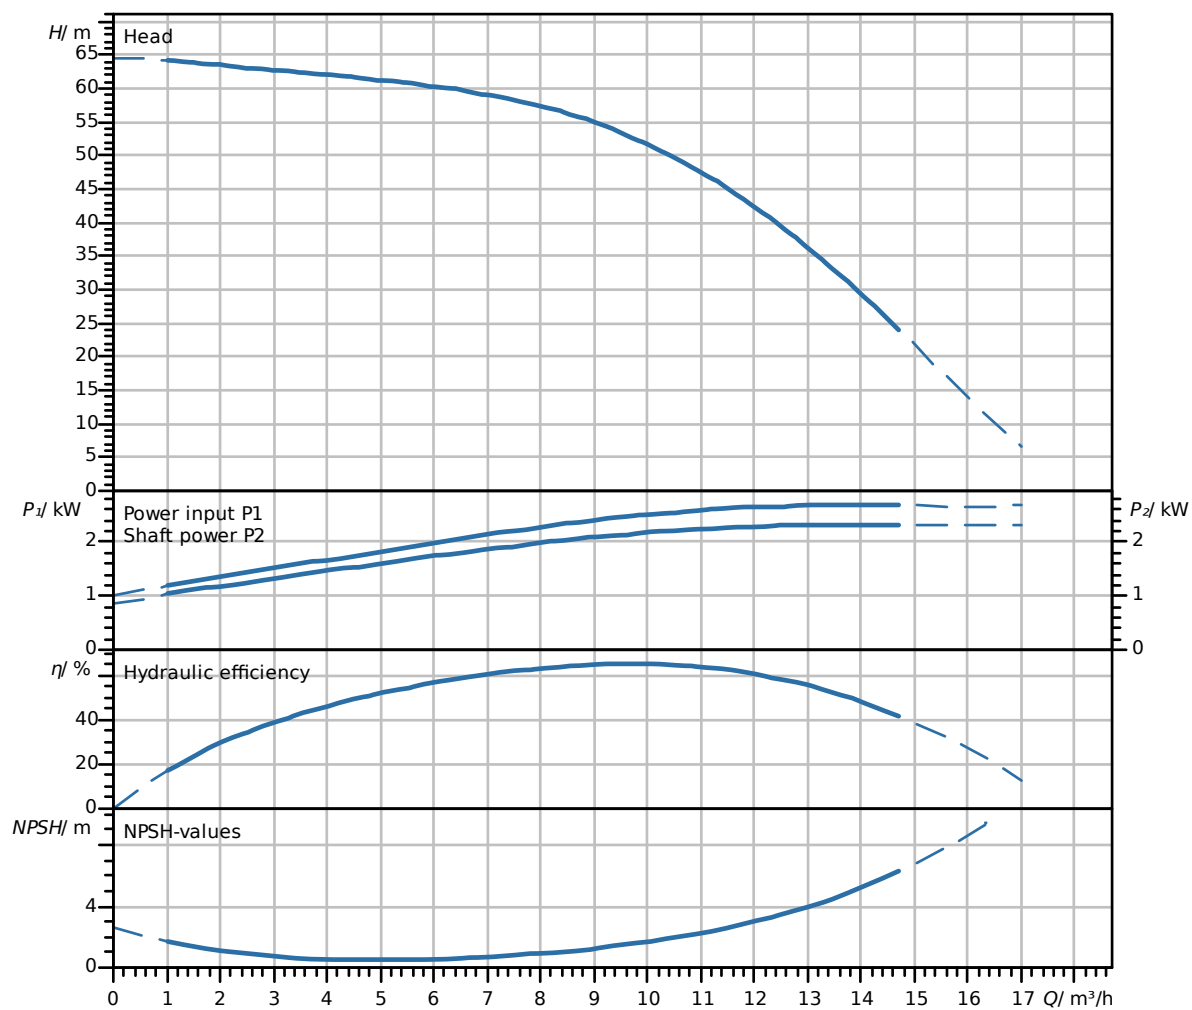

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,5 kW
Névleges áram I_N	5,2 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1¼

Jelleggörbék

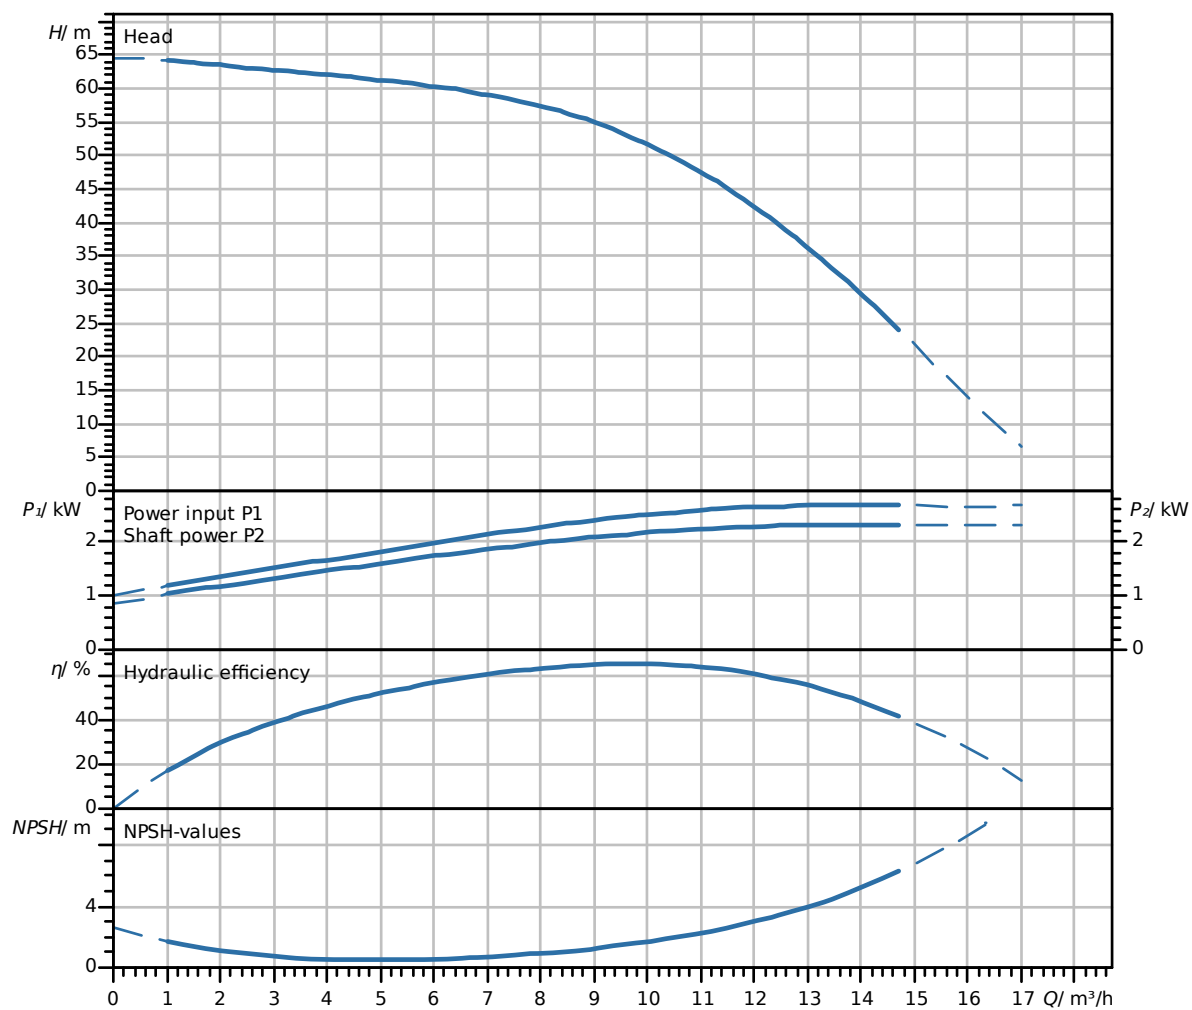

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,5 kW
Névleges áram I_N	5,2 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

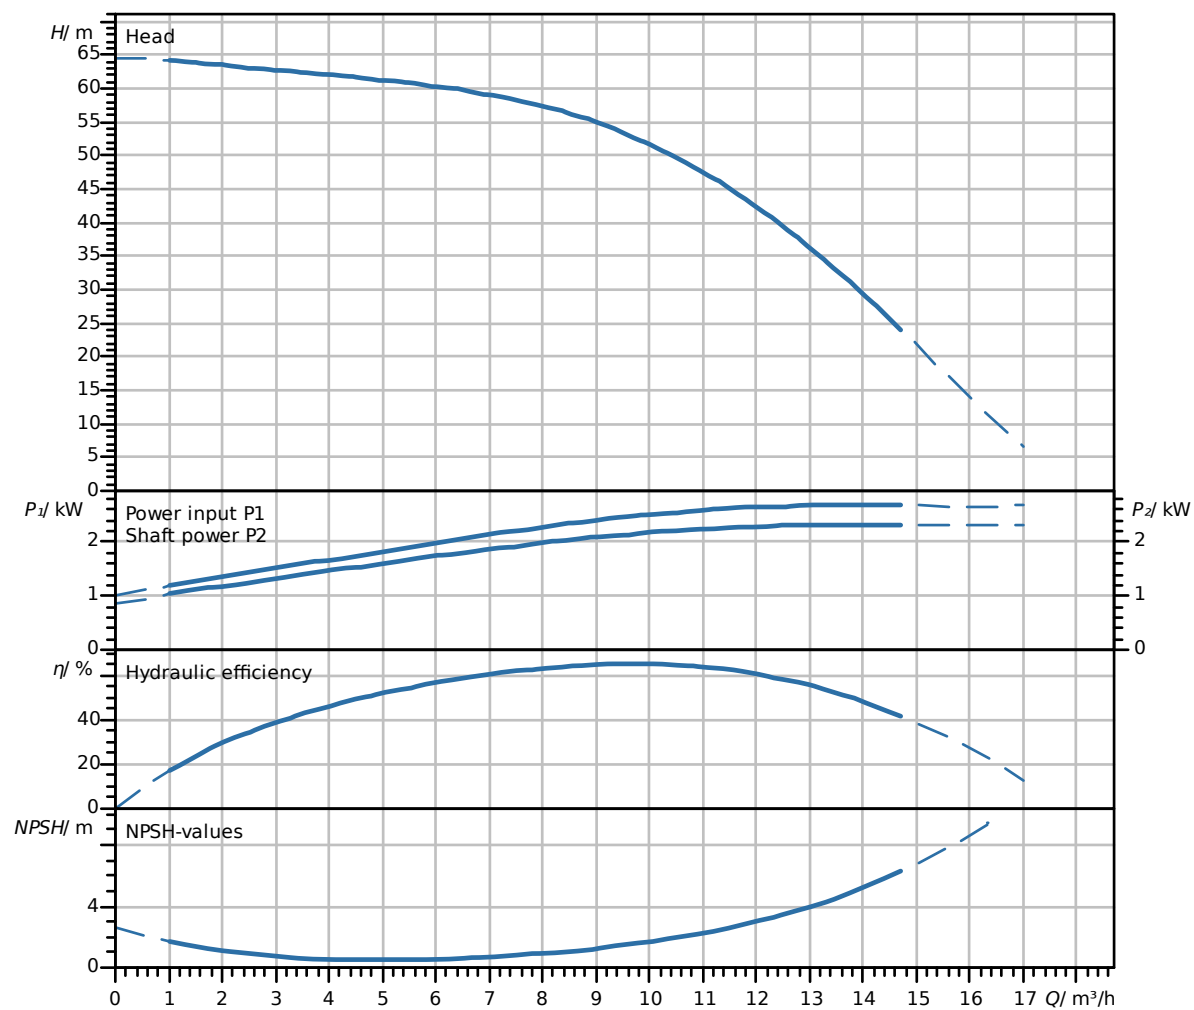

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok


Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

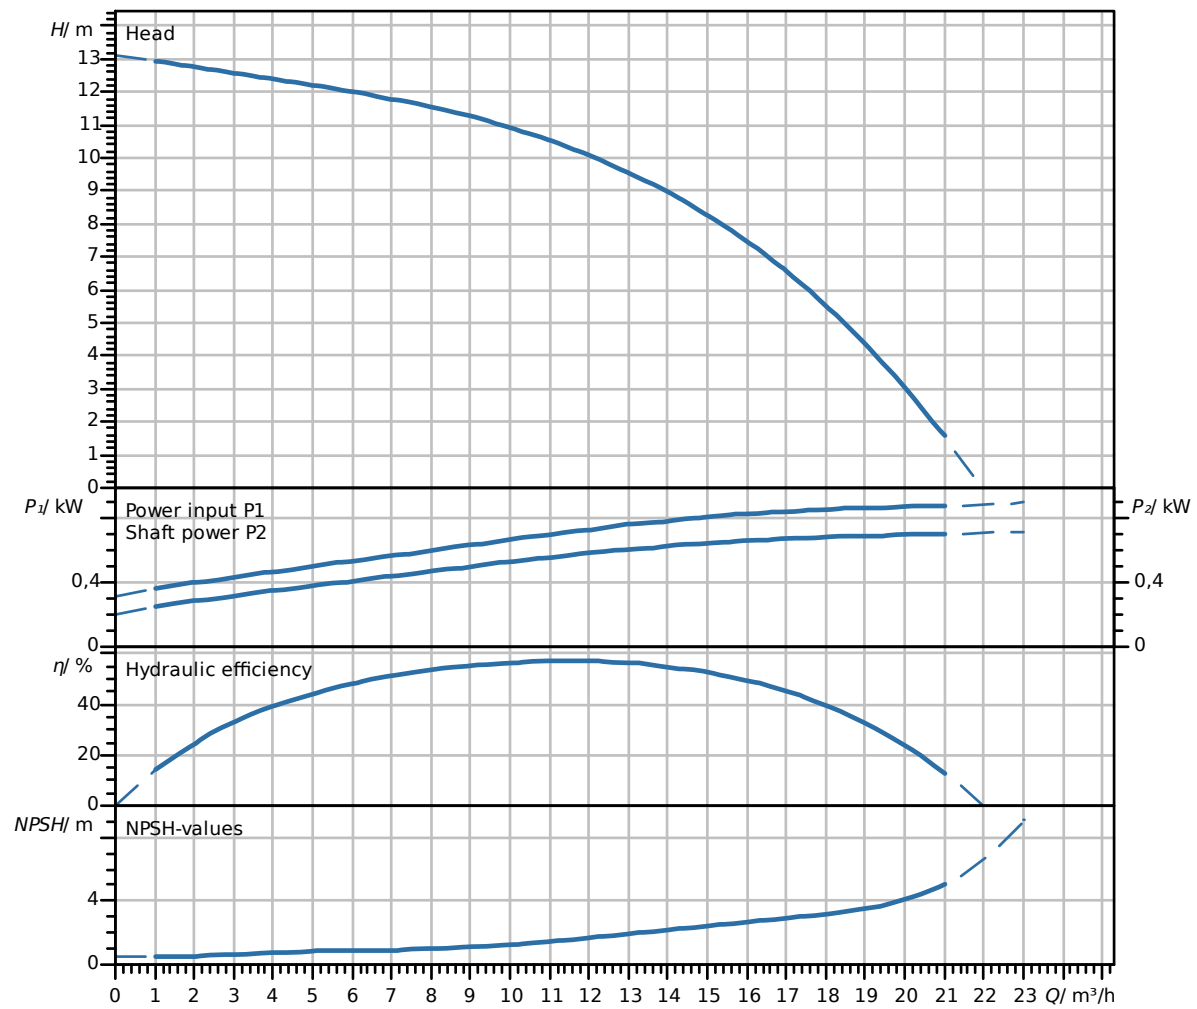Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges áram I_N	3,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

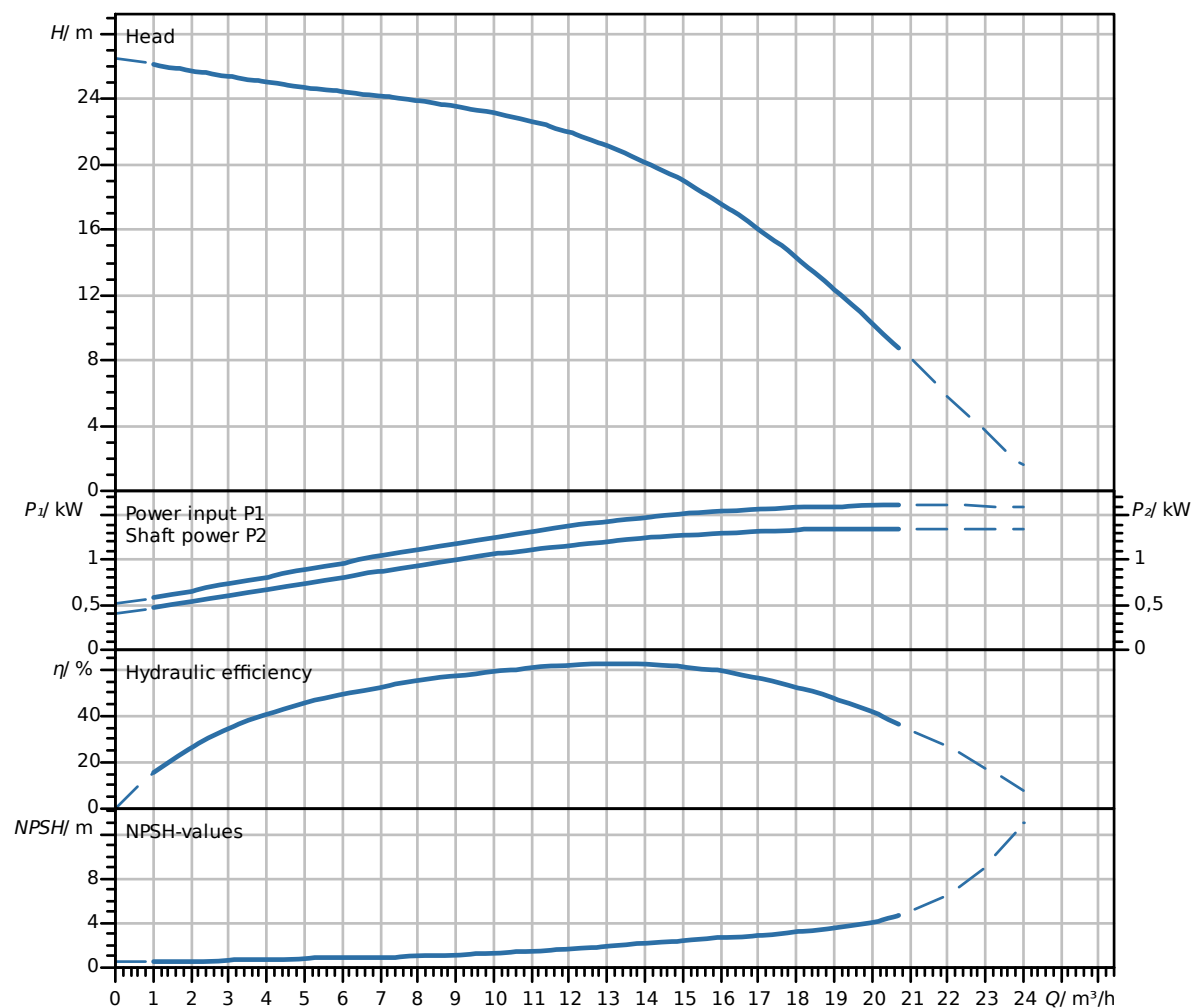

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,85 kW
Névleges áram I_N	4 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

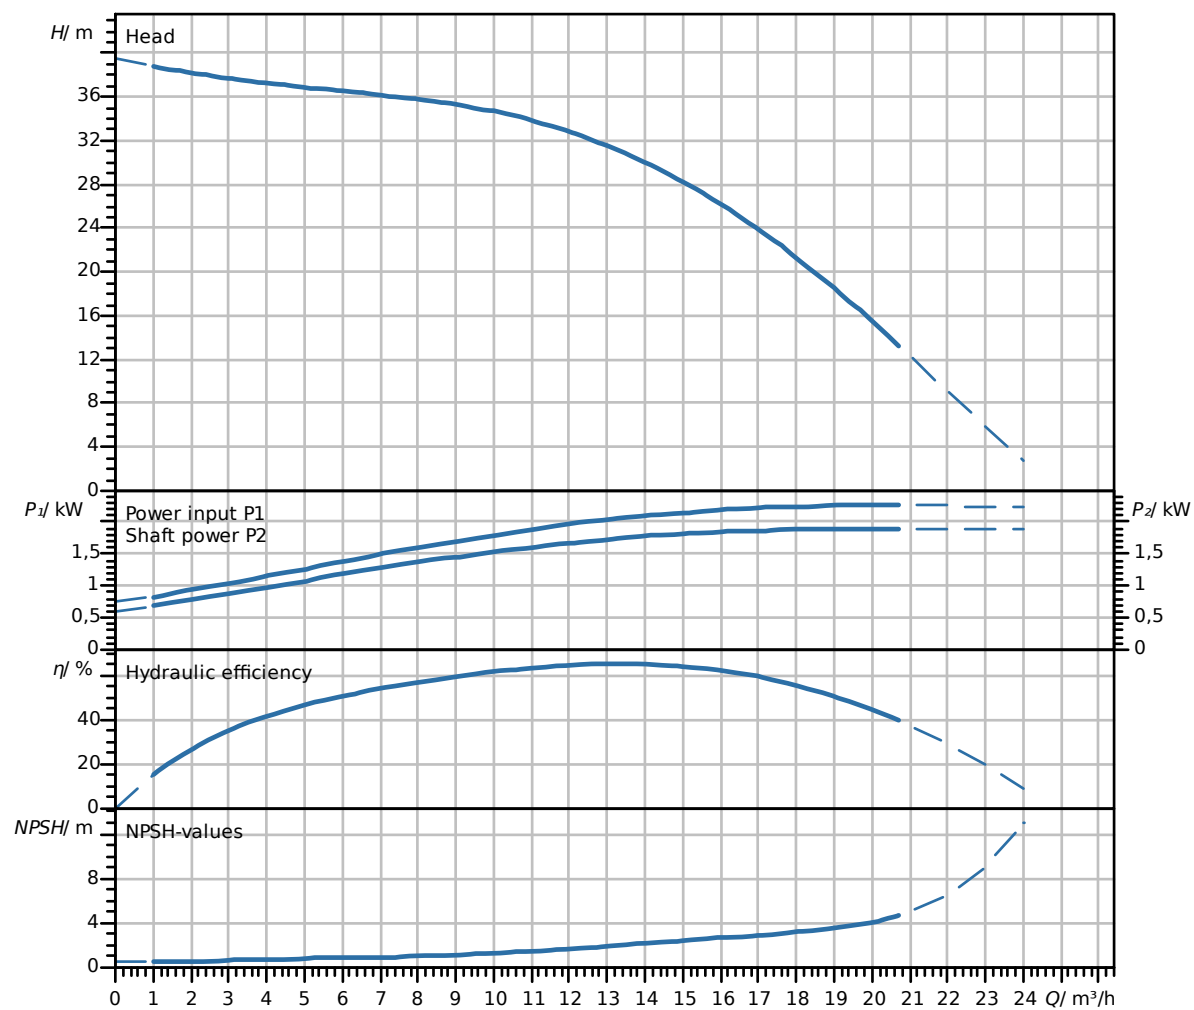

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,5 kW
Névleges áram I_N	5,2 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

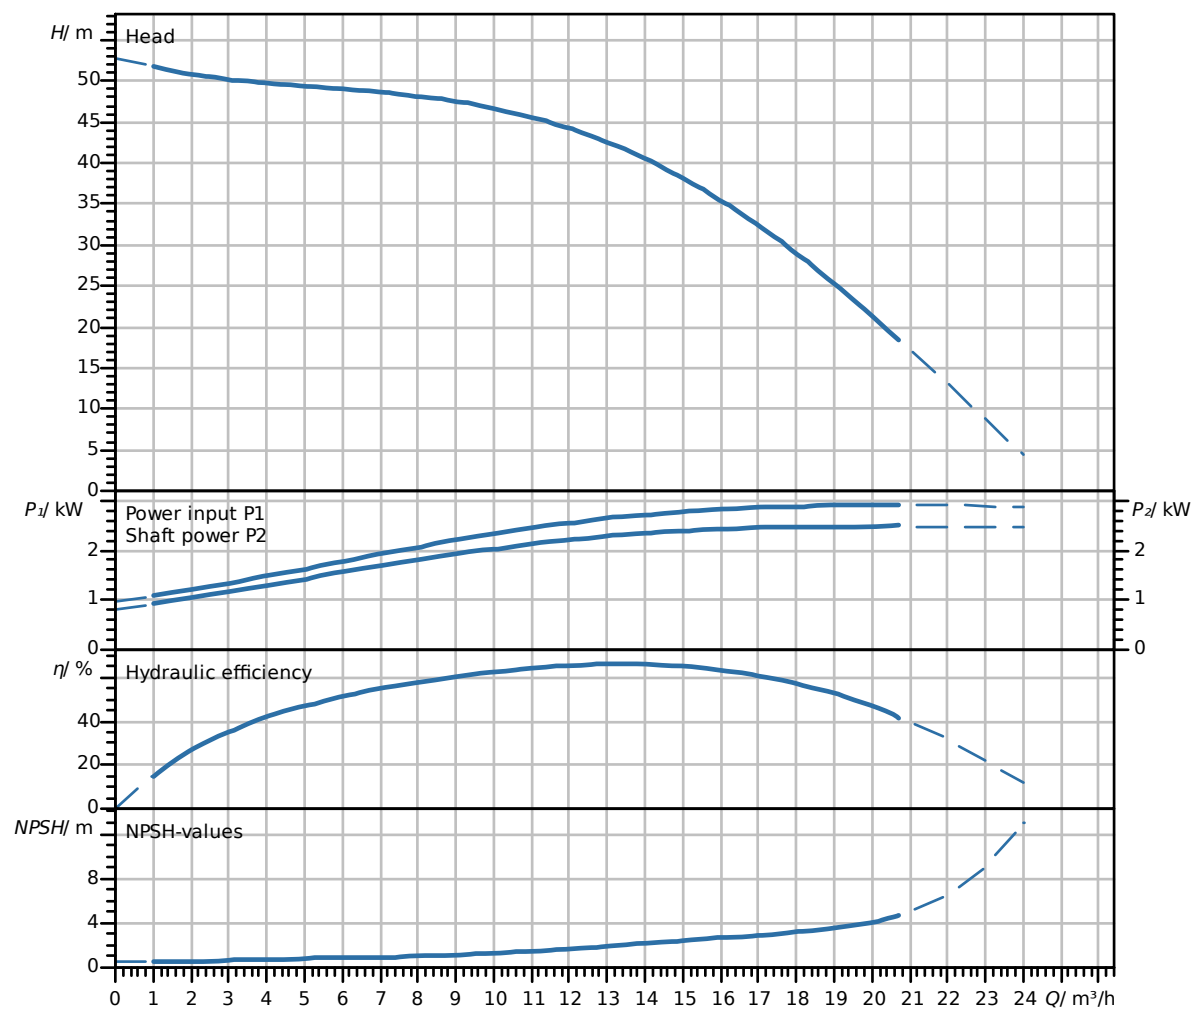

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3 kW
Névleges áram I_N	6,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	Q7Q7
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

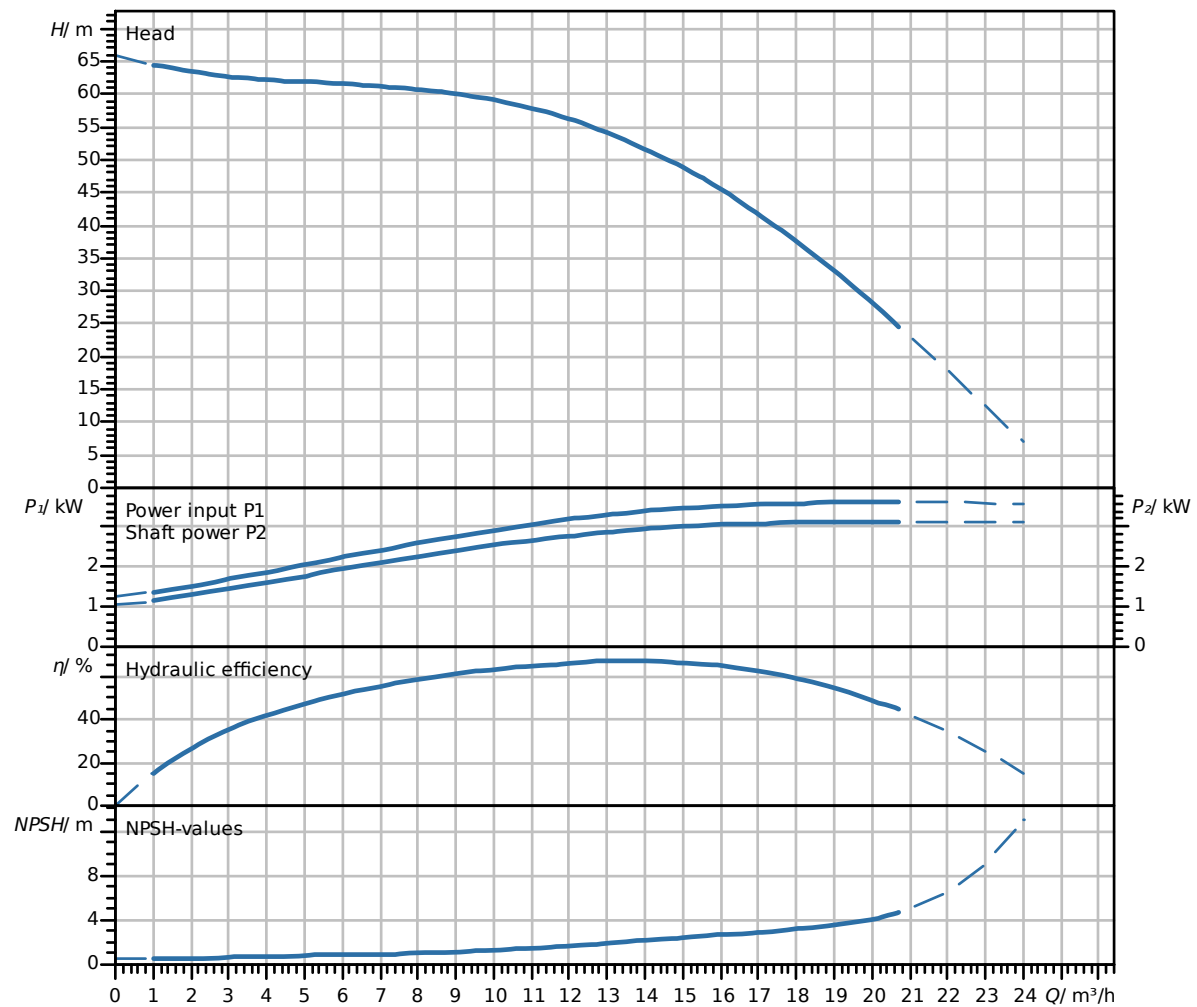

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

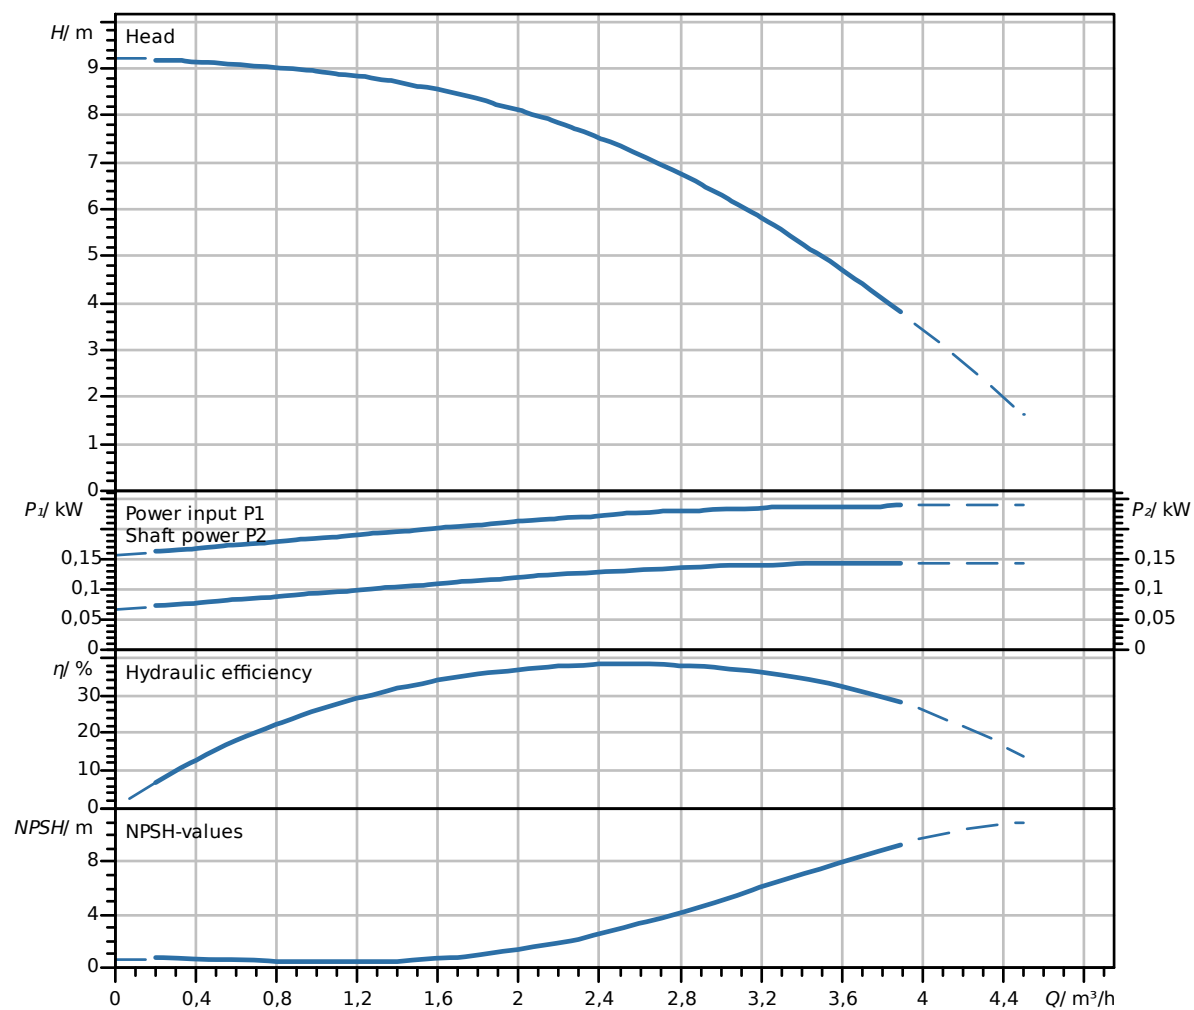

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

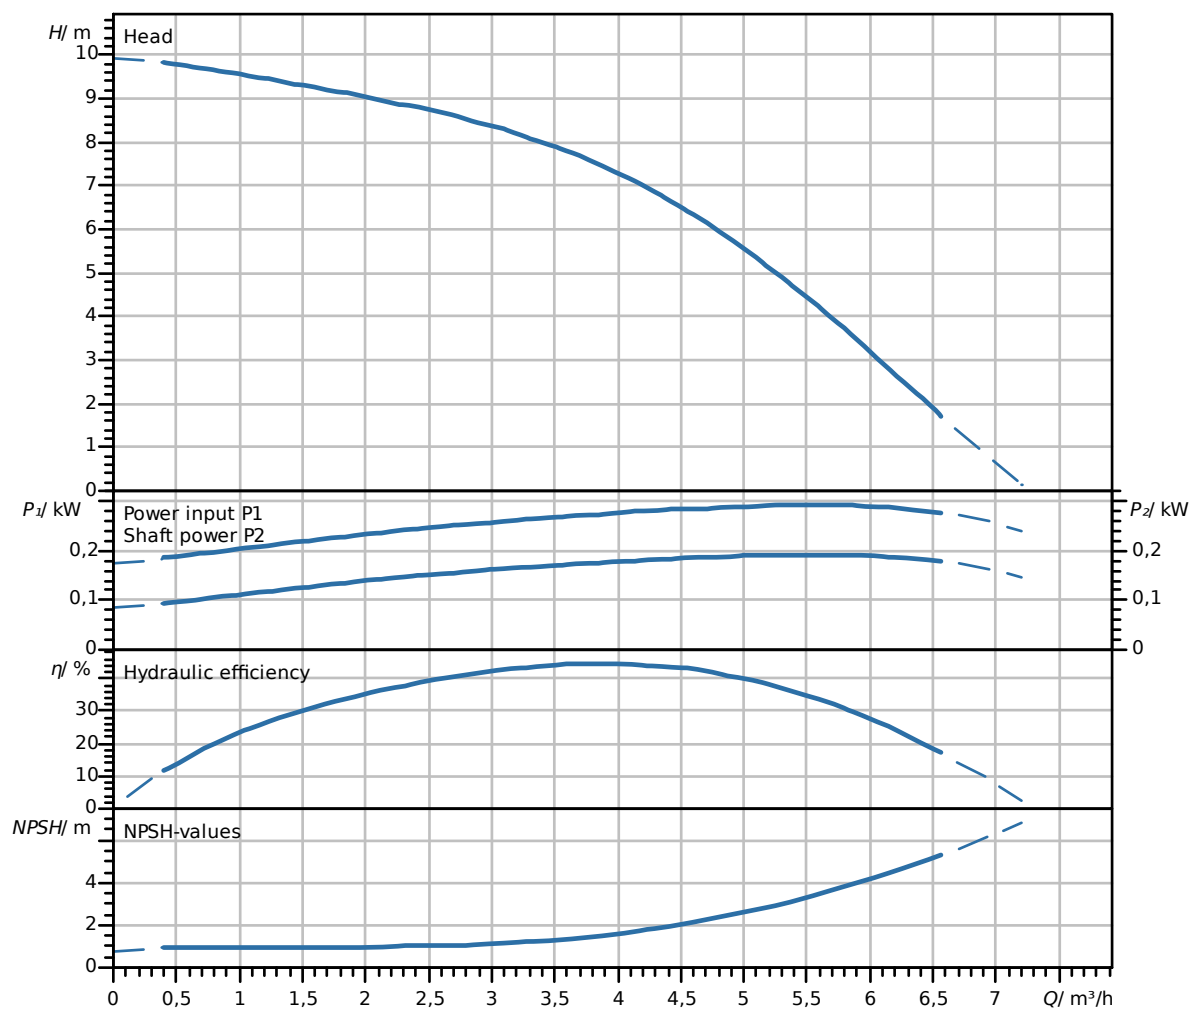

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,37 kW
Névleges áram I_N	1,1 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

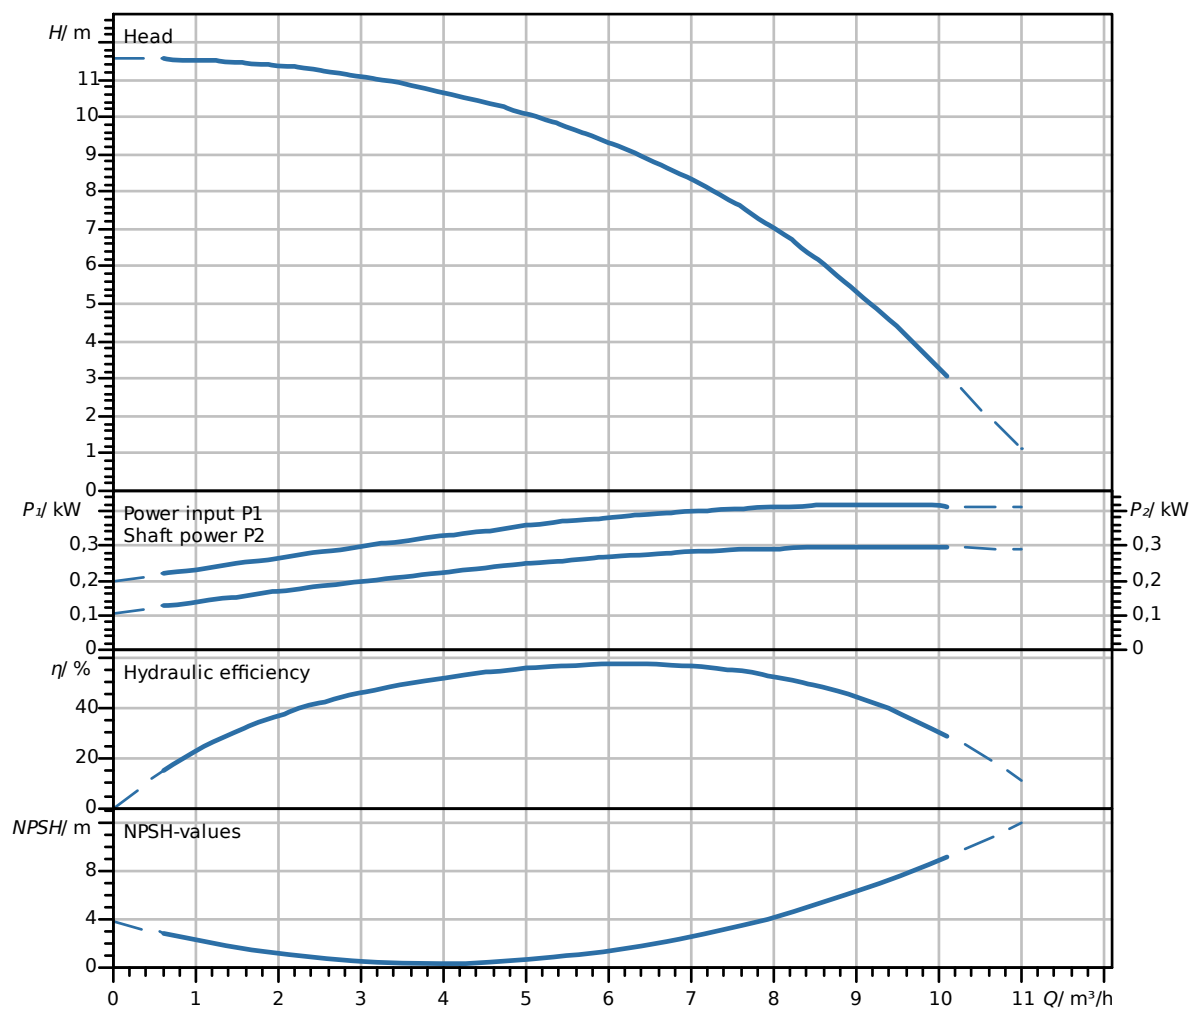

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges áram I_N	8,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

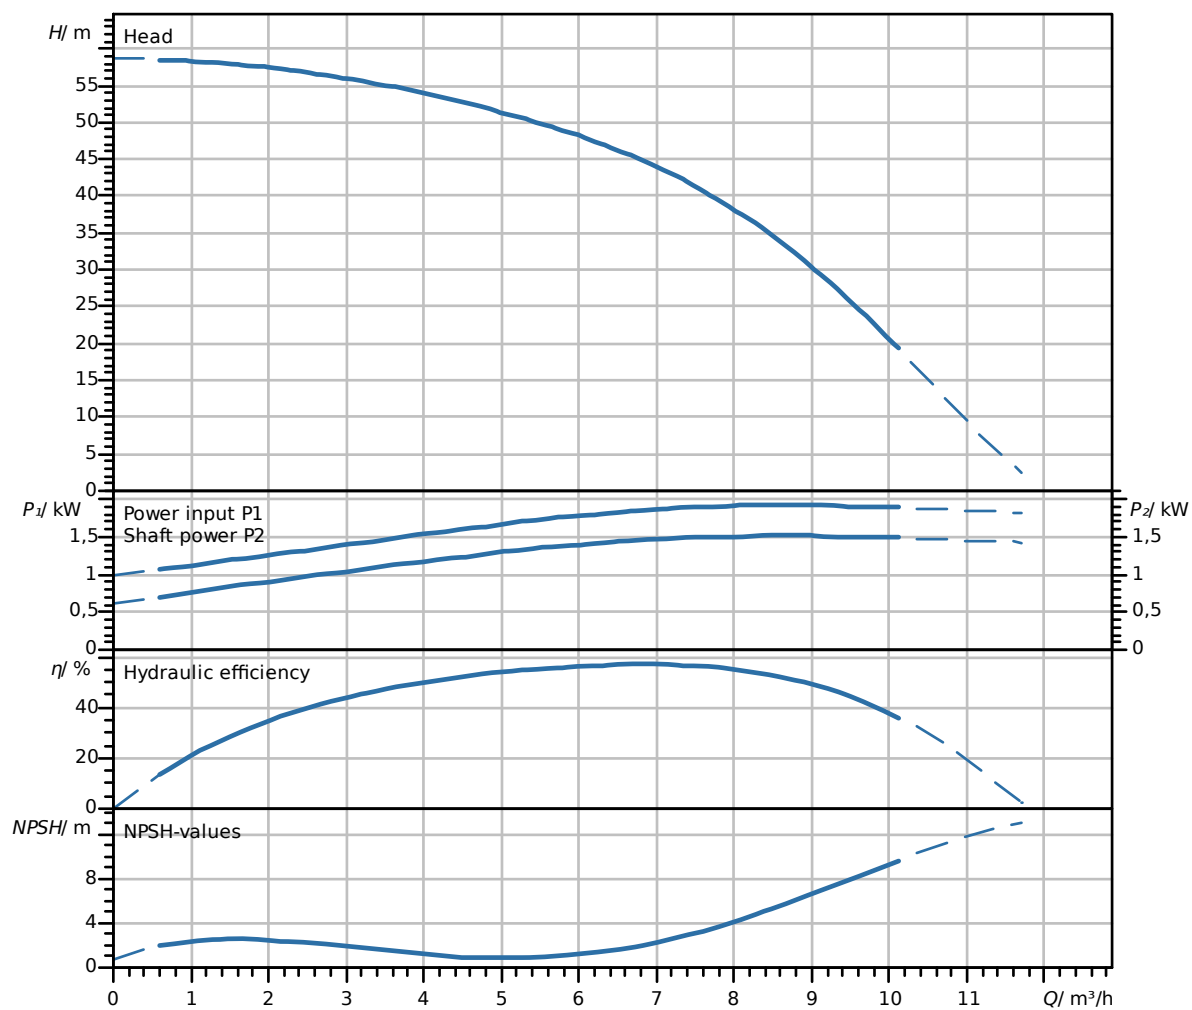

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges áram I_N	8,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1 1/4
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

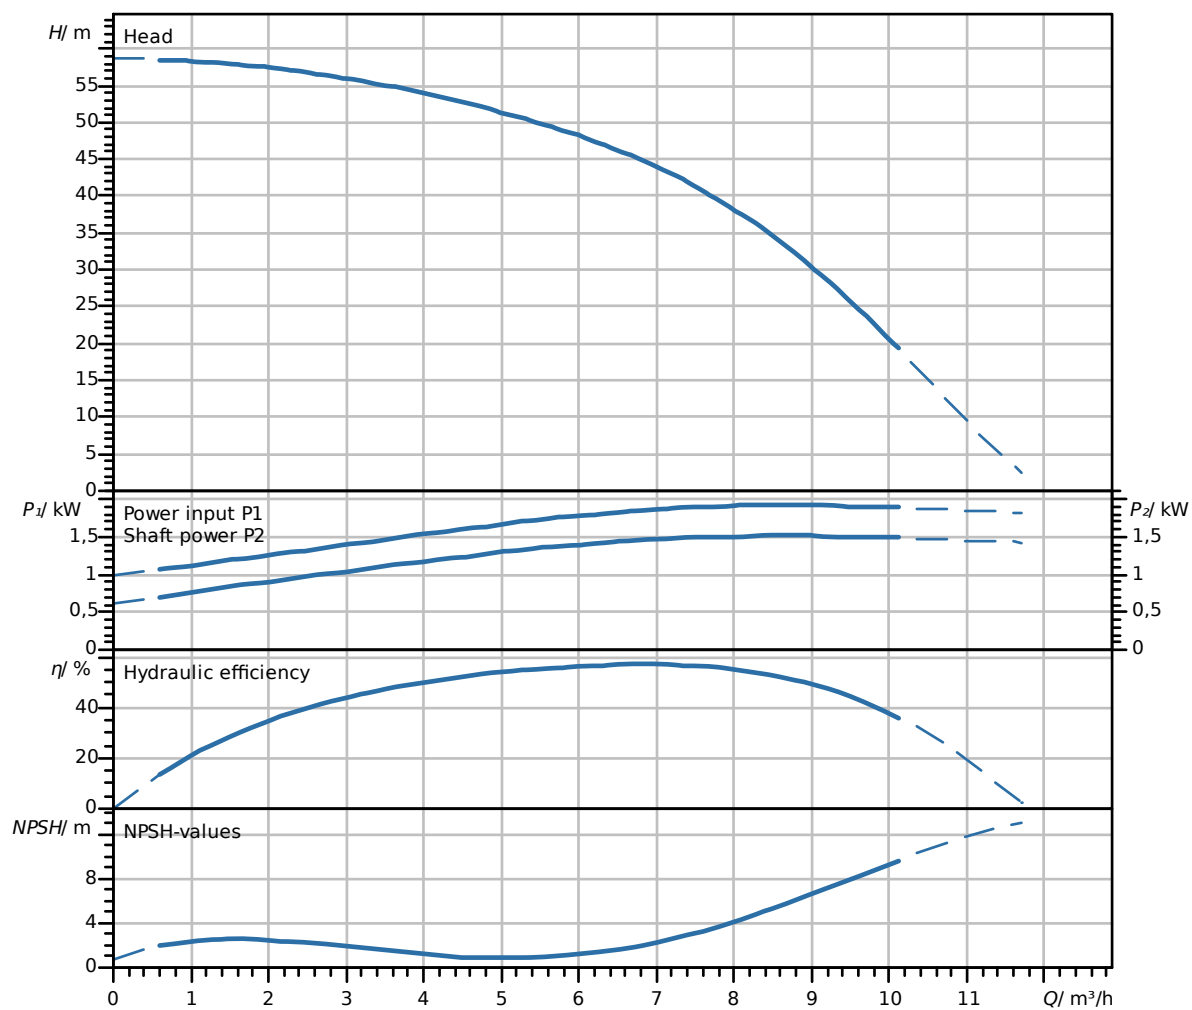

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges áram I_N	1,5 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1½

Jelleggörbék

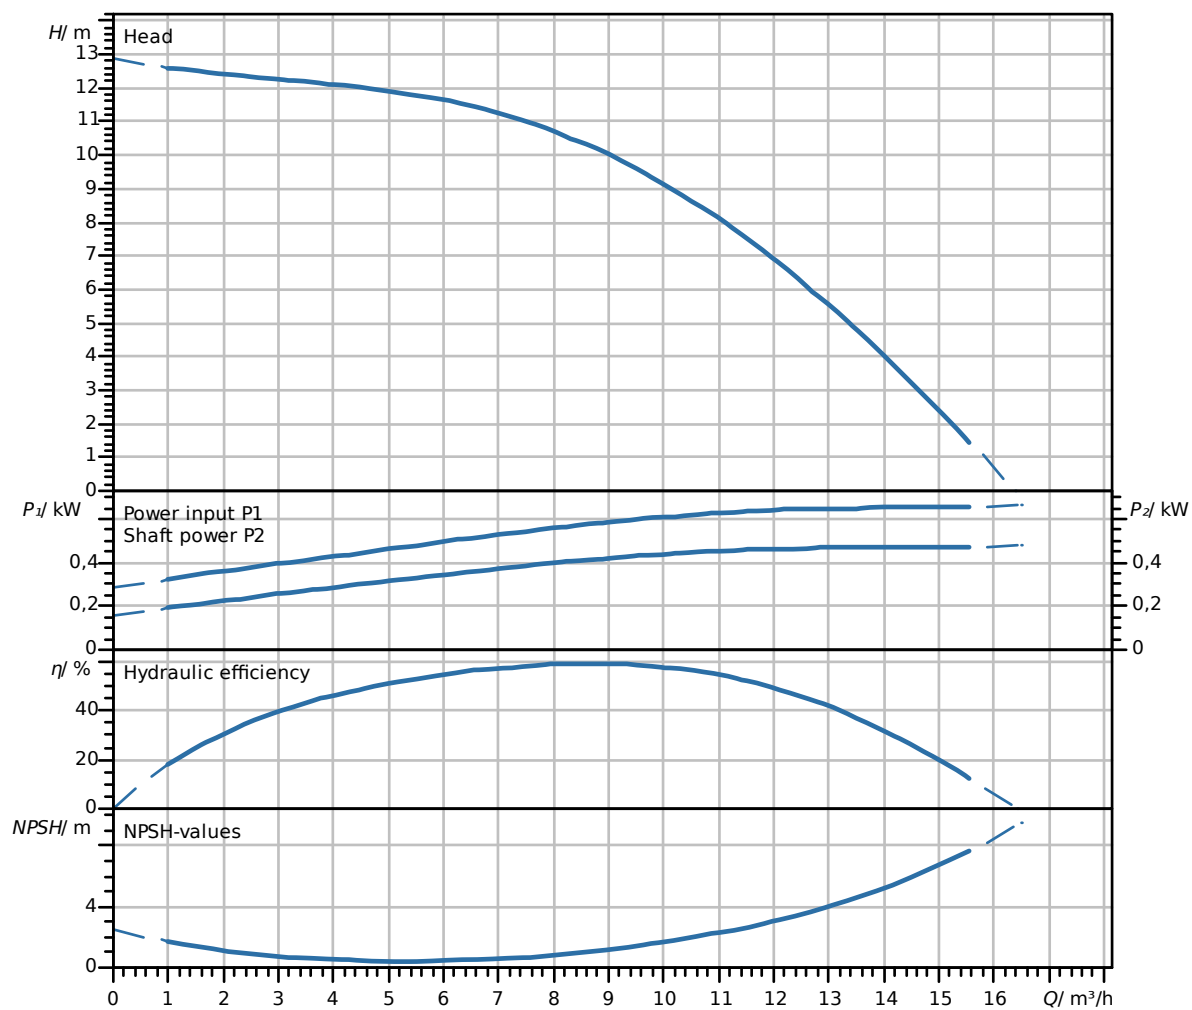

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges áram I_N	8,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

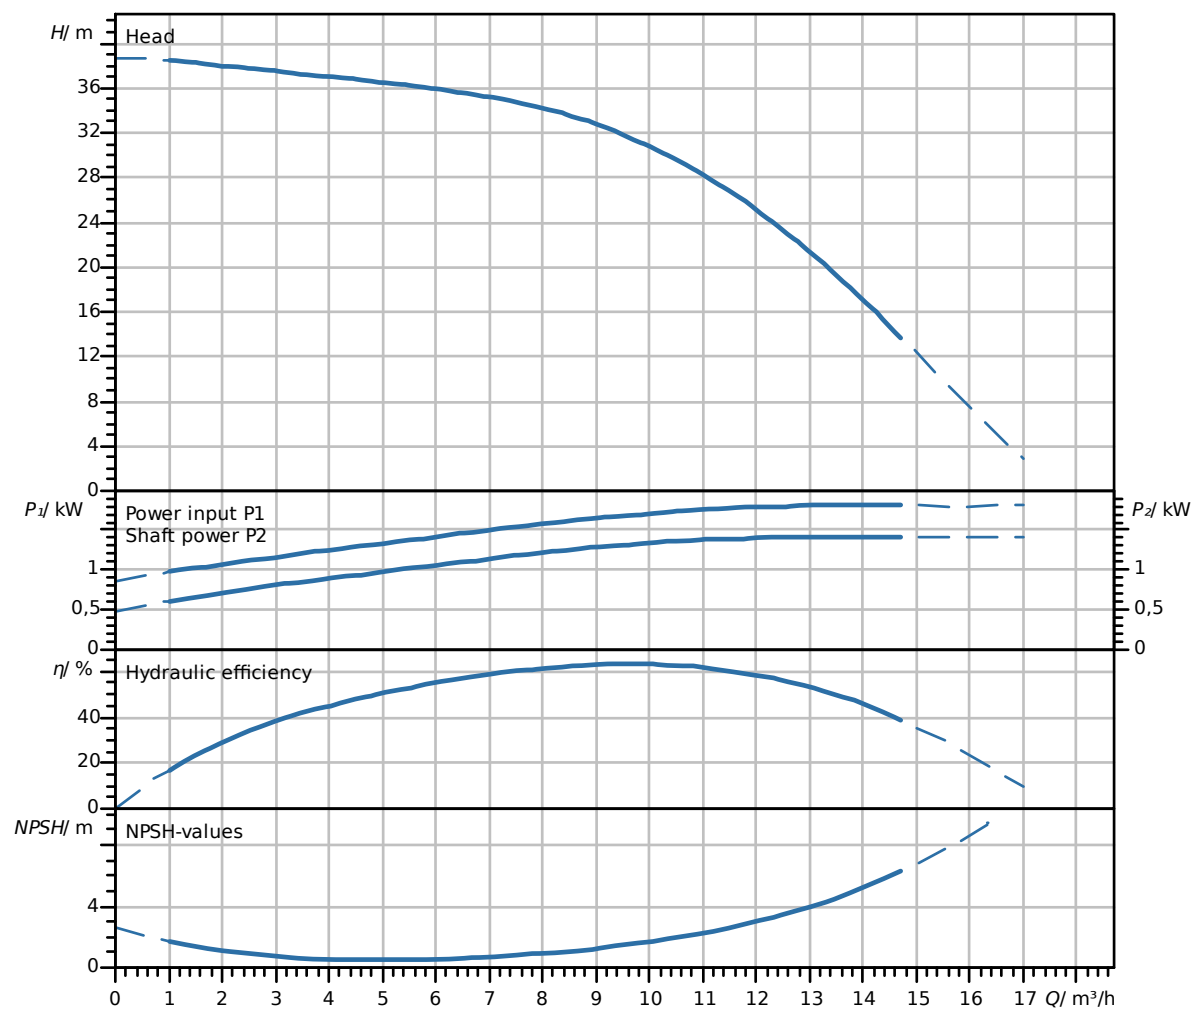

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges áram I_N	8,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

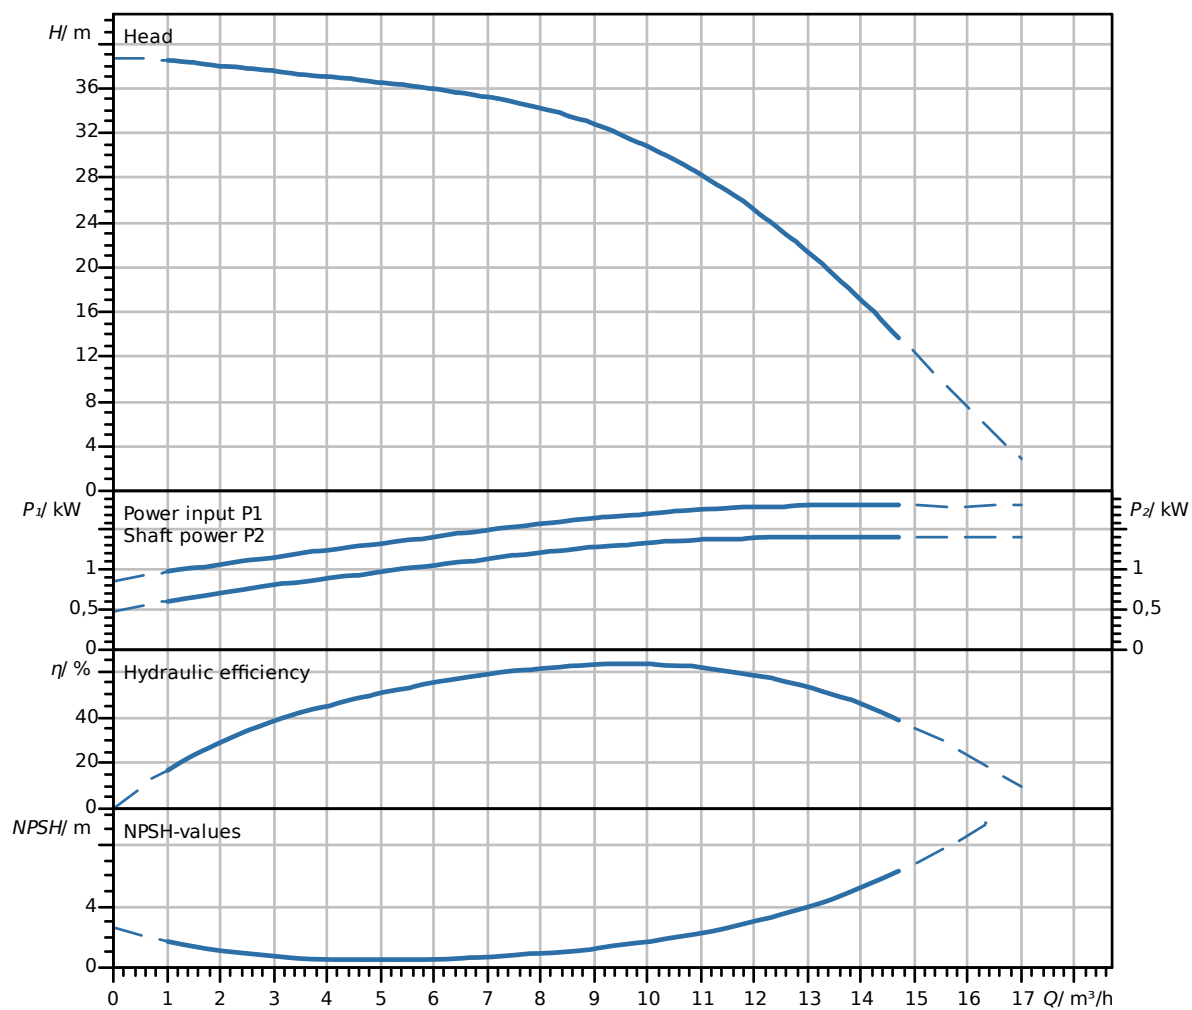

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges áram I_N	2,7 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

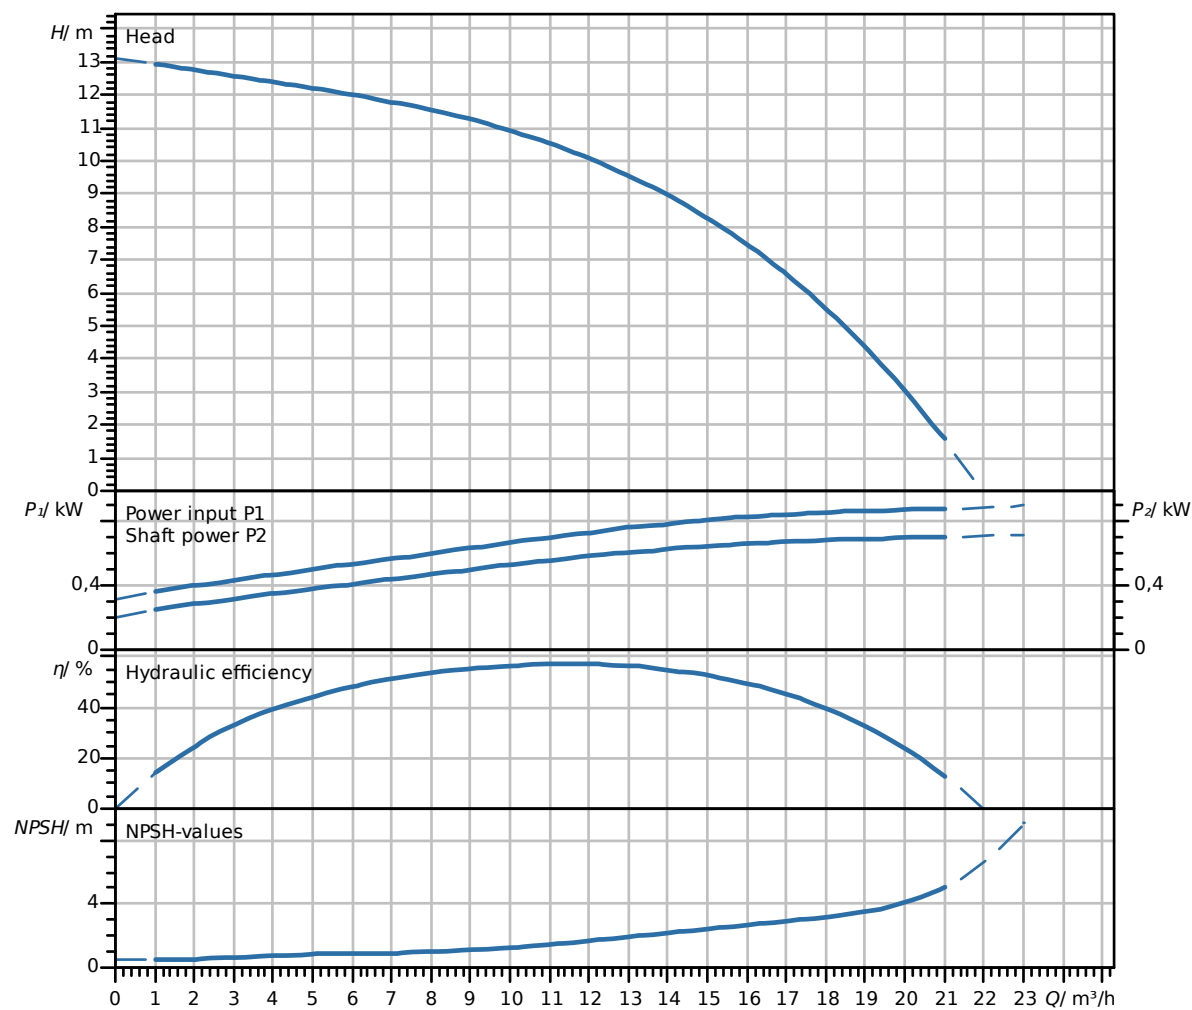

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges áram I_N	3,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

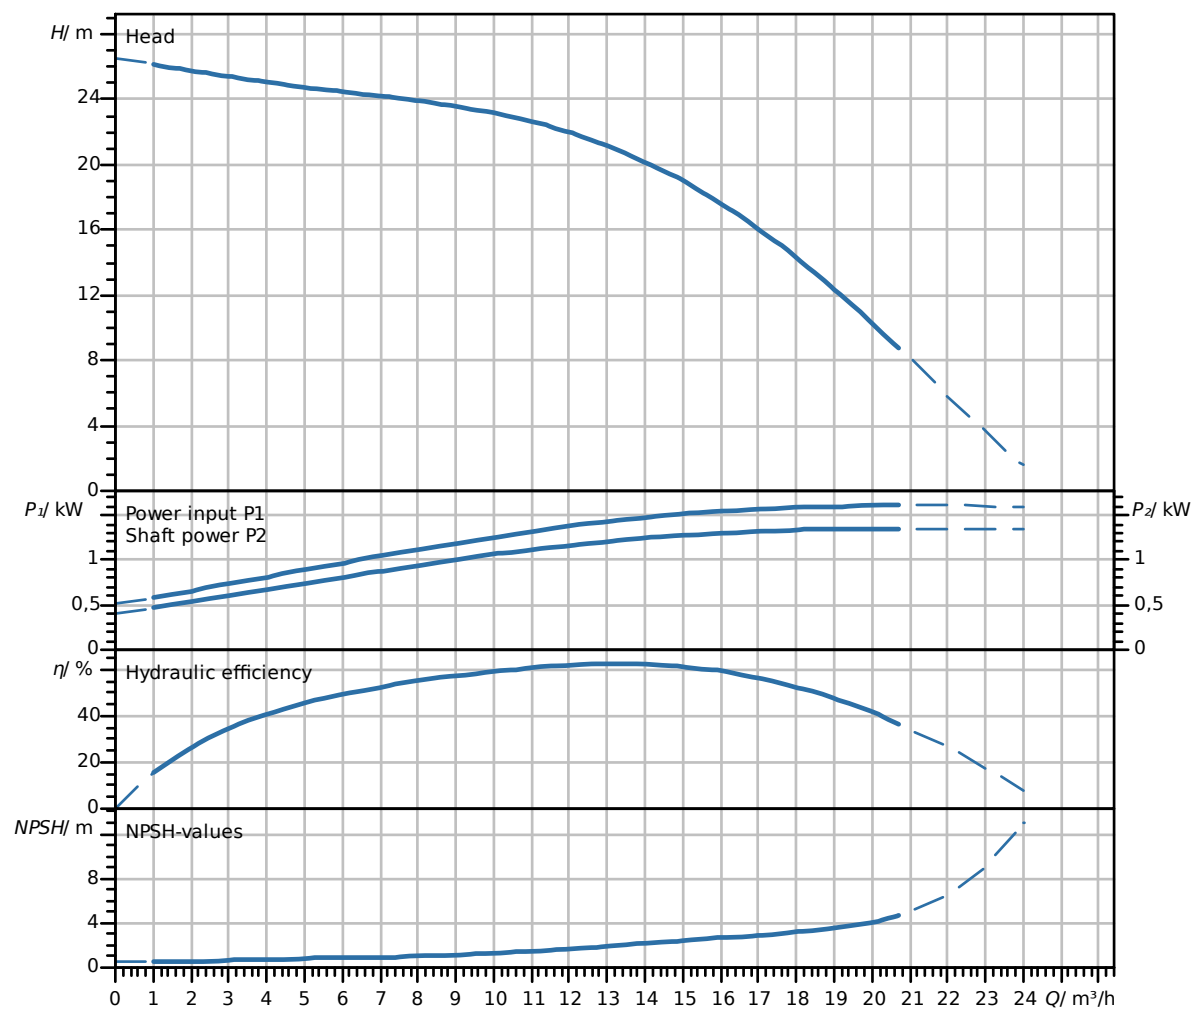

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges áram I_N	3,3 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

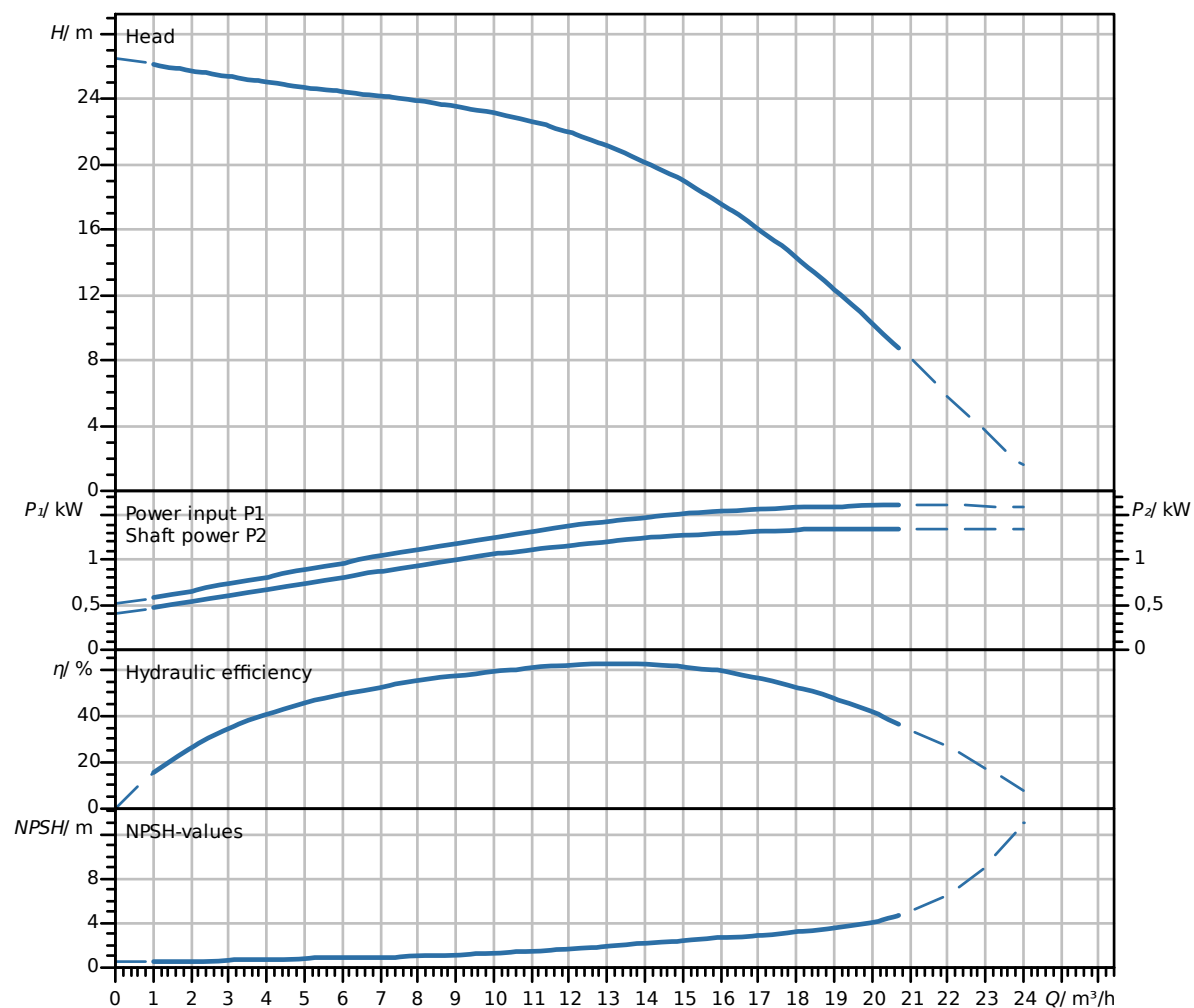

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,85 kW
Névleges áram I_N	4 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

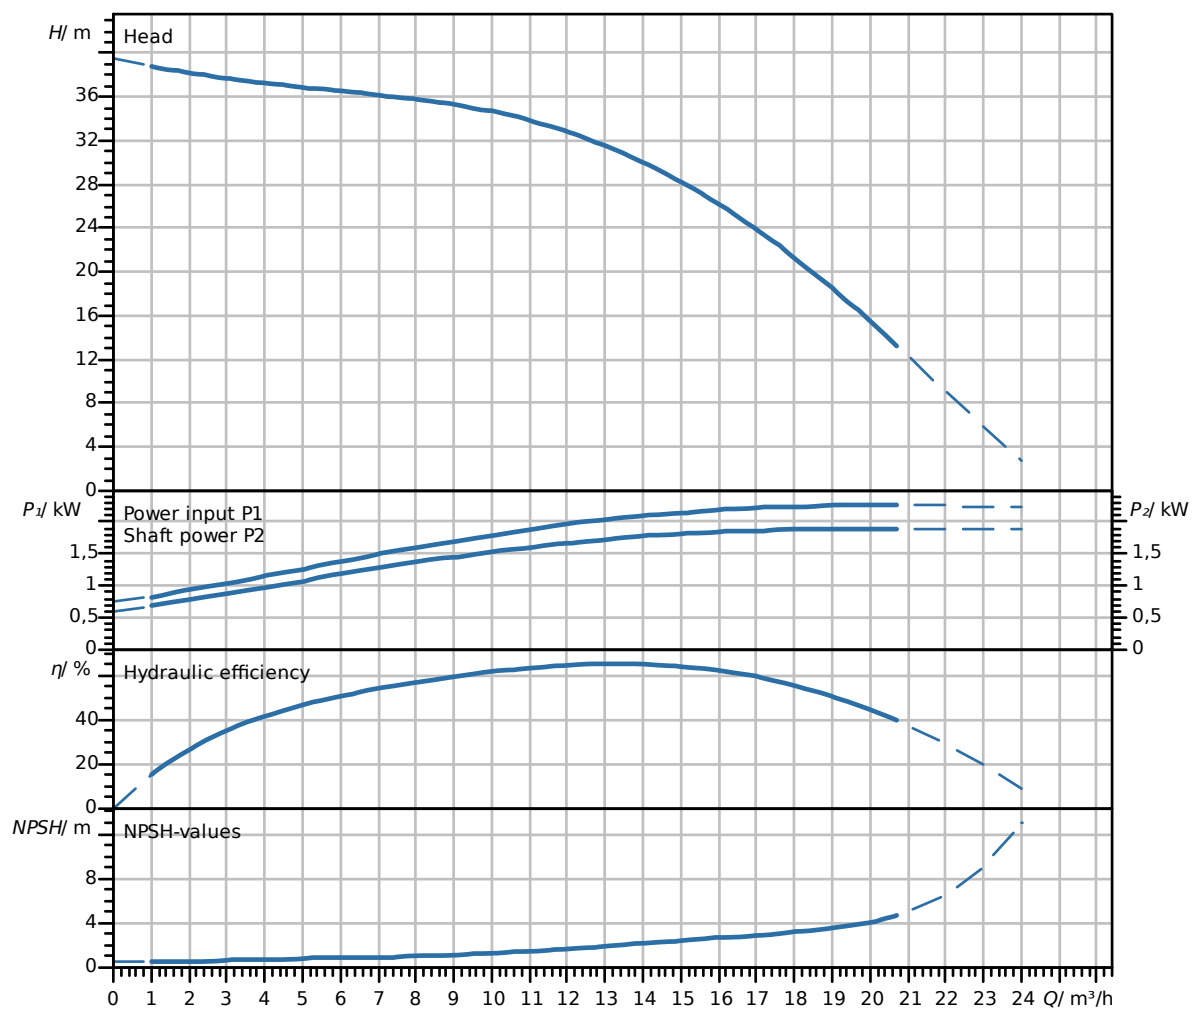

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,85 kW
Névleges áram I_N	4 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

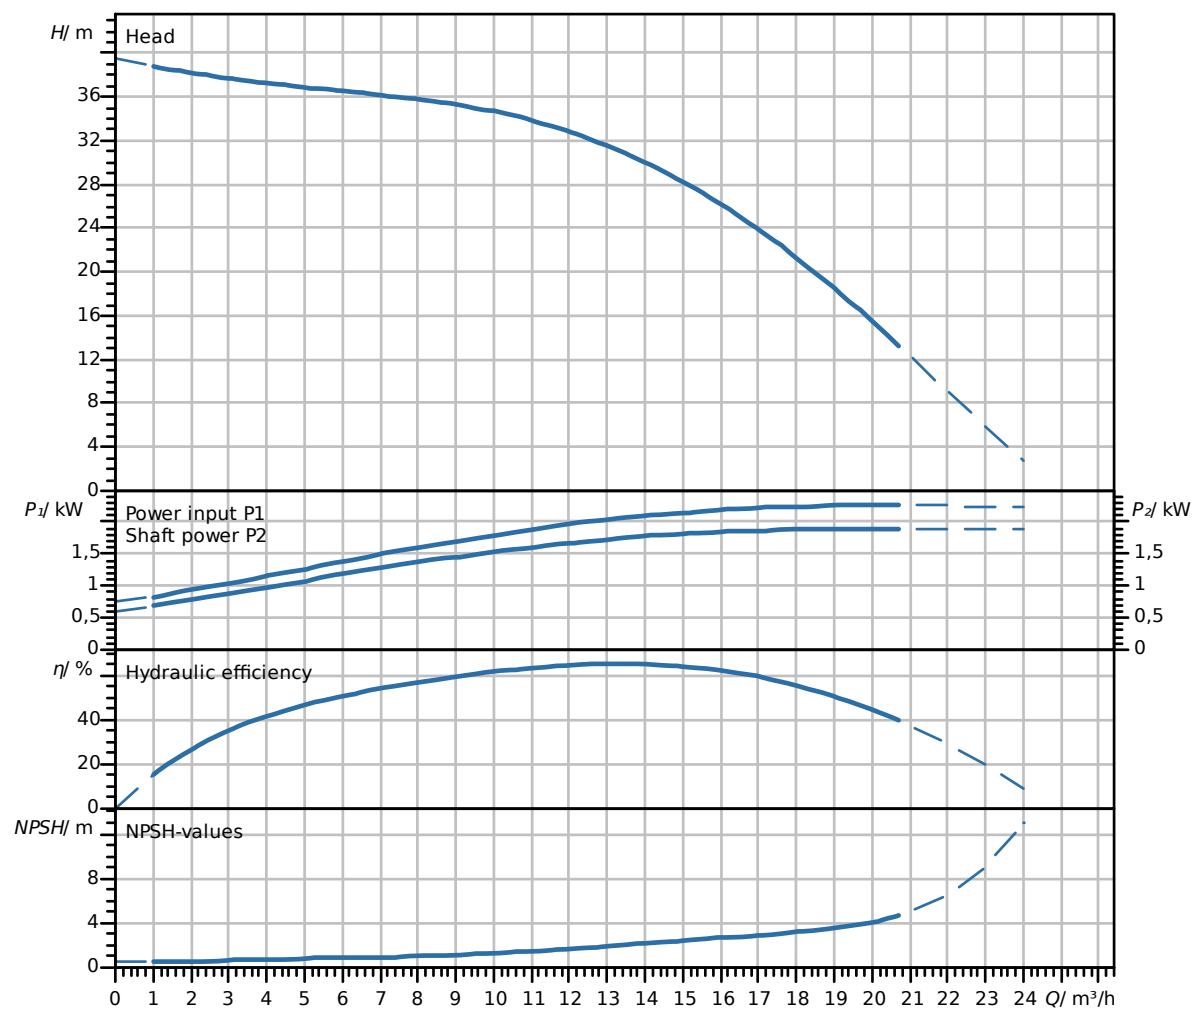

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,5 kW
Névleges áram I_N	5,2 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

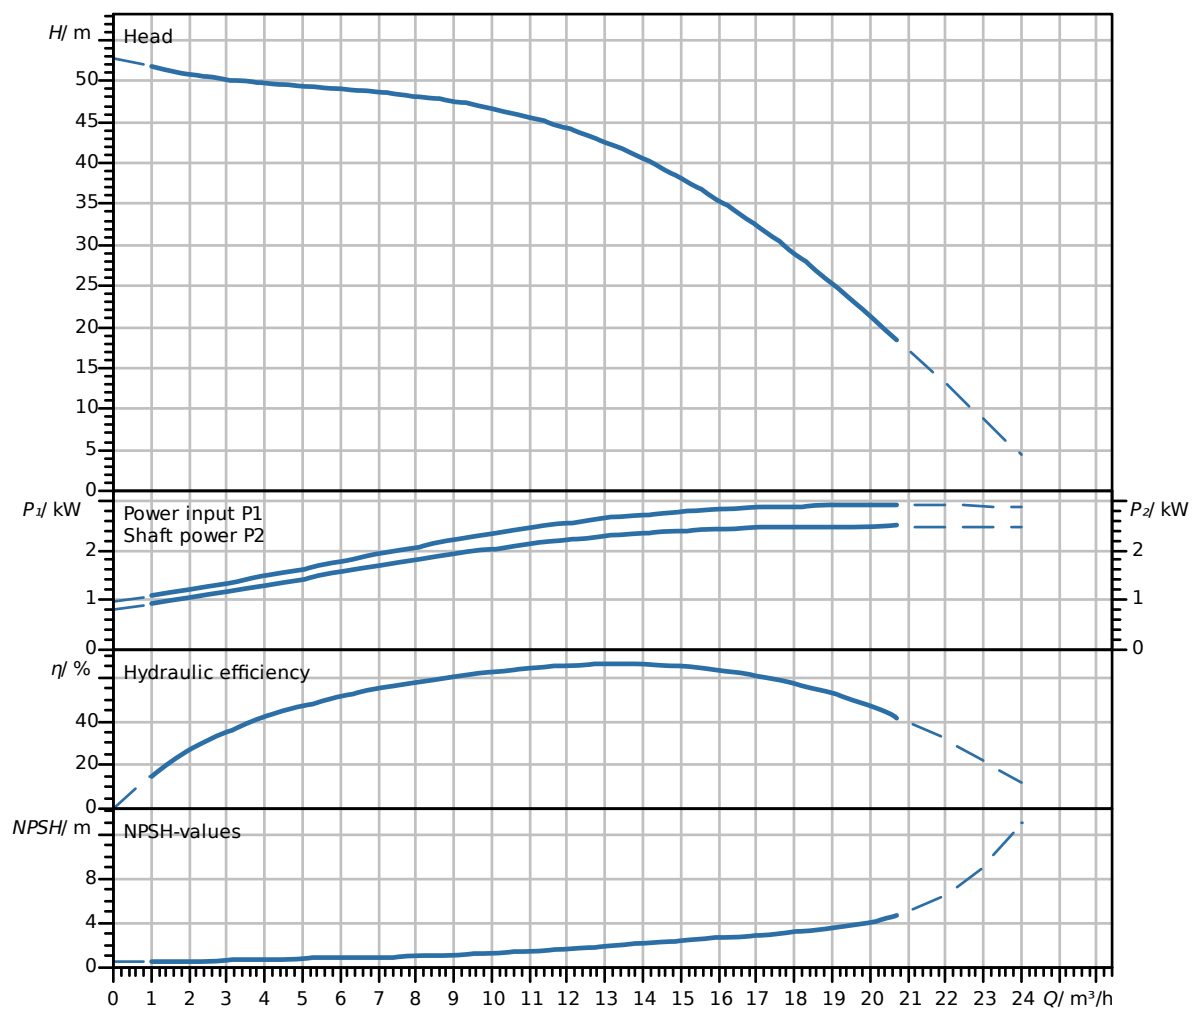

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,5 kW
Névleges áram I_N	5,2 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

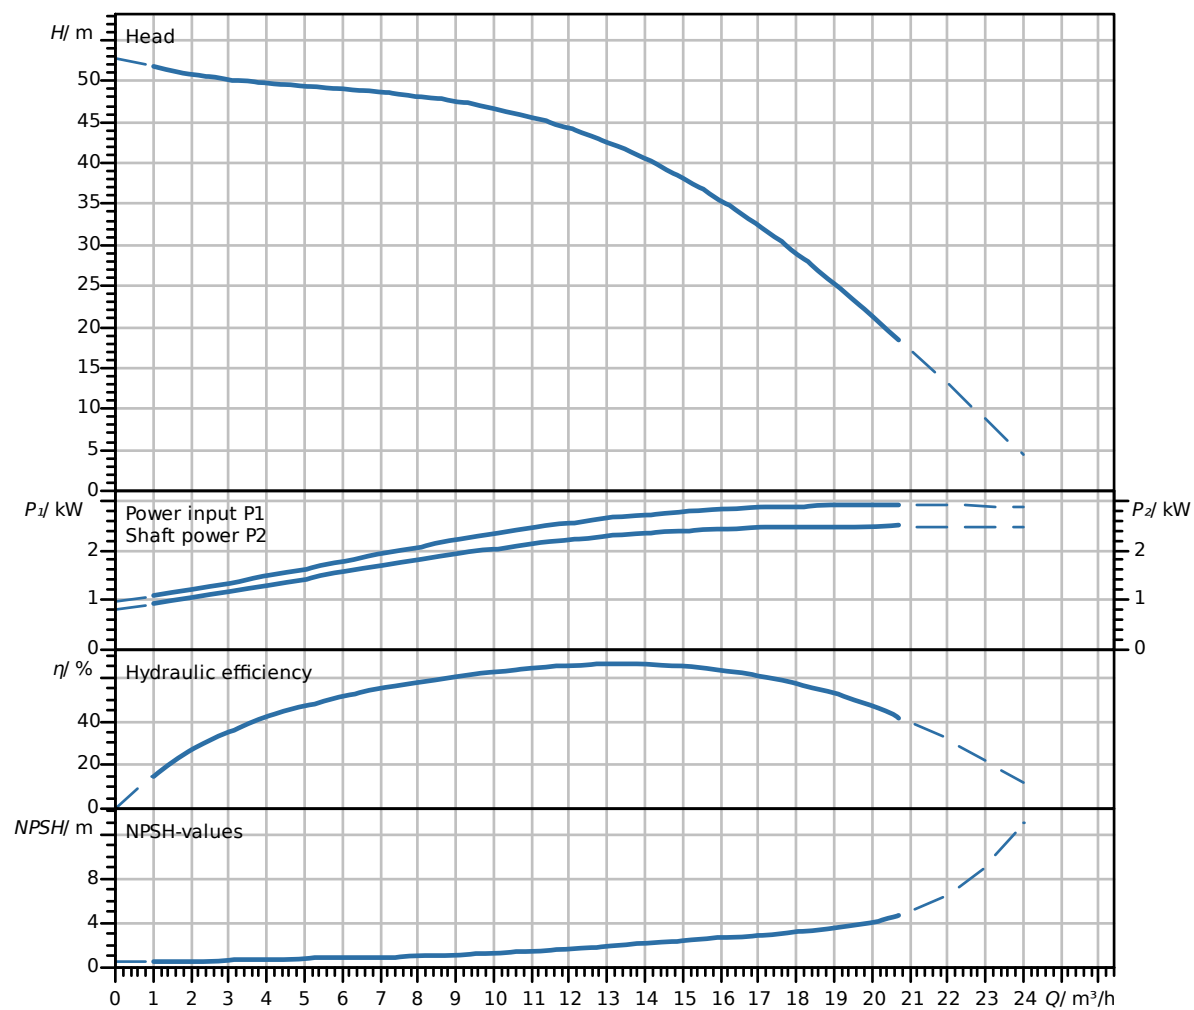

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	120 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3 kW
Névleges áram I_N	6,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG
Tömítés anyaga	EPDM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

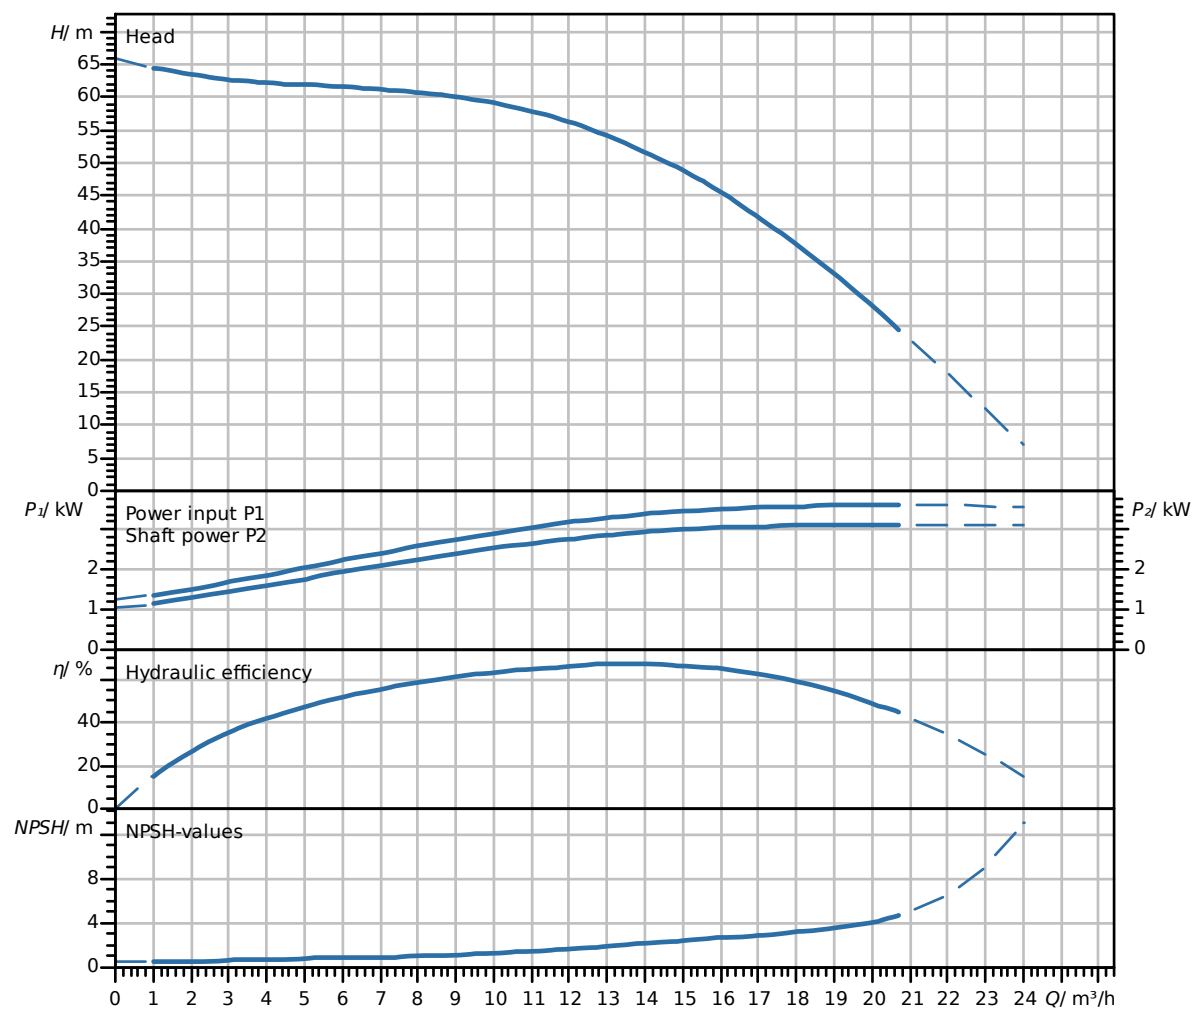

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1½
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	50 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3 kW
Névleges áram I_N	6,6 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP55

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1VGG
Tömítés anyaga	FKM
Járókerék	Nemesacél
Fokozatkamra anyaga	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1½

Jelleggörbék

