

Kivitel

Műanyag akna padló alatti telepítésre

Alkalmazás

Fekália**mentes** (D és E kivitel) és fekália**tartalmú** (B kivitel) szennyvíz szállítása:

- > Ha a szennyvíz nem vezethető be természetes eséssel a szennyvízcsatornába.
- > Dugulásgátló vízelvezetés, ha a lefolyóhely a visszatöréskorlátozó szint alatt van.

A típusjel magyarázata

Példa: **Wilo-Port 600.1-1500-03B**

600 Névleges aknaátmérő mm-ben:

1 Szivattyúk száma

1500 Monolit szerelési méret mm-ben

Nyomócső-kivezetés:

03 > 03 = R 1¼

> 04 = R 1½

Kivitel Wilo szivattyúhoz

> B = Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S, Rexa CUT

B

> D = Padus MINI3, Rexa MINI3

> E = Drain TMW 32

Műszaki adatok

- > Monolit kivitelű aknamagasságok: 1500, 1800, 2250 mm
- > Max. aknamagasság hosszabbítással: 2750 mm
- > Névleges aknaátmérő: 600 mm
- > Csatlakozócsonk (zárt): 2x DN 100, 2x DN 150, 1x DN 200
- > Nyomócső-kivezetés külső menettel:
 - > „B” kivitel = R 1¼
 - > „D” kivitel = R 1½
 - > „E” kivitel = R 1¼
- > Öblítés/vákuumtörő csatlakozója: Rp 1

Szerkezeti anyagok

- > Akna: PE
- > Csövezés: Nemesacél (Drain TMW 32 esetén: PVC)
- > Traverz: Nemesacél
- > Tolózár: vörösoöntvény
- > Golyós visszafolyás-gátló: Korrozíóálló szürkeöntvény porszórt bevonattal
- > Vízfelszín feletti csőcsatlakozás: Korrozíóálló szürkeöntvény porszórt bevonattal
- > Lánc: Nemesacél

Szerkezet

Szerelésre kész, műanyagból készült akna monolit kivitelben, tömítési felületek nélkül, lerakódásmentes aknageometriával és daruszemekkel a könnyű áthelyezés és szállítás érdekében. Felúszás ellen védett a talajvízzel szemben a terep felső széléig, további, építető által biztosított betonsúlyok nélkül. Teljes csövezés vízfelszín feletti csőcsatlakozással a szivattyú gyors és egyszerű felszerelése érdekében, karmantyús tolózárrel és levehető golyós visszafolyás-gátlóval. A golyós visszafolyás-gátló közvetlenül a szivattyú nyomócsonkjára van felszerelve. Tartalmazza a szivattyúláncot a szivattyú emelőberendezéseként.

Ezenkívül a csövezés kiegészítő csatlakozásokat biztosít egy öblítőcsatlakozáshoz és egy vákuumtörőhöz. A 15, B 125 és D 400 kategóriájú aknafedelek kaphatók.

Szállítási terjedelem

- > Szivattyúakna előszerelt csövezéssel
- > vízfelszín feletti csőcsatlakozás (Drain TMW 32: padlóra történő felállítással, vízfelszín feletti csőcsatlakozás **nélkül**)
- > Visszafolyásgátló
- > Tolózár
- > Lánc

Megjegyzés! A szivattyú nem képezi a szállítási terjedelem részét!

Configuration

- > Kizárólag épületen kívül telepítse.
- > Ne telepítse lakó- és hálókörnyezetek közvetlen közelébe.
- > A szivattyúaknát ne telepítse tözeges talajba.
- > Max. magasságkiegyenlítés:
 - > betongyűrűkkel: 200 mm
 - > műanyag aknameghosszabbítással: 500 mm
- > D 400 aknafedél: az építetőnek teherelosztó lemezt kell biztosítania!
 - > A teherelosztó lemez teljes felületének rá kell feküdnie az alapzatra! A teherelosztó lemez nem fektethető rá az aknára.
- > Méret: Külső Ø: 1700 mm; belső Ø: 700 mm; vastagság: 300 mm
- > Betonminőség: C 35/45; vasalás: B500A betonacél
- > Távolság: 150 mm hosszirányban + keresztben, felül + alul

Terméklista

Termékmegnevezés	Wilo szivattyúkhöz	Magasság csomagolás nélkül H	Cikkszám
Port 600.1-1500-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)	1500 mm	2543045
Port 600.1-1500-03E	Drain TMW 32	1500 mm	2543048
Port 600.1-1500-04D	Rexa MINI3	1500 mm	2544150
Port 600.1-1800-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)	1800 mm	2543046
Port 600.1-1800-03E	Drain TMW 32	1800 mm	2543049
Port 600.1-1800-04D	Rexa MINI3	1800 mm	2544151
Port 600.1-2250-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)	2250 mm	2543047
Port 600.1-2250-03E	Drain TMW 32	2250 mm	2544148
Port 600.1-2250-04D	Rexa MINI3	2250 mm	2544152



Ábra hasonló


Adatlap

Műszaki adatok

Csatlakozás kimenet	R 1¼
Szivattyú csatlakozás	DN 32/40
Légtelenítés	DN 100
Előtét tartály térfogat V	360 l
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben P	10 bar
Wilo szivattyúkhöz	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PE
----------------	----

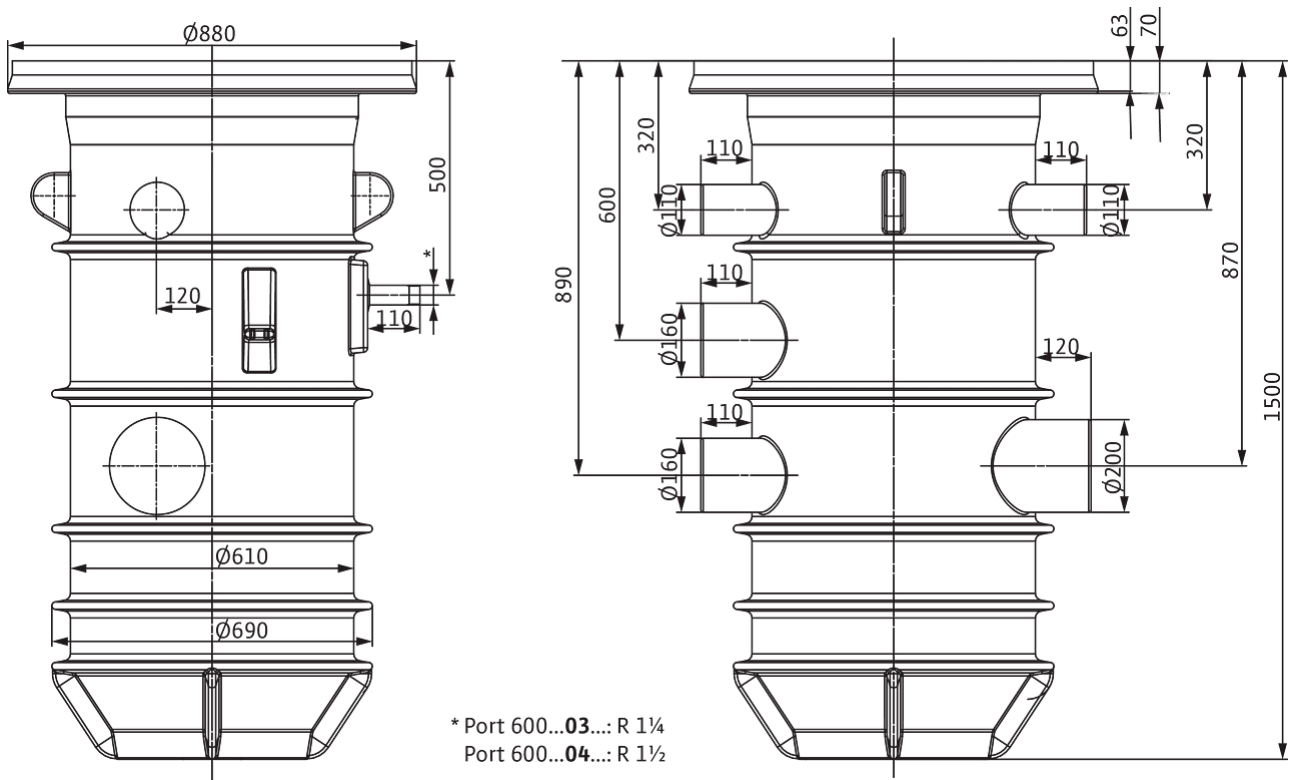



Ábra hasonló

Adatlap

Műszaki adatok


Csatlakozás kimenet	R 1 1/4
Szivattyú csatlakozás	Rp 1 1/4
Légtelenítés	DN 100
Előtétartály térfogat V	360 l
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben P	10 bar
Wilo szivattyúkhöz	Drain TMW 32
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PE
----------------	----

Méreték és méretrajzok

Wilo-Port 600..-1500-B/Wilo-Port 600..-1500-D

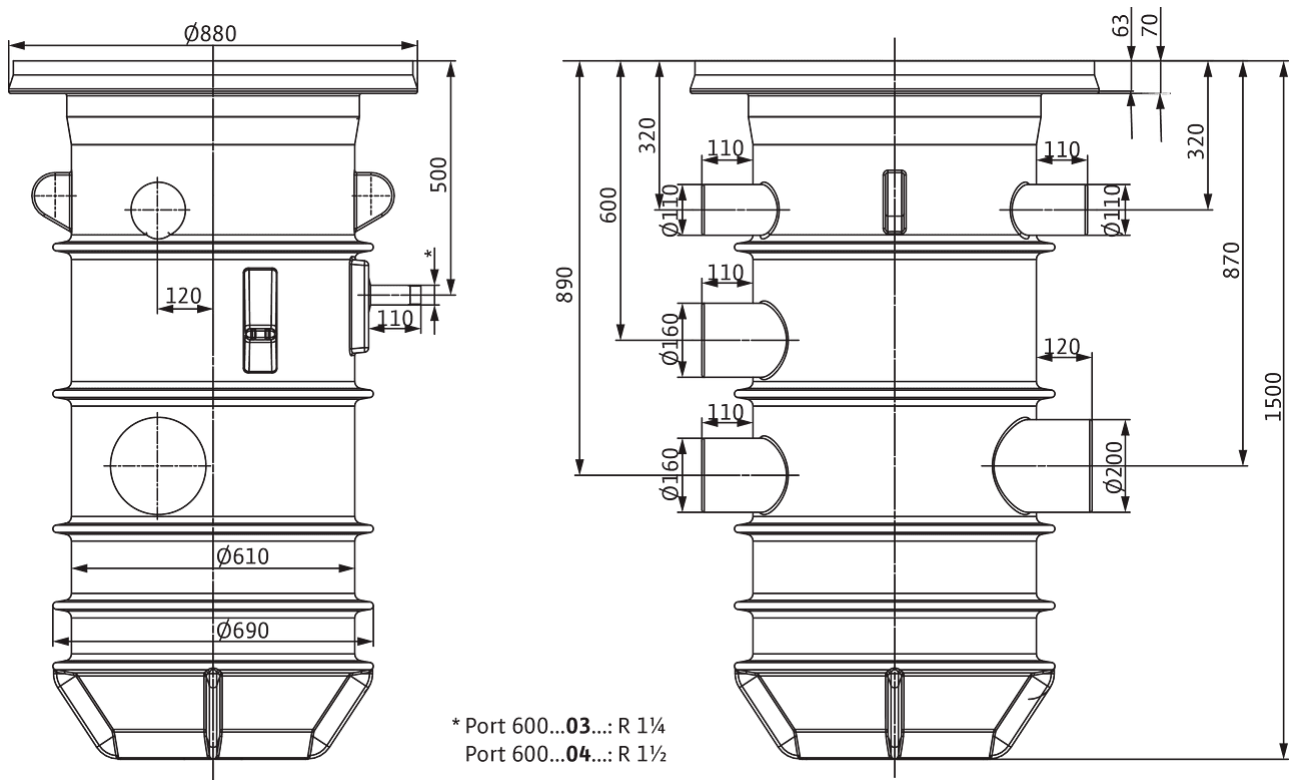



Ábra hasonló

Adatlap

Műszaki adatok


Csatlakozás kimenet	R 1½
Szivattyú csatlakozás	Rp 1½
Légtelenítés	DN 100
Előtétartály térfogat V	360 l
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben P	10 bar
Wilo szivattyúkhöz	Rexa MINI3
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PE
----------------	----

Méreték és méretrajzok

Wilo-Port 600..-1500-B/Wilo-Port 600..-1500-D

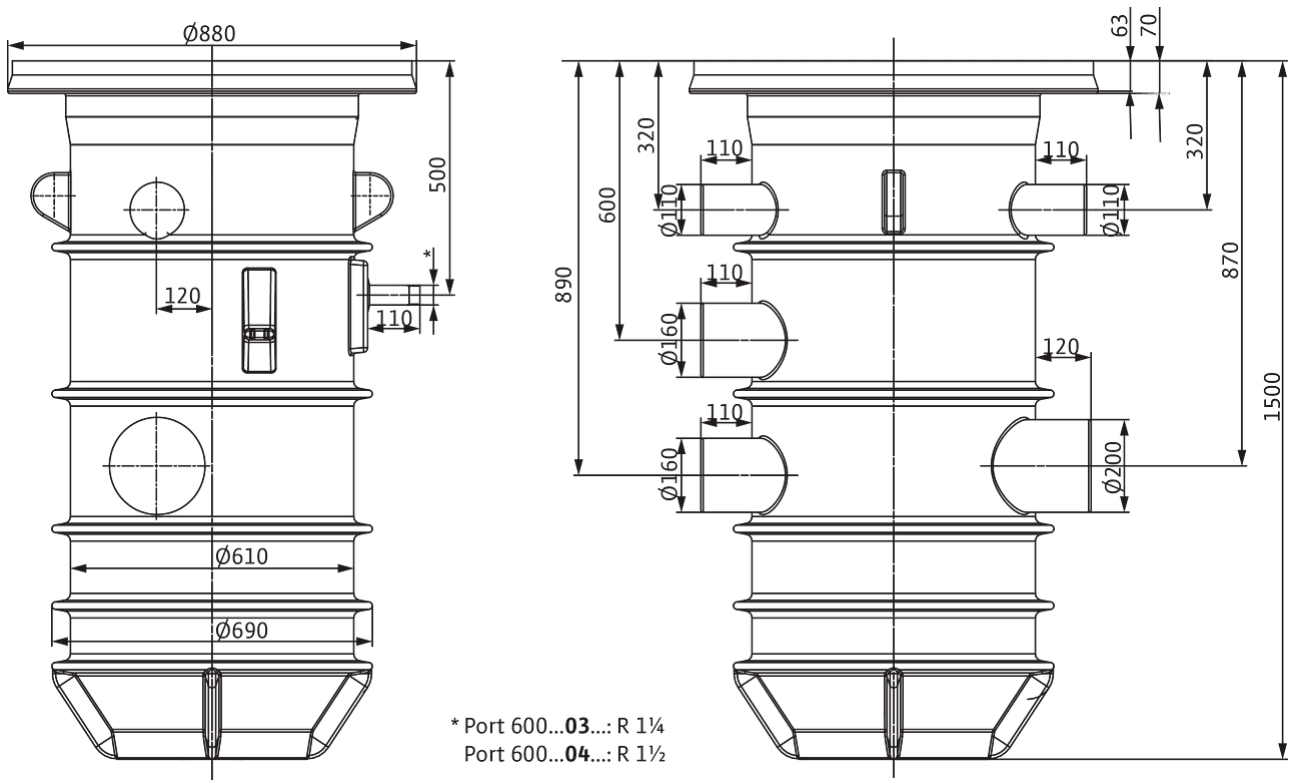



Ábra hasonló

Adatlap

Műszaki adatok


Csatlakozás kimenet	R 1¼
Szivattyú csatlakozás	DN 32/40
Légtelenítés	DN 100
Előtét tartály térfogat V	440 l
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben P	10 bar
Wilo szivattyúkhöz	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PE
----------------	----

Méreték és méretrajzok

Wilo-Port 600..-1800-B/Wilo-Port 600..-1800-D

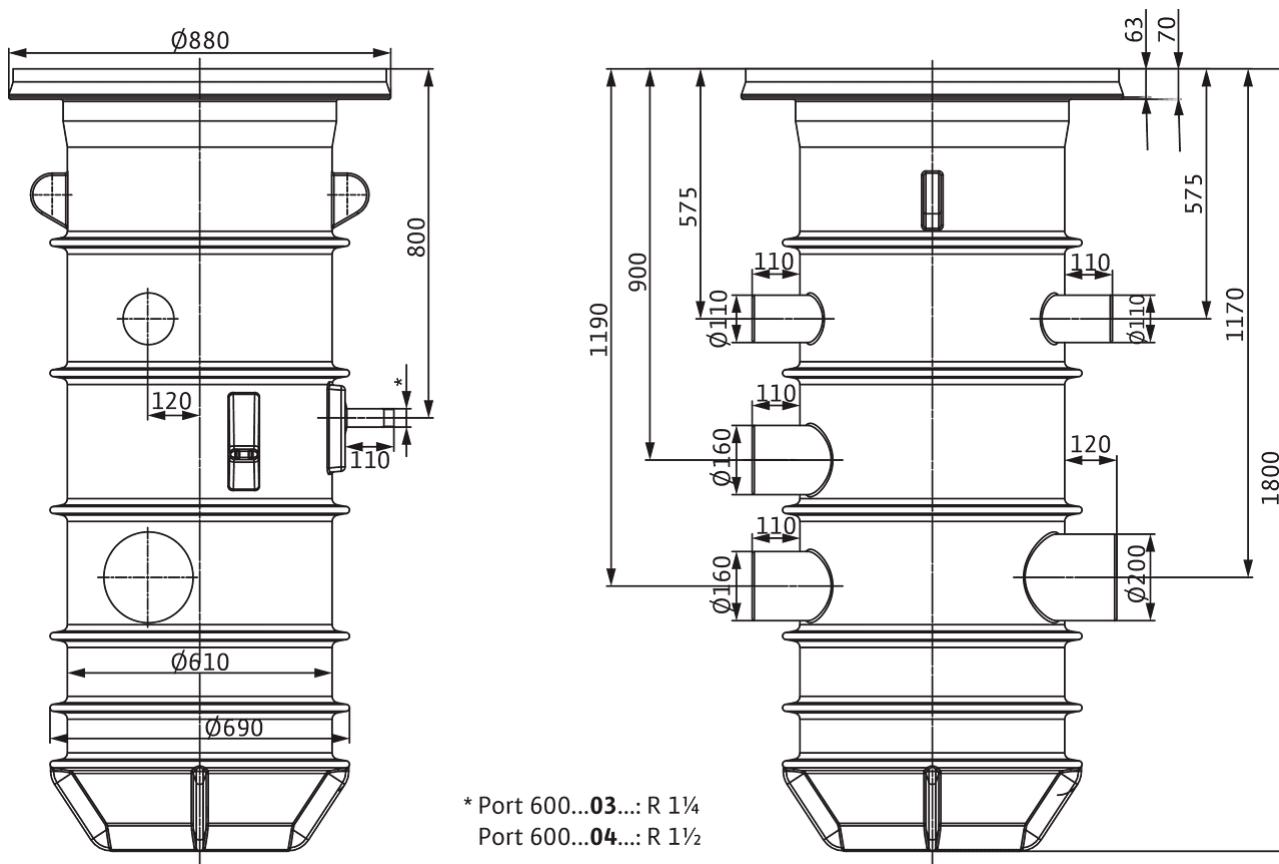



Ábra hasonló

Adatlap

Műszaki adatok



Csatlakozás kimenet	R 1 1/4
Szivattyú csatlakozás	Rp 1 1/4
Légtelenítés	DN 100
Előtétartály térfogat V	440 l
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben P	10 bar
Wilo szivattyúkhöz	Drain TMW 32
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PE
----------------	----

Méreték és méretrajzok

Wilo-Port 600..-1800-B/Wilo-Port 600..-1800-D

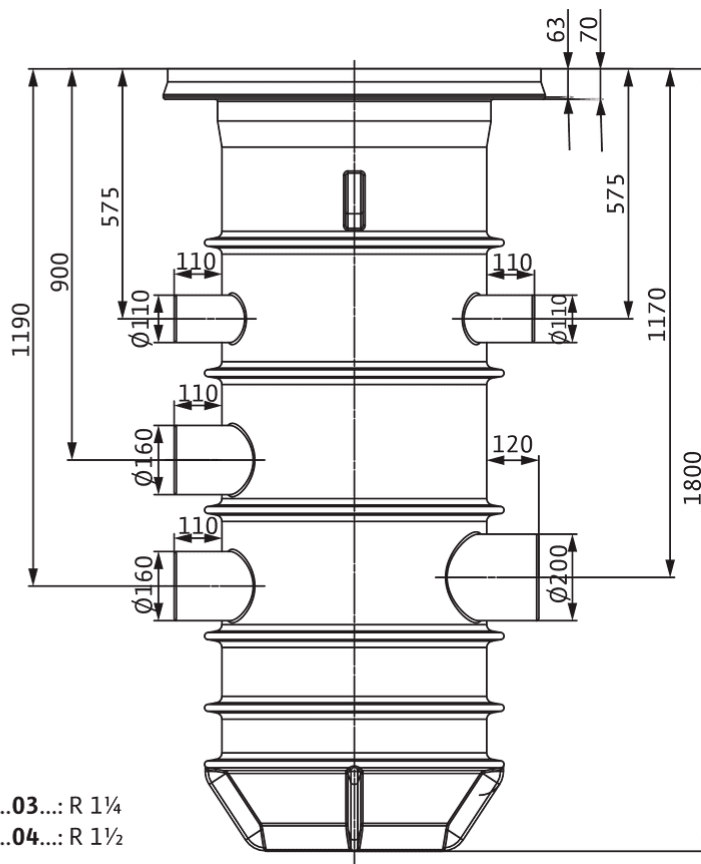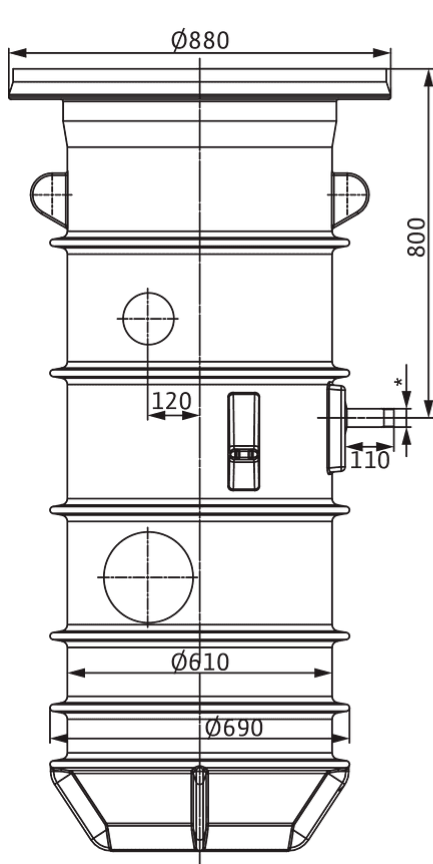

* Port 600...03...: R 1¼
Port 600...04...: R 1½



Ábra hasonló

Adatlap

Műszaki adatok



Csatlakozás kimenet	R 1½
Szivattyú csatlakozás	Rp 1½
Légtelenítés	DN 100
Előtétartály térfogat V	440 l
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben P	10 bar
Wilo szivattyúkhöz	Rexa MINI3
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PE
----------------	----

Méreték és méretrajzok

Wilo-Port 600..-1800-B/Wilo-Port 600..-1800-D

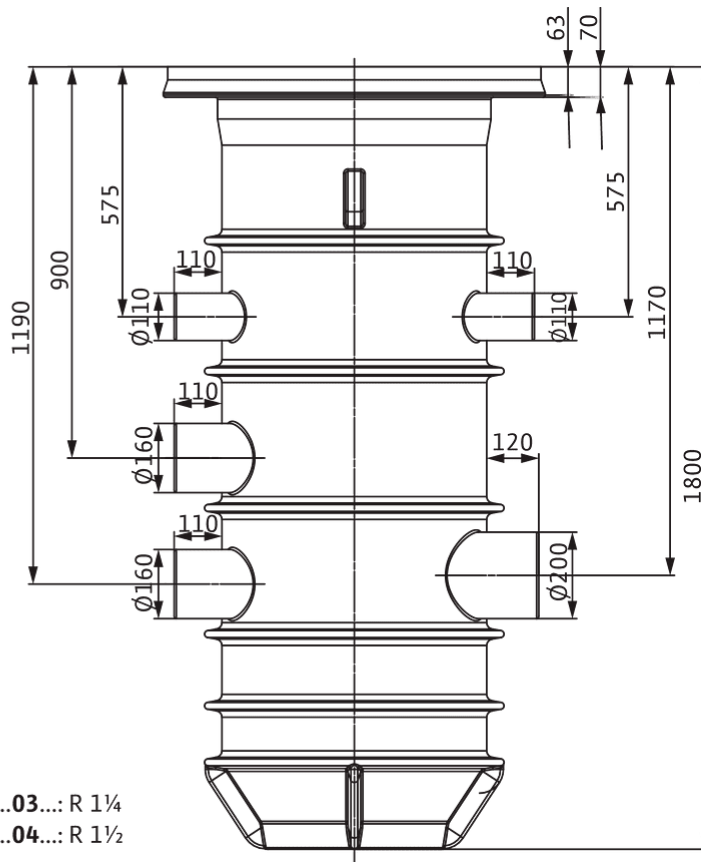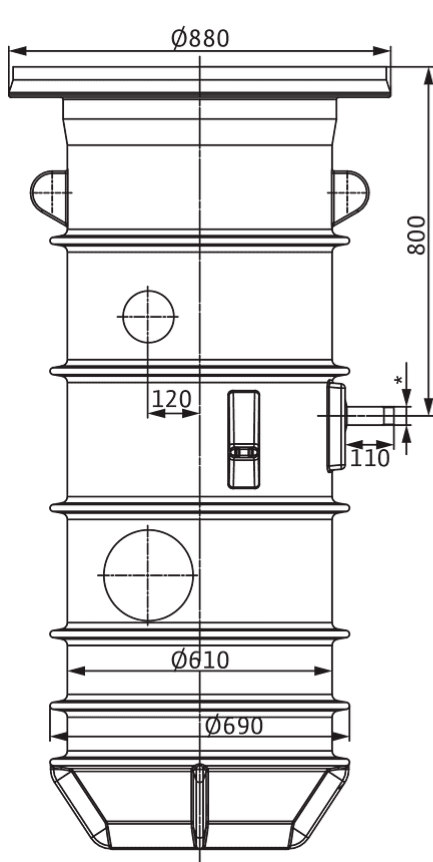

* Port 600...03...: R 1¼
Port 600...04...: R 1½



Ábra hasonló

Adatlap

Műszaki adatok


Csatlakozás kimenet	R 1¼
Szivattyú csatlakozás	DN 32/40
Légtelenítés	DN 100
Előtétartály térfogat V	560 l
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben P	10 bar
Wilo szivattyúkhöz	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PE
----------------	----

Méreték és méretrajzok

Wilo-Port 600..-2250-B/Wilo-Port 600..-2500-D

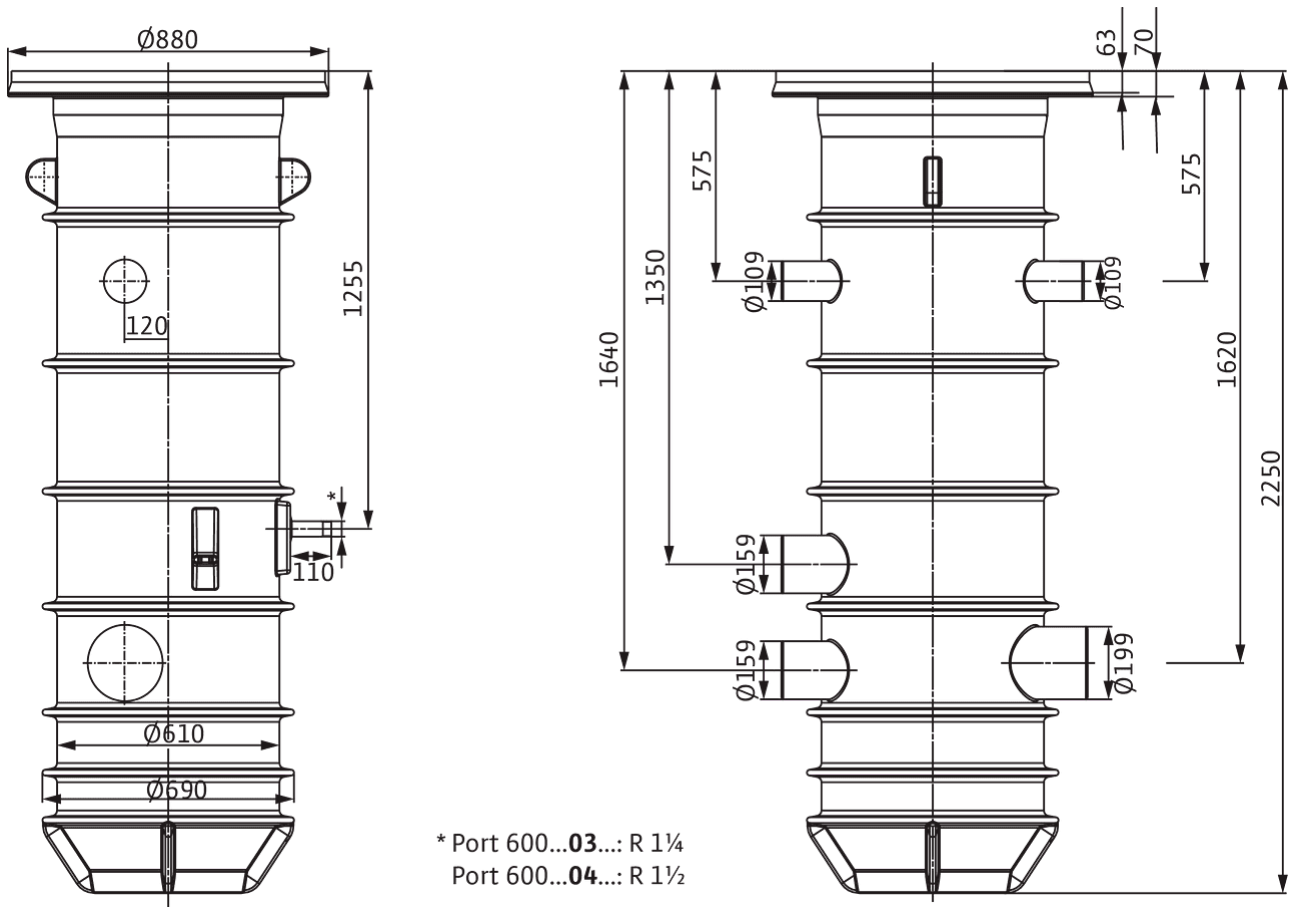



Ábra hasonló

Adatlap

Műszaki adatok


Csatlakozás kimenet	R 1 1/4
Szivattyú csatlakozás	Rp 1 1/4
Légtelenítés	DN 100
Előtétartály térfogat V	560 l
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben P	10 bar
Wilo szivattyúkhöz	Drain TMW 32
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PE
----------------	----

Méreték és méretrajzok

Wilo-Port 600..-2250-B/Wilo-Port 600..-2500-D

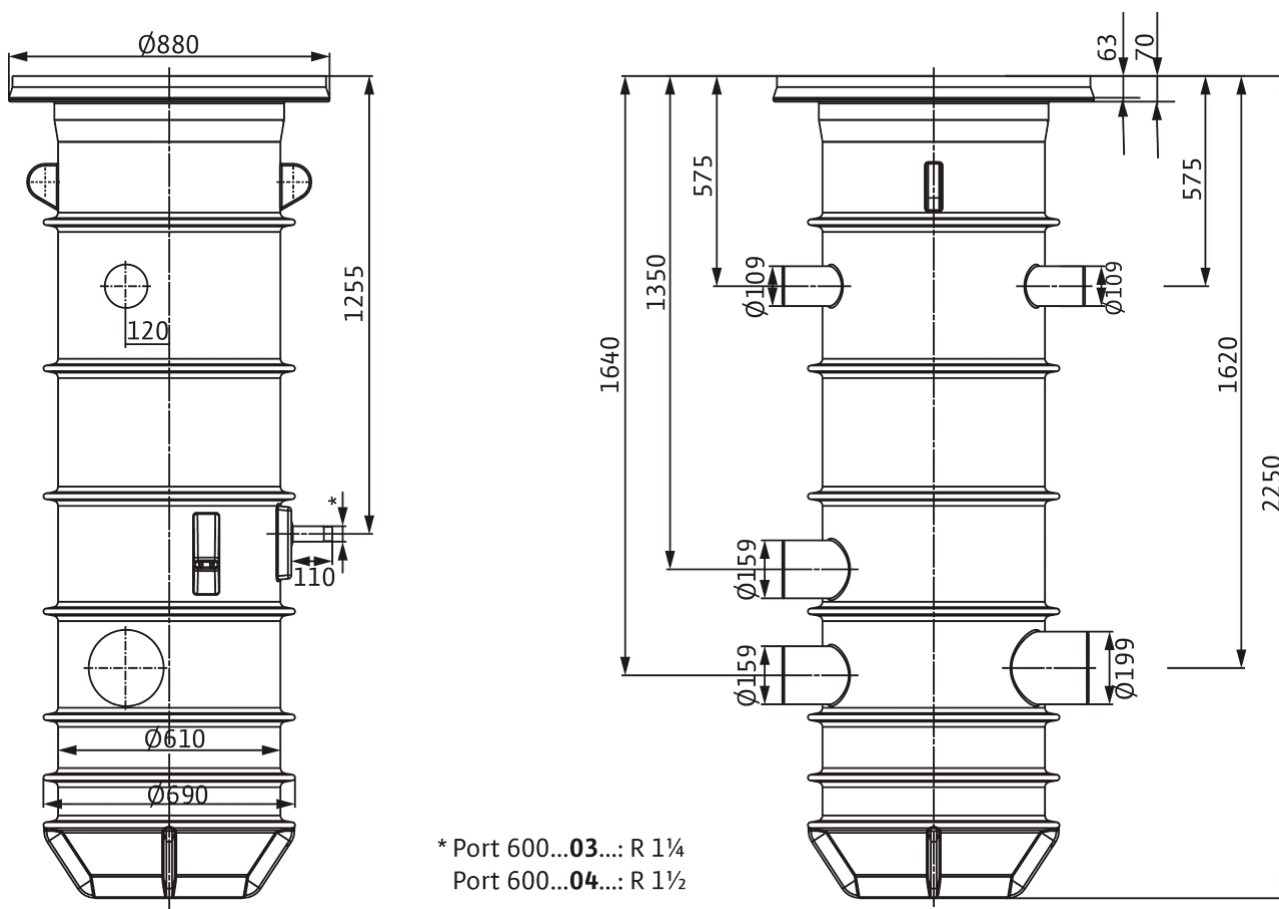



Ábra hasonló

Adatlap

Műszaki adatok

Csatlakozás kimenet	R 1½
Szivattyú csatlakozás	Rp 1½
Légtelenítés	DN 100
Előtétartály térfogat V	560 l
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben P	10 bar
Wilo szivattyúkhöz	Rexa MINI3
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PE
----------------	----

Méreték és méretrajzok

Wilo-Port 600..-2250-B/Wilo-Port 600..-2500-D

