

Terméklista

Termékmegnevezés	Wilo szivattyúkhöz	Magasság csomagolás nélkül H	Cikkszám
Port 800.1-1750-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)	1750 mm	2543011
Port 800.1-2250-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)	2250 mm	2543014
Port 800.2-1750-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)	1750 mm	2544205
Port 800.2-1750-04D	Rexa MINI3	1750 mm	6094910
Port 800.2-2250-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)	2250 mm	2544206
Port 800.2-2250-04D	Rexa MINI3	2250 mm	6094909



Ábra hasonló


Adatlap

Műszaki adatok

Csatlakozás kimenet	R 1¼
Szivattyú csatlakozás	DN 32/40
Légtelenítés	DN 100
Előtét tartály térfogat V	650 l
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben P	10 bar
Wilo szivattyúkhhoz	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PE
----------------	----

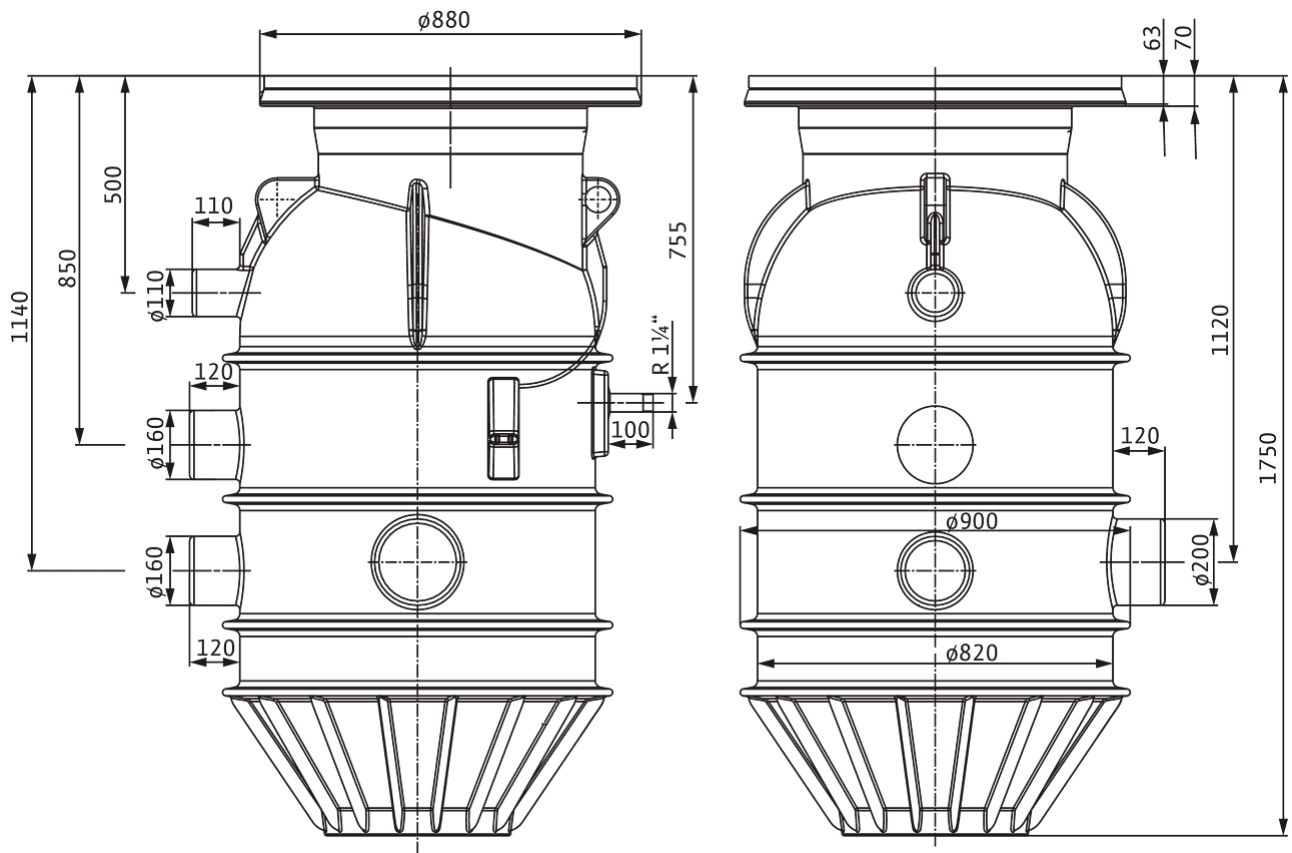

Kiírási szöveg

Műanyag akna padló alatti telepítésre.

Szállított közeg

Fekáliatartalmú szennyvíz szállítása ((DIN) EN 12050-1):

- > Ha a szennyvíz nem vezethető be természetes eséssel a szennyvízcsatornába.
- > Dugulásgátló vízelvezetés, ha a lefolyóhely a visszatöréskorláti szint alatt van.

Szerkezet

Szerelésre kész, műanyagból készült akna monolit kivitelben, tömítési felületek nélkül, lerakódásmentes aknageometriával és daruszemekkel a könnyű áthelyezés és szállítás érdekében. Felúszás ellen védett a talajvízzel szemben a terep felső széléig, további, építetű által biztosított betonsúlyok nélkül. Teljes csövezés vízfelszín feletti csőcsatlakozással a szivattyú gyors és egyszerű felszerelése érdekében, karmantyús tolózárrel és levehető golyós visszafolyás-gátlóval. A golyós visszafolyás-gátló közvetlenül a szivattyú nyomócsonkjára van felszerelve. Tartalmazza a szivattyúláncot a szivattyú emelőberendezéseként.

Ezenkívül a csövezés kiegészítő csatlakozásokat biztosít egy öblítőcsatlakozáshoz és egy vákuumtörőhöz. A 15, B 125 és D 400 kategóriájú aknafedelekek kaphatók.

Szállítási terjedelem

- > Szivattyúakna előreszerelt csövezéssel
- > Vízfelszín feletti csőcsatlakozás
- > Visszafolyásgátló
- > Tolózár
- > Lánc

Megjegyzés! A szivattyú nem képezi a szállítási terjedelem részét!

Megengedett alkalmazási terület

Wilo szivattyúkhöz	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben <i>P</i>	10 bar
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Műszaki adatok

Előtétartály térfogat <i>V</i>	650 l
Csatlakozás kimenet	R 1¼
Légtelenítés	DN 100
Tartály anyaga	PE
Hossz <i>L</i>	1000 mm
Szélesség <i>W</i>	900 mm
Magasság <i>H</i>	1750 mm
Tömeg	58 kg

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Cikkszám	2543011



Ábra hasonló

Adatlap

Műszaki adatok

Csatlakozás kimenet	R 1¼
Szivattyú csatlakozás	DN 32/40
Légtelenítés	DN 100
Előtét tartály térfogat V	900 l
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben P	10 bar
Wilo szivattyúkhöz	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PE
----------------	----

Kiírási szöveg

Műanyag akna padló alatti telepítésre.

Szállított közeg

Fekáliatartalmú szennyvíz szállítása ((DIN) EN 12050-1):

- > Ha a szennyvíz nem vezethető be természetes eséssel a szennyvízcsatornába.
- > Dugulásgátló vízelvezetés, ha a lefolyóhely a visszatöréskorláti szint alatt van.

Szerkezet

Szerelésre kész, műanyagból készült akna monolit kivitelben, tömítési felületek nélkül, lerakódásmentes aknageometriával és daruszemekkel a könnyű áthelyezés és szállítás érdekében. Felúszás ellen védett a talajvízzel szemben a terep felső széléig, további, építetű által biztosított betonsúlyok nélkül. Teljes csövezés vízfelszín feletti csőcsatlakozással a szivattyú gyors és egyszerű felszerelése érdekében, karmantyús tolózárrel és levehető golyós visszafolyás-gátlóval. A golyós visszafolyás-gátló közvetlenül a szivattyú nyomócsonkjára van felszerelve. Tartalmazza a szivattyúláncot a szivattyú emelőberendezéseként.

Ezenkívül a csövezés kiegészítő csatlakozásokat biztosít egy öblítőcsatlakozáshoz és egy vákuumtörőhöz. A 15, B 125 és D 400 kategóriájú aknafedelekek kaphatók.

Szállítási terjedelem

- > Szivattyúakna előreszerelt csövezéssel
- > Vízfelszín feletti csőcsatlakozás
- > Visszafolyásgátló
- > Tolózár
- > Lánc

Megjegyzés! A szivattyú nem képezi a szállítási terjedelem részét!

Megengedett alkalmazási terület

Wilo szivattyúkhöz	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben <i>P</i>	10 bar
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Műszaki adatok

Előtétartály térfogat <i>V</i>	900 l
Csatlakozás kimenet	R 1½
Légtelenítés	DN 100
Tartály anyaga	PE
Hossz <i>L</i>	1000 mm
Szélesség <i>W</i>	900 mm
Magasság <i>H</i>	2250 mm
Tömeg	68 kg

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Cikkszám	2543014



Ábra hasonló


Adatlap

Műszaki adatok

Csatlakozás kimenet	R 1¼
Szivattyú csatlakozás	DN 32/40
Légtelenítés	DN 100
Előtét tartály térfogat V	650 l
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben P	10 bar
Wilo szivattyúkhhoz	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PE
----------------	----

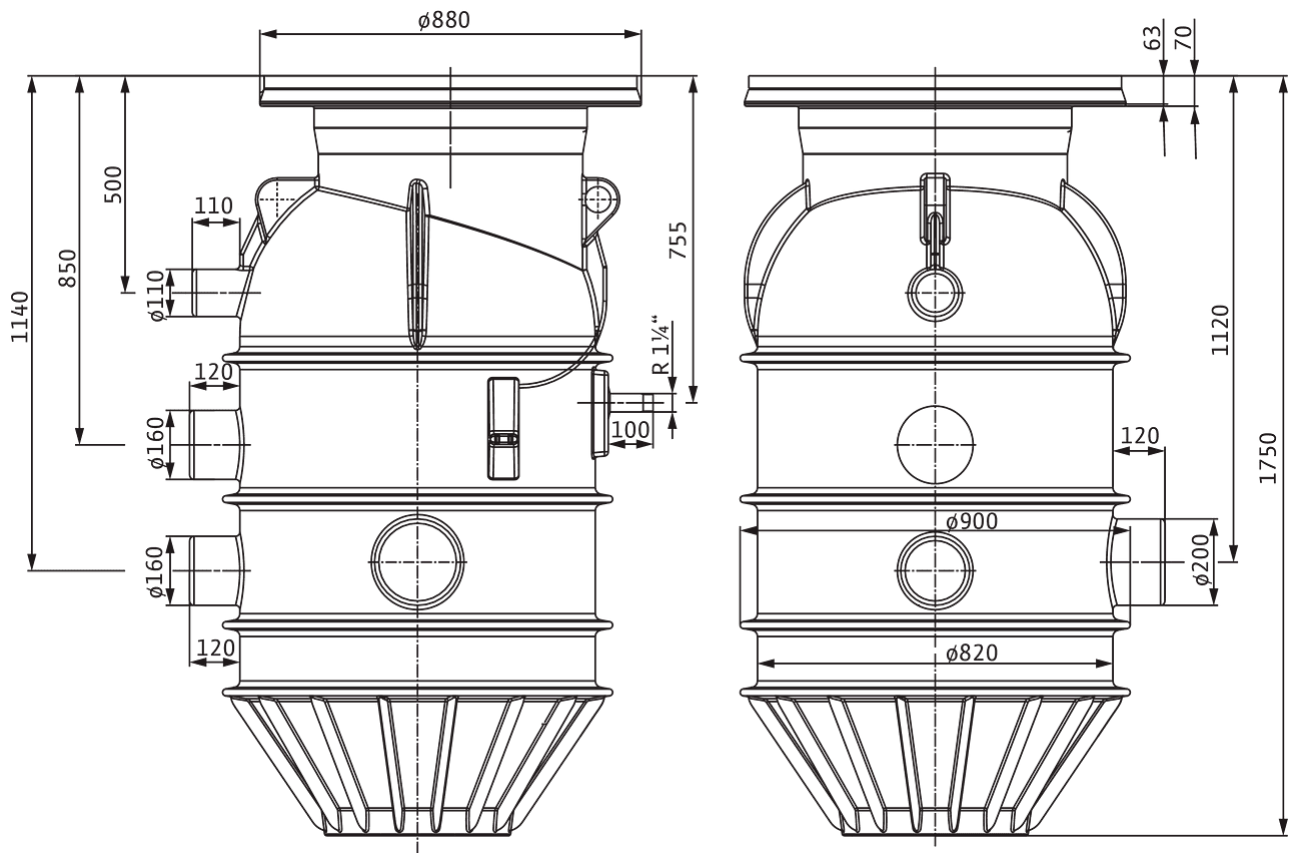

Kiírási szöveg

Műanyag akna padló alatti telepítésre.

Szállított közeg

Fekáliatartalmú szennyvíz szállítása ((DIN) EN 12050-1):

- > Ha a szennyvíz nem vezethető be természetes eséssel a szennyvízcsatornába.
- > Dugulásgátló vízelvezetés, ha a lefolyóhely a visszatöréscsatlakozási szint alatt van.

Szerkezet

Szerelésre kész, műanyagból készült akna monolit kivitelben, tömítési felületek nélkül, lerakódásmentes aknageometriával és daruszemekkel a könnyű áthelyezés és szállítás érdekében. Felúszás ellen védett a talajvízzel szemben a terep felső széléig, további, építető által biztosított betonsúlyok nélkül. Teljes csövezés vízfelszín feletti csőcsatlakozással a szivattyú gyors és egyszerű felszerelése érdekében, karmantyús tolózárrel és levehető golyós visszafolyás-gátlóval. A golyós visszafolyás-gátló közvetlenül a szivattyú nyomócsonkjára van felszerelve. Tartalmazza a szivattyúláncot a szivattyú emelőberendezéseként.

Ezenkívül a csövezés kiegészítő csatlakozásokat biztosít egy öblítőcsatlakozáshoz és egy vákuumtörőhöz. A 15, B 125 és D 400 kategóriájú aknafedelekek kaphatók.

Szállítási terjedelem

- > Szivattyúakna előreszerelt csövezéssel
- > Vízfelszín feletti csőcsatlakozás
- > Visszafolyásgátló
- > Tolózár
- > Lánc

Megjegyzés! A szivattyú nem képezi a szállítási terjedelem részét!

Megengedett alkalmazási terület

Wilo szivattyúkhöz	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben <i>P</i>	10 bar
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Műszaki adatok

Előtétartály térfogat <i>V</i>	650 l
Csatlakozás kimenet	R 1 1/4
Légtelenítés	DN 100
Tartály anyaga	PE
Hossz <i>L</i>	1000 mm
Szélesség <i>W</i>	900 mm
Magasság <i>H</i>	1750 mm
Tömeg	58 kg

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Cikkszám	2544205



Ábra hasonló

Adatlap

Műszaki adatok



Csatlakozás kimenet	R 1½
Légtelenítés	DN 100
Előtétartály térfogat <i>V</i>	650 l
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben <i>P</i>	10 bar
Wilo szivattyúkhöz	Rexa MINI3
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PE
----------------	----

Méreték és méretrajzok

Wilo-Port 800.2-1750-04D

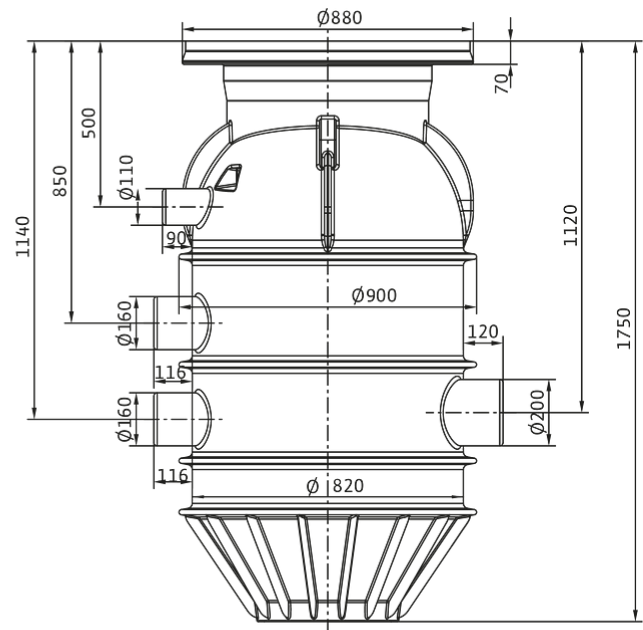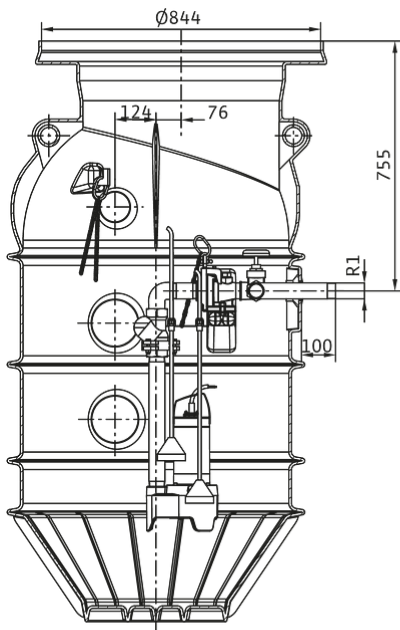

Kiírási szöveg

Műanyag akna padló alatti telepítésre.

Szállított közeg

Fekáliamentes szennyvíz szállítása ((DIN) EN 12050-2):

- > Ha a szennyvíz nem vezethető be természetes eséssel a szennyvízcsatornába.
- > Dugulásgátló vízvezetés, ha a lefolyóhely a visszatöréskorláti szint alatt van.

Szerkezet

Szerelésre kész, műanyagból készült akna monolit kivitelben, tömítési felületek nélkül, lerakódásmentes aknageometriával és daruszemekkel a könnyű áthelyezés és szállítás érdekében. Felúszás ellen védett a talajvízzel szemben a terep felső széléig, további, építető által biztosított betonsúlyok nélkül. Teljes csövezés vízfelszín feletti csőcsatlakozással a szivattyú gyors és egyszerű felszerelése érdekében, karmantyús tolózárrel és levehető golyós visszafolyás-gátlóval. A golyós visszafolyás-gátló közvetlenül a szivattyú nyomócsonkjára van felszerelve. Tartalmazza a szivattyúláncot a szivattyú emelőberendezéseként.

Ezenkívül a csövezés kiegészítő csatlakozásokat biztosít egy öblítőcsatlakozáshoz és egy vákuumtörőhöz. A 15, B 125 és D 400 kategóriájú aknafedelelek kaphatók.

Szállítási terjedelem

- > Szivattyúakna előreszerelt csövezéssel
- > Vízfelszín feletti csőcsatlakozás
- > Visszafolyásgátló
- > Tolózár
- > Lánc

Megjegyzés! A szivattyú nem képezi a szállítási terjedelem részét!

Megengedett alkalmazási terület

Wilo szivattyúkhöz	Rexa MINI3
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben <i>P</i>	10 bar
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Műszaki adatok

Előtétartály térfogat <i>V</i>	650 l
Csatlakozás kimenet	R 1½
Légtelenítés	DN 100
Tartály anyaga	PE
Hossz <i>L</i>	1000 mm
Szélesség <i>W</i>	900 mm
Magasság <i>H</i>	1750 mm
Tömeg	58 kg

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Cikkszám	6094910



Ábra hasonló

Adatlap

Műszaki adatok


Csatlakozás kimenet	R 1¼
Szivattyú csatlakozás	DN 32/40
Légtelenítés	DN 100
Előtétartály térfogat V	900 l
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben P	10 bar
Wilo szivattyúkhöz	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PE
----------------	----

Méreték és méretrajzok

Wilo-Port 800..-2250

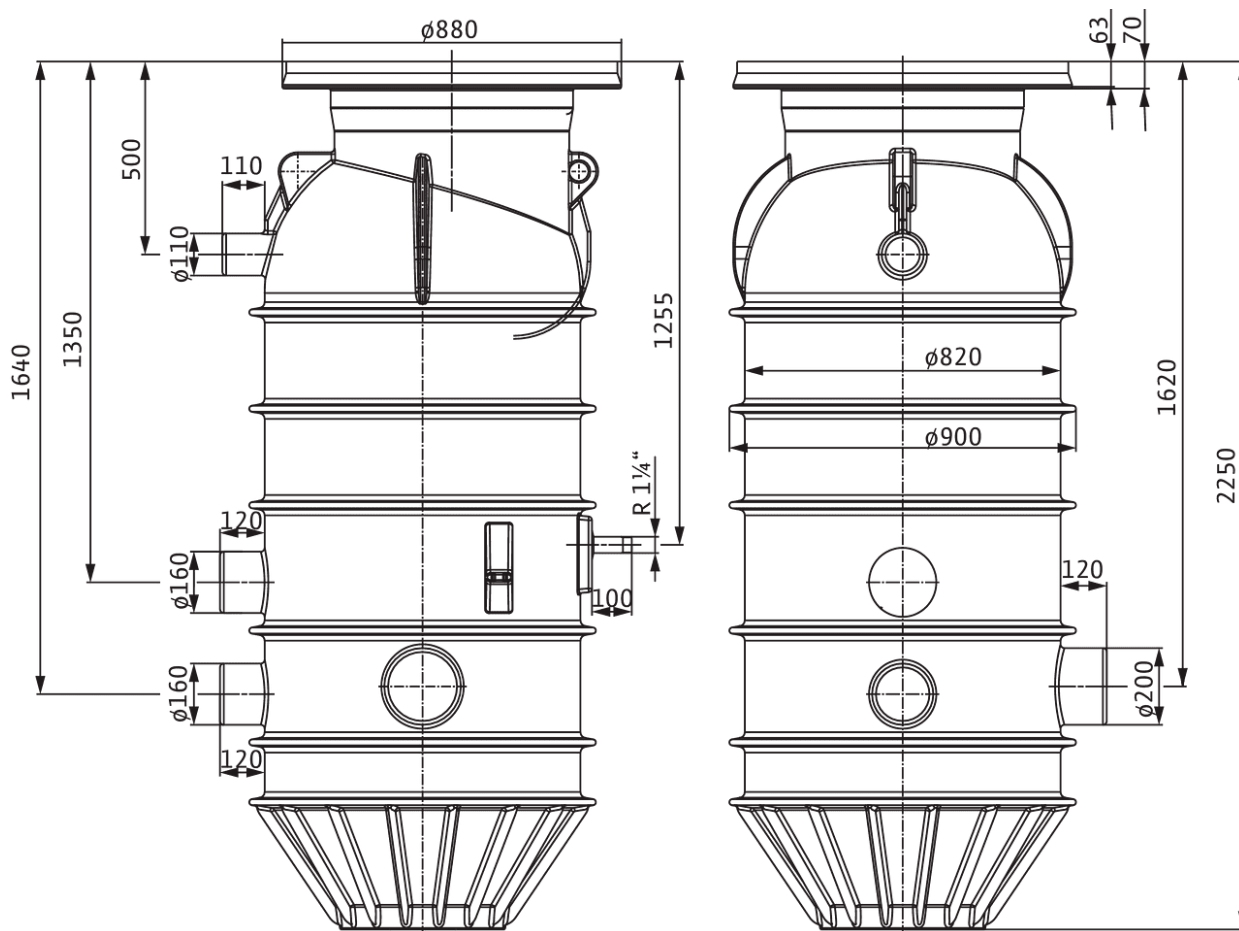

Kiírási szöveg

Műanyag akna padló alatti telepítésre.

Szállított közeg

Fekáliatartalmú szennyvíz szállítása ((DIN) EN 12050-1):

- > Ha a szennyvíz nem vezethető be természetes eséssel a szennyvízcsatornába.
- > Dugulásgátló vízelvezetés, ha a lefolyóhely a visszatöréskorláti szint alatt van.

Szerkezet

Szerelésre kész, műanyagból készült akna monolit kivitelben, tömítési felületek nélkül, lerakódásmentes aknageometriával és daruszemekkel a könnyű áthelyezés és szállítás érdekében. Felúszás ellen védett a talajvízzel szemben a terep felső széléig, további, építetű által biztosított betonsúlyok nélkül. Teljes csövezés vízfelszín feletti csőcsatlakozással a szivattyú gyors és egyszerű felszerelése érdekében, karmantyús tolózárrel és levehető golyós visszafolyás-gátlóval. A golyós visszafolyás-gátló közvetlenül a szivattyú nyomócsonkjára van felszerelve. Tartalmazza a szivattyúláncot a szivattyú emelőberendezéseként.

Ezenkívül a csövezés kiegészítő csatlakozásokat biztosít egy öblítőcsatlakozáshoz és egy vákuumtörőhöz. A 15, B 125 és D 400 kategóriájú aknafedelekek kaphatók.

Szállítási terjedelem

- > Szivattyúakna előreszerelt csövezéssel
- > Vízfelszín feletti csőcsatlakozás
- > Visszafolyásgátló
- > Tolózár
- > Lánc

Megjegyzés! A szivattyú nem képezi a szállítási terjedelem részét!

Megengedett alkalmazási terület

Wilo szivattyúkhöz	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben <i>P</i>	10 bar
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Műszaki adatok

Előtétartály térfogat <i>V</i>	900 l
Csatlakozás kimenet	R 1½
Légtelenítés	DN 100
Tartály anyaga	PE
Hossz <i>L</i>	1000 mm
Szélesség <i>W</i>	900 mm
Magasság <i>H</i>	2250 mm
Tömeg	68 kg

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Cikkszám	2544206



Ábra hasonló

Adatlap

Műszaki adatok



Csatlakozás kimenet	R 1½
Légtelenítés	DN 100
Előtétartály térfogat <i>V</i>	900 l
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben <i>P</i>	10 bar
Wilo szivattyúkhöz	Rexa MINI3
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Szerkezeti anyagok

Tartály anyaga	PE
----------------	----

Méreték és méretrajzok

Wilo-Port 800.2-2250-04D

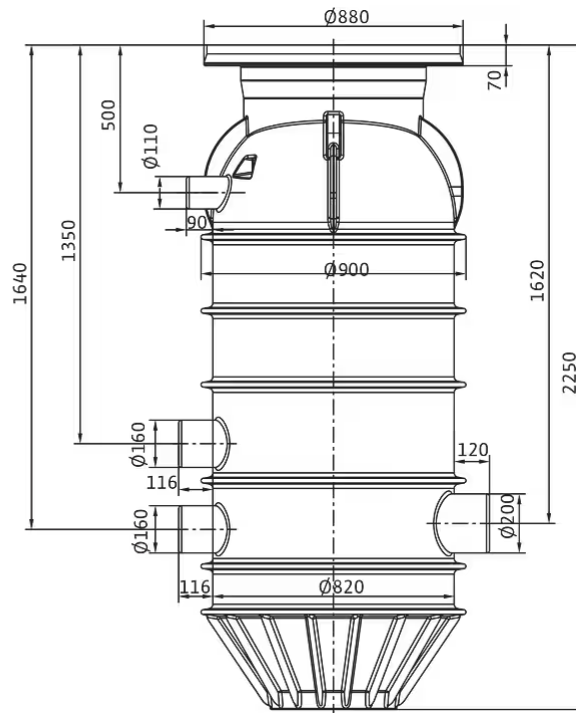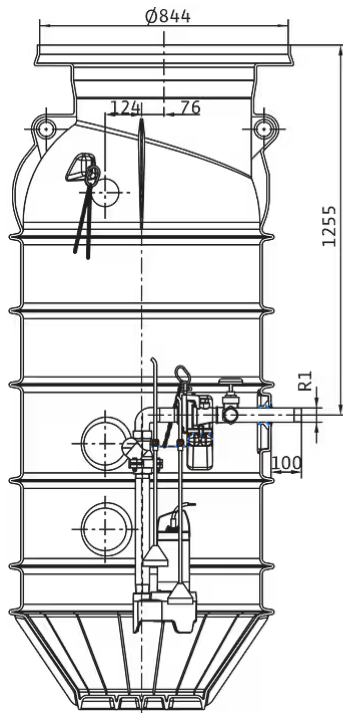

Kiírási szöveg

Műanyag akna padló alatti telepítésre.

Szállított közeg

Fekáliamentes szennyvíz szállítása ((DIN) EN 12050-2):

- > Ha a szennyvíz nem vezethető be természetes eséssel a szennyvízcsatornába.
- > Dugulásgátló vízelvezetés, ha a lefolyóhely a visszatöréshatár szint alatt van.

Szerkezet

Szerelésre kész, műanyagból készült akna monolit kivitelben, tömítési felületek nélkül, lerakódásmentes aknageometriával és daruszemekkel a könnyű áthelyezés és szállítás érdekében. Felúszás ellen védett a talajvízzel szemben a terep felső széléig, további, építető által biztosított betonsúlyok nélkül. Teljes csövezés vízfelszín feletti csőcsatlakozással a szivattyú gyors és egyszerű felszerelése érdekében, karmantyús tolózárrel és levehető golyós visszafolyás-gátlóval. A golyós visszafolyás-gátló közvetlenül a szivattyú nyomócsonkjára van felszerelve. Tartalmazza a szivattyúláncot a szivattyú emelőberendezéseként.

Ezenkívül a csövezés kiegészítő csatlakozásokat biztosít egy öblítőcsatlakozáshoz és egy vákuumtörőhöz. A 15, B 125 és D 400 kategóriájú aknafedelelek kaphatók.

Szállítási terjedelem

- > Szivattyúakna előreszerelt csövezéssel
- > Vízfelszín feletti csőcsatlakozás
- > Visszafolyásgátló
- > Tolózár
- > Lánc

Megjegyzés! A szivattyú nem képezi a szállítási terjedelem részét!

Megengedett alkalmazási terület

Wilo szivattyúkhöz	Rexa MINI3
Max. megengedett nyomás a nyomócsőben <i>P</i>	10 bar
Min. közeghőmérséklet	0 °C
Max. közeghőmérséklet	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet	20 °C

Műszaki adatok

Előtétartály térfogat <i>V</i>	900 l
Csatlakozás kimenet	R 1½
Légtelenítés	DN 100
Tartály anyaga	PE
Hossz <i>L</i>	1000 mm
Szélesség <i>W</i>	900 mm
Magasság <i>H</i>	2250 mm
Tömeg	68 kg

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Cikkszám	6094909