

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	8 bar
Nyomócsonk	G 1½
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	4,1 m³/h
Optimális térfogatáram Q_{opt}	3,0 m³/h
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	39,8 m
Optimális szállítómagasság H_{opt}	24,51 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Választott járókerék tengelyteljesítménye P2 (Q=max.) * szivattyúk száma	550 W
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	3,6 A
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,98
Védelmi osztály motor	IP55
Szigetelési osztály	F


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG

Telepítési méretek

A tartály bruttó térfogata V	150 l
Membrános tágulási tartály bruttó térfogata V	8 l
Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	G 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	G 1½

Jelleggörbék

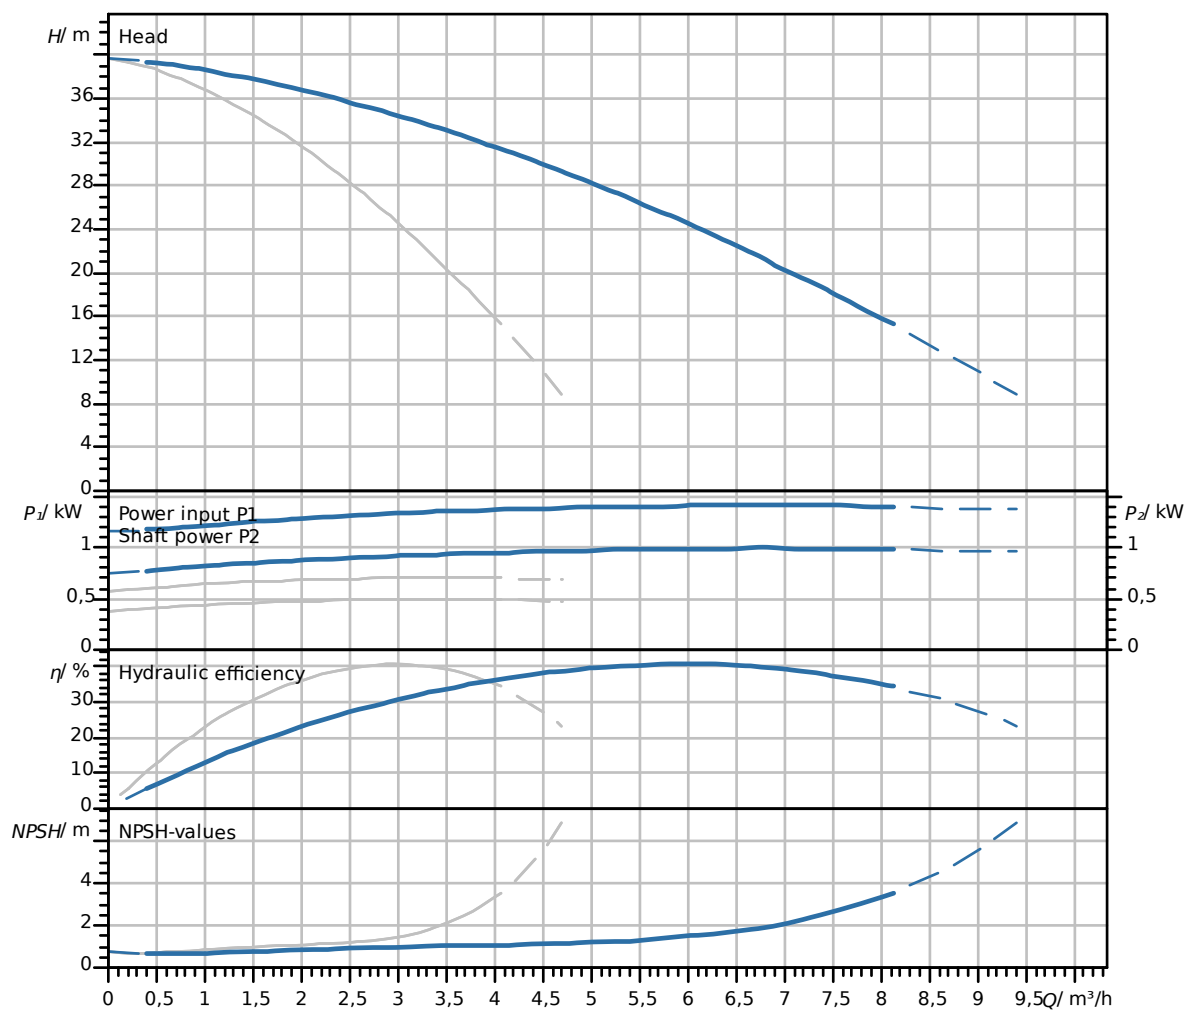

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	8 bar
Nyomócsonk	G 1½
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	4,1 m³/h
Optimális térfogatáram Q_{opt}	3,0 m³/h
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	48,7 m
Optimális szállítómagasság H_{opt}	29,39 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Választott járókerék tengelyteljesítménye P2 (Q=max.) * szivattyúk száma	550 W
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	3,6 A
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,98
Védelmi osztály motor	IP55
Szigetelési osztály	F


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG

Telepítési méretek

A tartály bruttó térfogata V	150 l
Membrános tágulási tartály bruttó térfogata V	8 l
Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	G 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	G 1½

Jelleggörbék

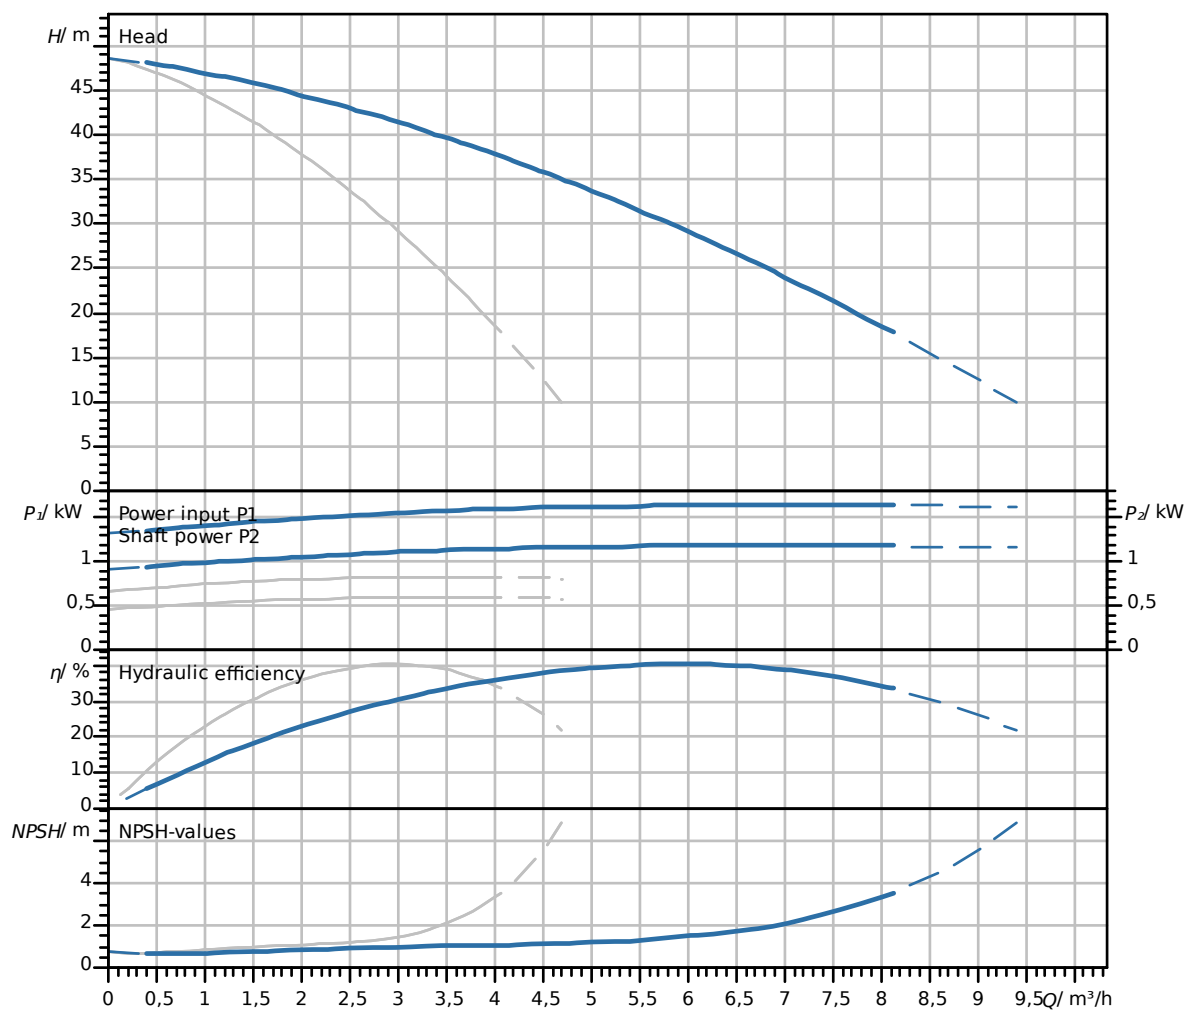

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	8 bar
Nyomócsonk	G 1½
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	6,4 m³/h
Optimális térfogatáram Q_{opt}	3,8 m³/h
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	42,5 m
Optimális szállítómagasság H_{opt}	29,22 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Választott járókerék tengelyteljesítménye P2 (Q=max.) * szivattyúk száma	750 W
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	4,6 A
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,99
Védelmi osztály motor	IP55
Szigetelési osztály	F


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG

Telepítési méretek

A tartály bruttó térfogata V	150 l
Membrános tágulási tartály bruttó térfogata V	8 l
Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	G 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	G 1½

Jelleggörbék

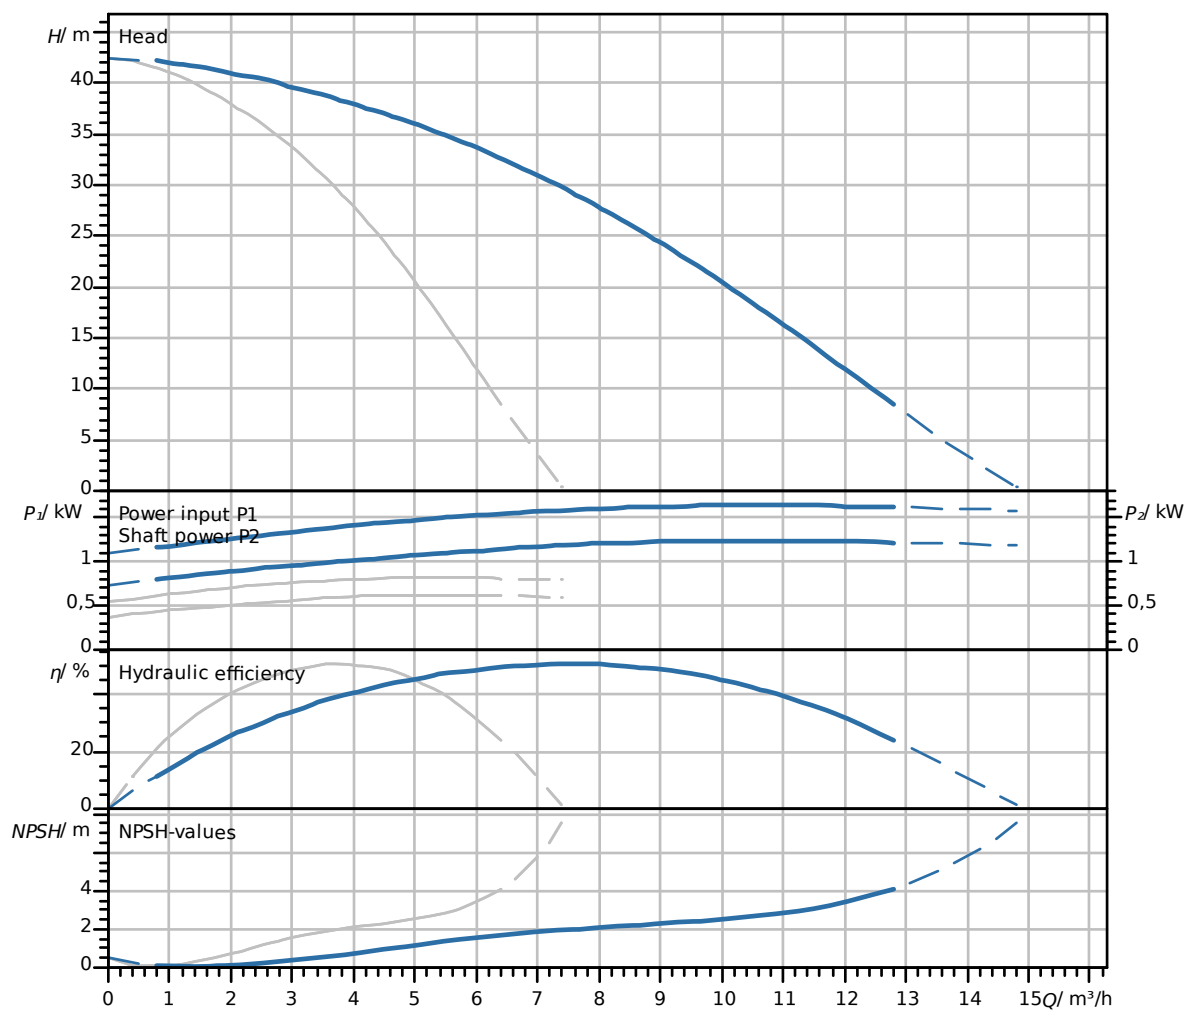

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	8 bar
Nyomócsonk	G 1½
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	6,4 m³/h
Optimális térfogatáram Q_{opt}	3,8 m³/h
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	52,6 m
Optimális szállítómagasság H_{opt}	35,8 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Választott járókerék tengelyteljesítménye P2 (Q=max.) * szivattyúk száma	750 W
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	4,6 A
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,99
Védelmi osztály motor	IP55
Szigetelési osztály	F

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1EGG

Telepítési méretek

A tartály bruttó térfogata V	150 l
Membrános tágulási tartály bruttó térfogata V	8 l
Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	G 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	G 1½

Jelleggörbék

