

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	3,9 m ³ /h
Optimális térfogatáram Q_{opt}	2,2 m ³ /h
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	45,2 m
Optimális szállítómagasság H_{opt}	35,3 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Választott járókerék tengelyteljesítménye P2 (Q=max.) * szivattyúk száma	550 W
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	1,5 A
Védelmi osztály motor	IP55
Szigetelési osztály	F


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1E3GG

Telepítési méretek

A tartály bruttó térfogata V	400 l
Membrános tágulási tartály bruttó térfogata V	8 l
Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

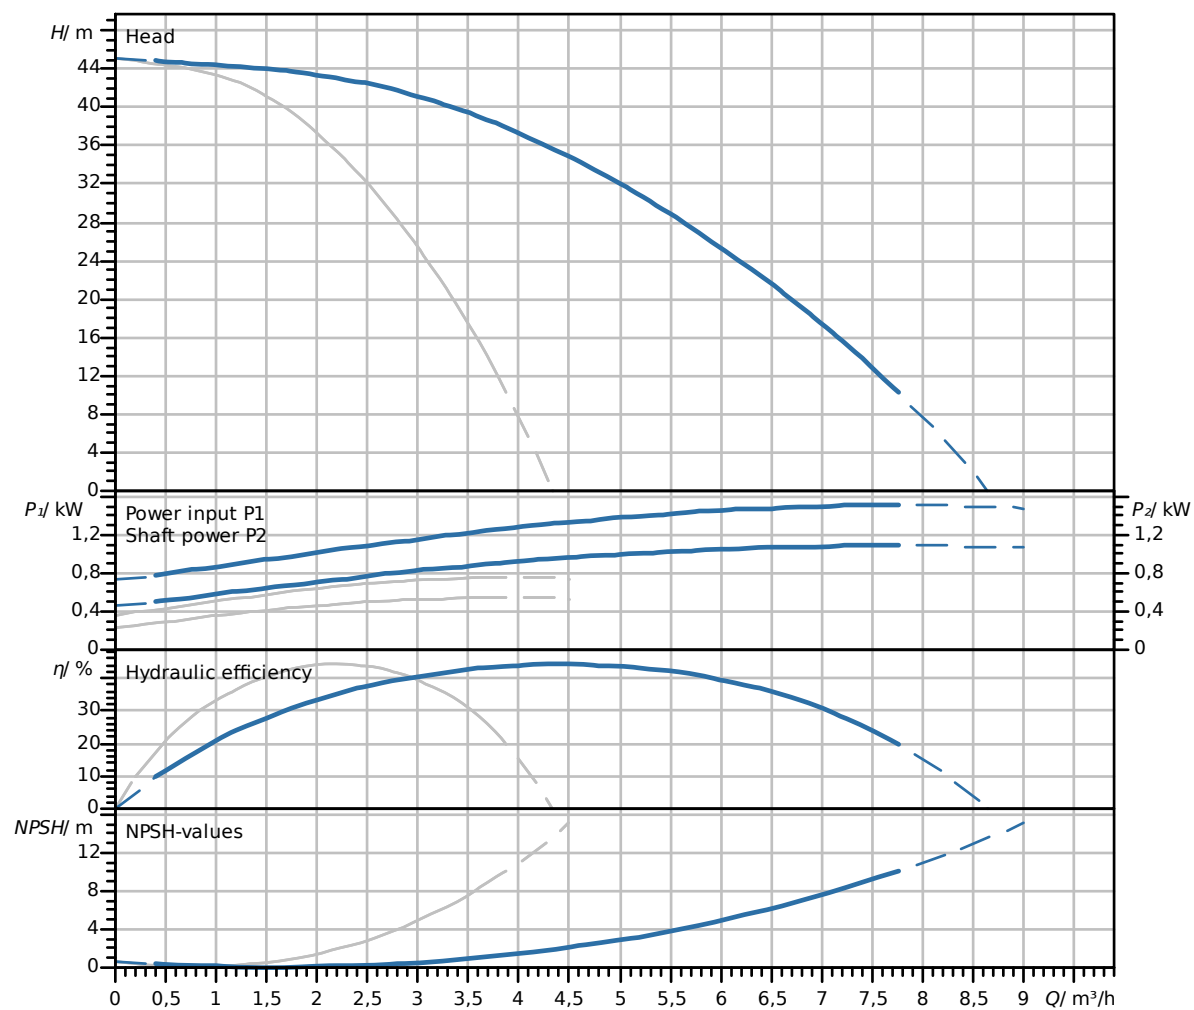

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	6,4 m³/h
Optimális térfogatáram Q_{opt}	3,9 m³/h
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	38,7 m
Optimális szállítómagasság H_{opt}	27,45 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Választott járókerék tengelyteljesítménye P2 (Q=max.) * szivattyúk száma	550 W
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	1,5 A
Védelmi osztály motor	IP55
Szigetelési osztály	F


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1E3GG

Telepítési méretek

A tartály bruttó térfogata V	400 l
Membrános tágulási tartály bruttó térfogata V	8 l
Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

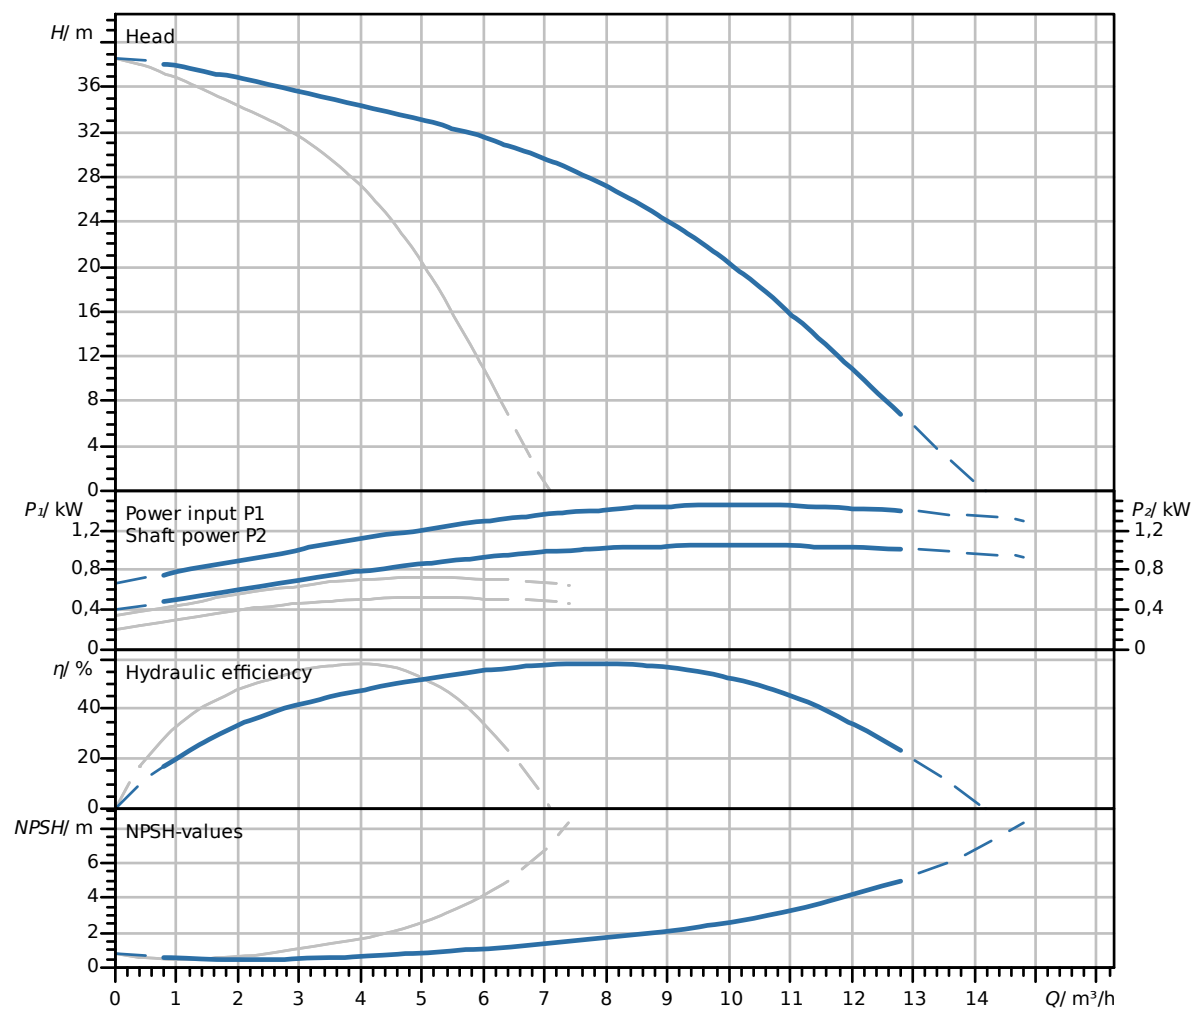

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	6,4 m ³ /h
Optimális térfogatáram Q_{opt}	4,0 m ³ /h
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	48,8 m
Optimális szállítómagasság H_{opt}	35,34 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Választott járókerék tengelyteljesítménye P2 (Q=max.) * szivattyúk száma	750 W
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	1,9 A
Védelmi osztály motor	IP55
Szigetelési osztály	F


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1E3GG

Telepítési méretek

A tartály bruttó térfogata V	400 l
Membrános tágulási tartály bruttó térfogata V	8 l
Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

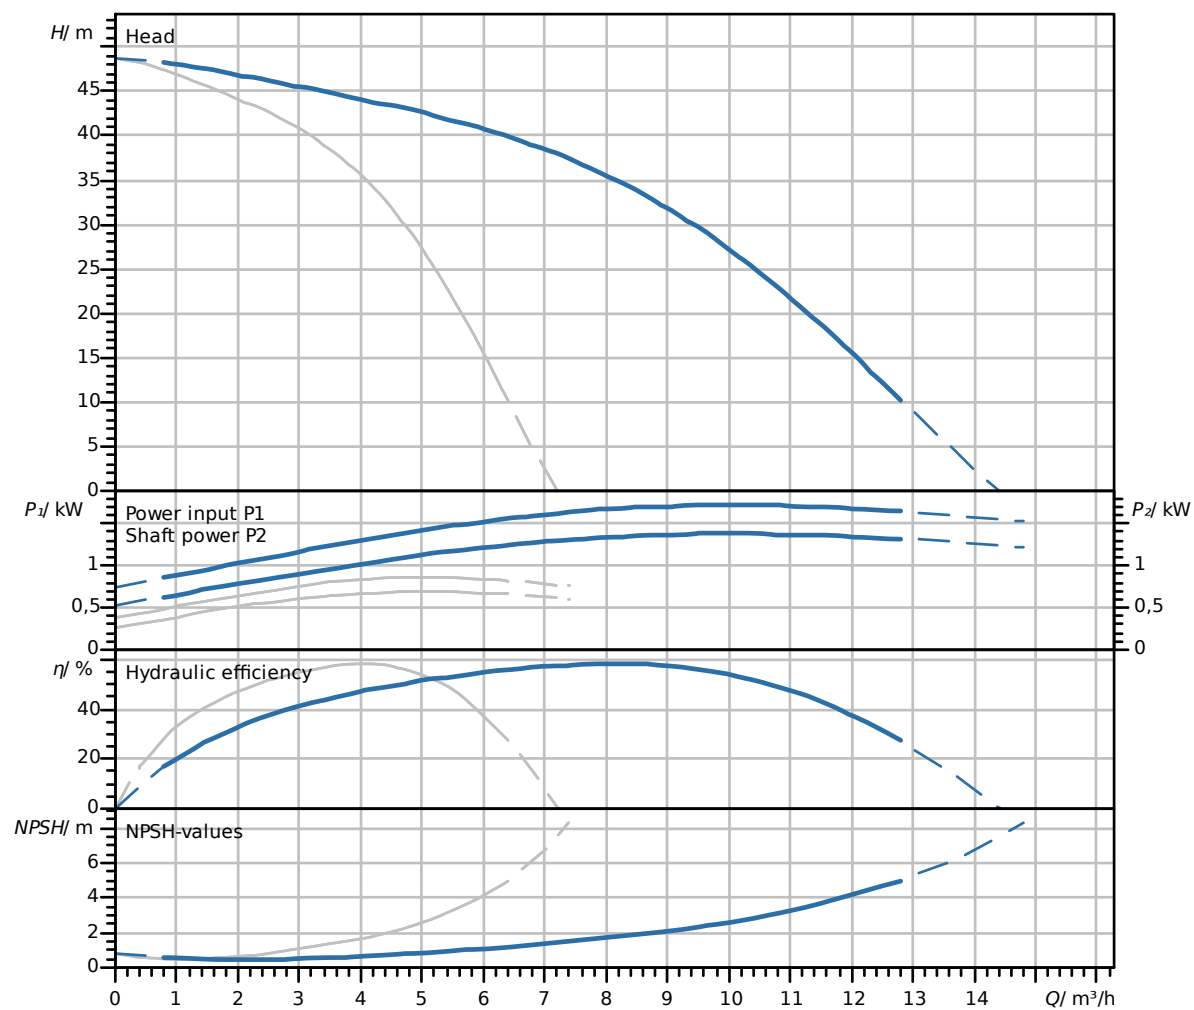

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	10,1 m ³ /h
Optimális térfogatáram Q_{opt}	6,6 m ³ /h
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	23,0 m
Optimális szállítómagasság H_{opt}	17,18 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Választott járókerék tengelyteljesítménye P2 (Q=max.) * szivattyúk száma	550 W
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	1,5 A
Védelmi osztály motor	IP55
Szigetelési osztály	F


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1E3GG

Telepítési méretek

A tartály bruttó térfogata V	400 l
Membrános tágulási tartály bruttó térfogata V	8 l
Szívóoldali csőcsatlakozás D_N	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás $D_N d$	Rp 1

Jelleggörbék

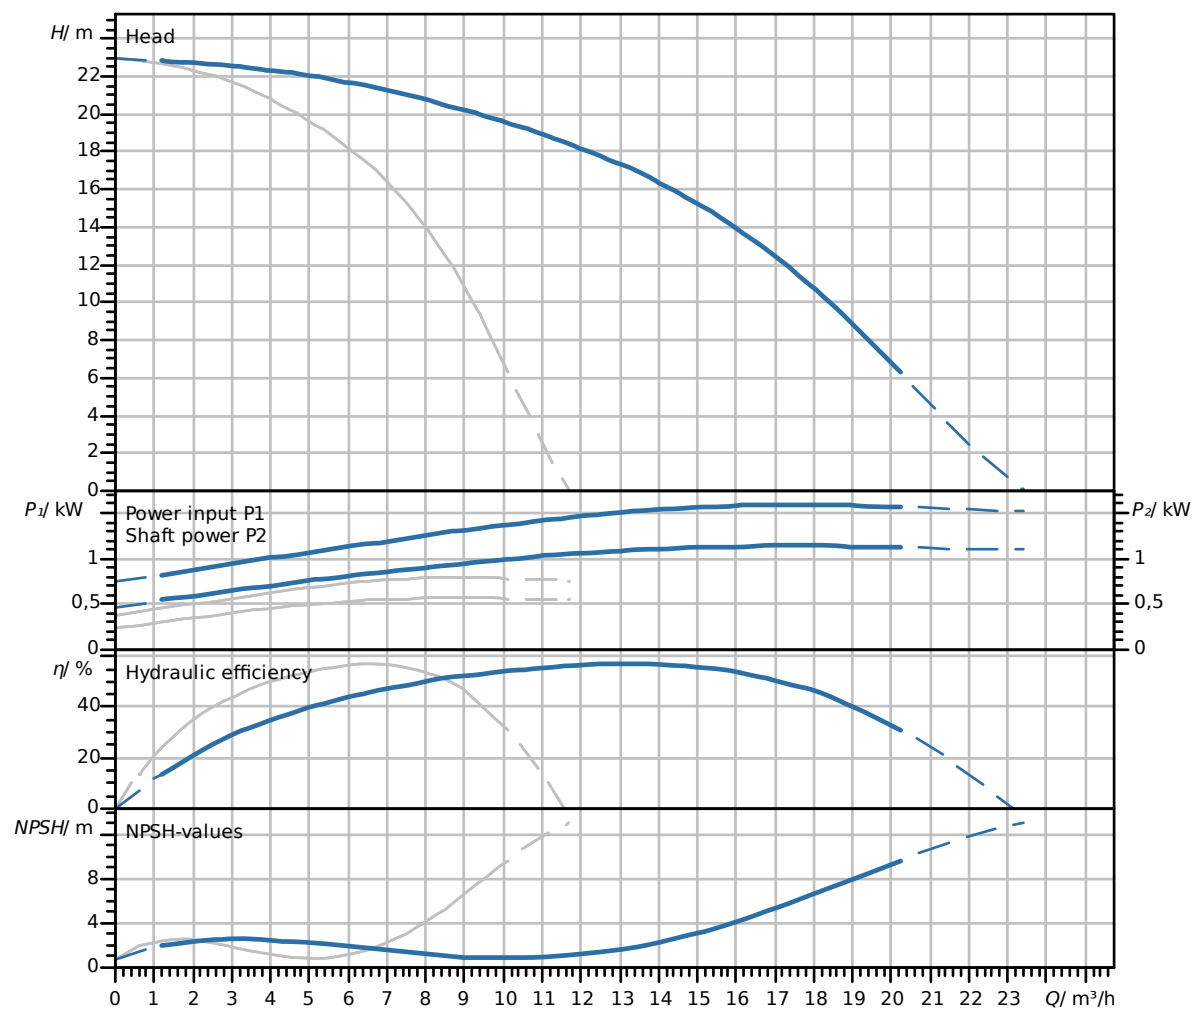

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	10,1 m³/h
Optimális térfogatáram Q_{opt}	6,8 m³/h
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	35,4 m
Optimális szállítómagasság H_{opt}	27,26 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Választott járókerék tengelyteljesítménye P2 (Q=max.) * szivattyúk száma	1100 W
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	2,7 A
Védelmi osztály motor	IP55
Szigetelési osztály	F


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1E3GG

Telepítési méretek

A tartály bruttó térfogata V	400 l
Membrános tágulási tartály bruttó térfogata V	8 l
Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

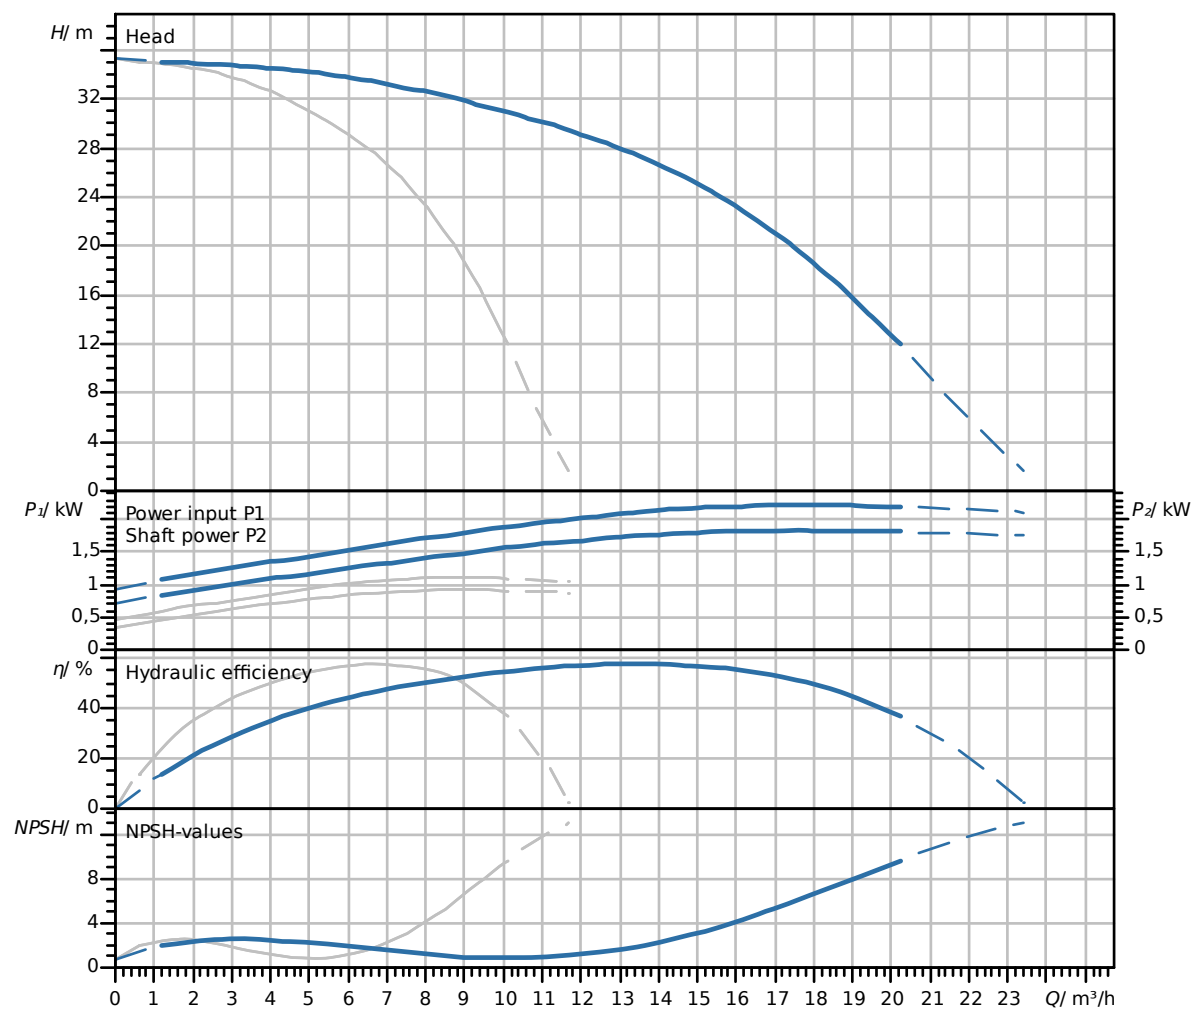

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	10,1 m³/h
Optimális térfogatáram Q_{opt}	6,7 m³/h
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	46,6 m
Optimális szállítómagasság H_{opt}	34,83 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Választott járókerék tengelyteljesítménye P2 (Q=max.) * szivattyúk száma	1100 W
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	2,7 A
Védelmi osztály motor	IP55
Szigetelési osztály	F


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1E3GG

Telepítési méretek

A tartály bruttó térfogata V	400 l
Membrános tágulási tartály bruttó térfogata V	8 l
Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

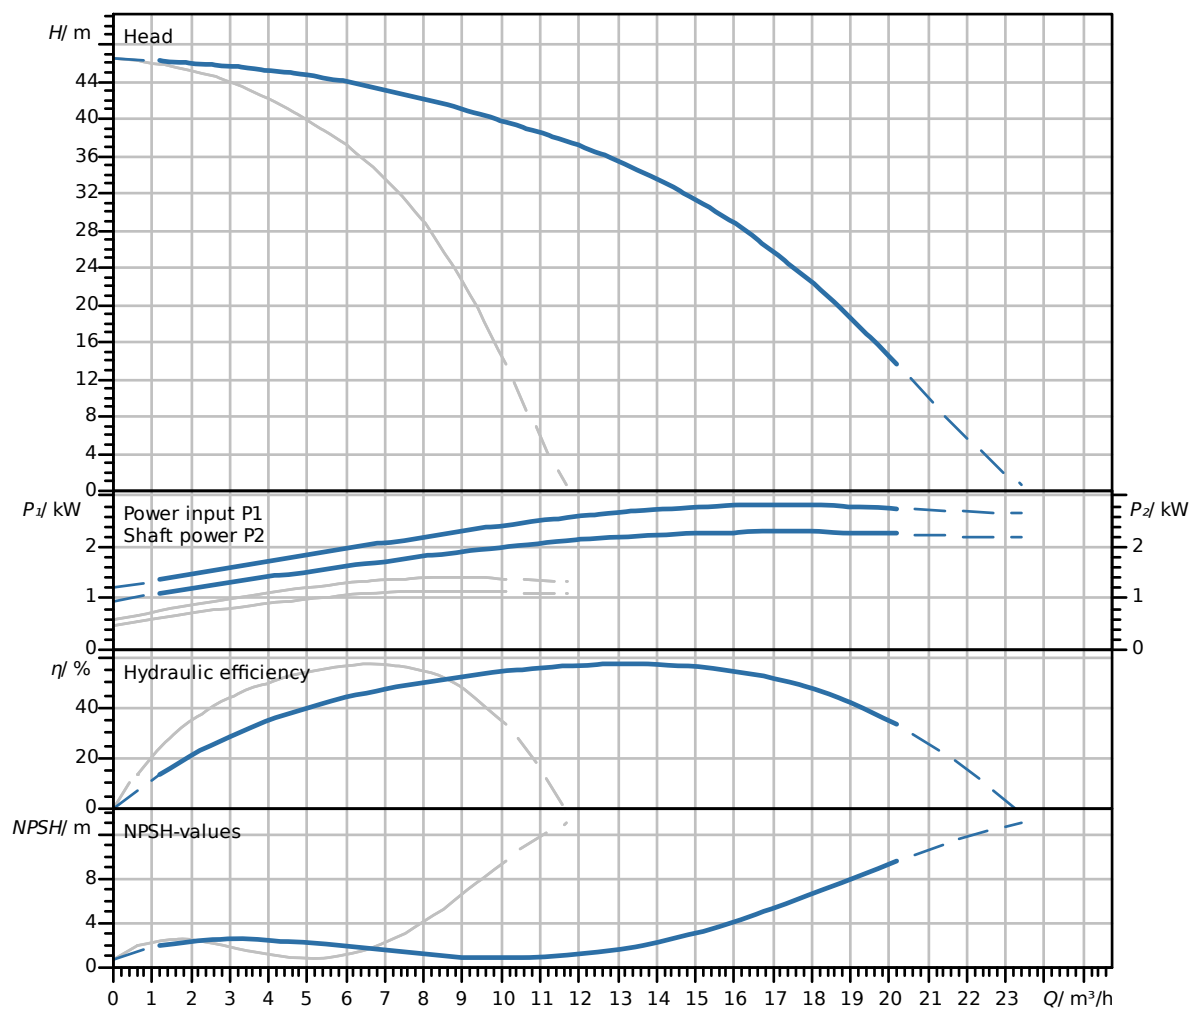

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	10,1 m³/h
Optimális térfogatáram Q_{opt}	6,8 m³/h
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	59,0 m
Optimális szállítómagasság H_{opt}	44,63 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Választott járókerék tengelyteljesítménye P2 (Q=max.) * szivattyúk száma	1500 W
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	3,3 A
Védelmi osztály motor	IP55
Szigetelési osztály	F

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	BQ1E3GG

Telepítési méretek

A tartály bruttó térfogata V	400 l
Membrános tágulási tartály bruttó térfogata V	8 l
Szívóoldali csőcsatlakozás DNs	Rp 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1

Jelleggörbék

