




Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- > Az olajjal töltött tömítőkamrával és a kiegészítő szívárgáskamrával rendelkező zárt tárolókialakításnak köszönhető nagy üzembiztonság.
- > Opcionálisan két csúszógyűrűs motortömítéssel a fokozott üzembiztonság érdekében.
- > Alapvetően IE3 motorokkal, opcionálisan IE4 prémium motorokkal áll rendelkezésre.
- > Egyszerű karbantartás a "Back Pull-out" dizájnnak köszönhetően. Ennek köszönhetően a motort és a járókereket egységként lehet leszerelni, anélkül, hogy a hidraulikát ki kellene szerelni a csővezetékéből.

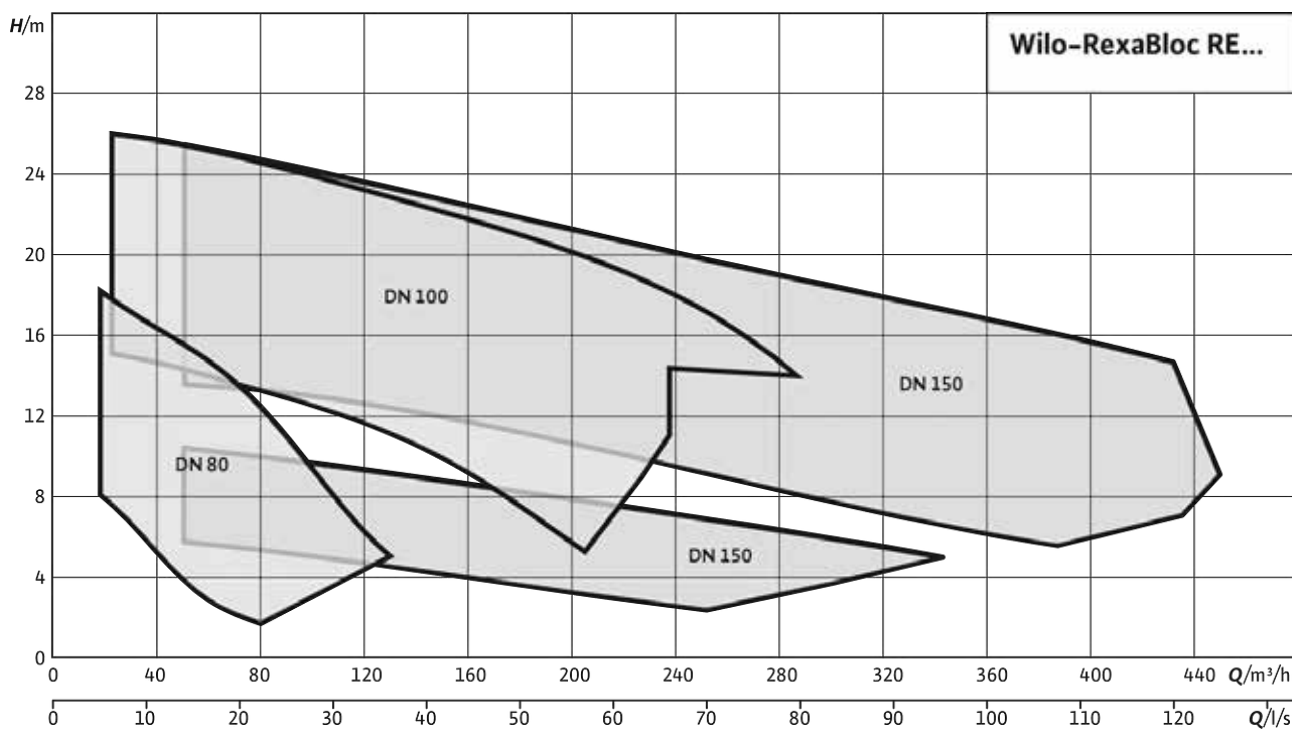

Kivitel

Szennyvíszivattyú blokk-kivitelben normmotorral állandó száraz telepítéshez

Felszereltség/funkció

- > Opcionális külső tömítőtér-felügyelet rúdelektrodával

Alkalmazás

Az alábbiak szállítása:

- > Nyers szennyvíz
- > Fekáliatartalmú szennyvíz az EN 12050-1 szerint
- > Szennyezettvíz

A típusjel magyarázata

Példa:	Wilo-RexaBloc RE 08.52W-260DAH132M4
RexaBloc	Szennyvízszivattyú blokkgépként felszerelt normmotorral
RE	Sorozat
08	Nyomócsonk csatlakozás névleges átmérője, DN 80
52	Teljesítményindex
	Járókeréktípus:
W	W = szabad örvénykerék D = háromcsatornás járókerék
260	Járókerék átmérője
	Karimafurat kivitel:
D	D = DIN A = ANSI
A	Szerkezeti anyagok alapkivitele
	Telepítés módja:
H	H = vízszintes V = függőleges
132M	Normmotor kiviteli mérete
4	Pólusszám (hidraulika nominális fordulatszáma)

Műszaki adatok

- > Hálózati csatlakozás: 3~400 V, 50 Hz
- > Üzem mód: S1
- > Védelmi osztály: IP55
- > Szigetelési osztály: F
- > Közeghőmérséklet: 3...70 °C
- > Környezeti hőmérséklet: 3...40 °C
- > Motor hatékonysági osztálya: IE3

Szerkezeti anyagok

- > Hidraulikaház: EN-GJL 250
- > Járókerék: EN-GJL 250
- > Hidraulikatengely: nemesacél 1.4021
- > Csapágytartó: EN-GJL-250
- > Statikus tömítések: NBR
- > Tömítés szivattyúoldalon: SiC/SiC
- > Tömítés motoroldalon: NBR
- > Motorház: EN-GJL-250

Szerkezet

Szennyvízszivattyú blokk-kivitelben felszerelt normmotorral vízszintes száraz telepítéshez tartós üzemben.

Hidraulika

Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. A csatlakozások kivitele karimás kötésű.

Tömítés

Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához a tömítés révén. Közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra orvosi fehérólajjal van feltöltve, a szivárgáskamra a motor irányába zárt. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető.

Motor

IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Szállítási állapot

- > Blokkgép rászert, háromfázisú váltóáramú kivitelű normmotorral, csatlakozókábel nélkül
- > Felszerelt tartószögvas a nyomócsonk csatlakozáson emelőeszközök rögzítéséhez
- > Beépítési és üzemeltetési utasítás

Terméklista

Termékmegnevezés	Nyomócsonk	Nyomóoldali csőcsatlakozás	Motor névleges teljesítménye P_2	Hálózati csatlakozás	A szabadon áthaladó golyó mérete	Cikkszám
RexaBloc RE 08.52W-260DAH132M-4	DN 80	DN 80	7,5 kW	3~400 V, 50 Hz	80 mm	6073224
RexaBloc RE 08.52W-250DAH132S-4	DN 80	DN 80	5,5 kW	3~400 V, 50 Hz	80 mm	6073225
RexaBloc RE 08.52W-230DAH132S-4	DN 80	DN 80	5,5 kW	3~400 V, 50 Hz	80 mm	6073226
RexaBloc RE 08.52W-200DAH112M-4	DN 80	DN 80	4 kW	3~400 V, 50 Hz	80 mm	6073227
RexaBloc RE 08.52W-170DAH100L-4	DN 80	DN 80	2,2 kW	3~400 V, 50 Hz	80 mm	6073228
RexaBloc RE 10.44W-220DAH160M4	DN 100	DN 100	11 kW	3~400 V, 50 Hz	100 mm	6085280
RexaBloc RE 10.44W-245DAH160L4	DN 100	DN 100	15 kW	3~400 V, 50 Hz	100 mm	6085281
RexaBloc RE 10.44W-260DAH180M4	DN 100	DN 100	18,5 kW	3~400 V, 50 Hz	100 mm	6085282
RexaBloc RE 10.44W-275DAH180L4	DN 100	DN 100	22 kW	3~400 V, 50 Hz	100 mm	6085283
RexaBloc RE 10.44W-290DAH180L4	DN 100	DN 100	22 kW	3~400 V, 50 Hz	100 mm	6085284
RexaBloc RE 15.84D-275DAH180L4	DN 150	DN 150	22 kW	3~400 V, 50 Hz	65 mm	6085270
RexaBloc RE 15.84D-260DAH180L4	DN 150	DN 150	22 kW	3~400 V, 50 Hz	65 mm	6085271
RexaBloc RE 15.84D-245DAH180M4	DN 150	DN 150	18,5 kW	3~400 V, 50 Hz	65 mm	6085272
RexaBloc RE 15.84D-230DAH160L4	DN 150	DN 150	15 kW	3~400 V, 50 Hz	65 mm	6085273
RexaBloc RE 15.84D-210DAH160M4	DN 150	DN 150	11 kW	3~400 V, 50 Hz	65 mm	6085274
RexaBloc RE 15.84D-275DAH160L6	DN 150	DN 150	11 kW	3~400 V, 50 Hz	65 mm	6085275
RexaBloc RE 15.84D-245DAH132L6	DN 150	DN 150	5,5 kW	3~400 V, 50 Hz	65 mm	6085276
RexaBloc RE 15.84D-210DAH132S6	DN 150	DN 150	3 kW	3~400 V, 50 Hz	65 mm	6085277

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	80 mm
Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
Max. szállítómagasság H	19,3 m
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	70 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.84
Motor névleges teljesítménye P_2	7,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 \max}$	8,30 kW
Névleges áram I_N	14,2 A
Indítási áram I	118 A
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1460 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok


Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

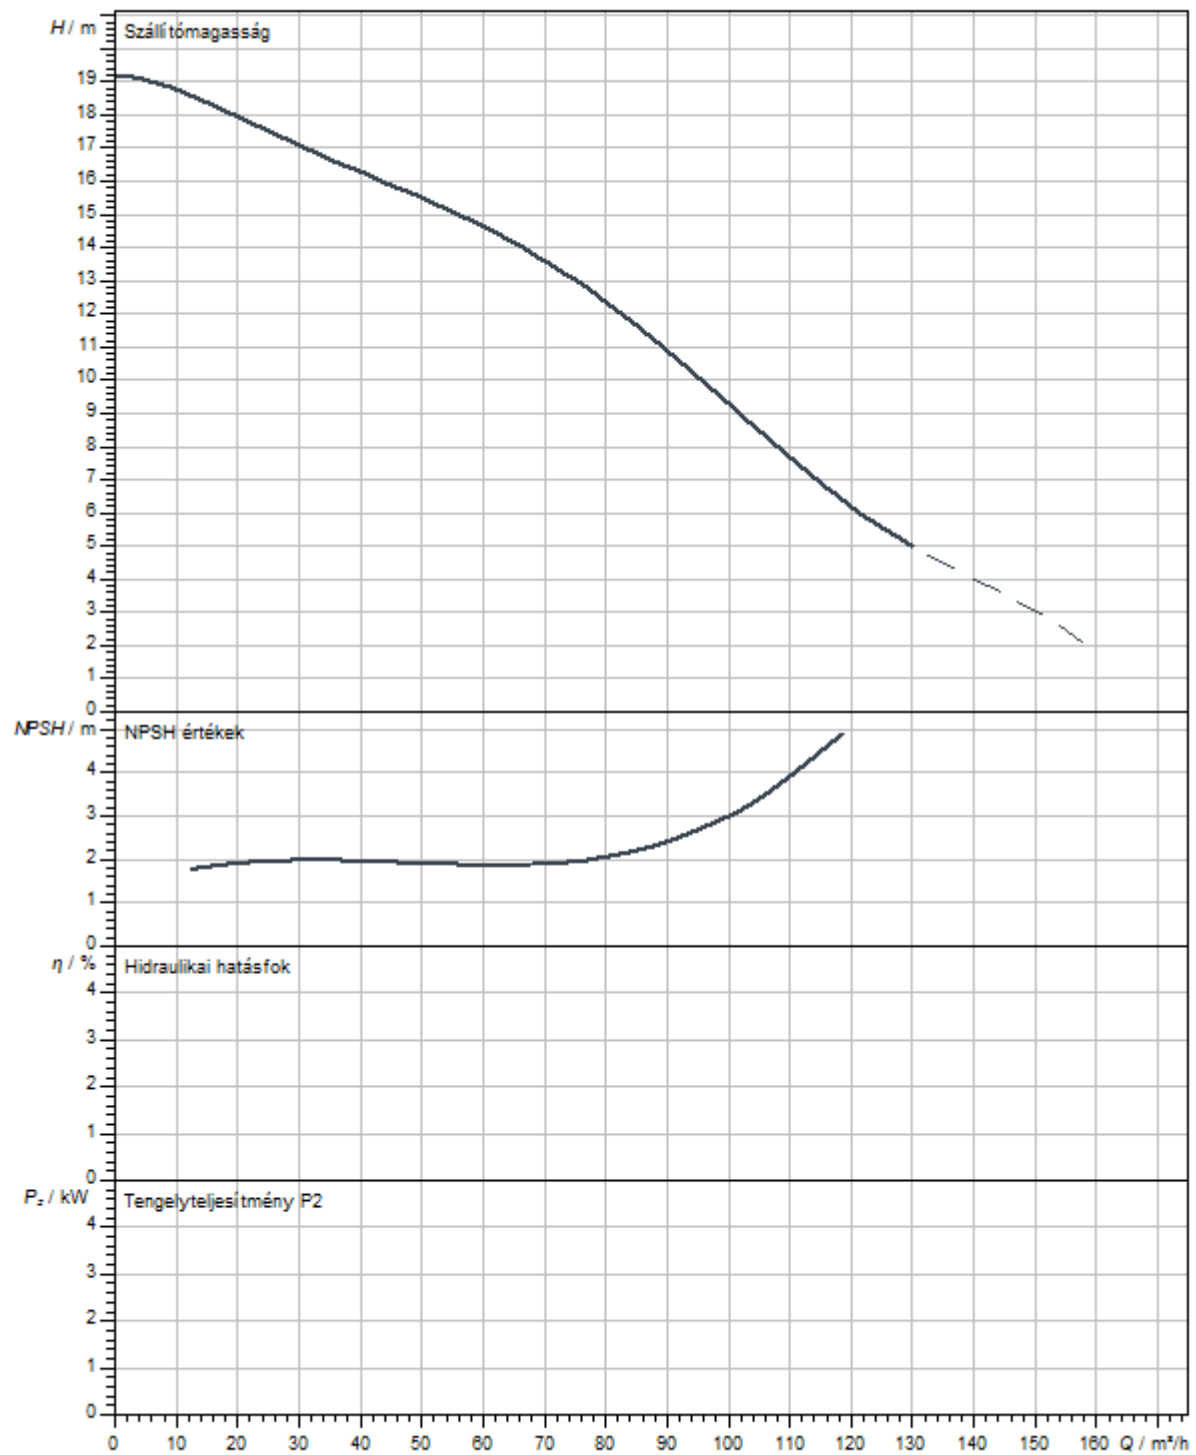Jelleggörbék

Méreték és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 08.52W.../132M

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 08.52W-260DAH132M-4
Cikkszám	6073224
EAN szám	4048482501178
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méreték és tömegek

Hosszméret csomagolással	1100 mm
Hossz <i>L</i>	820 mm
Magassági méret csomagolással	700 mm
Magasság <i>H</i>	425 mm
Szélességi méret csomagolással	580 mm
Szélesség <i>W</i>	350 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	200 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	163 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekáliatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) és nyers szennyvíz szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali

tömítés segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
Max. szállítómagasság H	19,3 m

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	80 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
közeghőmérséklet T	3 °C
környezeti hőmérséklet T	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.84
Motor névleges teljesítménye P_2	7,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	8,30 kW
Névleges áram I_N	14,2 A
Indítási áram I	118 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1460 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 08.52W-260DAH132M-4
Nettó tömeg, kb. m	163 kg
Cikkszám	6073224

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	80 mm
Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
Max. szállítómagasság H	18,3 m
Max. közeghőmérséklet T_{max}	70 °C
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motor névleges teljesítménye P_2	5,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	6,20 kW
Névleges áram I_N	10,4 A
Indítási áram I	86,3 A
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1460 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok


Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80



Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

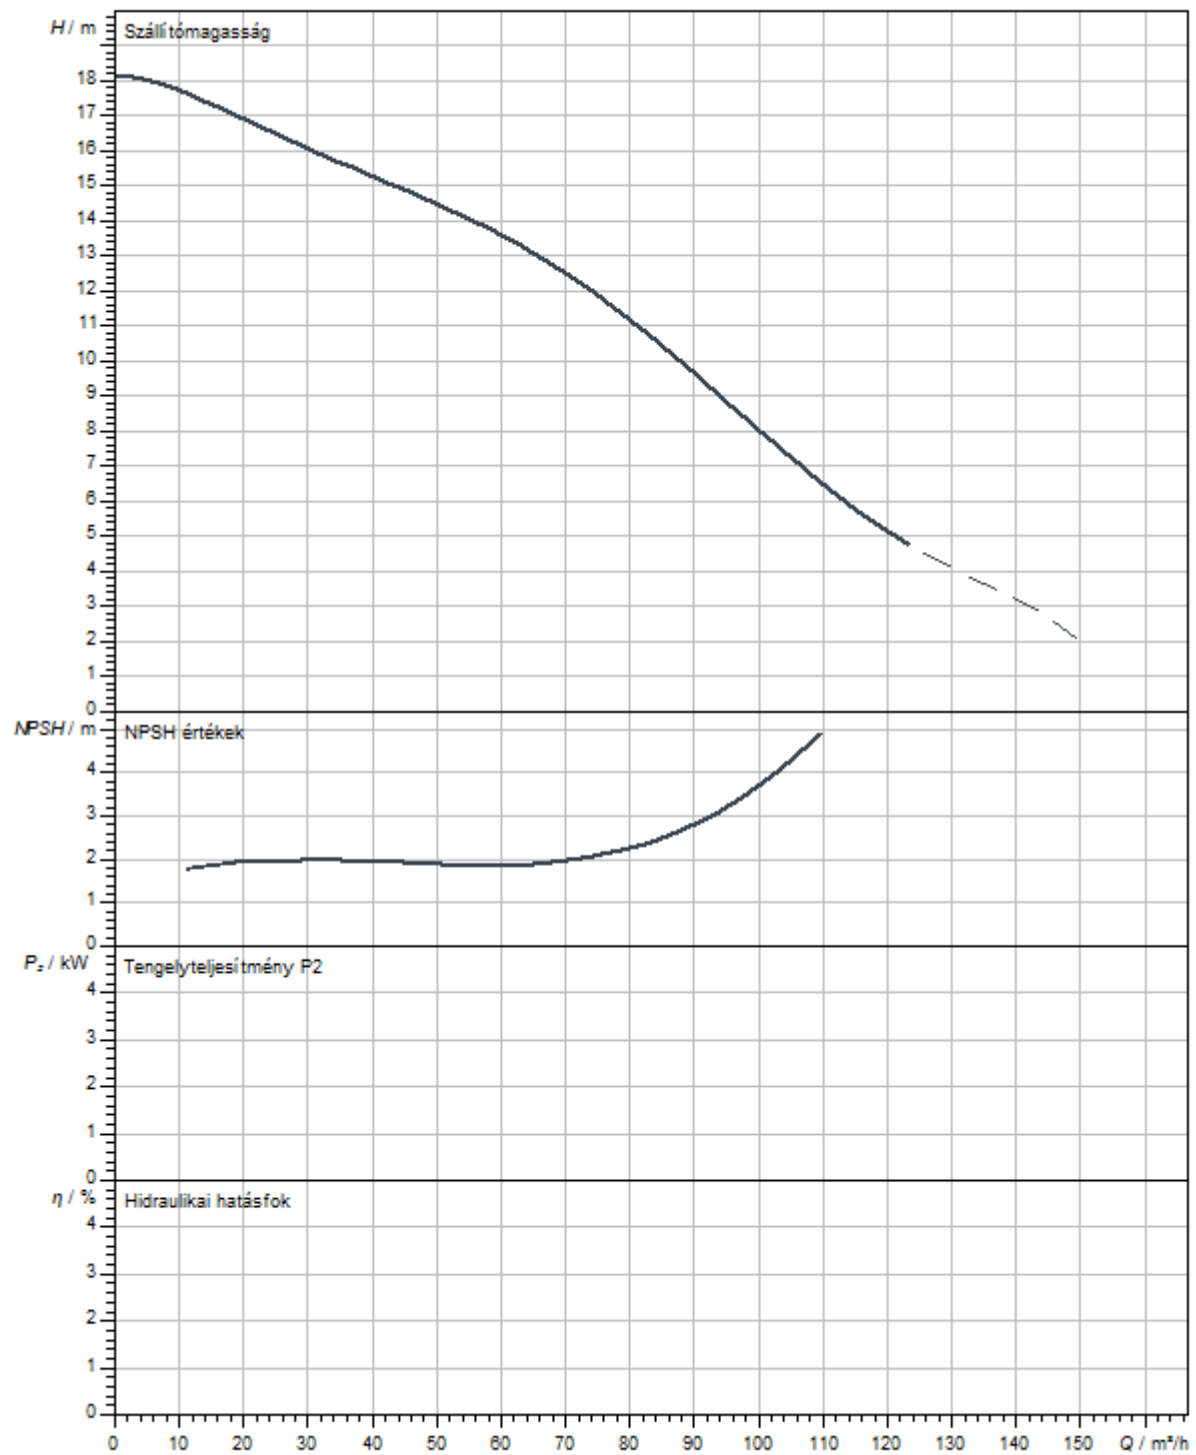Jelleggörbék

Méretek és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 08.52W.../132S

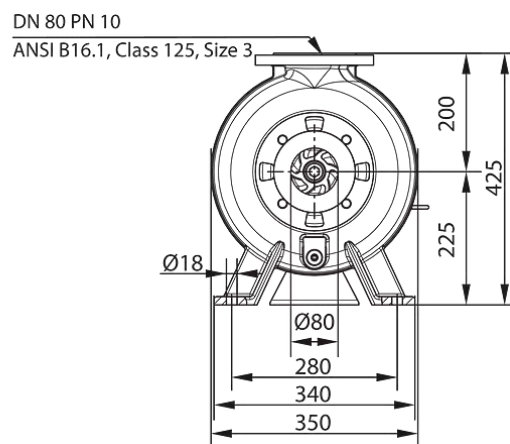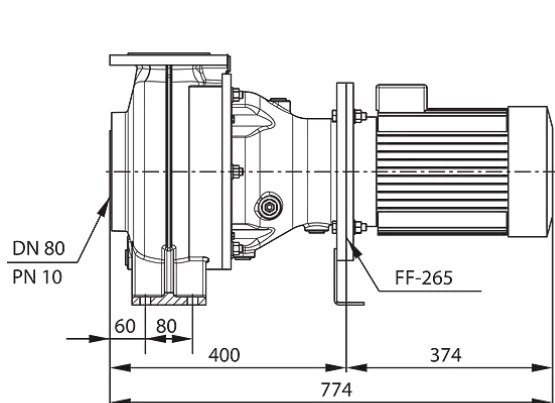

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 08.52W-250DAH132S-4
Cikkszám	6073225
EAN szám	4048482501185
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1100 mm
Hossz <i>L</i>	772 mm
Magassági méret csomagolással	700 mm
Magasság <i>H</i>	425 mm
Szélességi méret csomagolással	580 mm
Szélesség <i>W</i>	350 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	191 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	154 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekálatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) és nyers szennyvíz szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali

tömítés segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
Max. szállítómagasság H	18,3 m

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	80 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
közeghőmérséklet T	3 °C
környezeti hőmérséklet T	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motor névleges teljesítménye P_2	5,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	6,20 kW
Névleges áram I_N	10,4 A
Indítási áram I	86,3 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1460 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 08.52W-250DAH132S-4
Nettó tömeg, kb. m	154 kg
Cikkszám	6073225

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	80 mm
Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
Max. szállítómagasság H	15,6 m
Max. közeghőmérséklet T_{max}	70 °C
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motor névleges teljesítménye P_2	5,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	6,20 kW
Névleges áram I_N	10,4 A
Indítási áram I	86,3 A
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1460 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok


Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

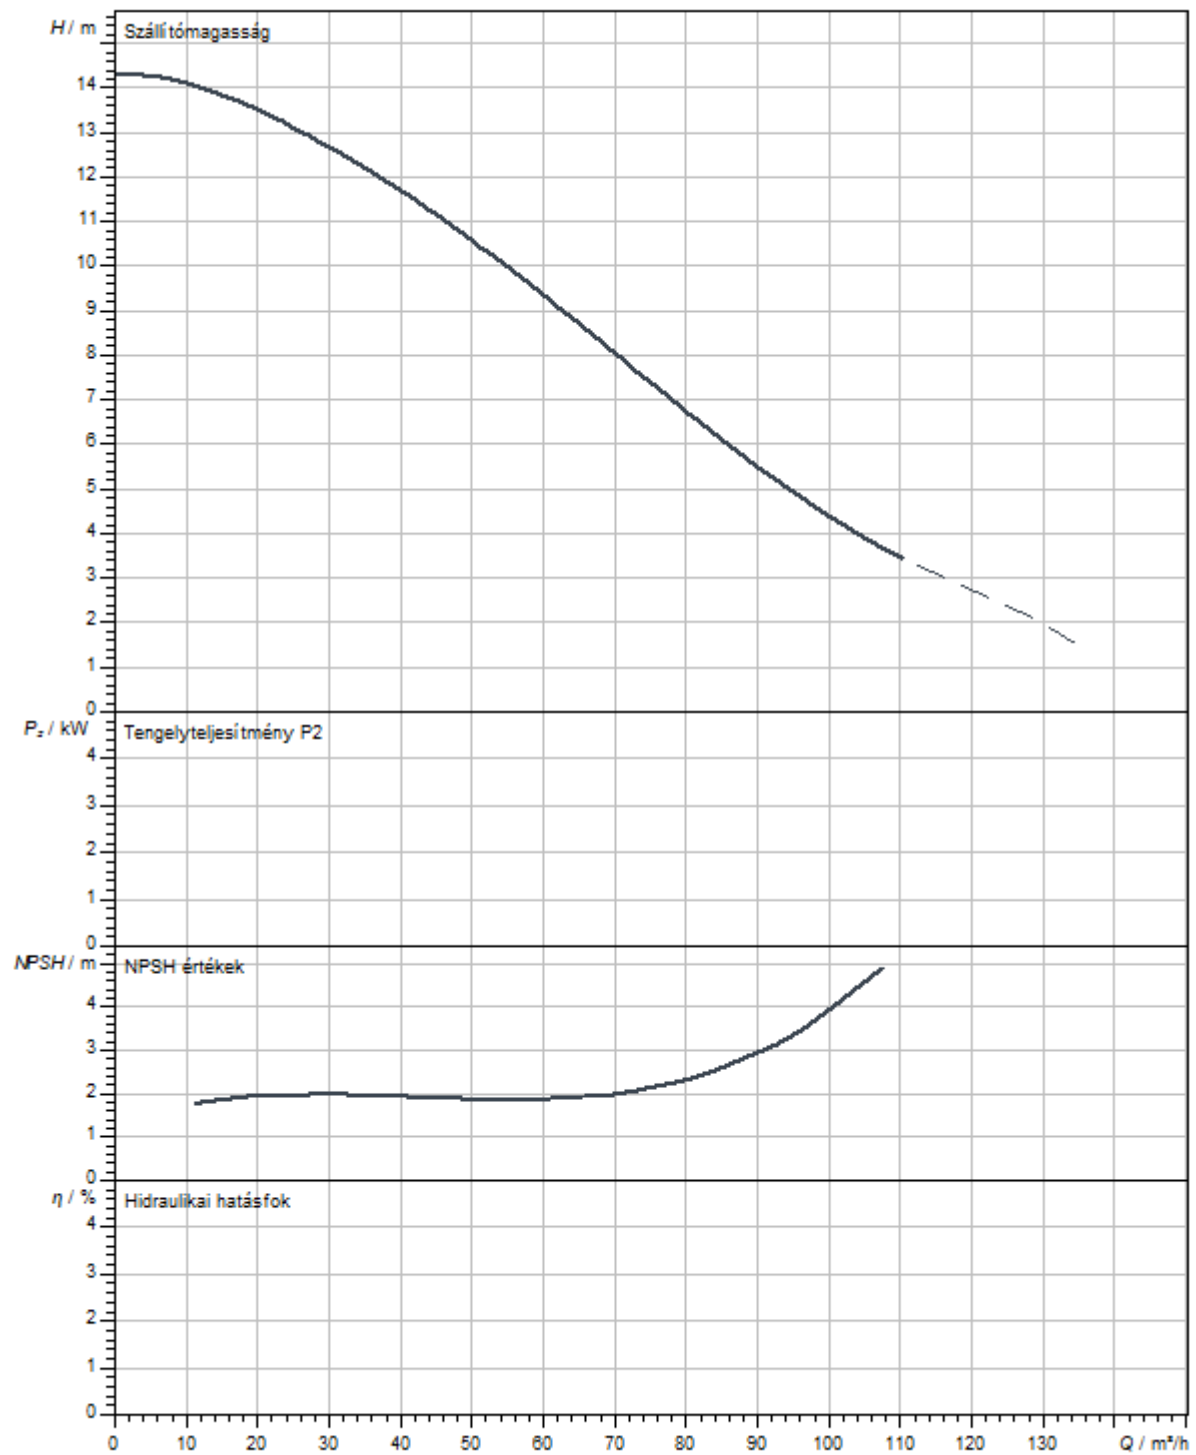Jelleggörbék

Méreték és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 08.52W.../132S

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 08.52W-230DAH132S-4
Cikkszám	6073226
EAN szám	4048482501192
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méreték és tömegek

Hosszméret csomagolással	1100 mm
Hossz <i>L</i>	772 mm
Magassági méret csomagolással	700 mm
Magasság <i>H</i>	425 mm
Szélességi méret csomagolással	580 mm
Szélesség <i>W</i>	350 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	190 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	153 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekélatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) és nyers szennyvíz szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali

tömítés segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
Max. szállítómagasság H	15,6 m

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	80 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
közeghőmérséklet T	3 °C
környezeti hőmérséklet T	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.85
Motor névleges teljesítménye P_2	5,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	6,20 kW
Névleges áram I_N	10,4 A
Indítási áram I	86,3 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1460 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 08.52W-230DAH132S-4
Nettó tömeg, kb. m	153 kg
Cikkszám	6073226

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	1 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	80 mm
Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
Max. szállítómagasság H	12,1 m
Max. közeghőmérséklet T_{max}	70 °C
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motor névleges teljesítménye P_2	4 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4,50 kW
Névleges áram I_N	8,23 A
Indítási áram I	57,6 A
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok


Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

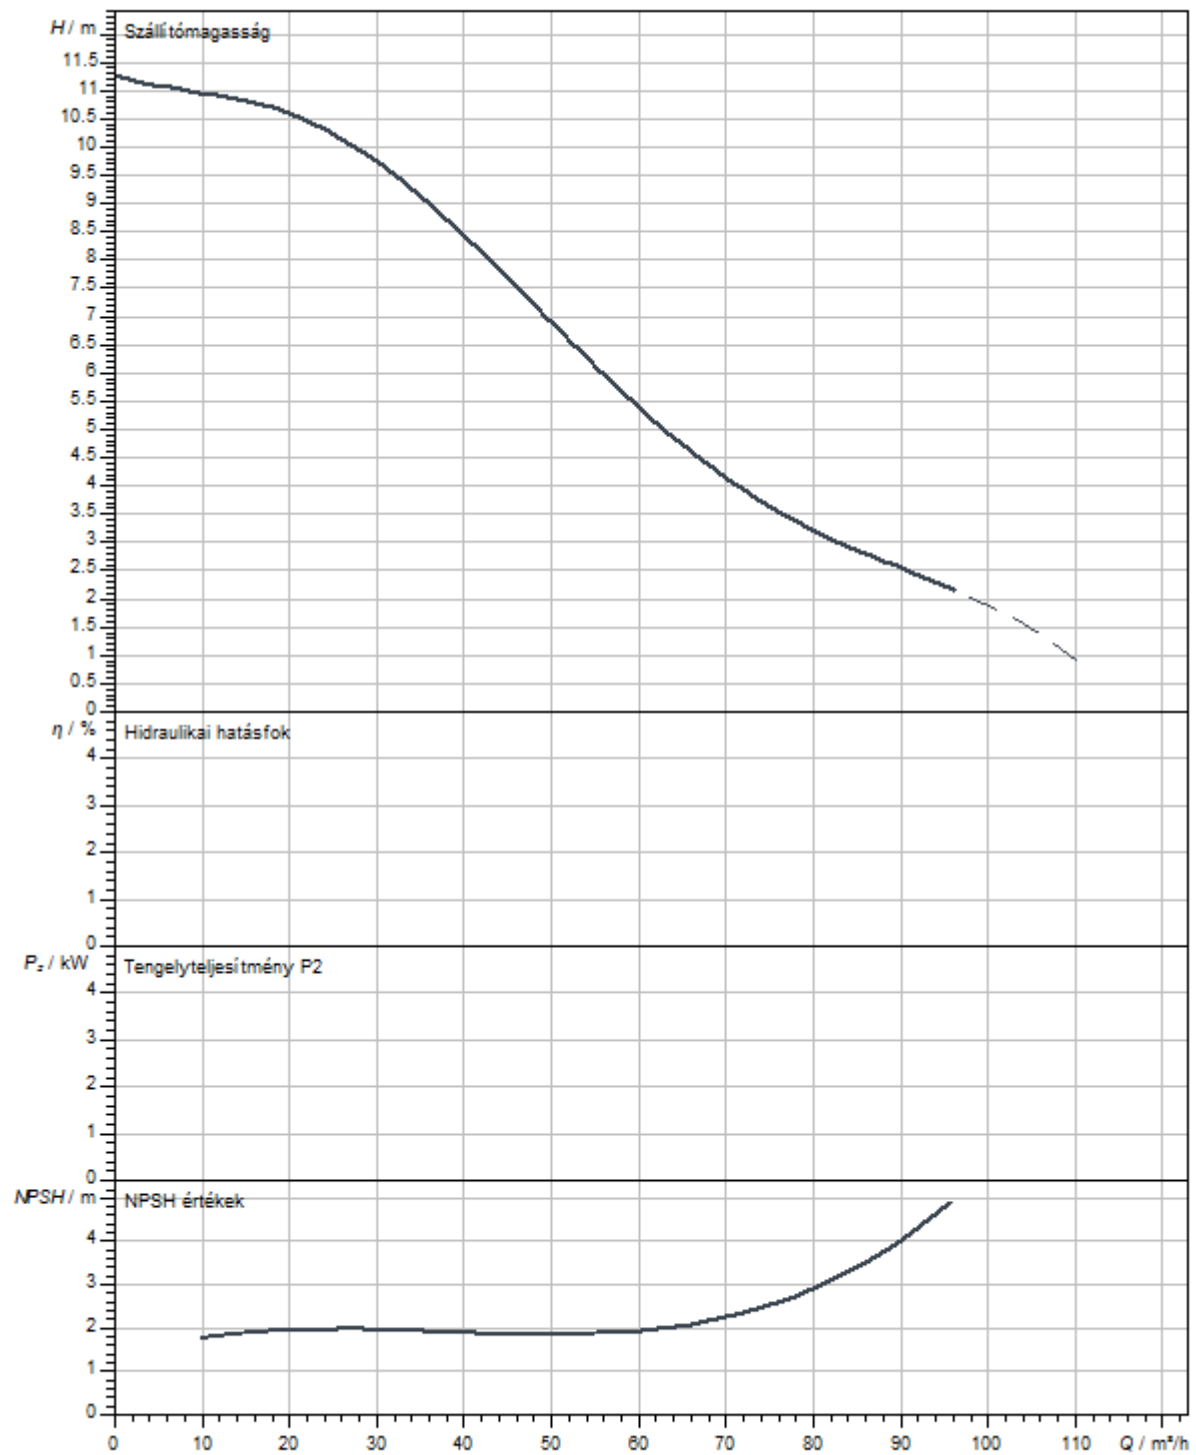Jelleggörbék

Méretetek és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 08.52W.../112M

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 08.52W-200DAH112M-4
Cikkszám	6073227
EAN szám	4048482501208
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méretetek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1100 mm
Hossz <i>L</i>	733 mm
Magassági méret csomagolással	700 mm
Magasság <i>H</i>	425 mm
Szélességi méret csomagolással	580 mm
Szélesség <i>W</i>	350 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	163 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	126 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekélatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) és nyers szennyvíz szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali

tömítés segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
Max. szállítómagasság H	12,1 m

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	80 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	1 bar
közeghőmérséklet T	3 °C
környezeti hőmérséklet T	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.79
Motor névleges teljesítménye P_2	4 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	4,50 kW
Névleges áram I_N	8,23 A
Indítási áram I	57,6 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1450 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 08.52W-200DAH112M-4
Nettó tömeg, kb. m	126 kg
Cikkszám	6073227

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	1 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	80 mm
Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
Max. szállítómagasság H	8,8 m
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	70 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.80
Motor névleges teljesítménye P_2	2,2 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 \max}$	2,53 kW
Névleges áram I_N	4,56 A
Indítási áram I	33,7 A
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1435 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron


Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

Jelleggörbék

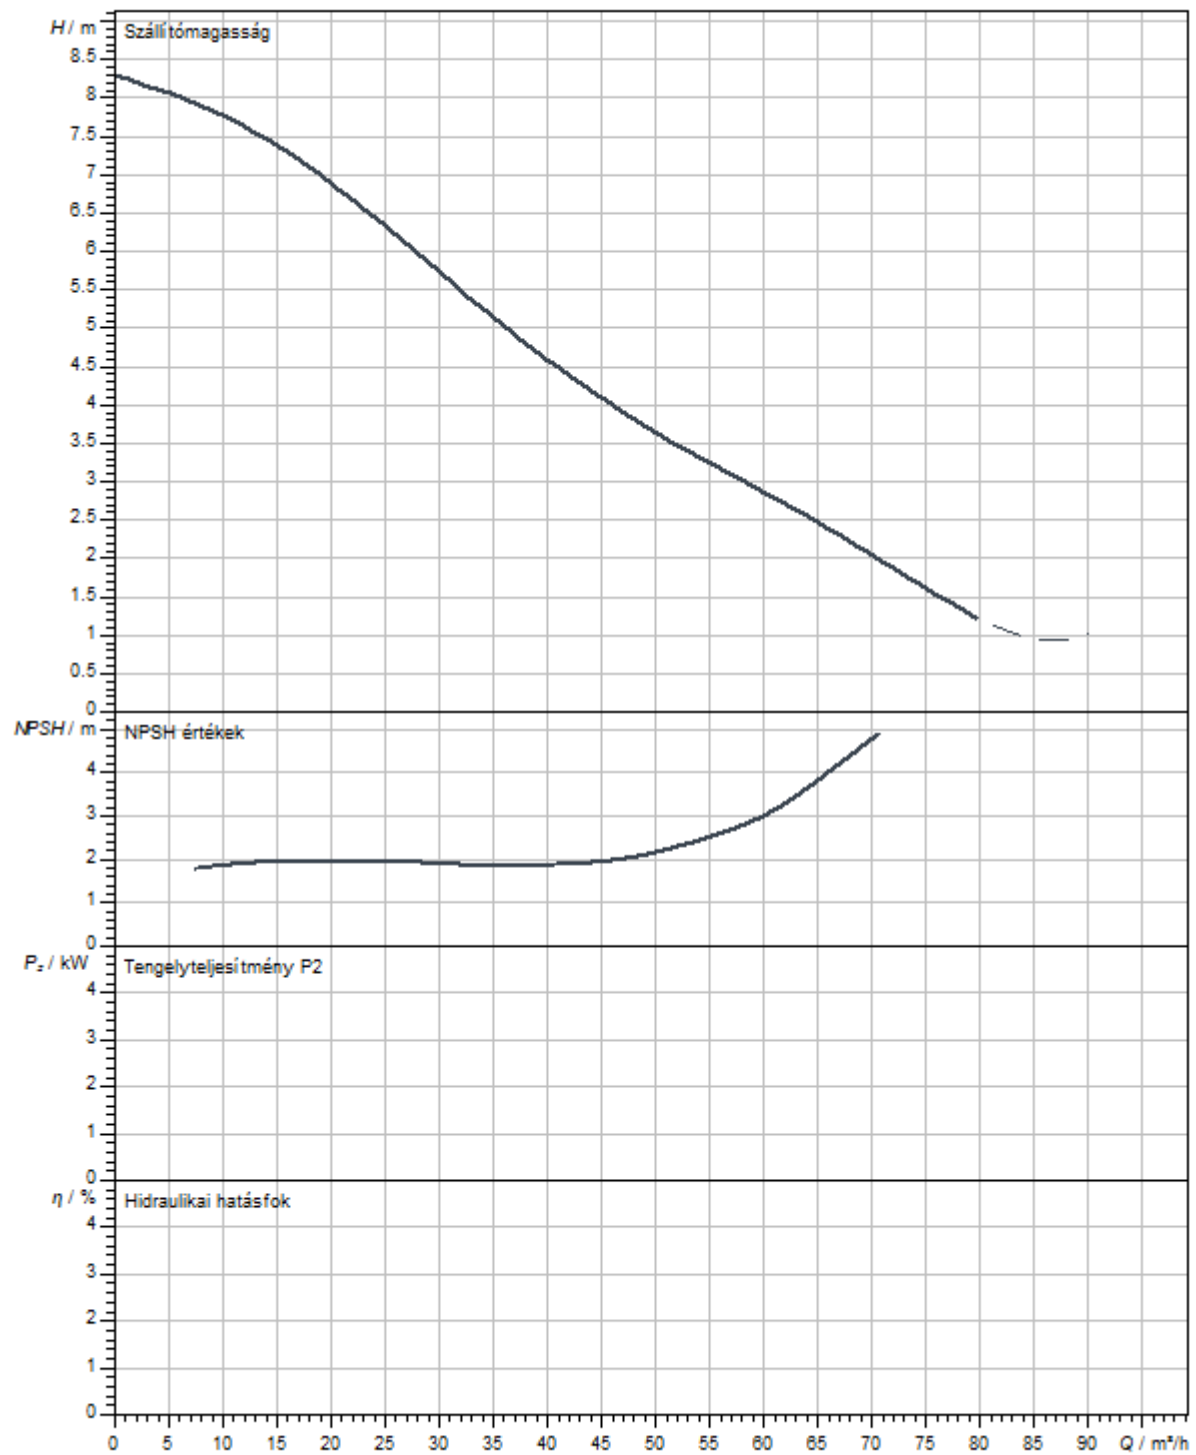

Méretetek és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 08.52W.../100L

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 08.52W-170DAH100L-4
Cikkszám	6073228
EAN szám	4048482501314
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méretetek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1100 mm
Hossz <i>L</i>	776 mm
Magassági méret csomagolással	700 mm
Magasság <i>H</i>	425 mm
Szélességi méret csomagolással	580 mm
Szélesség <i>W</i>	350 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	149,5 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	113 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekáliatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) és nyers szennyvíz szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali

tömítés segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
Max. szállítómagasság <i>H</i>	8,8 m

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	80 mm
Maximális üzemi nyomás <i>PN</i>	1 bar
közeghőmérséklet <i>T</i>	3 °C
környezeti hőmérséklet <i>T</i>	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező <i>cos φ</i>	0.80
Motor névleges teljesítménye <i>P₂</i>	2,2 kW
Teljesítményfelvétel <i>P_{1 max}</i>	2,53 kW
Névleges áram <i>I_N</i>	4,56 A
Indítási áram <i>I</i>	33,7 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám <i>n</i>	1435 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság <i>t</i>	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 08.52W-170DAH100L-4
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	113 kg
Cikkszám	6073228

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	100 mm
Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
Max. szállítómagasság H	15,2 m
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	70 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motor névleges teljesítménye P_2	11 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	12,10 kW
Névleges áram I_N	20,9 A
Indítási áram I	157 A
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1470 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok


Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100



Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

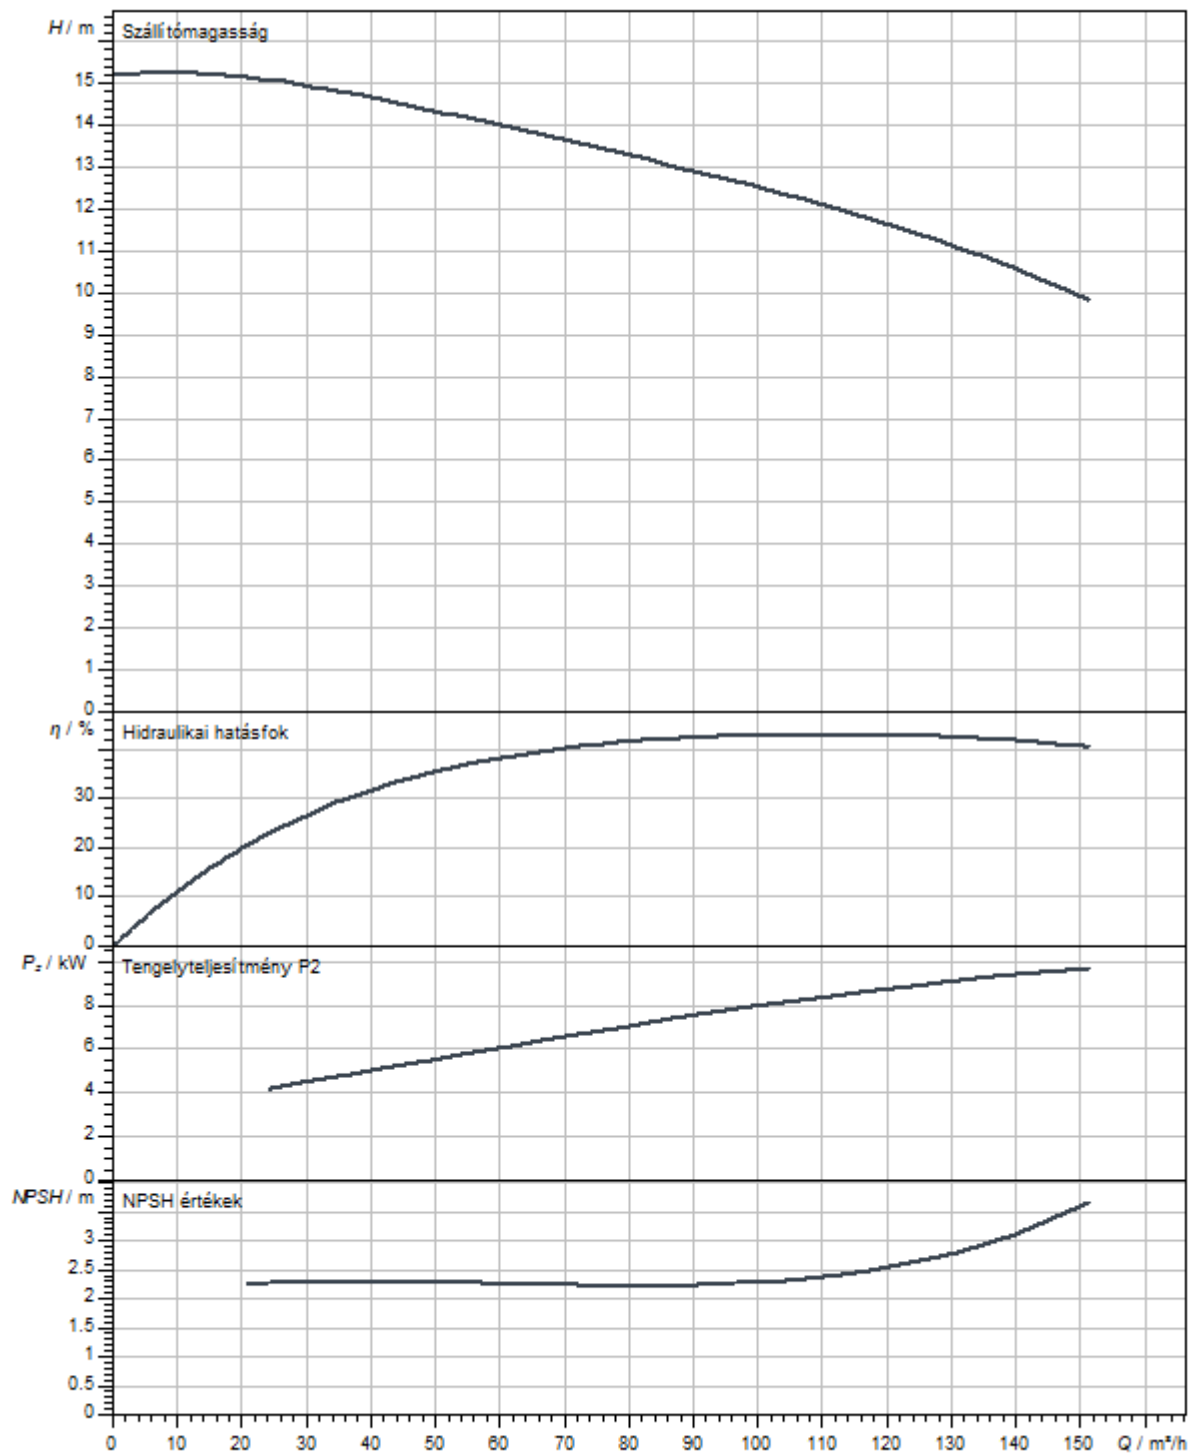Jelleggörbék

Méretek és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 10.44W.../160M

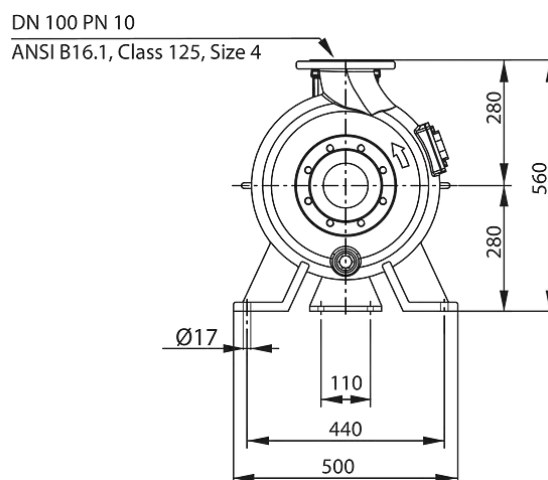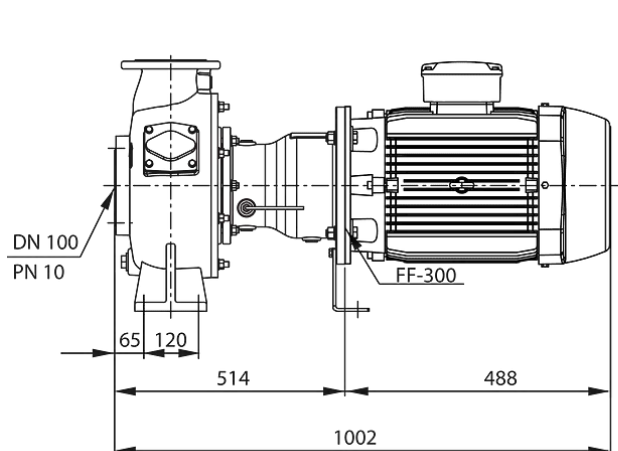

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 10.44W-220DAH160M4
Cikkszám	6085280
EAN szám	4048482874982
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	870 mm
Hossz <i>L</i>	560 mm
Magassági méret csomagolással	1200 mm
Magasság <i>H</i>	990 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Szélesség <i>W</i>	480 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	281 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	251 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekálatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) és nyers szennyvíz szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali

tömítés segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
Max. szállítómagasság H	15,2 m

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	100 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
közeghőmérséklet T	3 °C
környezeti hőmérséklet T	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motor névleges teljesítménye P_2	11 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	12,10 kW
Névleges áram I_N	20,9 A
Indítási áram I	157 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1470 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 10.44W-220DAH160M4
Nettó tömeg, kb. m	251 kg
Cikkszám	6085280

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	100 mm
Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
Max. szállítomagasság H	18,8 m
Max. közeghőmérséklet T_{max}	70 °C
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.84
Motor névleges teljesítménye P_2	15 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16,30 kW
Névleges áram I_N	27,9 A
Indítási áram I	201 A
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1465 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok


Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100



Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

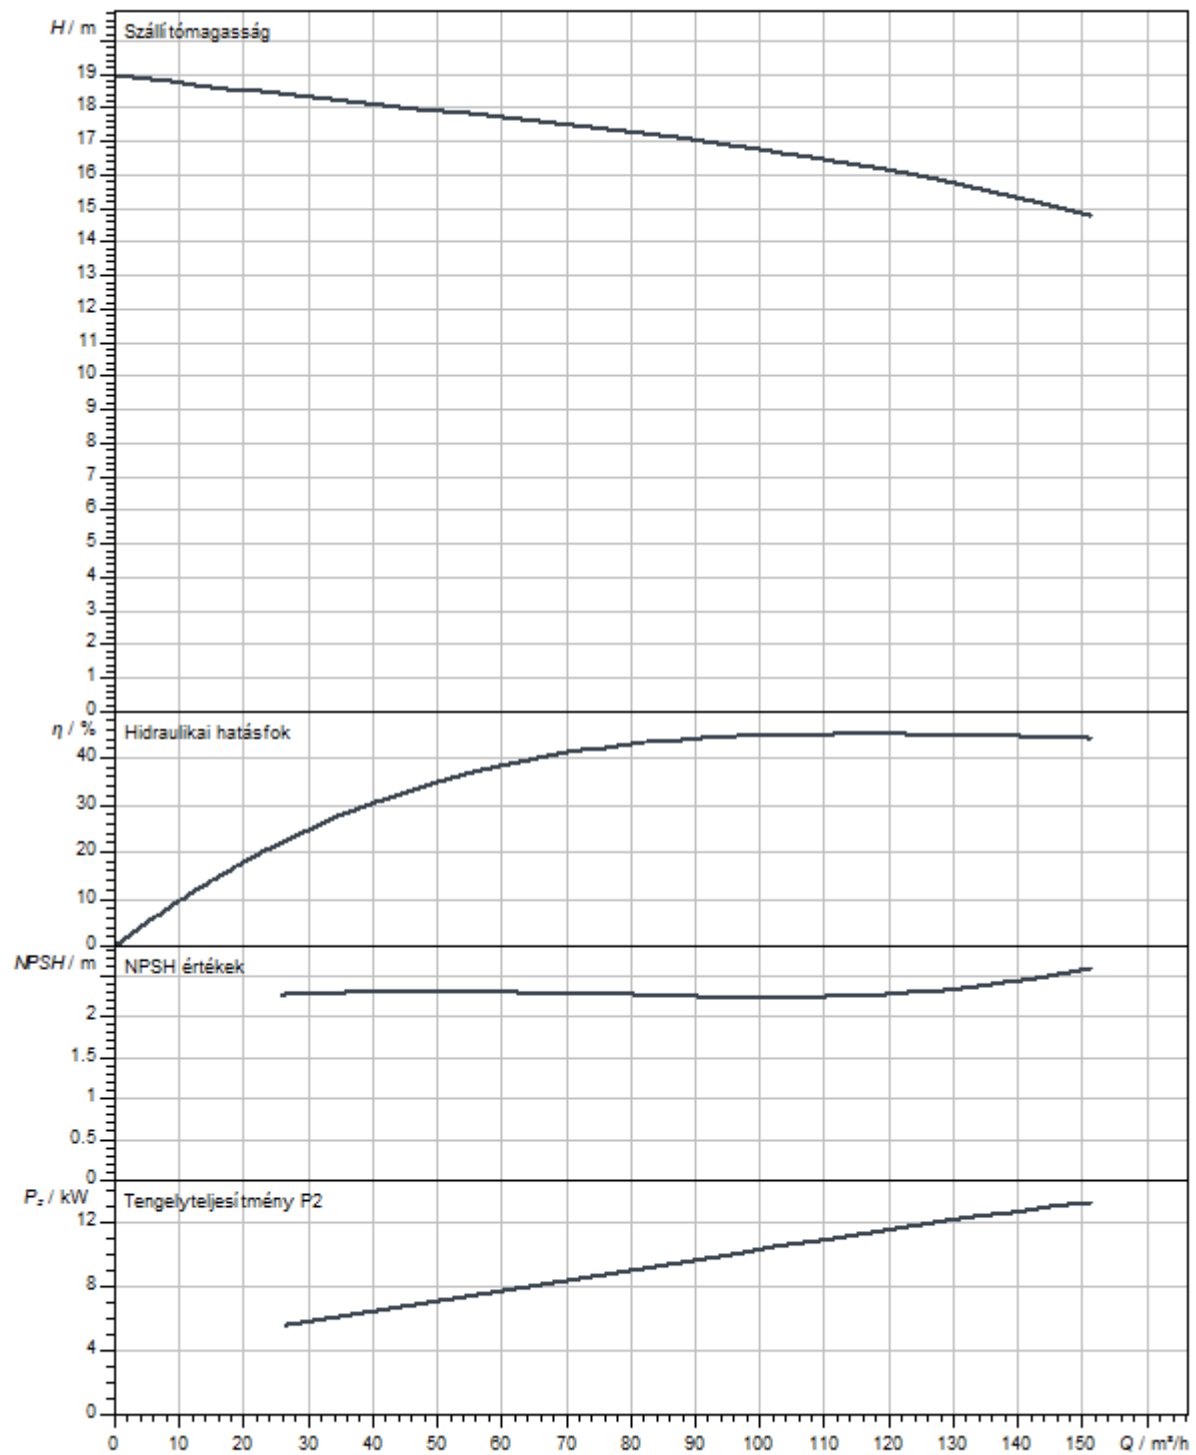Jelleggörbék

Méretek és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 10.44W.../160L

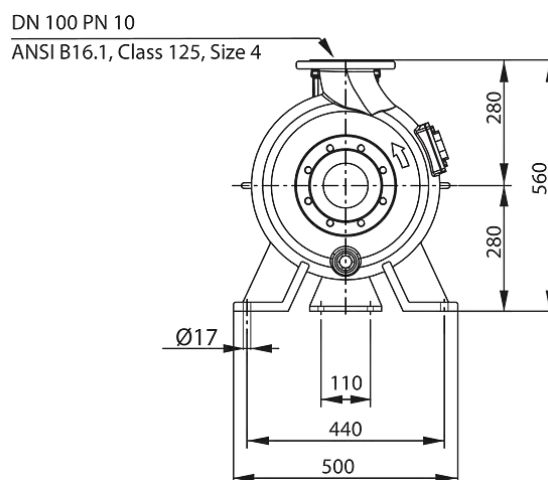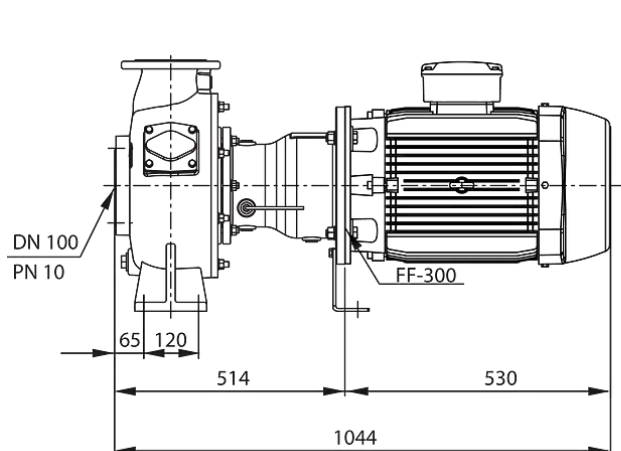

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 10.44W-245DAH160L4
Cikkszám	6085281
EAN szám	4048482874999
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	870 mm
Hossz <i>L</i>	560 mm
Magassági méret csomagolással	1200 mm
Magasság <i>H</i>	1032 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Szélesség <i>W</i>	480 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	304 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	275 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekáliatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) és nyers szennyvíz szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali

tömítés segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
Max. szállítómagasság H	18,8 m

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	100 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
közeghőmérséklet T	3 °C
környezeti hőmérséklet T	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.84
Motor névleges teljesítménye P_2	15 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	16,30 kW
Névleges áram I_N	27,9 A
Indítási áram I	201 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1465 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 10.44W-245DAH160L4
Nettó tömeg, kb. m	275 kg
Cikkszám	6085281

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	100 mm
Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
Max. szállítómagasság H	20,6 m
Max. közeghőmérséklet T_{max}	70 °C
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.82
Motor névleges teljesítménye P_2	18,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	20,00 kW
Névleges áram I_N	35,1 A
Indítási áram I	260 A
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1470 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok


Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100



Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

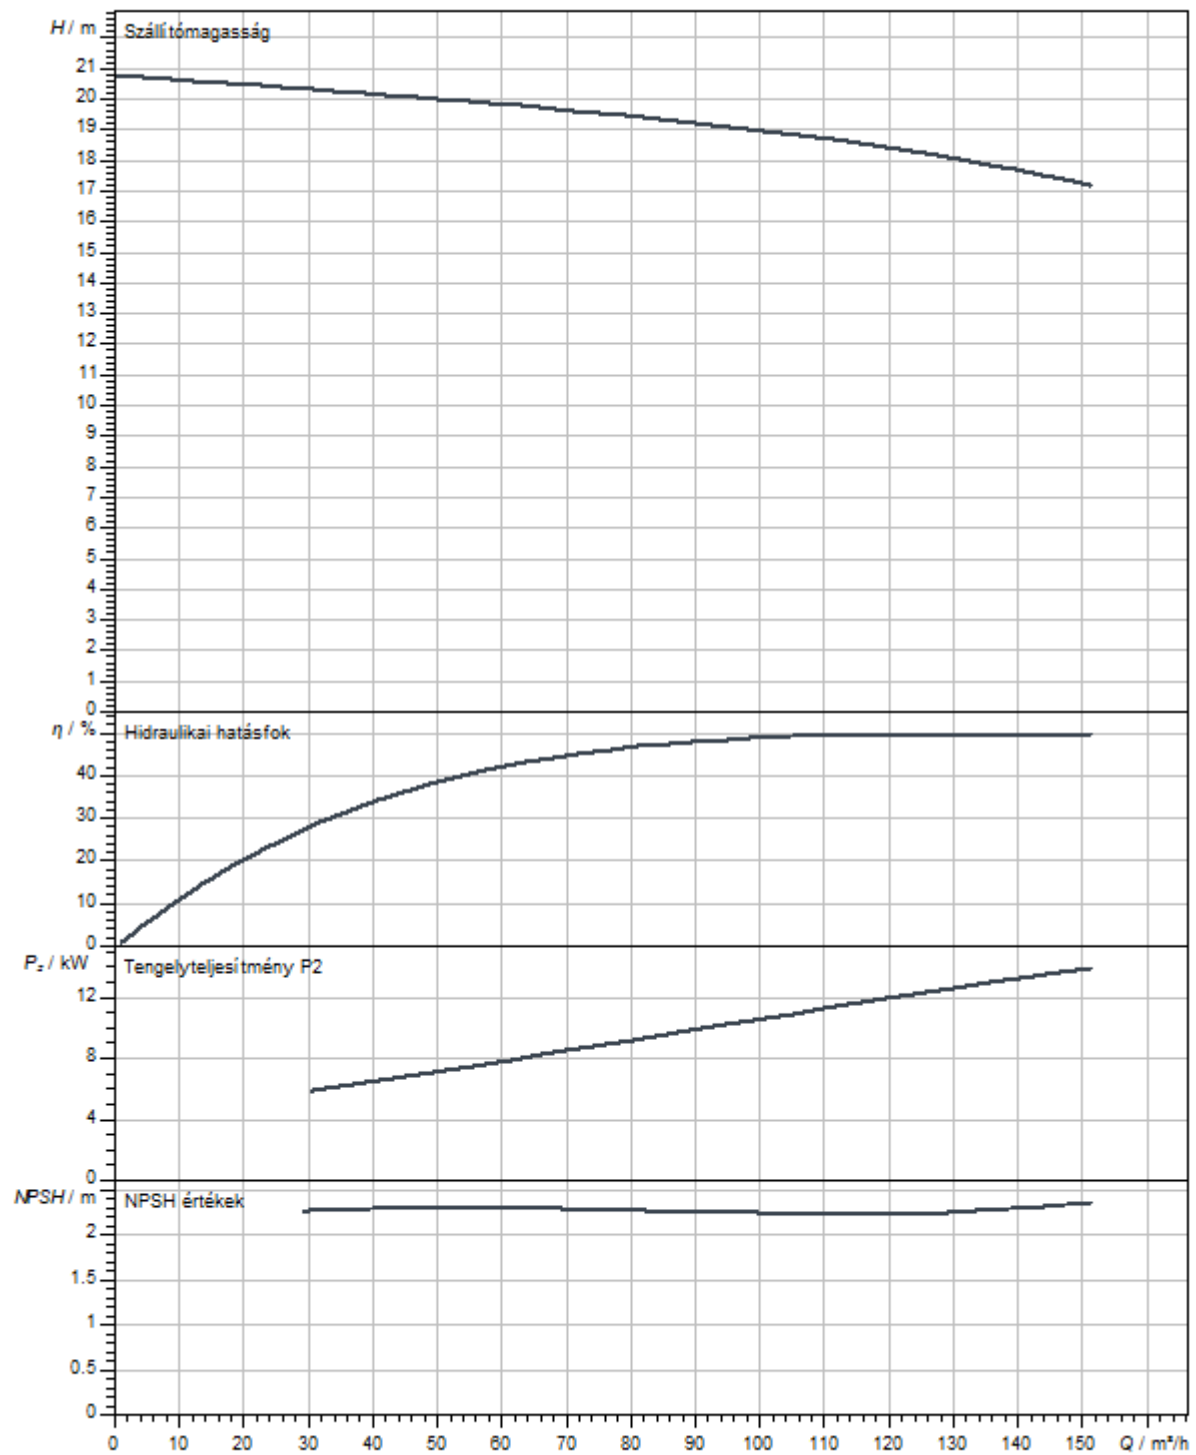Jelleggörbék

Méretek és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 10.44W.../180M

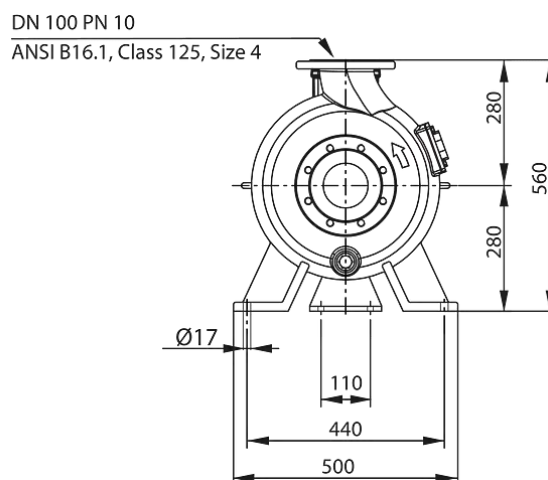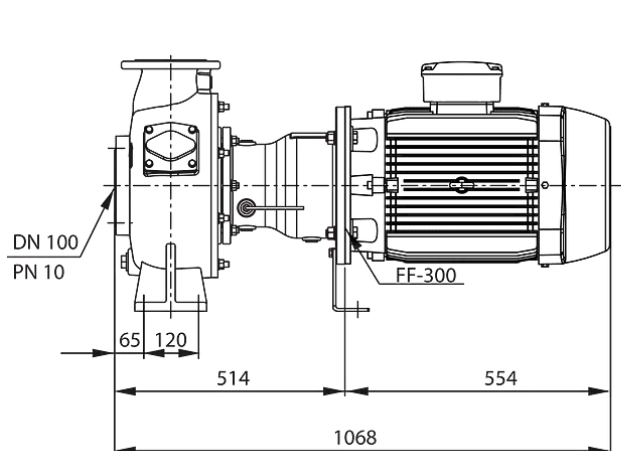

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 10.44W-260DAH180M4
Cikkszám	6085282
EAN szám	4048482875002
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	870 mm
Hossz <i>L</i>	560 mm
Magassági méret csomagolással	1200 mm
Magasság <i>H</i>	1059 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Szélesség <i>W</i>	480 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	338 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	308 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekáliatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) és nyers szennyvíz szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali

tömítés segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
Max. szállítómagasság H	20,6 m

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	100 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
közeghőmérséklet T	3 °C
környezeti hőmérséklet T	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.82
Motor névleges teljesítménye P_2	18,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	20,00 kW
Névleges áram I_N	35,1 A
Indítási áram I	260 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1470 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 10.44W-260DAH180M4
Nettó tömeg, kb. m	308 kg
Cikkszám	6085282

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	3 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	100 mm
Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
Max. szállítómagasság H	23,8 m
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	70 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motor névleges teljesítménye P_2	22 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	23,70 kW
Névleges áram I_N	41 A
Indítási áram I	299 A
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1470 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron


Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

Jelleggörbék

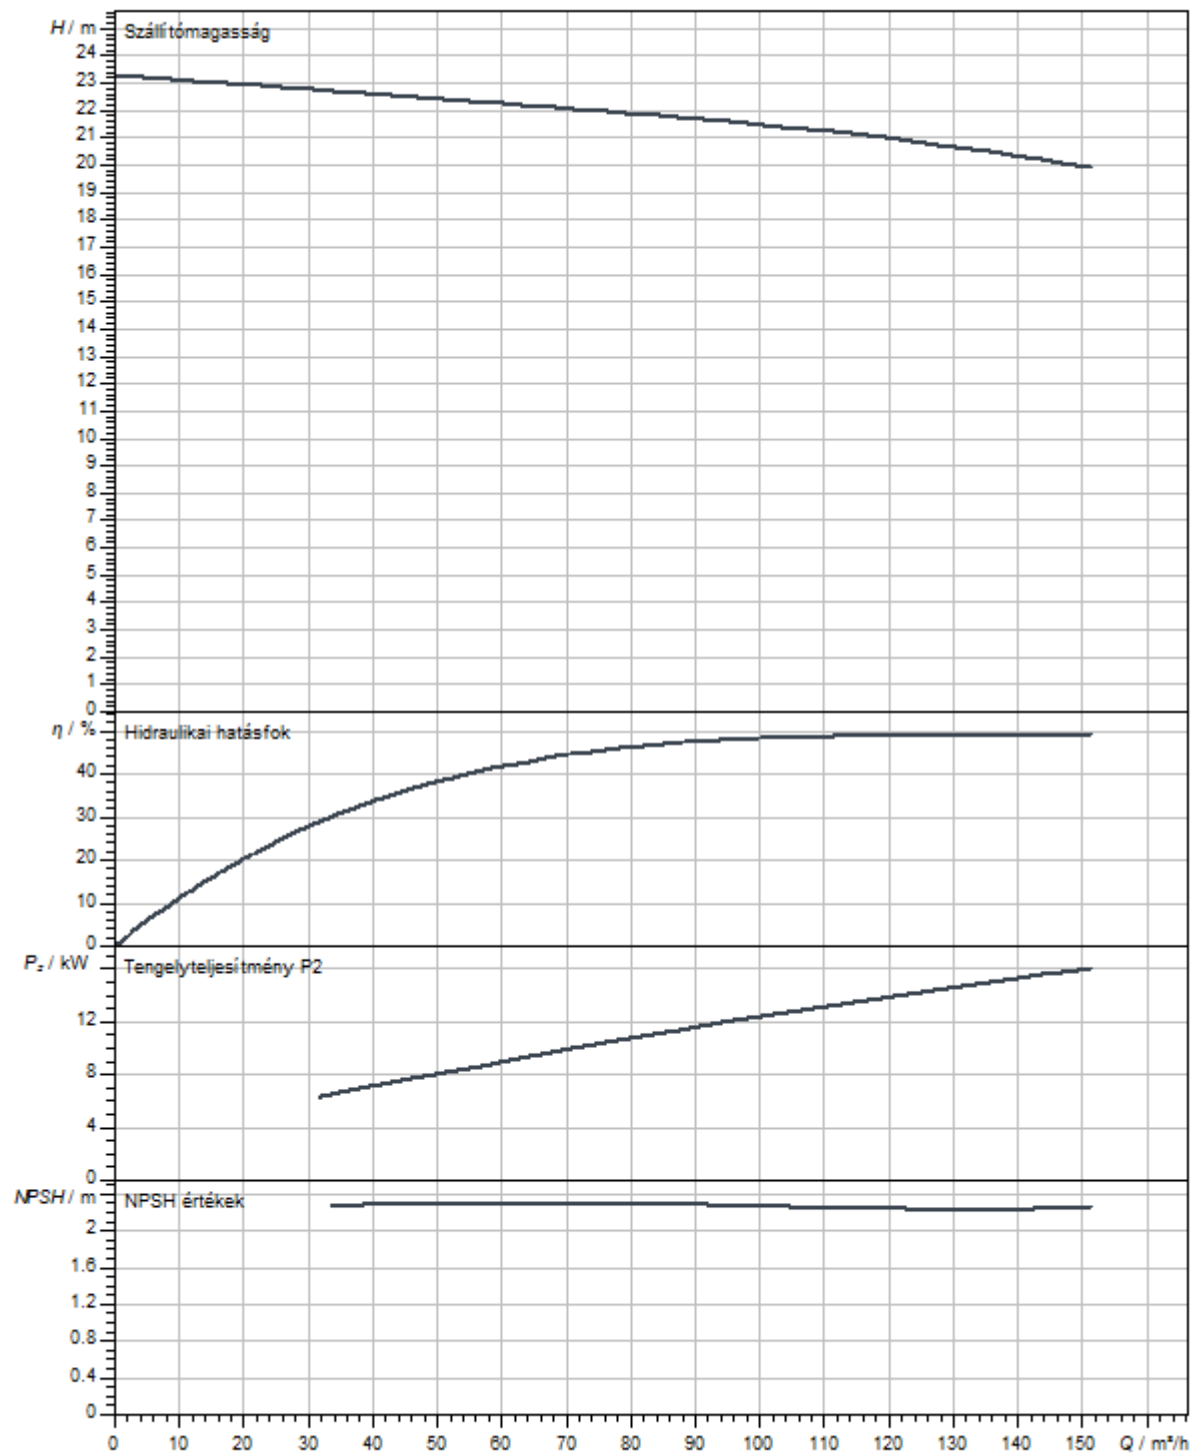

Méretetek és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 10.44W.../180L

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 10.44W-275DAH180L4
Cikkszám	6085283
EAN szám	4048482875316
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méretetek és tömegek

Hosszméret csomagolással	870 mm
Hossz <i>L</i>	560 mm
Magassági méret csomagolással	1200 mm
Magasság <i>H</i>	1094 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Szélesség <i>W</i>	480 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	356 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	326 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekálatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) és nyers szennyvíz szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali

tömítés segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
Max. szállítómagasság <i>H</i>	23,8 m

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Szabad örvénykerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	100 mm
Maximális üzemi nyomás <i>PN</i>	3 bar
közeghőmérséklet <i>T</i>	3 °C
környezeti hőmérséklet <i>T</i>	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező <i>cos φ</i>	0.83
Motor névleges teljesítménye <i>P₂</i>	22 kW
Teljesítményfelvétel <i>P_{1 max}</i>	23,70 kW
Névleges áram <i>I_N</i>	41 A
Indítási áram <i>I</i>	299 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám <i>n</i>	1470 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság <i>t</i>	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 10.44W-275DAH180L4
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	326 kg
Cikkszám	6085283

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	3 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	100 mm
Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
Max. szállítómagasság H	26,2 m
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	70 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motor névleges teljesítménye P_2	22 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	23,70 kW
Névleges áram I_N	41 A
Indítási áram I	299 A
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1470 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron


Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Üzemi adatok



Szállított közeg	Water
------------------	-------

Jelleggörbék

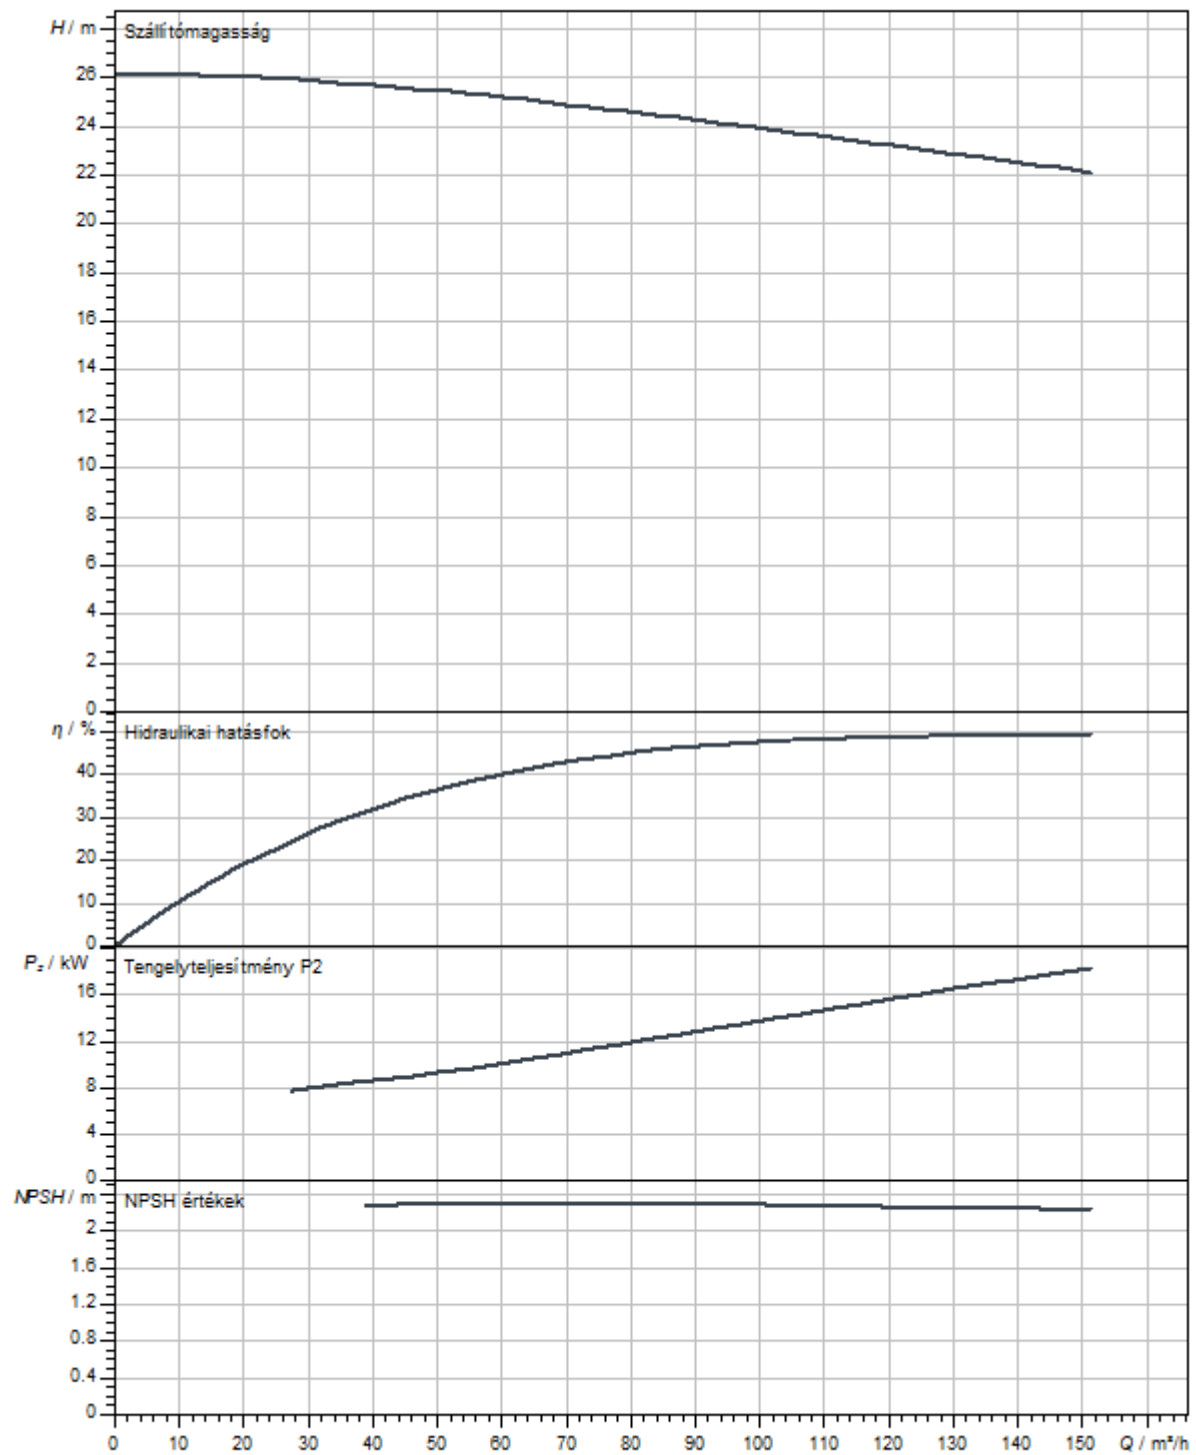

Méretek és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 10.44W.../180L

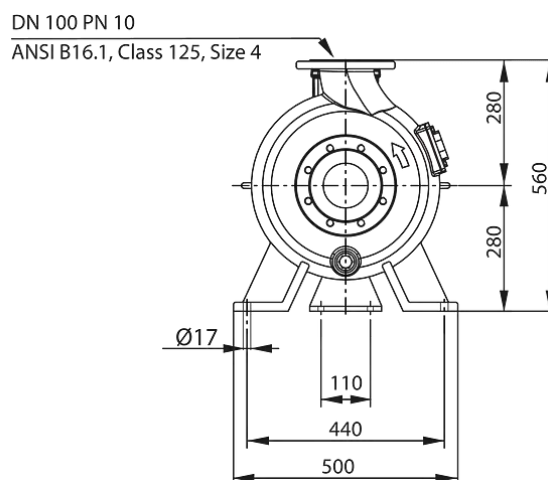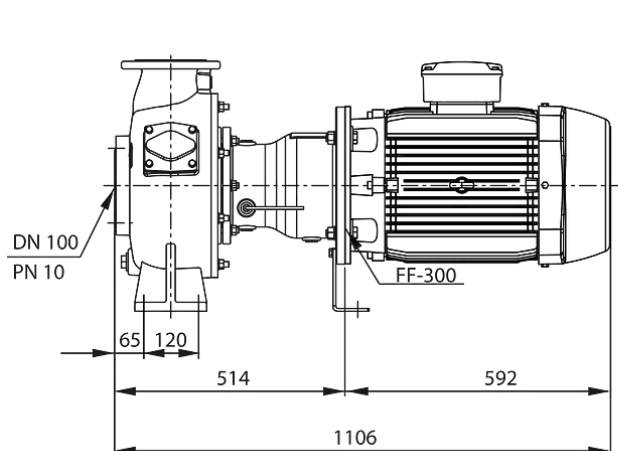

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 10.44W-290DAH180L4
Cikkszám	6085284
EAN szám	4048482875323
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	870 mm
Hossz <i>L</i>	560 mm
Magassági méret csomagolással	1200 mm
Magasság <i>H</i>	1094 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Szélesség <i>W</i>	480 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	357 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	327 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekáliatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) és nyers szennyvíz szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali

tömítés segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
Max. szállítómagasság <i>H</i>	26,2 m

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	100 mm
Maximális üzemi nyomás <i>PN</i>	3 bar
közeghőmérséklet <i>T</i>	3 °C
környezeti hőmérséklet <i>T</i>	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező <i>cos φ</i>	0.83
Motor névleges teljesítménye <i>P₂</i>	22 kW
Teljesítményfelvétel <i>P_{1 max}</i>	23,70 kW
Névleges áram <i>I_N</i>	41 A
Indítási áram <i>I</i>	299 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám <i>n</i>	1470 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság <i>t</i>	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 10.44W-290DAH180L4
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	327 kg
Cikkszám	6085284

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	3 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	65 mm
Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
Max. szállítómagasság H	26,5 m
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	70 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motor névleges teljesítménye P_2	22 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	23,70 kW
Névleges áram I_N	41 A
Indítási áram I	299 A
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1470 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron


Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Üzemi adatok


Szállított közeg	Water
------------------	-------

Jelleggörbék

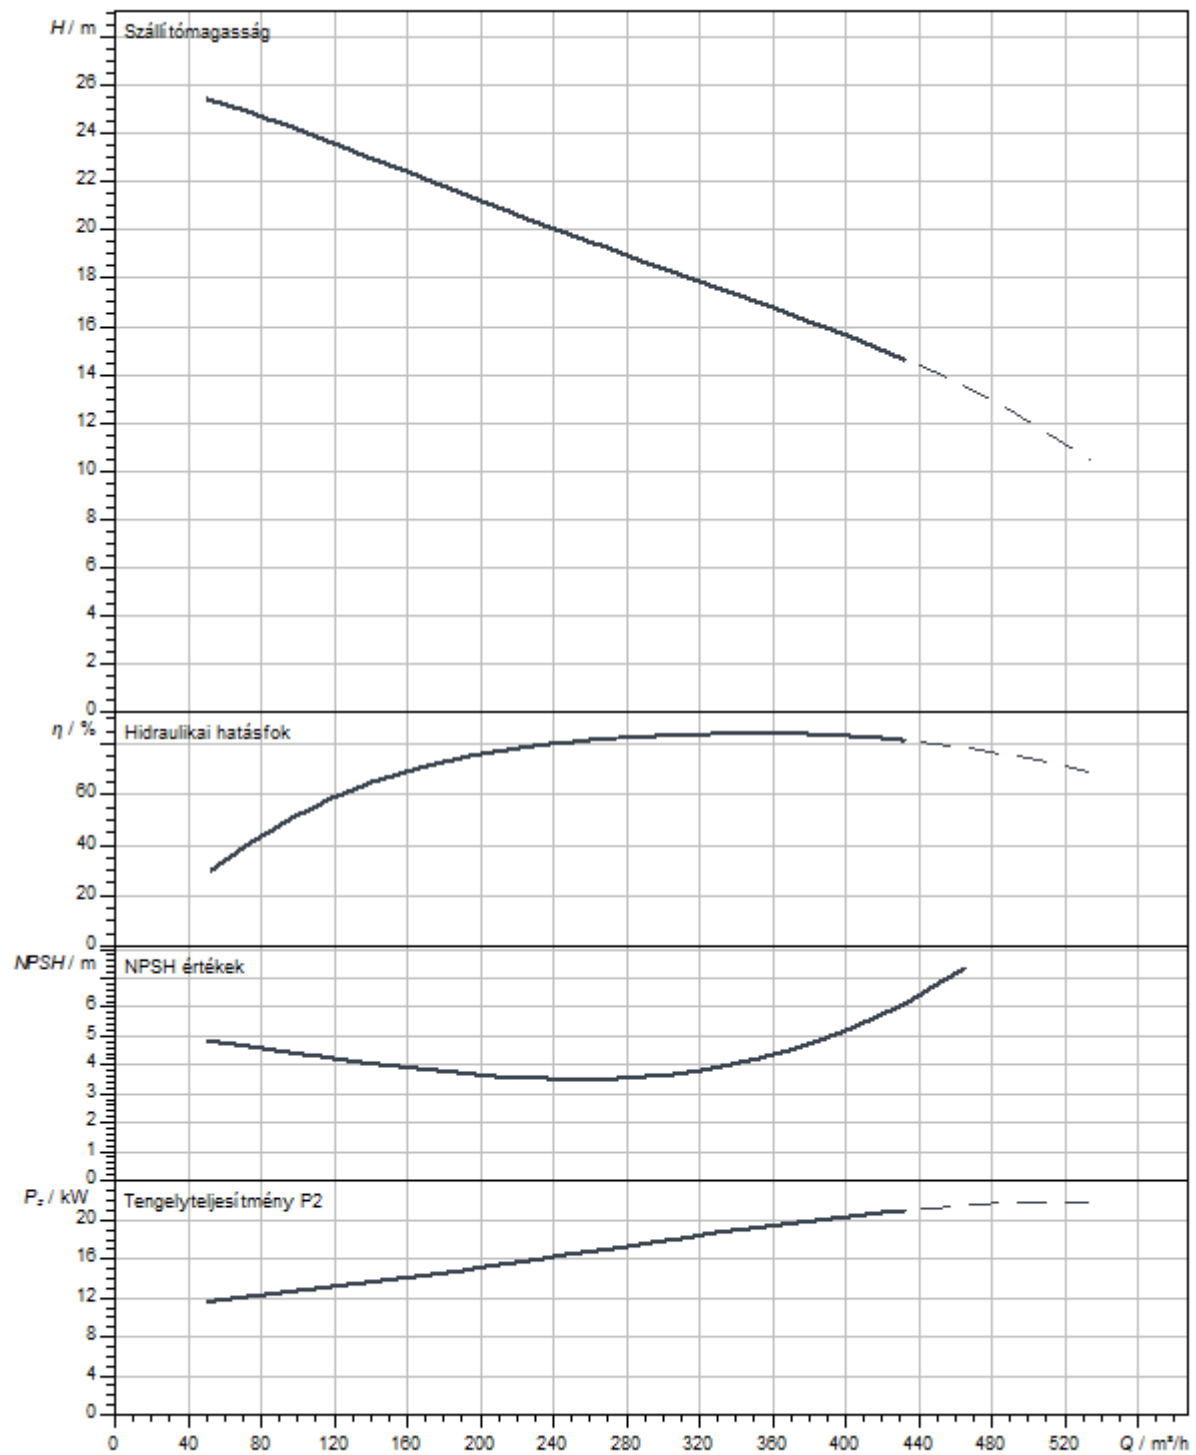

Méretek és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 15.84D.../180L

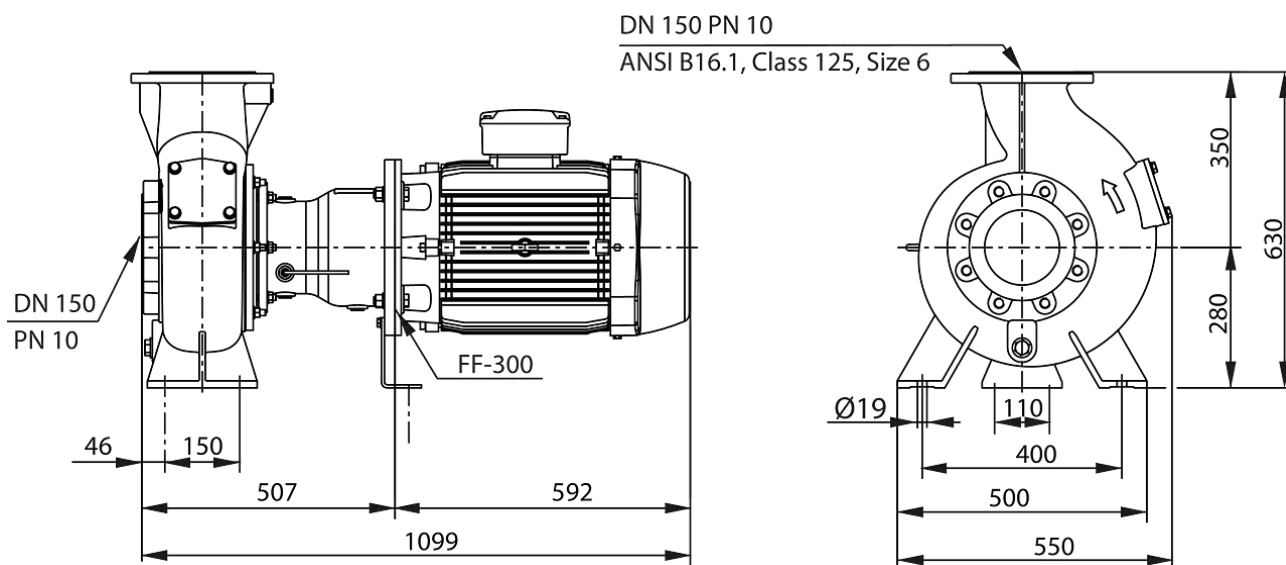

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 15.84D-275DAH180L4
Cikkszám	6085270
EAN szám	4048482875033
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1120 mm
Hossz <i>L</i>	630 mm
Magassági méret csomagolással	1450 mm
Magasság <i>H</i>	1208 mm
Szélességi méret csomagolással	1100 mm
Szélesség <i>W</i>	550 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	361 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	331 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekélatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali tömítés

segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
Max. szállítomagasság H	26,5 m

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	65 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	3 bar
közeghőmérséklet T	3 °C
környezeti hőmérséklet T	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motor névleges teljesítménye P_2	22 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	23,70 kW
Névleges áram I_N	41 A
Indítási áram I	299 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1470 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 15.84D-275DAH180L4
Nettó tömeg, kb. m	331 kg
Cikkszám	6085270

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	3 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	65 mm
Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
Max. szállítómagasság H	23 m
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	70 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motor névleges teljesítménye P_2	22 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	23,70 kW
Névleges áram I_N	41 A
Indítási áram I	299 A
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1470 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron


Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Üzemi adatok


Szállított közeg	Water
------------------	-------

Jelleggörbék

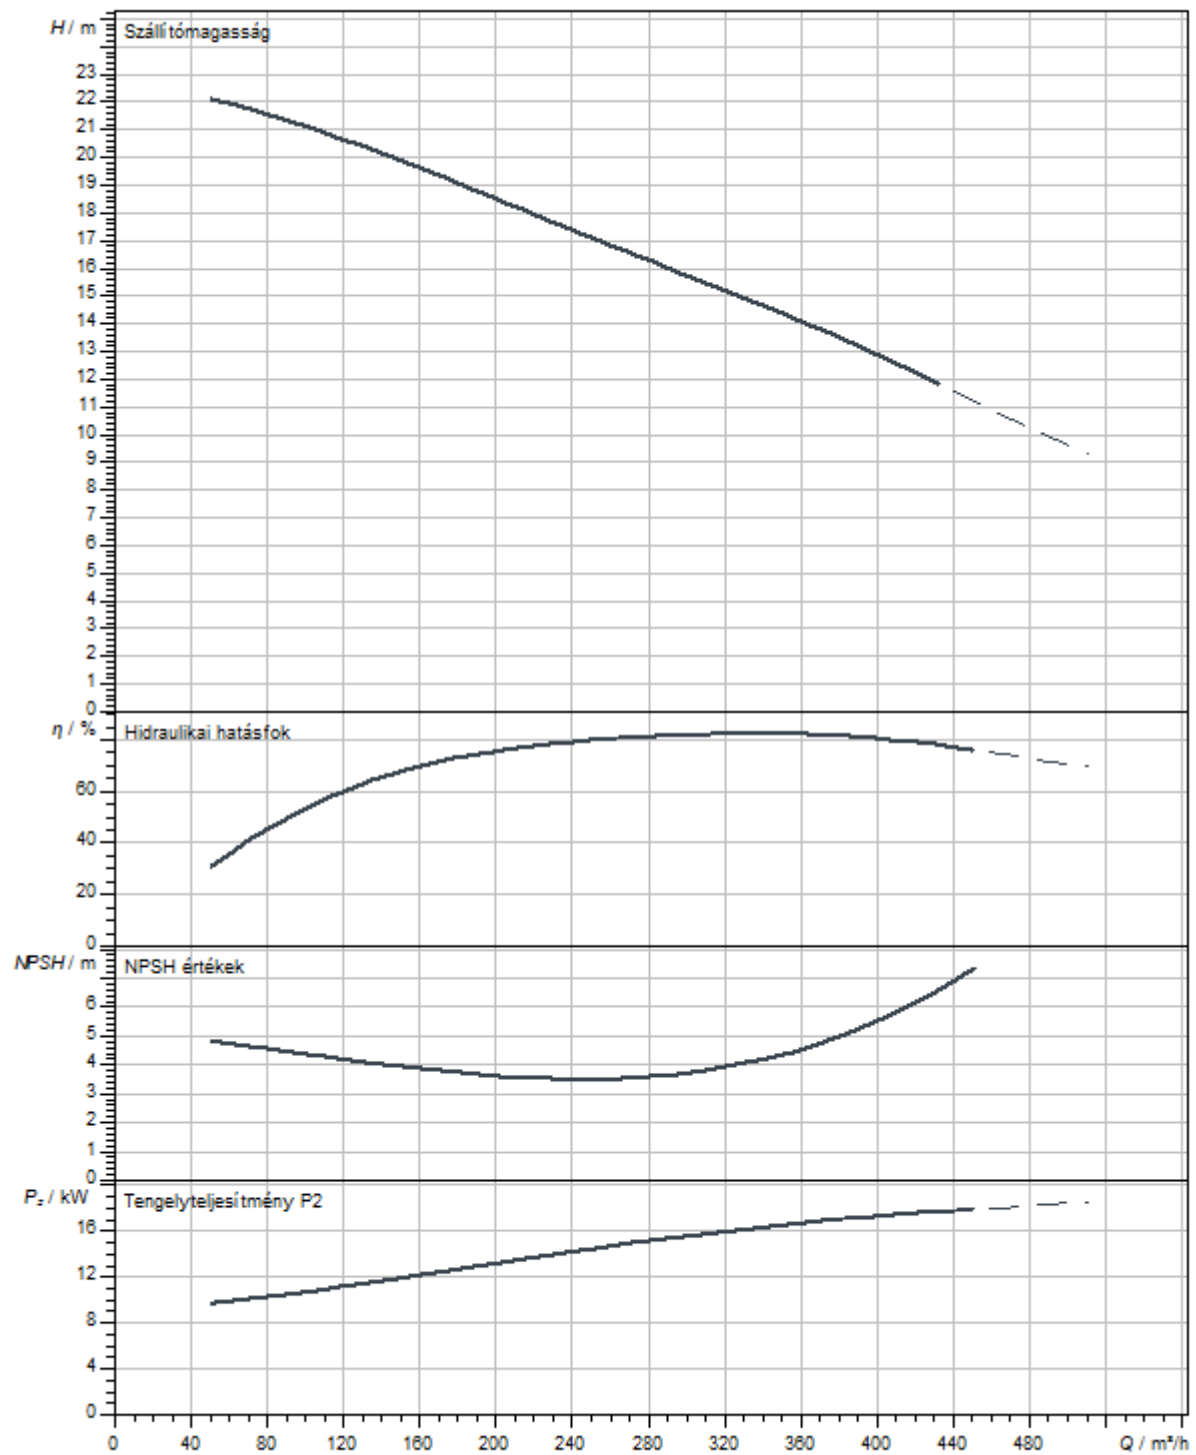

Méretek és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 15.84D.../180L

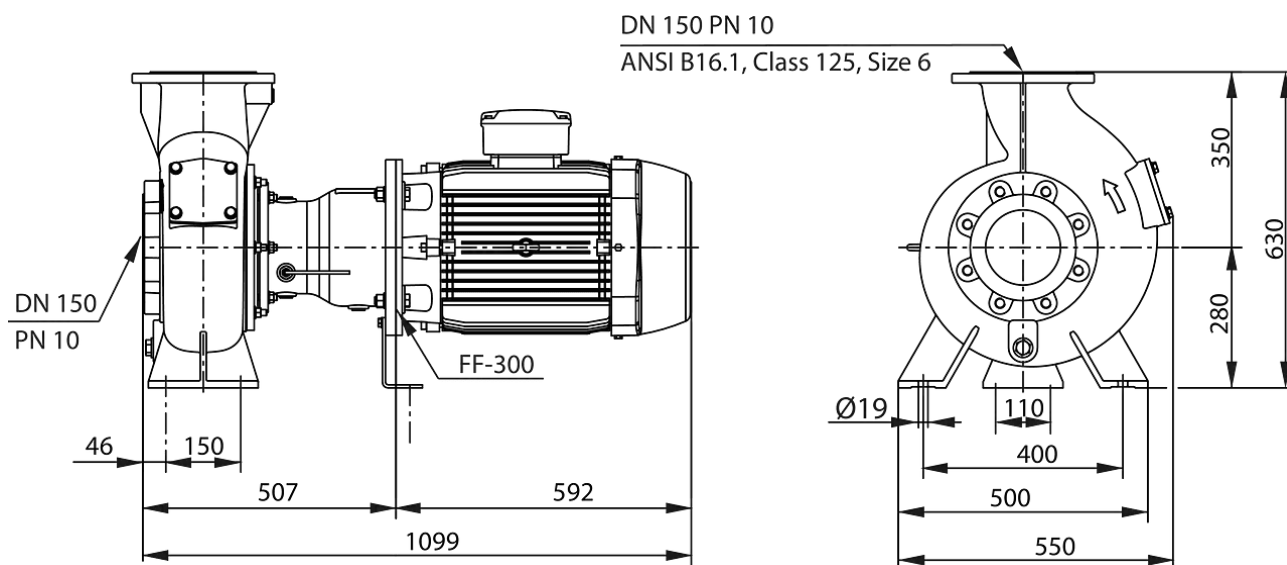

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 15.84D-260DAH180L4
Cikkszám	6085271
EAN szám	4048482875040
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1120 mm
Hossz <i>L</i>	630 mm
Magassági méret csomagolással	1450 mm
Magasság <i>H</i>	1208 mm
Szélességi méret csomagolással	1100 mm
Szélesség <i>W</i>	550 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	360 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	330 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekélatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali tömítés

segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
Max. szállítómagasság H	23 m

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	65 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	3 bar
közeghőmérséklet T	3 °C
környezeti hőmérséklet T	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motor névleges teljesítménye P_2	22 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	23,70 kW
Névleges áram I_N	41 A
Indítási áram I	299 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1470 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 15.84D-260DAH180L4
Nettó tömeg, kb. m	330 kg
Cikkszám	6085271

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	65 mm
Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
Max. szállítómagasság H	20 m
Max. közeghőmérséklet T_{max}	70 °C
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.82
Motor névleges teljesítménye P_2	18,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	20,00 kW
Névleges áram I_N	35,1 A
Indítási áram I	260 A
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1470 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok


Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

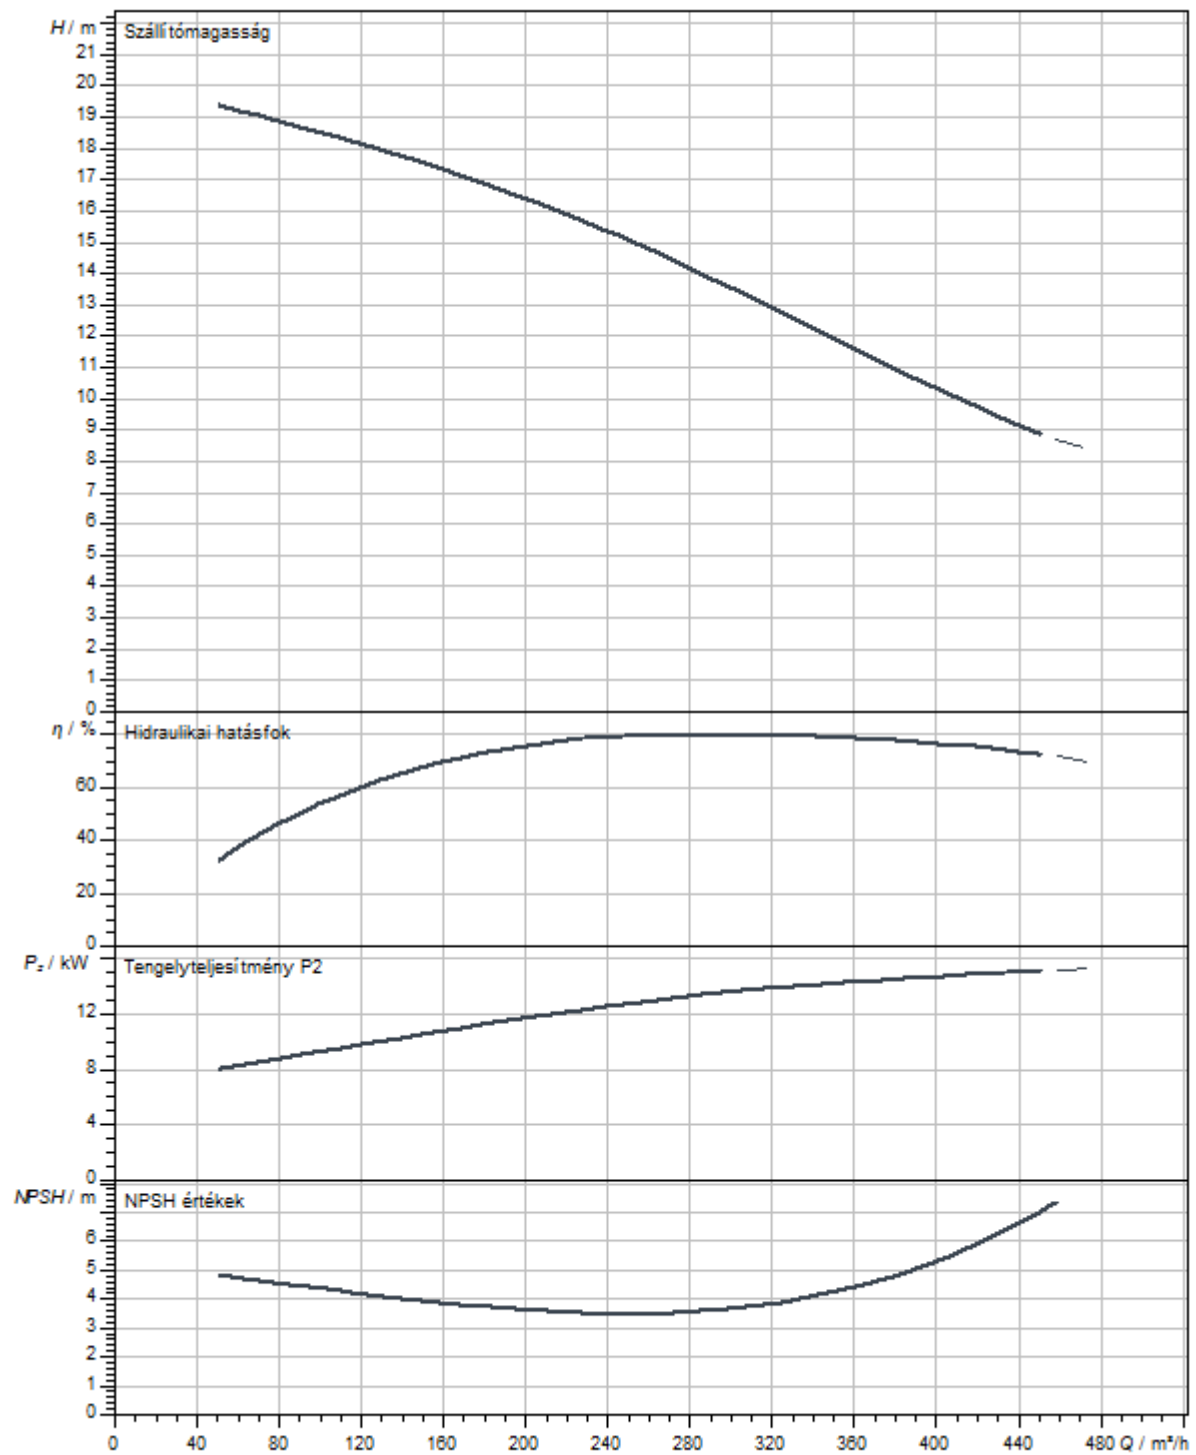Jelleggörbék

Méreték és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 15.84D.../180M

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 15.84D-245DAH180M4
Cikkszám	6085272
EAN szám	4048482875057
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méreték és tömegek

Hosszméret csomagolással	870 mm
Hossz <i>L</i>	630 mm
Magassági méret csomagolással	1200 mm
Magasság <i>H</i>	1170 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Szélesség <i>W</i>	550 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	341 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	311 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekálatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali tömítés

segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
Max. szállítómagasság H	20 m

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	65 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
közeghőmérséklet T	3 °C
környezeti hőmérséklet T	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.82
Motor névleges teljesítménye P_2	18,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	20,00 kW
Névleges áram I_N	35,1 A
Indítási áram I	260 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1470 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 15.84D-245DAH180M4
Nettó tömeg, kb. m	311 kg
Cikkszám	6085272

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	65 mm
Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
Max. szállítómagasság H	17,4 m
Max. közeghőmérséklet T_{max}	70 °C
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.84
Motor névleges teljesítménye P_2	15 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	16,30 kW
Névleges áram I_N	27,9 A
Indítási áram I	201 A
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1465 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron


Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

Jelleggörbék

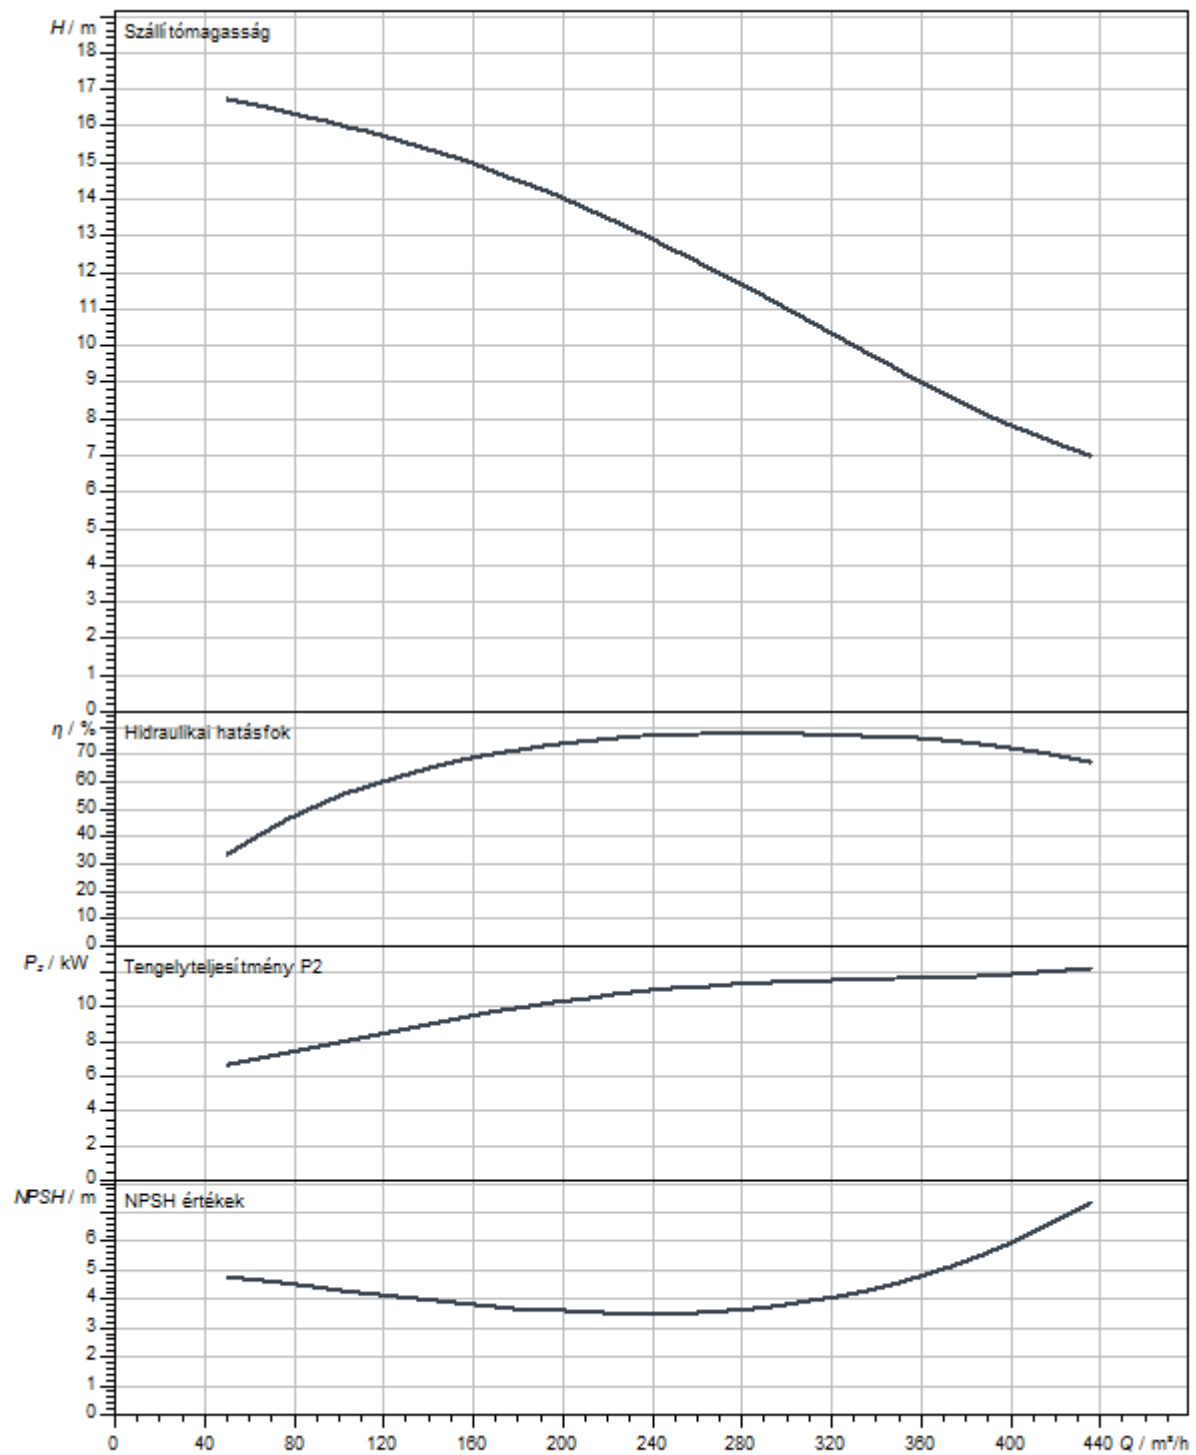

Méreték és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 15.84D.../160L

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 15.84D-230DAH160L4
Cikkszám	6085273
EAN szám	4048482875064
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méreték és tömegek

Hosszméret csomagolással	870 mm
Hossz <i>L</i>	630 mm
Magassági méret csomagolással	1200 mm
Magasság <i>H</i>	1146 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Szélesség <i>W</i>	550 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	307 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	277 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekélatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali tömítés

segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
Max. szállítómagasság H	17,4 m

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	65 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
közeghőmérséklet T	3 °C
környezeti hőmérséklet T	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.84
Motor névleges teljesítménye P_2	15 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	16,30 kW
Névleges áram I_N	27,9 A
Indítási áram I	201 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1465 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 15.84D-230DAH160L4
Nettó tömeg, kb. m	277 kg
Cikkszám	6085273

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	65 mm
Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
Max. szállítómagasság H	14,1 m
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	70 °C
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motor névleges teljesítménye P_2	11 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	12,10 kW
Névleges áram I_N	20,9 A
Indítási áram I	157 A
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1470 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok


Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

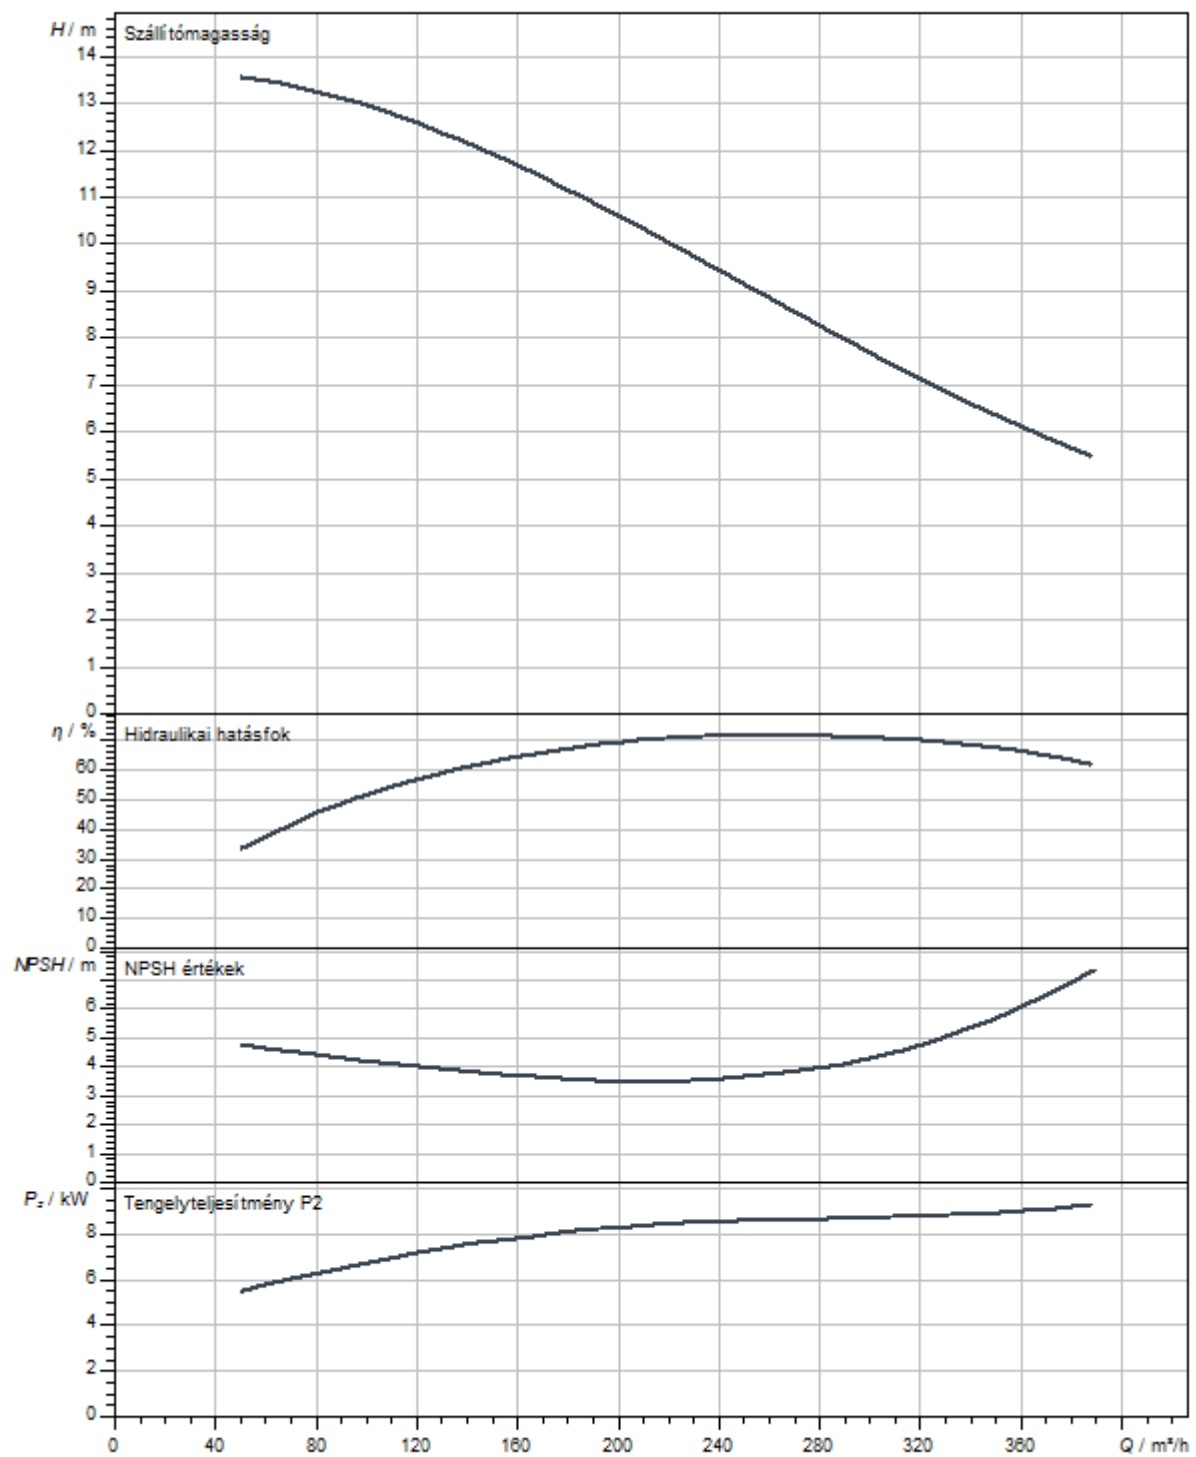Jelleggörbék

Méreték és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 15.84D.../160M

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 15.84D-210DAH160M4
Cikkszám	6085274
EAN szám	4048482875071
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méreték és tömegek

Hosszméret csomagolással	870 mm
Hossz <i>L</i>	630 mm
Magassági méret csomagolással	1200 mm
Magasság <i>H</i>	1104 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Szélesség <i>W</i>	550 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	283 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	253 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekálatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali tömítés

segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
Max. szállítómagasság H	14,1 m

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	65 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
közeghőmérséklet T	3 °C
környezeti hőmérséklet T	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.83
Motor névleges teljesítménye P_2	11 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	12,10 kW
Névleges áram I_N	20,9 A
Indítási áram I	157 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	4
Névleges fordulatszám n	1470 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 15.84D-210DAH160M4
Nettó tömeg, kb. m	253 kg
Cikkszám	6085274

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	1 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	65 mm
Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
Max. közeghőmérséklet T_{max}	70 °C
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.80
Motor névleges teljesítménye P_2	11 kW
Teljesítményfelvétel P_{1max}	12,20 kW
Névleges áram I_N	21,9 A
Indítási áram I	155 A
Pólusok száma	6
Névleges fordulatszám n	975 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok


Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150


Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

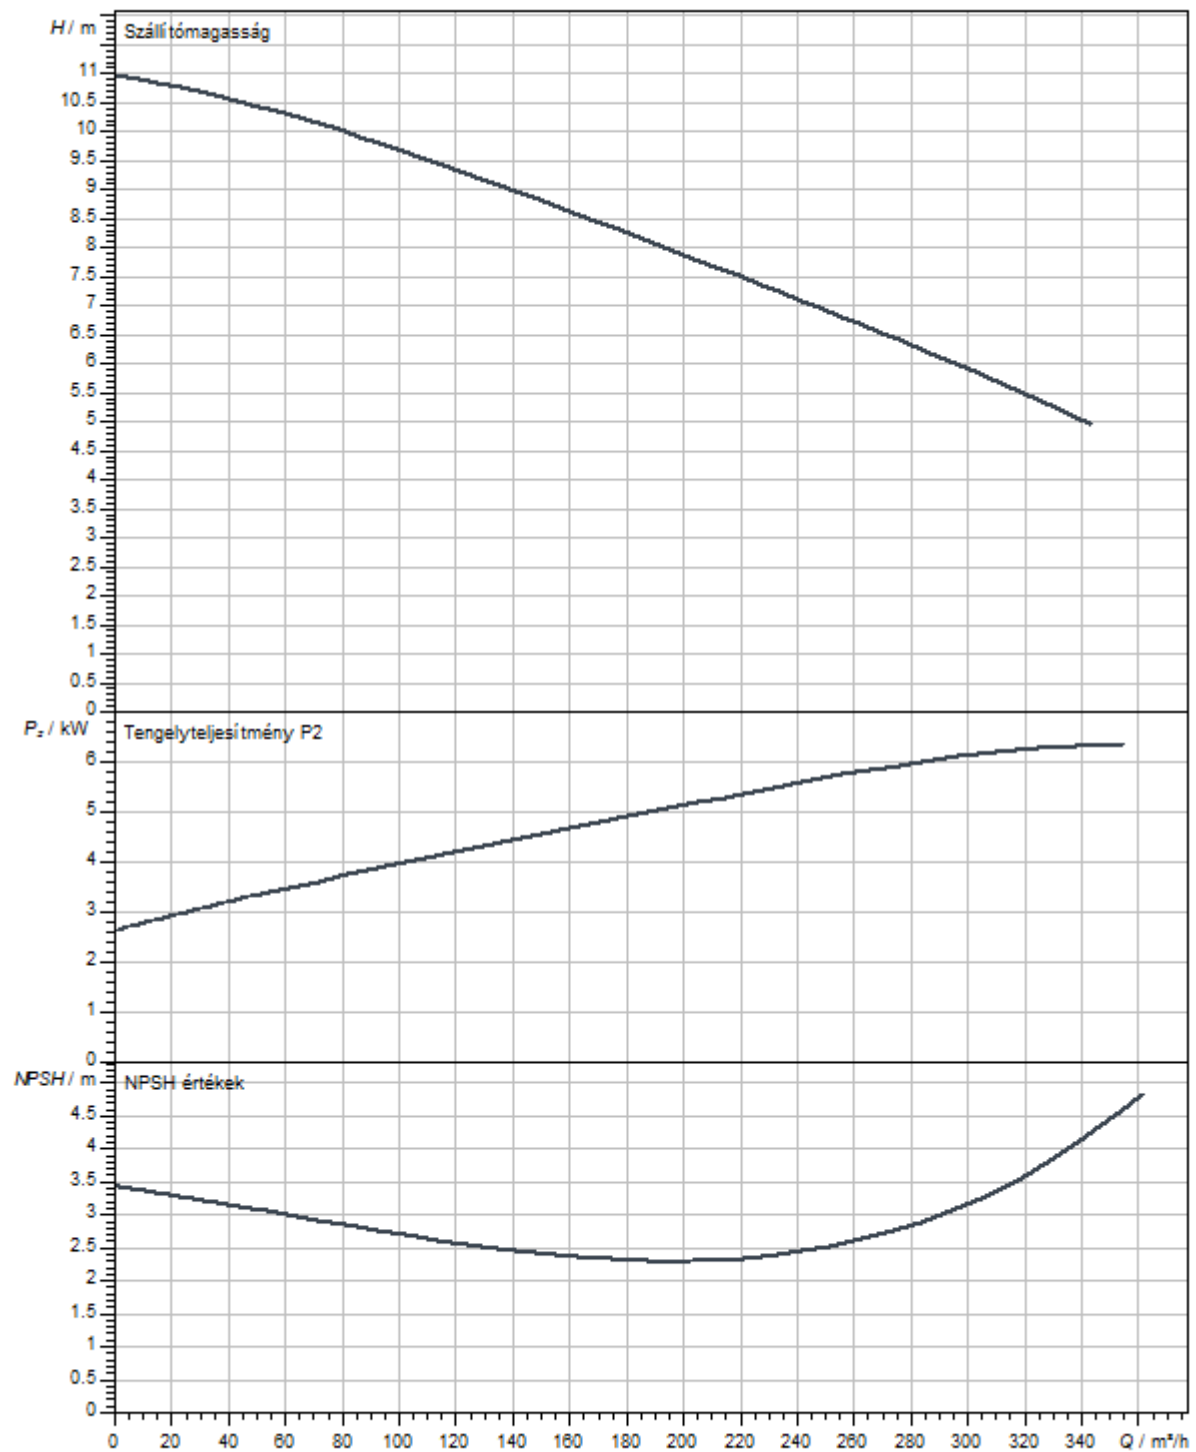Jelleggörbék

Méretek és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 15.84D.../160L

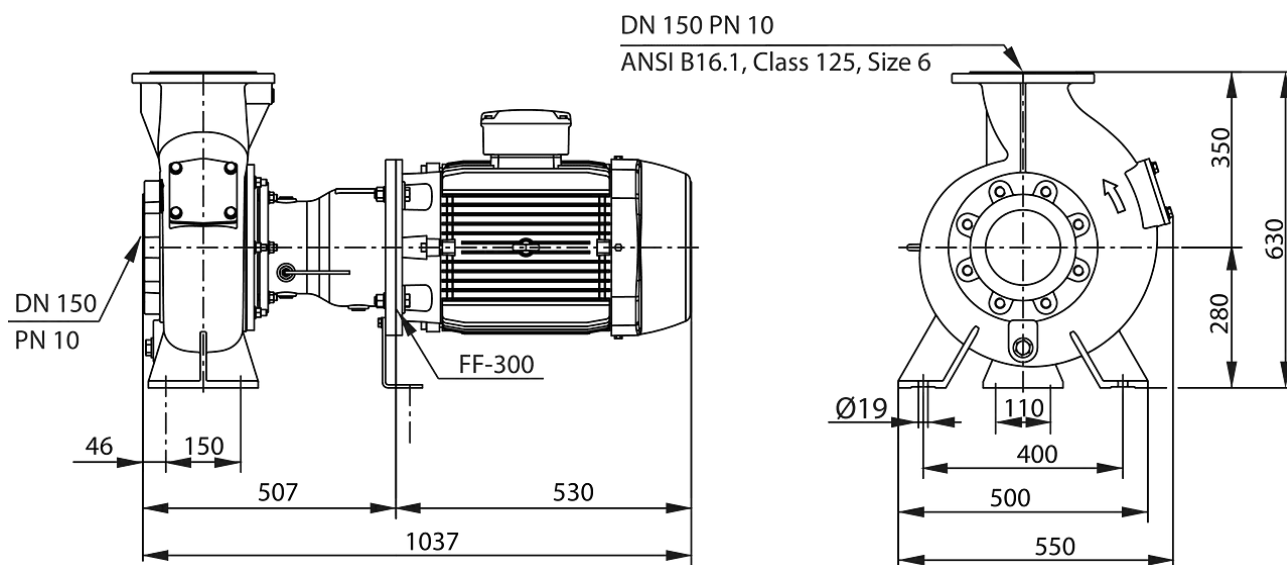

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 15.84D-275DAH160L6
Cikkszám	6085275
EAN szám	4048482875088
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	870 mm
Hossz <i>L</i>	630 mm
Magassági méret csomagolással	1200 mm
Magasság <i>H</i>	1146 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Szélesség <i>W</i>	550 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	316 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	286 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekálatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali tömítés

segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	65 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	1 bar
közeghőmérséklet T	3 °C
környezeti hőmérséklet T	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.80
Motor névleges teljesítménye P_2	11 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	12,20 kW
Névleges áram I_N	21,9 A
Indítási áram I	155 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	6
Névleges fordulatszám n	975 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	PTC
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 15.84D-275DAH160L6
Nettó tömeg, kb. m	286 kg
Cikkszám	6085275

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	1 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	65 mm
Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
Max. közeghőmérséklet T_{max}	70 °C
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.70
Motor névleges teljesítménye P_2	5,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	6,30 kW
Névleges áram I_N	12,9 A
Indítási áram I	90,3 A
Pólusok száma	6
Névleges fordulatszám n	965 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok


Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

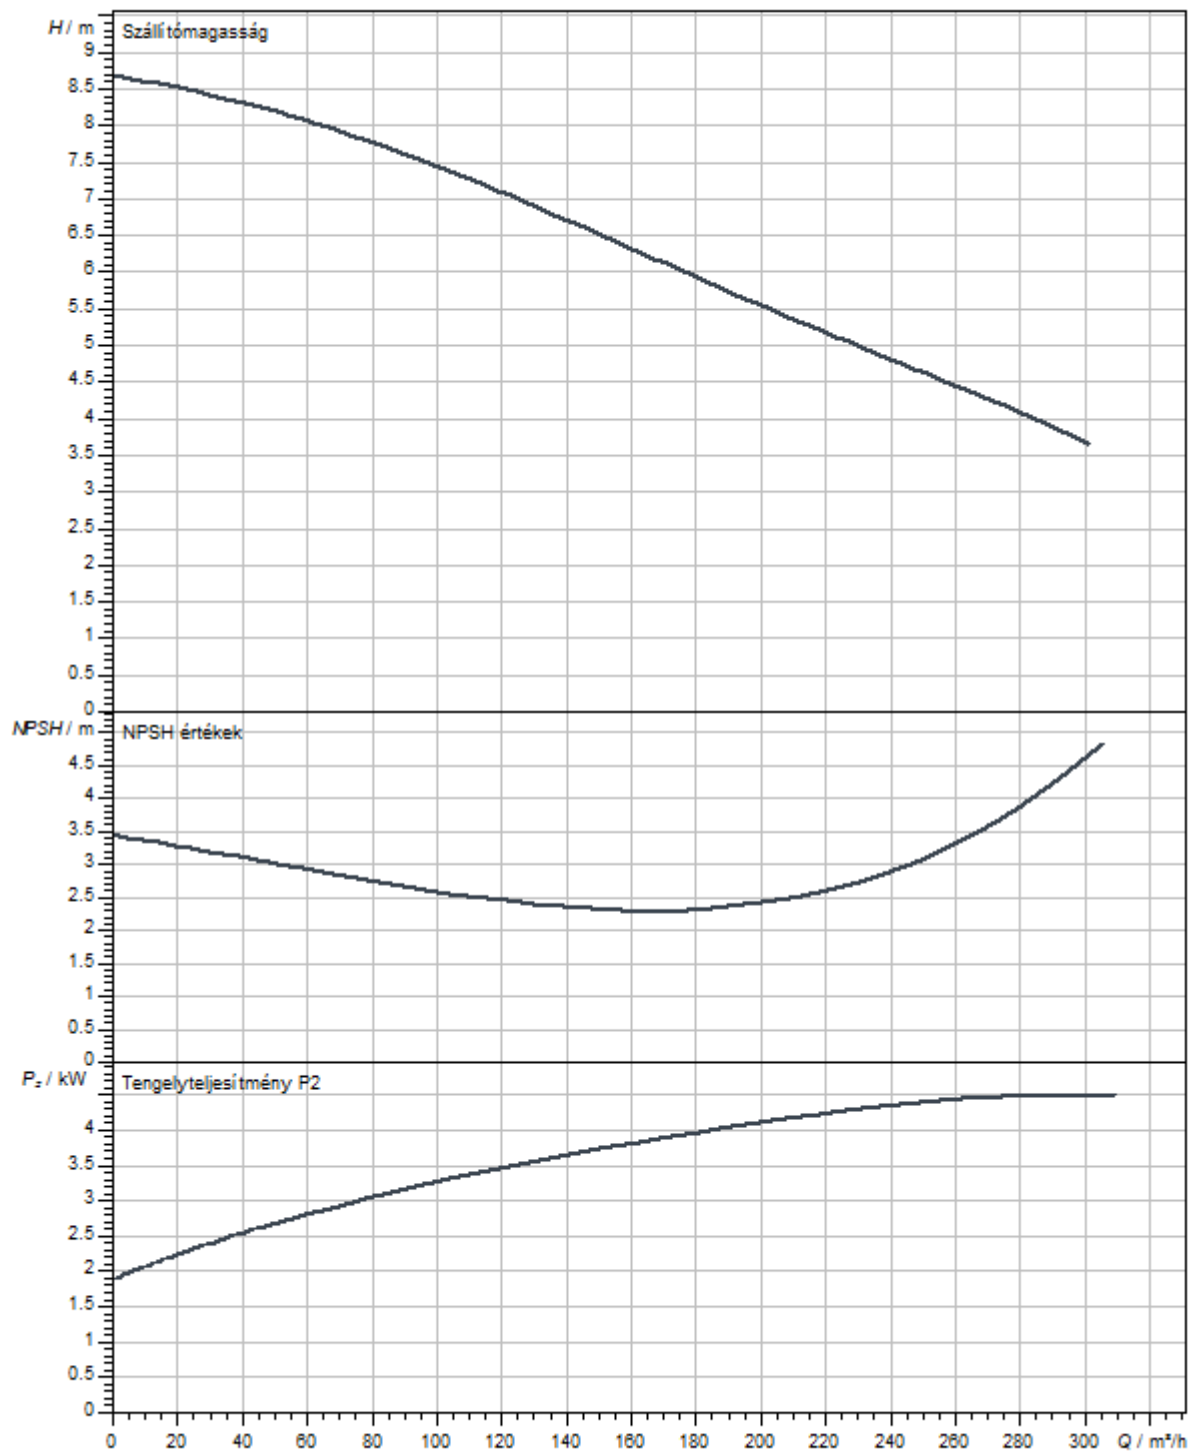Jelleggörbék

Méreték és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 15.84D.../132L

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 15.84D-245DAH132L6
Cikkszám	6085276
EAN szám	4048482875095
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méreték és tömegek

Hosszméret csomagolással	870 mm
Hossz <i>L</i>	630 mm
Magassági méret csomagolással	1200 mm
Magasság <i>H</i>	853 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Szélesség <i>W</i>	550 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	236 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	206 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekálatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali tömítés

segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	65 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	1 bar
közeghőmérséklet T	3 °C
környezeti hőmérséklet T	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.70
Motor névleges teljesítménye P_2	5,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	6,30 kW
Névleges áram I_N	12,9 A
Indítási áram I	90,3 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	6
Névleges fordulatszám n	965 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 15.84D-245DAH132L6
Nettó tömeg, kb. m	206 kg
Cikkszám	6085276

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	1 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	65 mm
Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
Max. közeghőmérséklet T_{max}	70 °C
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.73
Motor névleges teljesítménye P_2	3 kW
Teljesítményfelvétel P_{1max}	3,50 kW
Névleges áram I_N	6,91 A
Indítási áram I	40,1 A
Pólusok száma	6
Névleges fordulatszám n	970 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok


Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

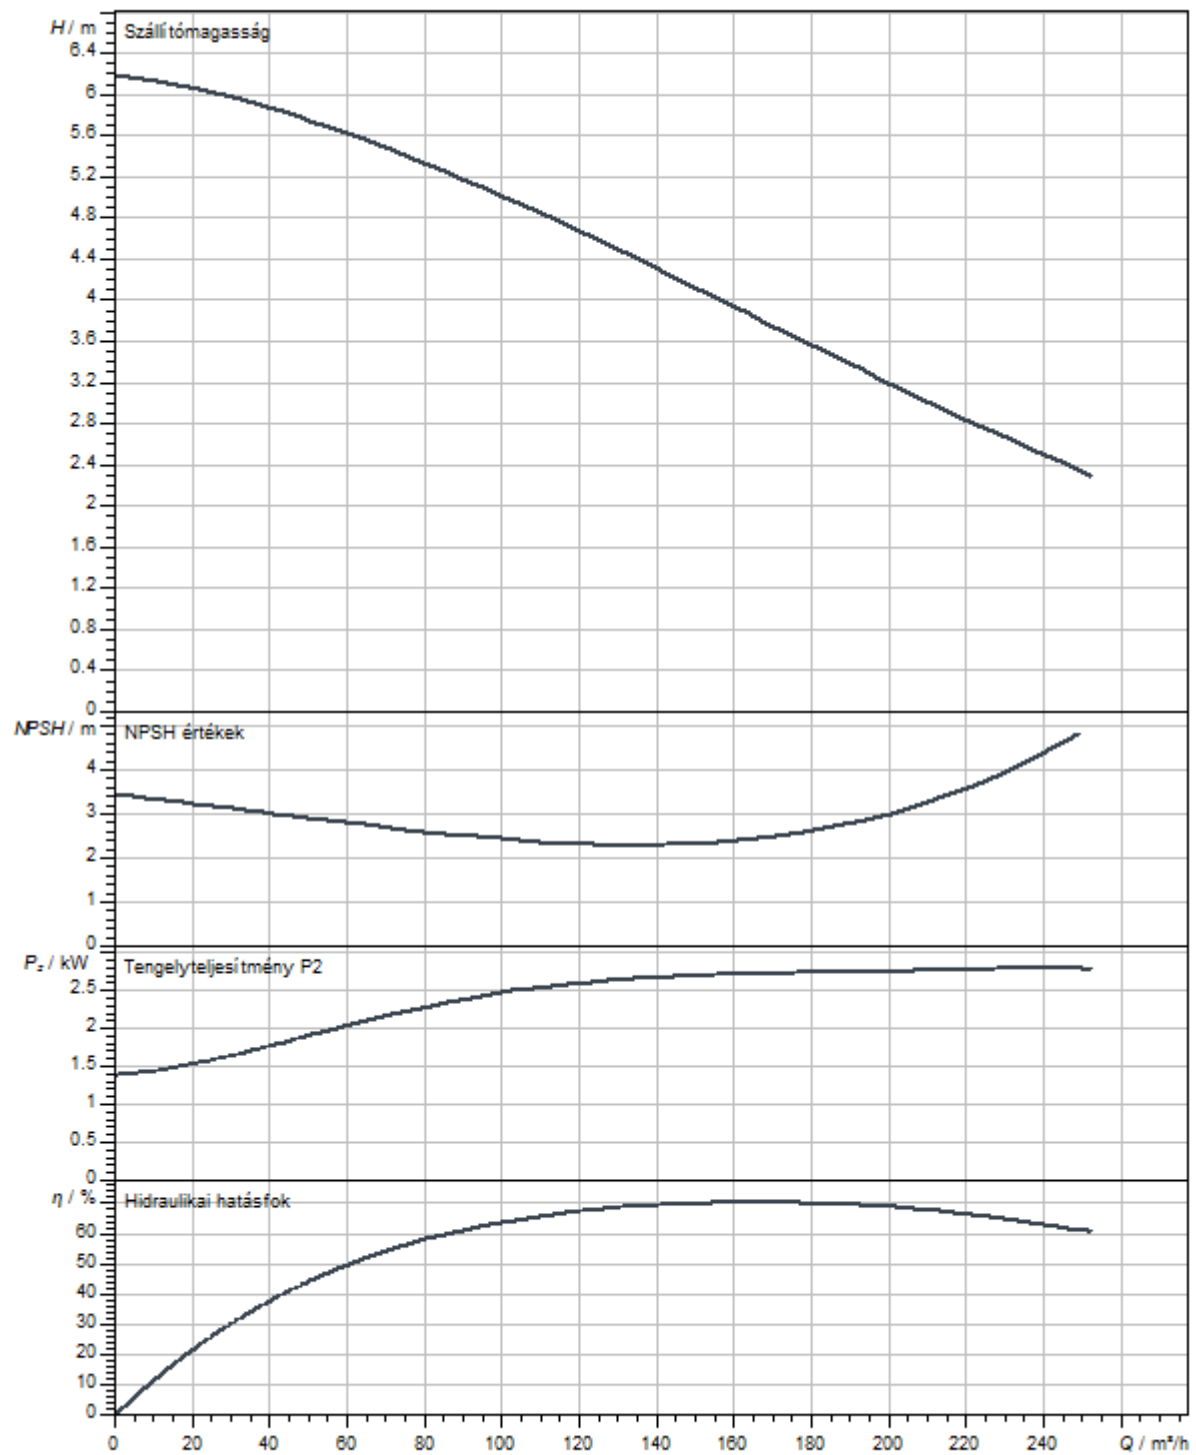Jelleggörbék

Méretetek és méretrajzok

Wilo-RexaBloc RE 15.84D.../132S

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 15.84D-210DAH132S6
Cikkszám	6085277
EAN szám	4048482875101
Szín	Zöld
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2018-12-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Láda
Raklaponkénti darabszám	1

Méretetek és tömegek

Hosszméret csomagolással	870 mm
Hossz <i>L</i>	630 mm
Magassági méret csomagolással	1200 mm
Magasság <i>H</i>	790 mm
Szélességi méret csomagolással	800 mm
Szélesség <i>W</i>	550 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	222 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	193 kg

Kiírási szöveg

Egyfokozatú körhidraulika IEC normmotorral kompakt tömbösített kivitelben horizontális száraz telepítéshez szennyezettvíz, fekélatartalmú szennyvíz (az EN 12050-1 érvényességi tartományában) szállításához. Axiális szívócsonkkal szerelt hidraulika, radikális nyomócsonkkal és csapágytartóval zárt egységben. Csapágytartó tömítő- és szivárgáskamrával a behatoló közeg felfogásához közeg- és motoroldali tömítés

segítségével. Hidraulikaház, járókerék és csapágytartó szürkeöntvényből, közegoldali tömítés forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel, motoroldali tömítés sugárirányú tengelytömítéssel. A tömítőkamra opcionálisan külső rúdelektrodával is felügyelhető. IEC normmotor B5 kivitelben háromfázisú motorként IE3 motorhatásfok osztállyal.

Üzemi adatok

Szállított közeg	Water
------------------	-------

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	65 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	1 bar
közeghőmérséklet T	3 °C
környezeti hőmérséklet T	-20 °C

Motoradatok

Motor kivitele	TEFC
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.73
Motor névleges teljesítménye P_2	3 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	3,50 kW
Névleges áram I_N	6,91 A
Indítási áram I	40,1 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	6
Névleges fordulatszám n	970 f/perc
Max. kapcsolási gyakoriság t	10 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP55

Felszereltség/funkció

Motorvédelem	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	Cast iron
Tengely	Stainless steel
Tengelytömítés	FKM
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Cast iron

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 150
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 150

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	RexaBloc RE 15.84D-210DAH132S6
Nettó tömeg, kb. m	193 kg
Cikkszám	6085277