


Sorozat leírás: Wilo-Stratos MAXO-D

Wilo-Stratos MAXO-D



Wilo-Stratos MAXO-D

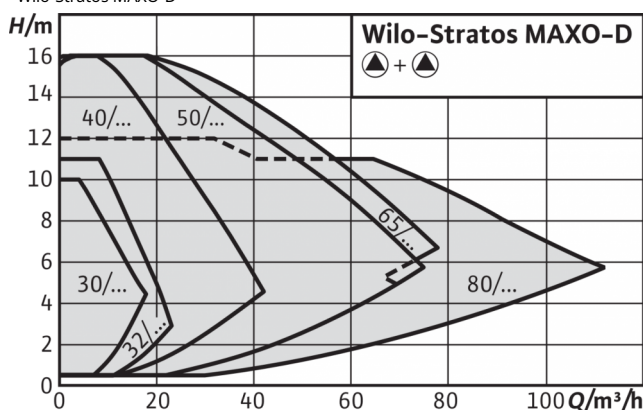

Pillantson be a holnap világába

Nagyobb hatékonyság, több intelligens hálózati csatlakoztatási lehetőség és magasabb szintű kényelem, mint valaha – a Wilo-Stratos MAXO és a Wilo-Stratos MAXO-D a szivattyutechnológia jövőjét hozzák otthonába vagy vállalkozásába. A világ első smart-szivattyúja* a holnap újításaival már ma megkönnyíti életünket.

Kivétel

Csavarzatos vagy karimás csatlakozású nedvestengelyű keringető kettős szivattyú, beépített elektronikus teljesítményillesztésű EC motorral.

Alkalmazás

Tetszőleges rendszerű melegvizes fűtések, klímaberendezések, zárt hűtőkörök, ipari keringető rendszerek.

Felszereltség/funkció

Alkalmazási területek

A szivattyú szabályzási módjának az adott berendezésre vonatkozó specifikus precíz beállítása (pl. fűtőtest, padlófűtés, mennyezethűtés) a berendezés lehető legnagyobb üzemi hatékonyságát teszi lehetővé.

- Fűtés
- Fűtőtest
- Padlófűtés
- Mennyezethűtés
- Légmelegítő
- Hidraulikus váltó
- Hőcserélő

Hűtés

- Mennyezethűtés
- Padlóhűtés
- Levegő-klíma-berendezések
- Hidraulikus váltó
- Hőcserélő

Kombinált fűtés és hűtés

- Automatikus átkapcsolás

A kiválasztott alkalmazás alapján az alábbi szabályzási módok állnak rendelkezésre:

Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- Intuitív kezelhetőség a Setup Guide-ban található alkalmazásfüggő beállítások ill. az új zöld gomb-technológiás kijelző és a kezelőgomb kombinációja révén.
- A lehető legjobb energiahatékonyság az optimalizált és innovatív energiatakarékos funkciók összekapcsolása révén (pl. No-Flow Stop).
- Optimális rendszerhatékonyság az új, innovatív intelligens szabályzófunkciók révén, pl. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. és ΔT-const.
- Legújabb kommunikációs interfészek (pl. bluetooth) a mobil végesszközökhöz és a közvetlen szivattyúösszekapcsoláshoz történő csatlakoztatáshoz, ha a Wilo Net használatával több szivattyú vezérlését kívánjuk megoldani.
- A legnagyobb elektromos telepítési kényelem az áttekinthető és nagyvonalú kapocstér valamint az optimalizált Wilo-csatlakozó révén.

Sorozat leírás: Wilo-Stratos MAXO-D

Felszereltség/funkció

Szabályzási módok

- Állandó fordulatszám (állító üzemmód)
- Δp -c az állandó nyomáskülönbséghez
- Δp -v a változó nyomáskülönbséghez
- Dynamic Adapt plus a szállítóteljesítménynek az aktuális szükségletekhez történő folyamatos (dinamikus) testreszabásához
- T-const. a konstans hőmérsékletszabályozáshoz
- ΔT Hőmérsékletkülönbség-szabályozás
- Q állandó a konstans térfogatáram-szabályozáshoz
- Multi-Flow Adaptation: Összesített térfogatáram-számítás a betápláló szivattyúnál a fűtési kör elosztókban található másodlagos szivattyúk igényeinek megfelelő ellátása érdekében
- Felhasználó által definiált PID szabályozás

Szállítási terjedelem

- Szivattyú
- 2x optimalizált Wilo-csatlakozó
- 4x kábelcsavarzat M16 x 1,5
- Alátétek karimacsavarokhoz (DN 32 - DN 65 névleges csatlakozóátmérő esetén)
- Tömítések menetes csatlakozás esetén
- Beépítési és üzemeltetési utasítás

A típusjel magyarázata

Példa:	Stratos MAXO-D 40/0,5-8
Stratos MAXO	Nagyhatásfokú szivattyú (karimás szivattyú), elektronikusan szabályzott Ikerszivattyú
D	Csatlakozó névleges átmérője
40/	Névleges szállítómagasság tartomány
0,5-8	[m]

Műszaki adatok

- Megengedett hőmérséklettartomány: -10 °C - +110 °C
- Hálózati csatlakozás 1~230 V, 50/60 Hz
- Védelmi osztály IPX4D
- DN 30 menetes csatlakozás (RP 1^{1/4})
- DN 32 - DN 80 karimás csatlakozás
- Max. üzemi nyomás alap kivitelben: 6/10 bar, ill. 6 bar (különleges kivitel: 10 bar vagy 16 bar)
- Szigetelési osztály: F
- Zavarkibocsátás: EN 61800-3:2004+A1:2012 / Lakóhelyi környezet (C1) alapján
- Zavartűrés: EN 61800-3:2004+A1:2012 / Ipari környezet (C2) alapján

Szerkezeti anyagok


- Szivattyúház: szürkeöntvény, KTL-bevonattal
- Tengely: Nemesacél
- Csapágy: Műszén
- Járókerék: Műanyag

Megnevezés/kivitel

- Nedvestengelyű keringető kettős okosszivattyú EC motorral és beépített elektronikusan teljesítményillesztéssel
- Zöld gomb technológia és grafikus kijelző
- Motorvédelem kioldó-elektronikával
- Dugós csatlakozás az opcionális CIF-modulokkal történő funkcióbővítéshez, az épületautomatizáláshoz
- Járókerék három dimenzióban hajlított lapáttal és szénszálas erősítésű műanyag légrésbetétcső

Teljes jellegmező: Wilo-Stratos MAXO-D

Wilo-Stratos MAXO-D

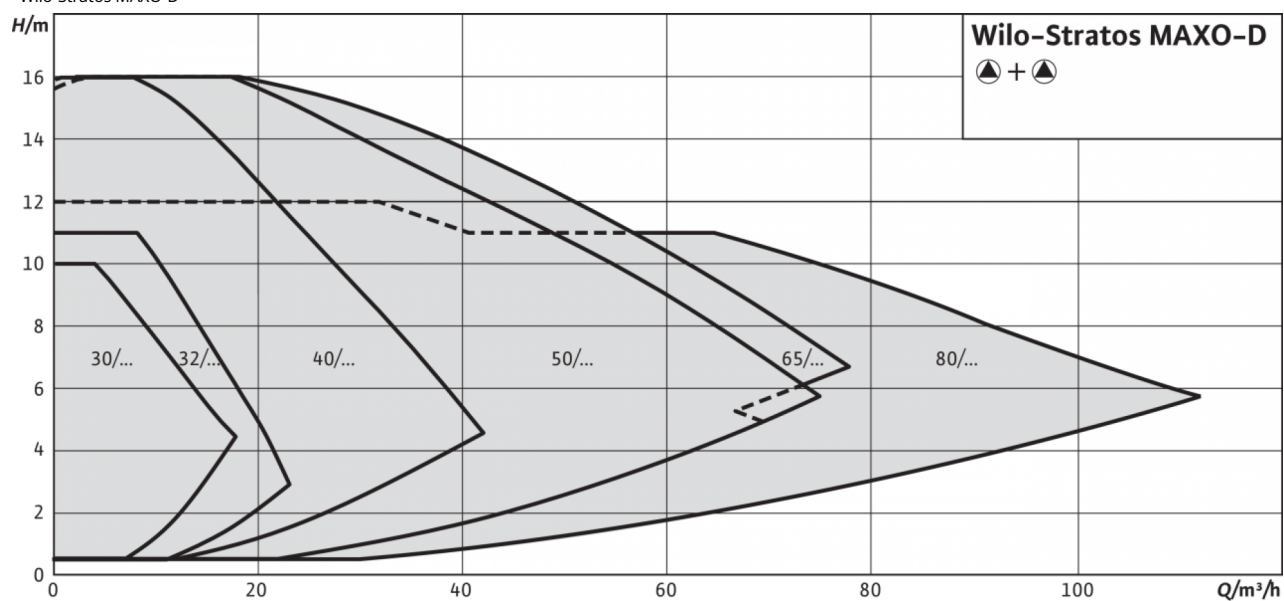

Terméklista: Wilo-Stratos MAXO-D

Terméknegvezés	Hálózati csatlakozás	Energiahatékonysági index (EEI)	Maximális üzemi nyomás PN	Csőcsatlakozás	Beépítési hossz l ₀	Bruttó tömeg, kb. m	Térfogatáram Q _{max add}	Szállítómagasság H _{max}	Cikkszám
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	10 bar	G 2	180 mm	20,6 kg	13,5 m³/h	-	2164645
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	10 bar	G 2	180 mm	21,2 kg	17,8 m³/h	-	2164646
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	16 bar	G 2	180 mm	20,6 kg	13,5 m³/h	-	2186289
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	16 bar	G 2	180 mm	21,2 kg	17,8 m³/h	-	2186290
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	10 bar	DN 32	220 mm	24,9 kg	18,0 m³/h	-	2164647
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	10 bar	DN 32	220 mm	25,5 kg	23,0 m³/h	-	2164648
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	10 bar	DN 40	220 mm	27,6 kg	29,0 m³/h	-	2164649
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	10 bar	DN 40	250 mm	38,8 kg	39,0 m³/h	-	2164650
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	10 bar	DN 40	250 mm	38,8 kg	42,0 m³/h	-	2164651
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	10 bar	DN 50	240 mm	30,5 kg	33,0 m³/h	-	2164652
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	10 bar	DN 50	240 mm	41,1 kg	42,0 m³/h	-	2164653
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	10 bar	DN 50	280 mm	41,1 kg	52,0 m³/h	-	2164654
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	10 bar	DN 50	280 mm	41,1 kg	53,0 m³/h	-	2164655
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	10 bar	DN 50	340 mm	66,8 kg	75,0 m³/h	-	2164656
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	10 bar	DN 65	280 mm	44,9 kg	52,0 m³/h	-	2164657
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	10 bar	DN 65	340 mm	66,6 kg	71,0 m³/h	-	2164658
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	10 bar	DN 65	340 mm	66,8 kg	78,0 m³/h	-	2164659
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	6 bar	DN 80	360 mm	68,3 kg	87,0 m³/h	-	2164660
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	10 bar	DN 80	360 mm	68,3 kg	87,0 m³/h	-	2164661
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	6 bar	DN 80	360 mm	70,5 kg	104,0 m³/h	-	2164662
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	10 bar	DN 80	360 mm	70,5 kg	104,0 m³/h	-	2164663
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	6 bar	DN 80	360 mm	70,5 kg	112,0 m³/h	-	2164664
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	10 bar	DN 80	360 mm	70,5 kg	112,0 m³/h	-	2164665
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	16 bar	DN 32	220 mm	24,9 kg	18,0 m³/h	-	2186291
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	16 bar	DN 32	220 mm	25,5 kg	23,0 m³/h	-	2186292
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	16 bar	DN 40	220 mm	27,6 kg	29,0 m³/h	-	2186293
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	16 bar	DN 40	250 mm	38,8 kg	39,0 m³/h	-	2186294
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	16 bar	DN 40	250 mm	38,8 kg	42,0 m³/h	-	2186295

Terméklista: Wilo-Stratos MAXO-D

Termékmegnevezés	Hálózati csatlakozás	Energiahatékonysági index (EEI)	Maximális üzemi nyomás <i>PN</i>	Csőcsatlakozás	Beépítési hossz <i>l₀</i>	Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	Térfogatáram <i>Q_{max add}</i>	Szállítómagasság <i>H_{max}</i>	Cikkszám
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	16 bar	DN 50	240 mm	30,5 kg	33,0 m³/h	-	2186296
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	16 bar	DN 50	240 mm	41,1 kg	42,0 m³/h	-	2186297
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	16 bar	DN 50	280 mm	41,1 kg	52,0 m³/h	-	2186298
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	16 bar	DN 50	280 mm	41,1 kg	53,0 m³/h	-	2186299
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	16 bar	DN 50	340 mm	66,8 kg	75,0 m³/h	-	2186300
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	16 bar	DN 65	280 mm	44,9 kg	52,0 m³/h	-	2186301
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	16 bar	DN 65	340 mm	66,6 kg	71,0 m³/h	-	2186302
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	16 bar	DN 65	340 mm	66,8 kg	78,0 m³/h	-	2186303
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	16 bar	DN 80	360 mm	68,3 kg	87,0 m³/h	-	2186304
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	16 bar	DN 80	360 mm	70,5 kg	104,0 m³/h	-	2186305
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	16 bar	DN 80	360 mm	70,5 kg	112,0 m³/h	-	2186306

Adatlap: Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,19
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	6,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	8,5 m³/h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	13,5 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Grafit

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 10
EAN szám	4048482699868
Cikkszám	2164645
Nettó tömeg, kb. m	16 kg
Bruttó tömeg, kb. m	20,6 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,11 A
Névleges áram I_{N1}	0,90 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	135,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 2
Szívóoldali csőcsatlakozás	G 2
Beépítési hossz l_0	180 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,19
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	10,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	12,0 m³/h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	17,8 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10
EAN szám	4048482699875
Cikkszám	2164646
Nettó tömeg, kb. m	17 kg
Bruttó tömeg, kb. m	21,2 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,11 A
Névleges áram I_N	1,20 A
Min. fordulatszám n_{min}	450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3950 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	275,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 2
Szívóoldali csőcsatlakozás	G 2
Beépítési hossz l_0	180 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,19
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	6,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	8,5 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	13,5 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Grafit

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 16
EAN szám	4048482798134
Cikkszám	2186289
Nettó tömeg, kb. m	16 kg
Bruttó tömeg, kb. m	20,6 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,11 A
Névleges áram I_{N1}	0,90 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	135,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 2
Szívóoldali csőcsatlakozás	G 2
Beépítési hossz l_0	180 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,19
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	10,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	12,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	17,8 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 16
EAN szám	4048482798141
Cikkszám	2186290
Nettó tömeg, kb. m	17 kg
Bruttó tömeg, kb. m	21,2 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,11 A
Névleges áram I_N	1,20 A
Min. fordulatszám n_{min}	450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3950 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	275,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 2
Szívóoldali csőcsatlakozás	G 2
Beépítési hossz l_0	180 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,19
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	8,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	10,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	18,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Grafit

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 6/10
EAN szám	4048482699882
Cikkszám	2164647
Nettó tömeg, kb. m	20 kg
Bruttó tömeg, kb. m	24,9 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,11 A
Névleges áram I_{N1}	1,10 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3550 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	160,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókönyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Beépítési hossz l_0	220 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,19
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	11,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	15,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	23,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 6/10
EAN szám	4048482699905
Cikkszám	2164648
Nettó tömeg, kb. m	21 kg
Bruttó tömeg, kb. m	25,5 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,11 A
Névleges áram I_{N1}	1,42 A
Min. fordulatszám n_{min}	750 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4400 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	320,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Beépítési hossz l_0	220 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,18
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	8,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	20,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	29,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 6/10
EAN szám	4048482699912
Cikkszám	2164649
Nettó tömeg, kb. m	23 kg
Bruttó tömeg, kb. m	27,6 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,11 A
Névleges áram I_N	1,20 A
Min. fordulatszám n_{min}	450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3750 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	280,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Beépítési hossz l_0	220 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	12,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	26,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	39,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 6/10
EAN szám	4048482699929
Cikkszám	2164650
Nettó tömeg, kb. m	34 kg
Bruttó tömeg, kb. m	38,8 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,20 A
Névleges áram I_N	2,49 A
Min. fordulatszám n_{min}	650 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3600 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	570,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Beépítési hossz l_0	250 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	16,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	27,5 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	42,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 6/10
EAN szám	4048482699936
Cikkszám	2164651
Nettó tömeg, kb. m	34 kg
Bruttó tömeg, kb. m	38,8 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,20 A
Névleges áram I_{N1}	2,80 A
Min. fordulatszám n_{min}	650 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3850 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	640,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Beépítési hossz l_0	250 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,18
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	6,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	20,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	33,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 6/10
EAN szám	4048482699943
Cikkszám	2164652
Nettó tömeg, kb. m	26 kg
Bruttó tömeg, kb. m	30,5 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,11 A
Névleges áram I_N	1,17 A
Min. fordulatszám n_{min}	750 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3150 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	270,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	240 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	8,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	25,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	42,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 6/10
EAN szám	4048482699950
Cikkszám	2164653
Nettó tömeg, kb. m	37 kg
Bruttó tömeg, kb. m	41,1 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,20 A
Névleges áram I_{N1}	1,72 A
Min. fordulatszám n_{min}	650 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3800 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	390,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	240 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	9,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	34,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	52,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 6/10
EAN szám	4048482699967
Cikkszám	2164654
Nettó tömeg, kb. m	37 kg
Bruttó tömeg, kb. m	41,1 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,20 A
Névleges áram I_N	2,40 A
Min. fordulatszám n_{min}	650 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	550,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	280 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	12,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	34,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	53,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 6/10
EAN szám	4048482699974
Cikkszám	2164655
Nettó tömeg, kb. m	37 kg
Bruttó tömeg, kb. m	41,1 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,20 A
Névleges áram I_N	2,46 A
Min. fordulatszám n_{min}	650 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	560,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	280 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	16,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	51,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	75,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 6/10
EAN szám	4048482699981
Cikkszám	2164656
Nettó tömeg, kb. m	62 kg
Bruttó tömeg, kb. m	66,8 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,30 A
Névleges áram I_N	6,52 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	1480,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	340 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	6,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	33,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	52,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	9,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 6/10
EAN szám	4048482699998
Cikkszám	2164657
Nettó tömeg, kb. m	40 kg
Bruttó tömeg, kb. m	44,9 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,20 A
Névleges áram I_{N1}	1,91 A
Min. fordulatszám n_{min}	650 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2400 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	440,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Beépítési hossz l_0	280 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	12,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	45,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	71,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10
EAN szám	4048482700007
Cikkszám	2164658
Nettó tömeg, kb. m	61 kg
Bruttó tömeg, kb. m	66,6 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,30 A
Névleges áram I_N	4,17 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3000 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	950,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Beépítési hossz l_0	340 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	15,9 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	48,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	78,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 6/10
EAN szám	4048482700014
Cikkszám	2164659
Nettó tömeg, kb. m	64 kg
Bruttó tömeg, kb. m	66,8 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,30 A
Névleges áram I_N	6,23 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	1440,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Beépítési hossz l_0	340 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 6

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,18
Maximális üzemi nyomás P_N	6 bar
Szállítómagasság H_{max}	7,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	58,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	87,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 6
EAN szám	4048482700021
Cikkszám	2164660
Nettó tömeg, kb. m	63 kg
Bruttó tömeg, kb. m	68,3 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,30 A
Névleges áram I_N	3,71 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	850,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,18
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	7,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	58,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	87,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 10
EAN szám	4048482700038
Cikkszám	2164661
Nettó tömeg, kb. m	63 kg
Bruttó tömeg, kb. m	68,3 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,30 A
Névleges áram I_N	3,71 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	850,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 6

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	6 bar
Szállítómagasság H_{max}	12,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	69,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	104,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 6
EAN szám	4048482700045
Cikkszám	2164662
Nettó tömeg, kb. m	65 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,5 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,30 A
Névleges áram I_{N1}	6,13 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	1410,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	12,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	69,0 m³/h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	104,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 10
EAN szám	4048482700052
Cikkszám	2164663
Nettó tömeg, kb. m	65 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,5 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,30 A
Névleges áram I_N	6,13 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	1410,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 6

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	6 bar
Szállítómagasság H_{max}	15,5 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	73,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	112,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 6
EAN szám	4048482700069
Cikkszám	2164664
Nettó tömeg, kb. m	65 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,5 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,30 A
Névleges áram I_{N1}	7,14 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	1645,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 10

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	15,5 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	73,0 m³/h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	112,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 10
EAN szám	4048482700076
Cikkszám	2164665
Nettó tömeg, kb. m	65 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,5 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,30 A
Névleges áram I_{N1}	7,14 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	1645,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókönyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,19
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	8,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	10,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	18,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Grafit

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 16
EAN szám	4048482798158
Cikkszám	2186291
Nettó tömeg, kb. m	20 kg
Bruttó tömeg, kb. m	24,9 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,11 A
Névleges áram I_{N1}	1,10 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3550 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	160,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Beépítési hossz l_0	220 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,19
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	11,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	15,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	23,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 16
EAN szám	4048482798165
Cikkszám	2186292
Nettó tömeg, kb. m	21 kg
Bruttó tömeg, kb. m	25,5 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,11 A
Névleges áram I_{N1}	1,42 A
Min. fordulatszám n_{min}	750 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	4400 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	320,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakóközvet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Beépítési hossz l_0	220 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,18
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	8,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	20,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	29,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16
EAN szám	4048482798172
Cikkszám	2186293
Nettó tömeg, kb. m	23 kg
Bruttó tömeg, kb. m	27,6 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,11 A
Névleges áram I_N	1,20 A
Min. fordulatszám n_{min}	450 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3750 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	280,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Beépítési hossz l_0	220 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	12,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	26,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	39,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 16
EAN szám	4048482798189
Cikkszám	2186294
Nettó tömeg, kb. m	34 kg
Bruttó tömeg, kb. m	38,8 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,20 A
Névleges áram I_N	2,49 A
Min. fordulatszám n_{min}	650 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3600 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	570,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Beépítési hossz l_0	250 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	16,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	27,5 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	42,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 16
EAN szám	4048482798196
Cikkszám	2186295
Nettó tömeg, kb. m	34 kg
Bruttó tömeg, kb. m	38,8 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,20 A
Névleges áram I_N	2,80 A
Min. fordulatszám n_{min}	650 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3850 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	640,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Beépítési hossz l_0	250 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,18
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	6,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	20,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	33,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 16
EAN szám	4048482798202
Cikkszám	2186296
Nettó tömeg, kb. m	26 kg
Bruttó tömeg, kb. m	30,5 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,11 A
Névleges áram I_N	1,17 A
Min. fordulatszám n_{min}	750 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3150 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	270,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	240 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	8,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	25,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	42,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 16
EAN szám	4048482798219
Cikkszám	2186297
Nettó tömeg, kb. m	37 kg
Bruttó tömeg, kb. m	41,1 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,20 A
Névleges áram I_N	1,72 A
Min. fordulatszám n_{min}	650 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3800 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	390,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	240 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	9,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	34,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	52,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 16
EAN szám	4048482798226
Cikkszám	2186298
Nettó tömeg, kb. m	37 kg
Bruttó tömeg, kb. m	41,1 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,20 A
Névleges áram I_N	2,40 A
Min. fordulatszám n_{min}	650 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	550,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	280 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	12,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	34,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	53,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 16
EAN szám	4048482798233
Cikkszám	2186299
Nettó tömeg, kb. m	37 kg
Bruttó tömeg, kb. m	41,1 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,20 A
Névleges áram I_{N1}	2,46 A
Min. fordulatszám n_{min}	650 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	560,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	280 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	16,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	51,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	75,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 16
EAN szám	4048482798240
Cikkszám	2186300
Nettó tömeg, kb. m	62 kg
Bruttó tömeg, kb. m	66,8 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,30 A
Névleges áram I_N	6,52 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	1480,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	340 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	6,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	33,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	52,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	9,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 16
EAN szám	4048482798257
Cikkszám	2186301
Nettó tömeg, kb. m	40 kg
Bruttó tömeg, kb. m	44,9 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,20 A
Névleges áram I_{N1}	1,91 A
Min. fordulatszám n_{min}	650 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2400 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	440,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Beépítési hossz l_0	280 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	12,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	45,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	71,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16
EAN szám	4048482798264
Cikkszám	2186302
Nettó tömeg, kb. m	61 kg
Bruttó tömeg, kb. m	66,6 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,30 A
Névleges áram I_{N1}	4,17 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3000 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	950,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Beépítési hossz l_0	340 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	15,9 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	48,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	78,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16
EAN szám	4048482798271
Cikkszám	2186303
Nettó tömeg, kb. m	64 kg
Bruttó tömeg, kb. m	66,8 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,30 A
Névleges áram I_N	6,23 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	1440,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Beépítési hossz l_0	340 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,18
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	7,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	58,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	87,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 16
EAN szám	4048482798288
Cikkszám	2186304
Nettó tömeg, kb. m	63 kg
Bruttó tömeg, kb. m	68,3 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,30 A
Névleges áram I_{N1}	3,71 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	2350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	850,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	12,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	69,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	104,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 16
EAN szám	4048482798295
Cikkszám	2186305
Nettó tömeg, kb. m	65 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,5 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,30 A
Névleges áram I_N	6,13 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	1410,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókönyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Adatlap: Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 16

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0,17
Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság H_{max}	15,5 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	73,0 m ³ /h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	112,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 16
EAN szám	4048482798301
Cikkszám	2186306
Nettó tömeg, kb. m	65 kg
Bruttó tömeg, kb. m	70,5 kg
Hosszméret csomagolással	800 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	600 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,30 A
Névleges áram I_{N1}	7,14 A
Min. fordulatszám n_{min}	500 f/perc
Max. fordulatszám n_{max}	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	1645,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm