


Sorozat leírás: Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO



Wilo-Stratos MAXO

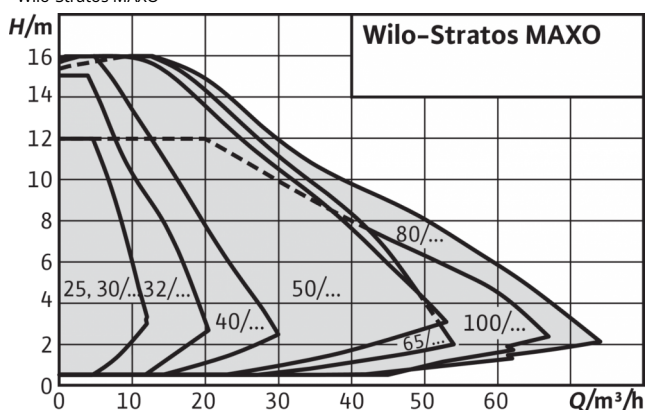

Okosszivattyú épületirányítási rendszerrel rendelkező kereskedelmi épületekhez.

A Wilo-Stratos MAXO optimalizált és innovatív energiatakarékossági funkcióival új mércét állít fel az energiahatékonyság terén az ipari HVAC- és az ivóvíz-alkalmazások számára. Felhasználóbarát kialakítása emellett a kezelését is példa nélküli módon leegyszerűsíti.

Kivétel

Csavarzatos vagy karimás csatlakozású nedvestengelyű keringető okosszivattyú, beépített elektronikus teljesítményillesztésű EC motorral.

Alkalmazás

Tetszőleges rendszerű melegvízes fűtések, klímaberendezések, zárt hűtőkörök, ipari keringető rendszerek.

Felszereltség/funkció

Alkalmazási területek

A szivattyú szabályzási módjának az adott berendezésre vonatkozó specifikus precíz beállítása (pl. fűtőtest, padlófűtés, mennyezethűtés) a berendezés lehető legnagyobb üzemi hatékonyságát teszi lehetővé.

Fűtés

- Fűtőtest
- Padlófűtés
- Mennyezeti fűtés
- Légmelegítő
- Hidraulikus váltó
- Hőcserélő

Hűtés

- Mennyezethűtés
- Padlóhűtés
- Levegő-klíma-berendezések
- Hidraulikus váltó
- Hőcserélő

Kombinált fűtés és hűtés

- Automatikus átkapcsolás

A kiválasztott alkalmazás alapján az alábbi szabályzási módok állnak rendelkezésre:

Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- Különböző opciók az épületirányítási rendszerbe történő bekötéshez
- Intuitív kezelés a Setup Guide-ban (Telepítési Segédben) található alkalmazásfüggő beállítások, valamint az új zöld-gomb-technológiás kijelző és a kezelőgomb kombinációja révén.
- A lehető legjobb energiahatékonyság az optimalizált és innovatív energiatakarékos funkciók összekapcsolása révén (pl. No-Flow Stop).
- Optimális rendszerhatékonyság az új és innovatív intelligens szabályozási funkciók révén, pl. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. és ΔT-const.
- Legmodernebb kommunikációs interfészek (pl. Bluetooth) a mobil végesszközökre történő csatlakoztatáshoz, valamint a szivattyúk közvetlen hálózatra kapcsolása a Wilo Net alkalmazással végzett többszivattyús vezérléshez.
- Nagyfokú kényelem az elektromos szerelés során az áttekinthető és nagyvonalúan méretezett kapocstérnek, valamint az optimalizált Wilo-csatlakozónak köszönhetően.

Sorozat leírás: Wilo-Stratos MAXO

Felszereltség/funkció

Szabályzási módok

- Állandó fordulatszám (állító üzemmód)
- Δp -c az állandó nyomáskülönbséghez
- Δp -v a változó nyomáskülönbséghez
- Dynamic Adapt plus a szállítóteljesítménynek az aktuális szükségletekhez történő folyamatos (dinamikus) testreszabásához
- T-const. a konstans hőmérséklet szabályozáshoz
- ΔT Hőmérsékletkülönbség-szabályozás
- Q állandó a konstans térfogatáram-szabályozáshoz
- Multi-Flow Adaptation: Összesített térfogatáram-számítás a betápláló szivattyúnál a fűtési kör elosztókban található másodlagos szivattyúk igényeinek megfelelő ellátása érdekében
- Felhasználó által definiált PID szabályozás

Szállítási terjedelem

- Szivattyú
- Optimalizált Wilo-csatlakozó
- 2x kábelcsavarzat M16 x 1,5
- Alátétek karimacsavarokhoz (DN 32 - DN 65 névleges csatlakozóátmérő esetén)
- Tömítések menetes csatlakozás esetén
- Hőszigetelés
- Beépítési és üzemeltetési utasítás

A típusjel magyarázata

Példa:	Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12
Stratos MAXO	Nagyhatásfokú szivattyú (menetes ☐ vagy karimás szivattyú), elektronikusan szabályzott
30/	Csatlakozó névleges átmérője
0,5-12	Névleges szállítómagasság tartomány [m]

Műszaki adatok

- Megengedett hőmérséklettartomány: -10 °C – +110 °C
- Hálózati csatlakozás 1~230 V, 50/60 Hz
- Védelmi osztály IPX4D
- Rp 1 – DN 100 menetes, ill. karimás csatlakozás (típustól függ)
- Max. üzemi nyomás alkivitelben: 6/10 bar, ill. 6 bar (különleges kivétel: 10 bar vagy 16 bar)
- Szigetelési osztály: F
- Zavarkibocsátás: EN 61800-3:2004+A1:2012 / Lakóhelyi környezet (C1) alapján
- Zavartűrés: EN 61800-3:2004+A1:2012 / Ipari környezet (C2) alapján


Szerkezeti anyagok

- Szivattyúház: Szürkeöntvény, KTL-bevonattal
- Hőszigetelés: Polipropilén
- Tengely: Nemesacél
- Csapágy: Műszén
- Járókerék: Műanyag

Megnevezés/kivitel

- Nedvestengelyű keringető okosszivattyú EC motorral és beépített elektronikus teljesítményillesztéssel
- Zöld gomb technológia és grafikus kijelző
- Motorvédelem kioldó-elektronikával
- Dugós csatlakozás az opcionális CIF-modulokkal történő funkcióbővítéshez, az épületautomatizáláshoz
- Járókerék három dimenzióban hajlított lapátokkal és szénszálas erősítésű műanyag légrésbetétső

Teljes jellegmező: Wilo-Stratos MAXO

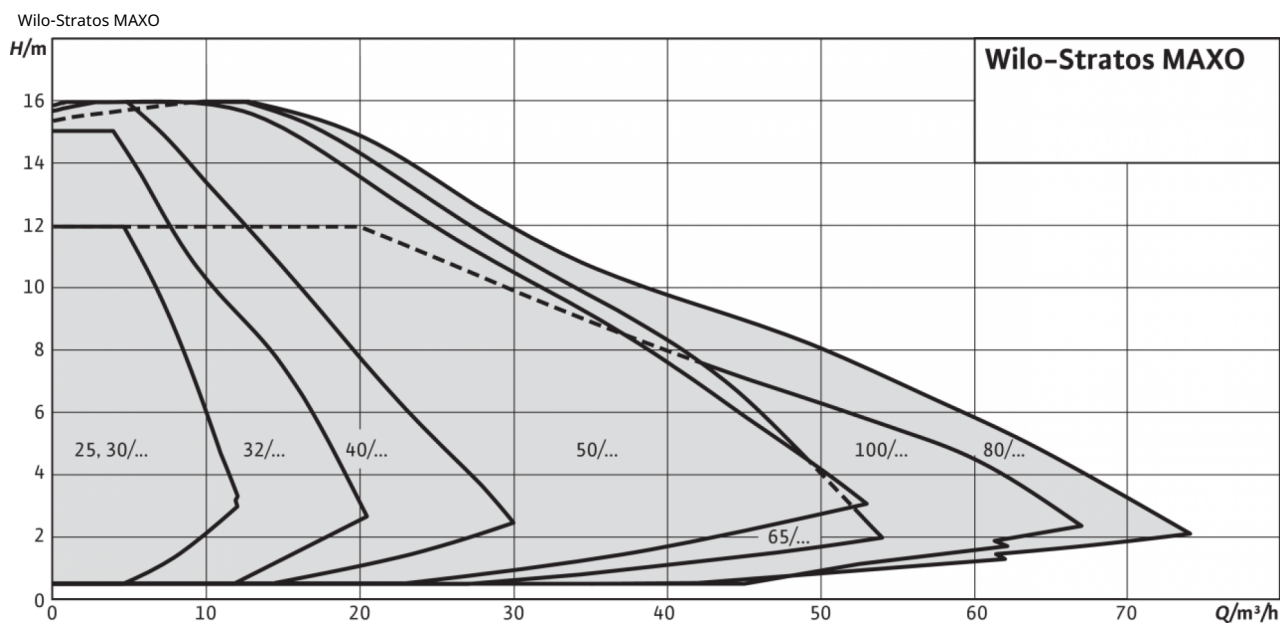

Terméklista: Wilo-Stratos MAXO

Terméknév ezés	Hálózati csatlakozás	Energiahatékon- ysági index (EEI)	Térfogatáram $Q_{\max}$	Szállítómagass- ág $H_{\max}$	Maximális üzemi nyomás P_N	Csőcsatlakozás	Beépítési hossz l_0	Bruttó tömeg, kg m	Cikkszám
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0 m³/h	4,0 m	10 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2164567
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0 m³/h	6,0 m	10 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2164568
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	9,8 m³/h	8,0 m	10 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2164569
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	10,0 m	10 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2164570
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	11,0 m	10 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2164571
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0 m³/h	4,0 m	10 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2164572
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0 m³/h	6,0 m	10 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2164573
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	9,8 m³/h	8,0 m	10 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2164574
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	10,0 m	10 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2164575
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	11,0 m	10 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2164576
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	12,0 m	10 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2164577
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0 m³/h	4,0 m	16 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2186255
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0 m³/h	6,0 m	16 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2186256
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	9,8 m³/h	8,0 m	16 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2186257
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	10,0 m	16 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2186258
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	11,0 m	16 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2186259
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0 m³/h	4,0 m	16 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2186260
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0 m³/h	6,0 m	16 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2186261
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	9,8 m³/h	8,0 m	16 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2186262
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	10,0 m	16 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2186263
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	11,0 m	16 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2186264
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	12,0 m	16 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2186265
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	10,0 m³/h	8,0 m	10 bar	DN 32	220 mm	14,2 kg	2164578
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	15,2 m³/h	10,0 m	10 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2164579
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	16,5 m³/h	11,0 m	10 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2164580
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,17	20,5 m³/h	15,0 m	10 bar	DN 32	220 mm	18,8 kg	2164581
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	15,5 m³/h	4,0 m	10 bar	DN 40	220 mm	14,8 kg	2164582
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	21,0 m³/h	8,0 m	10 bar	DN 40	220 mm	15,1 kg	2164583
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,17	27,0 m³/h	12,0 m	10 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2164584
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,17	30,0 m³/h	16,0 m	10 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2164585
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	22,0 m³/h	6,0 m	10 bar	DN 50	240 mm	17,2 kg	2164586
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,17	24,0 m³/h	8,0 m	10 bar	DN 50	240 mm	21,3 kg	2164587
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,17	33,0 m³/h	9,0 m	10 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2164588
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,17	34,0 m³/h	12,0 m	10 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2164589
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,17	47,0 m³/h	14,0 m	10 bar	DN 50	340 mm	31,3 kg	2164590

Terméklista: Wilo-Stratos MAXO

Termékmegnevezés	Hálózati csatlakozás	Energiahatékonysági index (EEI)	Térfogatáram Q_{max}	Szállítómagasság H_{max}	Maximális üzemi nyomás P_N	Csőcsatlakozás	Beépítési hossz l_0	Bruttó tömeg, kb. m	Cikkszám
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	53,0 m³/h	16,0 m	10 bar	DN 50	340 mm	32,4 kg	2164591
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	35,0 m³/h	6,0 m	10 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2164592
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	41,0 m³/h	9,0 m	10 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2164593
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	46,0 m³/h	12,0 m	10 bar	DN 65	340 mm	33,8 kg	2164594
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	54,0 m³/h	16,0 m	10 bar	DN 65	340 mm	34,9 kg	2164595
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	62,0 m³/h	7,0 m	6 bar	DN 80	360 mm	35,1 kg	2164596
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	62,0 m³/h	7,0 m	10 bar	DN 80	360 mm	35,1 kg	2164597
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	67,0 m³/h	12,0 m	6 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164598
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	67,0 m³/h	12,0 m	10 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164599
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	74,0 m³/h	15,9 m	6 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164600
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	74,0 m³/h	15,9 m	10 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164601
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	62,0 m³/h	7,0 m	6 bar	DN 100	360 mm	38,2 kg	2164602
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	62,0 m³/h	7,0 m	10 bar	DN 100	360 mm	38,2 kg	2164603
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	67,0 m³/h	12,0 m	6 bar	DN 100	360 mm	39,3 kg	2164604
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	67,0 m³/h	12,0 m	10 bar	DN 100	360 mm	39,3 kg	2164605
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	10,0 m³/h	8,0 m	16 bar	DN 32	220 mm	14,2 kg	2186266
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	15,2 m³/h	10,0 m	16 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2186267
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	16,5 m³/h	11,0 m	16 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2186268
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	20,5 m³/h	15,0 m	16 bar	DN 32	220 mm	18,8 kg	2186269
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	15,5 m³/h	4,0 m	16 bar	DN 40	220 mm	14,8 kg	2186270
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	21,0 m³/h	8,0 m	16 bar	DN 40	220 mm	15,1 kg	2186271
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	27,0 m³/h	12,0 m	16 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2186272
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	30,0 m³/h	16,0 m	16 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2186273
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	22,0 m³/h	6,0 m	16 bar	DN 50	240 mm	17,2 kg	2186274
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	24,0 m³/h	8,0 m	16 bar	DN 50	240 mm	21,3 kg	2186275
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	33,0 m³/h	9,0 m	16 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2186276
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	34,0 m³/h	12,0 m	16 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2186277
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	47,0 m³/h	14,0 m	16 bar	DN 50	340 mm	31,3 kg	2186278
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	53,0 m³/h	16,0 m	16 bar	DN 50	340 mm	32,4 kg	2186279
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	35,0 m³/h	6,0 m	16 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2186280
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	41,0 m³/h	9,0 m	16 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2186281
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	46,0 m³/h	12,0 m	16 bar	DN 65	340 mm	33,8 kg	2186282
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	54,0 m³/h	16,0 m	16 bar	DN 65	340 mm	34,9 kg	2186283
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	62,0 m³/h	7,0 m	16 bar	DN 80	360 mm	35,1 kg	2186284
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	67,0 m³/h	12,0 m	16 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2186285
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	74,0 m³/h	15,9 m	16 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2186286
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	62,0 m³/h	7,0 m	16 bar	DN 100	360 mm	38,2 kg	2186287
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	67,0 m³/h	12,0 m	16 bar	DN 100	360 mm	39,3 kg	2186288

Adatlap: Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	4,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	7,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10
EAN szám	4048482699189
Cikkszám	2164567
Nettó tömeg, kb. m	7 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,3 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.18
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	69,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	2550 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	80,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Gravit

Adatlap: Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	6,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	9,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10
EAN szám	4048482699363
Cikkszám	2164568
Nettó tömeg, kb. m	7 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,3 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.18
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	114,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	135,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Grafit

Adatlap: Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	8,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	9,8 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10
EAN szám	4048482699370
Cikkszám	2164569
Nettó tömeg, kb. m	7 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,3 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	133,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3600 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	160,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókönyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Grafit

Adatlap: Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	10,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10
EAN szám	4048482699387
Cikkszám	2164570
Nettó tömeg, kb. m	8 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,6 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	234,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	450 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3950 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	275,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	11,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10
EAN szám	4048482699400
Cikkszám	2164571
Nettó tömeg, kb. m	8 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,6 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	262,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	450 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	4350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	295,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	4,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	7,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 2
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10
EAN szám	4048482699417
Cikkszám	2164572
Nettó tömeg, kb. m	7 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,3 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.18
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	69,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	2550 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	80,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Gravit

Adatlap: Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	6,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	9,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 2
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10
EAN szám	4048482699424
Cikkszám	2164573
Nettó tömeg, kb. m	7 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,3 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.18
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	114,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	135,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Grafit

Adatlap: Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	8,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	9,8 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 2
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10
EAN szám	4048482699431
Cikkszám	2164574
Nettó tömeg, kb. m	7 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,3 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	133,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3600 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	160,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Grafit

Adatlap: Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	10,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 2
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10
EAN szám	4048482699448
Cikkszám	2164575
Nettó tömeg, kb. m	8 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,6 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	234,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	450 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3950 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	275,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	11,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 2
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10
EAN szám	4048482699462
Cikkszám	2164576
Nettó tömeg, kb. m	8 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,6 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	262,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	450 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	4350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	295,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	12,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 2
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10
EAN szám	4048482699479
Cikkszám	2164577
Nettó tömeg, kb. m	8 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,6 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	304,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	450 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	4650 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	340,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	4,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	7,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16
EAN szám	4048482797694
Cikkszám	2186255
Nettó tömeg, kb. m	7 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,3 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.18
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	69,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	2550 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	80,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Gravit

Adatlap: Stratos MAXO 25/0,5-6 PN16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	6,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	9,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 25/0,5-6 PN16
EAN szám	4048482797700
Cikkszám	2186256
Nettó tömeg, kb. m	7 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,3 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.18
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	114,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	135,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Grafit

Adatlap: Stratos MAXO 25/0,5-8 PN16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	8,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	9,8 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 25/0,5-8 PN16
EAN szám	4048482797816
Cikkszám	2186257
Nettó tömeg, kb. m	7 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,3 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	133,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3600 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	160,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Grafit

Adatlap: Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	10,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16
EAN szám	4048482797823
Cikkszám	2186258
Nettó tömeg, kb. m	8 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,6 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	234,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	450 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3950 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	275,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 25/0,5-12 PN16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	11,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 25/0,5-12 PN16
EAN szám	4048482797830
Cikkszám	2186259
Nettó tömeg, kb. m	8 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,6 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	262,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	450 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	4350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	295,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 30/0,5-4 PN16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	4,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	7,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 2
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 30/0,5-4 PN16
EAN szám	4048482797847
Cikkszám	2186260
Nettó tömeg, kb. m	7 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,3 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.18
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	69,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	2550 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	80,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Gravit

Adatlap: Stratos MAXO 30/0,5-6 PN16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	6,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	9,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 2
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 30/0,5-6 PN16
EAN szám	4048482797854
Cikkszám	2186261
Nettó tömeg, kb. m	7 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,3 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.18
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	114,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	135,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Grafit

Adatlap: Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	8,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	9,8 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 2
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16
EAN szám	4048482797861
Cikkszám	2186262
Nettó tömeg, kb. m	7 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,3 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	133,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3600 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	160,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Grafit

Adatlap: Stratos MAXO 30/0,5-10 PN16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	10,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 2
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 30/0,5-10 PN16
EAN szám	4048482797878
Cikkszám	2186263
Nettó tömeg, kb. m	8 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,6 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	234,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	450 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3950 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	275,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 30/0,5-12 PN16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	11,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 2
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 30/0,5-12 PN16
EAN szám	4048482797885
Cikkszám	2186264
Nettó tömeg, kb. m	8 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,6 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	262,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	450 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	4350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	295,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 30/0,5-14 PN16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	12,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	G 2
Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 2
Beépítési hossz l_0	180 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 30/0,5-14 PN16
EAN szám	4048482797892
Cikkszám	2186265
Nettó tömeg, kb. m	8 kg
Bruttó tömeg, kb. m	8,6 kg
Hosszméret csomagolással	400 mm
Magassági méret csomagolással	263 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	304,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	450 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	4650 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	340,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	8,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	10,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Beépítési hossz l_0	220 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10
EAN szám	4048482699547
Cikkszám	2164578
Nettó tömeg, kb. m	11 kg
Bruttó tömeg, kb. m	14,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.18
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	133,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3550 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	160,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókönyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Grafit

Adatlap: Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	10,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	15,2 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Beépítési hossz l_0	220 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10
EAN szám	4048482699554
Cikkszám	2164579
Nettó tömeg, kb. m	11 kg
Bruttó tömeg, kb. m	14,5 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.18
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	206,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	750 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	4000 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	250,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	11,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	16,5 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Beépítési hossz l_0	220 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10
EAN szám	4048482699561
Cikkszám	2164580
Nettó tömeg, kb. m	11 kg
Bruttó tömeg, kb. m	14,5 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.18
Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	266,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	750 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	4400 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	320,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	15,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	20,5 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Beépítési hossz l_0	220 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10
EAN szám	4048482699578
Cikkszám	2164581
Nettó tömeg, kb. m	15 kg
Bruttó tömeg, kb. m	18,8 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	433,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	650 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	4950 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	510,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	4,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	15,5 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Beépítési hossz l_0	220 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10
EAN szám	4048482699585
Cikkszám	2164582
Nettó tömeg, kb. m	11 kg
Bruttó tömeg, kb. m	14,8 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	99,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	750 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	2600 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	130,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Grafit

Adatlap: Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	8,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	21,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Beépítési hossz l_0	220 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10
EAN szám	4048482699592
Cikkszám	2164583
Nettó tömeg, kb. m	12 kg
Bruttó tömeg, kb. m	15,1 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	229,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	450 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3750 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	280,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	12,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	27,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Beépítési hossz l_0	250 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10
EAN szám	4048482699608
Cikkszám	2164584
Nettó tömeg, kb. m	16 kg
Bruttó tömeg, kb. m	19,9 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	479,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	650 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3600 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	570,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	16,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	30,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Beépítési hossz l_0	250 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10
EAN szám	4048482699622
Cikkszám	2164585
Nettó tömeg, kb. m	16 kg
Bruttó tömeg, kb. m	19,9 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	537,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	650 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3850 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	640,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	6,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	22,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	240 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 6/10
EAN szám	4048482699639
Cikkszám	2164586
Nettó tömeg, kb. m	14 kg
Bruttó tömeg, kb. m	17,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.18
Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	216,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	750 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3150 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	270,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	8,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	24,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	240 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10
EAN szám	4048482699646
Cikkszám	2164587
Nettó tömeg, kb. m	18 kg
Bruttó tömeg, kb. m	21,3 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	327,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	650 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3800 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	390,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	9,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	33,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	280 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10
EAN szám	4048482699653
Cikkszám	2164588
Nettó tömeg, kb. m	19 kg
Bruttó tömeg, kb. m	22,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	456,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	650 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	550,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	12,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	34,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	280 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10
EAN szám	4048482699660
Cikkszám	2164589
Nettó tömeg, kb. m	19 kg
Bruttó tömeg, kb. m	22,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	470,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	650 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	560,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	14,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	47,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	340 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10
EAN szám	4048482699677
Cikkszám	2164590
Nettó tömeg, kb. m	28 kg
Bruttó tömeg, kb. m	31,3 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	844,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	970,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	16,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	53,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	340 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10
EAN szám	4048482746876
Cikkszám	2164591
Nettó tömeg, kb. m	29 kg
Bruttó tömeg, kb. m	32,4 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	1272,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	1480,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	6,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	35,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	9,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Beépítési hossz l_0	280 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 6/10
EAN szám	4048482699684
Cikkszám	2164592
Nettó tömeg, kb. m	20 kg
Bruttó tömeg, kb. m	23,9 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	360,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	650 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	2400 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	440,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	9,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	41,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	9,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Beépítési hossz l_0	280 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10
EAN szám	4048482699691
Cikkszám	2164593
Nettó tömeg, kb. m	20 kg
Bruttó tömeg, kb. m	23,9 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	470,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	650 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	560,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	12,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	46,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Beépítési hossz l_0	340 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10
EAN szám	4048482699714
Cikkszám	2164594
Nettó tömeg, kb. m	31 kg
Bruttó tömeg, kb. m	33,8 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	826,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3000 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	950,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	16,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	54,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Beépítési hossz l_0	340 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10
EAN szám	4048482699738
Cikkszám	2164595
Nettó tömeg, kb. m	32 kg
Bruttó tömeg, kb. m	34,9 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	1238,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	1440,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 6

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	6 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	7,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	62,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 6
EAN szám	4048482688367
Cikkszám	2164596
Nettó tömeg, kb. m	32 kg
Bruttó tömeg, kb. m	35,1 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	739,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	2350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	850,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	7,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	62,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 10
EAN szám	4048482699745
Cikkszám	2164597
Nettó tömeg, kb. m	32 kg
Bruttó tömeg, kb. m	35,1 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	739,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	2350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	850,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 6

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	6 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	12,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	67,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 6
EAN szám	4048482681672
Cikkszám	2164598
Nettó tömeg, kb. m	33 kg
Bruttó tömeg, kb. m	36,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	1212,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	1410,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	12,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	67,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 10
EAN szám	4048482699806
Cikkszám	2164599
Nettó tömeg, kb. m	33 kg
Bruttó tömeg, kb. m	36,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	1212,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	1410,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 6

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	6 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	15,9 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	74,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 6
EAN szám	4048482694863
Cikkszám	2164600
Nettó tömeg, kb. m	33 kg
Bruttó tömeg, kb. m	36,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	1414,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	1645,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	15,9 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	74,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 10
EAN szám	4048482699813
Cikkszám	2164601
Nettó tömeg, kb. m	33 kg
Bruttó tömeg, kb. m	36,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	1414,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	1645,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 6

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	6 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	7,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	62,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Beépítési hossz l_0	360 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 6
EAN szám	4048482699820
Cikkszám	2164602
Nettó tömeg, kb. m	35 kg
Bruttó tömeg, kb. m	38,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	722,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	2350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	830,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	7,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	62,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Beépítési hossz l_0	360 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 10
EAN szám	4048482699837
Cikkszám	2164603
Nettó tömeg, kb. m	35 kg
Bruttó tömeg, kb. m	38,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	722,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	2350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	830,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 6

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	6 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	12,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	67,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Beépítési hossz l_0	360 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 6
EAN szám	4048482699844
Cikkszám	2164604
Nettó tömeg, kb. m	36 kg
Bruttó tömeg, kb. m	39,3 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	1109,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	1290,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	12,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	67,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Beépítési hossz l_0	360 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10
EAN szám	4048482699851
Cikkszám	2164605
Nettó tömeg, kb. m	36 kg
Bruttó tömeg, kb. m	39,3 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	1109,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	1290,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	8,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	10,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Beépítési hossz l_0	220 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
EAN szám	4048482797908
Cikkszám	2186266
Nettó tömeg, kb. m	11 kg
Bruttó tömeg, kb. m	14,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.18
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	133,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3550 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	160,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Grafit

Adatlap: Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	10,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	15,2 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Beépítési hossz l_0	220 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 16
EAN szám	4048482797915
Cikkszám	2186267
Nettó tömeg, kb. m	11 kg
Bruttó tömeg, kb. m	14,5 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.18
Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	206,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	750 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	4000 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	250,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	11,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	16,5 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Beépítési hossz l_0	220 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
EAN szám	4048482797922
Cikkszám	2186268
Nettó tömeg, kb. m	11 kg
Bruttó tömeg, kb. m	14,5 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.18
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	266,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	750 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	4400 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	320,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	15,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	20,5 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32
Beépítési hossz l_0	220 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
EAN szám	4048482797939
Cikkszám	2186269
Nettó tömeg, kb. m	15 kg
Bruttó tömeg, kb. m	18,8 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	433,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	650 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	4950 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	510,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	4,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	15,5 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Beépítési hossz l_0	220 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
EAN szám	4048482797946
Cikkszám	2186270
Nettó tömeg, kb. m	11 kg
Bruttó tömeg, kb. m	14,8 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	99,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	750 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	2600 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	130,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Grafit

Adatlap: Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	8,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	21,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Beépítési hossz l_0	220 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16
EAN szám	4048482797953
Cikkszám	2186271
Nettó tömeg, kb. m	12 kg
Bruttó tömeg, kb. m	15,1 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.19
Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	229,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	450 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3750 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	280,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	12,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	27,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Beépítési hossz l_0	250 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16
EAN szám	4048482797960
Cikkszám	2186272
Nettó tömeg, kb. m	16 kg
Bruttó tömeg, kb. m	19,9 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	479,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	650 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3600 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	570,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	16,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	30,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Beépítési hossz l_0	250 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16
EAN szám	4048482797977
Cikkszám	2186273
Nettó tömeg, kb. m	16 kg
Bruttó tömeg, kb. m	19,9 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	537,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	650 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3850 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	640,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	6,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	22,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	240 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16
EAN szám	4048482797984
Cikkszám	2186274
Nettó tömeg, kb. m	14 kg
Bruttó tömeg, kb. m	17,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.18
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	216,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	750 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3150 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	270,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4122, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	8,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	24,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	240 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16
EAN szám	4048482797991
Cikkszám	2186275
Nettó tömeg, kb. m	18 kg
Bruttó tömeg, kb. m	21,3 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	327,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	650 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3800 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	390,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	9,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	33,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	280 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16
EAN szám	4048482798004
Cikkszám	2186276
Nettó tömeg, kb. m	19 kg
Bruttó tömeg, kb. m	22,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	456,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	650 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	550,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	12,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	34,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	280 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 16
EAN szám	4048482798011
Cikkszám	2186277
Nettó tömeg, kb. m	19 kg
Bruttó tömeg, kb. m	22,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	470,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	650 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	560,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	14,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	47,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	340 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 16
EAN szám	4048482798028
Cikkszám	2186278
Nettó tömeg, kb. m	28 kg
Bruttó tömeg, kb. m	31,3 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	844,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	970,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	16,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	53,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz l_0	340 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 16
EAN szám	4048482798035
Cikkszám	2186279
Nettó tömeg, kb. m	29 kg
Bruttó tömeg, kb. m	32,4 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	1272,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	1480,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	6,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	35,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	9,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Beépítési hossz l_0	280 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 16
EAN szám	4048482798042
Cikkszám	2186280
Nettó tömeg, kb. m	20 kg
Bruttó tömeg, kb. m	23,9 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	360,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	650 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	2400 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	440,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	9,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	41,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	9,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Beépítési hossz l_0	280 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 16
EAN szám	4048482798059
Cikkszám	2186281
Nettó tömeg, kb. m	20 kg
Bruttó tömeg, kb. m	23,9 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	394 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	470,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	650 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	560,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	12,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	46,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Beépítési hossz l_0	340 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 16
EAN szám	4048482798066
Cikkszám	2186282
Nettó tömeg, kb. m	31 kg
Bruttó tömeg, kb. m	33,8 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	826,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3000 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	950,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	16,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	54,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Beépítési hossz l_0	340 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 16
EAN szám	4048482798073
Cikkszám	2186283
Nettó tömeg, kb. m	32 kg
Bruttó tömeg, kb. m	34,9 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	1238,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	1440,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	7,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	62,0 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 16
EAN szám	4048482798080
Cikkszám	2186284
Nettó tömeg, kb. m	32 kg
Bruttó tömeg, kb. m	35,1 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	739,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	2350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	850,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	12,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	67,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 16
EAN szám	4048482798097
Cikkszám	2186285
Nettó tömeg, kb. m	33 kg
Bruttó tömeg, kb. m	36,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	1212,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	1410,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	15,9 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	74,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 16
EAN szám	4048482798103
Cikkszám	2186286
Nettó tömeg, kb. m	33 kg
Bruttó tömeg, kb. m	36,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	1414,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3200 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	1645,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	7,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	62,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Beépítési hossz l_0	360 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 16
EAN szám	4048482798110
Cikkszám	2186287
Nettó tömeg, kb. m	35 kg
Bruttó tömeg, kb. m	38,2 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	722,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	2350 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	830,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Stainless steel
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Adatlap: Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 16

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	16 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	12,0 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	67,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7,0 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15,0 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23,0 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 100
Beépítési hossz l_0	360 mm

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 16
EAN szám	4048482798127
Cikkszám	2186288
Nettó tömeg, kb. m	36 kg
Bruttó tömeg, kb. m	39,3 kg
Hosszméret csomagolással	600 mm
Magassági méret csomagolással	525 mm
Szélességi méret csomagolással	400 mm
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	0.17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	1109,0 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 f/perc
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3050 f/perc
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	1290,0 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Cast iron
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált