



Kivitel

Többfokozatú, elárasztható ciszternaszivattyú

Alkalmazás

Ivóvíz (ACS szerint) és legfeljebb 50 g/m³ homoktartalmú esővíz szállításához kutakból és ciszternákból öntözéshez, esőztetéshez és vízellátáshoz.

Felszereltség/funkció

TWI5 ... EM:

- Tartályokban és ciszternákban való nedvesaknás telepítéshez
- Szívókosárral
- Egyfázisú váltóáramú motor termikus motorvédelemmel és 20 m csatlakozókábel
- Kapcsolószekrény (IP55) be-/kikapcsoló gombbal, 2 m csatlakozókábel és CEE7/7 dugasszal
- A kapcsolószekrény egy úszókapcsoló csatlakoztatására van előkészítve

TWI5 ... EM-FS:

- Tartályokban és ciszternákban való nedvesaknás telepítéshez
- Szívókosárral és rászertelt úszókapcsolóval
- Egyfázisú váltóáramú motor termikus motorvédelemmel és 20 m csatlakozókábel
- Kapcsolószekrény (IP55) be-/kikapcsoló gombbal, 2 m csatlakozókábel és CEE7/7 dugasszal
- A kapcsolószekrény egy úszókapcsoló csatlakoztatására van előkészítve

TWI5 SE ... EM:

- Tartályokban és ciszternákban való nedvesaknás telepítéshez, valamint tartályokon és ciszternákon kívüli száraz telepítéshez
- Oldalsó hozzáfolyással (SE) úszó szűrő csatlakoztatásához
- Lábakkal (4 rezgécscillapítóval) a padlóra való felállításához
- Egyfázisú váltóáramú motor termikus motorvédelemmel és 20 m csatlakozókábel
- Kapcsolószekrény (IP55) be-/kikapcsoló gombbal, 2 m csatlakozókábel és CEE7/7 dugasszal
- A kapcsolószekrény egy úszókapcsoló csatlakoztatására van előkészítve

TWI5 SE ... EM-FS:

- Tartályokban és ciszternákban való nedvesaknás telepítéshez, valamint tartályokon és ciszternákon kívüli száraz telepítéshez
- Oldalsó hozzáfolyással (SE) úszó szűrő csatlakoztatásához
- Lábakkal (4 rezgécscillapítóval) a padlóra való felállításához
- Beépített úszókapcsolóval
- Egyfázisú váltóáramú motor termikus motorvédelemmel és 20 m csatlakozókábel
- Kapcsolószekrény (IP55) be-/kikapcsoló gombbal, 2 m csatlakozókábel és CEE7/7 dugasszal
- A kapcsolószekrény egy úszókapcsoló csatlakoztatására van előkészítve

TWI5 ... DM:

- > Tartályokban és ciszternákban való nedvesaknás telepítéshez
- > Szívókosárral
- > Háromfázisú váltóáramú motor
- > Csatlakozókábel szabad kábelvéggel

TWI5 SE ... DM:

- > Tartályokban és ciszternákban való nedvesaknás telepítéshez, valamint tartályokon és ciszternákon kívüli száraz telepítéshez
- > Oldalsó hozzáfolyással (SE) úszó szűrő csatlakoztatásához
- > Lábakkal (4 rezgéscsillapítóval) a padlóra való felállításhoz
- > Háromfázisú váltóáramú motor
- > Csatlakozókábel szabad kábelvéggel

A típusjel magyarázata

Példa:	TWI5-SE 304 EM-FS
TWI5	Elárasztható ciszternaszivattyú
SE	Oldalsó szívóoldali csatlakozással rendelkező kivitel
3	Névleges térfogatáram Q m ³ /h-ban
04	Fokozatok száma
	Hálózati csatlakozás:
EM	> EM = egyfázisú váltóáram > DM = háromfázisú váltóáram
FS	Kivitel rászerezelt úszókapcsolóval

Műszaki adatok

- > Hálózati csatlakozás: 1~230 V, 50 Hz és 3~400 V, 50 Hz
- > Közeghőmérséklet: 5 °C – 35 °C
- > Max. üzemi nyomás: 10 bar
- > Max. homoktartalom: 50 g/m³
- > Max. merülési mélység: 20 m
- > Védelmi osztály: IP68
- > Nyomóoldali csatlakozás: Rp1¼
- > Szívóoldali csatlakozás (SE-kivitel): Rp1¼

Szerkezeti anyagok

- > Ház: 1.4301
- > Járókerék: 1.4301
- > Tengely: 1.4301
- > Tömítés:
 - > Közegoldalon: SIC/SIC
 - > Motoroldalon: Műszén/kerámia
 - > Statikus: NBR

Szerkezet

Ciszternaszivattyú radiális járókerekekkel rendelkező blokk kivitelben többfokozatú hidraulikaként.

Egyfázisú váltóáramú motor köpenyhűtéssel. A motorhűtés a szállított közeggel történik. A motort önkapcsoló termikus motorfelügyelettel látták el.

Maga a motor száraz. A tömítés a motor és a közeg oldalán két csúszógyűrűs tömítéssel történik. A két csúszógyűrűs tömítés között olajzárókamra található. Az olajzárókamra fehérólajjal van megtöltve, és felfogja a közegoldali tömítés tömítetlenségét.

Csatlakozókábel rászerezelt dugasszal.

Szállítási terjedelem**TWI5 ... EM ...**

- > Szivattyú 20 m-es csatlakozókábelrel, kapcsolószekrény 2 m-es csatlakozókábelrel és CEE7/7 dugasszal
- > Leeresztő kötél
- > Beépítési és üzemeltetési utasítás

TWI5 ... DM ...

- > Szivattyú 20 m-es csatlakozókábelrel
- > Leeresztő kötél
- > Beépítési és üzemeltetési utasítás

Tartozékok

- > Tolózár
- > Visszafolyásgátló
- > Úszókapcsoló
- > Nyomáskapcsoló
- > Elektródák
- > Kapcsolókészülékek
- > Riasztáskapcsoló készülékek
- > Szívószűrők úszóval:
 - > Durvaszűrő
 - > Finomszűrő



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

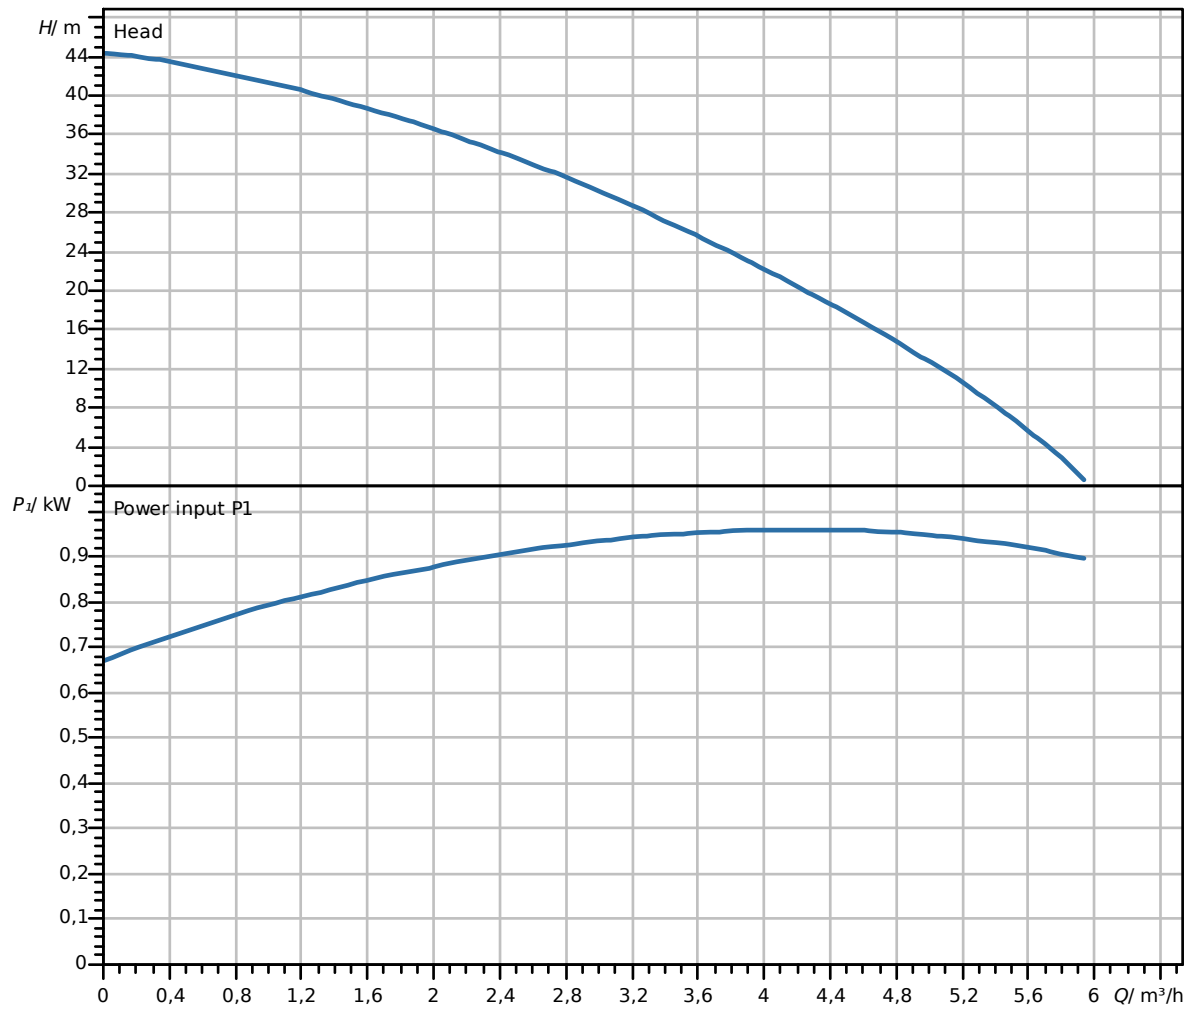
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	4,5 A
Indítási áram I	20,25 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

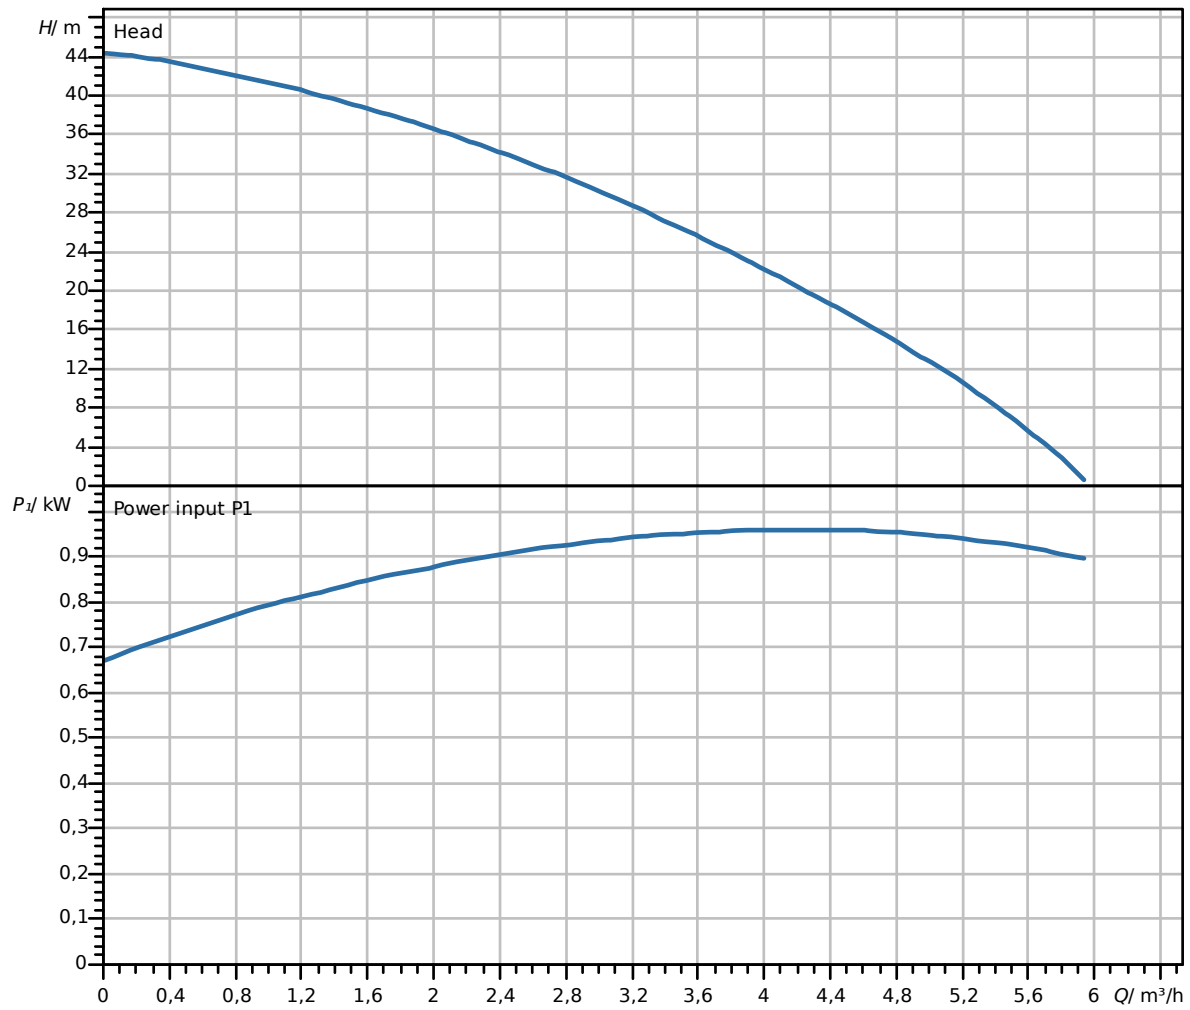
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	4,5 A
Indítási áram I	20,25 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

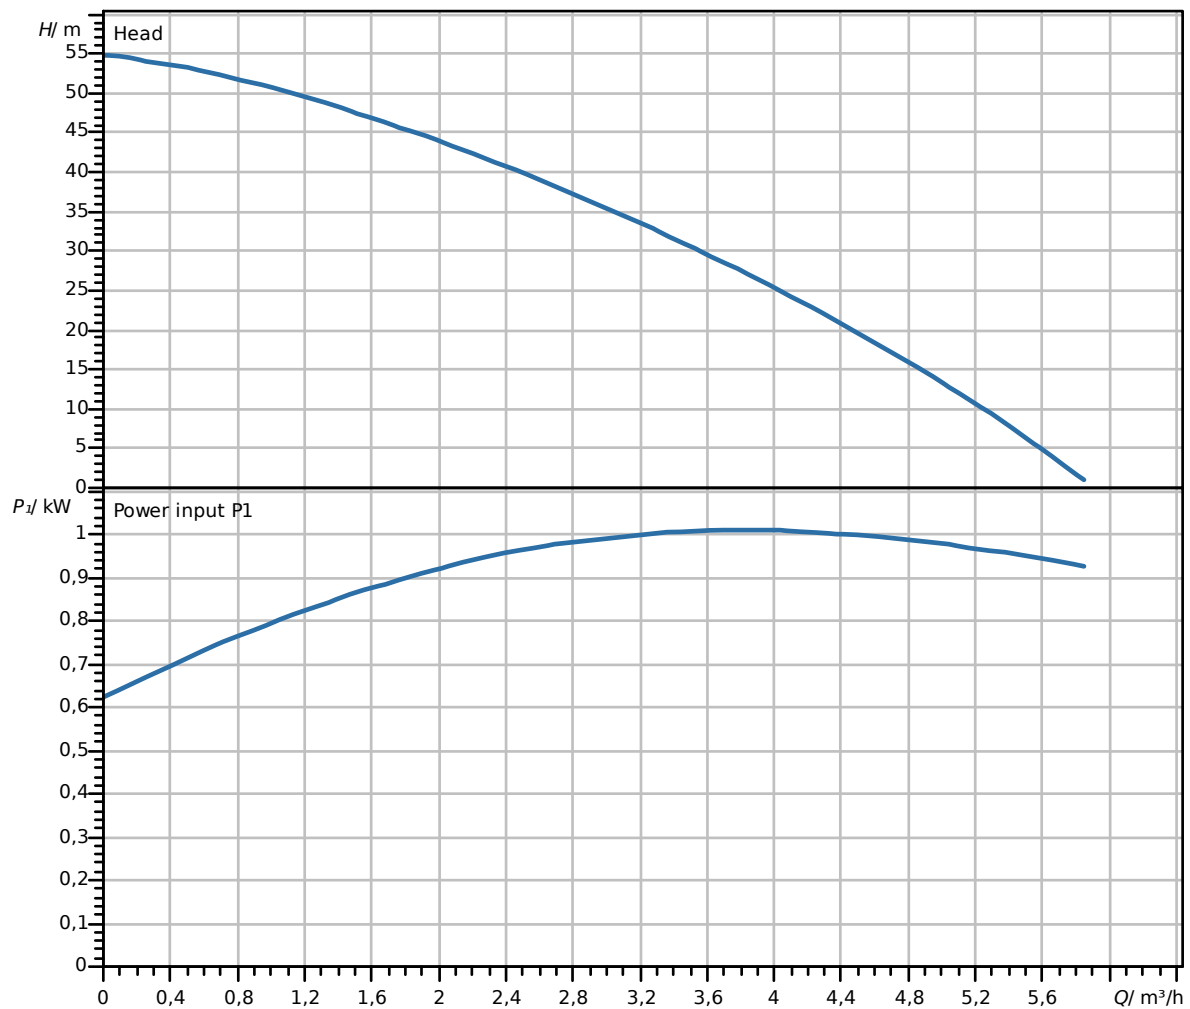
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	4,9 A
Indítási áram I	21,07 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

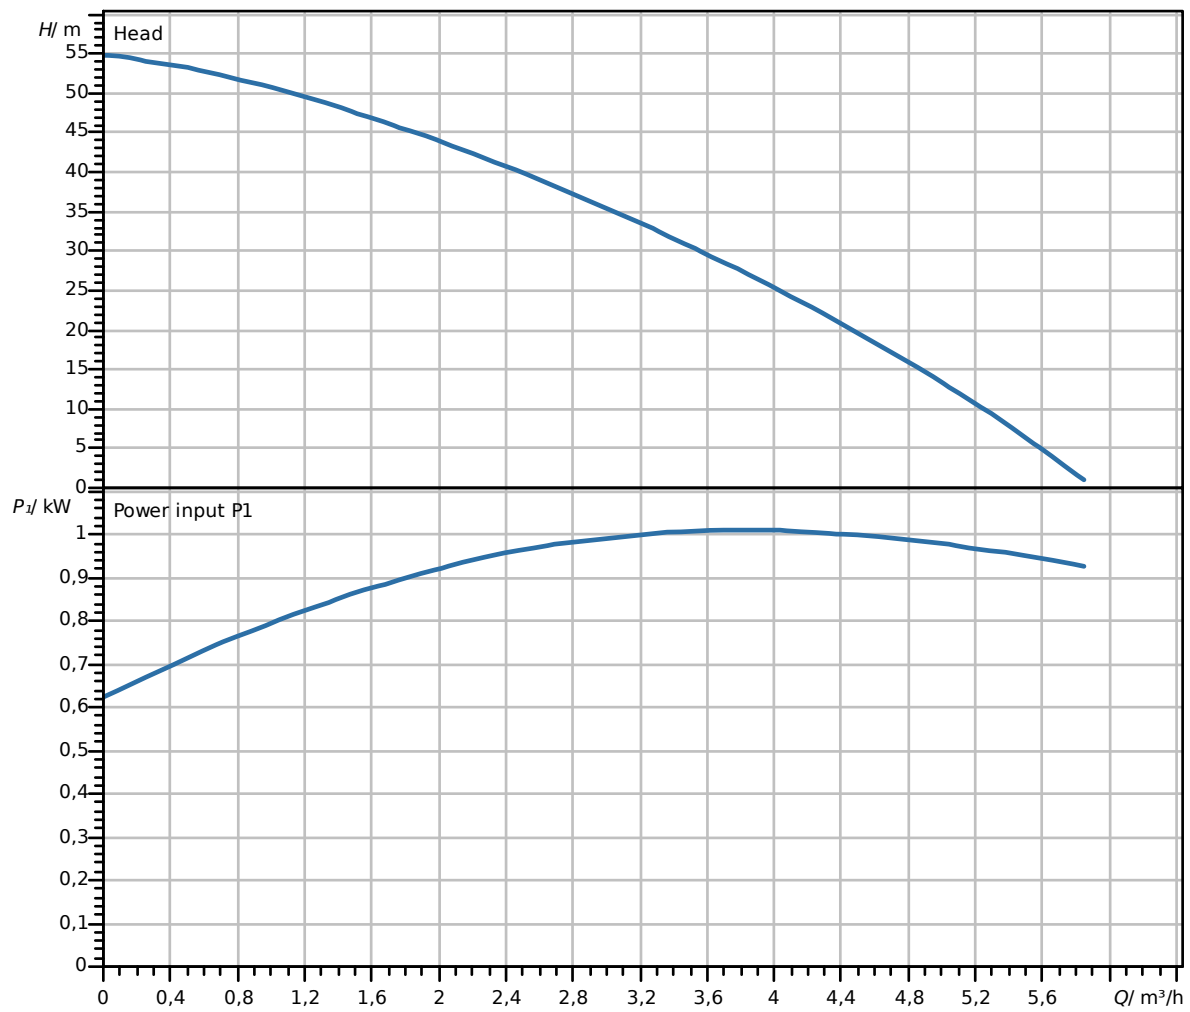
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	4,9 A
Indítási áram I	21,07 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

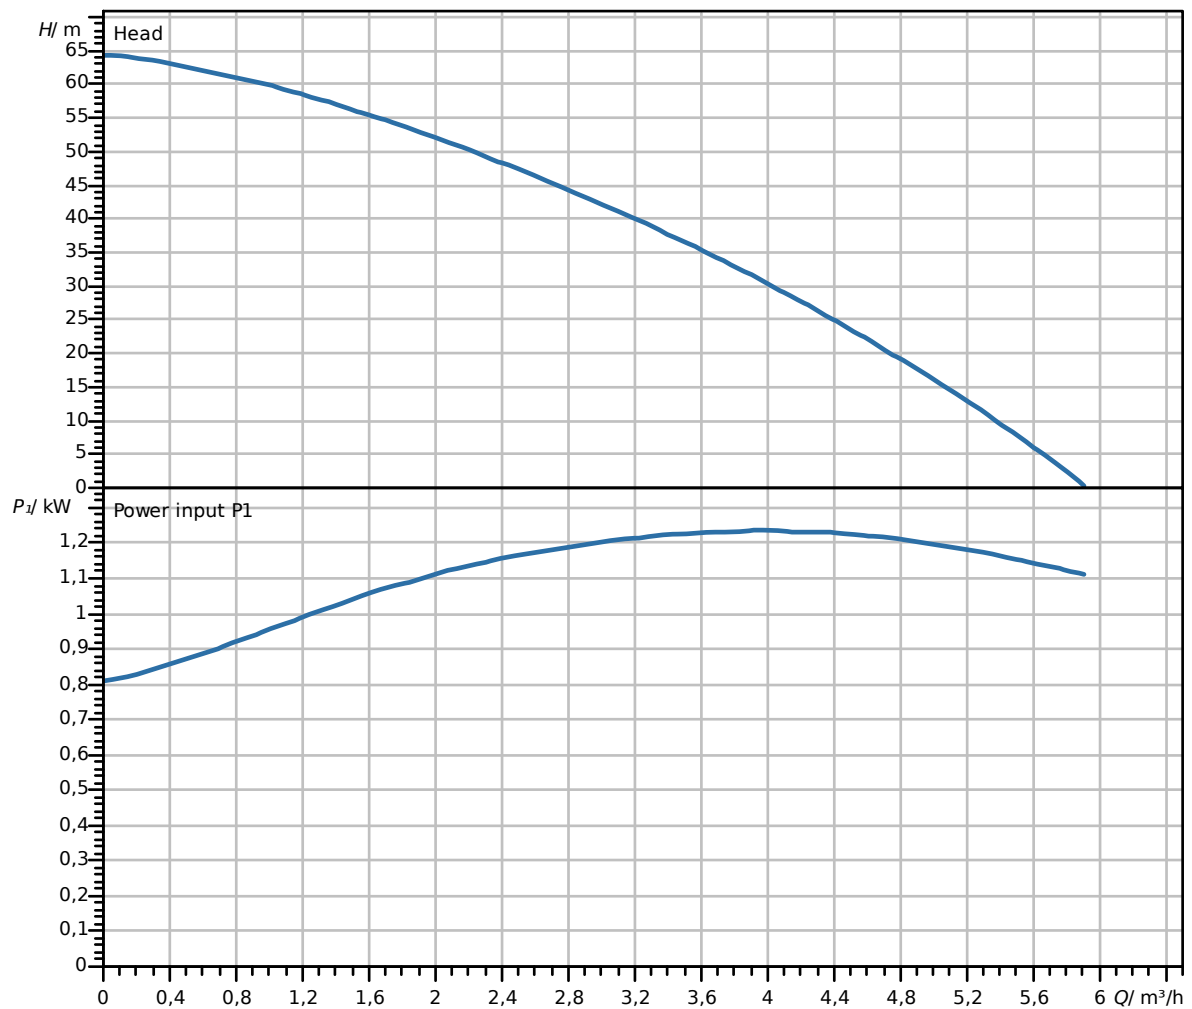
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	2,3 A
Indítási áram I	0 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,76
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

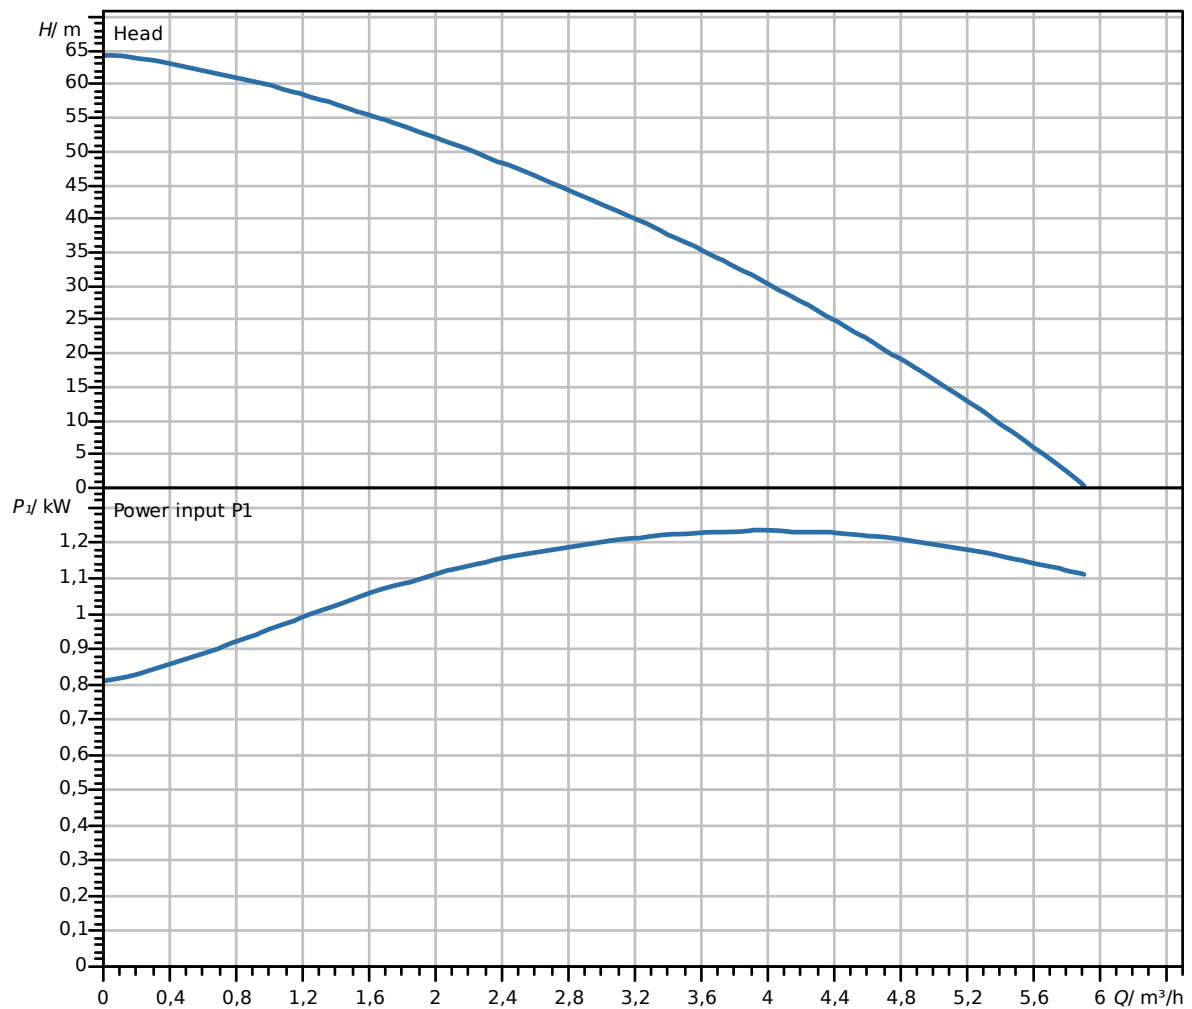
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	5,6 A
Indítási áram I	20,72 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

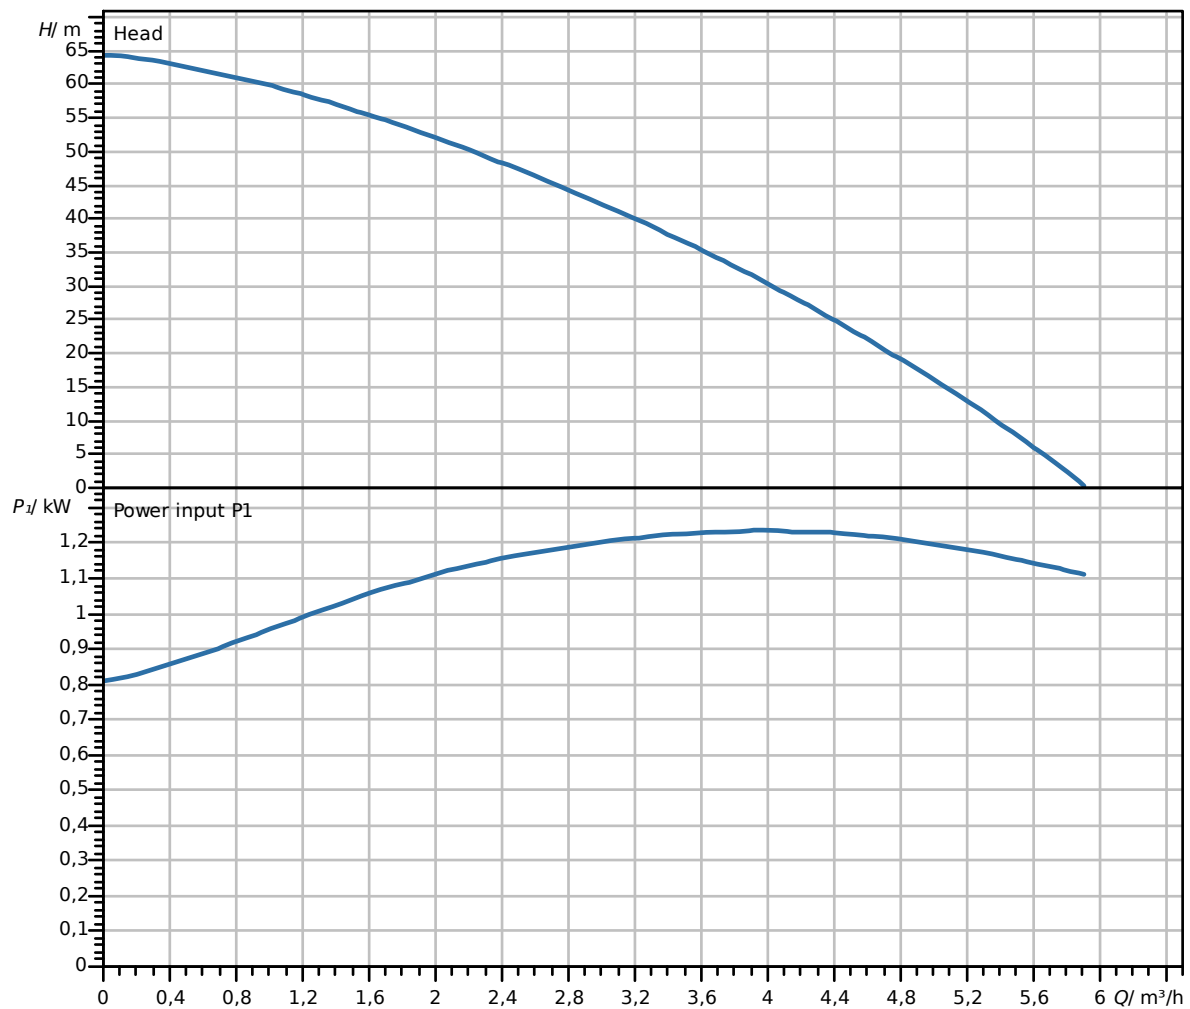
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	5,6 A
Indítási áram I	20,72 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

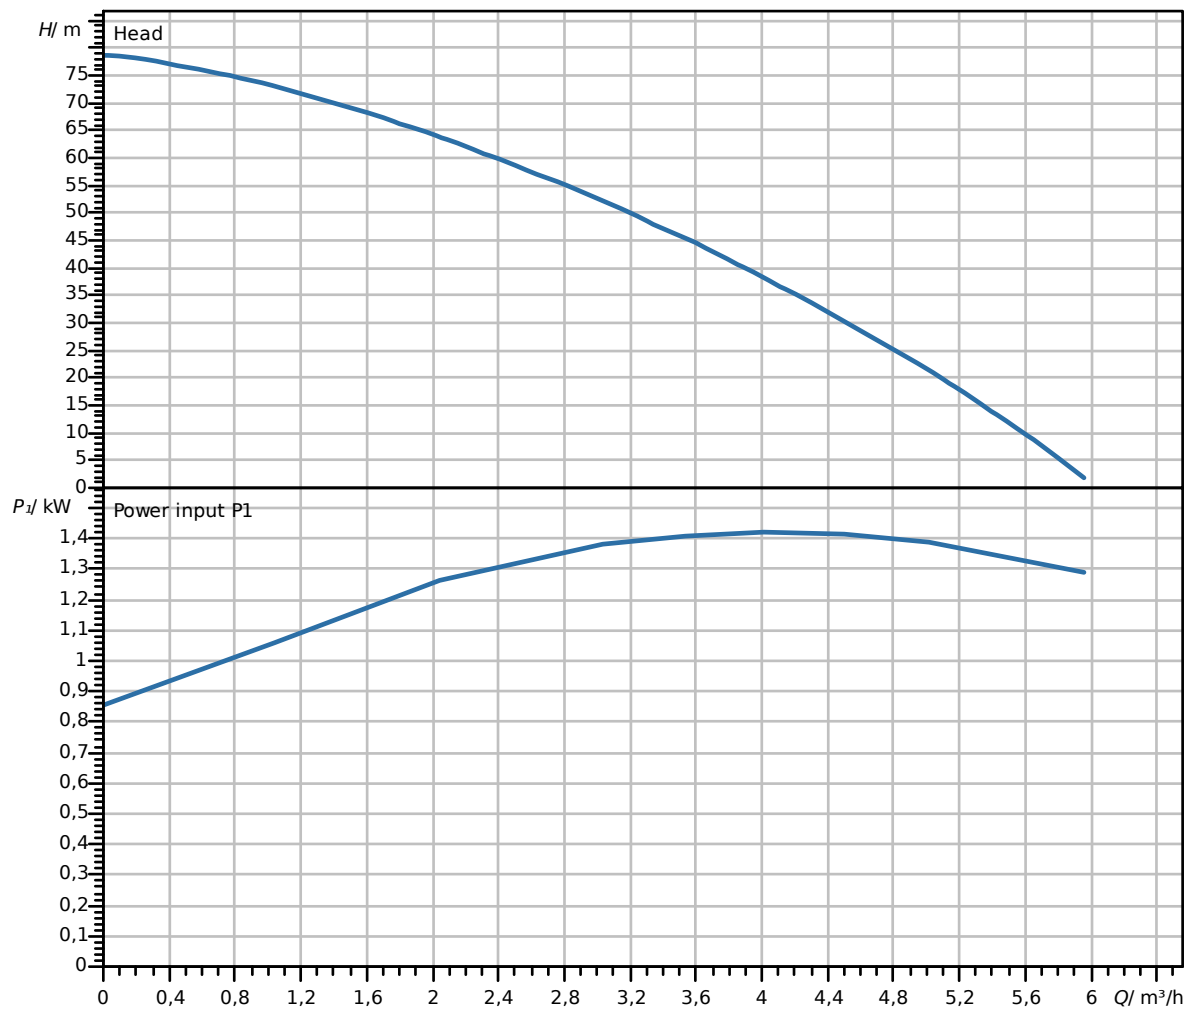
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	6,9 A
Indítási áram I	28,98 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

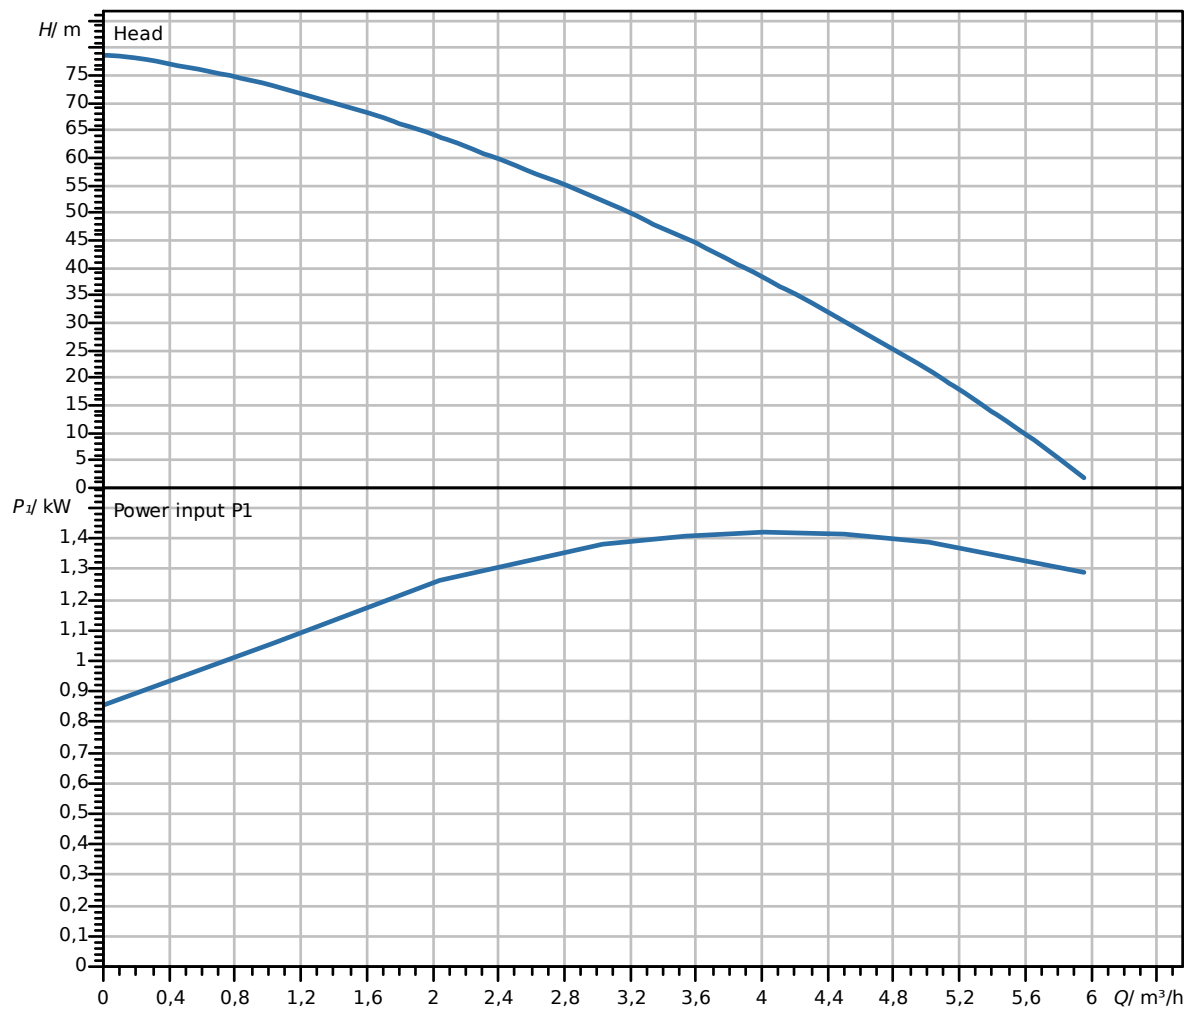
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	6,9 A
Indítási áram I	28,98 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

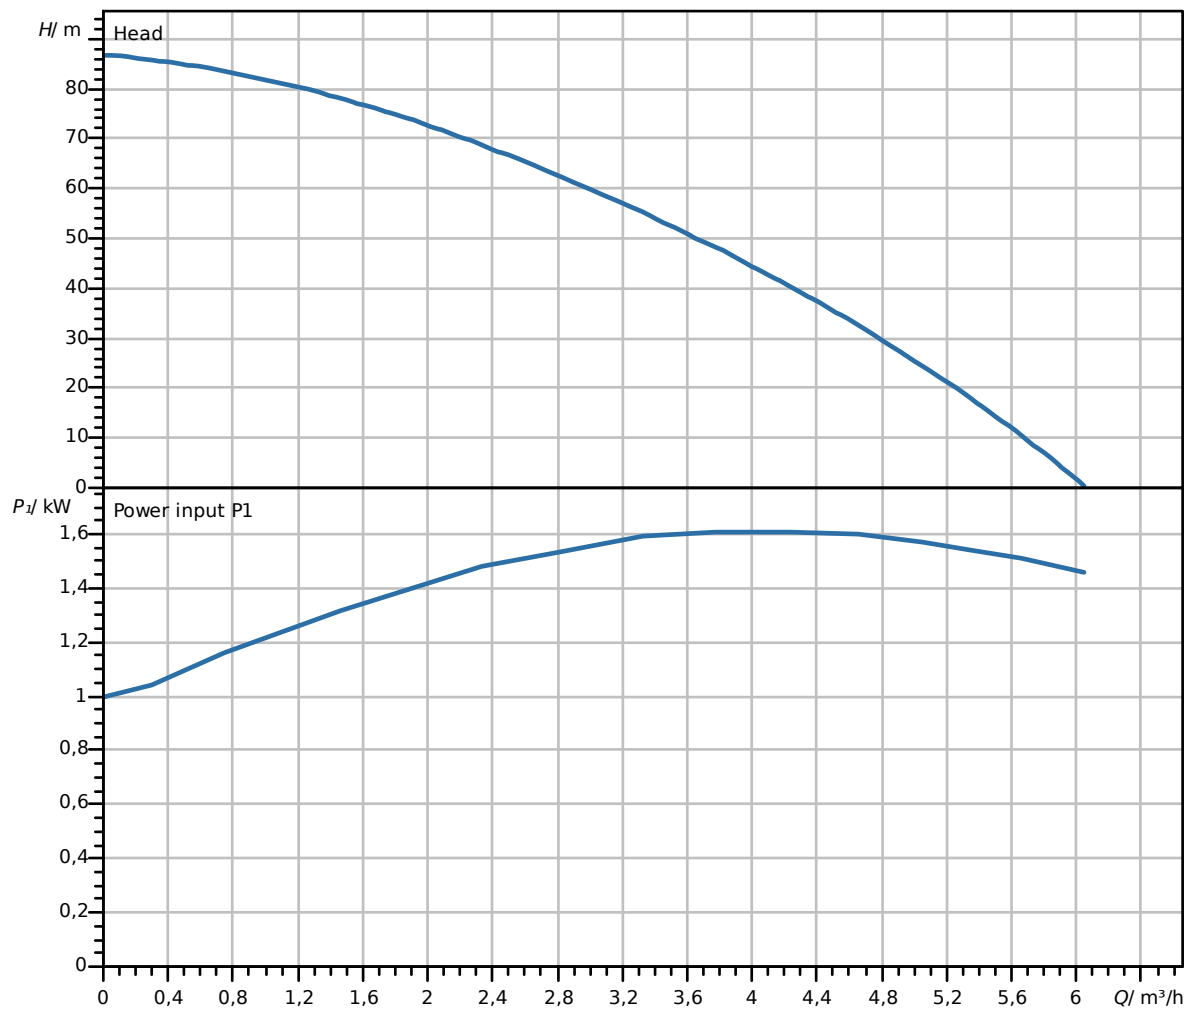
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	2,7 A
Indítási áram I	0 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,80
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

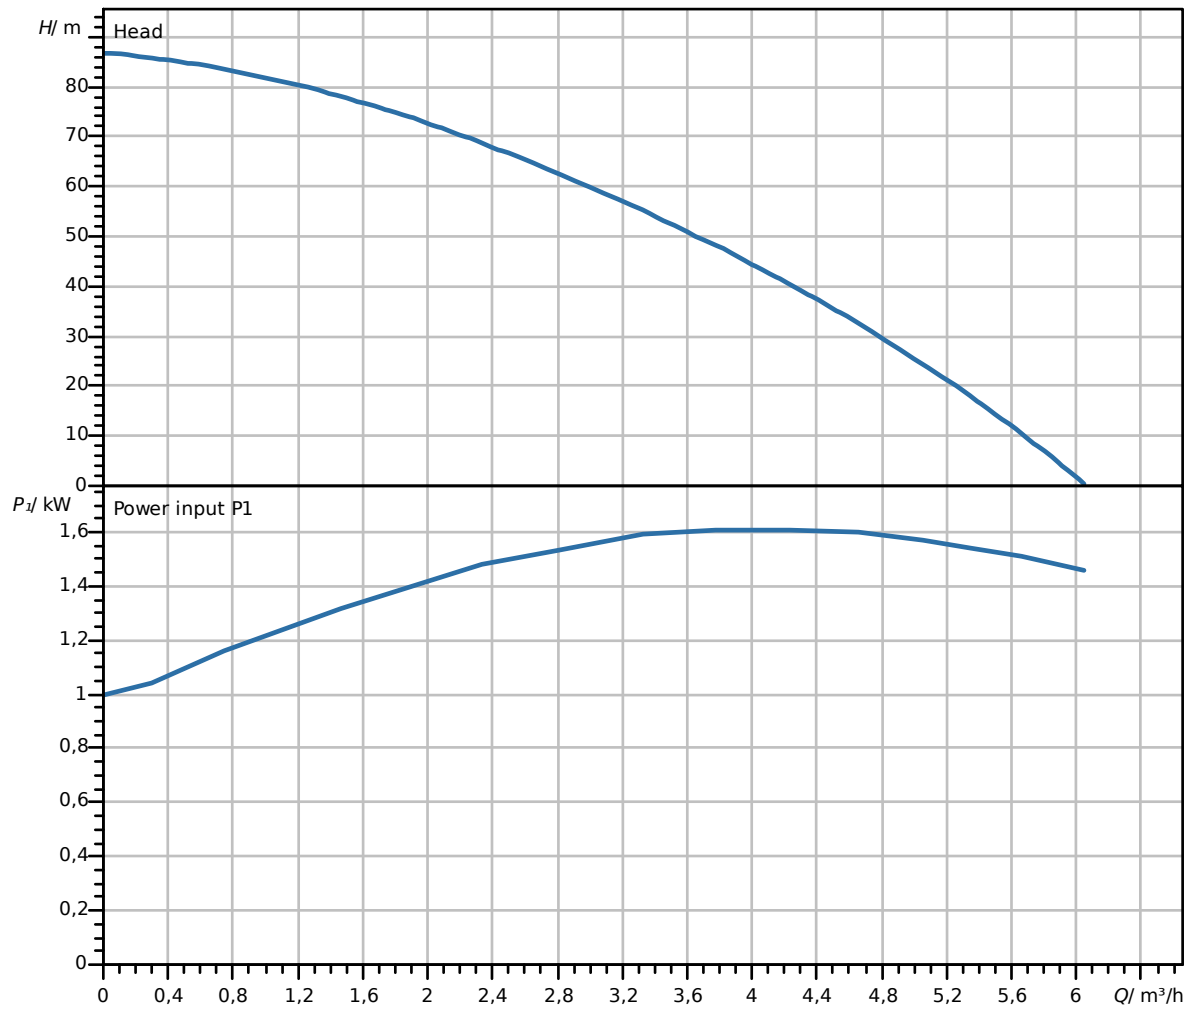
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	7,4 A
Indítási áram I	29,6 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

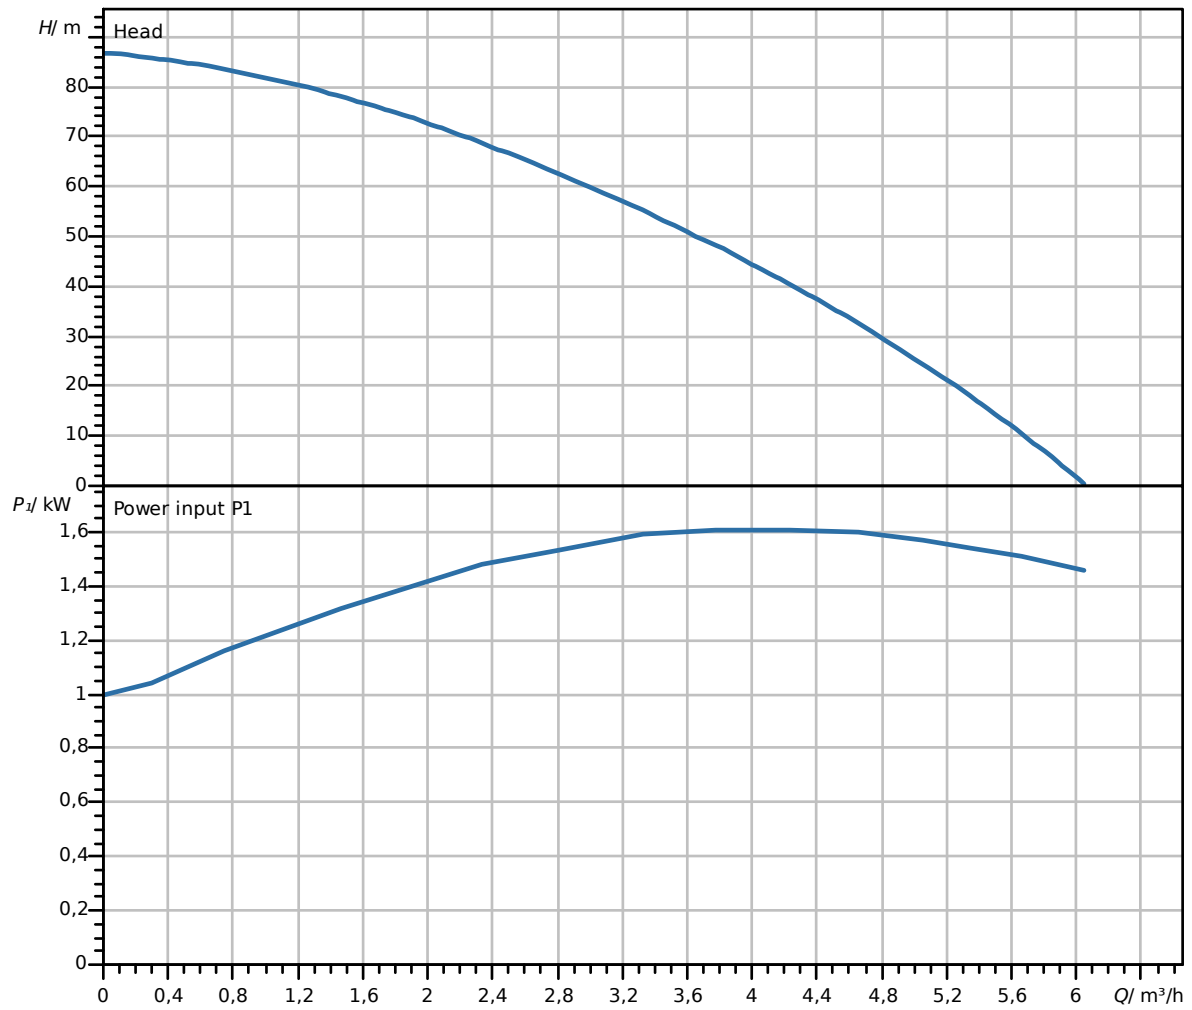
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	7,4 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

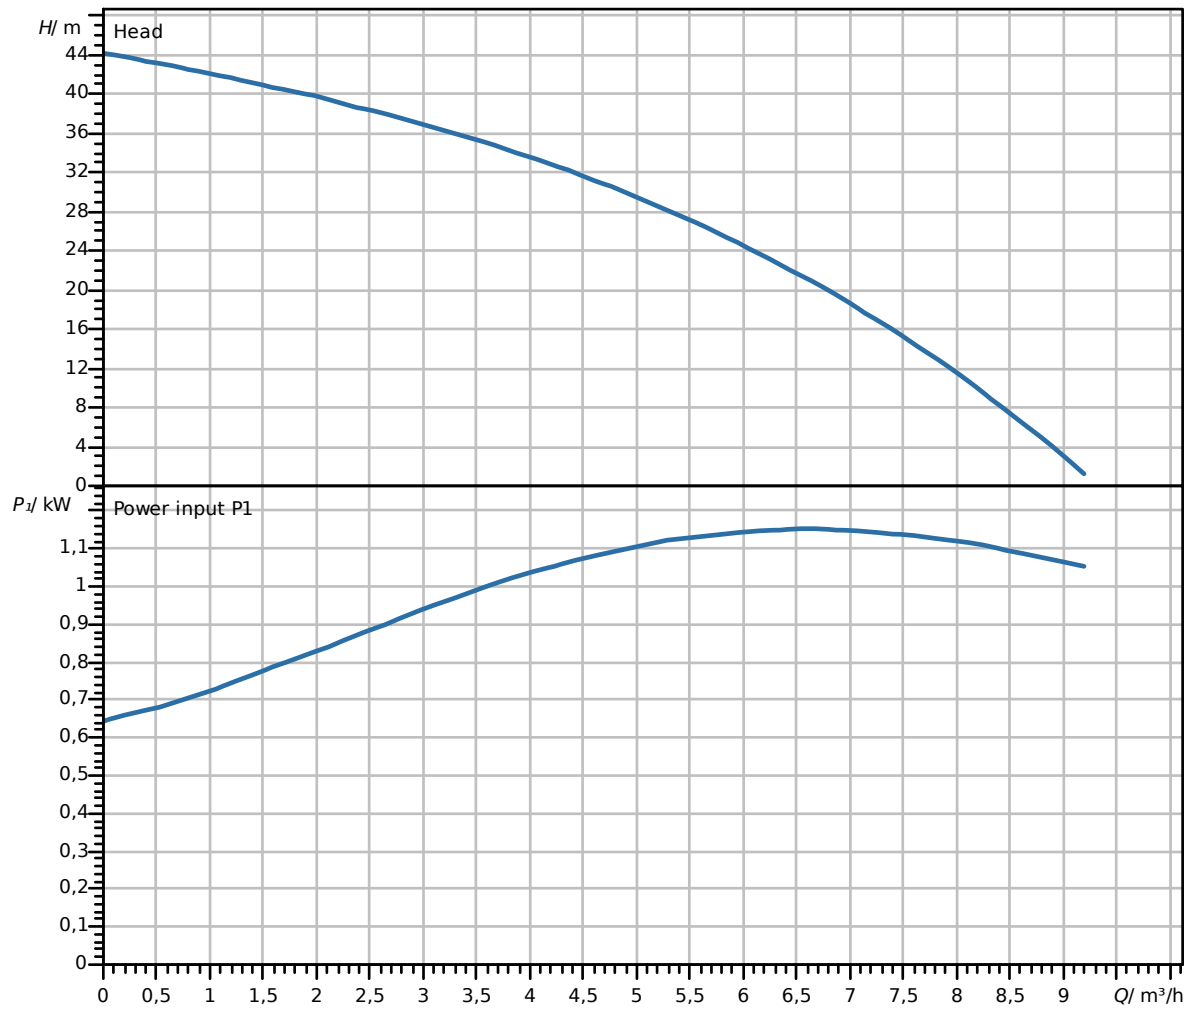
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	5,2 A
Indítási áram I	19,24 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

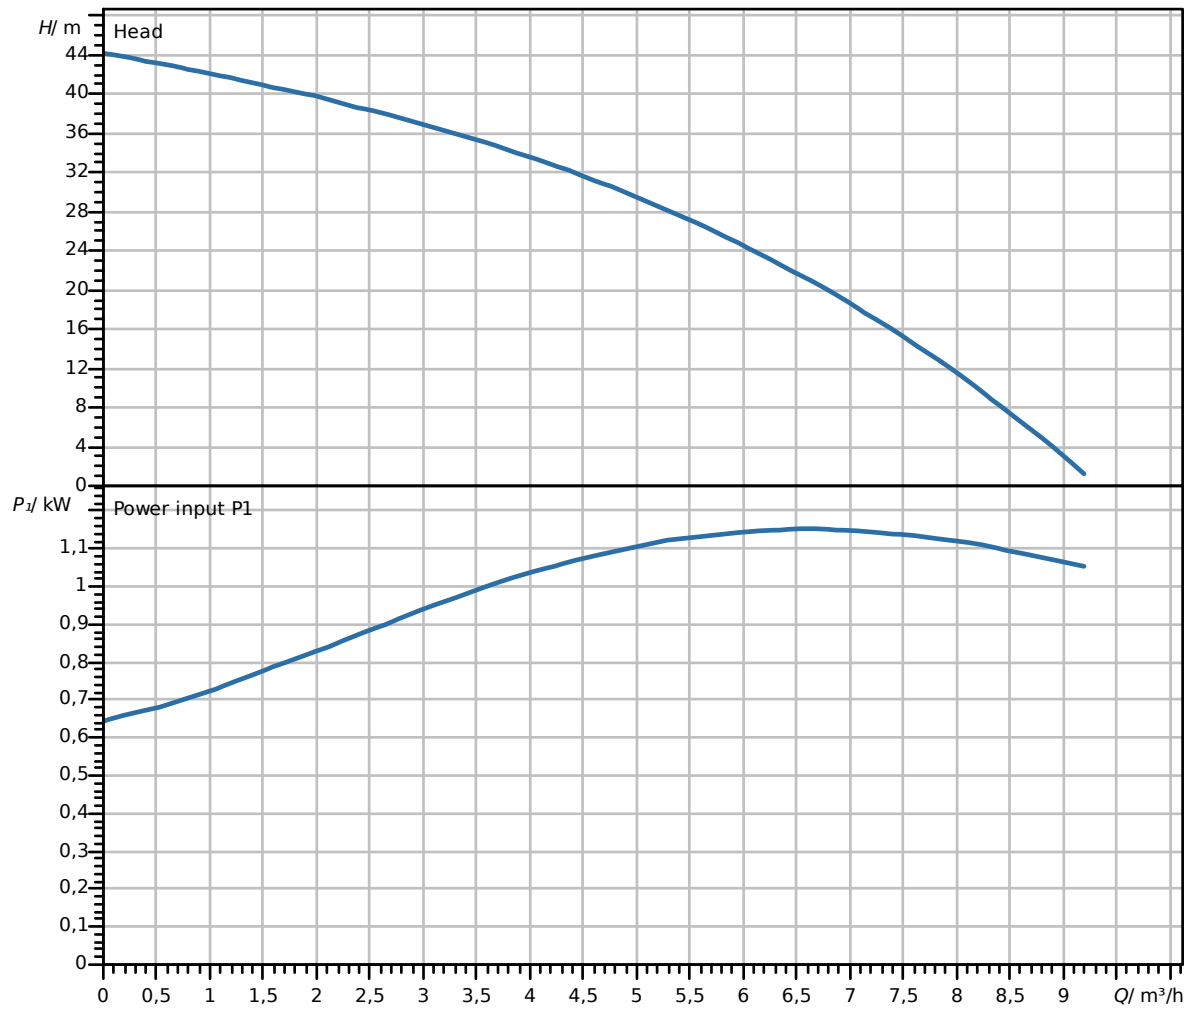
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	5,2 A
Indítási áram I	19,24 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

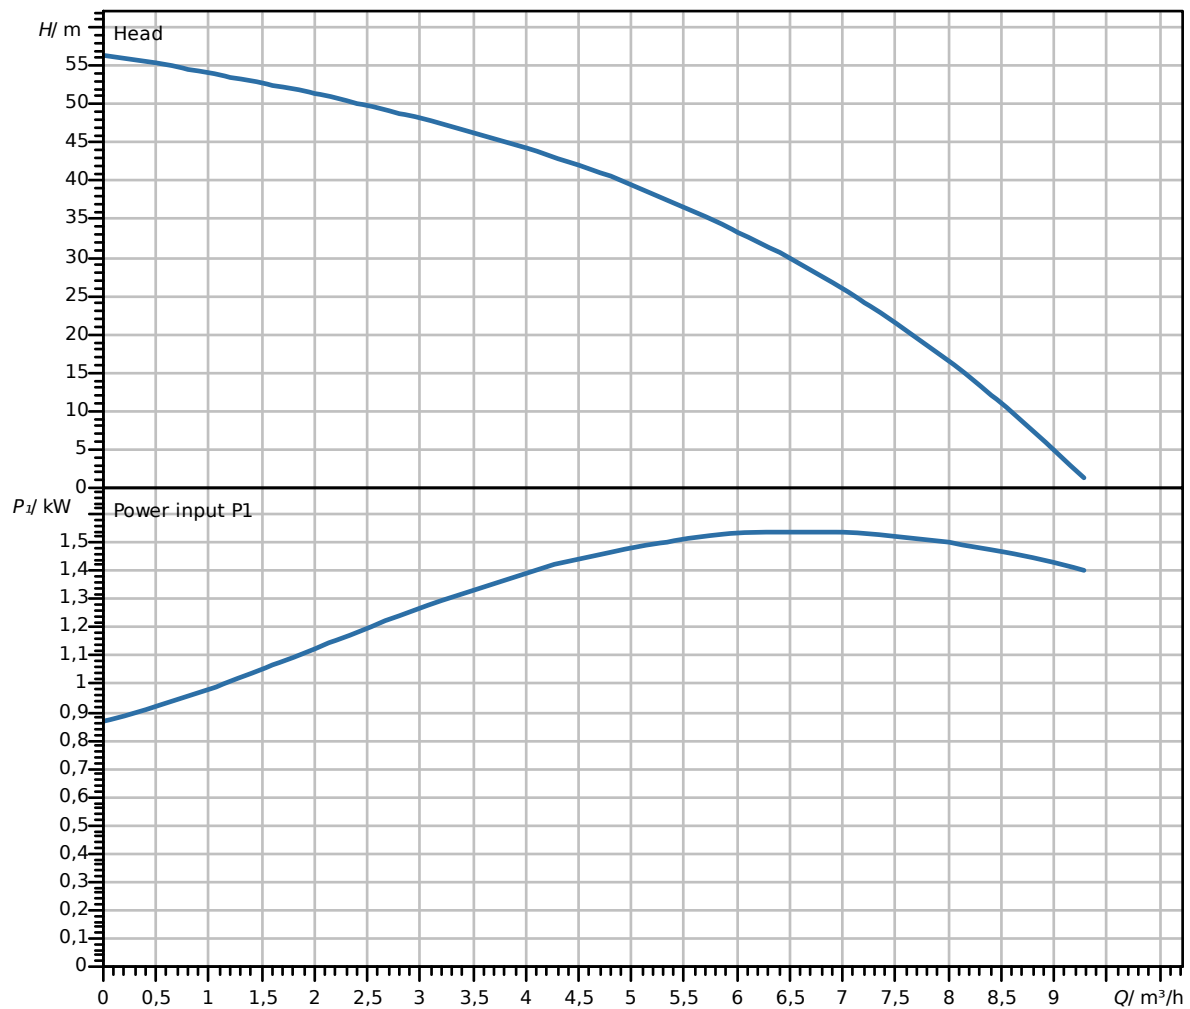
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,9 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	6,5 A
Indítási áram I	29,25 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

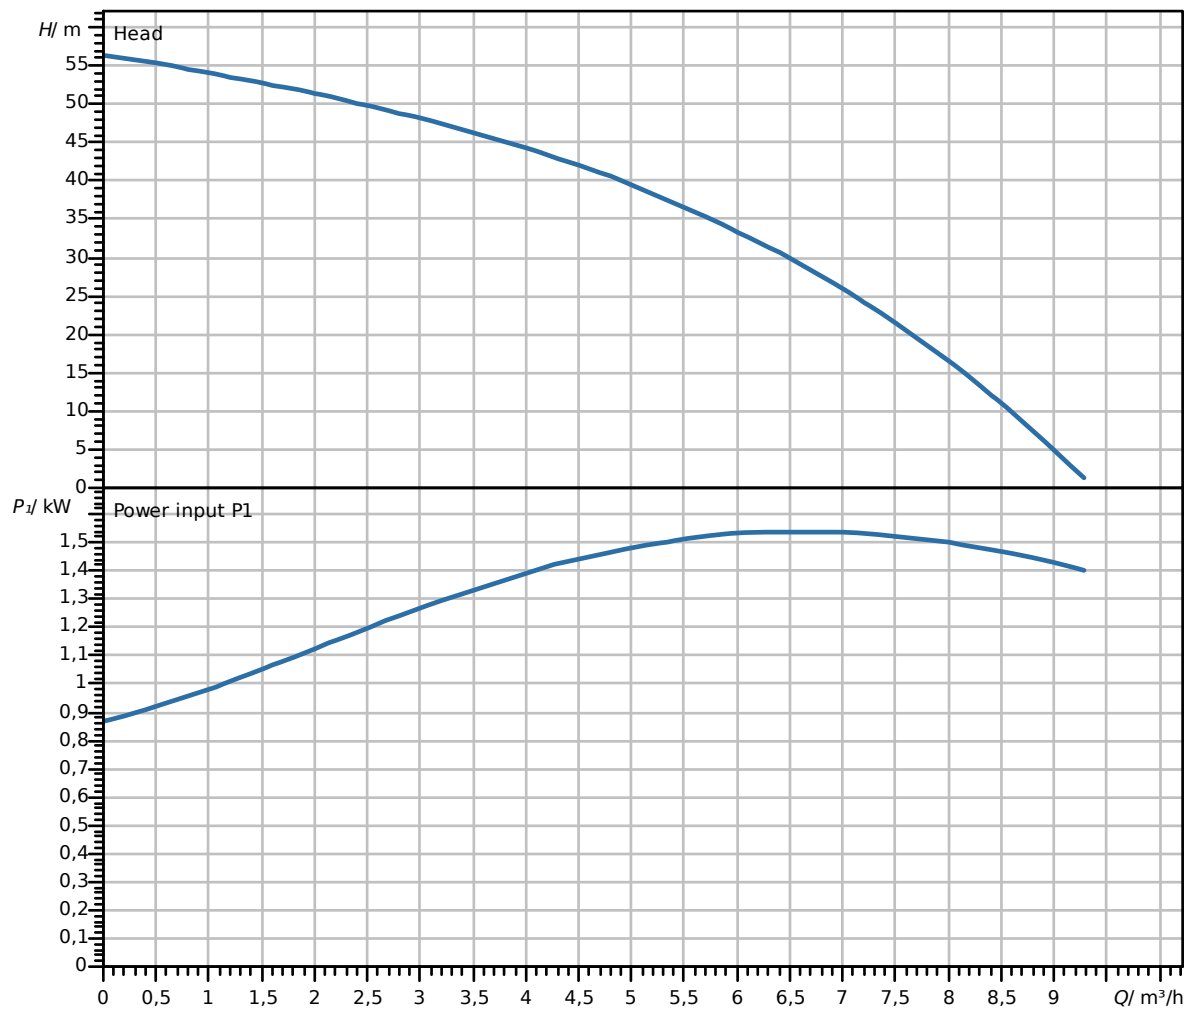
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,9 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	6,5 A
Indítási áram I	29,25 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

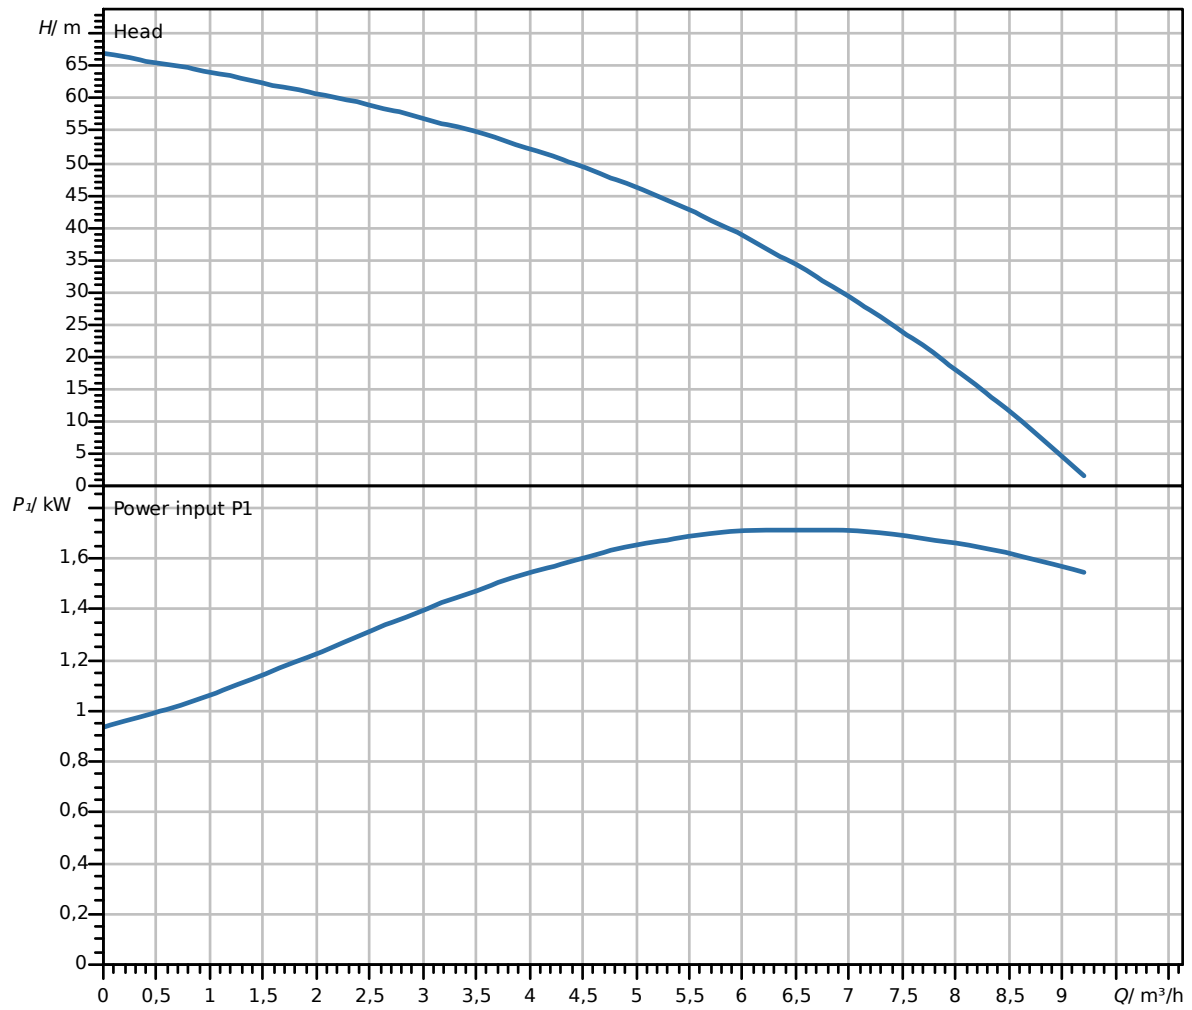
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	7,9 A
Indítási áram I	29,23 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

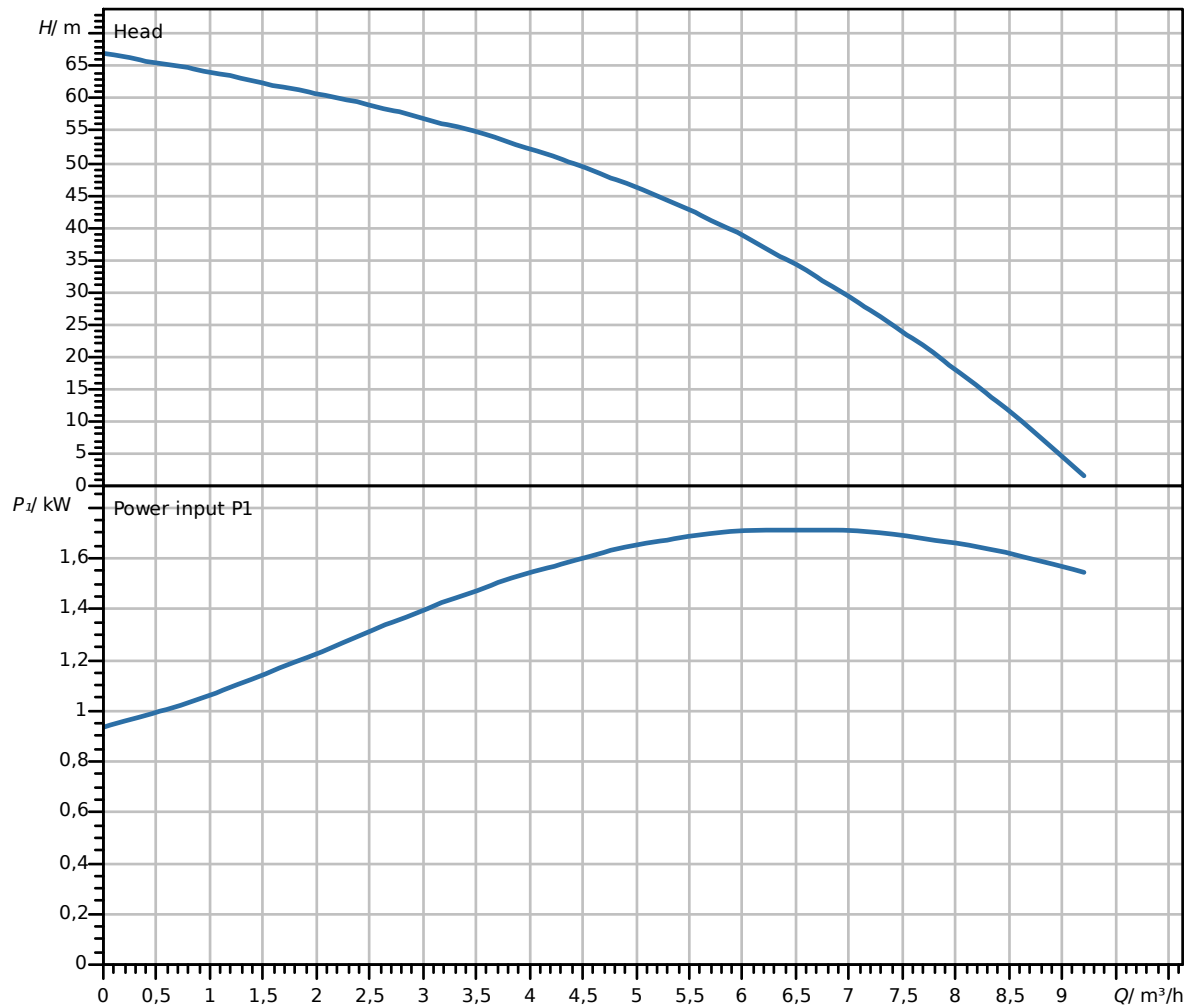
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	7,9 A
Indítási áram I	29,23 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

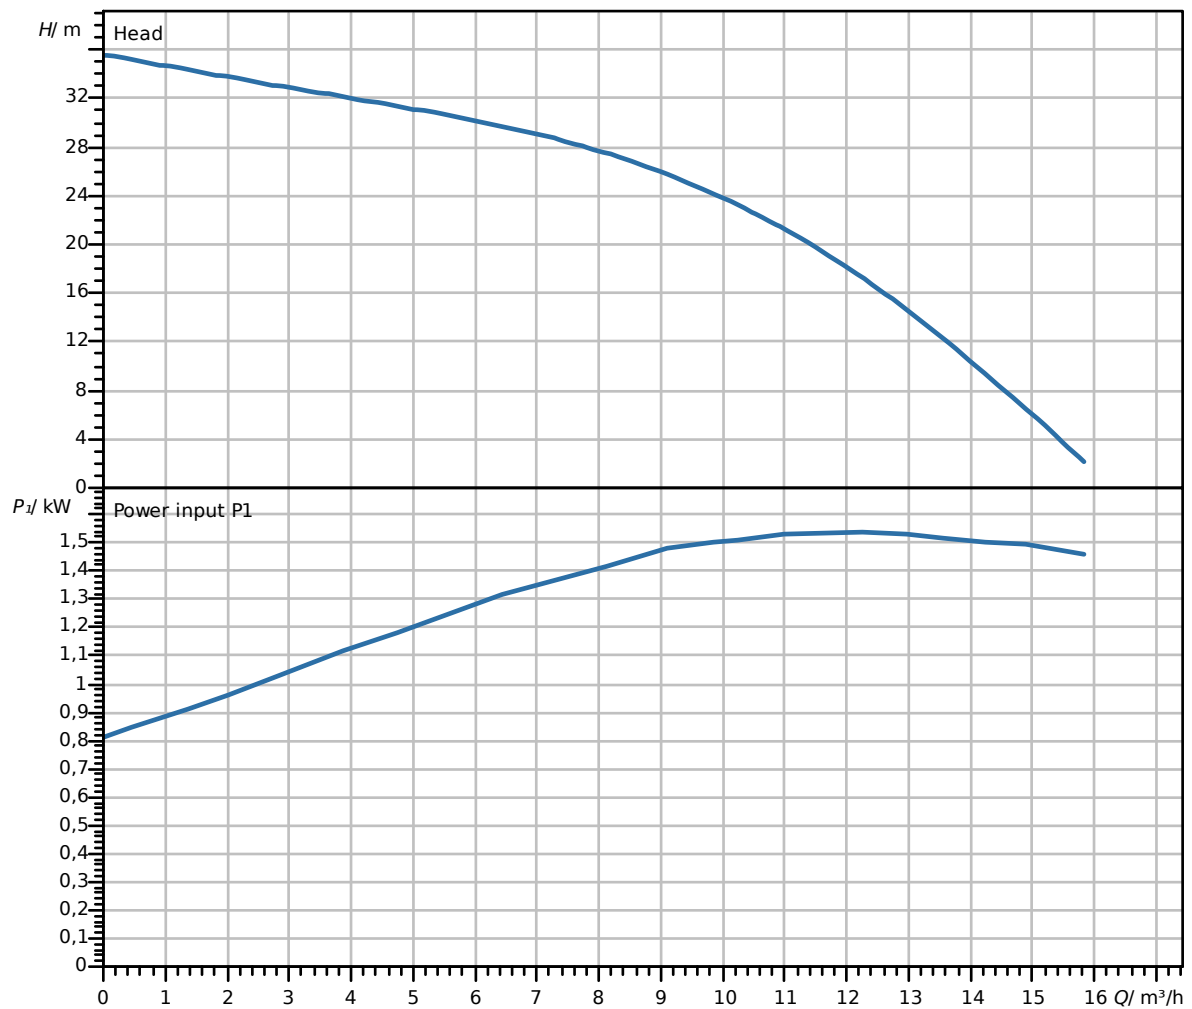
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	2,5 A
Indítási áram I	0 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,80
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

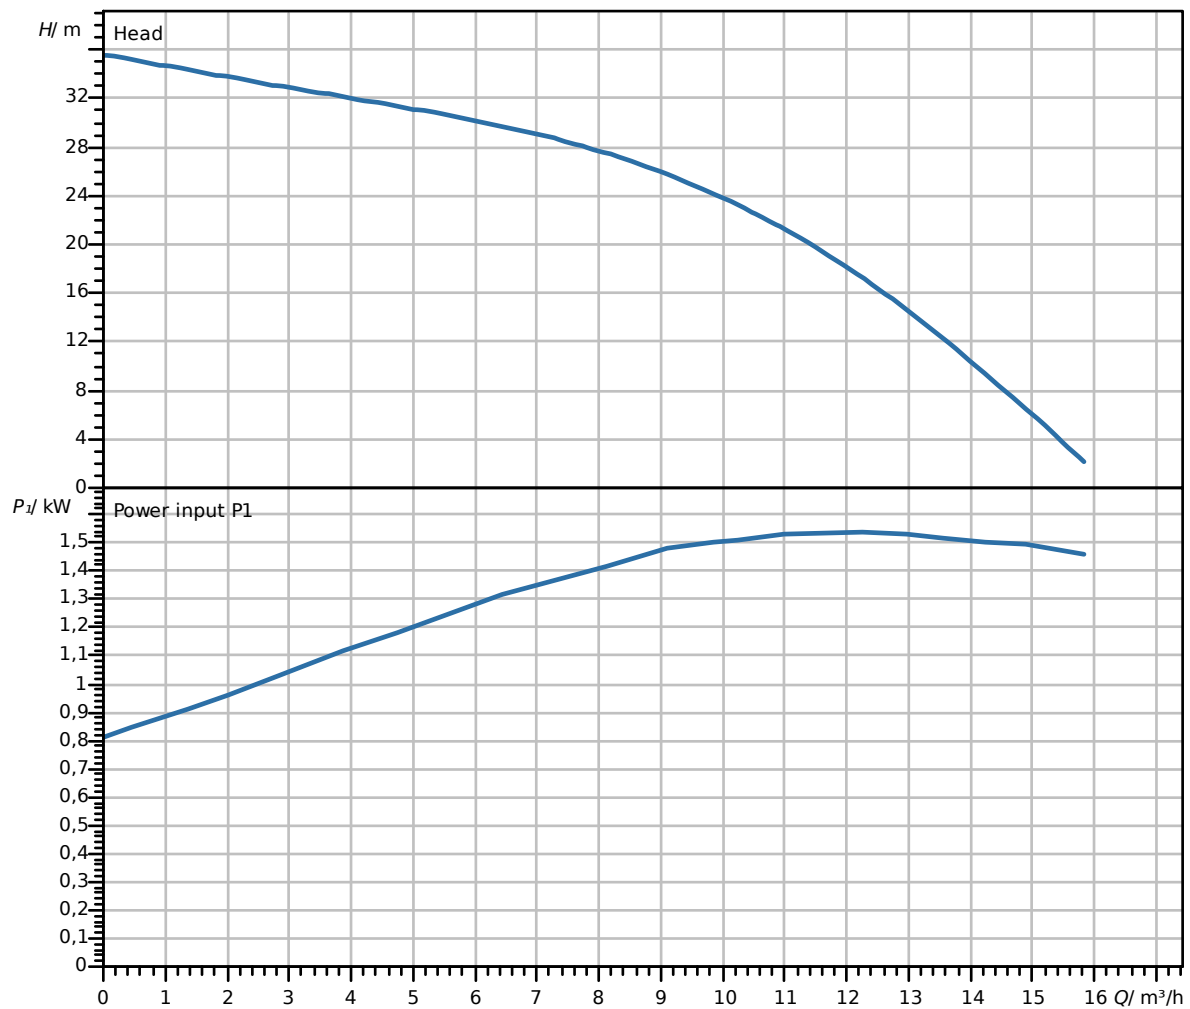
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	7,2 A
Indítási áram I	29,52 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

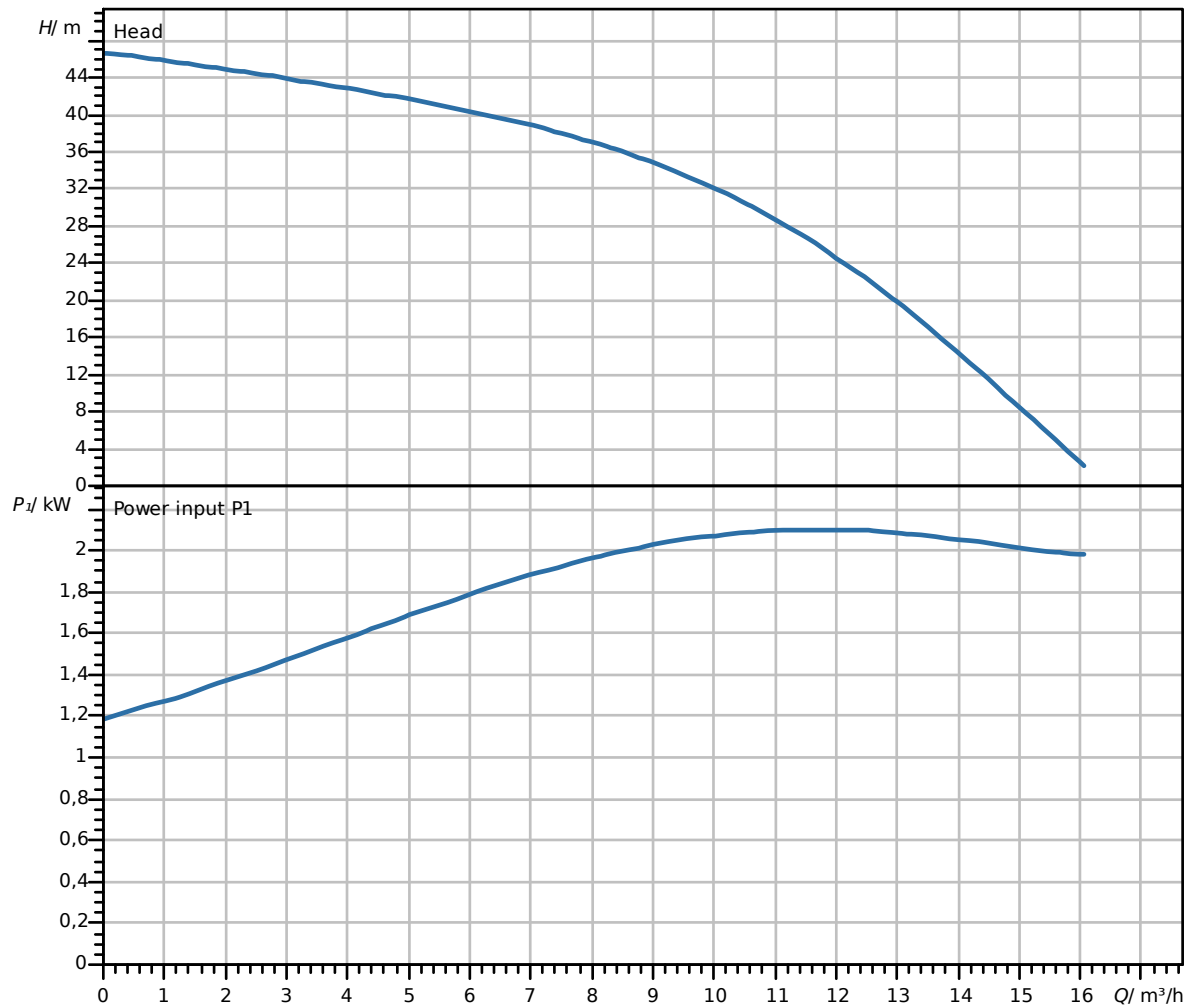
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	3,2 A
Indítási áram I	0 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,80
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

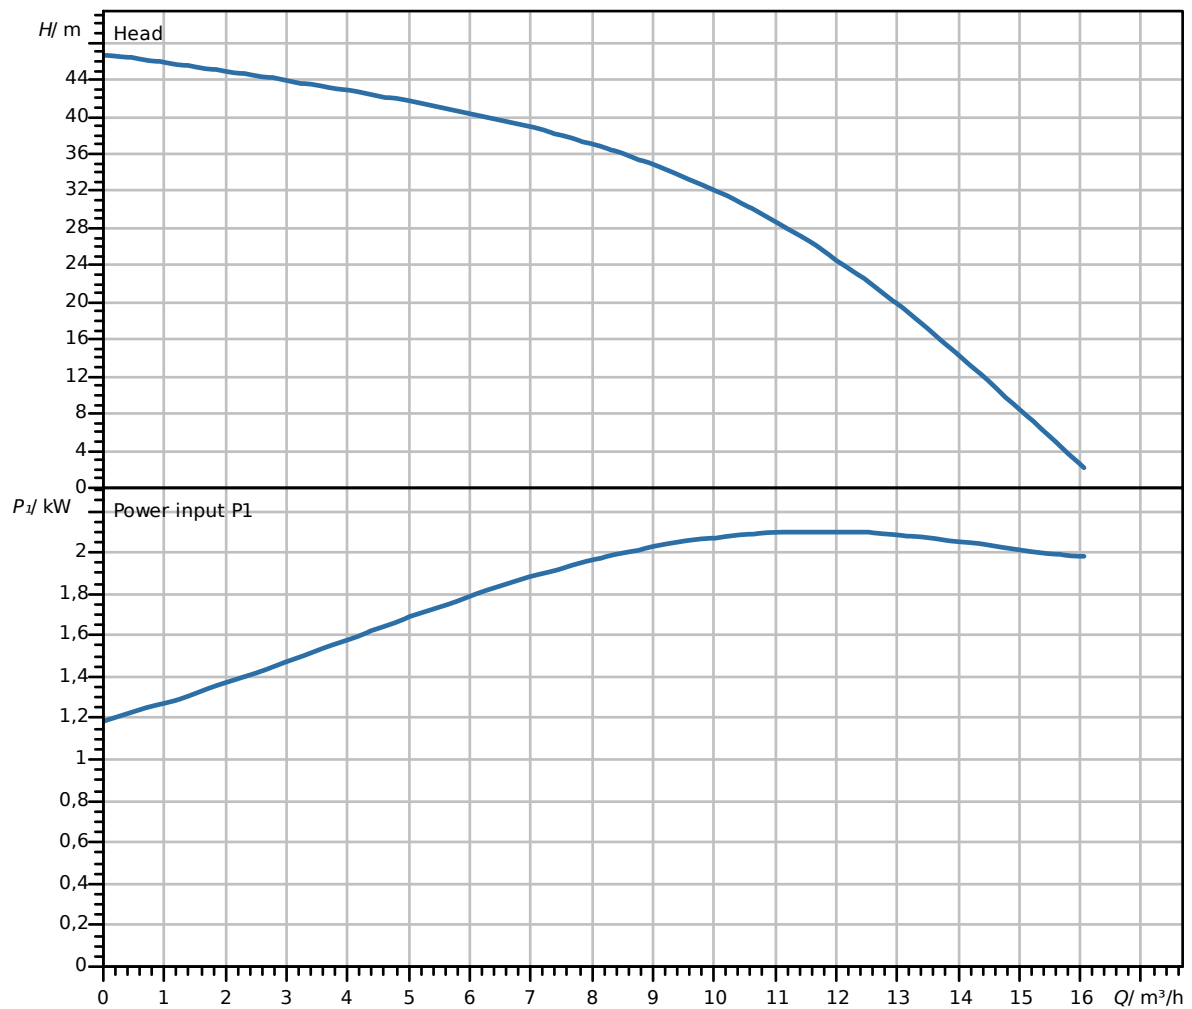
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	10,1 A
Indítási áram I	50,5 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

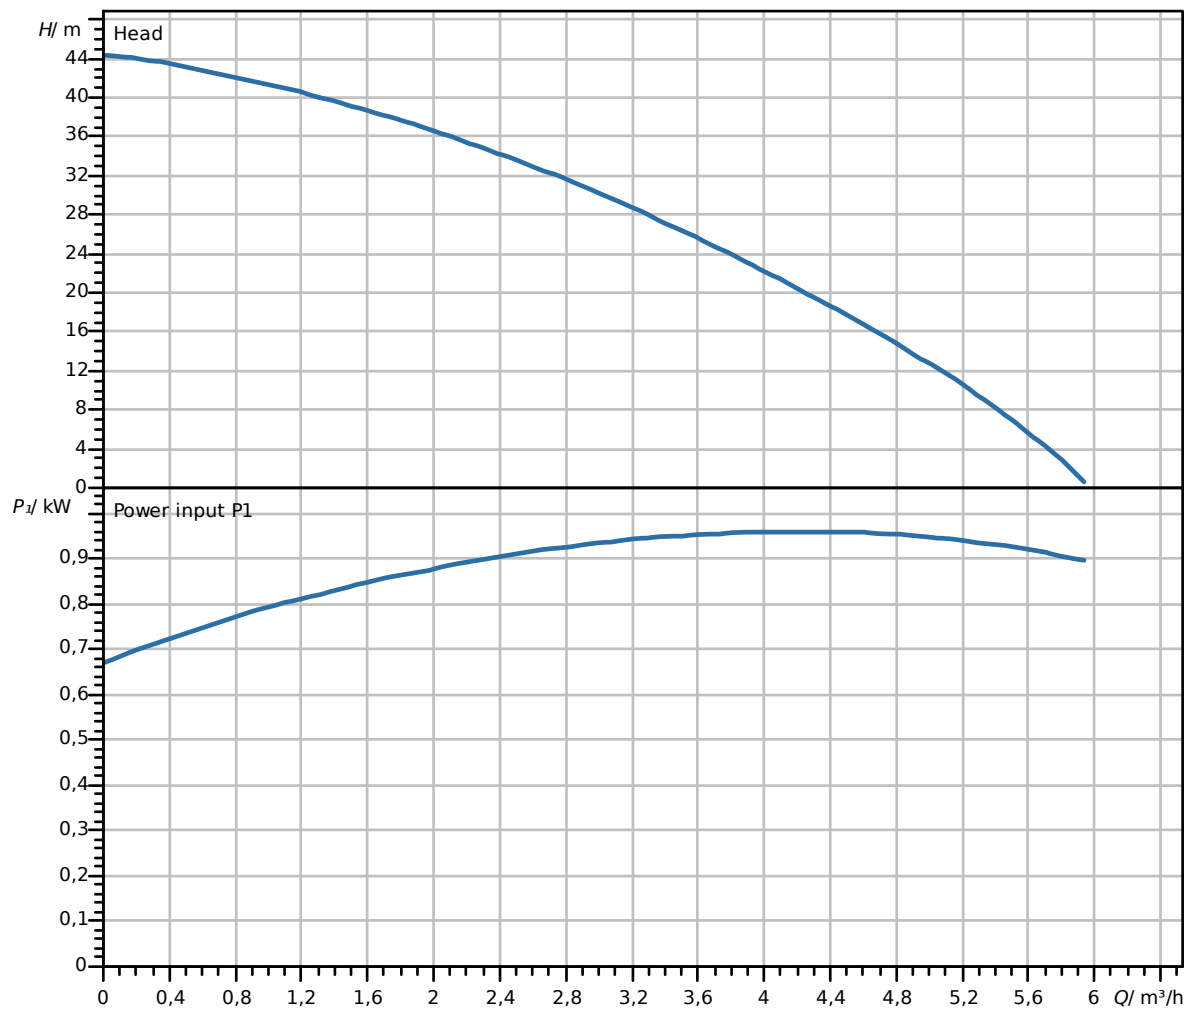
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	4,5 A
Indítási áram I	20,25 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

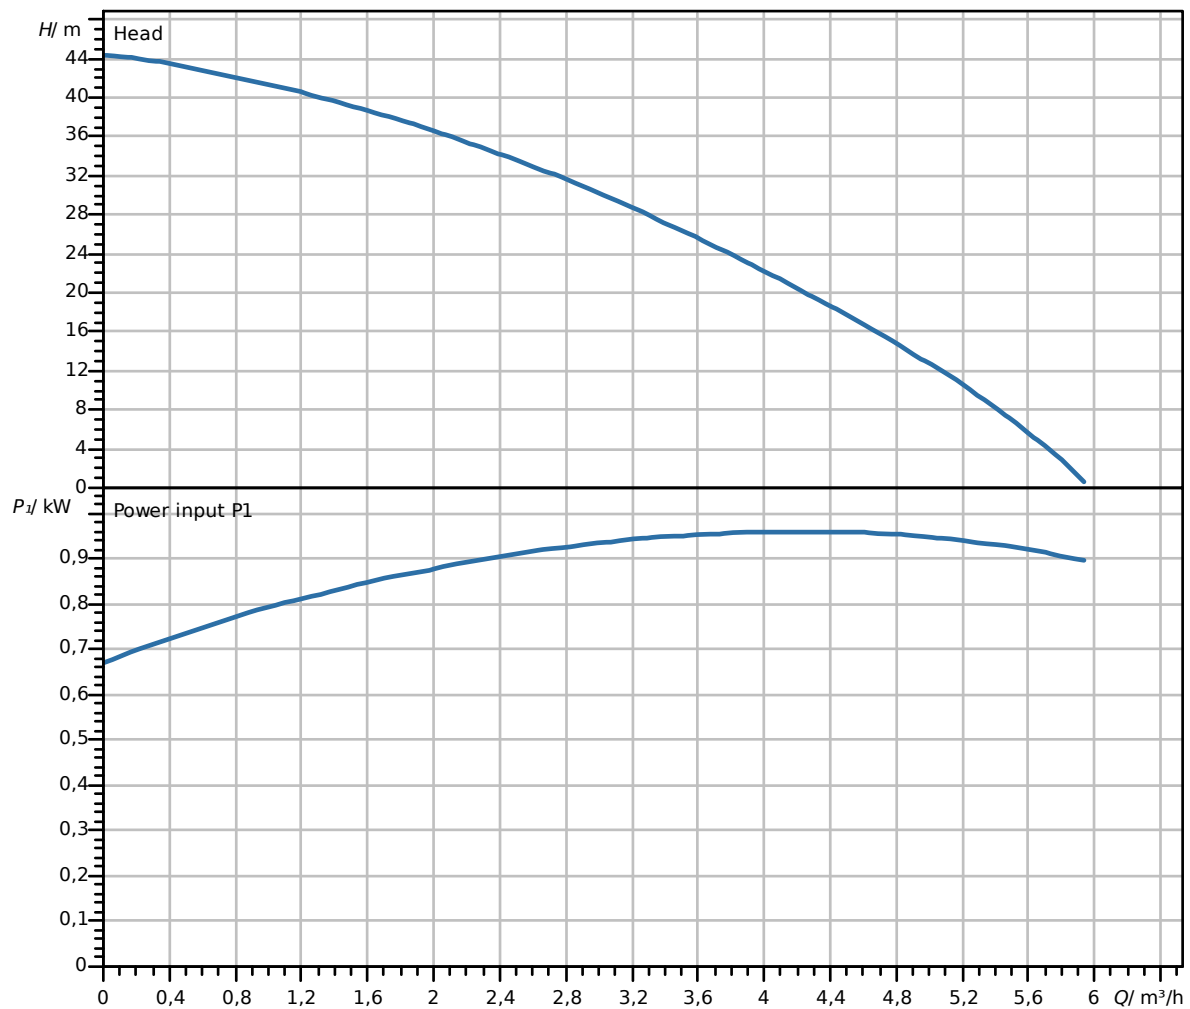
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,55 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	4,5 A
Indítási áram I	20,25 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

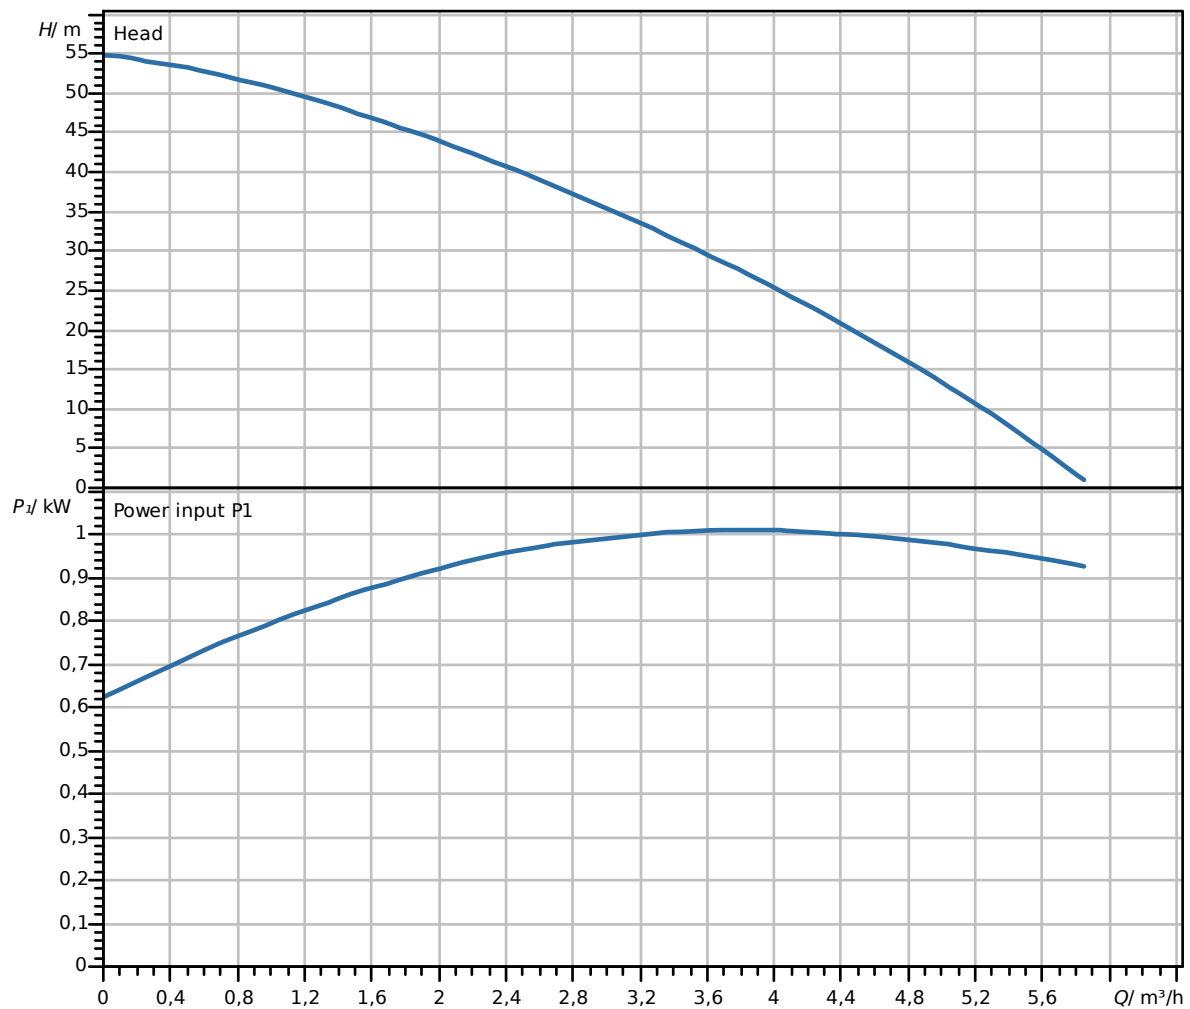
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	4,9 A
Indítási áram I	21,07 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

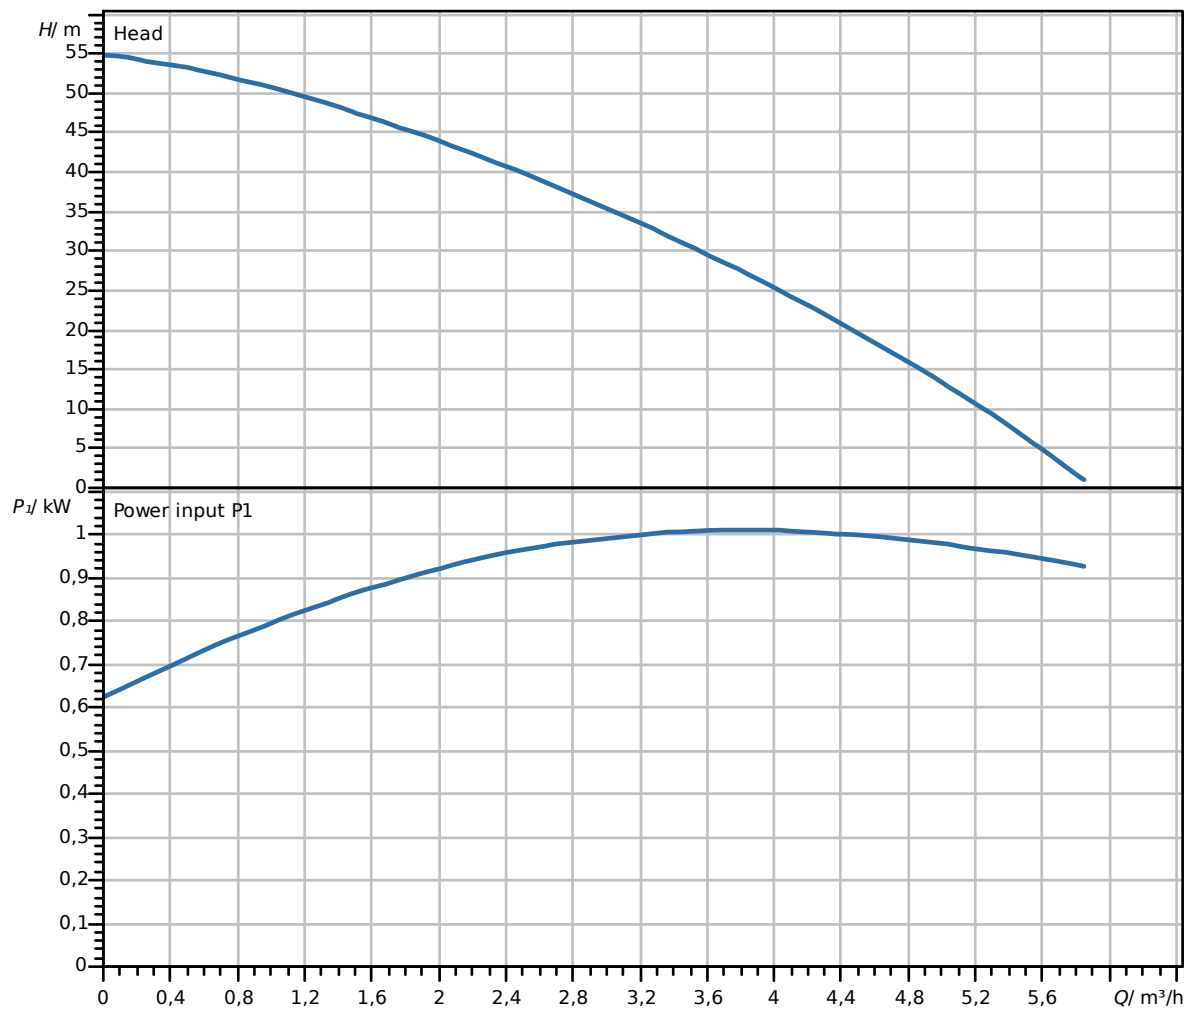
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	4,9 A
Indítási áram I	21,07 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

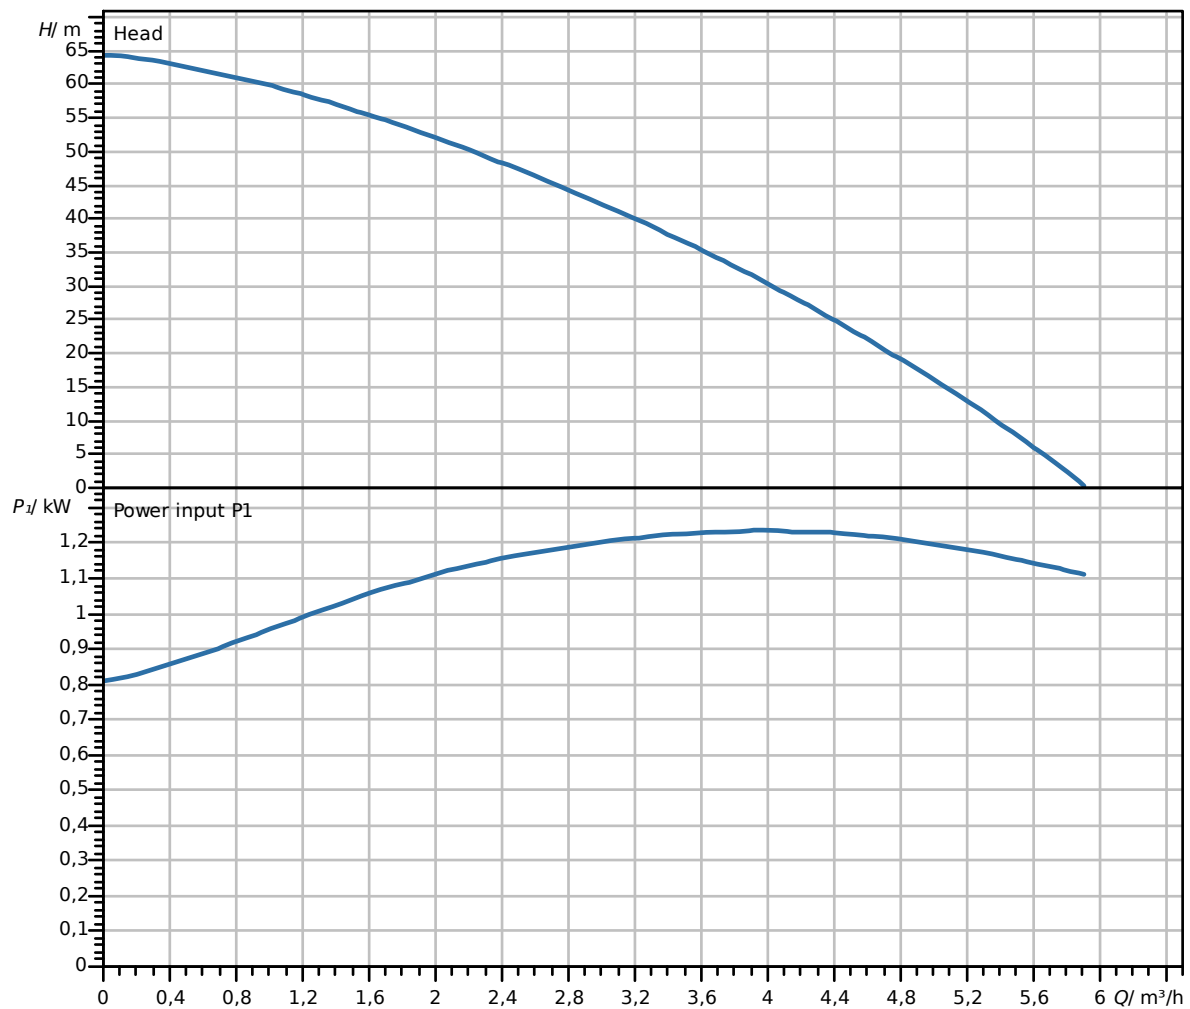
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	2,3 A
Indítási áram I	0 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,76
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

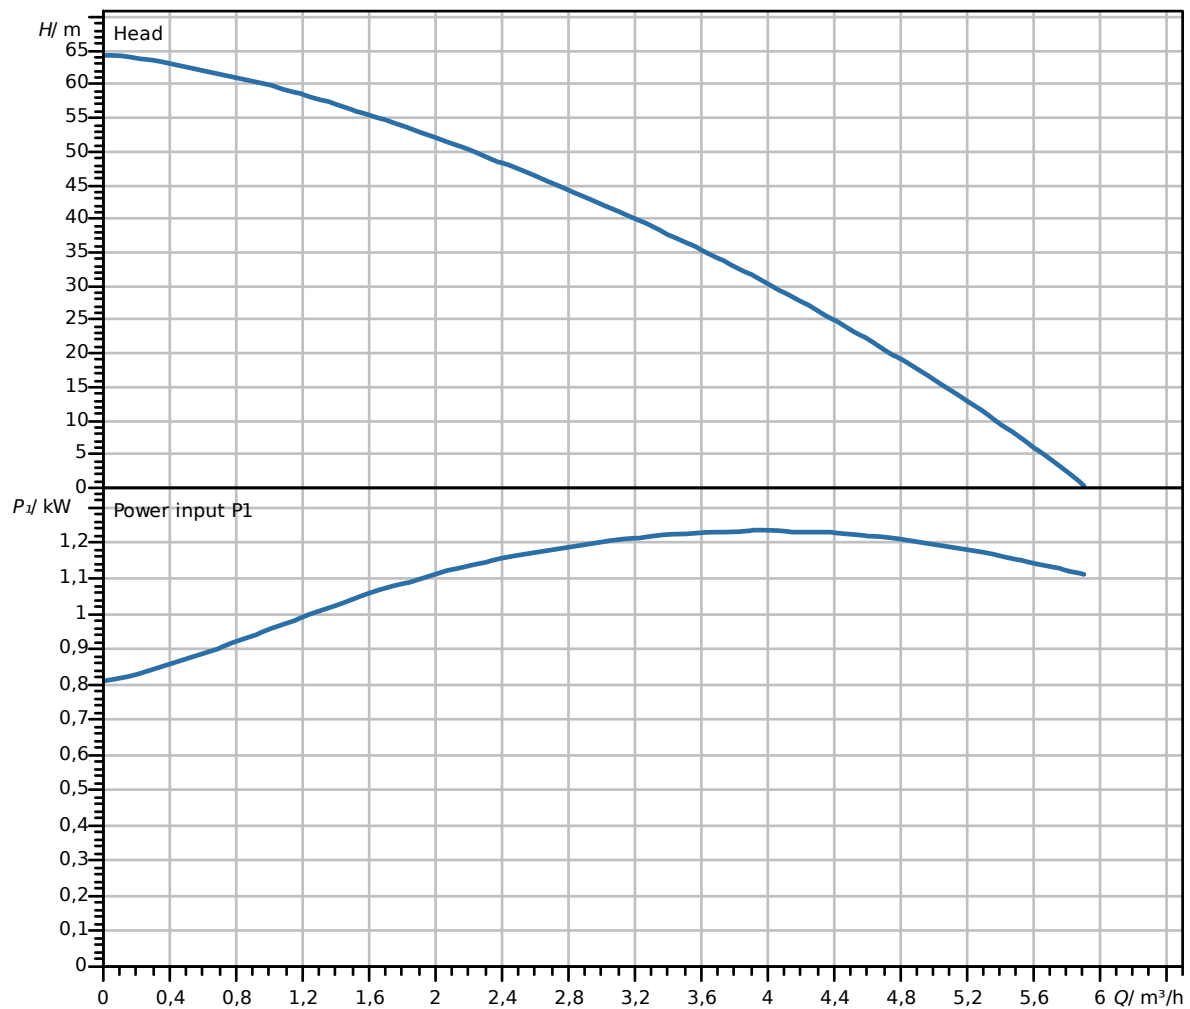
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	5,6 A
Indítási áram I	20,72 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

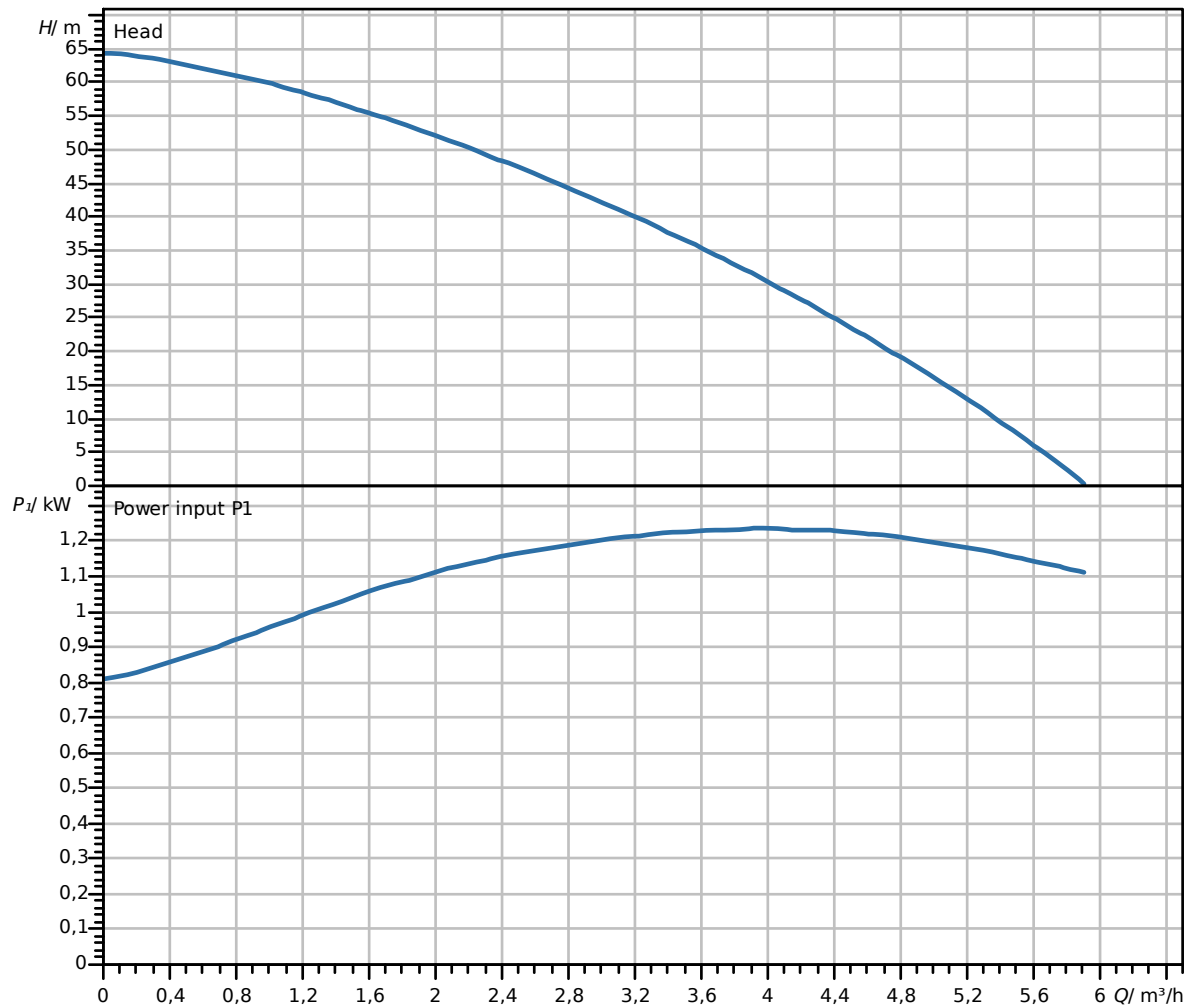
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	5,6 A
Indítási áram I	20,72 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

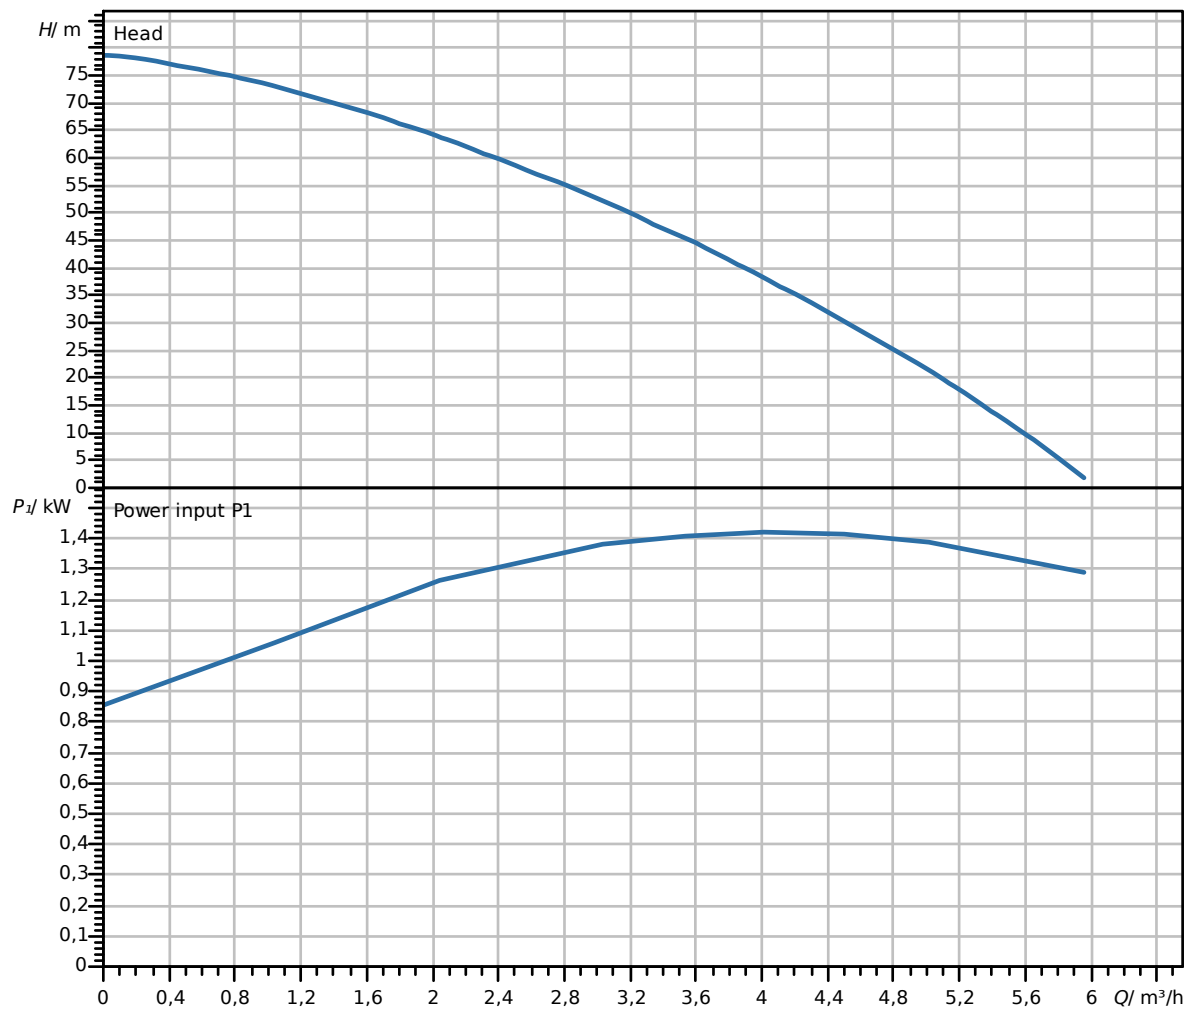
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	6,9 A
Indítási áram I	28,98 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

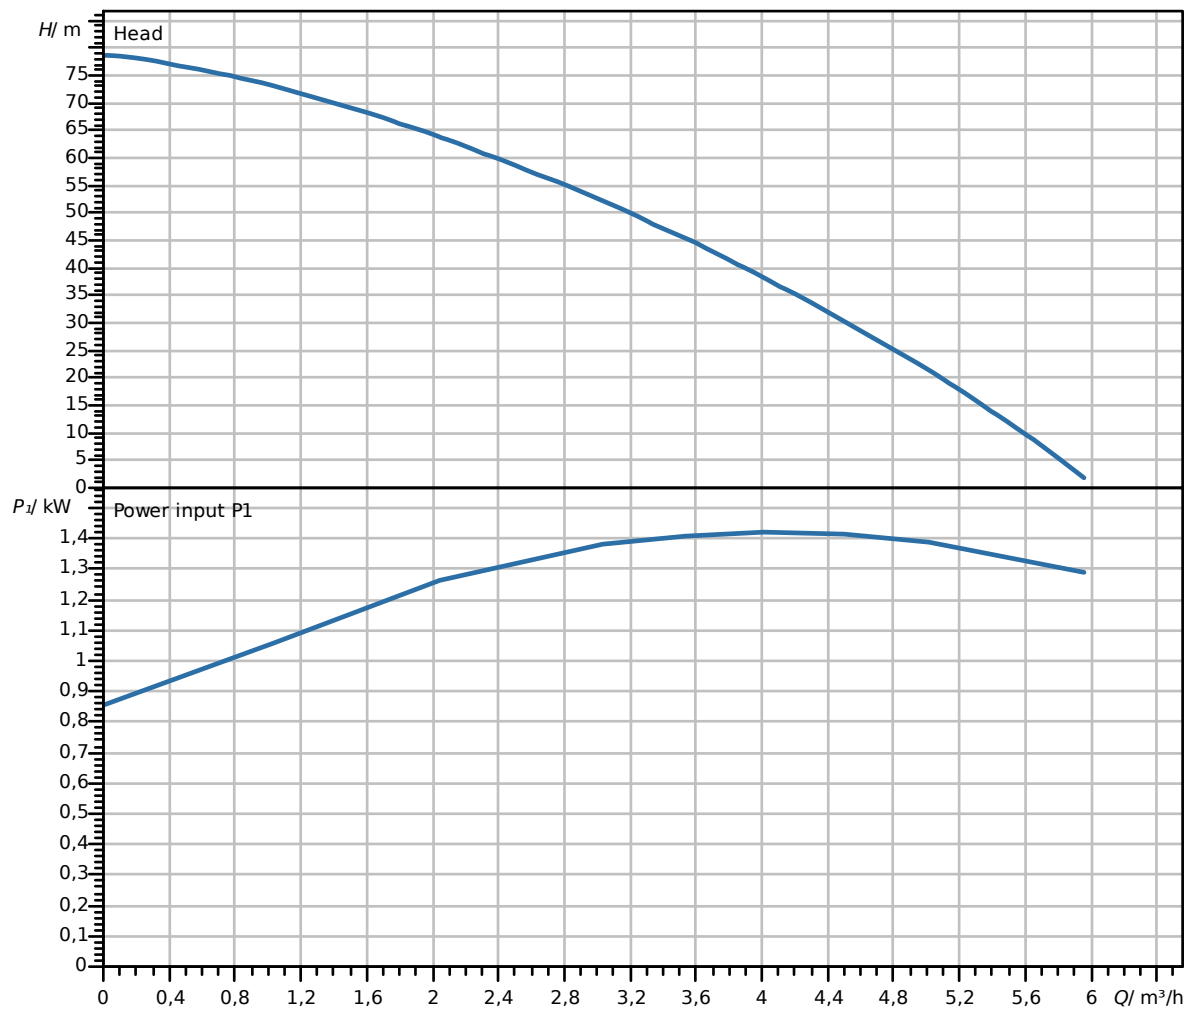
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	6,9 A
Indítási áram I	28,98 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

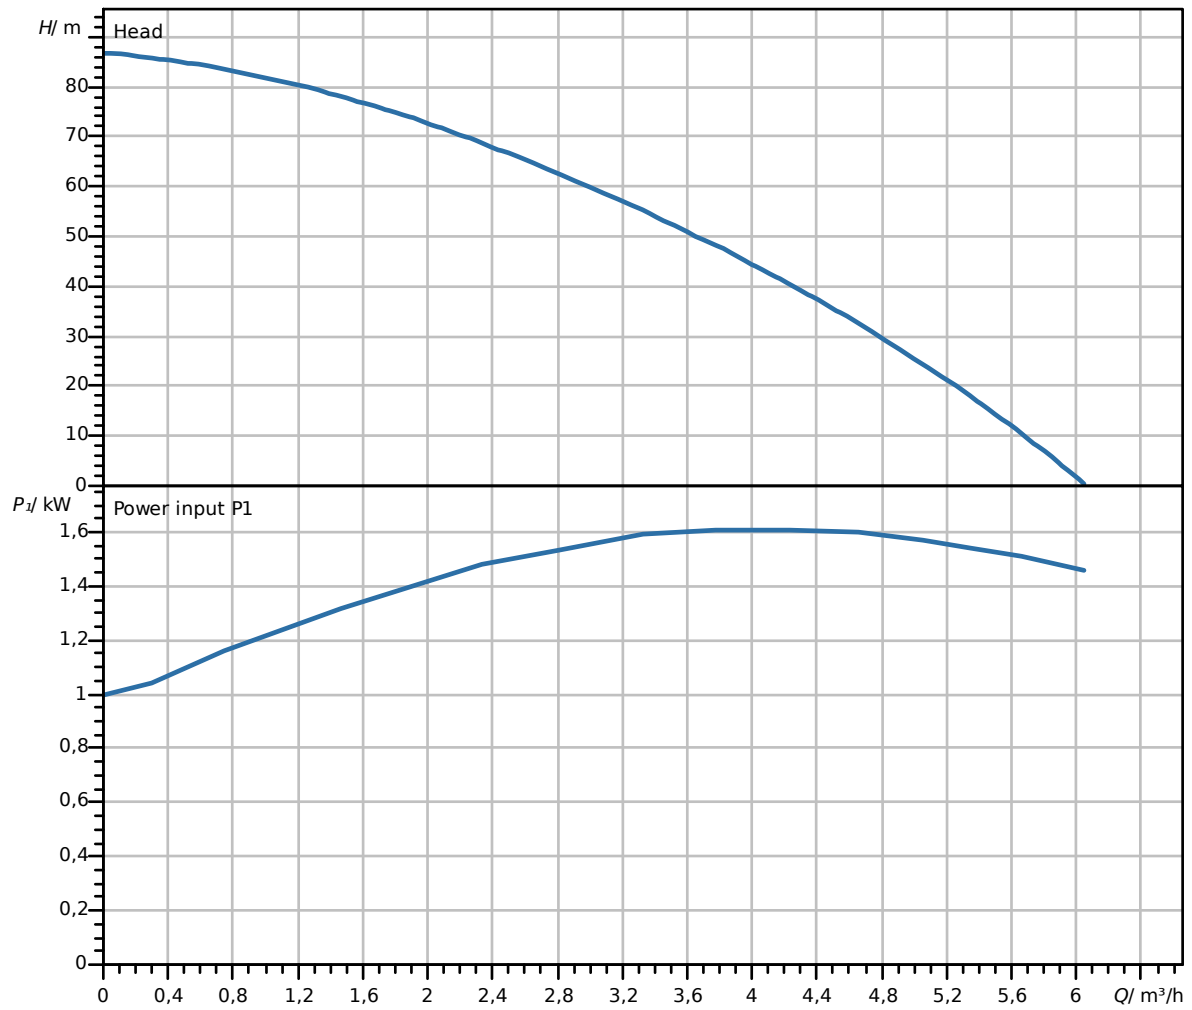
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	2,7 A
Indítási áram I	0 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,80
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

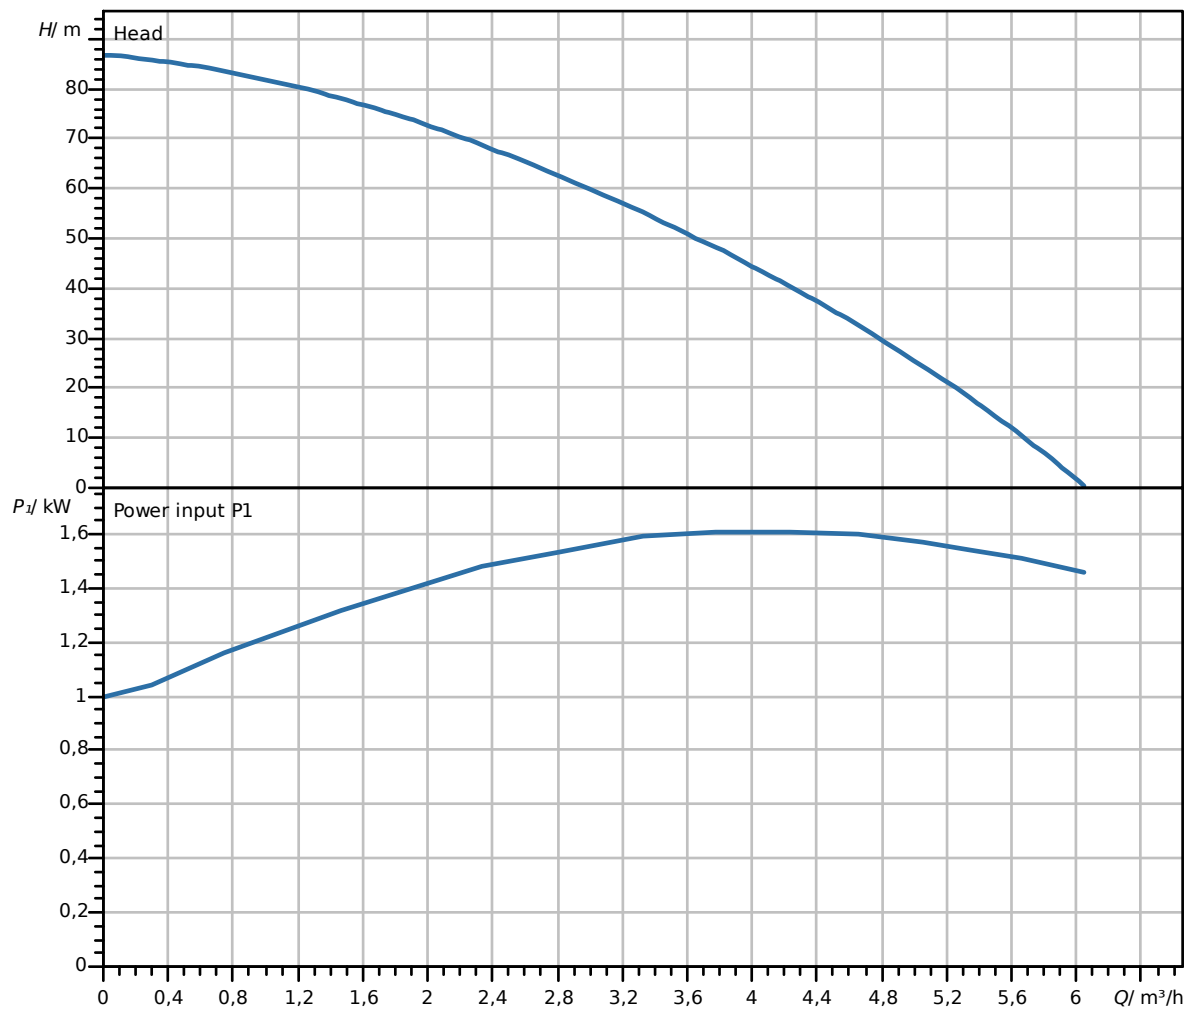
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	7,4 A
Indítási áram I	29,6 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

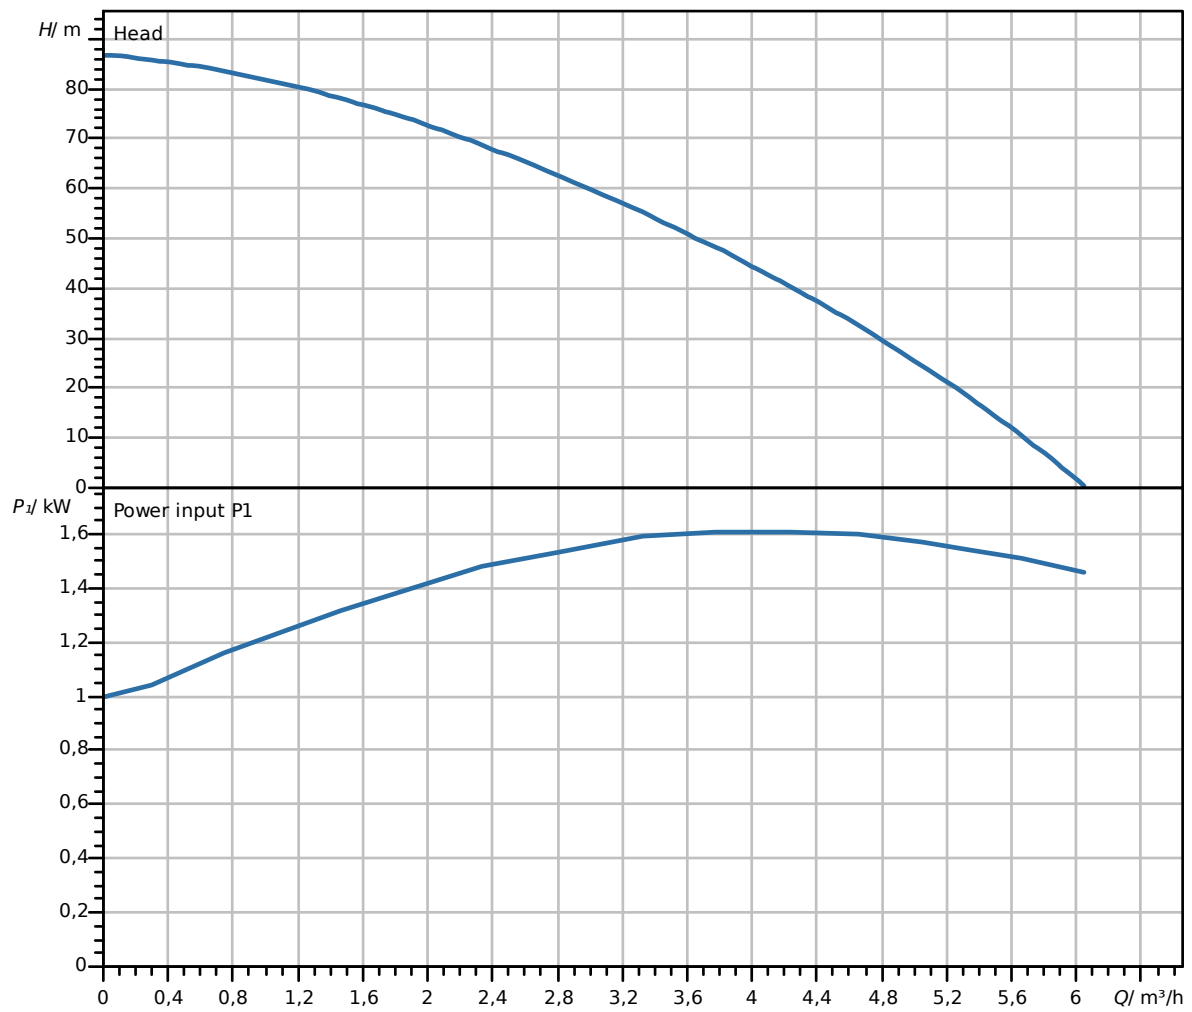
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	7,4 A
Indítási áram I	29,6 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

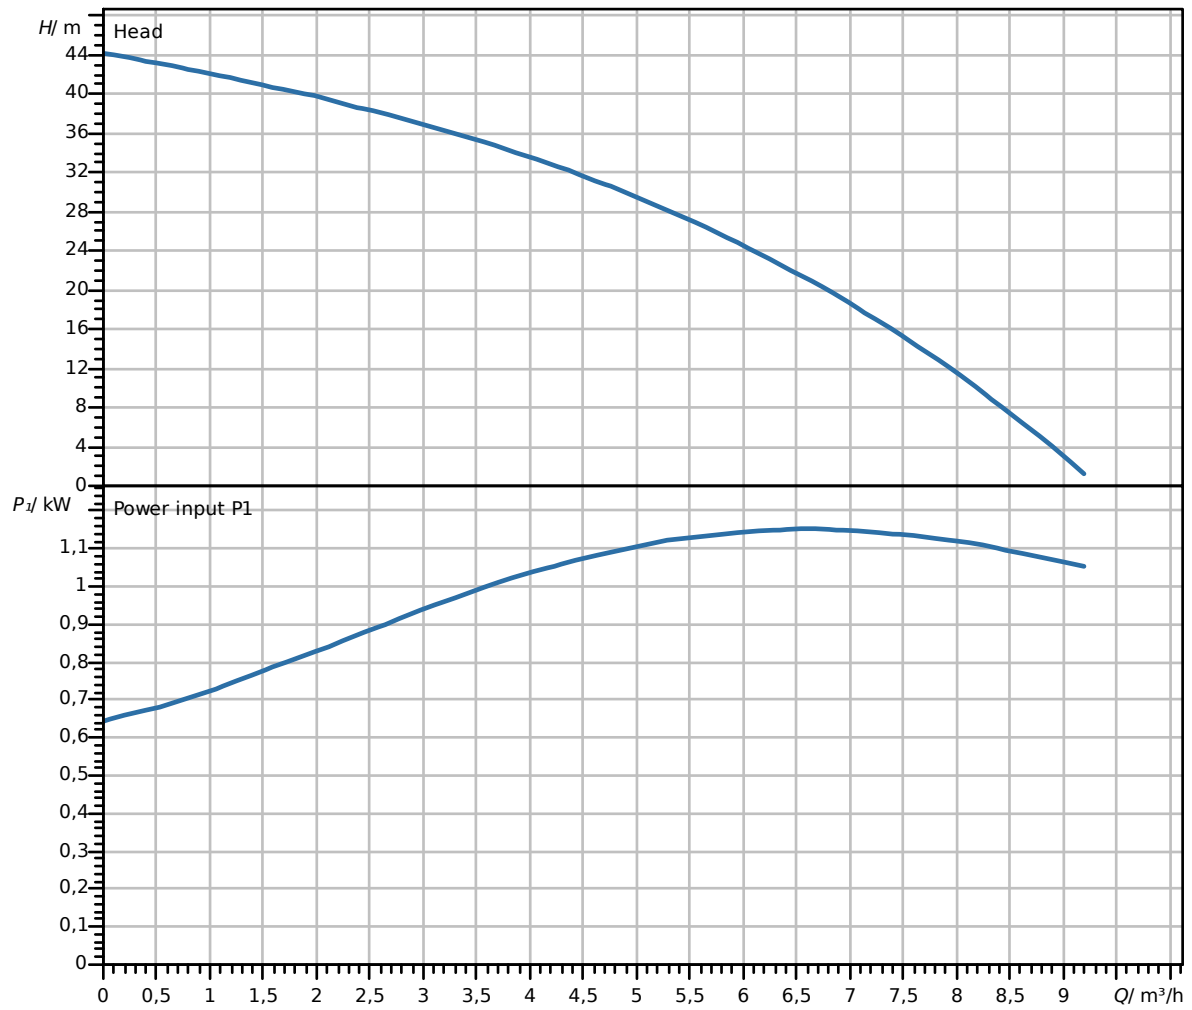
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	5,2 A
Indítási áram I	19,24 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

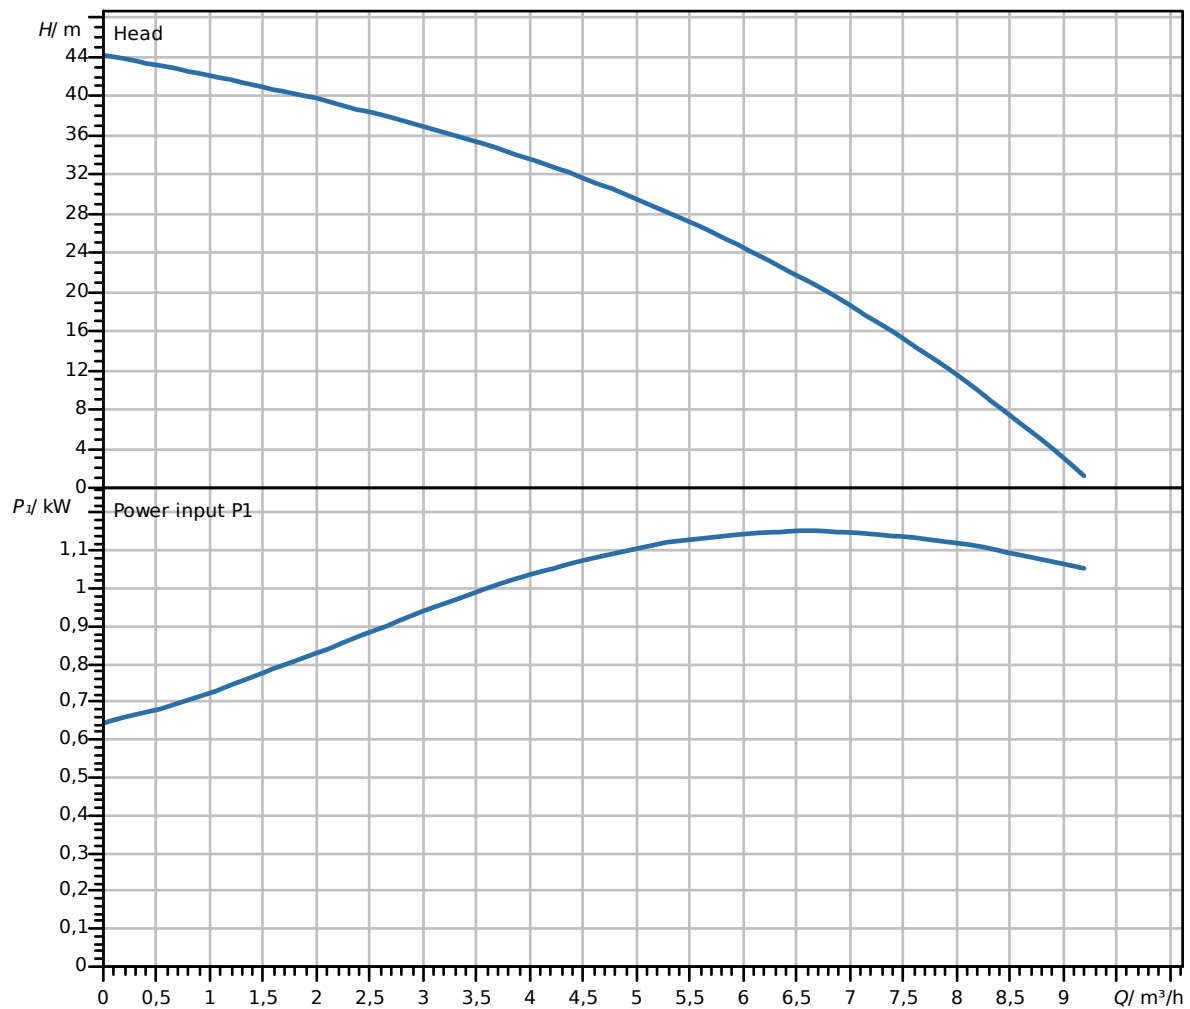
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	5,2 A
Indítási áram I	19,24 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

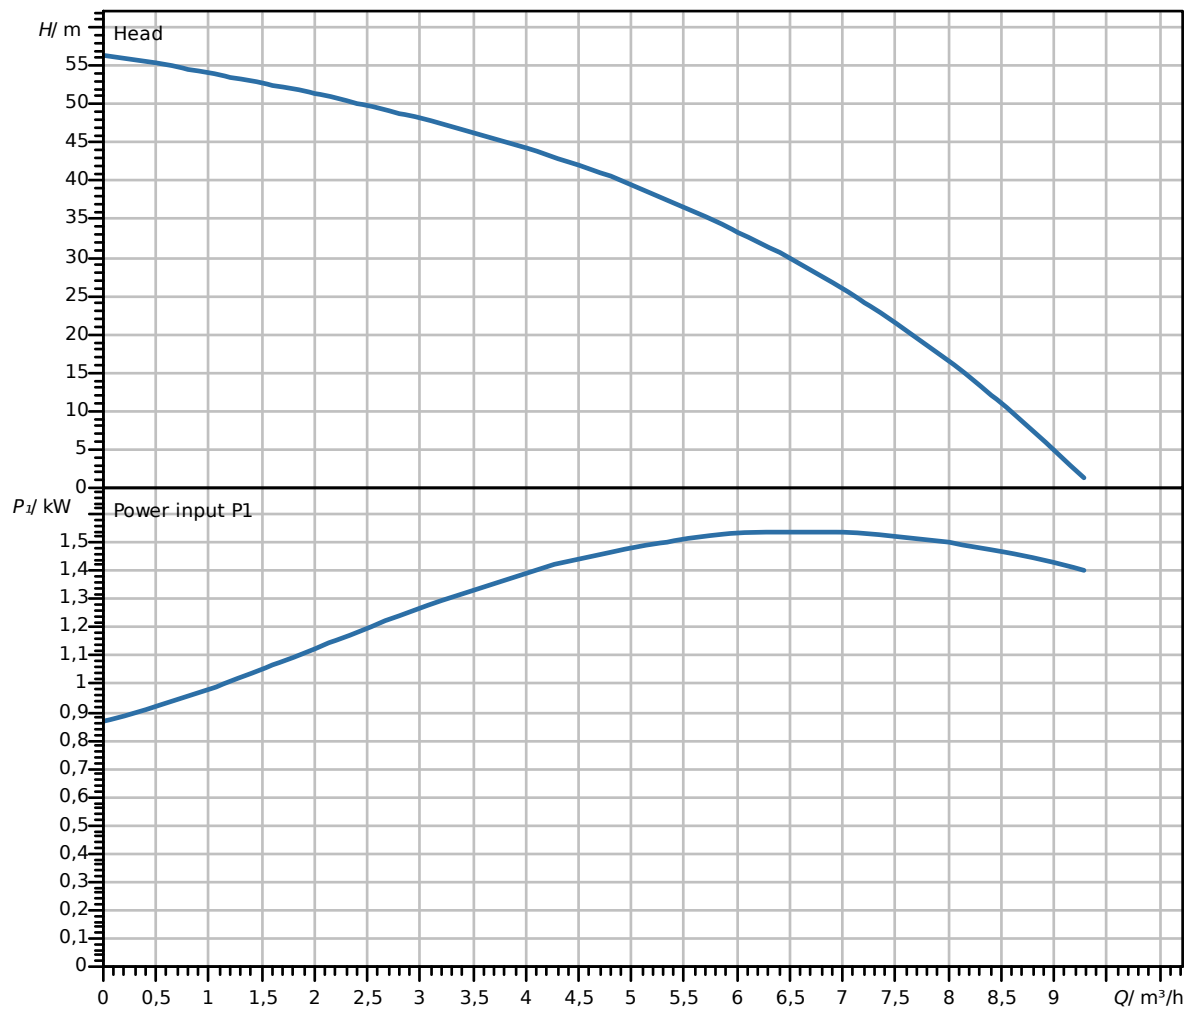
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,9 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	6,5 A
Indítási áram I	29,25 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

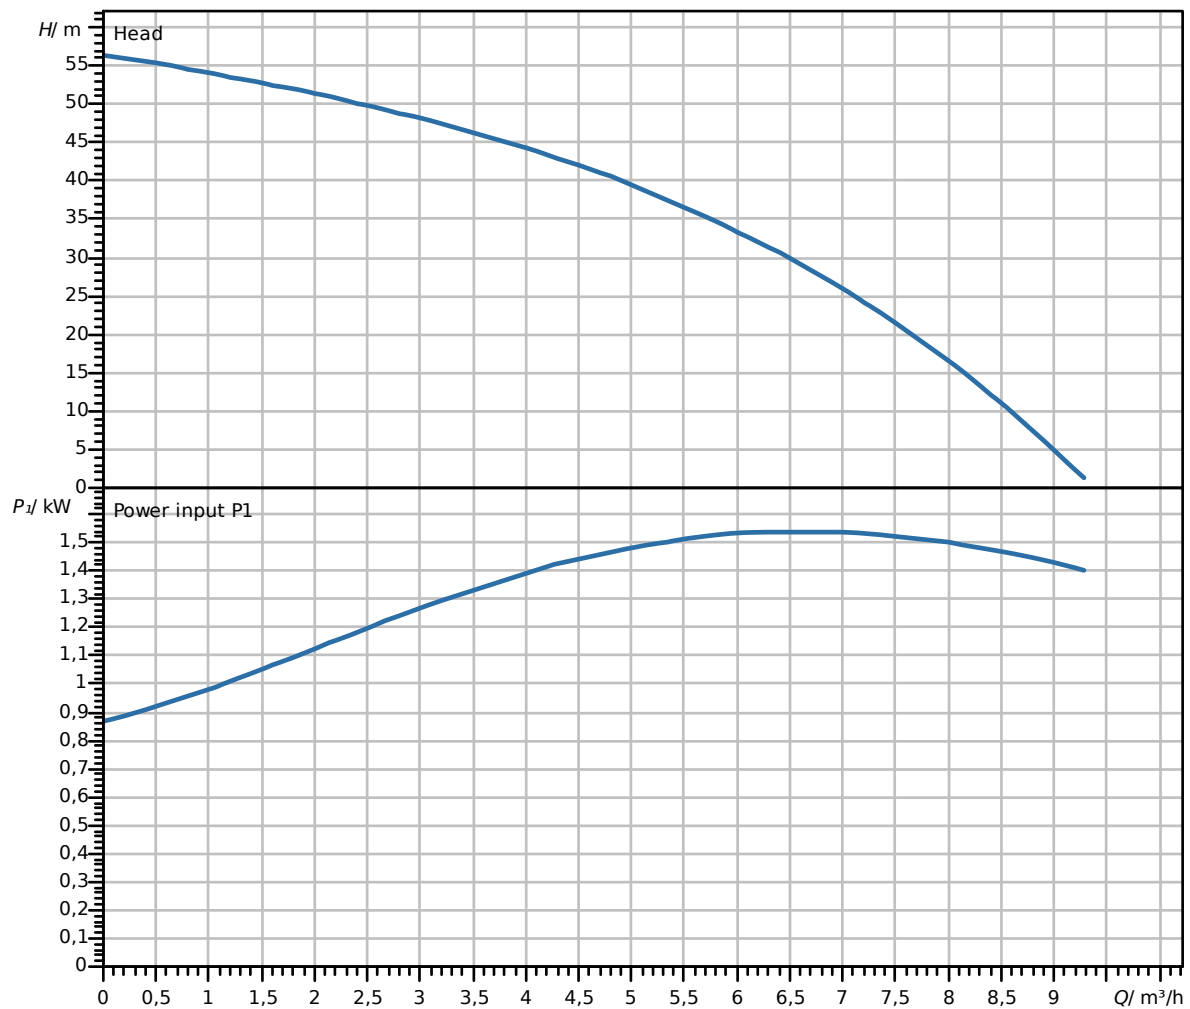
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,9 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	6,5 A
Indítási áram I	29,25 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

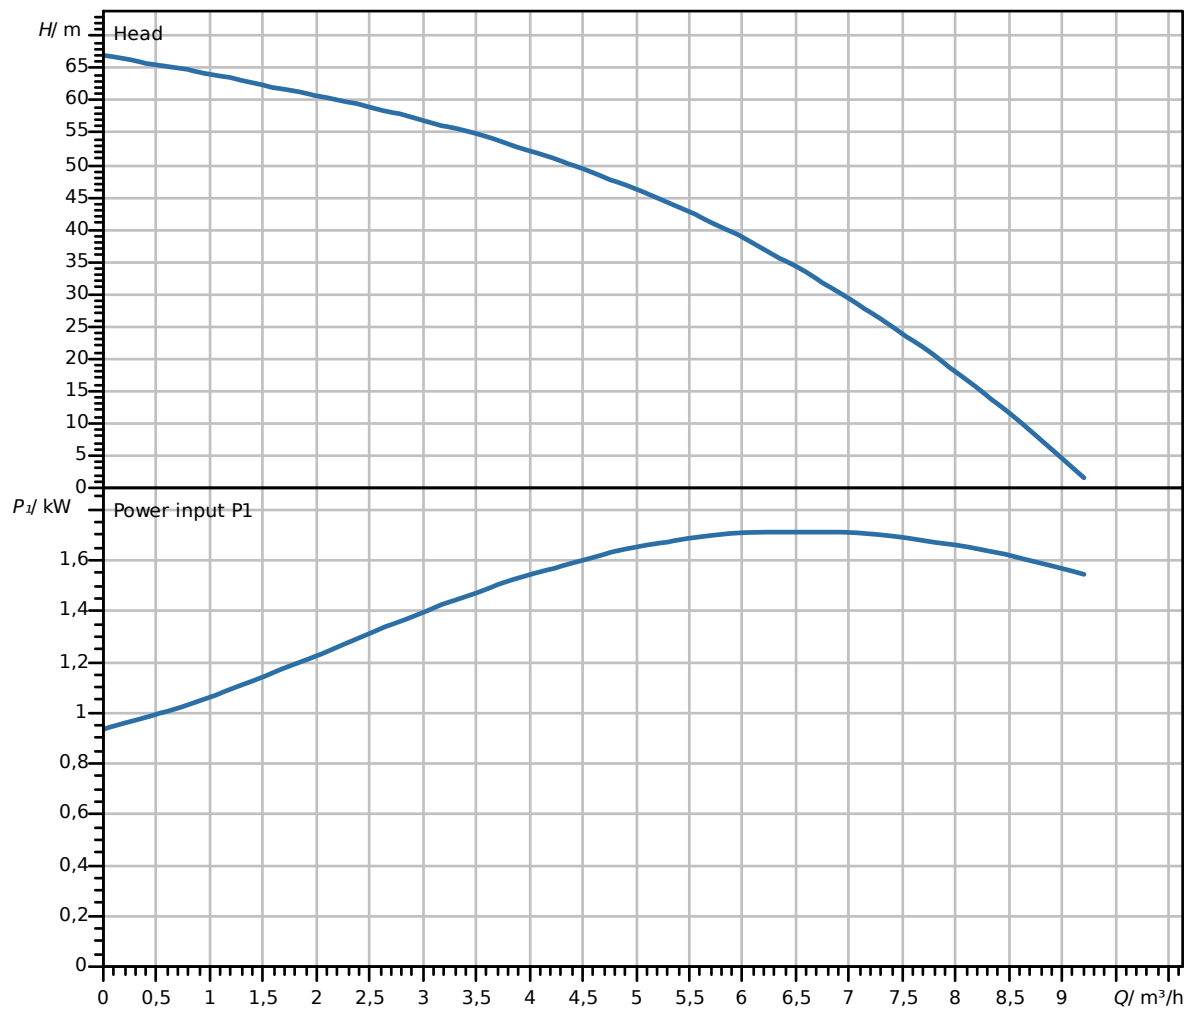
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	7,9 A
Indítási áram I	29,23 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

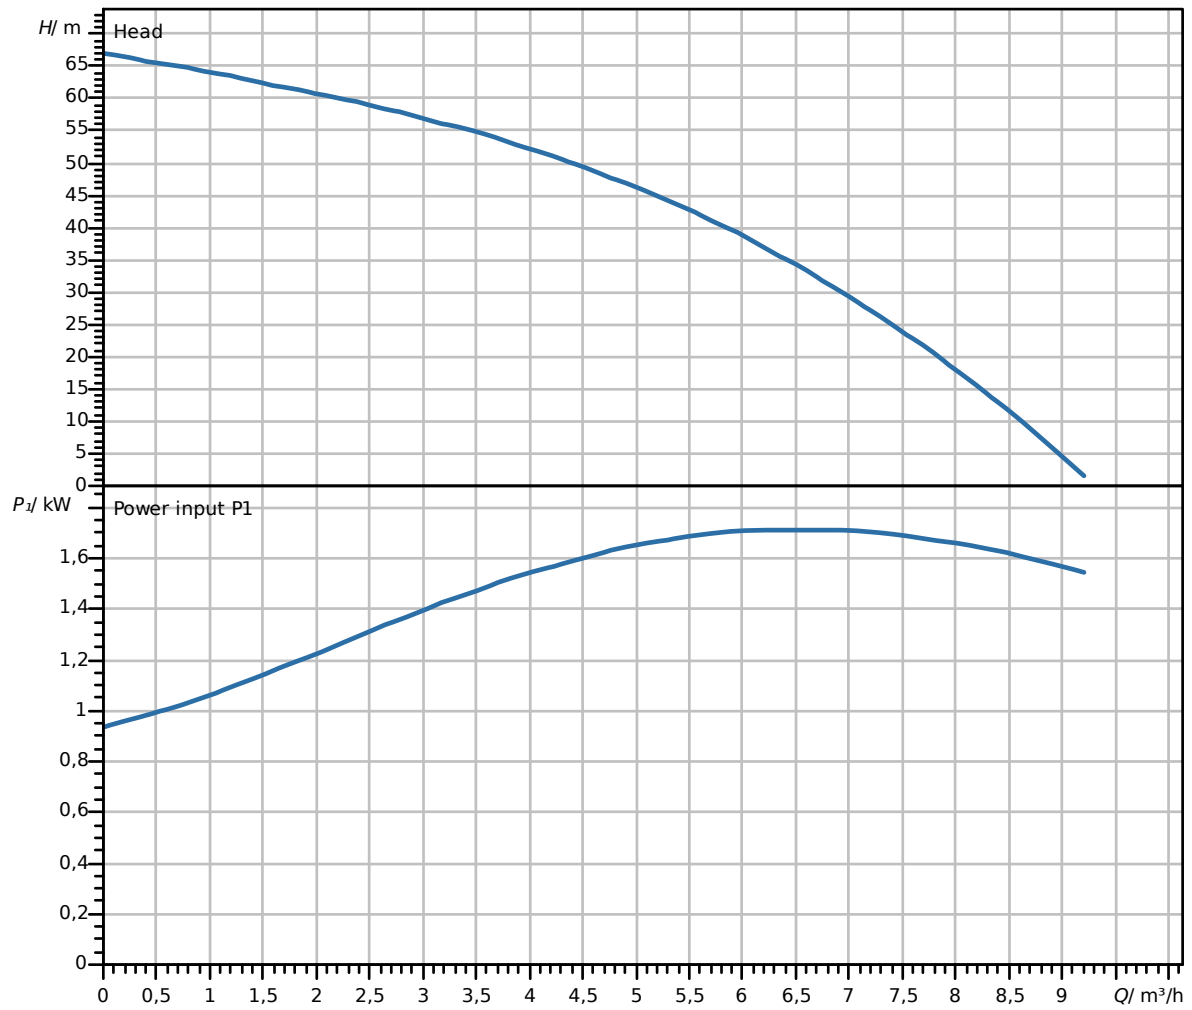
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	7,9 A
Indítási áram I	29,23 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

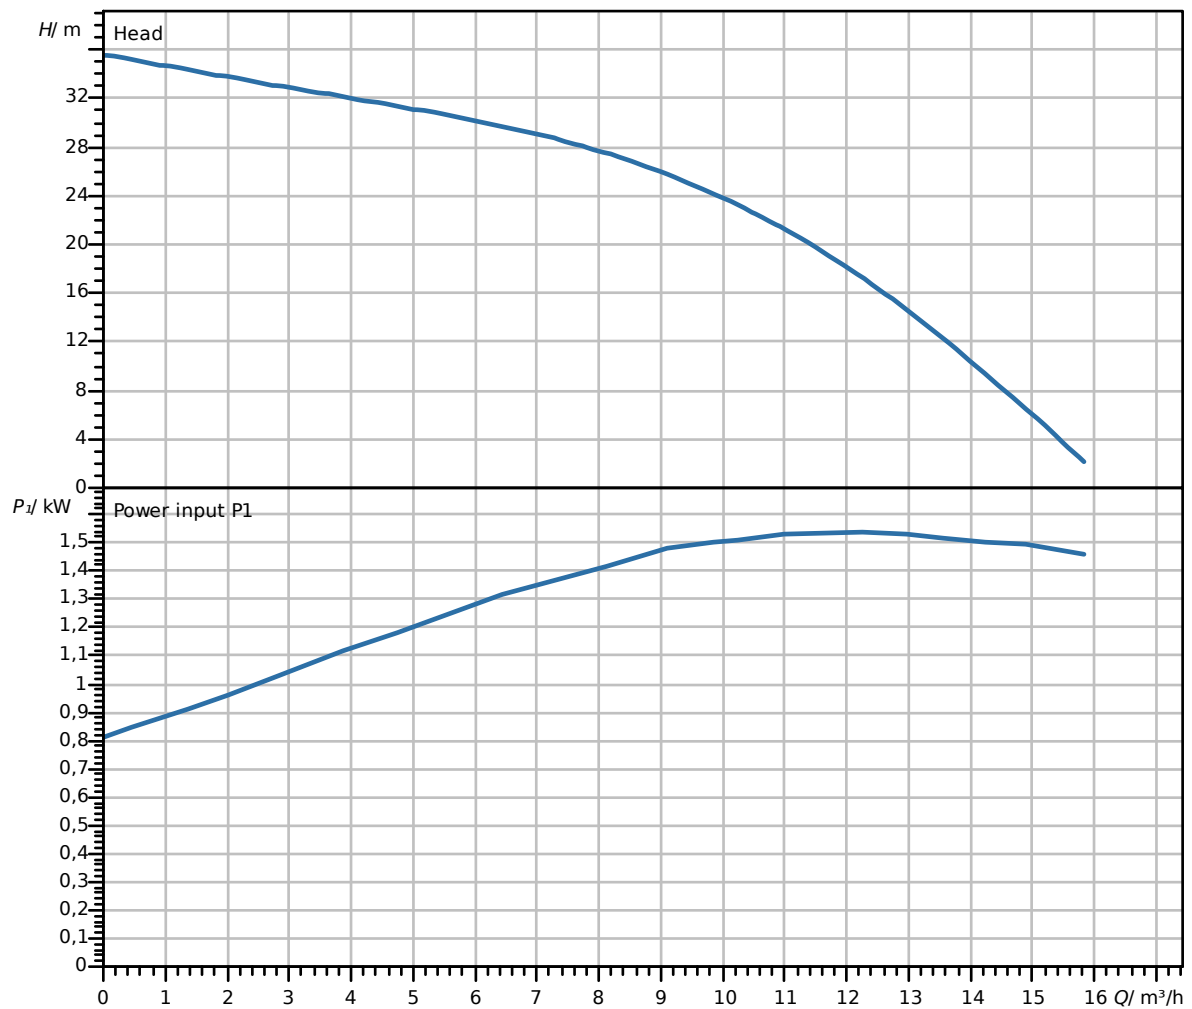
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	2,5 A
Indítási áram I	0 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,80
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

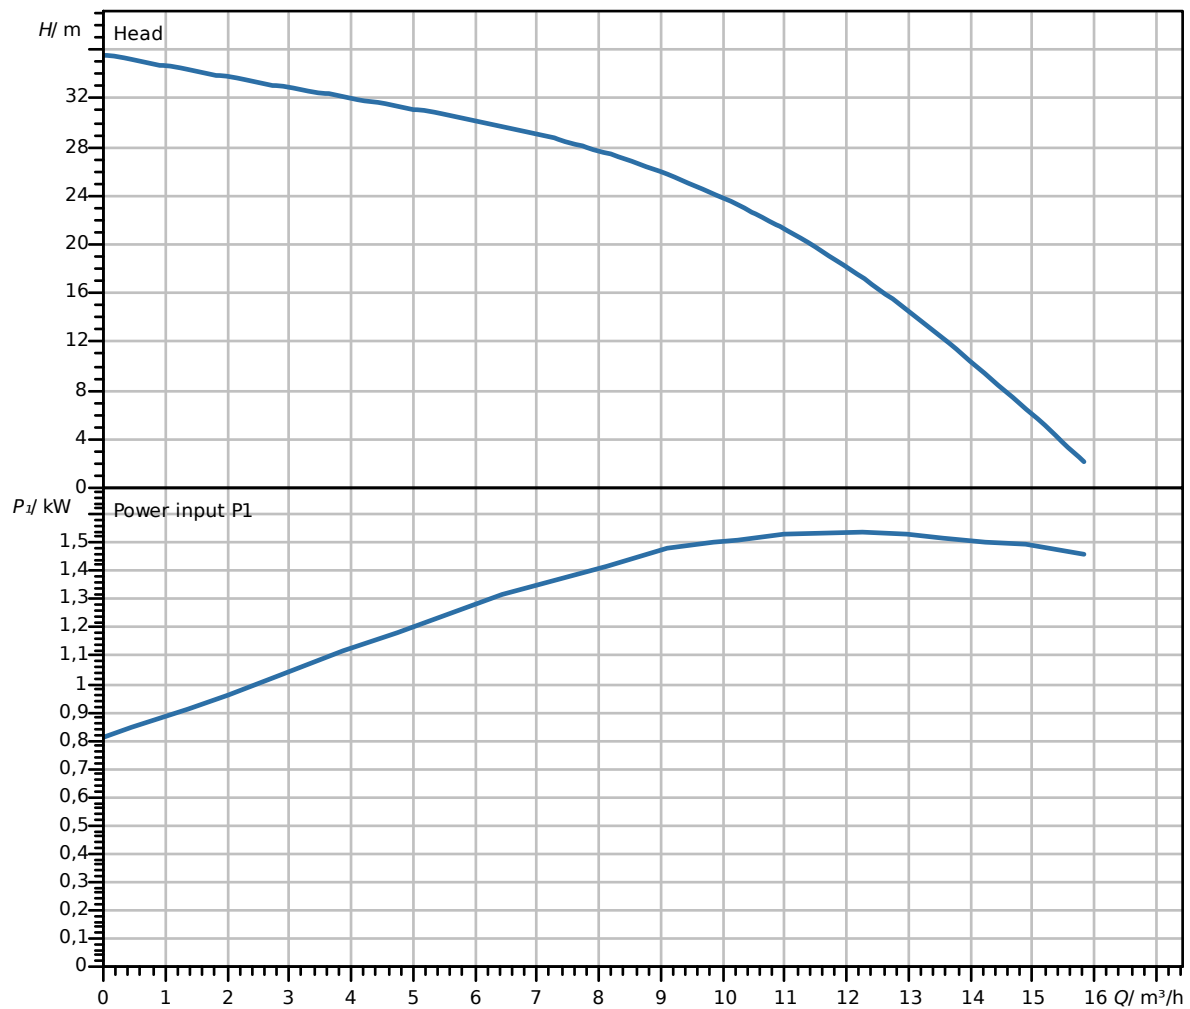
Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,1 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	7,2 A
Indítási áram I	29,52 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

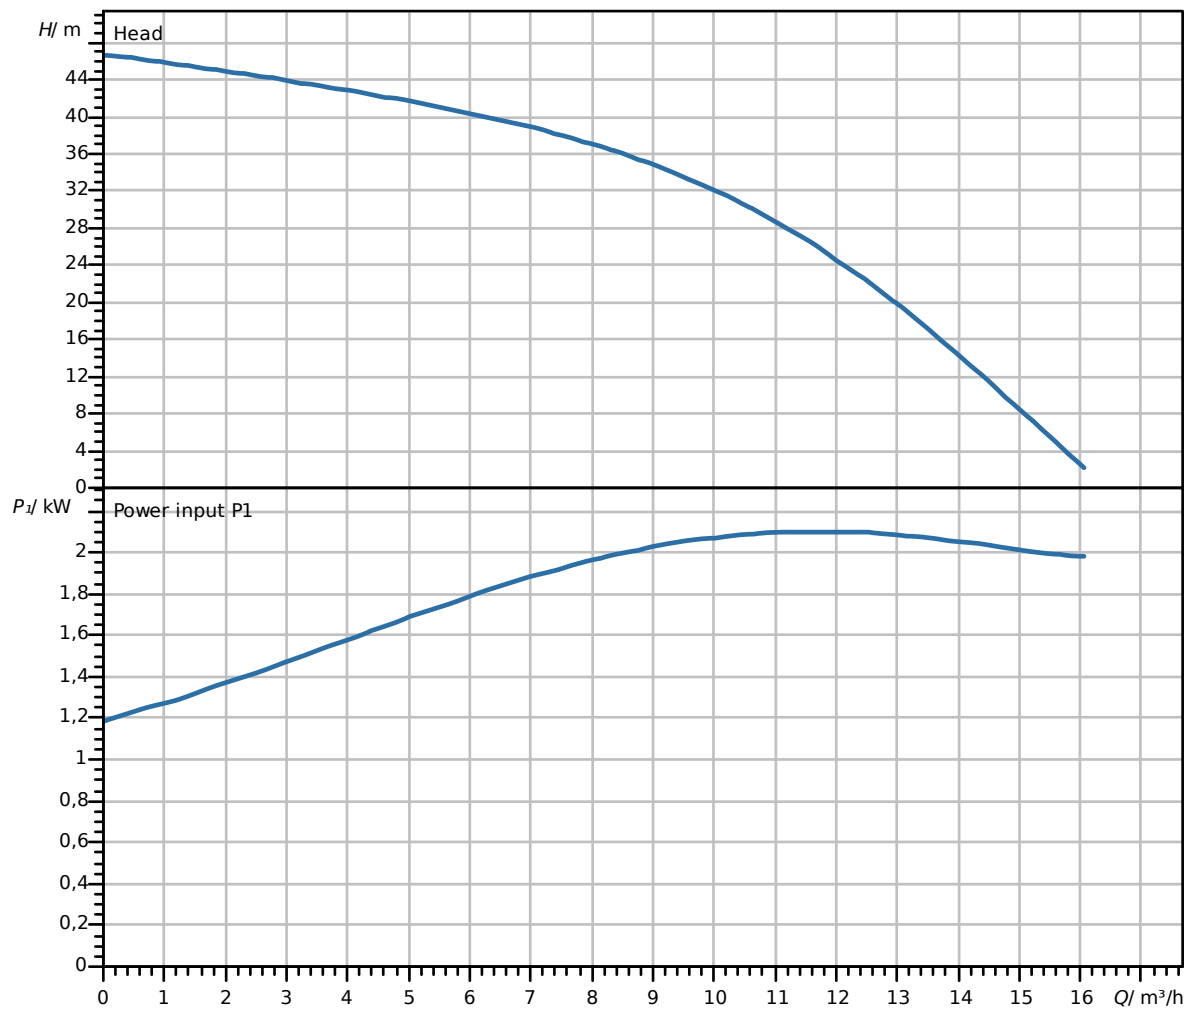
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	3,2 A
Indítási áram I	0 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,80
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék



Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	17 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Névleges fordulatszám n	2810 1/min
Névleges áram I_N	10,1 A
Indítási áram I	50,5 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,91
Max. kapcsolási gyakoriság t	40 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	127 mm

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	20 m
Kábel keresztmetszete	4G1 mm ²

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 1 1/4
----------------------------------	----------

Jelleggörbék