

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	4 kW
Névleges fordulatszám n	2860 1/min
Névleges áram I_N	9,7 A
Indítási áram I	43 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,77
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

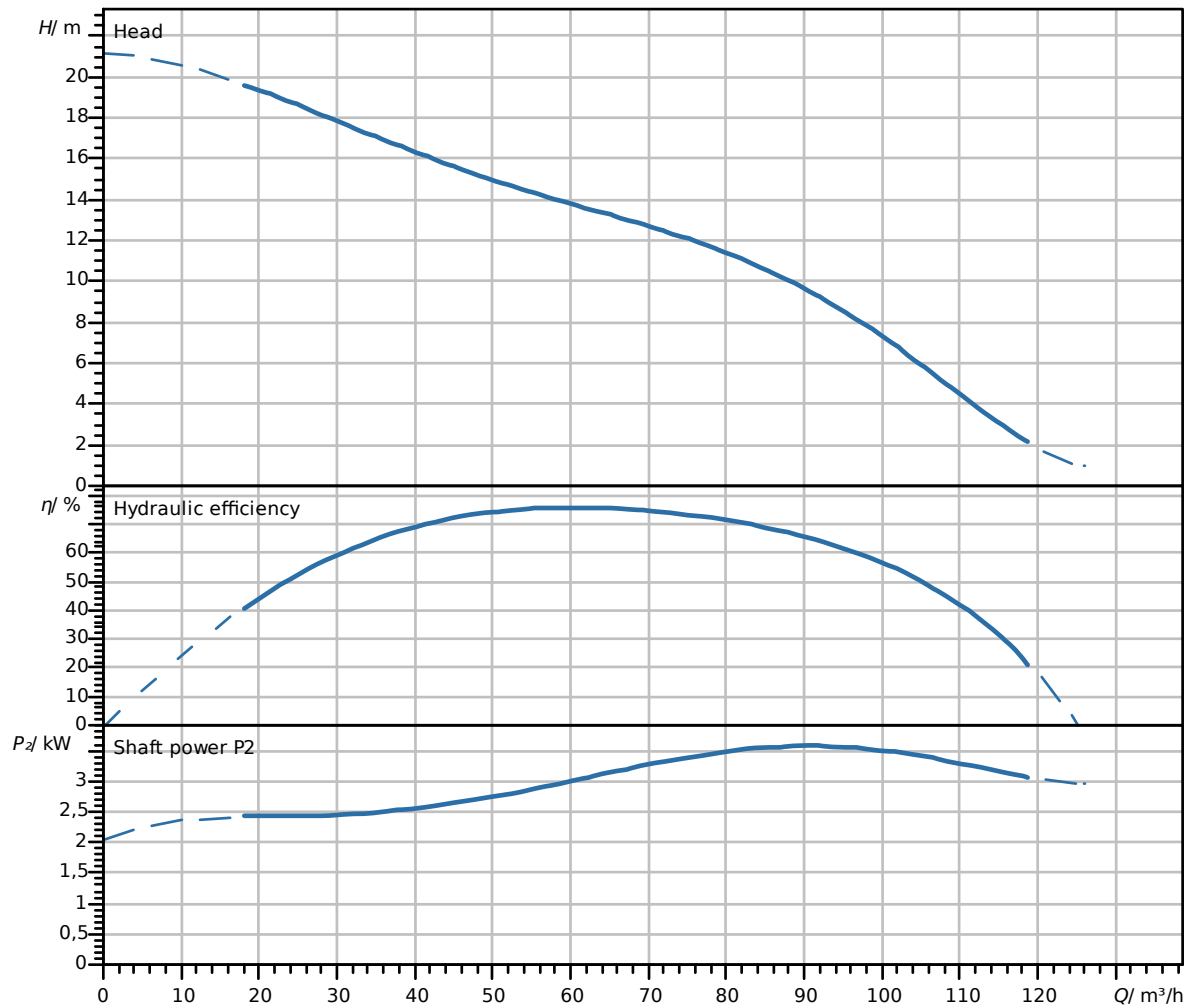
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	4G4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	7,5 kW
Névleges fordulatszám n	2870 1/min
Névleges áram I_N	17,4 A
Indítási áram I	83 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,79
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

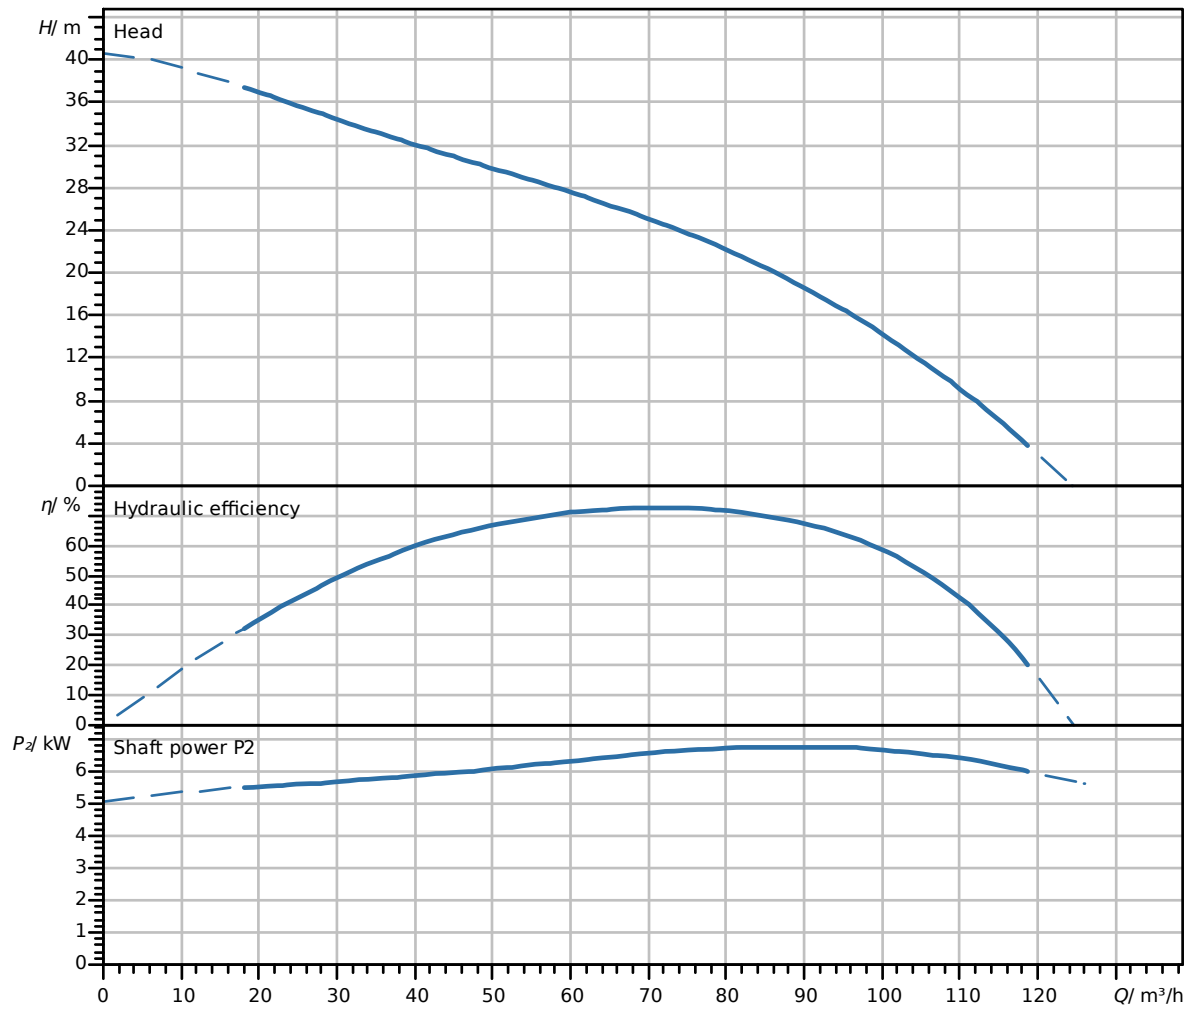
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 4G4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemező mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	11 kW
Névleges fordulatszám n	2860 1/min
Névleges áram I_N	25,5 A
Indítási áram I	43 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,77
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

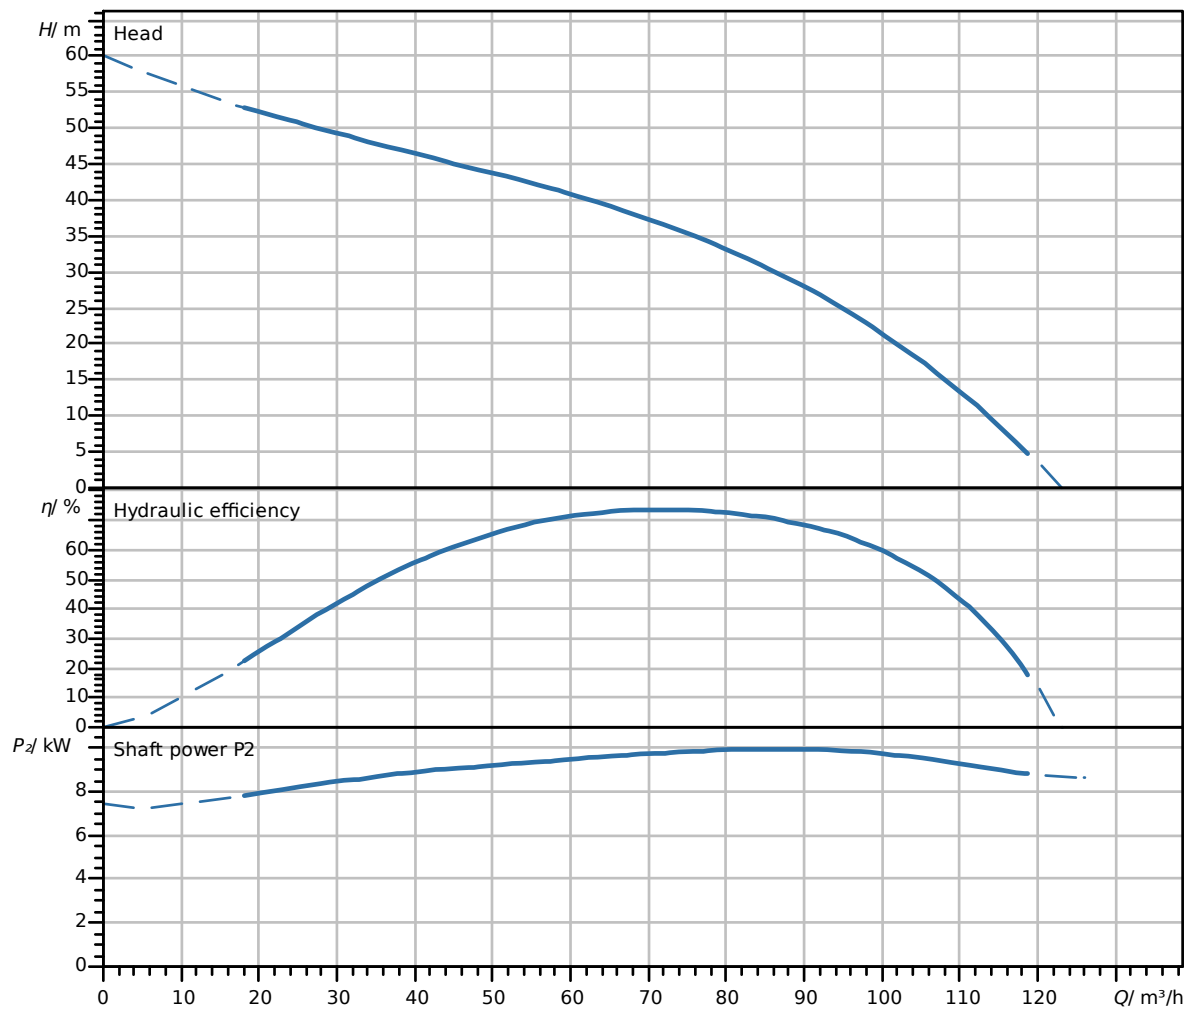
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 4G4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	15 kW
Névleges fordulatszám n	2860 1/min
Névleges áram I_N	32,5 A
Indítási áram I	57 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,83
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

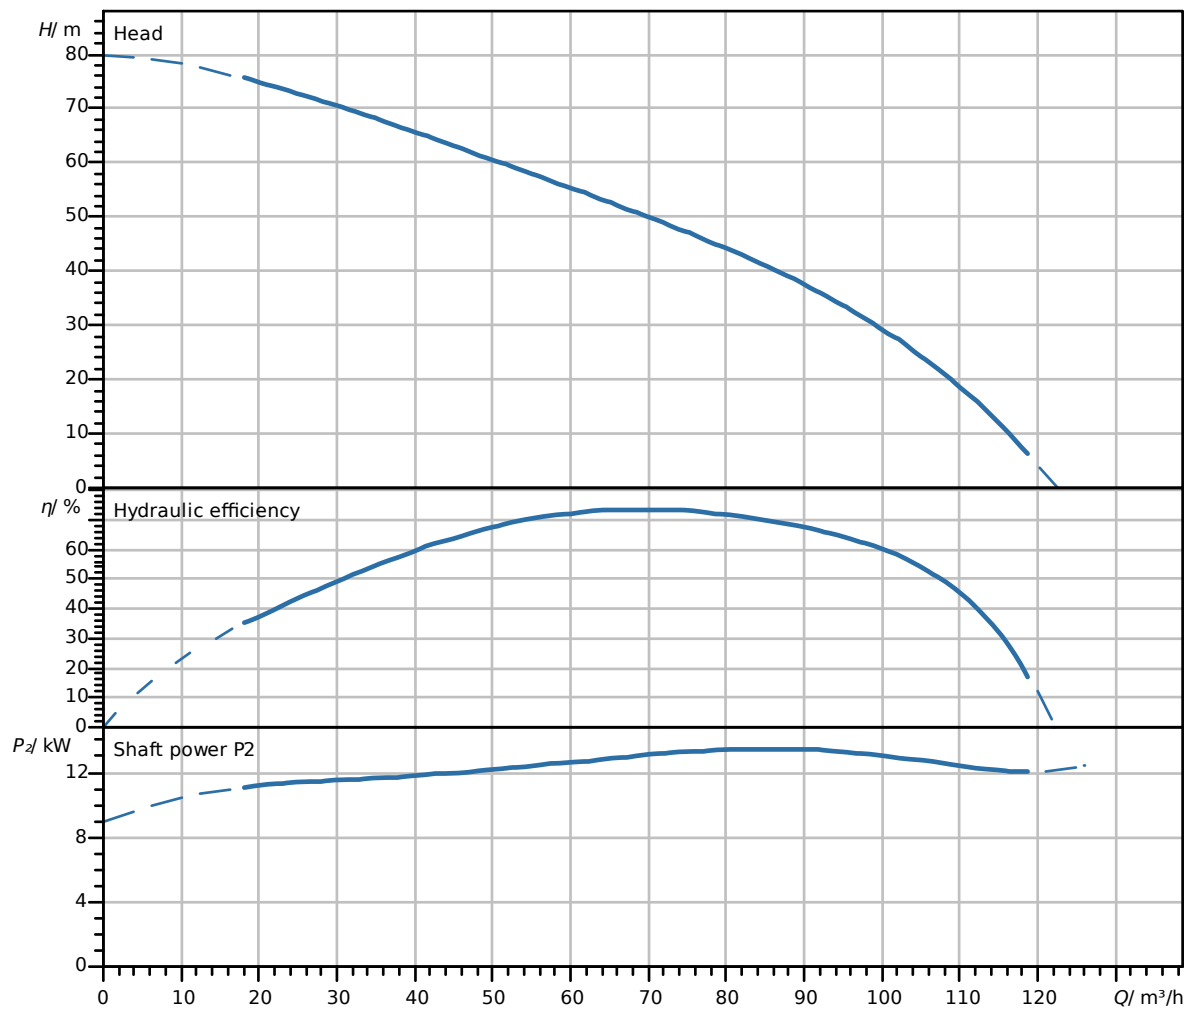
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 4G4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemező mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	18,5 kW
Névleges fordulatszám n	2850 1/min
Névleges áram I_N	40 A
Indítási áram I	79 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,82
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

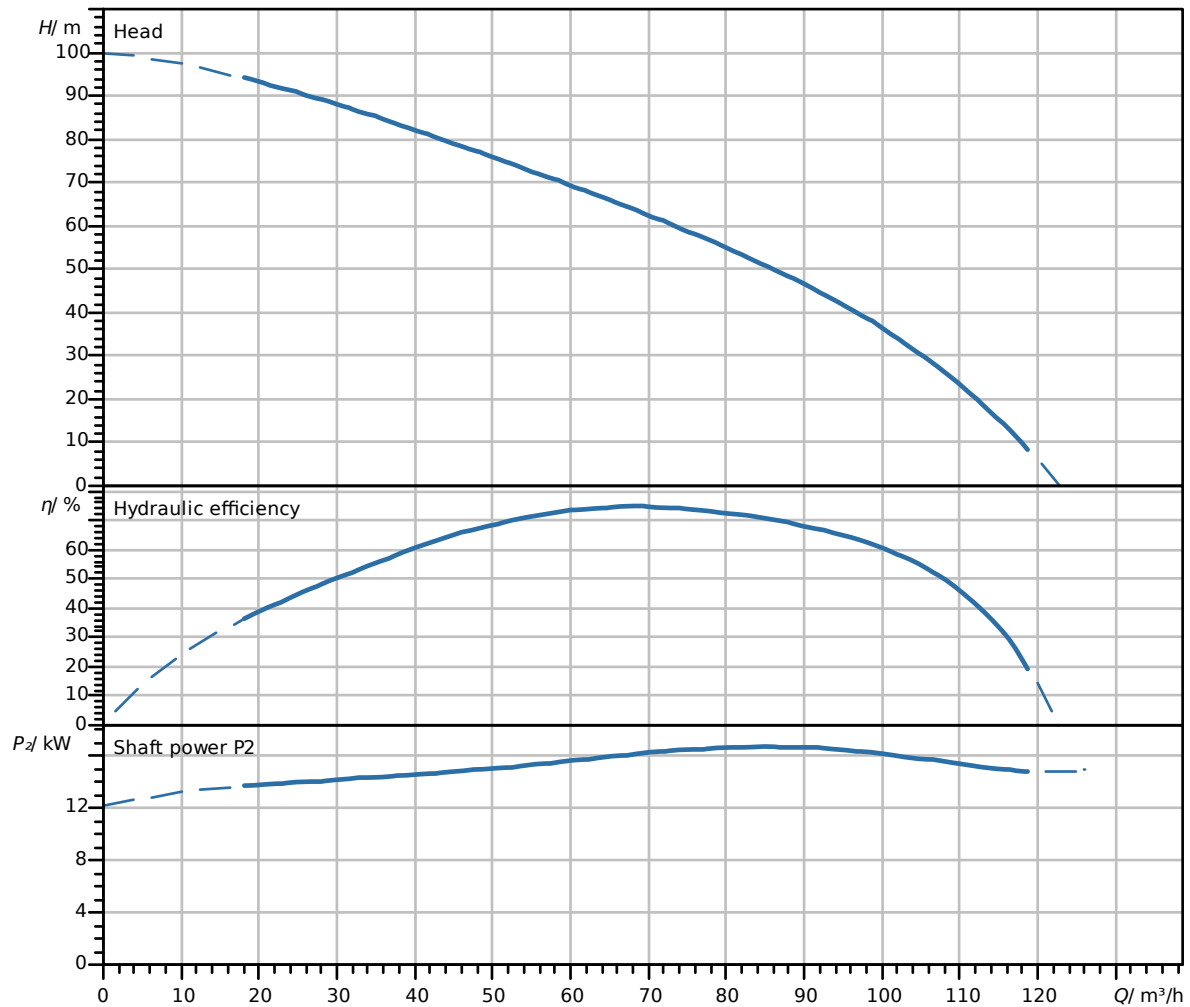
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 4G4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemelegítési mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	22 kW
Névleges fordulatszám n	2860 1/min
Névleges áram I_N	45,3 A
Indítási áram I	90 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,86
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

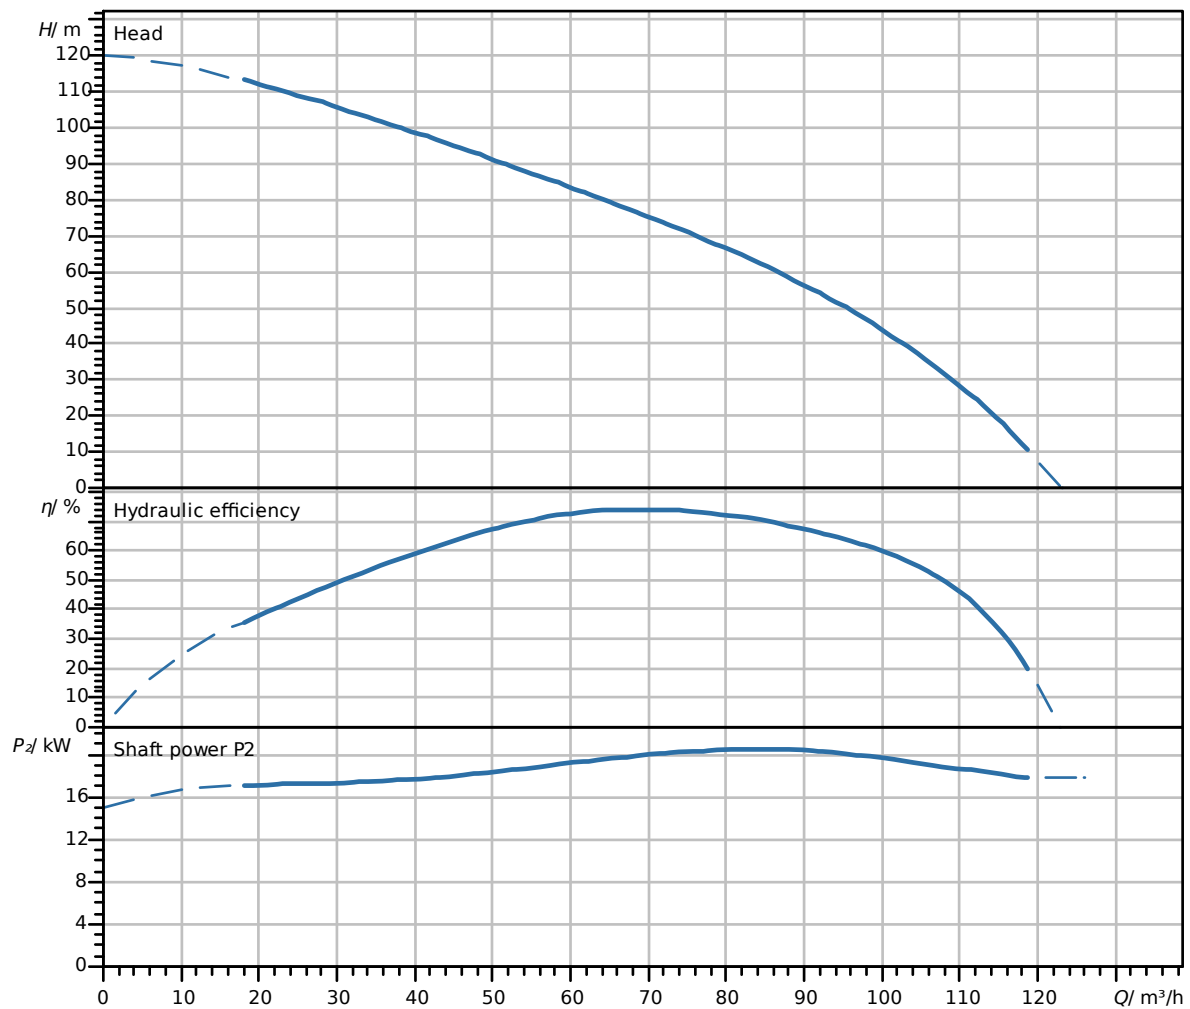
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 4G4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemelegítési mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	30 kW
Névleges fordulatszám n	2860 1/min
Névleges áram I_N	65 A
Indítási áram I	132 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,81
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

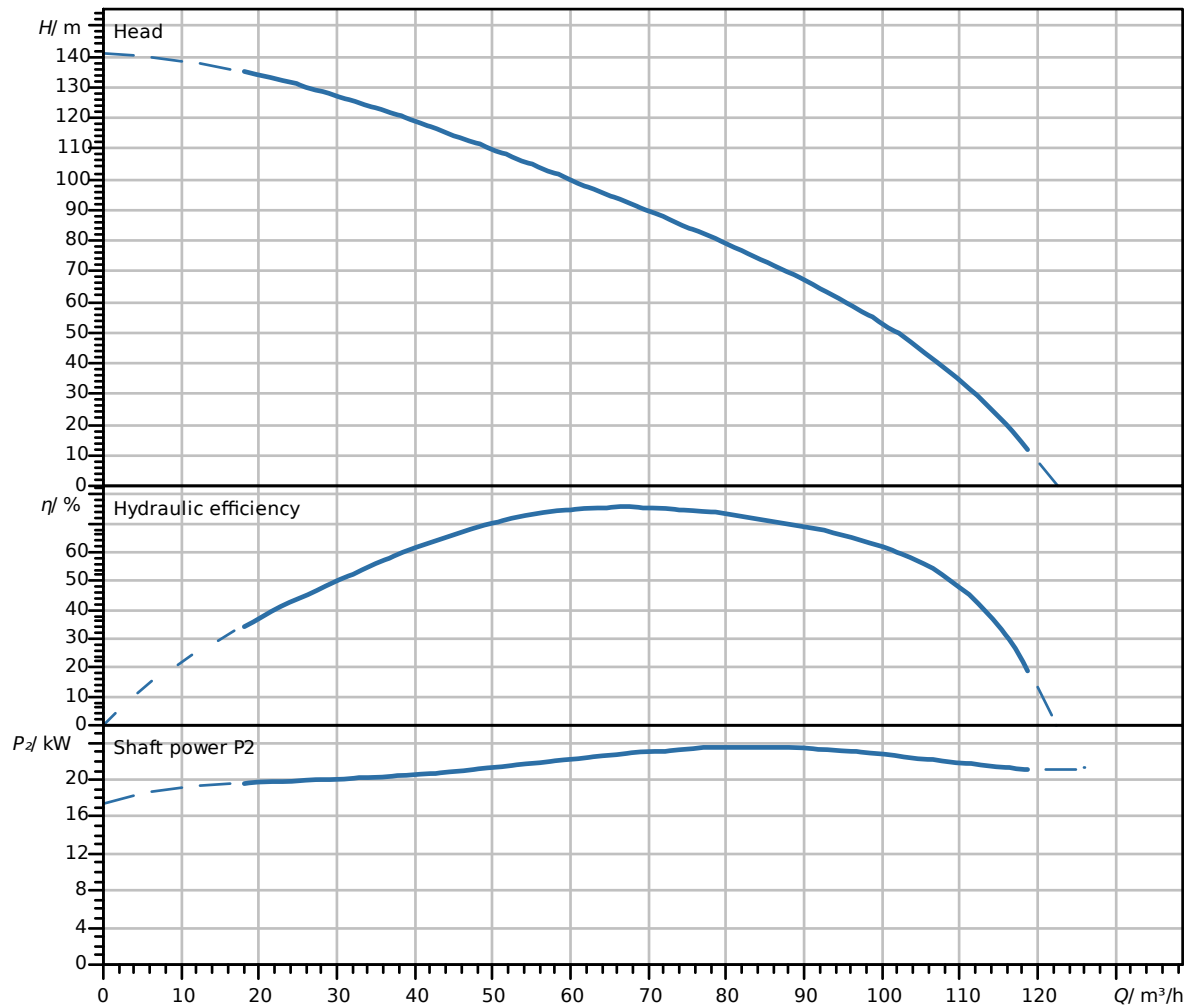
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 4G4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemelegítési mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	30 kW
Névleges fordulatszám n	2860 1/min
Névleges áram I_N	65 A
Indítási áram I	132 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,81
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

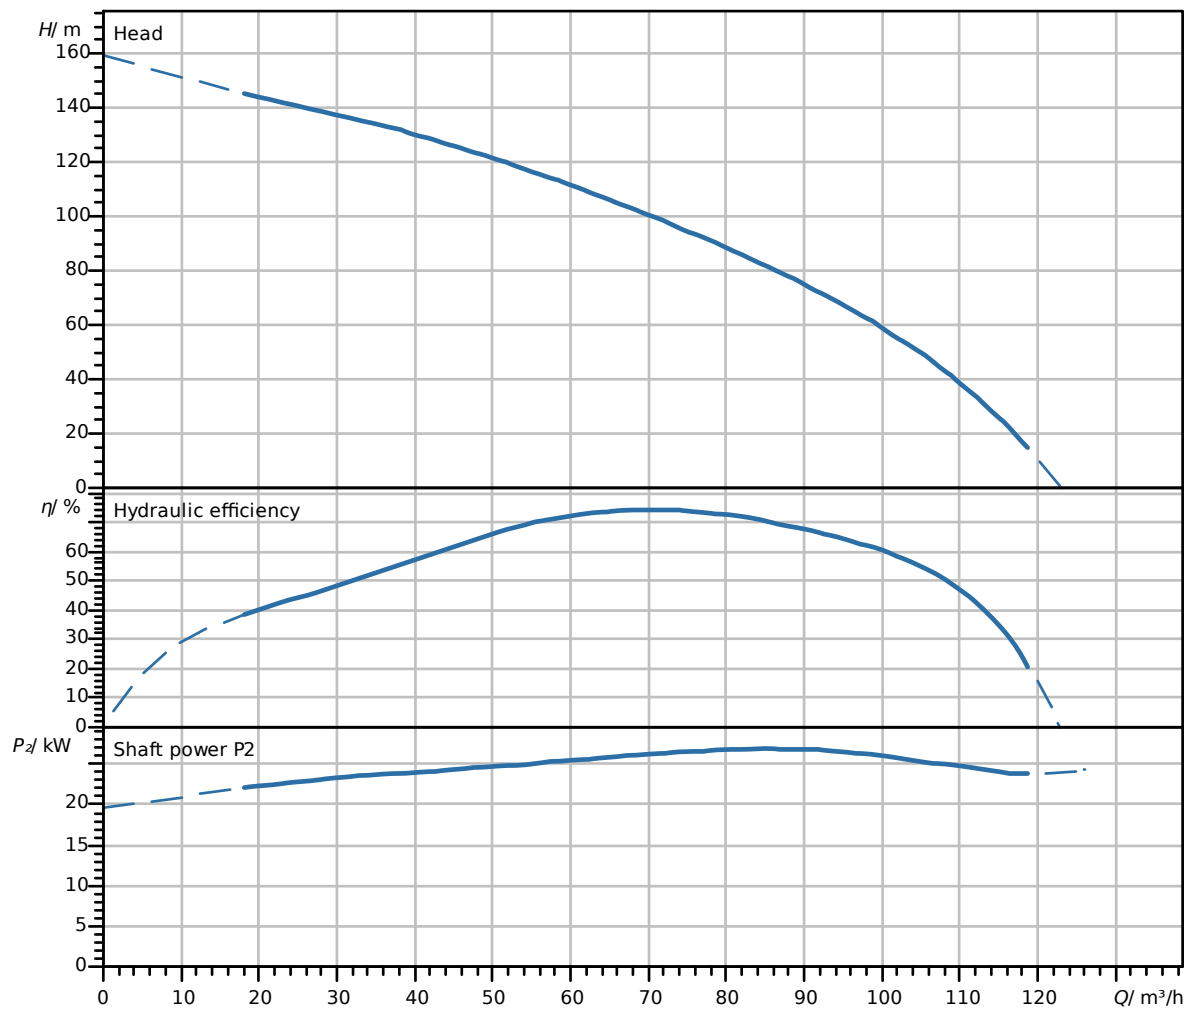
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 4G4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemező mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	30 kW
Névleges fordulatszám n	2860 1/min
Névleges áram I_N	65 A
Indítási áram I	132 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,81
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

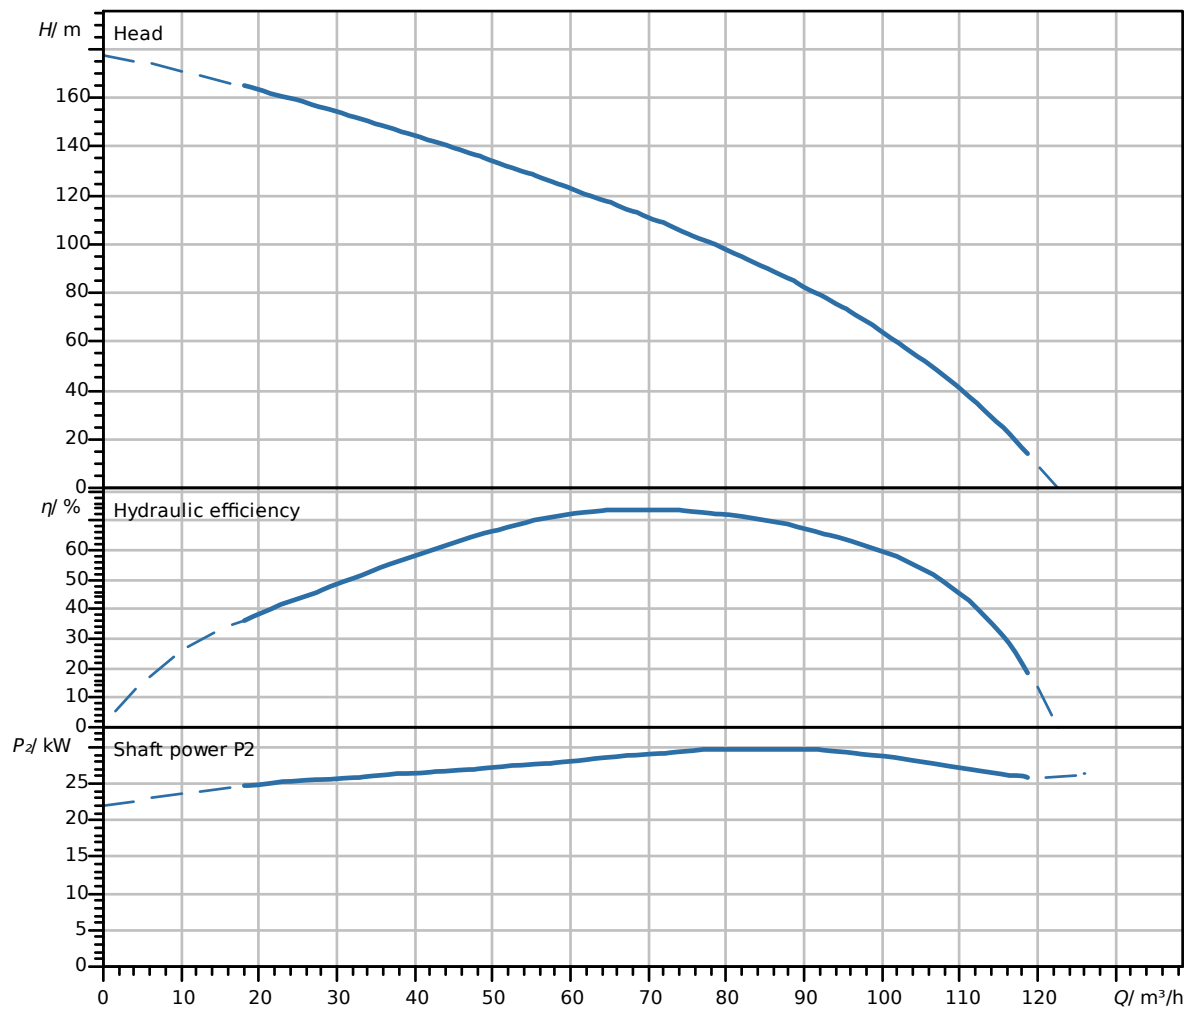
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 4G4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	37 kW
Névleges fordulatszám n	2880 1/min
Névleges áram I_N	73 A
Indítási áram I	137 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,87
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

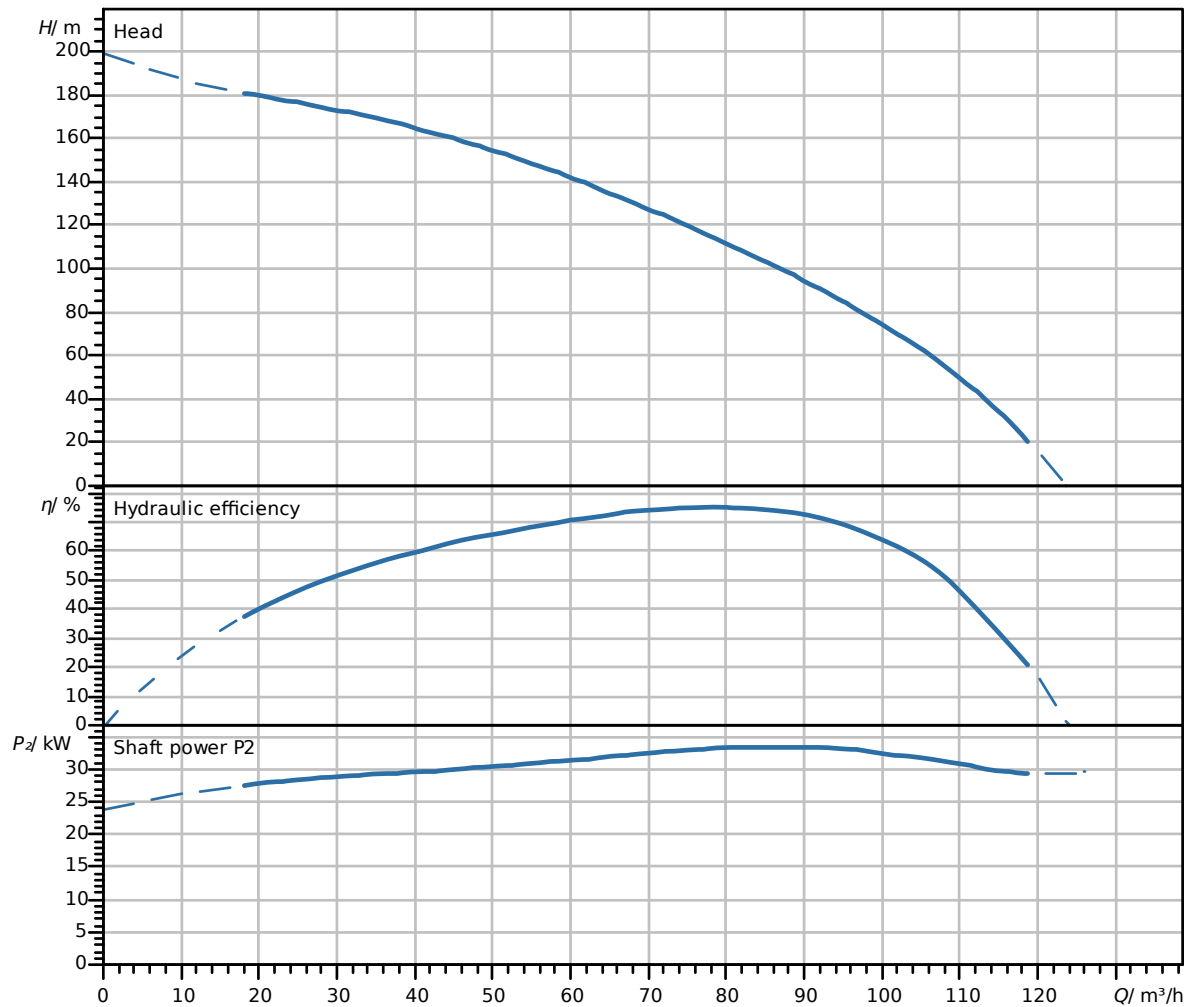
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 3x8,4 +1G8,4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemelegítési mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	45 kW
Névleges fordulatszám n	2870 1/min
Névleges áram I_N	90 A
Indítási áram I	174 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,84
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

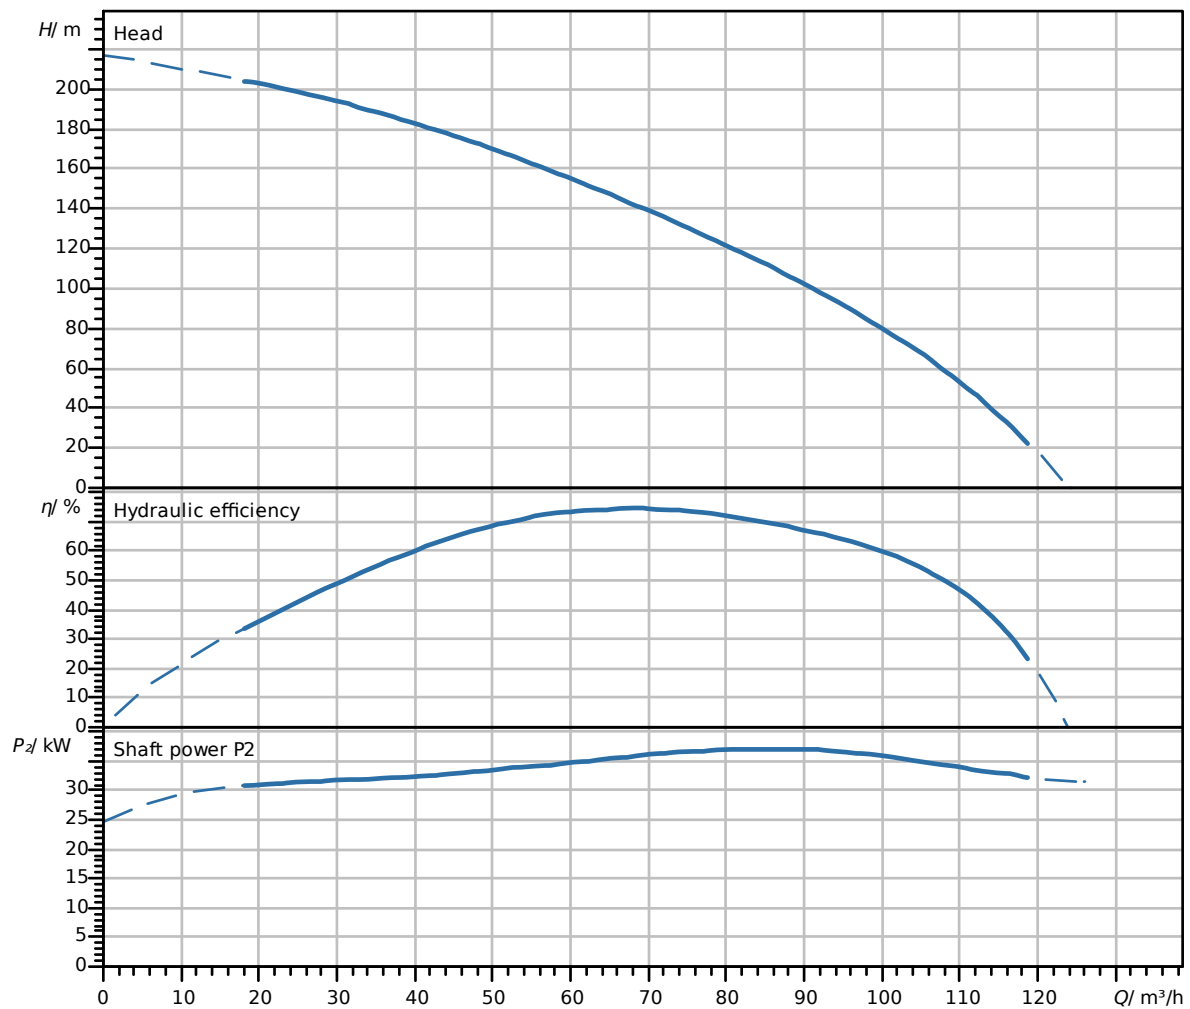
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 3x8,4 +1G8,4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemelegítési mélység	300 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	55 kW
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	104 A
Indítási áram I	290 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,87
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	191 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,16 m/s

Kábel

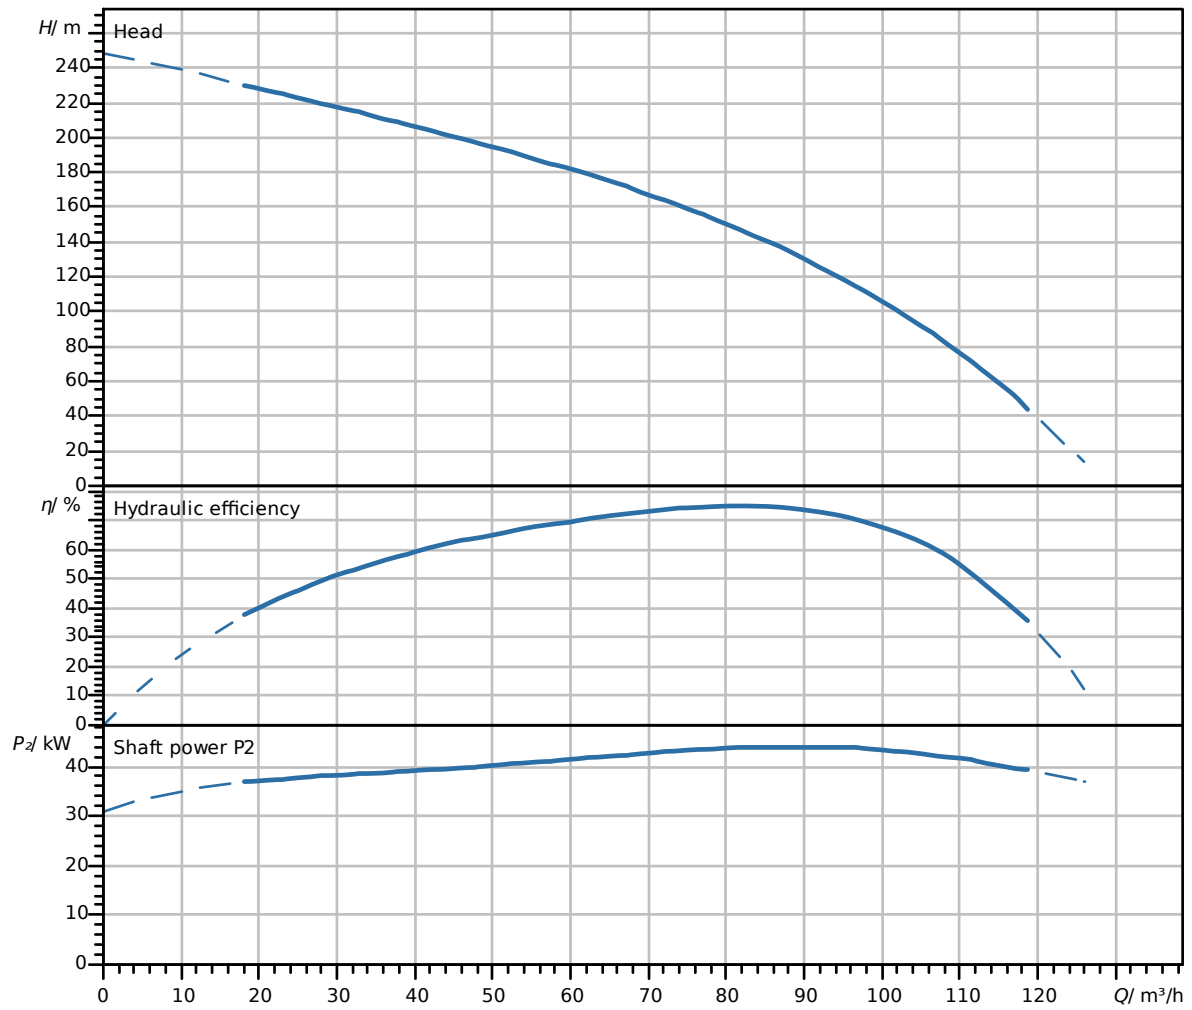
Csatlakozókábel hossza L	8 m
Kábel keresztmetszete	3x1x16+3x1x16+1x16 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	300 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	75 kW
Névleges fordulatszám n	2929 1/min
Névleges áram I_N	154 A
Indítási áram I	390 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,81
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	191 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,16 m/s

Kábel

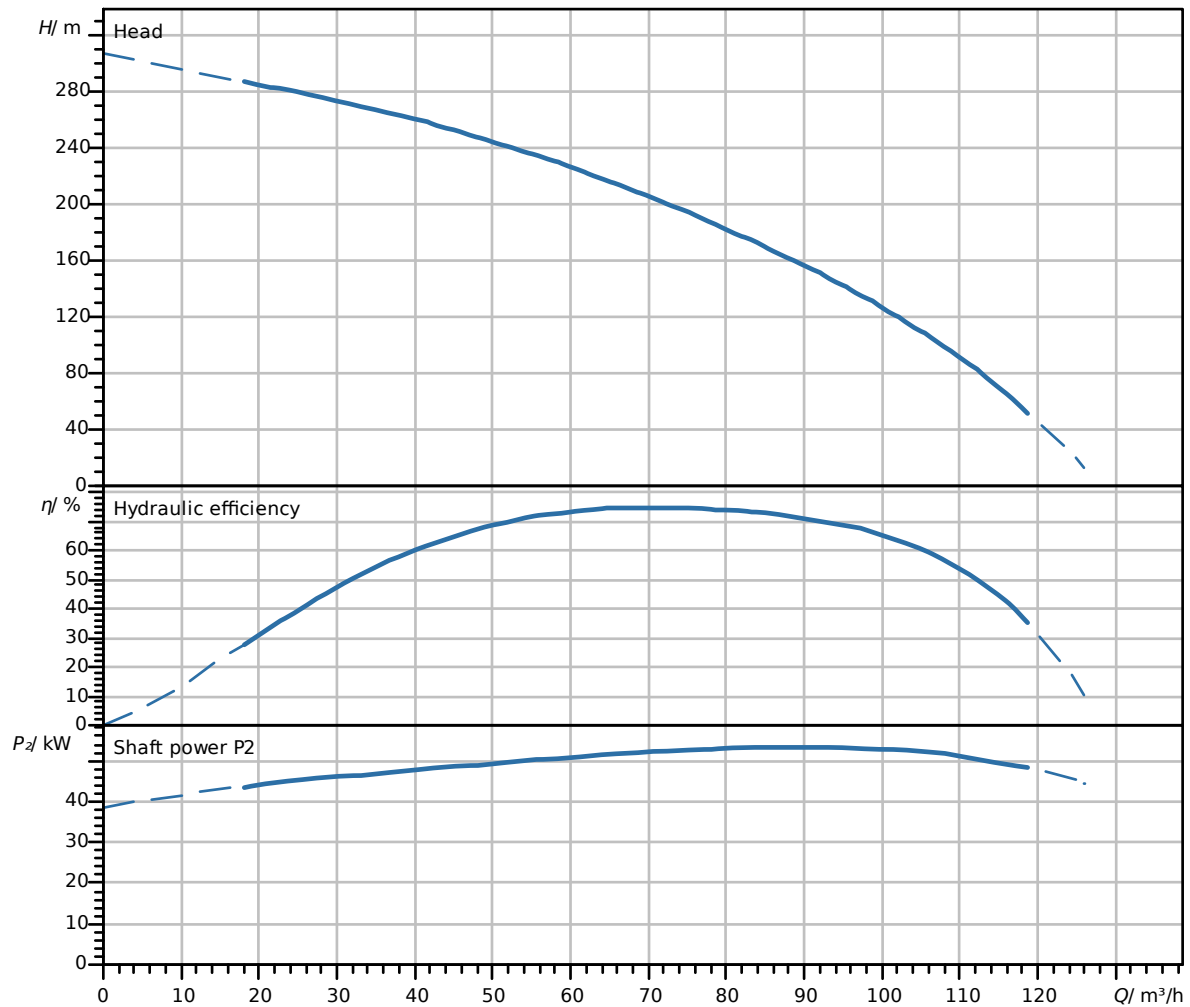
Csatlakozókábel hossza L	8 m
Kábel keresztmetszete	3x1x16+3x1x16+1x16 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	300 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	75 kW
Névleges fordulatszám n	2929 1/min
Névleges áram I_N	154 A
Indítási áram I	390 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,81
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	191 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,16 m/s

Kábel

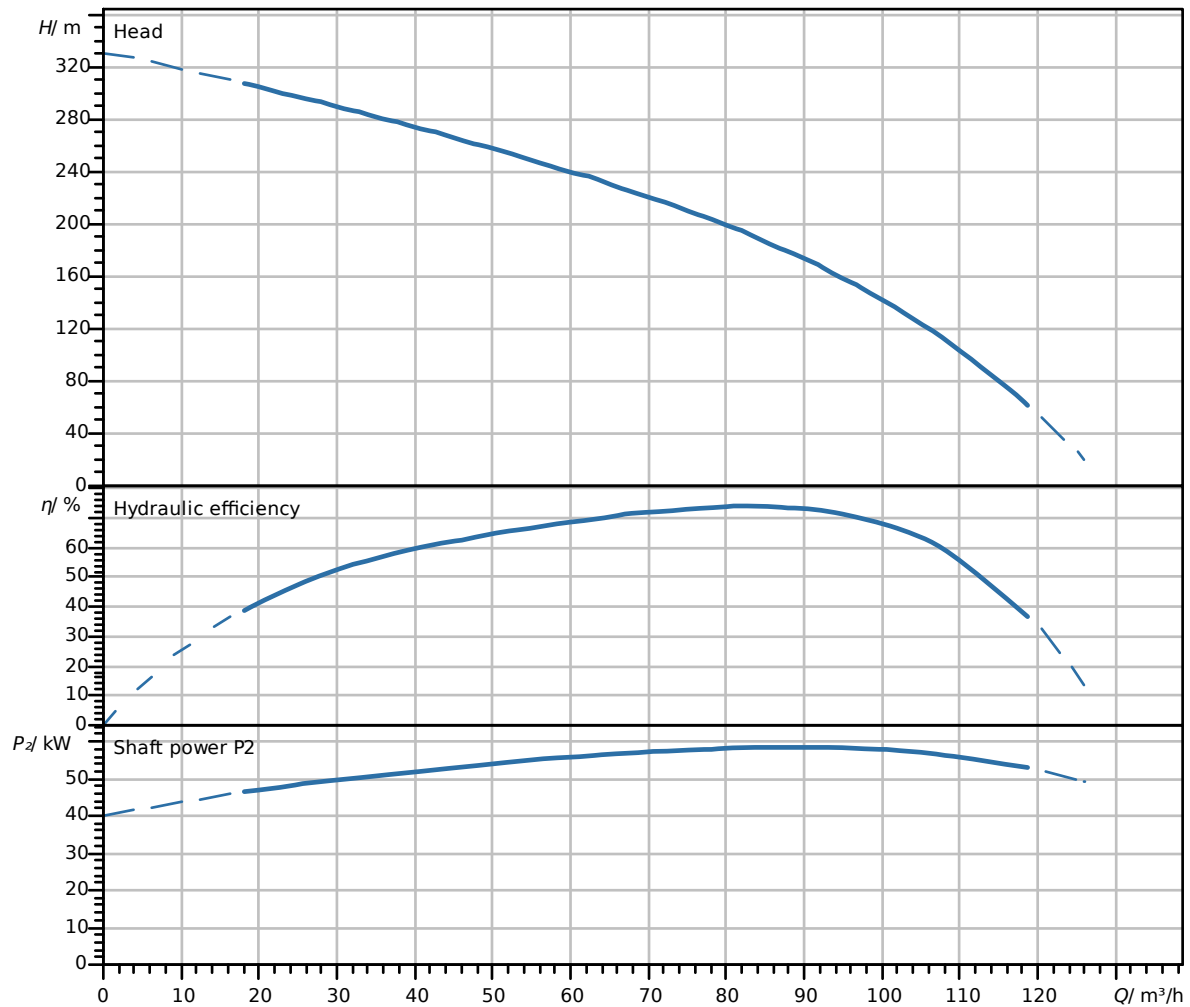
Csatlakozókábel hossza L	8 m
Kábel keresztmetszete	3x1x16+3x1x16+1x16 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	300 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	75 kW
Névleges fordulatszám n	2929 1/min
Névleges áram I_N	154 A
Indítási áram I	390 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,81
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	191 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,16 m/s

Kábel

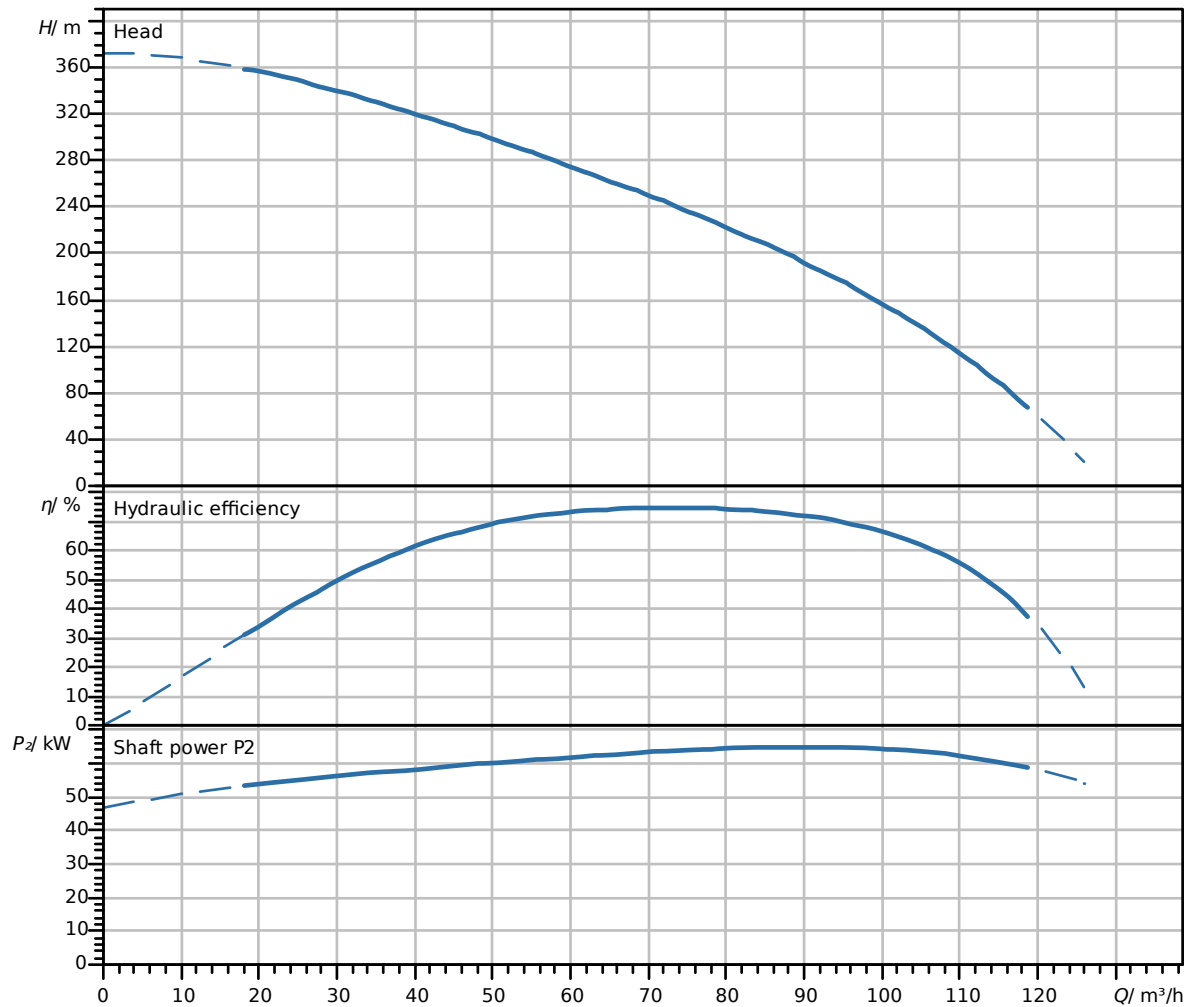
Csatlakozókábel hossza L	8 m
Kábel keresztmetszete	3x1x16+3x1x16+1x16 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemező mélység	300 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	75 kW
Névleges fordulatszám n	2929 1/min
Névleges áram I_N	154 A
Indítási áram I	390 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,81
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	191 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,16 m/s

Kábel

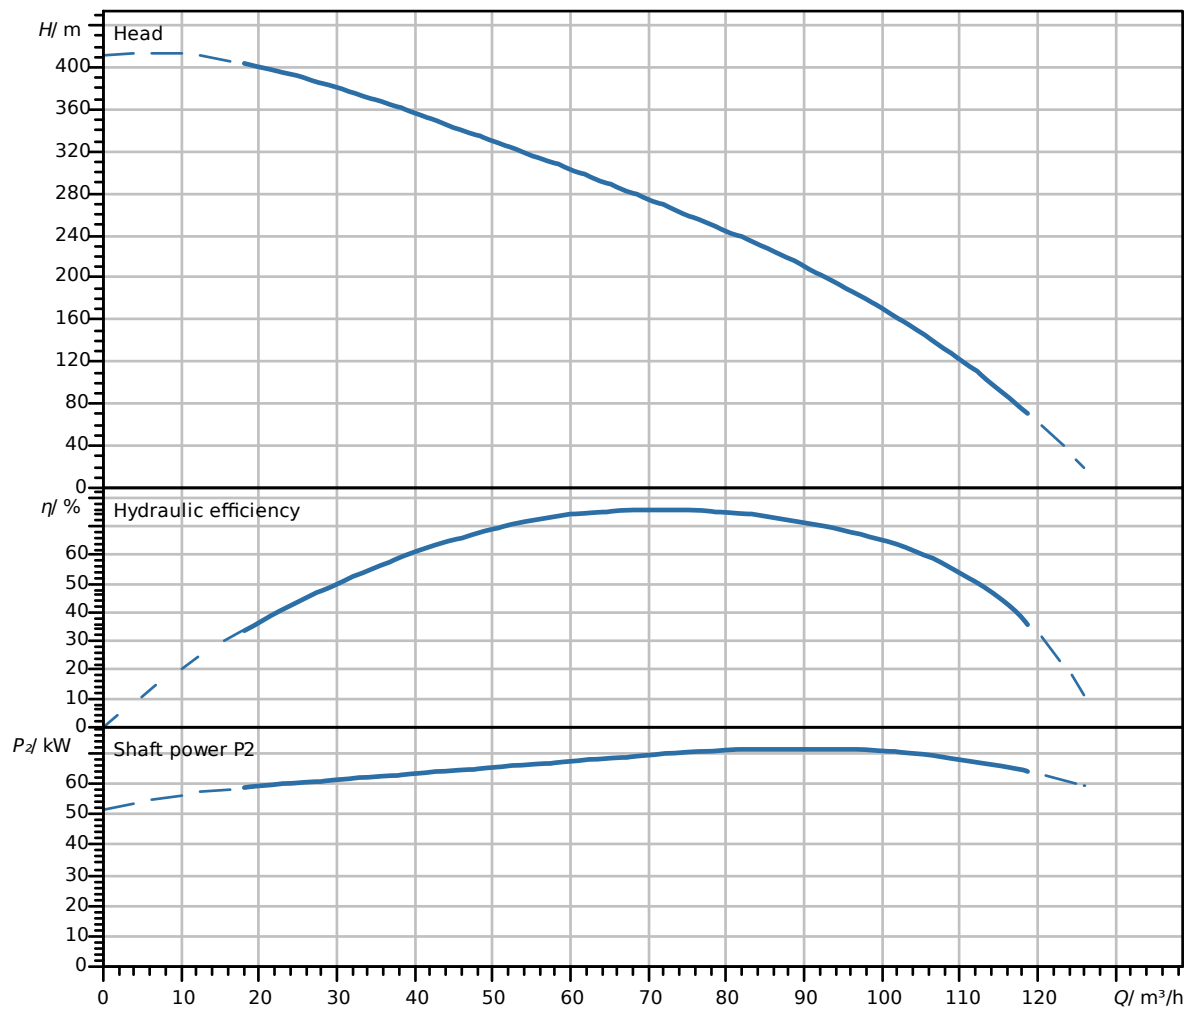
Csatlakozókábel hossza L	8 m
Kábel keresztmetszete	3x1x16+3x1x16+1x16 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	5,5 kW
Névleges fordulatszám n	2870 1/min
Névleges áram I_N	13,1 A
Indítási áram I	64 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,77
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

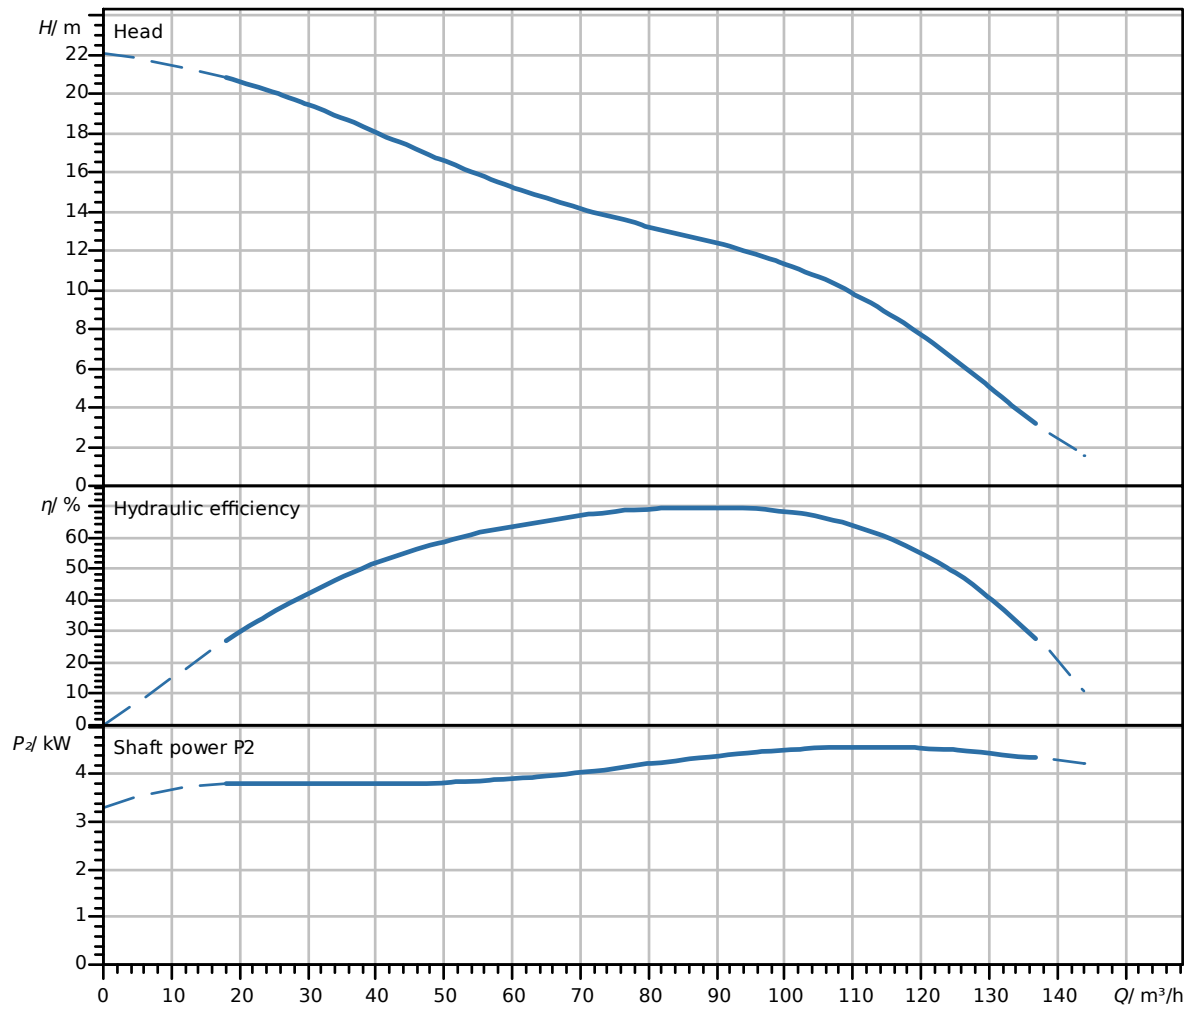
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	4G4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemelegítési mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	9 kW
Névleges fordulatszám n	2870 1/min
Névleges áram I_N	21,5 A
Indítási áram I	37 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,78
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

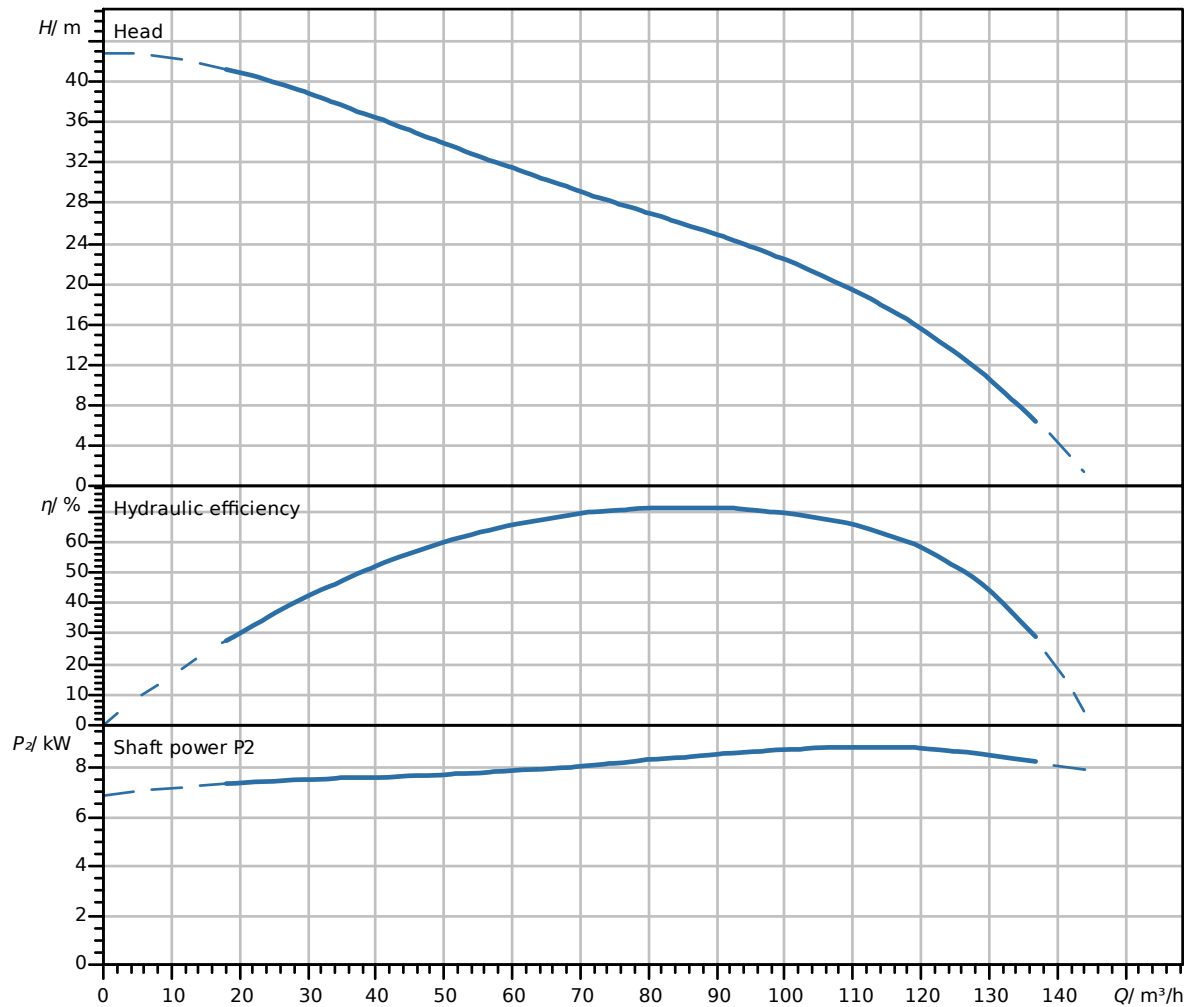
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 4G4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemező mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	15 kW
Névleges fordulatszám n	2860 1/min
Névleges áram I_N	32,5 A
Indítási áram I	57 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,83
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

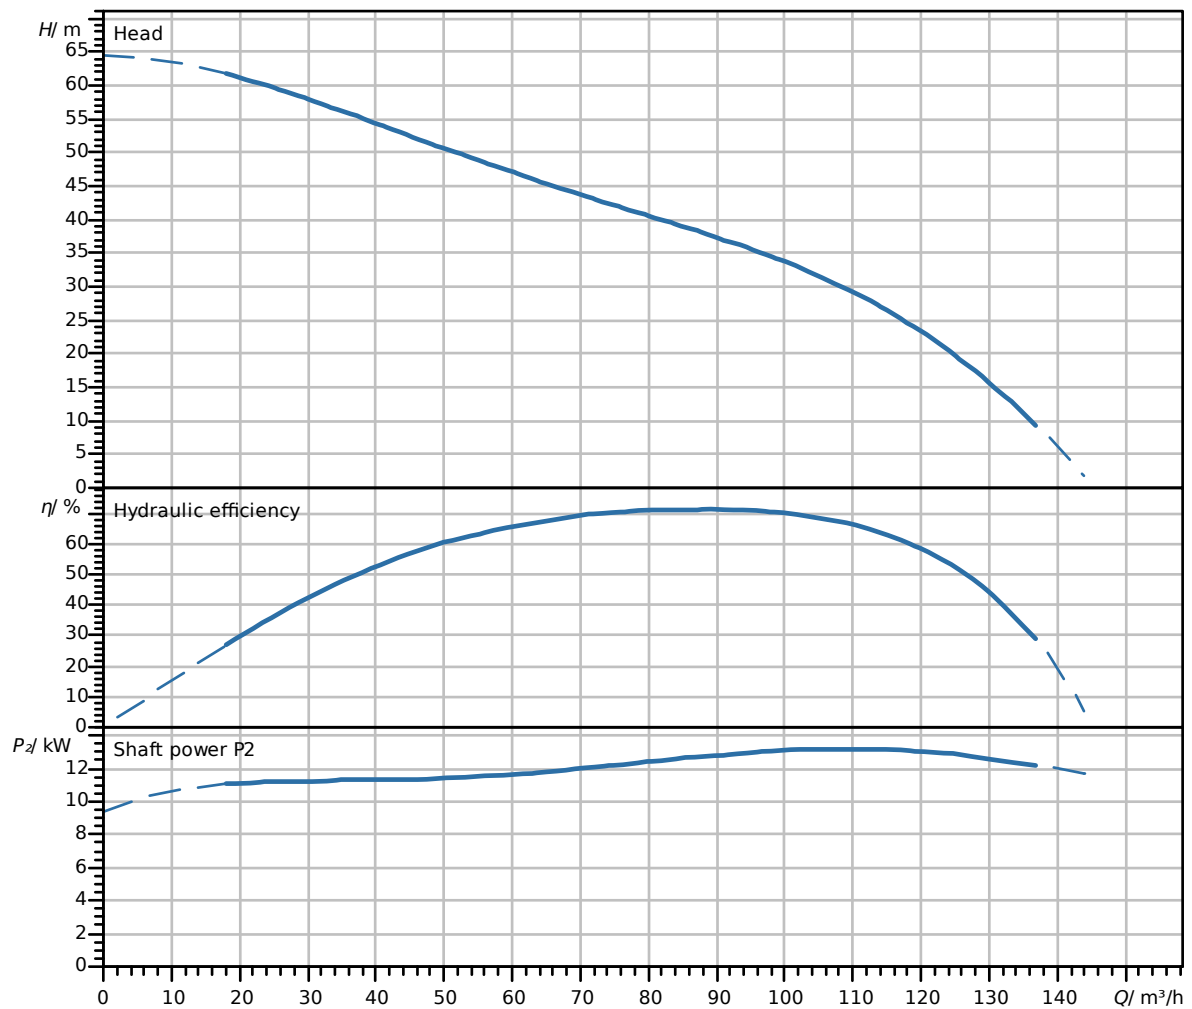
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 4G4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemelegítési mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	18,5 kW
Névleges fordulatszám n	2850 1/min
Névleges áram I_N	40 A
Indítási áram I	79 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,82
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

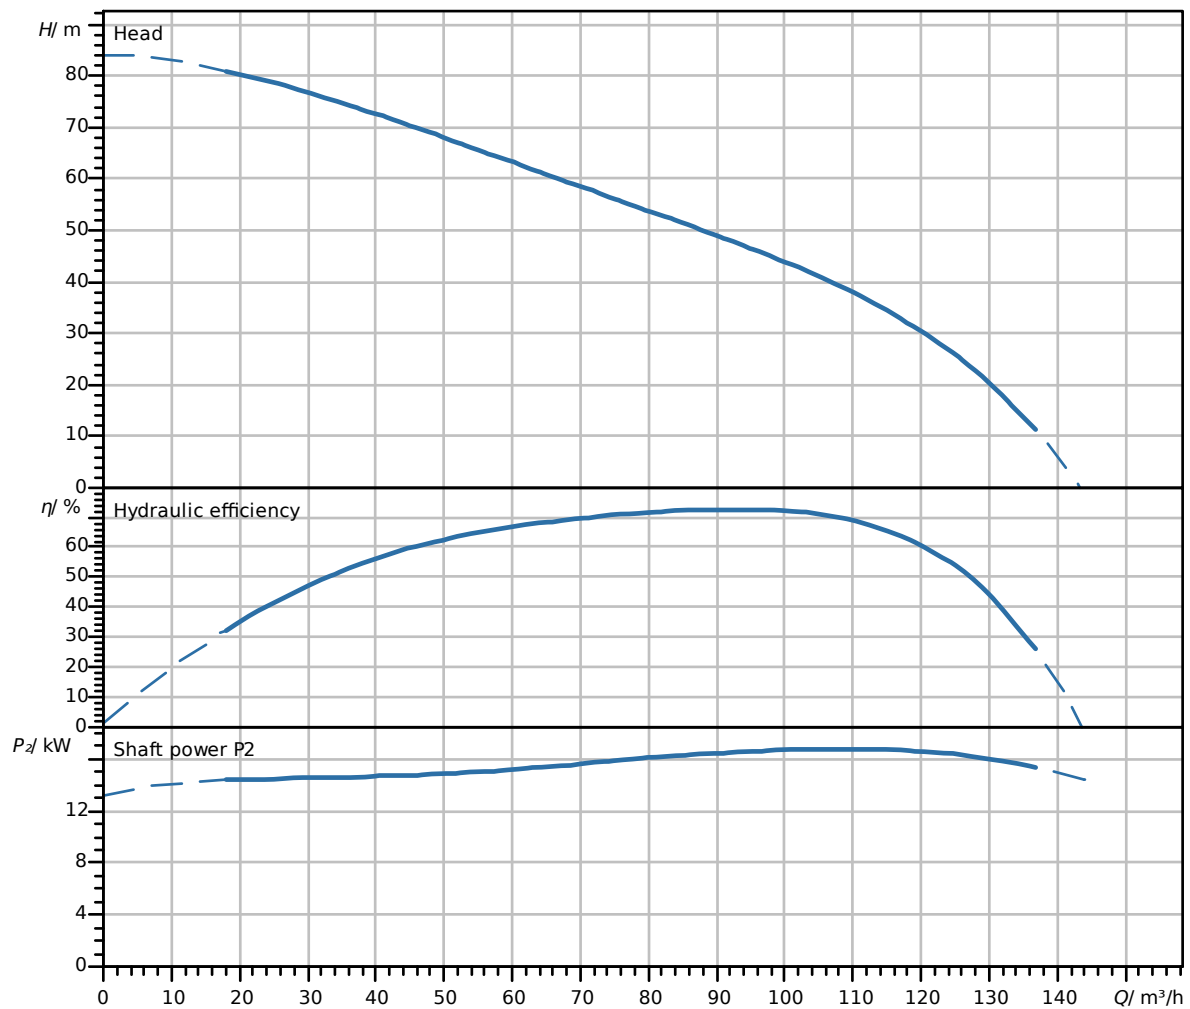
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 4G4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	22 kW
Névleges fordulatszám n	2860 1/min
Névleges áram I_N	45,3 A
Indítási áram I	90 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,86
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

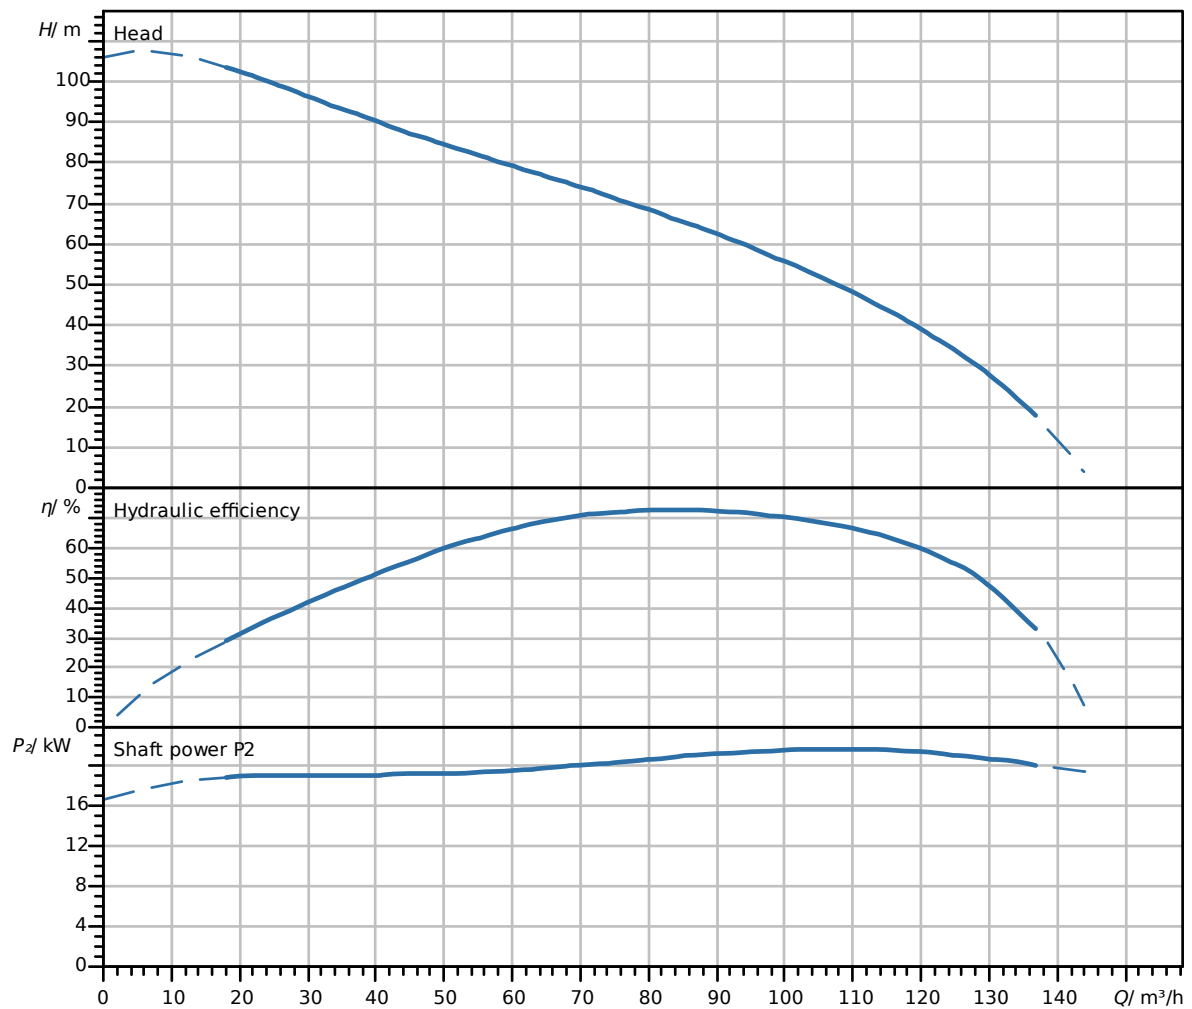
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 4G4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemelegítési mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	30 kW
Névleges fordulatszám n	2860 1/min
Névleges áram I_N	65 A
Indítási áram I	132 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,81
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

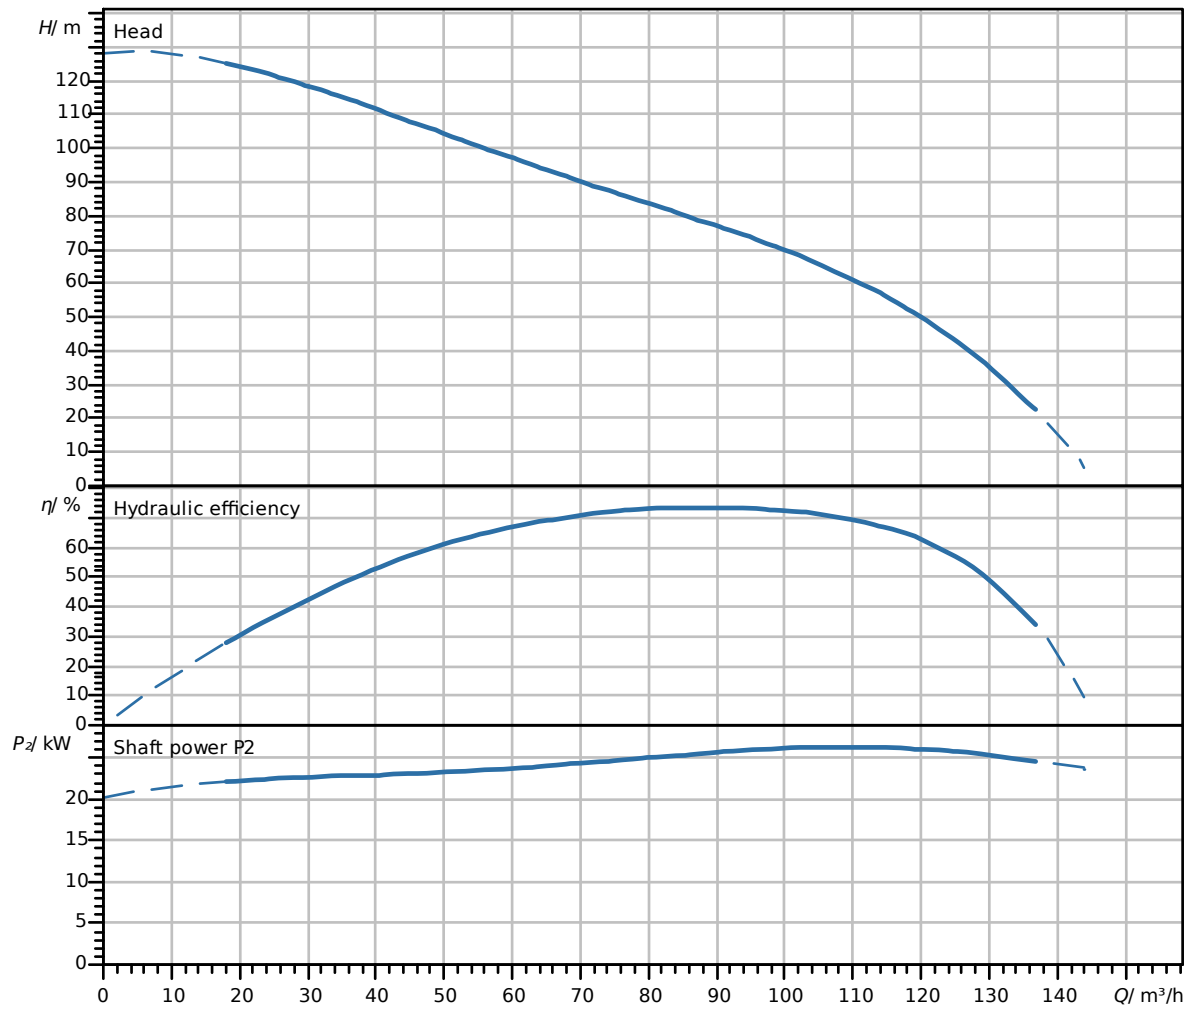
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 4G4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemező mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	37 kW
Névleges fordulatszám n	2880 1/min
Névleges áram I_N	73 A
Indítási áram I	137 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,87
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

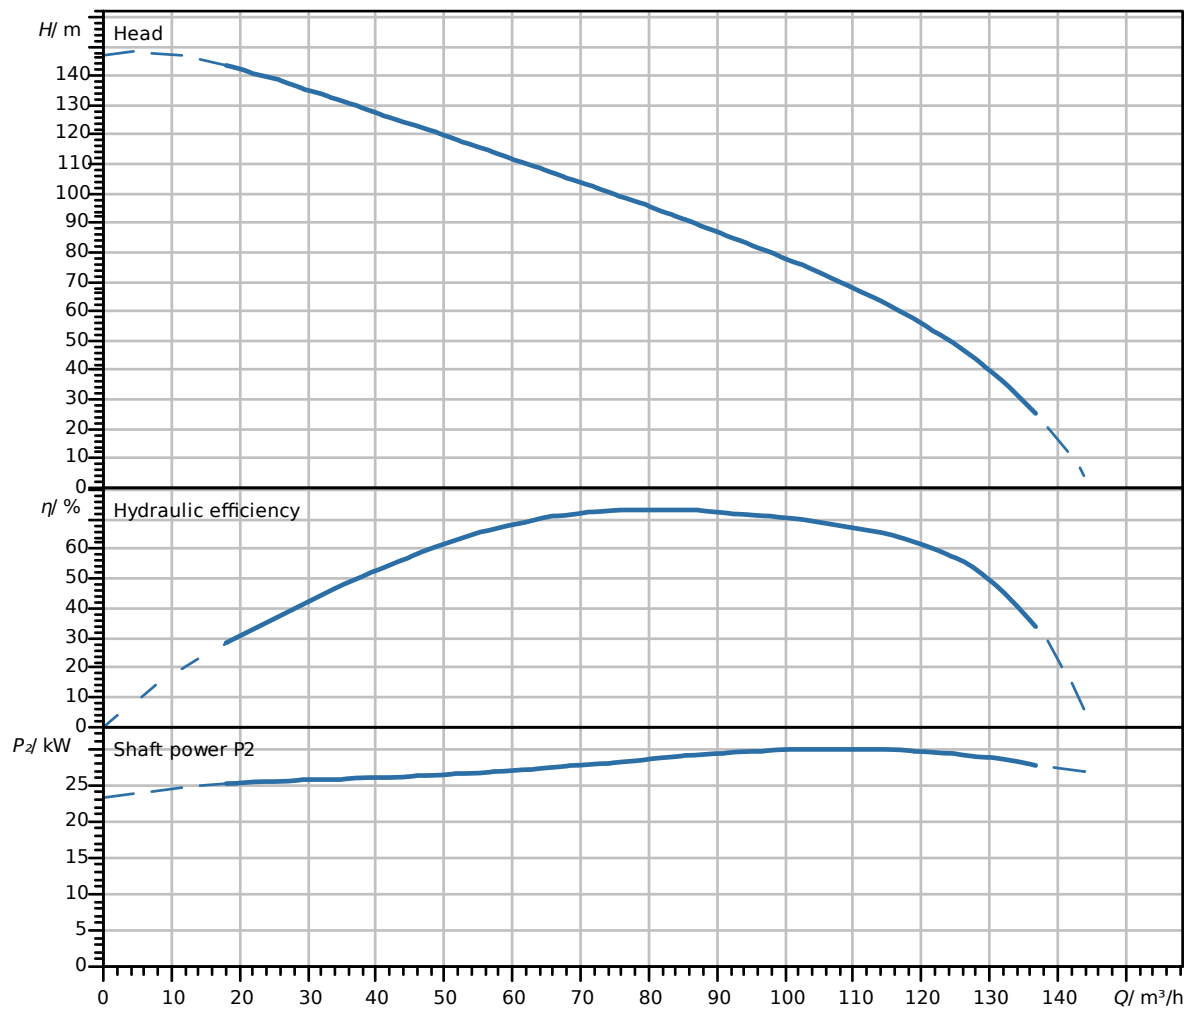
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 3x8,4 +1G8,4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	37 kW
Névleges fordulatszám n	2880 1/min
Névleges áram I_N	73 A
Indítási áram I	137 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,87
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

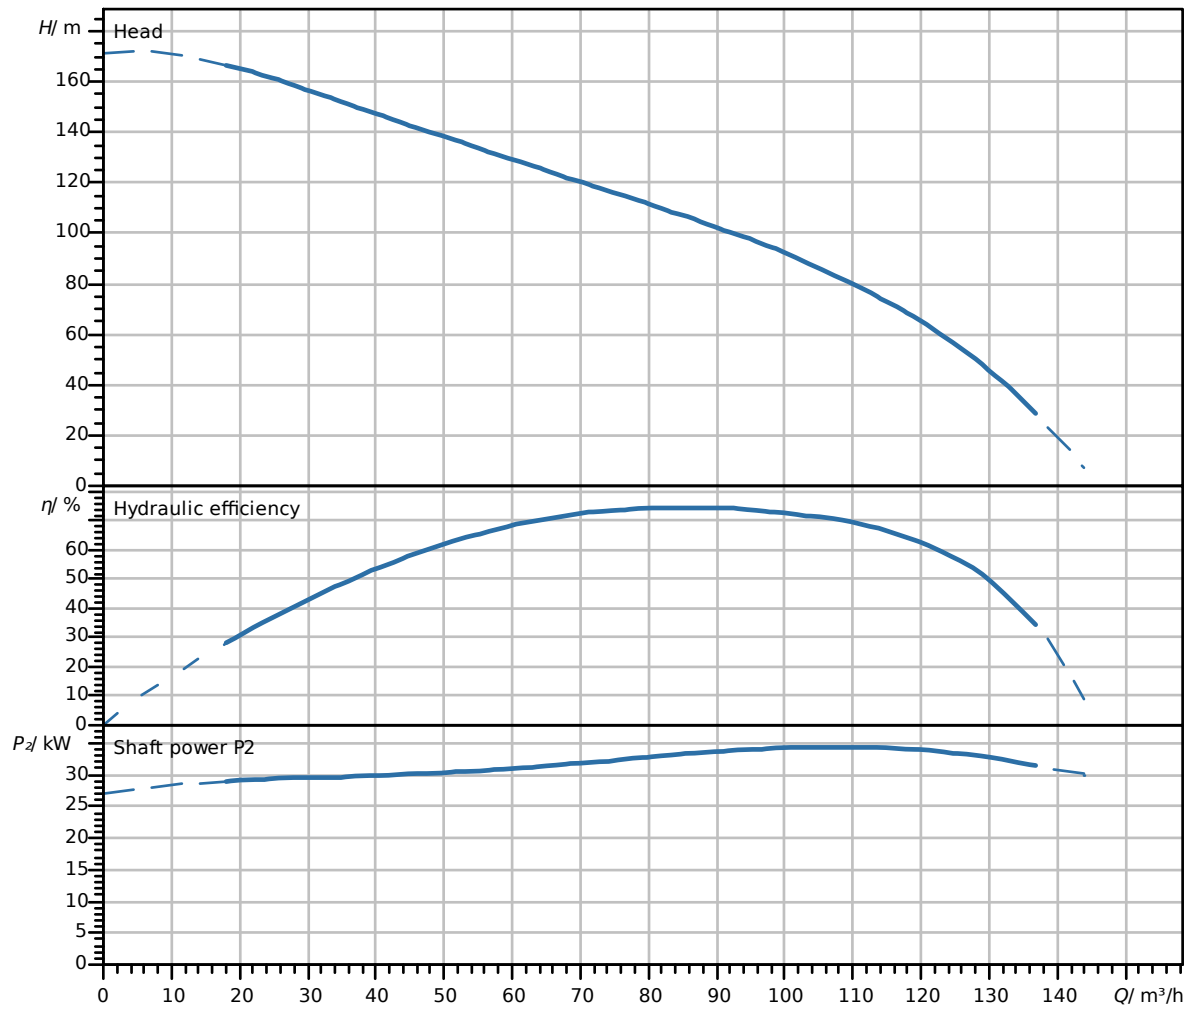
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 3x8,4 +1G8,4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	350 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	45 kW
Névleges fordulatszám n	2870 1/min
Névleges áram I_N	90 A
Indítási áram I	174 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,84
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	137 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,1 m/s

Kábel

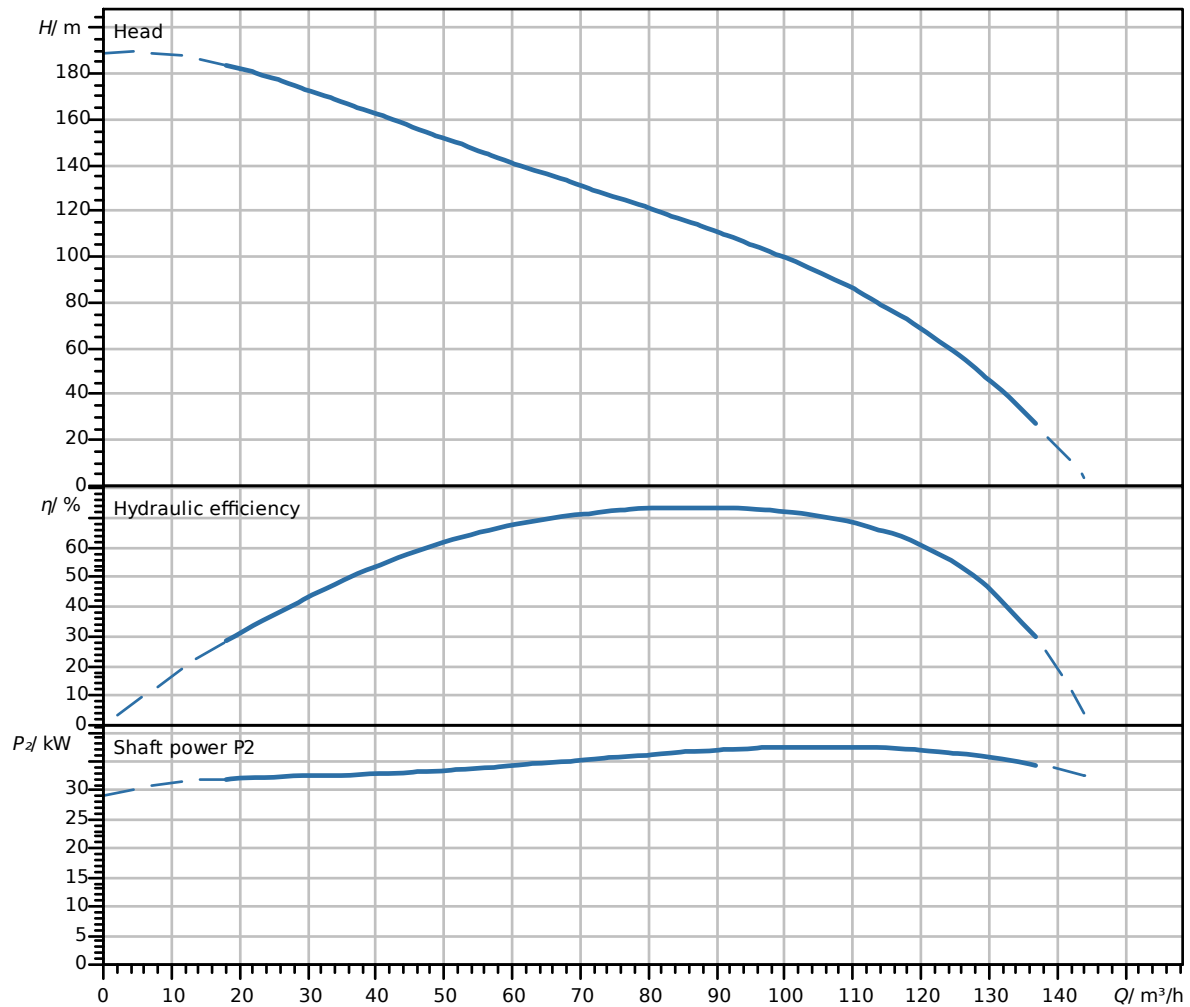
Csatlakozókábel hossza L	4 m
Kábel keresztmetszete	2x 3x8,4 +1G8,4 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemező mélység	300 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	55 kW
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	104 A
Indítási áram I	290 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,87
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	191 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,16 m/s

Kábel

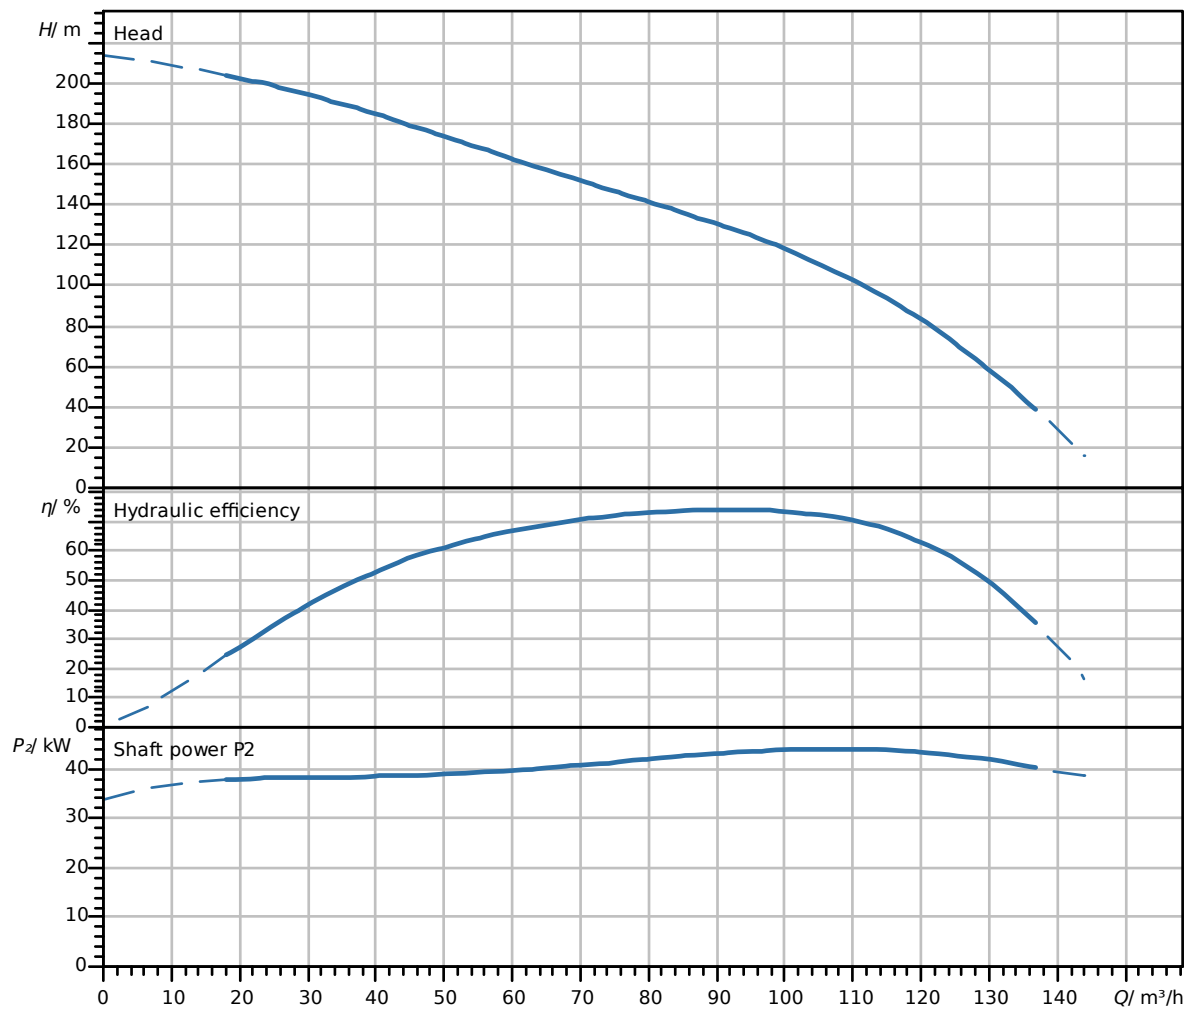
Csatlakozókábel hossza L	8 m
Kábel keresztmetszete	3x1x16+3x1x16+1x16 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	300 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	55 kW
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	104 A
Indítási áram I	290 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,87
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	191 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,16 m/s

Kábel

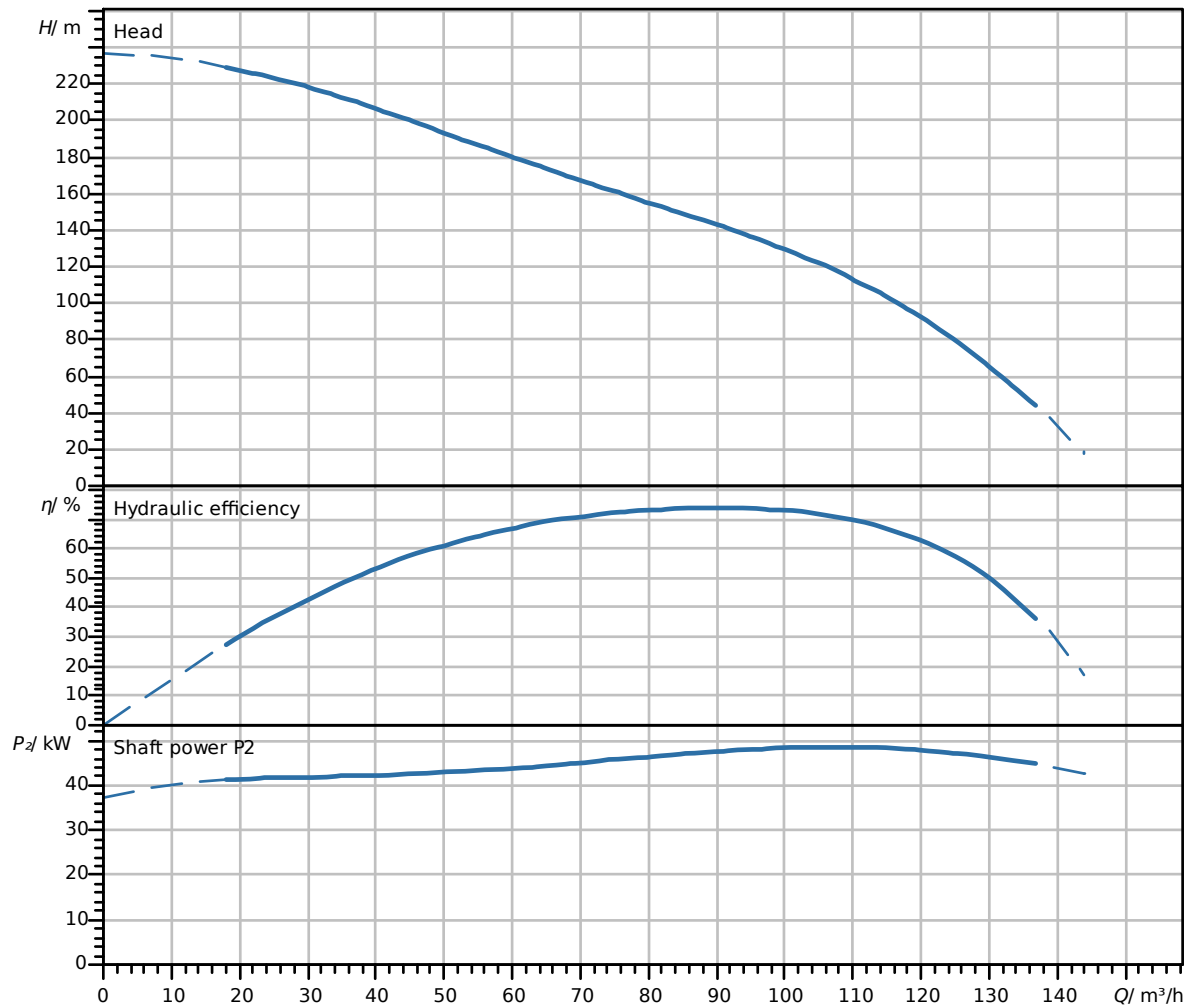
Csatlakozókábel hossza L	8 m
Kábel keresztmetszete	3x1x16+3x1x16+1x16 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemelegítési mélység	300 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	55 kW
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	104 A
Indítási áram I	290 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,87
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	191 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,16 m/s

Kábel

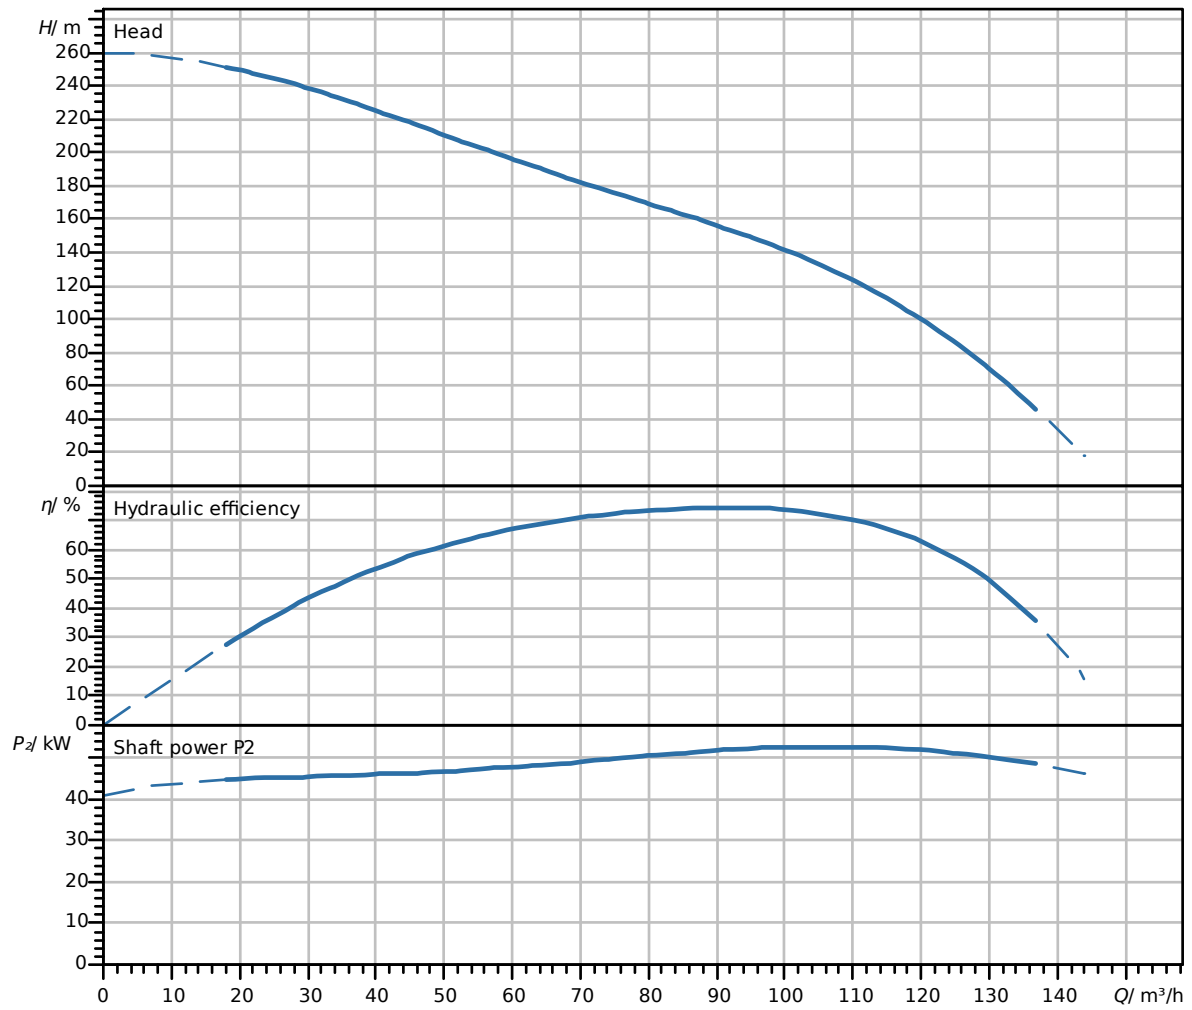
Csatlakozókábel hossza L	8 m
Kábel keresztmetszete	3x1x16+3x1x16+1x16 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemező mélység	300 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	75 kW
Névleges fordulatszám n	2929 1/min
Névleges áram I_N	154 A
Indítási áram I	390 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,81
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	191 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,16 m/s

Kábel

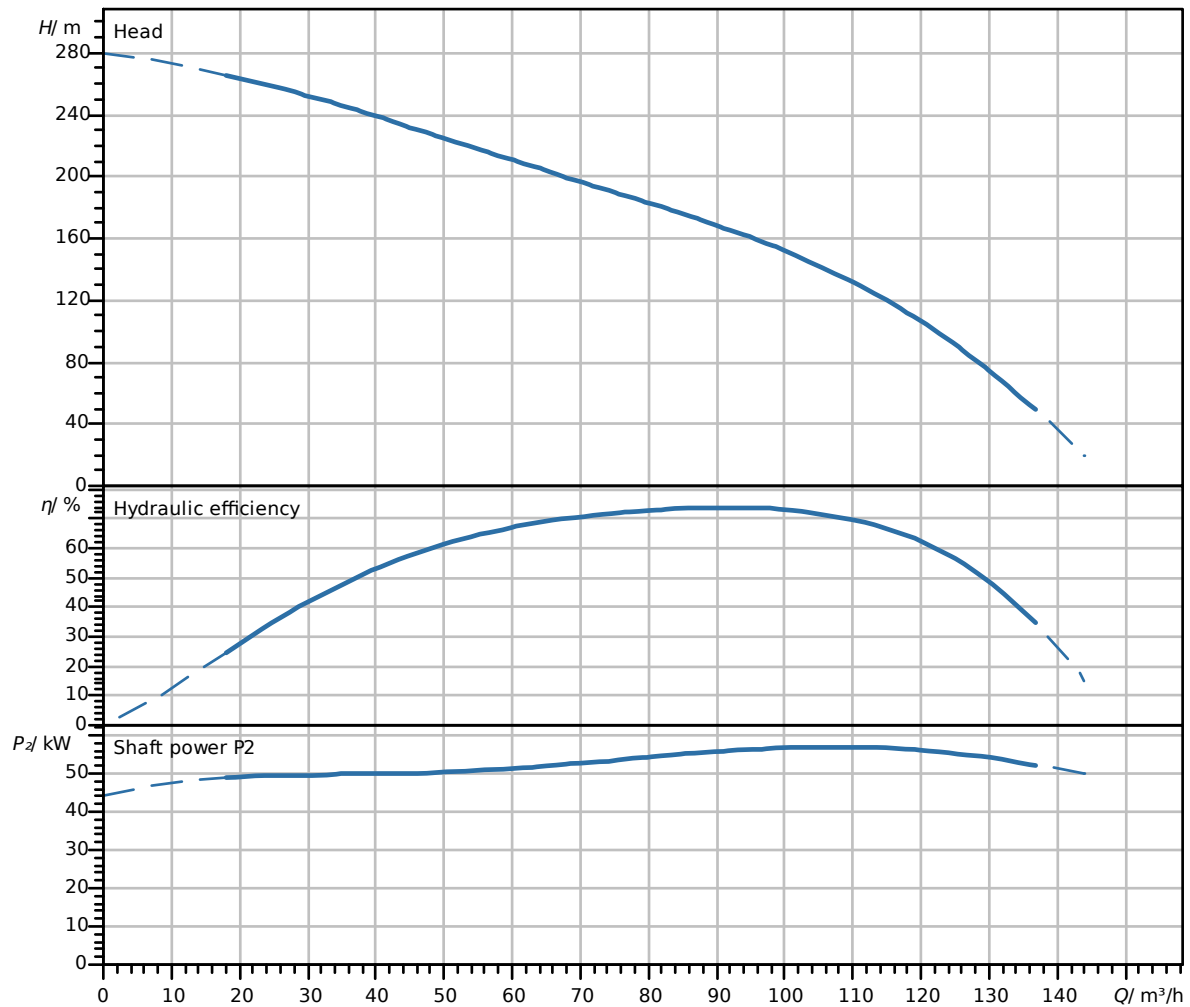
Csatlakozókábel hossza L	8 m
Kábel keresztmetszete	3x1x16+3x1x16+1x16 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	300 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	75 kW
Névleges fordulatszám n	2929 1/min
Névleges áram I_N	154 A
Indítási áram I	390 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,81
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	191 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,16 m/s

Kábel

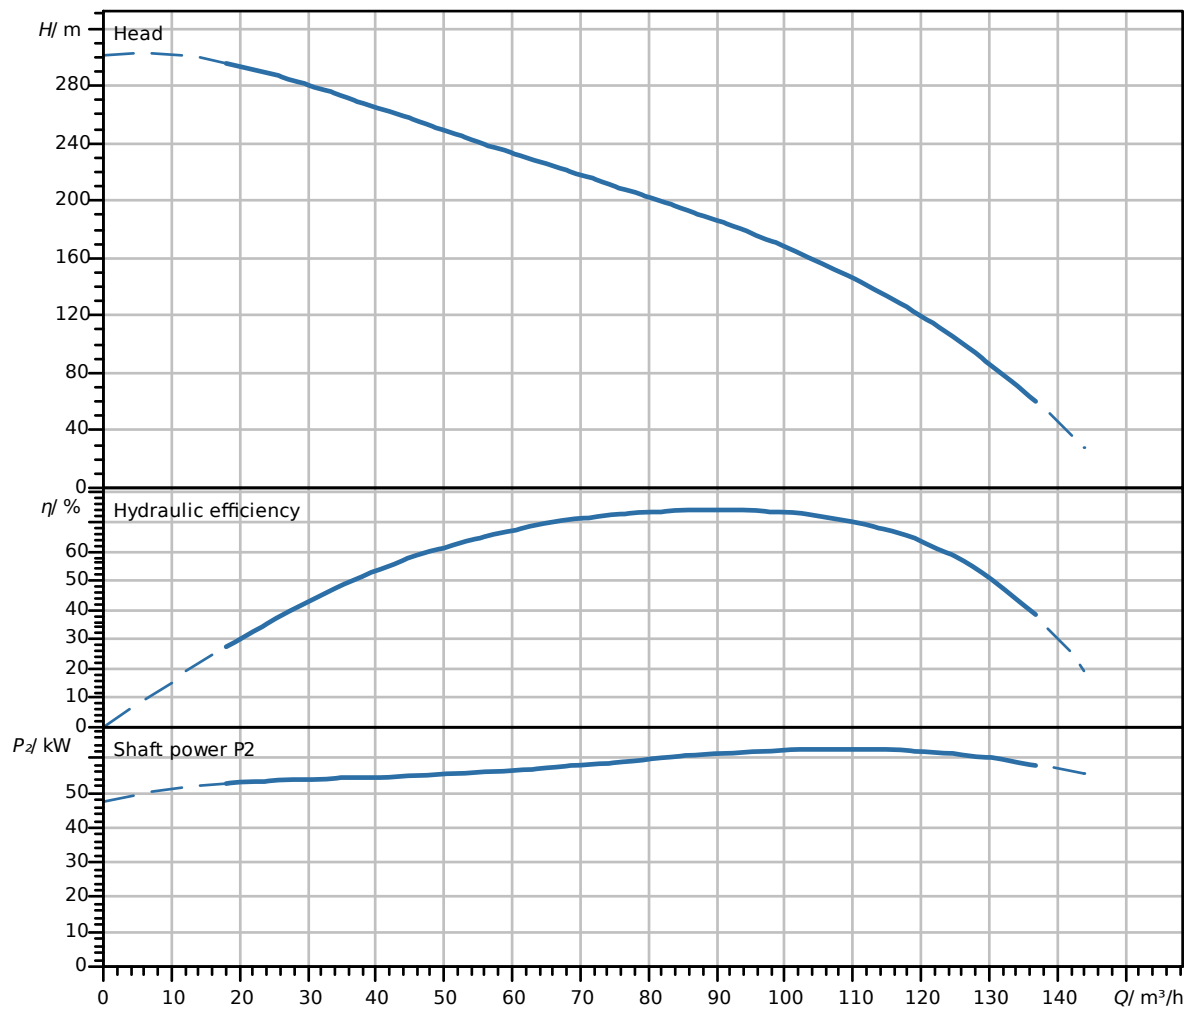
Csatlakozókábel hossza L	8 m
Kábel keresztmetszete	3x1x16+3x1x16+1x16 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	300 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	75 kW
Névleges fordulatszám n	2929 1/min
Névleges áram I_N	154 A
Indítási áram I	390 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,81
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	191 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,16 m/s

Kábel

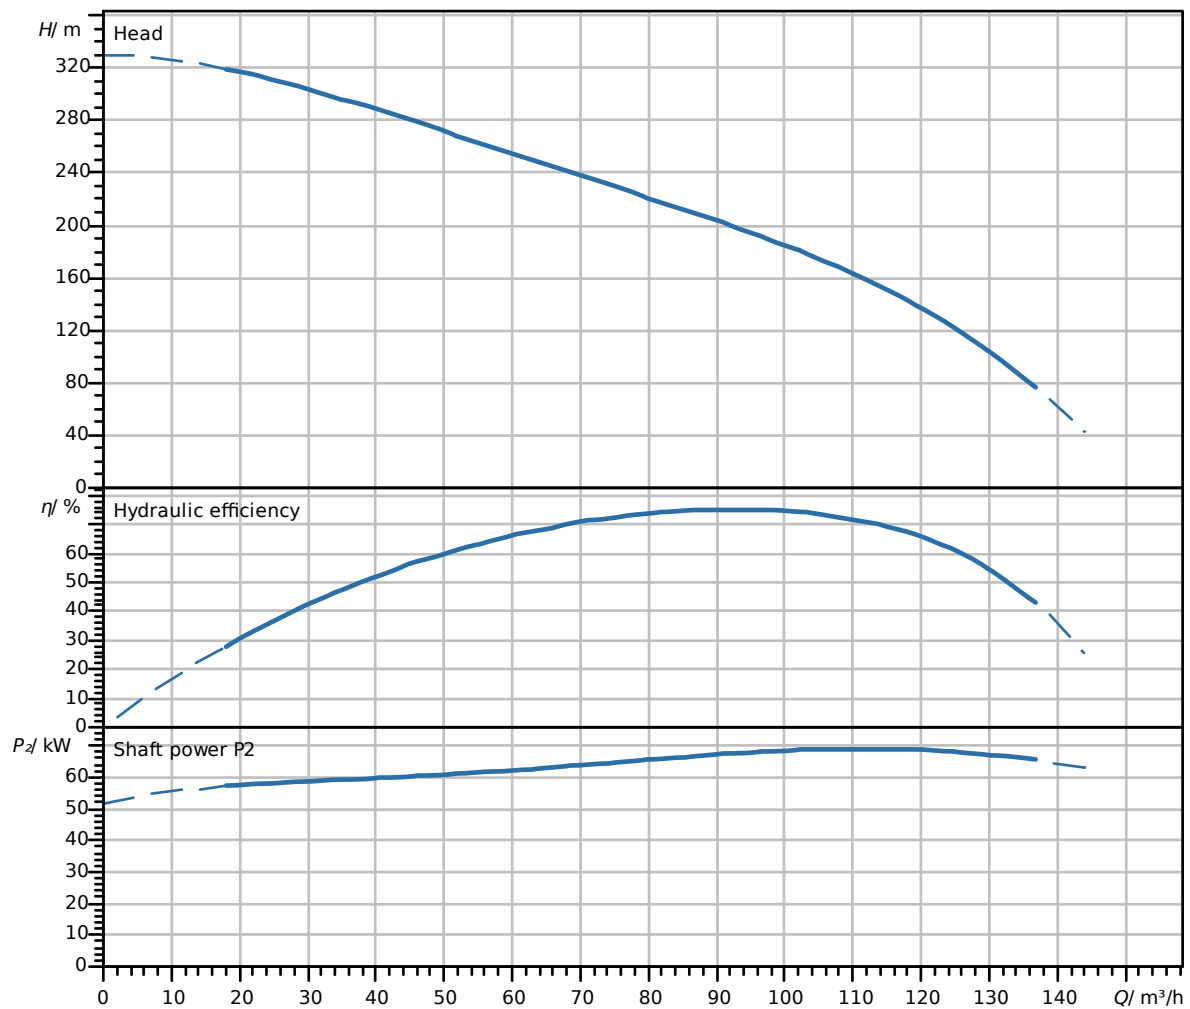
Csatlakozókábel hossza L	8 m
Kábel keresztmetszete	3x1x16+3x1x16+1x16 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	300 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	93 kW
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	186 A
Indítási áram I	450 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,83
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	196 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,16 m/s

Kábel

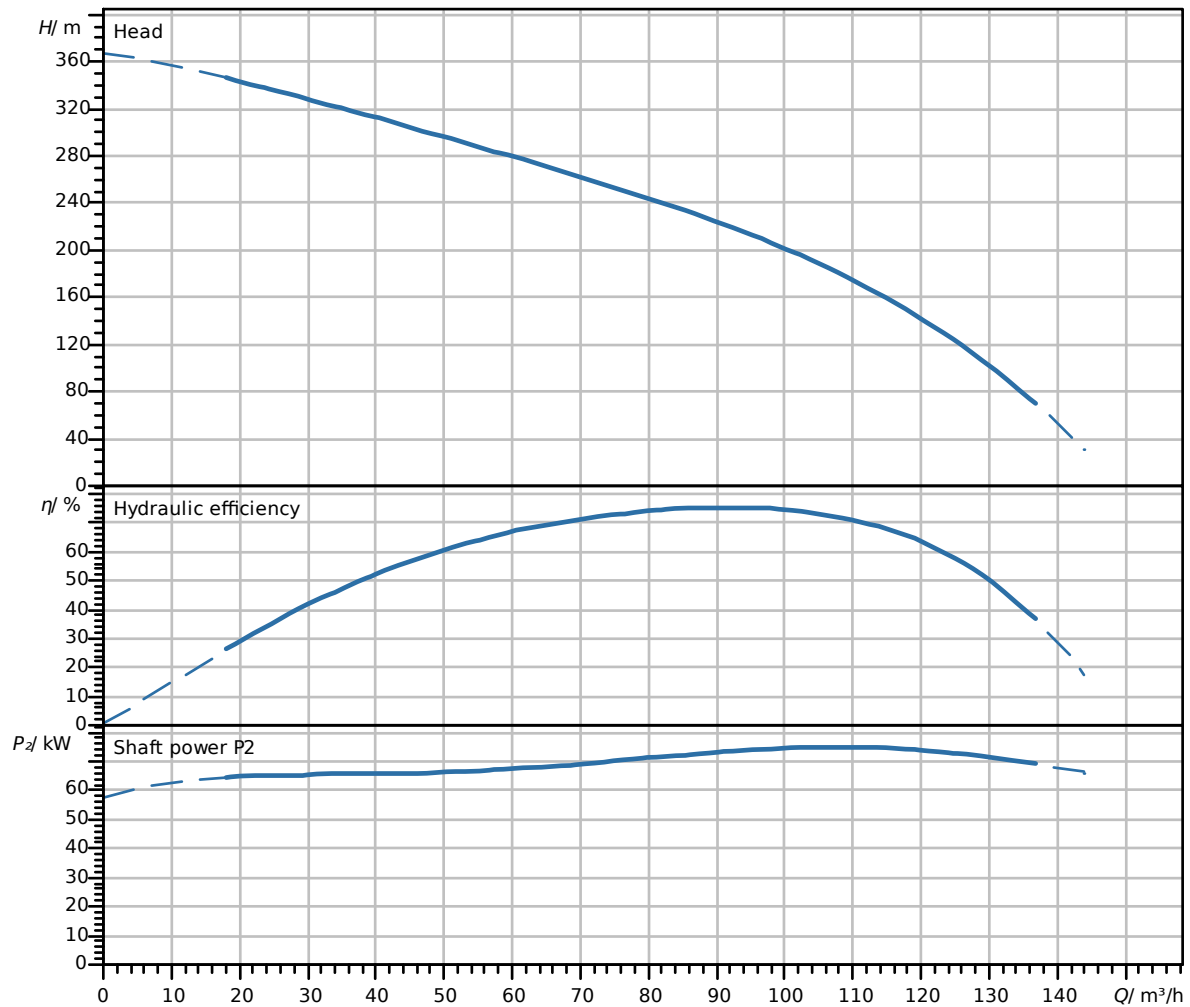
Csatlakozókábel hossza L	8 m
Kábel keresztmetszete	3x1x16+3x1x16+1x16 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	300 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	93 kW
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	186 A
Indítási áram I	450 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,83
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	196 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,16 m/s

Kábel

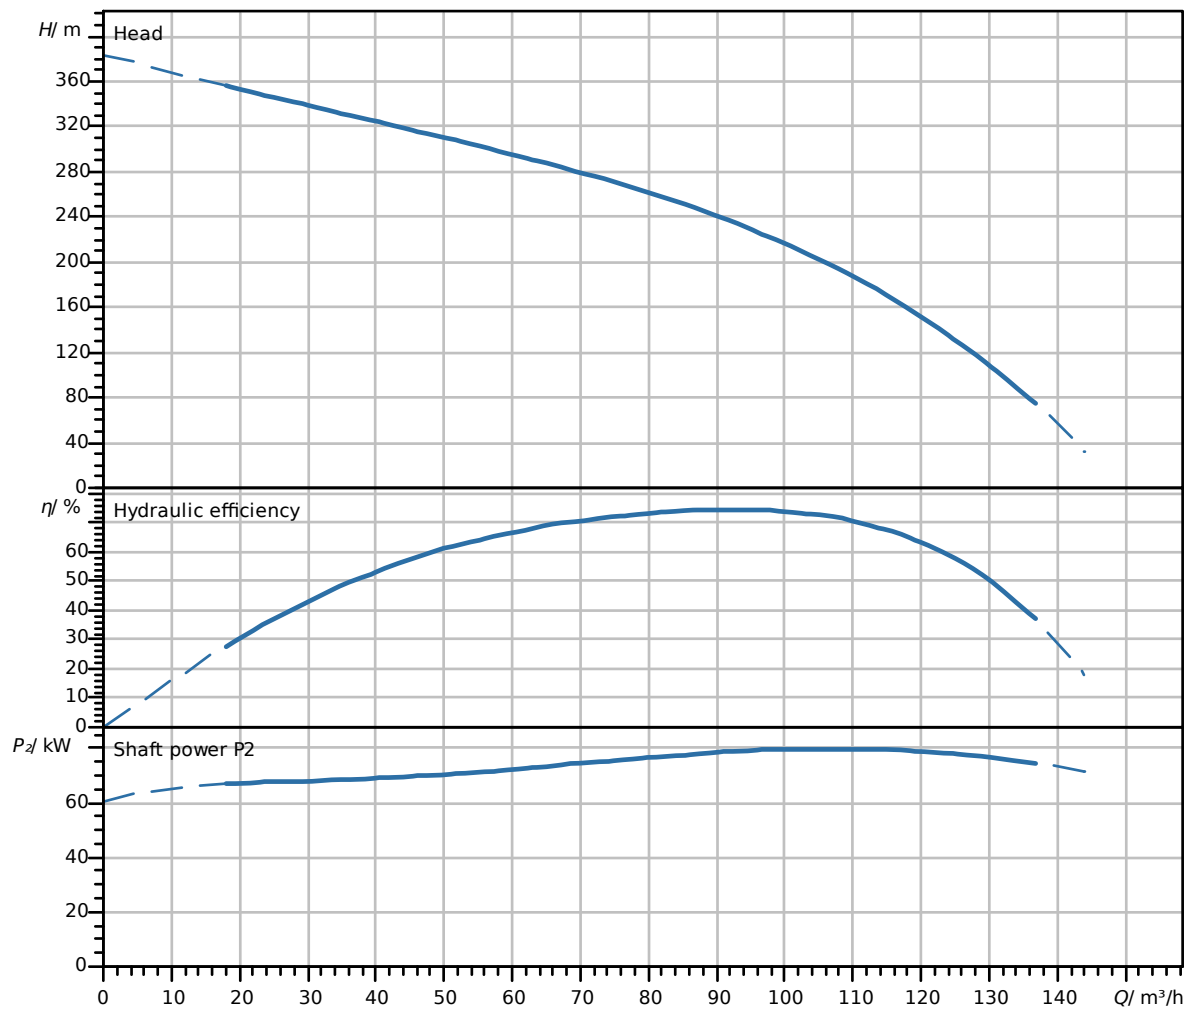
Csatlakozókábel hossza L	8 m
Kábel keresztmetszete	3x1x16+3x1x16+1x16 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	40 bar
Max. homoktartalom	50 g/m ³
Max. bemerülési mélység	300 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	30 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	93 kW
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Névleges áram I_N	186 A
Indítási áram I	450 A
Bekapcsolási mód	Csillag-delta(SD)
Teljesítménytényező $\cos \varphi_{100}$	0,83
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Védelmi osztály motor	IP68
Motor átmérője DM	196 mm
Min. áramlási sebesség a motornál m/s	0,16 m/s

Kábel

Csatlakozókábel hossza L	8 m
Kábel keresztmetszete	3x1x16+3x1x16+1x16 mm ²

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Motor anyaga	Szürkeöntvény

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás DNd	Rp 5
----------------------------------	------

Jelleggörbék