

Wilo-Padus PRO



Wilo-Padus PRO	3
Padus PRO M05/M015-523/A	7
Padus PRO M05/M015-523/P	14
Padus PRO M05/T015-540/A	21
Padus PRO M05/T015-540/O	28
Padus PRO M05/T015-540/P	32
Padus PRO M05/T025-540/A	39
Padus PRO M05/T025-540/O	46
Padus PRO M05/T025-540/P	50
Padus PRO M05/T039-540/A	57
Padus PRO M05/T039-540/O	64
Padus PRO M05/T039-540/P	68
Padus PRO M08/T039-540/A	75
Padus PRO M08/T039-540/O	82
Padus PRO M08/T039-540/P	86
Padus PRO M08/T060-540/A	93
Padus PRO M08/T060-540/O	100
Padus PRO M08/T060-540/P	104
Padus PRO M08/T090-540/A	111
Padus PRO M08/T090-540/O	118
Padus PRO M08/T090-540/P	122
Padus PRO M08L/T039-540/A	129
Padus PRO M08L/T039-540/O	136
Padus PRO M08L/T039-540/P	140
Padus PRO M08L/T060-540/A	147
Padus PRO M08L/T060-540/O	154
Padus PRO M08L/T060-540/P	158



Szállítható merülőmotoros szivattyú a munkagödrök megbízható és tartós vízelvezetése érdekében.

A Wilo-Padus PRO merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez ideális a munkagödrök vízelvezetésének megoldására. Masszív szerkezete, kopásálló anyagkombinációi és a szürcsölő üzemmódban működő passzív hűtés révén az IE3 motorral és az integrált védelmi funkcióval felszerelt merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez kifejezetten jól viseli a koptató közegekben történő tartós üzemet. Kisebb tömegének és a flexibilis nyomócsonk csatlakozásnak köszönhetően rugalmasan használható. A legfontosabb alkatrészekhez történő gyors hozzáférés egyszerűbbé teszi az üzembe helyezését és a karbantartását is. A Wilo-Padus PRO emellett a digitalizáláshoz szükséges összes előfeltételt is biztosítja a jövőbeni karbantartási munkák optimális megtervezéséhez.

Ajánlott szervizszolgáltatások




Üzembe helyezés



Karbantartás

Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- > Nagyfokú megbízhatóság koptató hatású közegekben a gumival bevont hidraulikának és a duplex krómacélból készült járókeréknek köszönhetően
- > Egyszerű telepítés az alacsony súlynak és a rugalmas (vízszintes/függőleges) nyomócsonk csatlakozásnak köszönhetően
- > Aktív hűtés a megbízható tartós üzem érdekében
- > Tartós üzem szürcsölő üzemmódban a passzív hűtés révén
- > Egyszerű karbantartás a gyorsan kopó alkatrészekhez való gyors hozzáférés révén
- > Sorozatkivitelben energiahatékony IE3 motorteknológiával ellátva
- > Kiváló üzembiztonság a beépített védőfunkciónak köszönhetően

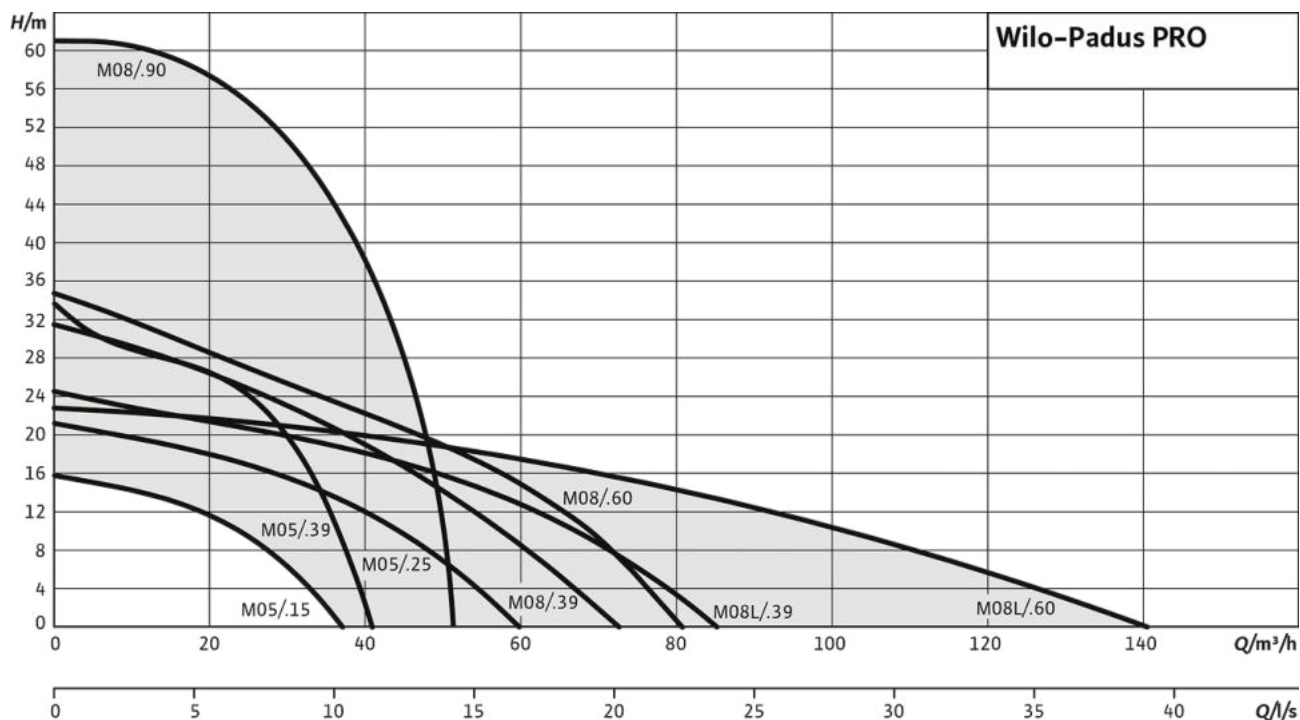

Kivitel

Merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez

Alkalmazás

Az alábbiak szállítása:

- > Szennyezettvíz
- > Használati víz

Felszereltség/funkció

- > IE3 motor
- > „A” kivitel úszókapcsolóval és motorvédő dugasszal
- > Köpenyhűtés

A típusjel magyarázata

Példa: **Wilo-Padus PRO M08L/T039-540/A**

Padus Merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez

PRO Építési területen való használathoz készített sorozat

M Nyitott többcsatornás járókerék

08 Nyomócsonk csatlakozás névleges átmérője: G3

L Alacsonynyomású kivitel

T Hálózati csatlakozás kivitele:
M = 1~
T = 3~

039 Érték/10 = P2 motorteljesítmény kW-ban

5 Frekvencia (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40 Méretezési feszültség kódja

Kiegészítő elektromos felszereltség:
Toldalék nélkül = szabad kábelvéggel

A P = dugasszal
A = úszókapcsolóval és motorvédő dugasszal

Műszaki adatok

- > Hálózati csatlakozás: 3~400 V, 50 Hz
- > Védelmi osztály: IP68
- > Max. merülési mélység: 20 m
- > Szállított közeg hőmérséklete 3 ... 40 °C
- > Kábelhossz: 23 m
- > Nyomócsonk: B méretű Storz csatlakozó

Szerkezeti anyagok

- > Motorház: EN-AC-ALSi10Mg
- > Hűtőköpeny: 1.4404
- > Szivattyúház: EN-AC-ALSi10Mg + NBR-70
- > Járókerék: 1.4470
- > Beszívó szűrő: 1.4404
- > Tengely: 1.4404
- > Tömítés:
 - > Motoroldalon: SiC/SiC
 - > A közegoldalon: SiC/SiC
- > Statikus tömítések: NBR

Szerkezet

Merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez elárasztható blokkgépként hordozható nedvesaknás telepítéshez.

Hidraulika

A nyomóoldali kifolyás Storz csatlakozóval ellátott függőleges menetes csatlakozásként van kivitelezve. Szükség esetén a nyomóoldali kifolyás vízszintes is lehet. Járókerékként félig nyitott csatornás járókerekek kerülnek alkalmazásra. A hozzáfolyás beszívó szűrővel van ellátva. Ezáltal a szállított közegben lévő durva szennyeződések kiszűrése a szívócsonk előtt történik.

Motor

Egyfázisú és háromfázisú váltakozó áramú kivitelű IE3 motorok kerülnek alkalmazásra. A motorok termikus motorfelügyelettel vannak ellátva. A hűtés köpenyhűtés segítségével történik. Víz feletti és alatti állapotban, szűrőcsőli üzemmódban is lehetséges a tartós üzemeltetés.

A motor védelmére egy tömítőkamra szolgál a közeg behatolásának megakadályozása érdekében. Az alkalmazott töltőközeg potenciálisan biológiailag lebomlik, és nem jelent veszélyt a környezet számára.

A csatlakozókábel rögzített és a kábelhossz 23 m:

- > O-kivitel: Kábel szabad kábelvégekkel
- > A-kivitel: Kábel úszókapcsolóval és dugasszal
- > P-kivitel: kábel dugasszal

Tömítés

A közeg- és motoroldalon található tömítés két forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik.

Szállítási terjedelem

- > Szivattyú szabad kábelvéggel
- > Úszókapcsolóval és motorvédő dugasszal ellátott szivattyú („A” kivitel)
- > Nyomócsonk rögzített oldali Storz-gyorscsatlakozóval
- > Beépítési és üzemeltetési utasítás

Terméklista

Termékmegnevezés	Nyomóoldali csőcsatlakozás	Motor névleges teljesítménye P_2	Csatlakozókábel hossza	Hálózati csatlakozás	Cikkszám
Padus PRO M05/M015-523/A	Storz C	1,5 kW	23 m	1~230 V, 50 Hz	6087511
Padus PRO M05/M015-523/P	Storz C	1,5 kW	23 m	1~230 V, 50 Hz	6087510
Padus PRO M05/T015-540/A	Storz C	1,5 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6087513
Padus PRO M05/T015-540/O	Storz C	1,5 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6089786
Padus PRO M05/T015-540/P	Storz C	1,5 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6087512
Padus PRO M05/T025-540/A	Storz C	2,5 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6087516
Padus PRO M05/T025-540/O	Storz C	2,5 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6089785
Padus PRO M05/T025-540/P	Storz C	2,5 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6087515
Padus PRO M05/T039-540/A	Storz C	3,9 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6087934
Padus PRO M05/T039-540/O	Storz C	3,9 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6089784
Padus PRO M05/T039-540/P	Storz C	3,9 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6087933
Padus PRO M08/T039-540/A	Storz B	3,9 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6083437
Padus PRO M08/T039-540/O	Storz B	3,9 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6089783
Padus PRO M08/T039-540/P	Storz B	3,9 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6083436
Padus PRO M08/T060-540/A	Storz B	6 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6083439
Padus PRO M08/T060-540/O	Storz B	6 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6089782
Padus PRO M08/T060-540/P	Storz B	6 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6083438
Padus PRO M08/T090-540/A	Storz B	9 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6089787
Padus PRO M08/T090-540/O	Storz B	9 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6089779
Padus PRO M08/T090-540/P	Storz B	9 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6089788
Padus PRO M08L/T039-540/A	Storz B	3,9 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6083441
Padus PRO M08L/T039-540/O	Storz B	3,9 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6089781
Padus PRO M08L/T039-540/P	Storz B	3,9 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6083440
Padus PRO M08L/T060-540/A	Storz B	6 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6084031
Padus PRO M08L/T060-540/O	Storz B	6 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6089780
Padus PRO M08L/T060-540/P	Storz B	6 kW	23 m	3~400 V, 50 Hz	6084030



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	2 bar
Nyomócsonk	Storz C
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítomagasság $H_{\max}$	15,8 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	36,9 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 \max}$	2,10 kW
Névleges áram I_N	9,3 A
Indítási áram I	29 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2852 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.98
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz C

Jelleggörbék

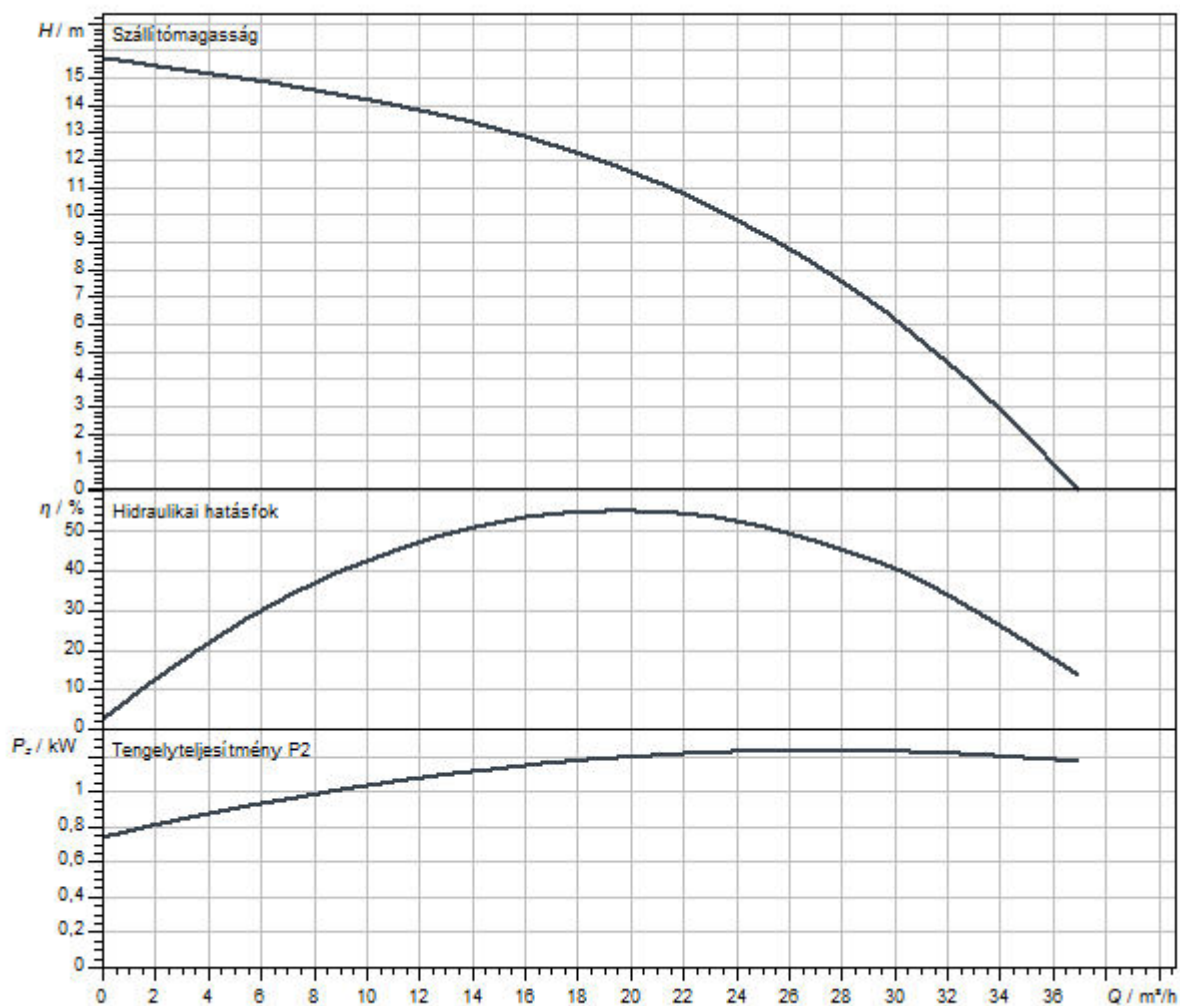

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M05

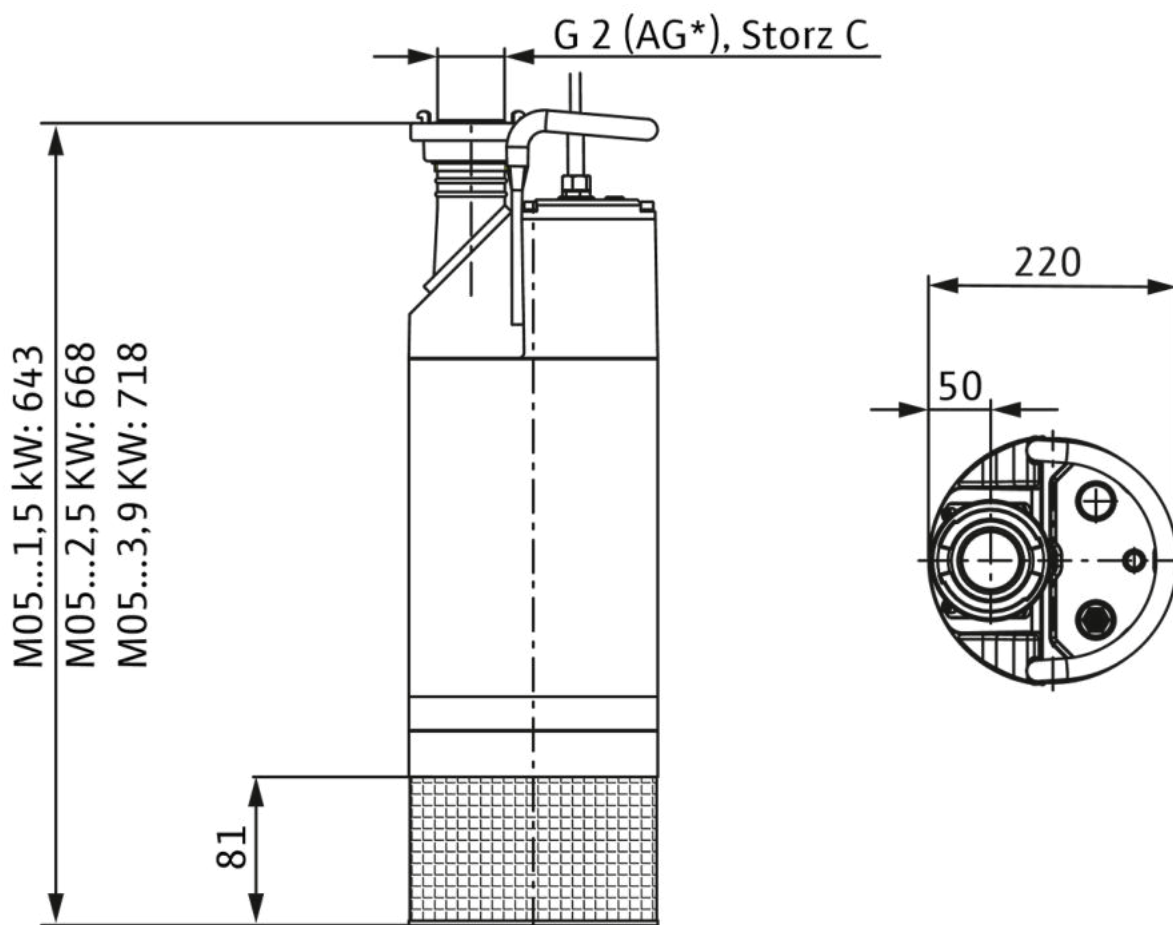

* External thread

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/M015-523/A
Cikkszám	6087511 
EAN szám	4048482919324
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2020-10-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	653 mm
Magassági méret csomagolással	249 mm
Magasság <i>H</i>	220 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Szélesség <i>W</i>	220 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	40 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	32 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel úszókapcsolóval és CEE motorvédő dugasszal. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.98
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	2,10 kW
Névleges áram I_N	9,3 A
Indítási áram I	29 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2852 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz C

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/M015-523/A
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	32 kg
Cikkszám	6087511 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	2 bar
Nyomócsonk	Storz C
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	15,8 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	36,9 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 \max}$	2,10 kW
Névleges áram I_N	9,3 A
Indítási áram I	29 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2852 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.98
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz C

Jelleggörbék

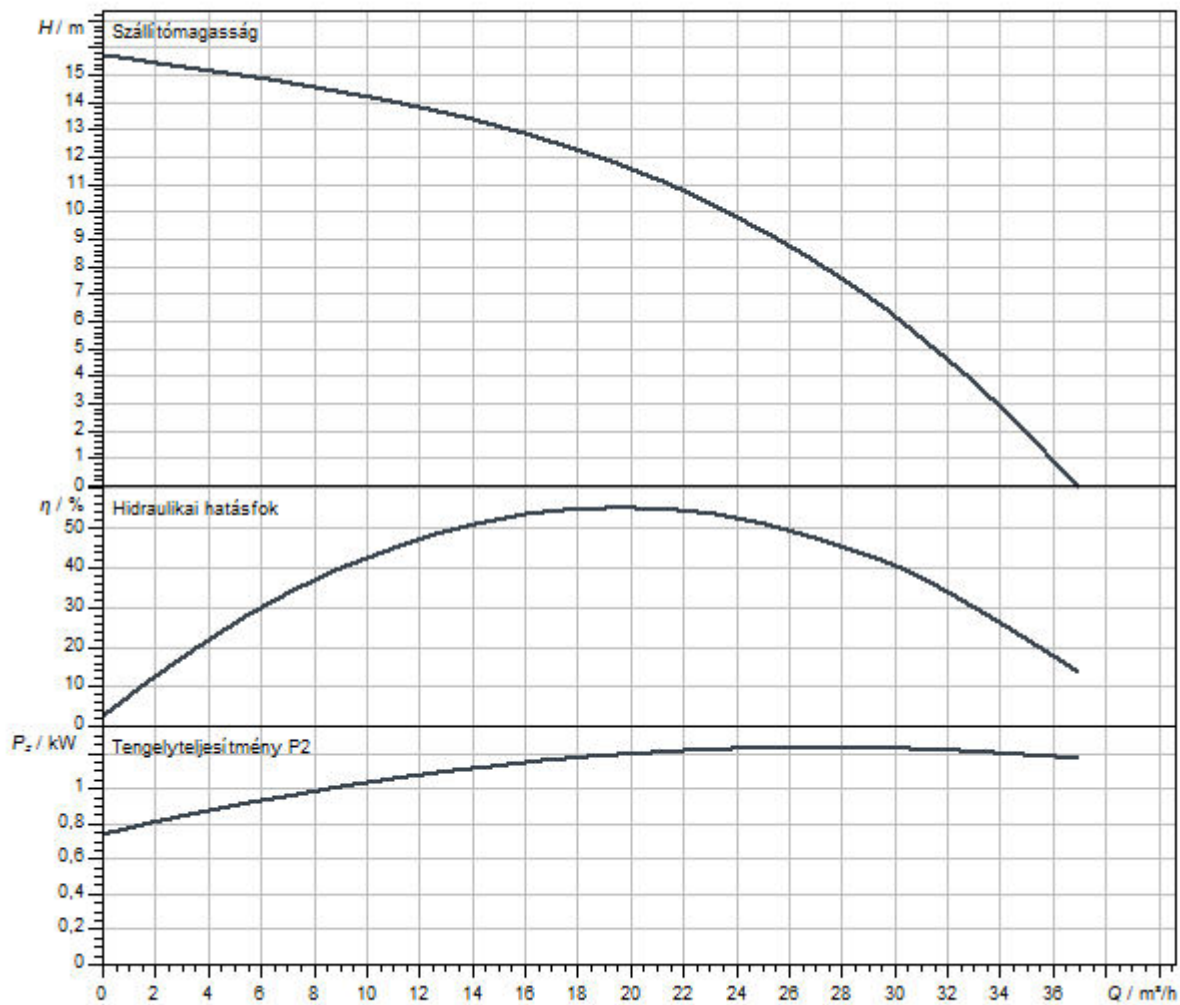

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M05

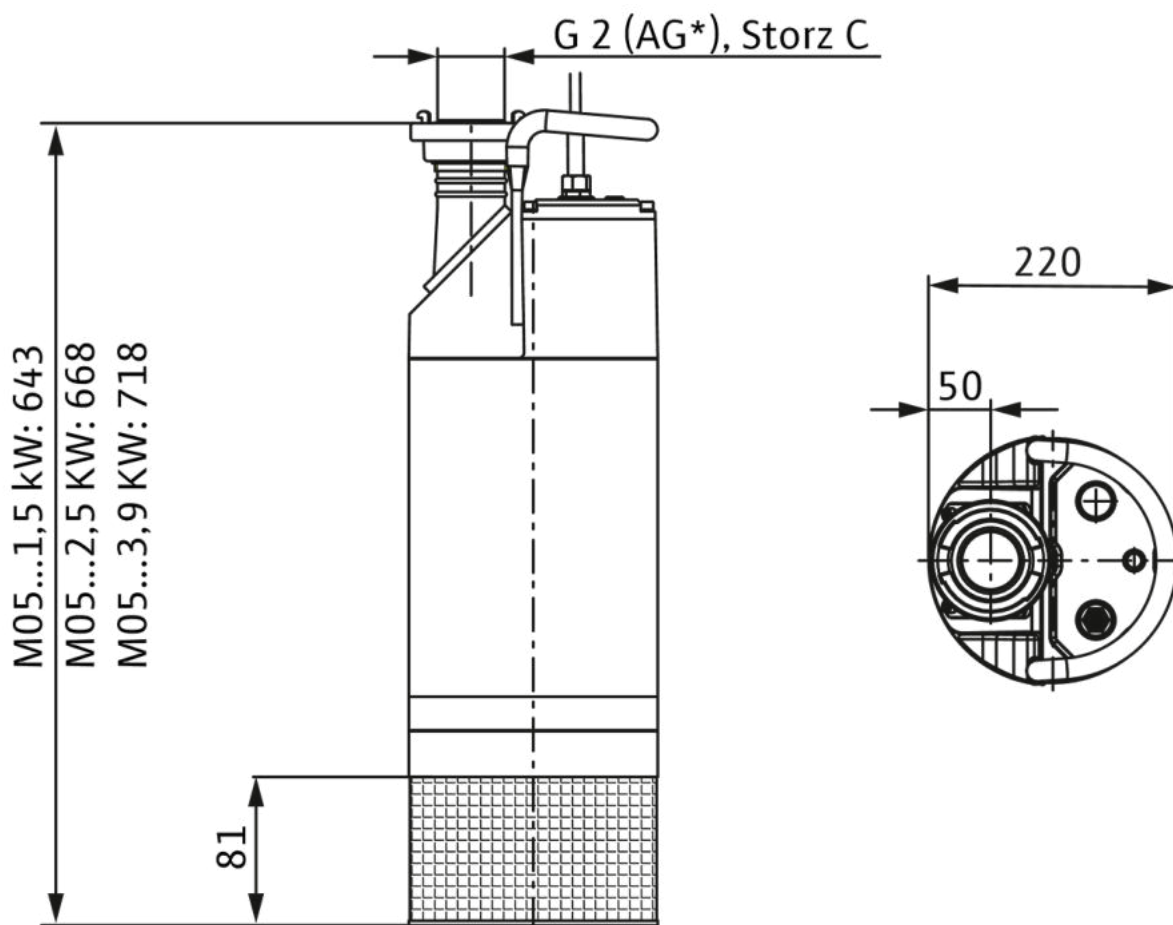

* External thread

Rendelési információ**Termékadatok**

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/M015-523/P
Cikkszám	6087510 
EAN szám	4048482919317
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2020-10-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méretetek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	653 mm
Magassági méret csomagolással	249 mm
Magasság <i>H</i>	220 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Szélesség <i>W</i>	220 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	40 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	32 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel CEE fázisváltó dugóval. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.98
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	2,10 kW
Névleges áram I_N	9,3 A
Indítási áram I	29 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2852 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz C

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/M015-523/P
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	32 kg
Cikkszám	6087510 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	2 bar
Nyomócsonk	Storz C
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	15,8 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	36,9 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 \max}$	1,81 kW
Névleges áram I_N	3,15 A
Indítási áram I	23 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2888 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0,84
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz C

Jelleggörbék

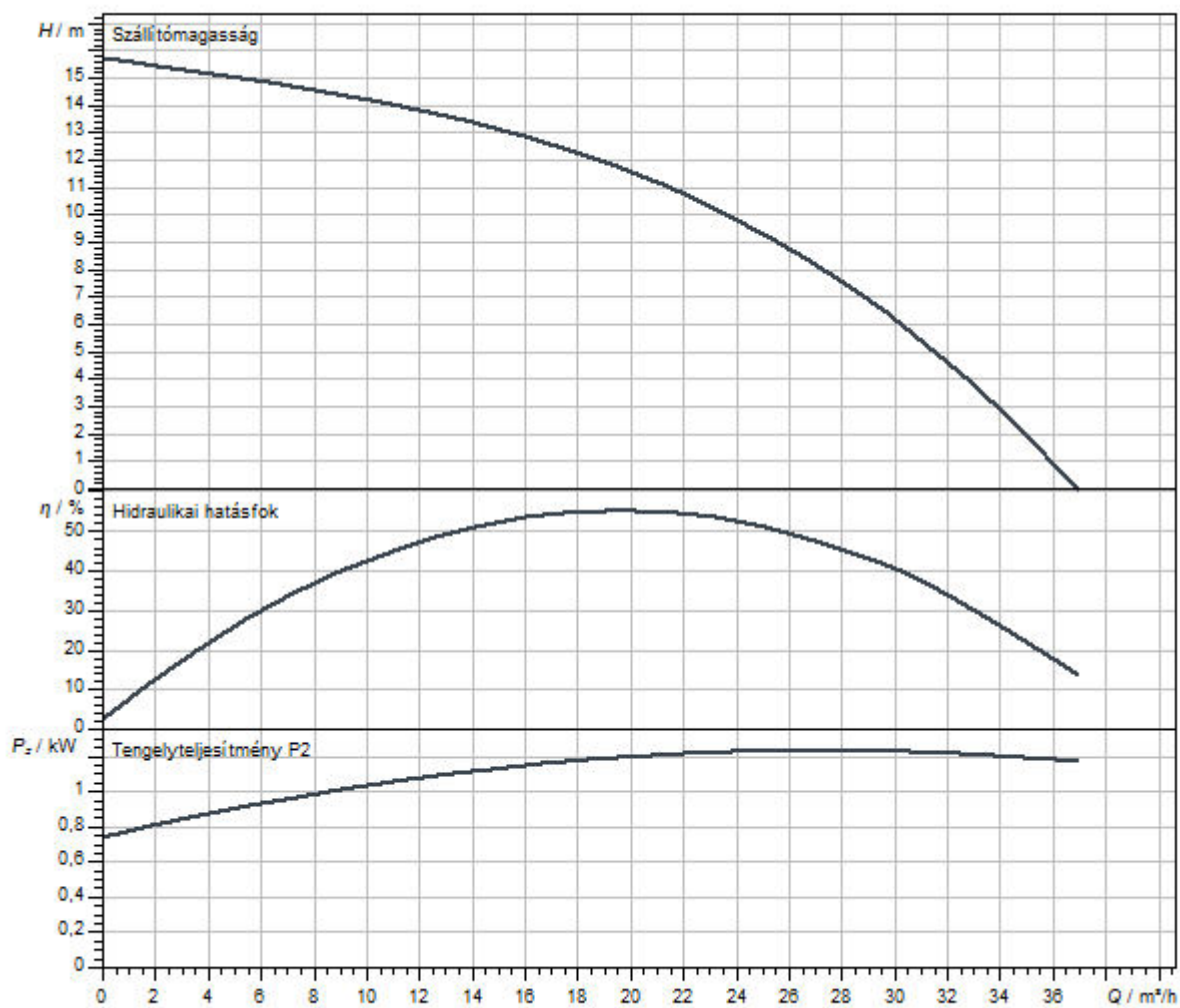

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M05

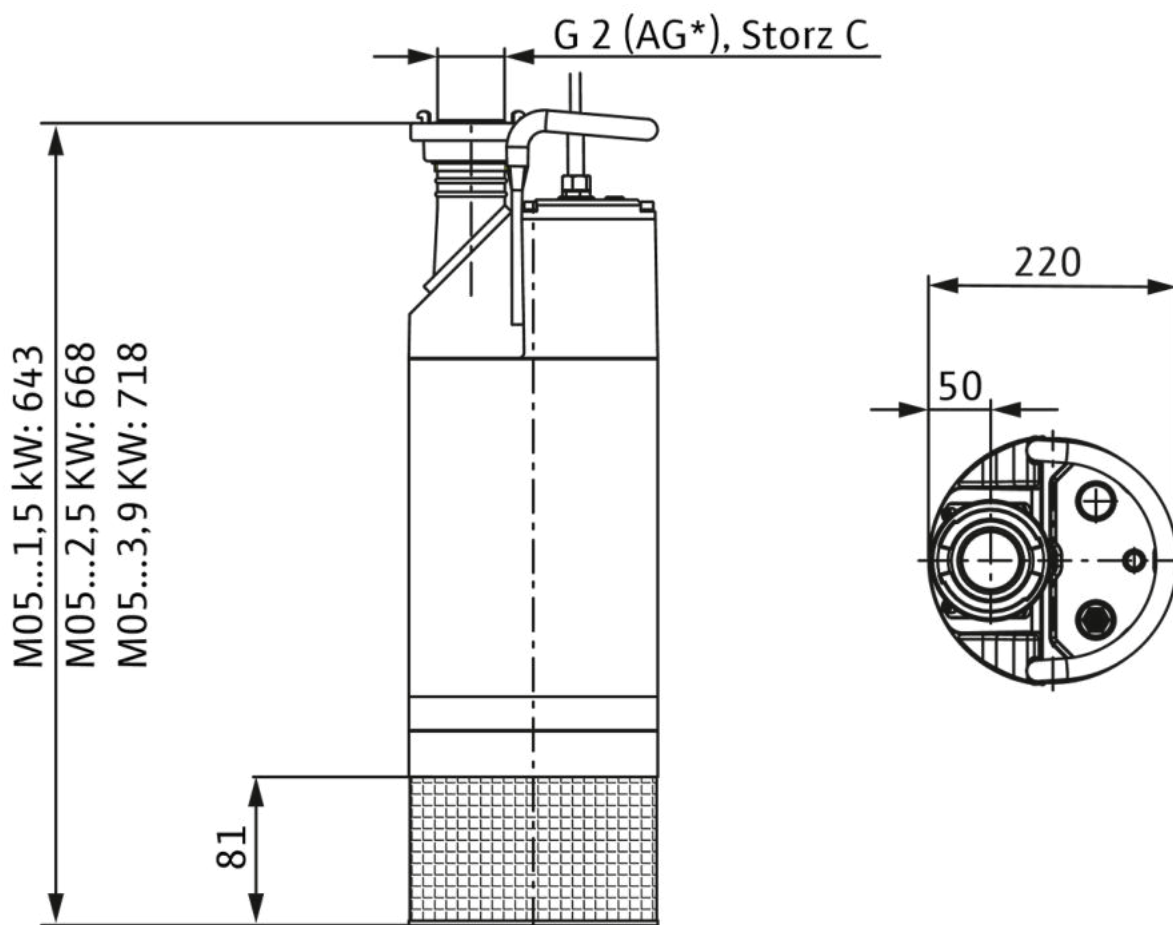

* External thread

Rendelési információ**Termékadatok**

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T015-540/A
Cikkszám	6087513 
EAN szám	4048482919348
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2019-09-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méretetek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	653 mm
Magassági méret csomagolással	249 mm
Magasság <i>H</i>	220 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Szélesség <i>W</i>	220 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	40 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	32 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel úszókapcsolóval és CEE motorvédő dugasszal. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.84
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	1,81 kW
Névleges áram I_N	3,15 A
Indítási áram I	23 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2888 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz C

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T015-540/A
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	32 kg
Cikkszám	6087513 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	2 bar
Nyomócsonk	Storz C
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemező mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	15,8 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	36,9 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	1,81 kW
Névleges áram I_N	3,15 A
Indítási áram I	23 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2888 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.84
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	nincs
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz C

Jelleggörbék

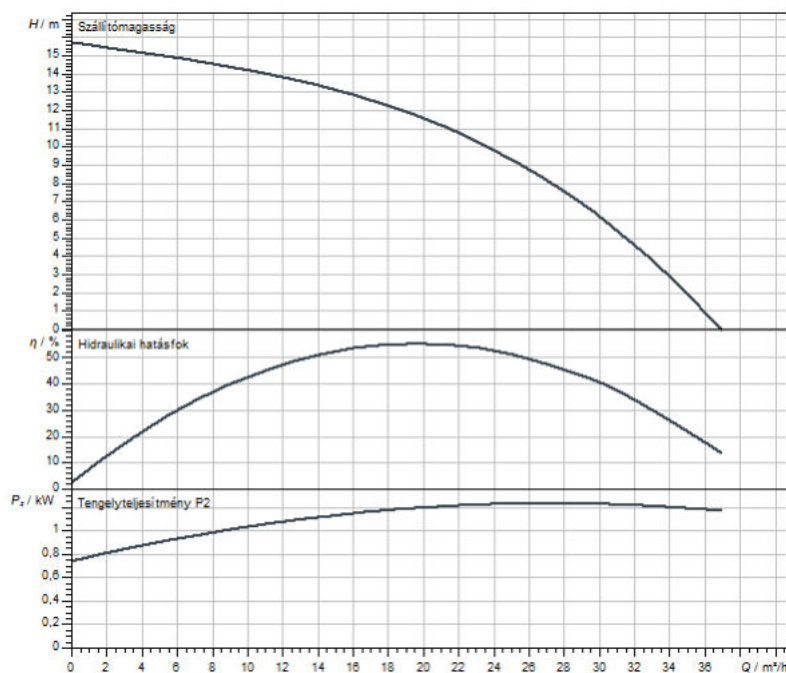

Méreték és méreterajzok

Padus PRO M05

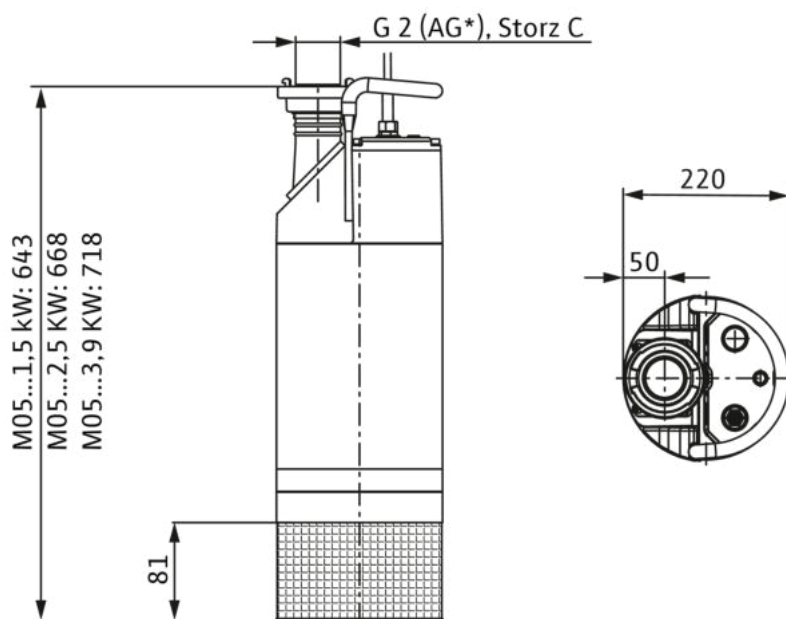

* External thread

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T015-540/O
Cikkszám	6089786 
EAN szám	4062679042992
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2020-10-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Kírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval. Felületi

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
Max. bemező mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.84
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Teljesítményfelvétel P_{1max}	1,81 kW
Névleges áram I_N	3,15 A
Indítási áram I	23 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2888 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz L	653 mm
Magassági méret csomagolással	249 mm
Magasság H	220 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Szélesség W	220 mm
Bruttó tömeg, kb. m	40 kg
Nettó tömeg, kb. m	32 kg

hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel szabad kábelvéggel. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemen.

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábel típus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	nincs
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz C

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T015-540/O
Nettó tömeg, kb. m	32 kg
Cikkszám	6089786 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkal való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései

energhatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás - szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	2 bar
Nyomócsonk	Storz C
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	15,8 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	36,9 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	1,81 kW
Névleges áram I_N	3,15 A
Indítási áram I	23 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2888 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0,84
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz C

Jelleggörbék

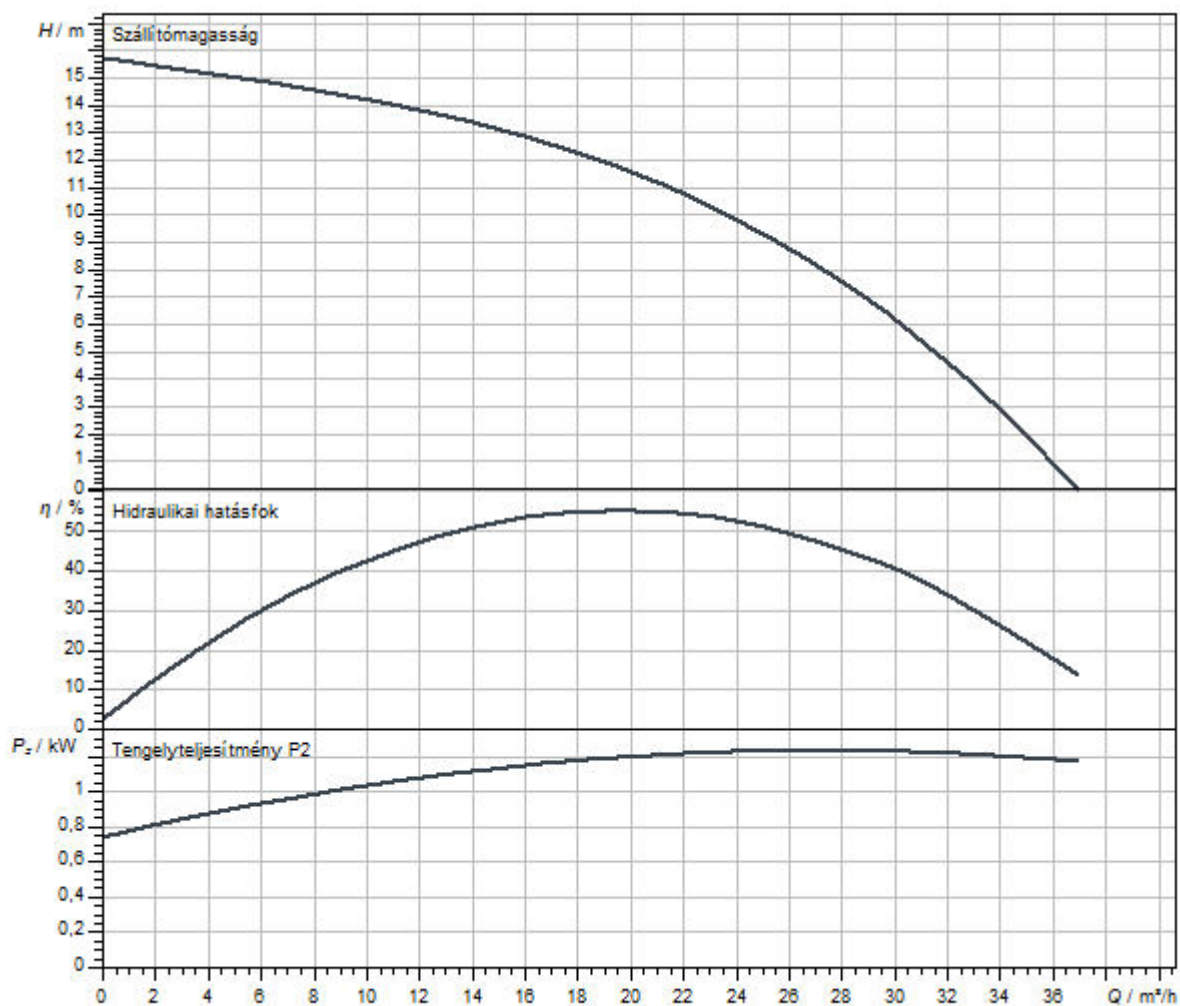

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M05

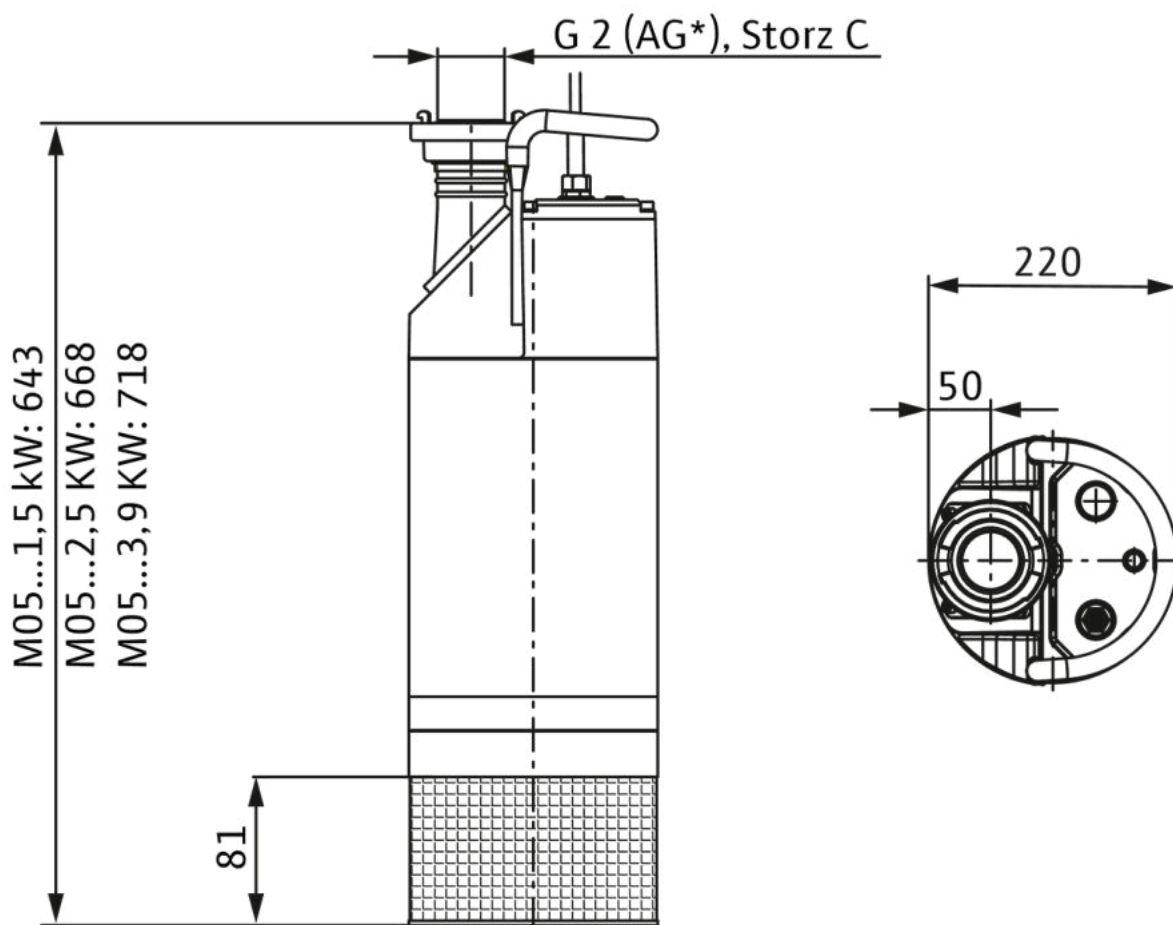

* External thread

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T015-540/P
Cikkszám	6087512 
EAN szám	4048482919331
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2019-09-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	653 mm
Magassági méret csomagolással	249 mm
Magasság <i>H</i>	220 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Szélesség <i>W</i>	220 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	40 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	32 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel CEE fázisváltó dugóval. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	2 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.84
Motor névleges teljesítménye P_2	1,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	1,81 kW
Névleges áram I_N	3,15 A
Indítási áram I	23 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2888 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz C

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T015-540/P
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	32 kg
Cikkszám	6087512 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	2,5 bar
Nyomócsonk	Storz C
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	21,2 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	59,6 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 \max}$	3,05 kW
Névleges áram I_N	5,1 A
Indítási áram I	30 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.87
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz C

Jelleggörbék

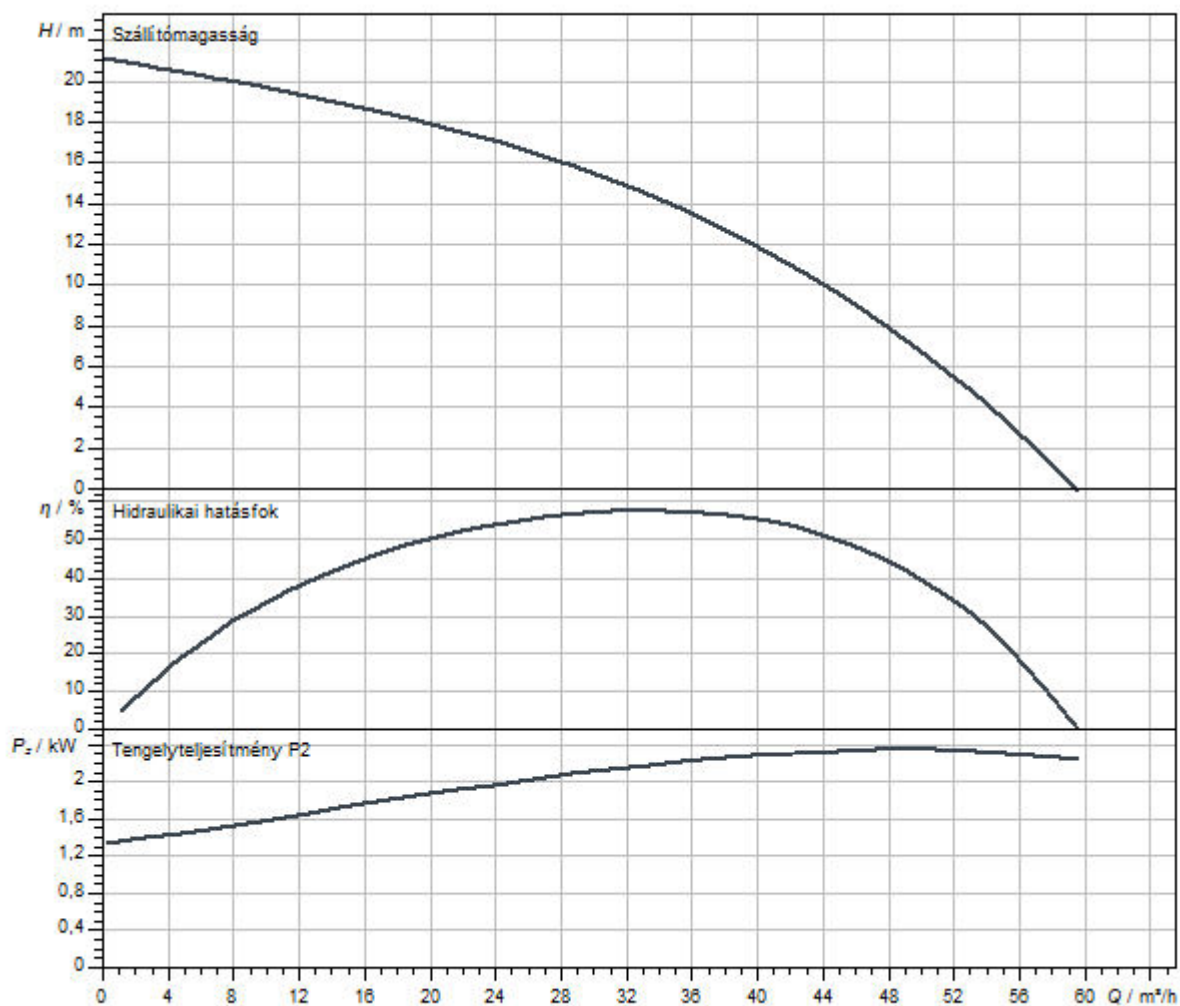

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M05

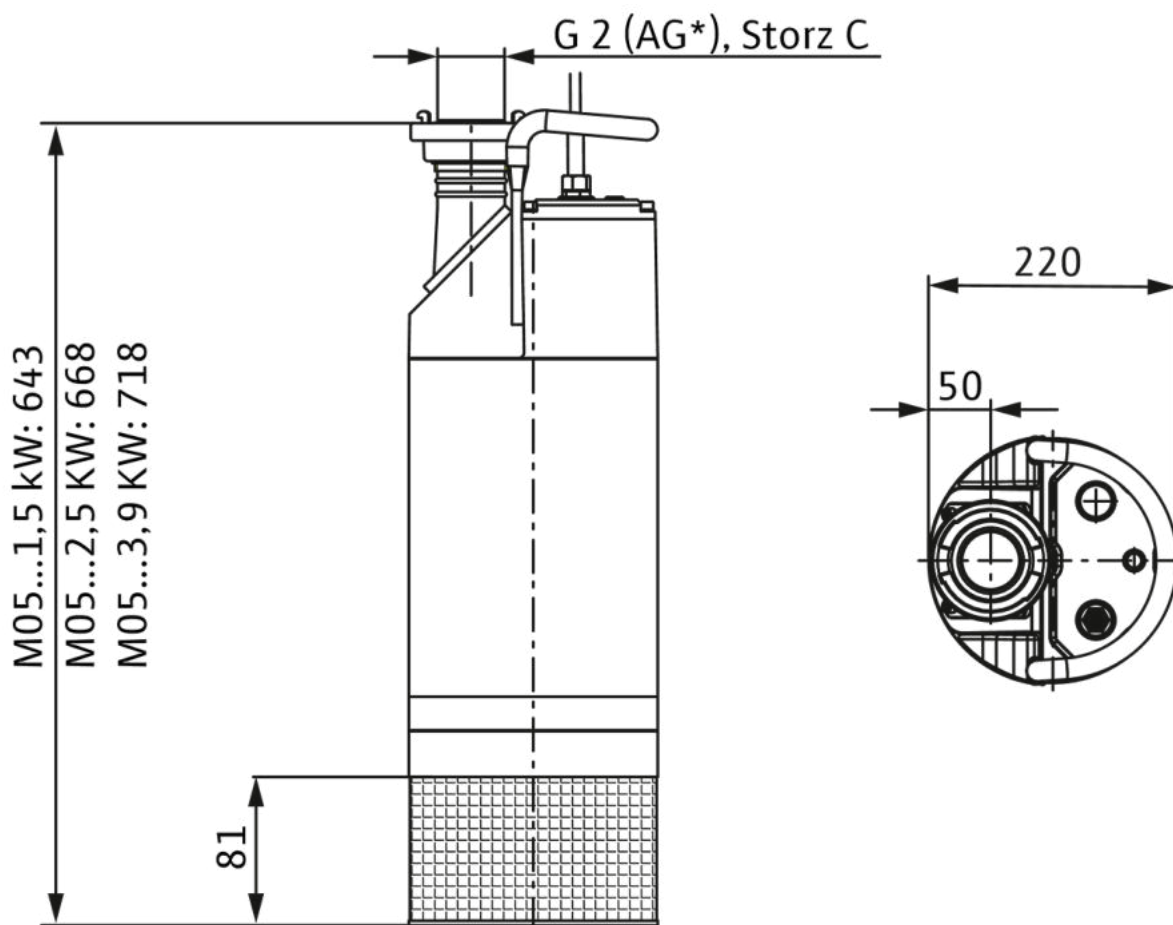

* External thread

Rendelési információ**Termékadatok**

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T025-540/A
Cikkszám	6087516 
EAN szám	4048482919379
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2019-09-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méreték és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	673 mm
Magassági méret csomagolással	249 mm
Magasság <i>H</i>	220 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Szélesség <i>W</i>	220 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	43 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	35 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel úszókapcsolóval és CEE motorvédő dugasszal. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	3 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.87
Motor névleges teljesítménye P_2	2,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	3,05 kW
Névleges áram I_N	5,1 A
Indítási áram I	30 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz C

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T025-540/A
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	35 kg
Cikkszám	6087516 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	2,5 bar
Nyomócsonk	Storz C
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemeztési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	21,2 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	59,6 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	3,05 kW
Névleges áram I_N	5,1 A
Indítási áram I	30 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.87
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	nincs
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz C

Jelleggörbék

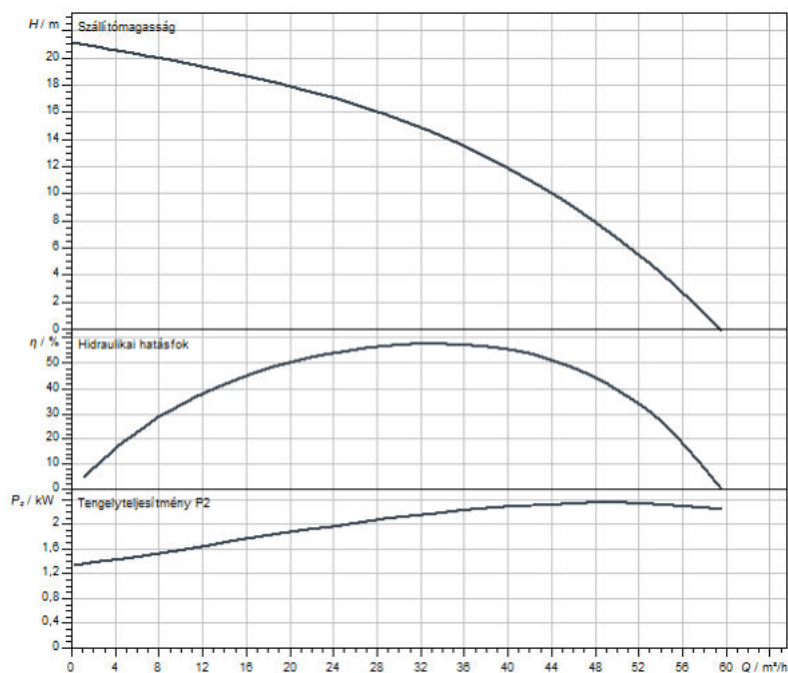

Méreték és méretezrajzok

Padus PRO M05

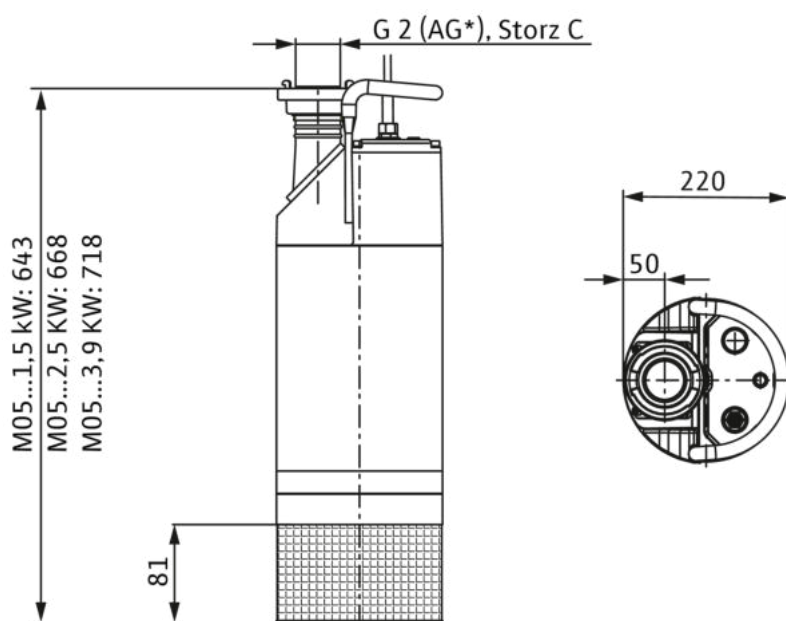

* External thread

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T025-540/O
Cikkszám	6089785 
EAN szám	4062679042985
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2020-10-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Kírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedveskás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval. Felületi

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	3 bar
Max. bemező mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.87
Motor névleges teljesítménye P_2	2,5 kW
Teljesítményfelvétel P_{1max}	3,05 kW
Névleges áram I_N	5,1 A
Indítási áram I	30 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz L	673 mm
Magassági méret csomagolással	249 mm
Magasság H	220 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Szélesség W	220 mm
Bruttó tömeg, kb. m	43 kg
Nettó tömeg, kb. m	35 kg

hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel szabad kábelvéggel. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrőszelő üzemen.

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábel típus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	nincs
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz C

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T025-540/O
Nettó tömeg, kb. m	35 kg
Cikkszám	6089785 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkal való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései

energhatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás - szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	2,5 bar
Nyomócsonk	Storz C
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	21,2 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	59,6 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	2,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 \max}$	3,05 kW
Névleges áram I_N	5,1 A
Indítási áram I	30 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.87
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz C

Jelleggörbék

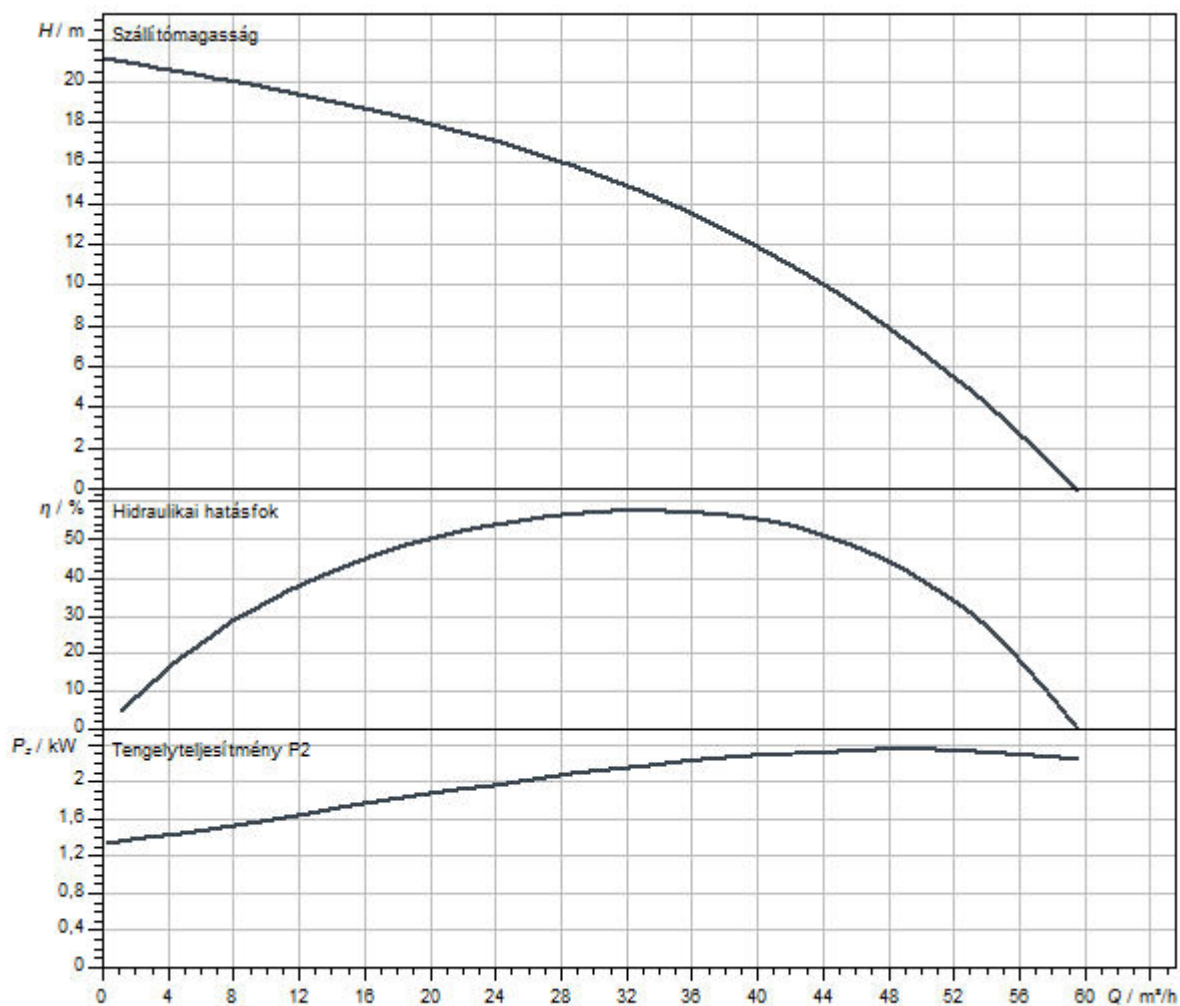

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M05

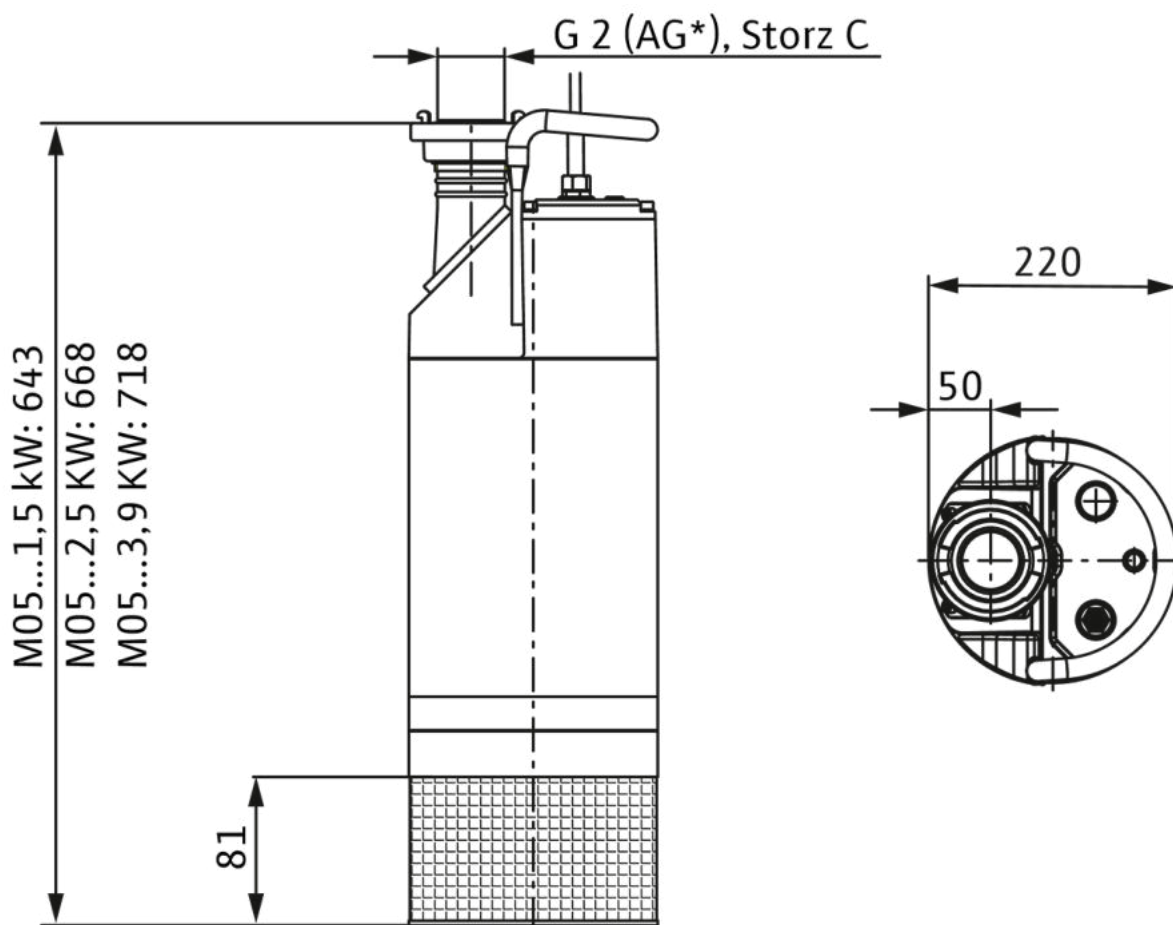

* External thread

Rendelési információ**Termékadatok**

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T025-540/P
Cikkszám	6087515 
EAN szám	4048482919362
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2019-09-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méreték és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	673 mm
Magassági méret csomagolással	249 mm
Magasság <i>H</i>	220 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Szélesség <i>W</i>	220 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	43 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	35 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel CEE fázisváltó dugóval. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	3 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.87
Motor névleges teljesítménye P_2	2,5 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	3,05 kW
Névleges áram I_N	5,1 A
Indítási áram I	30 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz C

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T025-540/P
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	35 kg
Cikkszám	6087515 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	3,5 bar
Nyomócsonk	Storz C
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítomagasság $H_{\max}$	33,7 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	40,7 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	57 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz C

Jelleggörbék

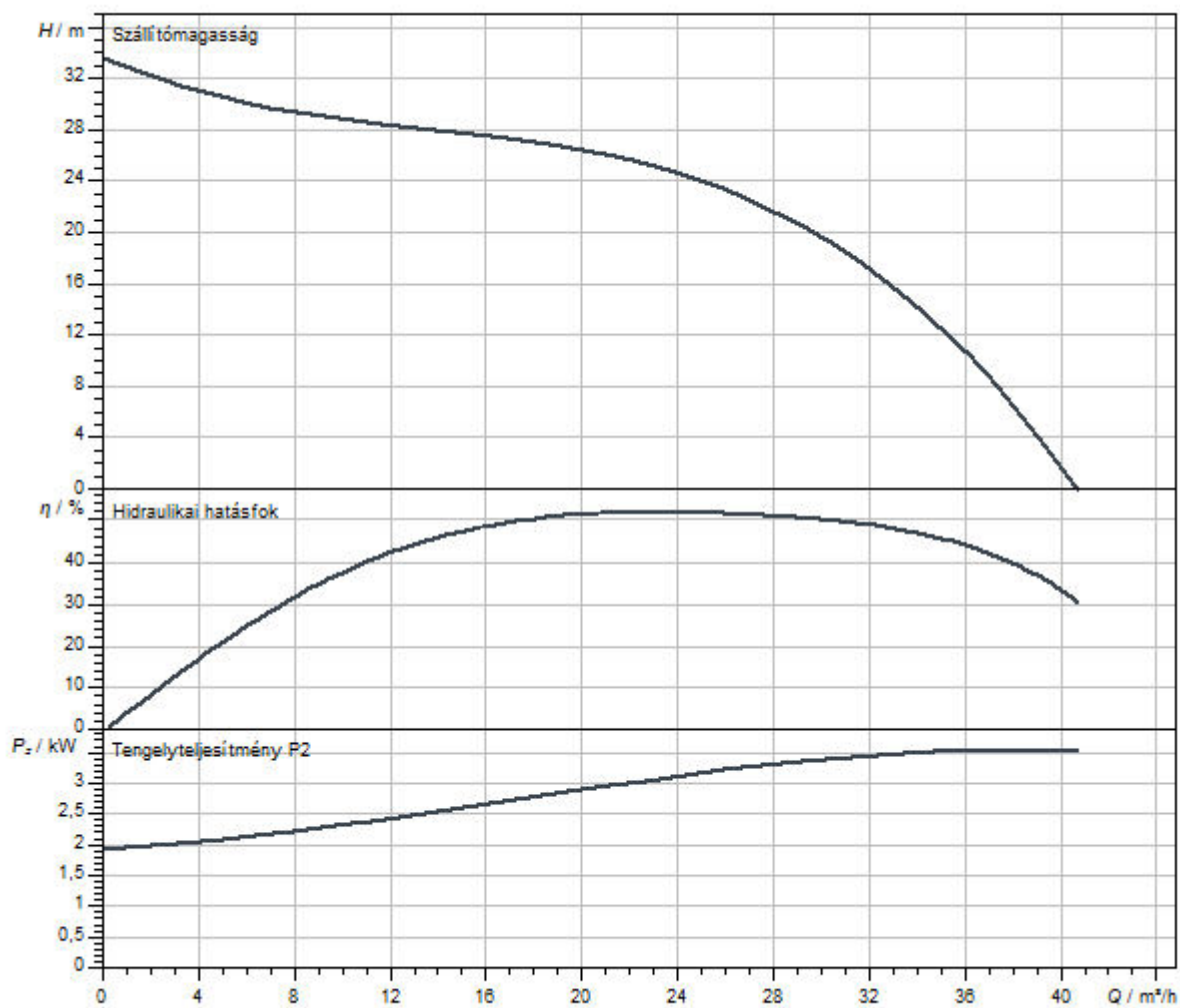

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M05

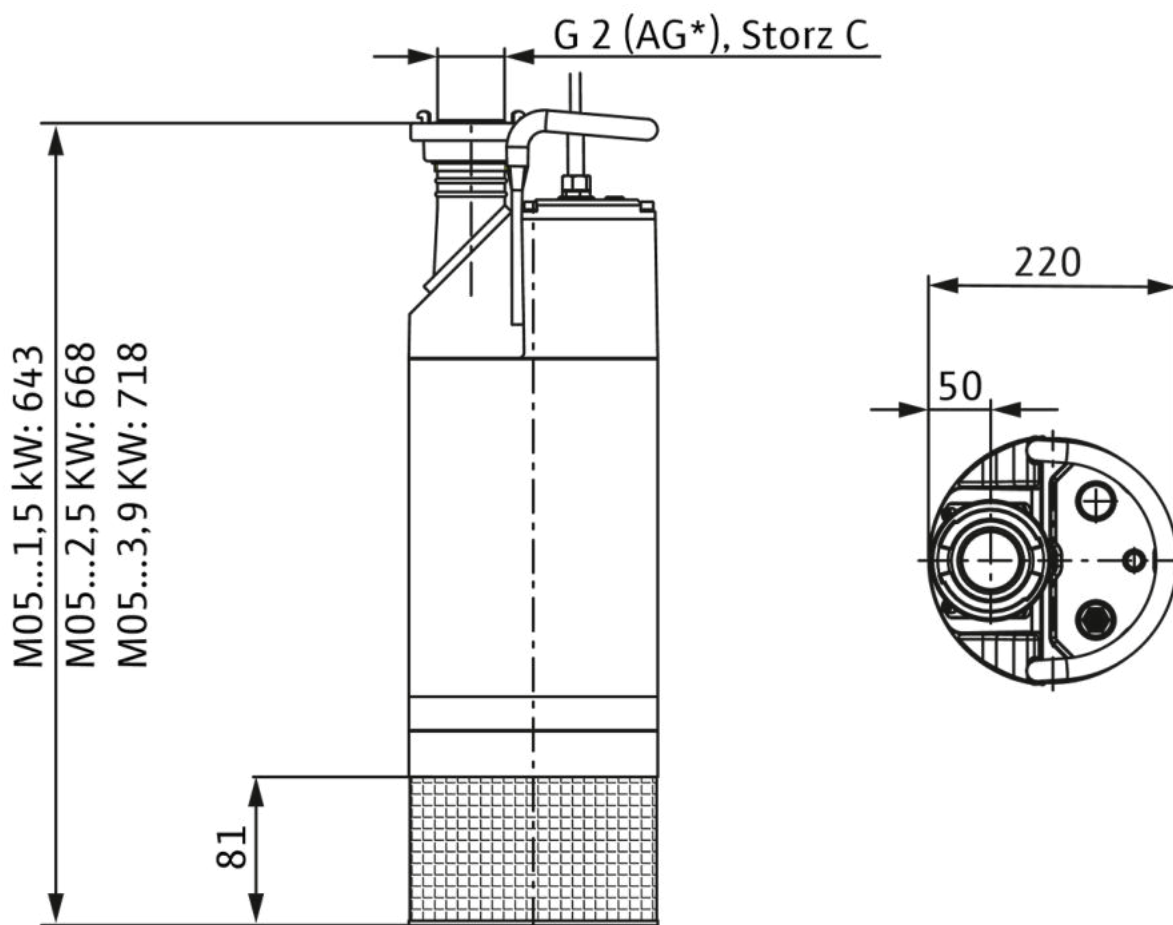

* External thread

Rendelési információ**Termékadatok**

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T039-540/A
Cikkszám	6087934 
EAN szám	4048482940540
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2019-09-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méretetek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	714 mm
Magassági méret csomagolással	249 mm
Magasság <i>H</i>	220 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Szélesség <i>W</i>	220 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	47 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	39 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel úszókapcsolóval és CEE motorvédő dugasszal. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	4 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	57 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz C

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T039-540/A
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	39 kg
Cikkszám	6087934 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	3,5 bar
Nyomócsonk	Storz C
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemelegítési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	33,7 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	40,7 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	57 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	nincs
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz C

Jelleggörbék

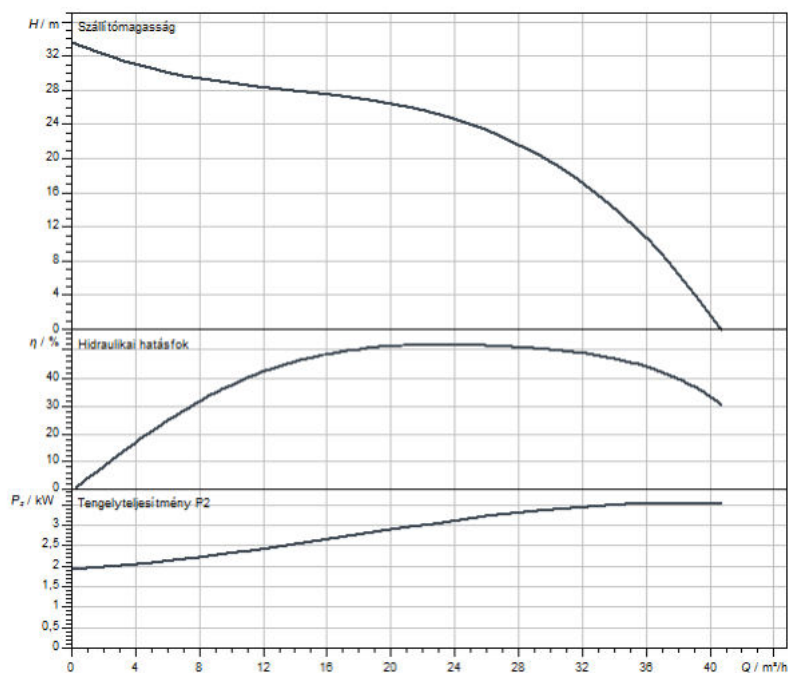

Méreték és méretezrajzok

Padus PRO M05

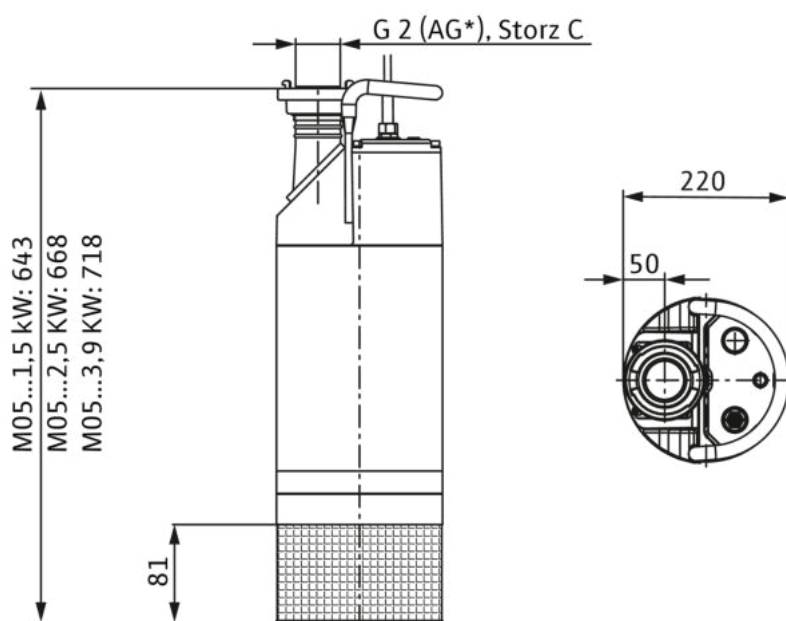

* External thread

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T039-540/O
Cikkszám	6089784 
EAN szám	4062679042978
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2020-10-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Kírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval. Felületi

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	4 bar
Max. bemező mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel P_{1max}	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	57 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz L	714 mm
Magassági méret csomagolással	249 mm
Magasság H	220 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Szélesség W	220 mm
Bruttó tömeg, kb. m	47 kg
Nettó tömeg, kb. m	39 kg

hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel szabad kábelvéggel. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	nincs
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz C

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T039-540/O
Nettó tömeg, kb. m	39 kg
Cikkszám	6089784 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkal való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései

energhatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás - szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	3,5 bar
Nyomócsonk	Storz C
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	33,7 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	40,7 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	57 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz C

Jelleggörbék

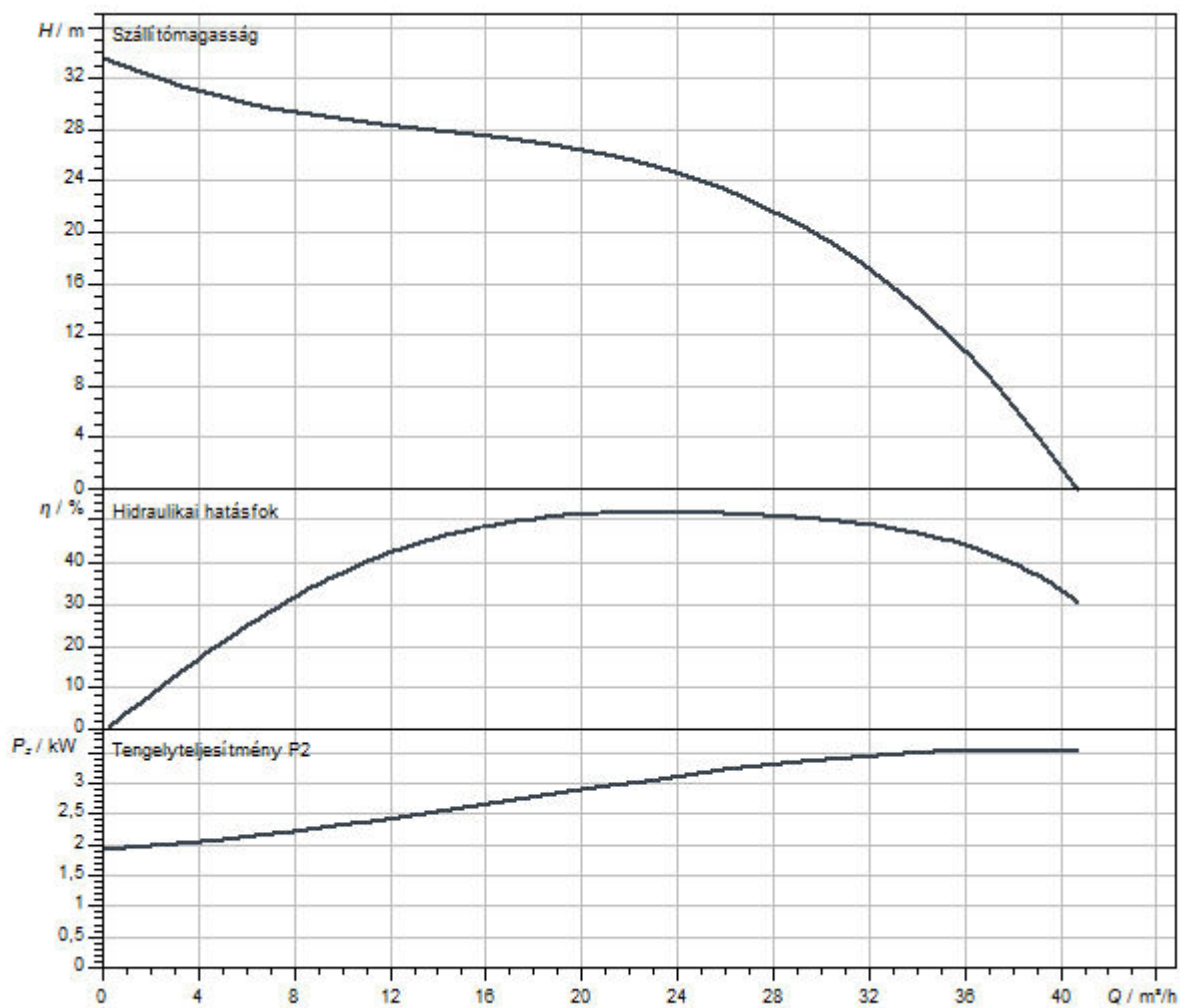

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M05

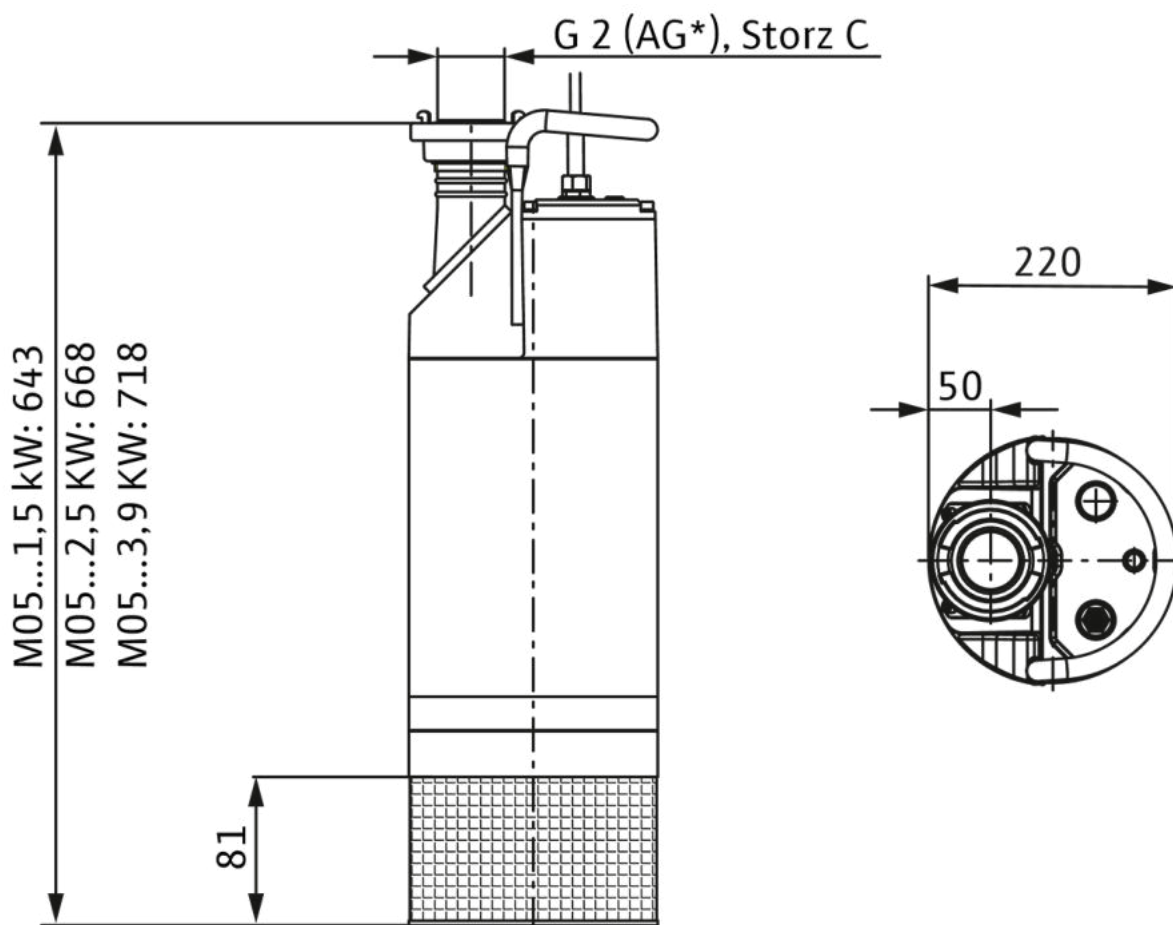

* External thread

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T039-540/P
Cikkszám	6087933 
EAN szám	4048482940533
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2019-09-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	714 mm
Magassági méret csomagolással	249 mm
Magasság <i>H</i>	220 mm
Szélességi méret csomagolással	300 mm
Szélesség <i>W</i>	220 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	47 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	39 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel CEE fázisváltó dugóval. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	4 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	57 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz C

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M05/T039-540/P
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	39 kg
Cikkszám	6087933 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	3,5 bar
Nyomócsonk	Storz B
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	31,5 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	72,7 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	52 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz B

Jelleggörbék

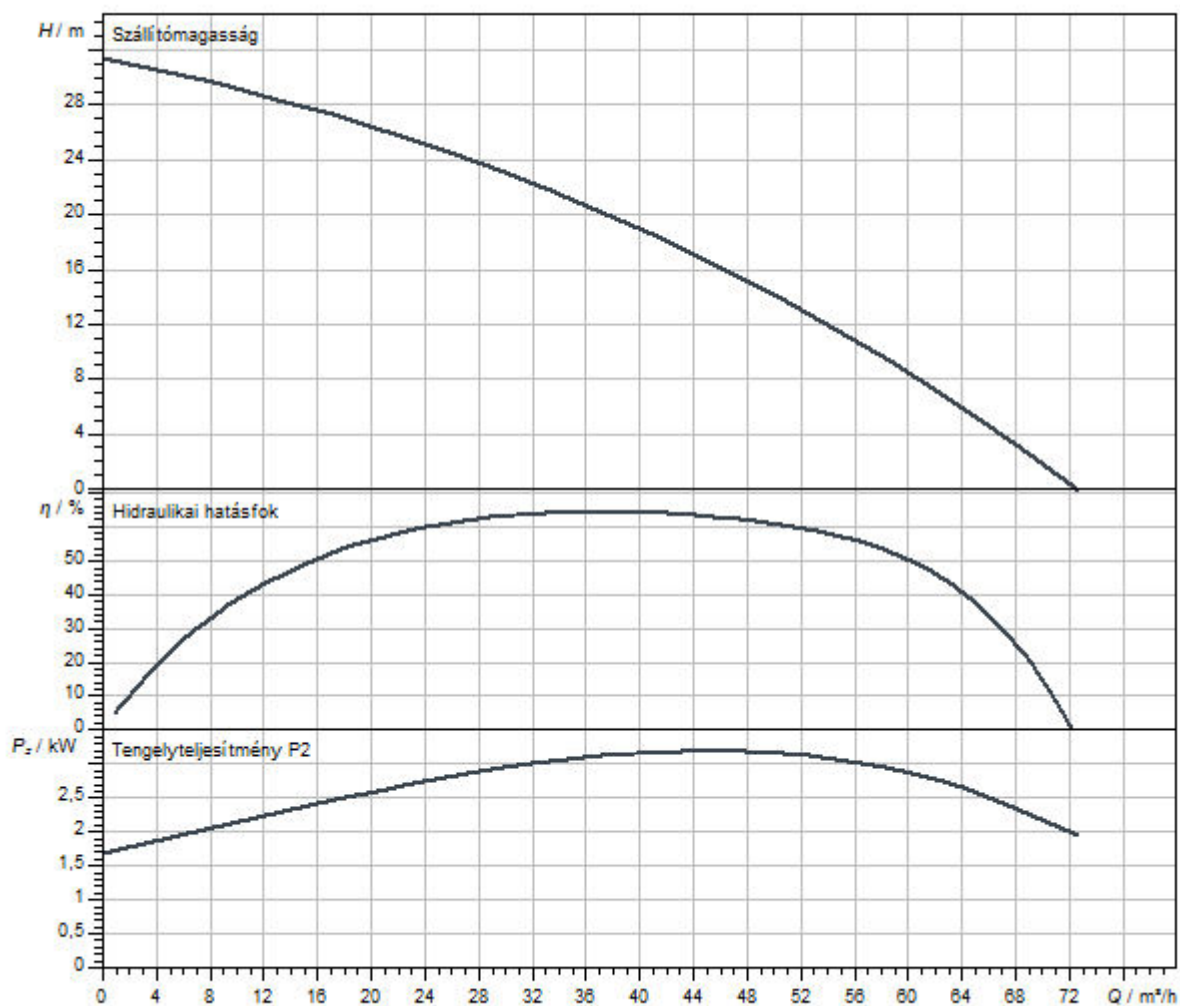

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M08

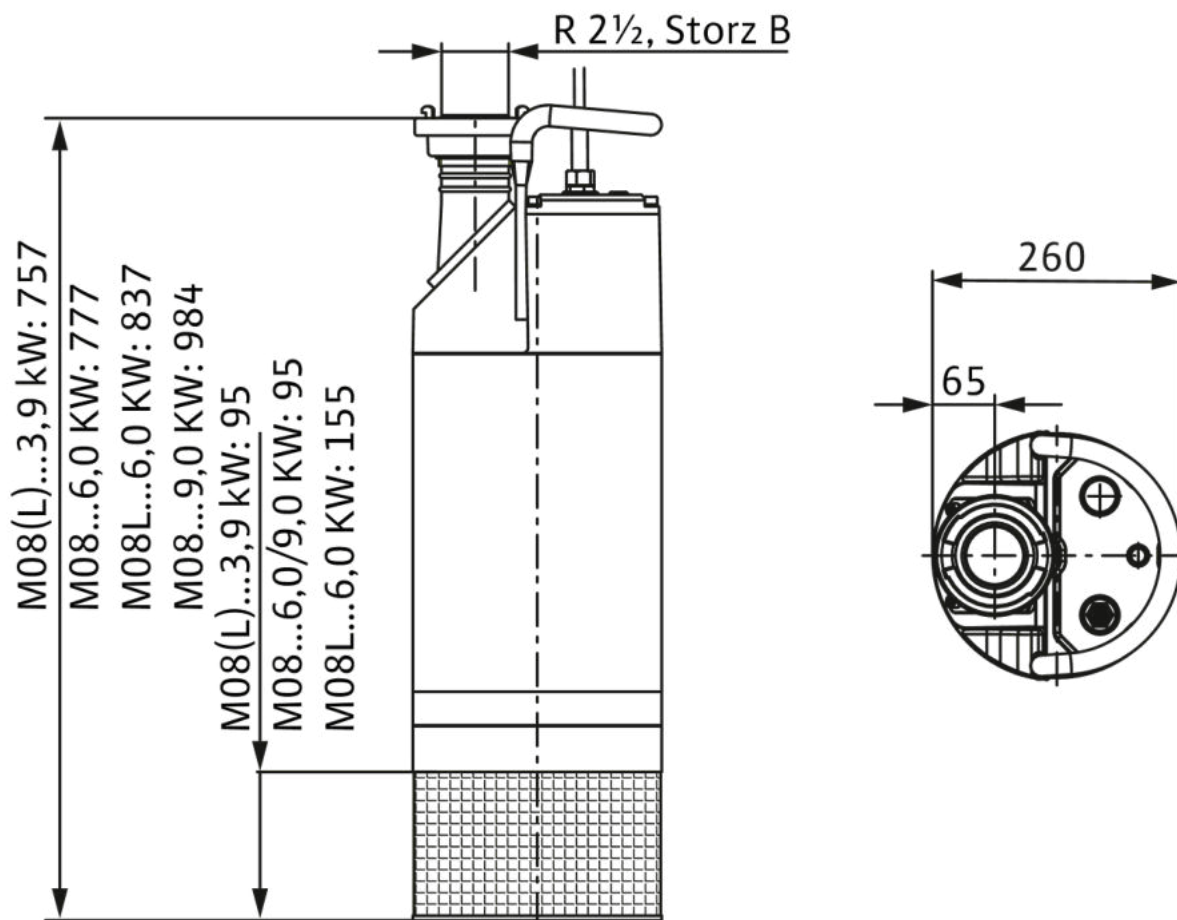

Rendelési információ**Termékadatok**

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T039-540/A
Cikkszám	6083437 
EAN szám	4048482824420
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2019-03-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méreték és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	757 mm
Magassági méret csomagolással	350 mm
Magasság <i>H</i>	260 mm
Szélességi méret csomagolással	345 mm
Szélesség <i>W</i>	260 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	57 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	53 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel úszókapcsolóval és CEE motorvédő dugasszal. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	4 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	52 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz B

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T039-540/A
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	53 kg
Cikkszám	6083437 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	3,5 bar
Nyomócsonk	Storz B
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemező mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	31,5 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	72,7 m³/h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	52 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	nincs
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz B

Jelleggörbék

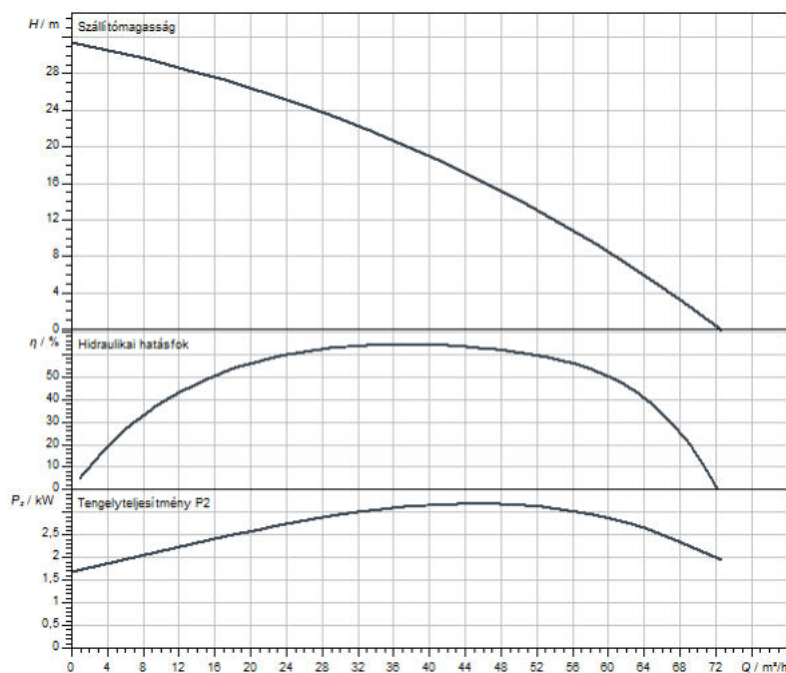

Méreték és méreterajzok

Padus PRO M08

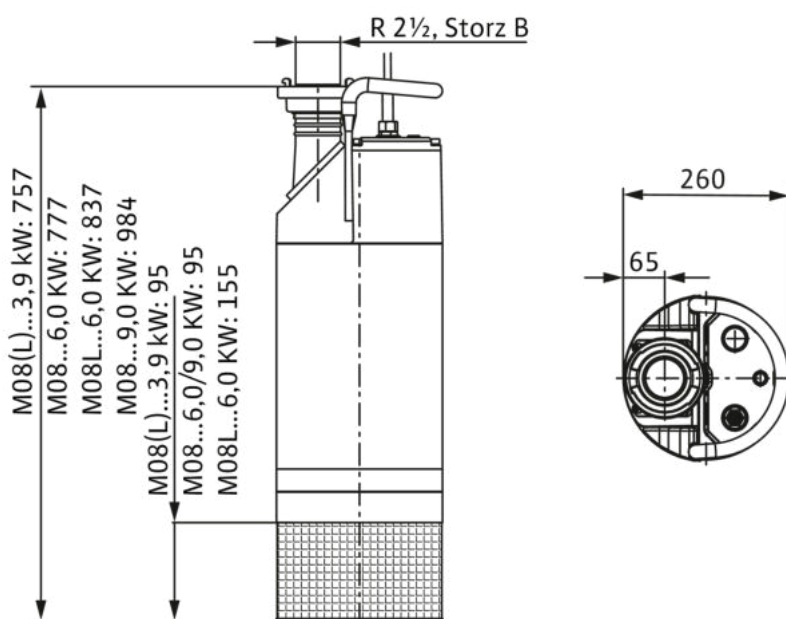

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T039-540/O
Cikkszám	6089783 
EAN szám	4062679042961
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2020-10-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Kírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval. Felületi

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	4 bar
Max. bemező mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel P_{1max}	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	52 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz L	757 mm
Magassági méret csomagolással	350 mm
Magasság H	260 mm
Szélességi méret csomagolással	345 mm
Szélesség W	260 mm
Bruttó tömeg, kb. m	57 kg
Nettó tömeg, kb. m	53 kg

hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel szabad kábelvéggel. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemen.

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábel típus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	nincs
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz B

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T039-540/O
Nettó tömeg, kb. m	53 kg
Cikkszám	6089783 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkal való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései

energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás - szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	3,5 bar
Nyomócsonk	Storz B
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	31,5 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	72,7 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	52 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz B

Jelleggörbék

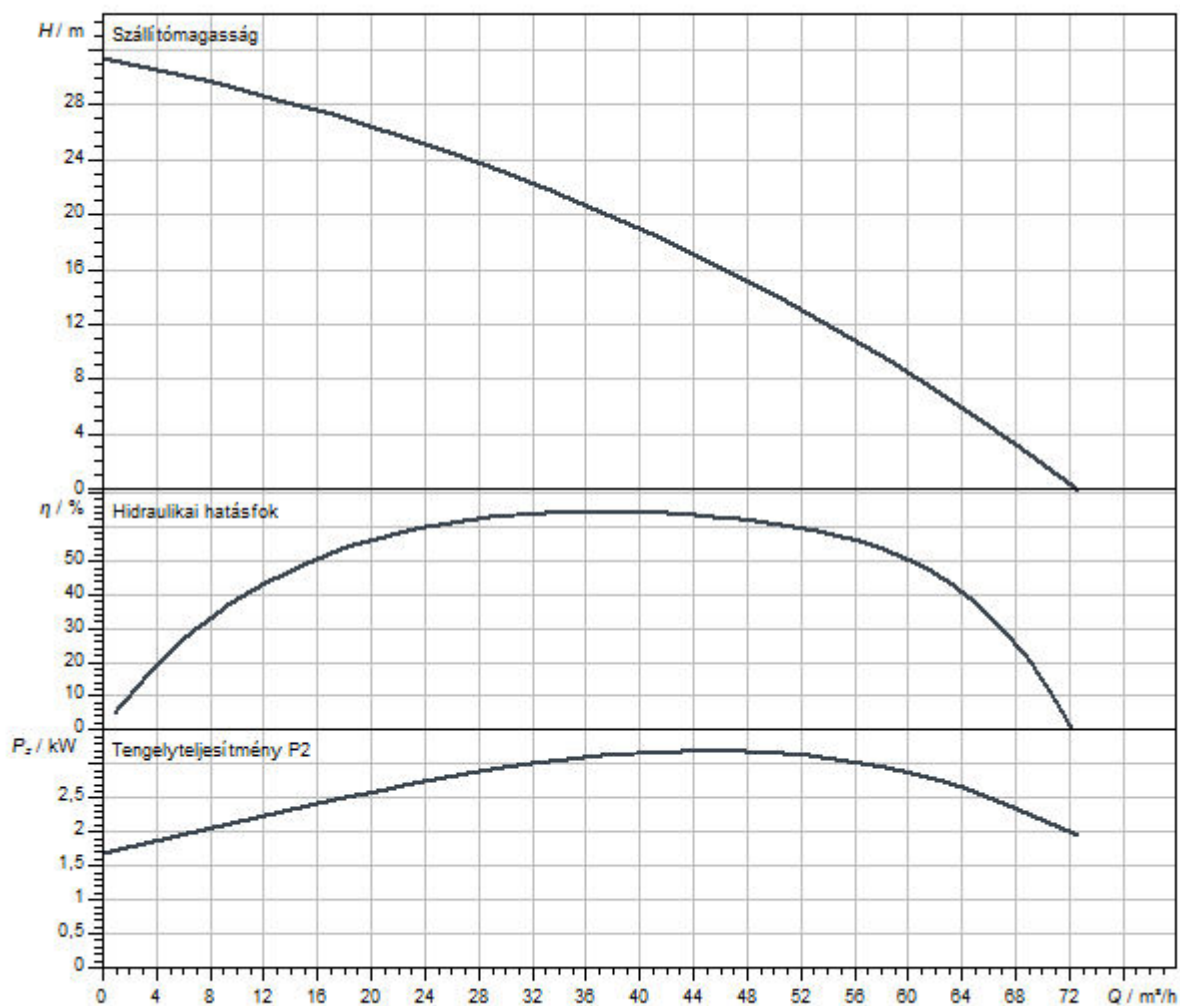

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M08

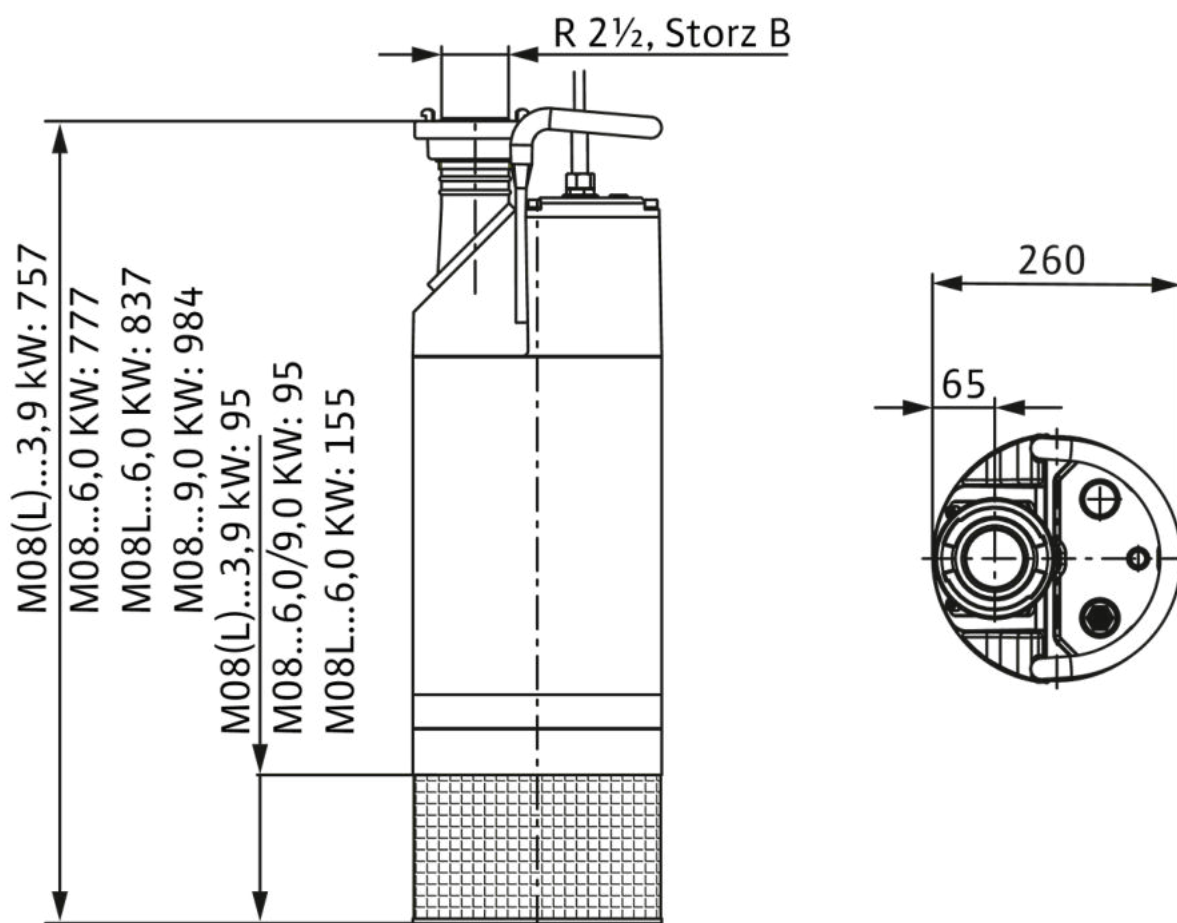

Rendelési információ**Termékadatok**

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T039-540/P
Cikkszám	6083436 
EAN szám	4048482824413
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2019-03-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklapenkénti darabszám	1

Méretetek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	757 mm
Magassági méret csomagolással	350 mm
Magasság <i>H</i>	260 mm
Szélességi méret csomagolással	345 mm
Szélesség <i>W</i>	260 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	57 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	53 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómaccélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel CEE fázisváltó dugóval. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	4 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	52 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz B

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T039-540/P
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	53 kg
Cikkszám	6083436 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	3,8 bar
Nyomócsonk	Storz B
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	34,7 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	81,0 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	6 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 \max}$	6,90 kW
Névleges áram I_N	11,6 A
Indítási áram I	90 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2910 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz B

Jelleggörbék

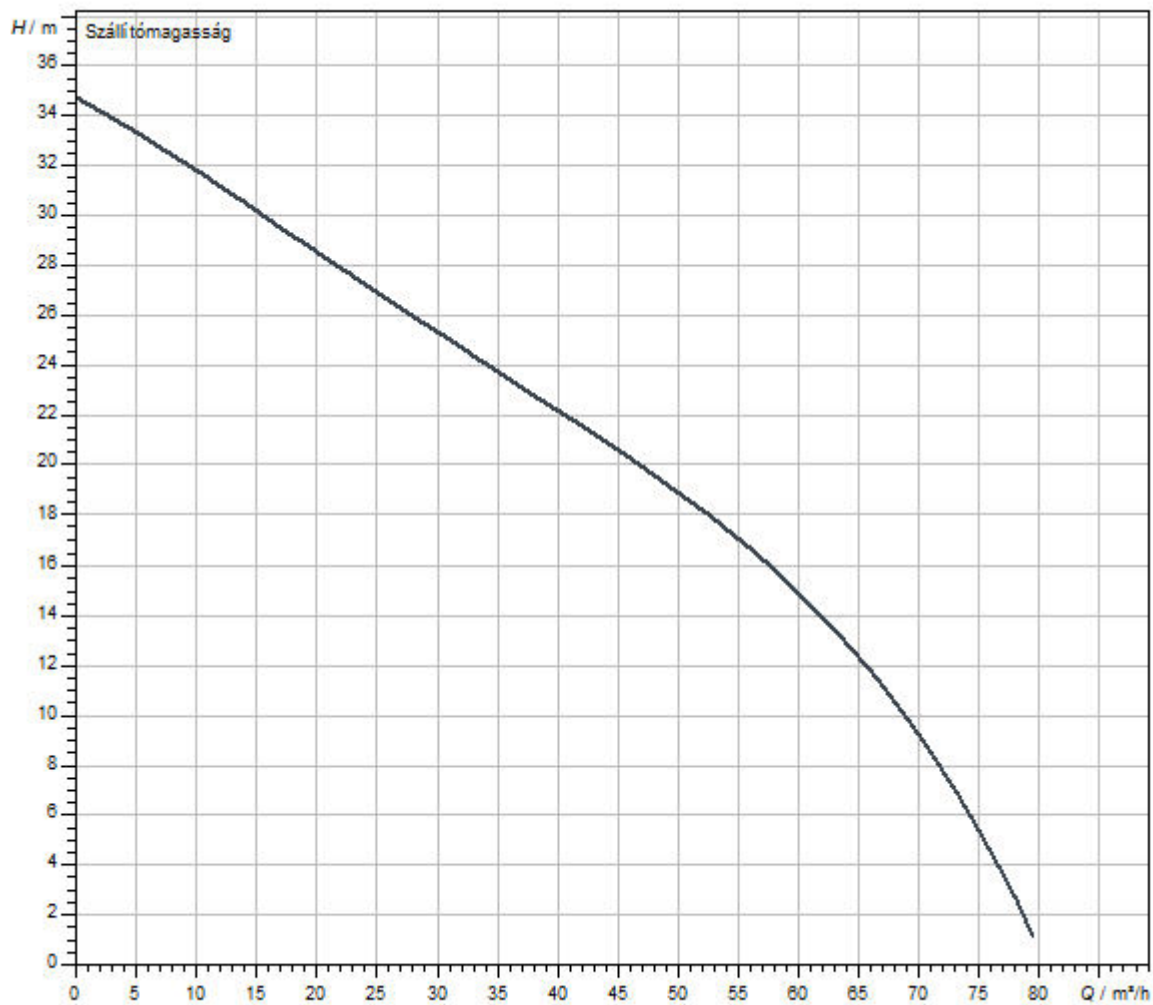

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M08

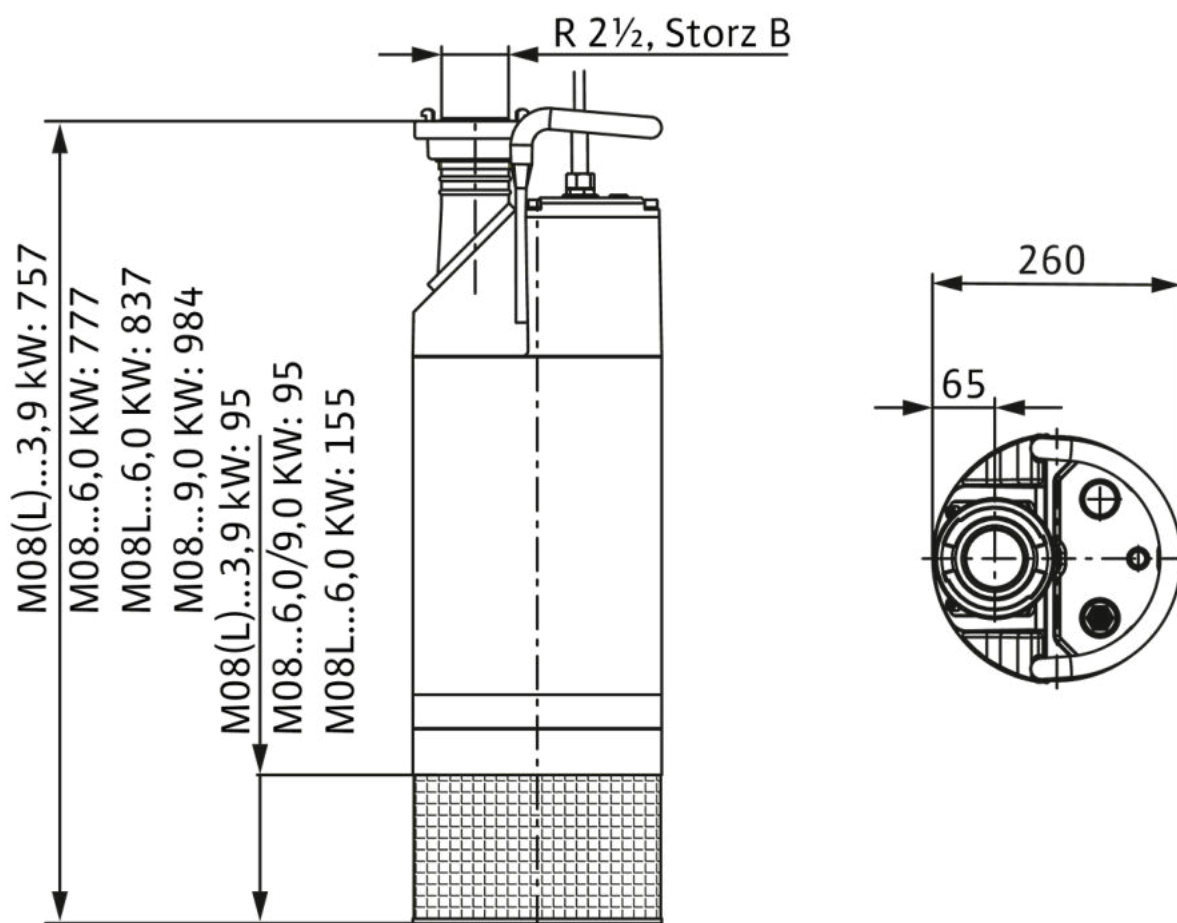

Rendelési információ**Termékadatok**

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T060-540/A
Cikkszám	6083439 
EAN szám	4048482824444
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2019-03-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méretetek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	777 mm
Magassági méret csomagolással	350 mm
Magasság <i>H</i>	260 mm
Szélességi méret csomagolással	345 mm
Szélesség <i>W</i>	260 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	73 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	69 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel úszókapcsolóval és CEE motorvédő dugasszal. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	4 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	6 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	6,90 kW
Névleges áram I_N	11,6 A
Indítási áram I	90 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2910 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz B

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T060-540/A
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	69 kg
Cikkszám	6083439 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	3,8 bar
Nyomócsonk	Storz B
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemező mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	34,7 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	81,0 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	6 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	6,90 kW
Névleges áram I_N	11,6 A
Indítási áram I	90 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2910 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	nincs
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz B

Jelleggörbék

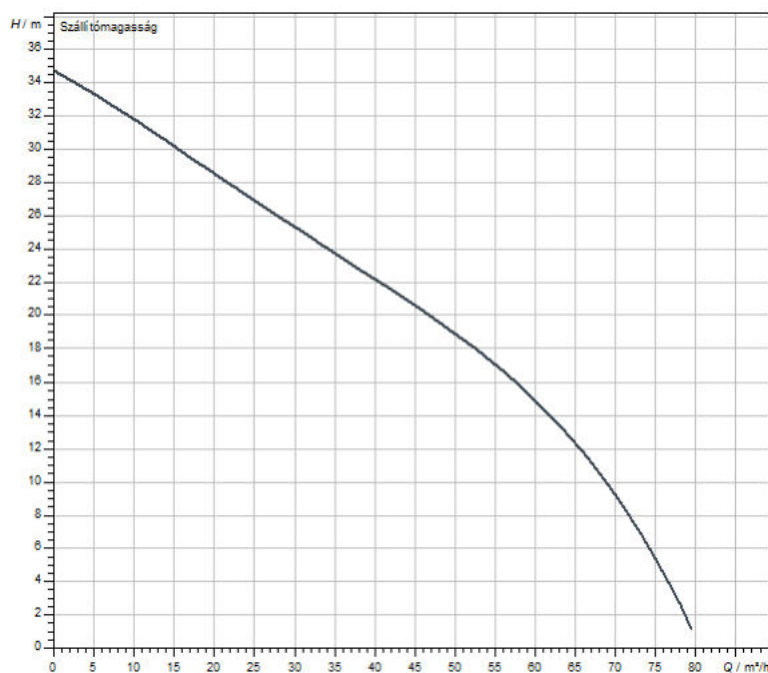

Méreték és méreterajzok

Padus PRO M08

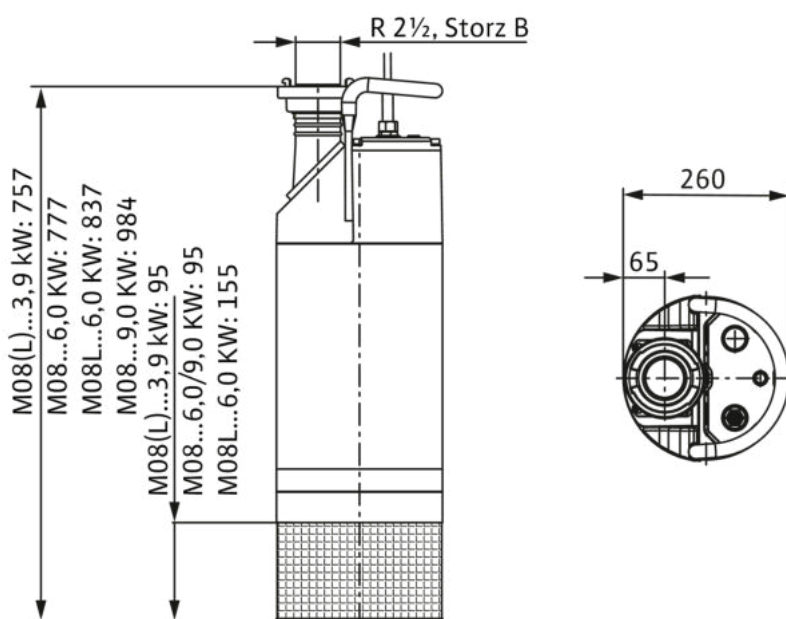

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T060-540/O
Cikkszám	6089782 
EAN szám	4062679042954
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2020-10-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Kírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval. Felületi

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	4 bar
Max. bemező mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	6 kW
Teljesítményfelvétel P_{1max}	6,90 kW
Névleges áram I_N	11,6 A
Indítási áram I	90 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2910 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz L	777 mm
Magassági méret csomagolással	350 mm
Magasság H	260 mm
Szélességi méret csomagolással	345 mm
Szélesség W	260 mm
Bruttó tömeg, kb. m	73 kg
Nettó tömeg, kb. m	69 kg

hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel szabad kábelvéggel. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrőszelő üzemen.

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábel típus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	nincs
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz B

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T060-540/O
Nettó tömeg, kb. m	69 kg
Cikkszám	6089782 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkal való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései

energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás - szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	3,8 bar
Nyomócsonk	Storz B
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	34,7 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	81,0 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	6 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 \max}$	6,90 kW
Névleges áram I_N	11,6 A
Indítási áram I	90 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2910 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz B

Jelleggörbék

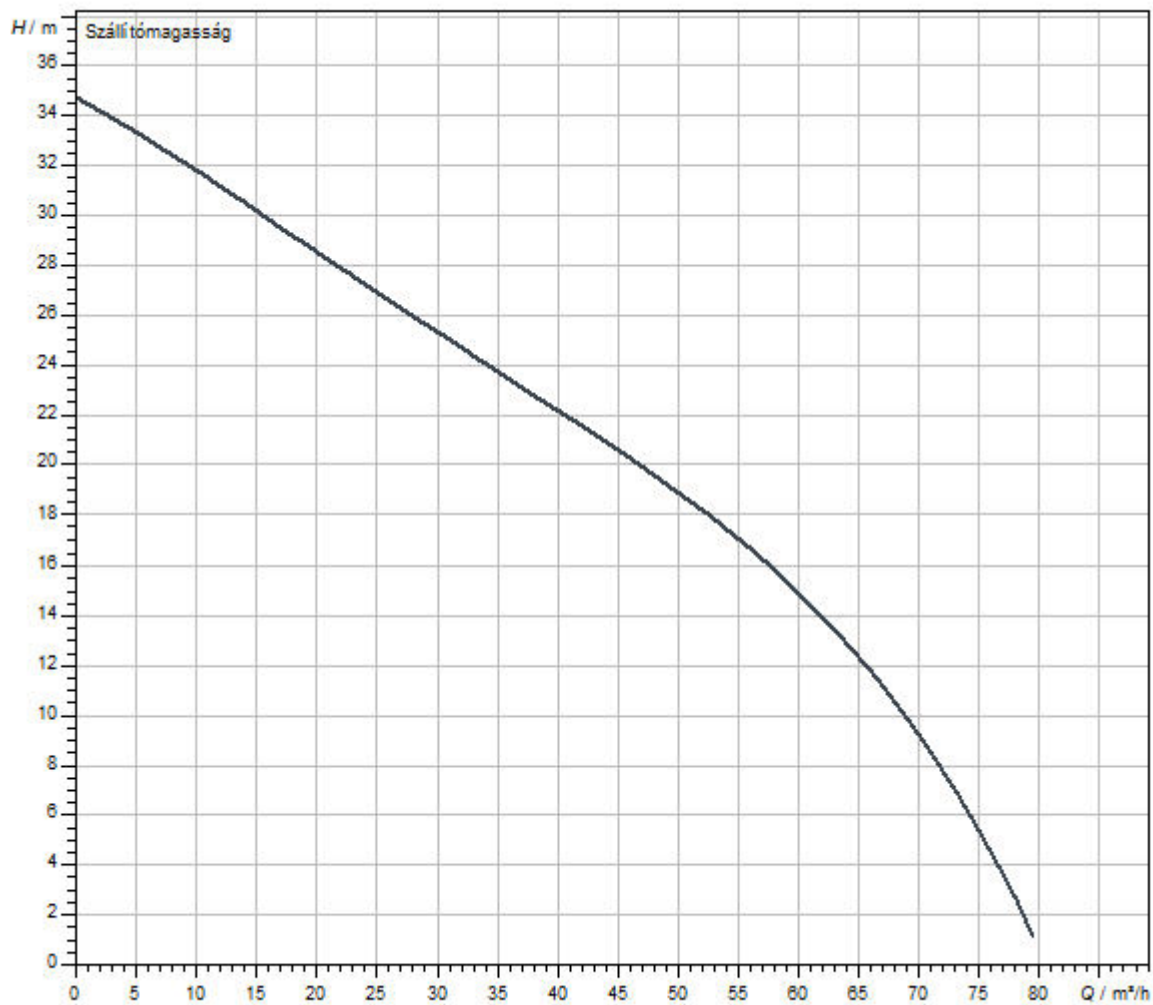

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M08

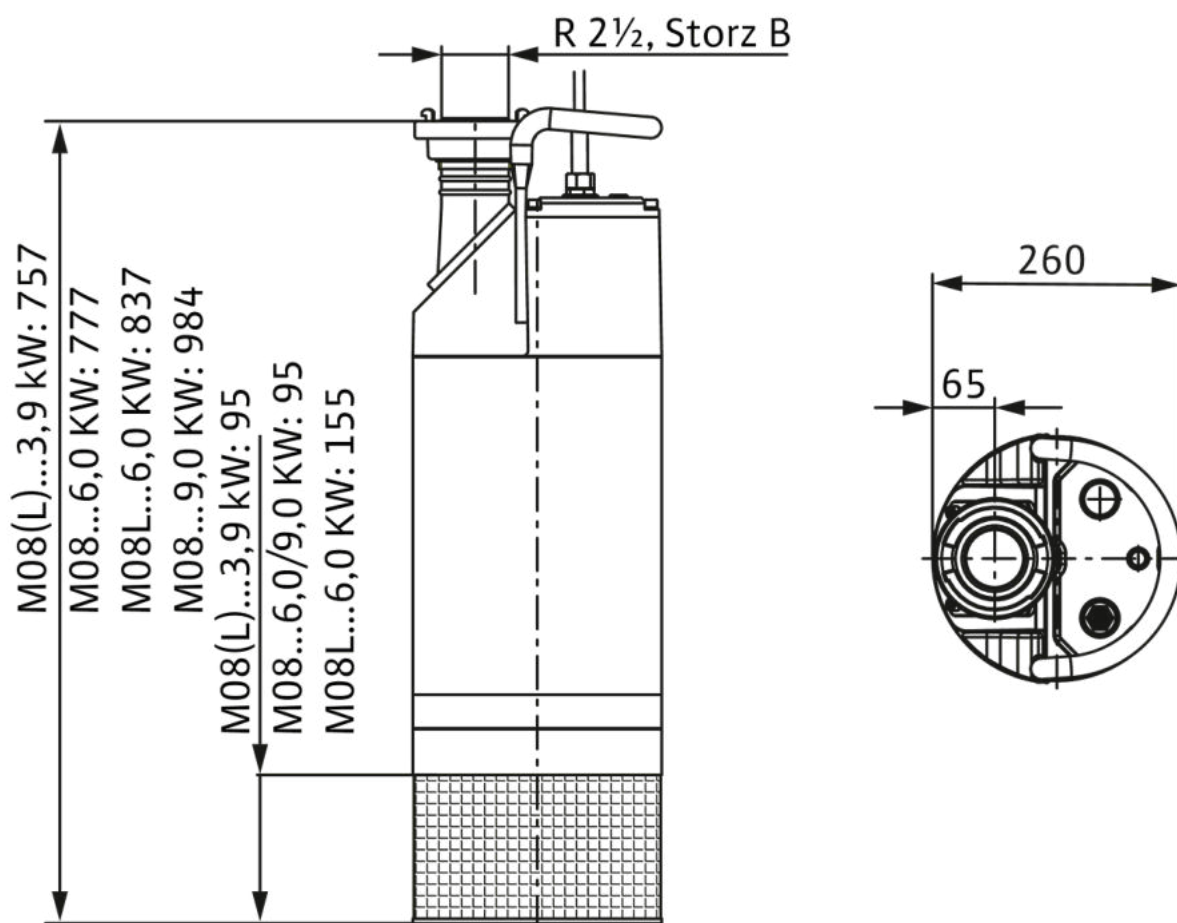

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T060-540/P
Cikkszám	6083438 
EAN szám	4048482824437
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2019-03-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	777 mm
Magassági méret csomagolással	350 mm
Magasság <i>H</i>	260 mm
Szélességi méret csomagolással	345 mm
Szélesség <i>W</i>	260 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	73 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	69 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel CEE fázisváltó dugóval. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	4 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	6 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	6,90 kW
Névleges áram I_N	11,6 A
Indítási áram I	90 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2910 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz B

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T060-540/P
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	69 kg
Cikkszám	6083438 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	6,5 bar
Nyomócsonk	Storz B
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Zárt többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	61,6 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	51,5 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 \max}$	10,20 kW
Névleges áram I_N	17,2 A
Indítási áram I	133 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2920 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz B

Jelleggörbék

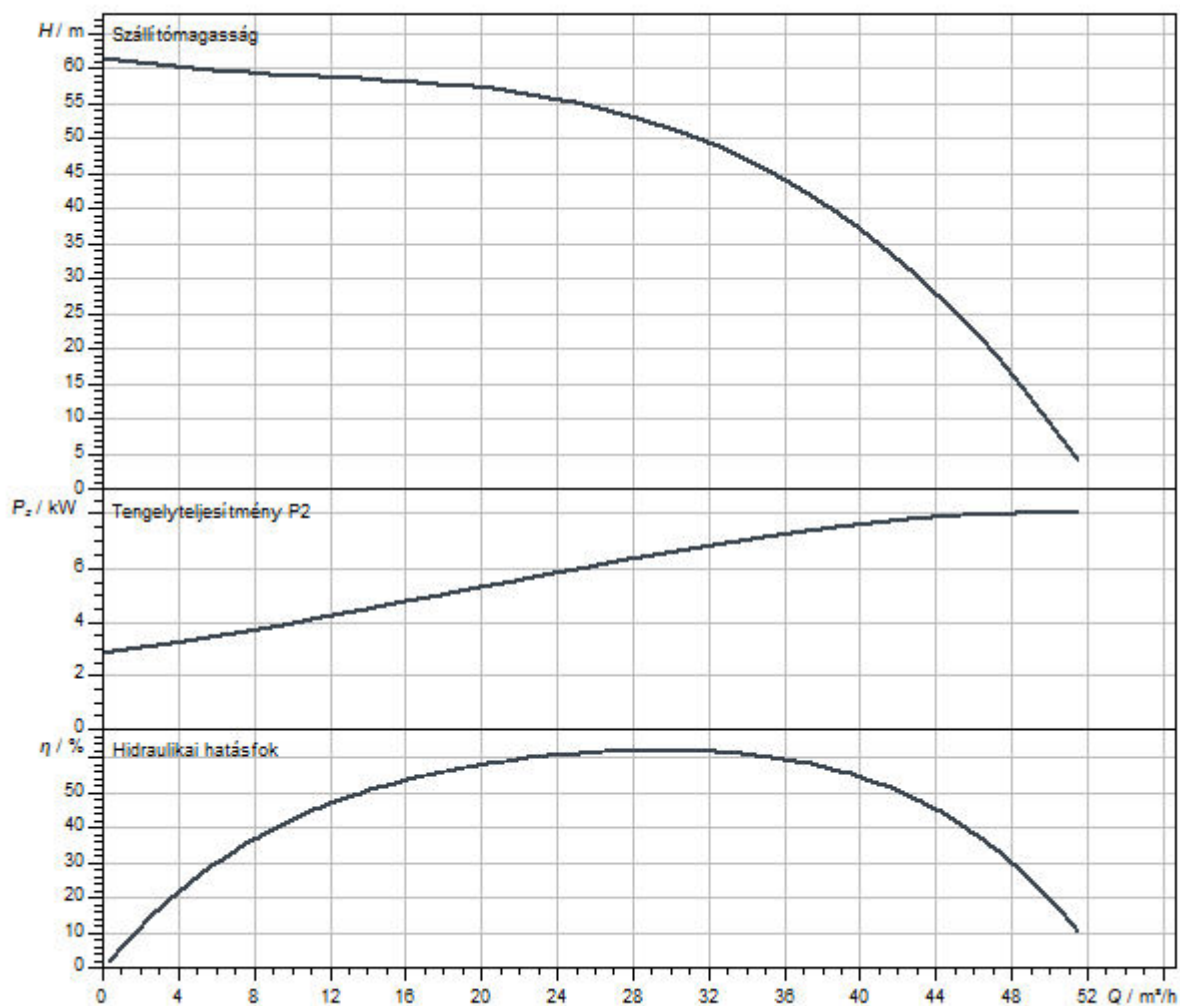

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M08

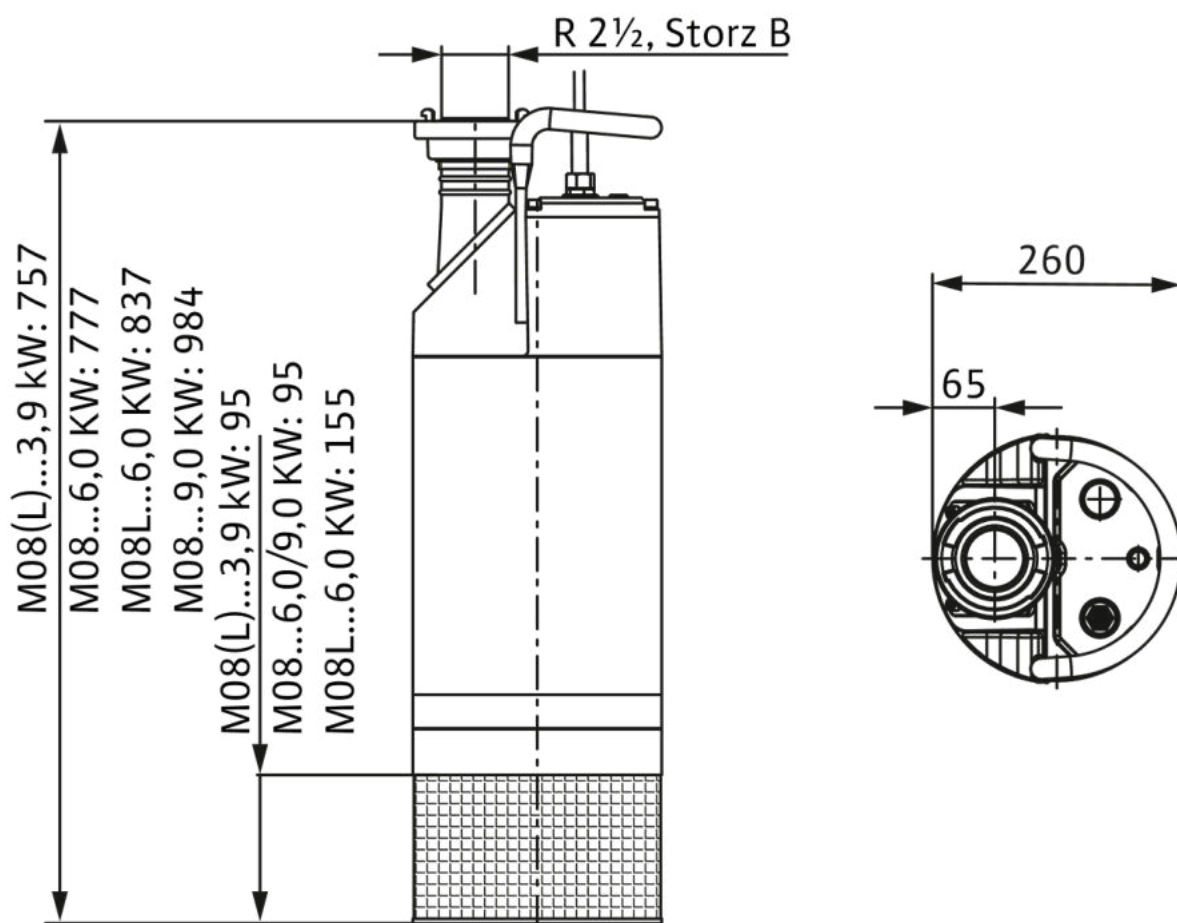

Rendelési információ**Termékadatok**

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T090-540/A
Cikkszám	6089787 
EAN szám	4062679043302
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2020-10-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méretetek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	984 mm
Magassági méret csomagolással	350 mm
Magasság <i>H</i>	260 mm
Szélességi méret csomagolással	345 mm
Szélesség <i>W</i>	260 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	107 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	103 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel úszókapcsolóval és CEE motorvédő dugasszal. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Zárt többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	7 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	10,20 kW
Névleges áram I_N	17,2 A
Indítási áram I	133 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2920 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz B

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T090-540/A
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	103 kg
Cikkszám	6089787 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	6,5 bar
Nyomócsonk	Storz B
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Zárt többcsatornás járókerék
Max. bemező mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	61,6 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	51,5 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	10,20 kW
Névleges áram I_N	17,2 A
Indítási áram I	133 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2920 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	nincs
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz B

Jelleggörbék

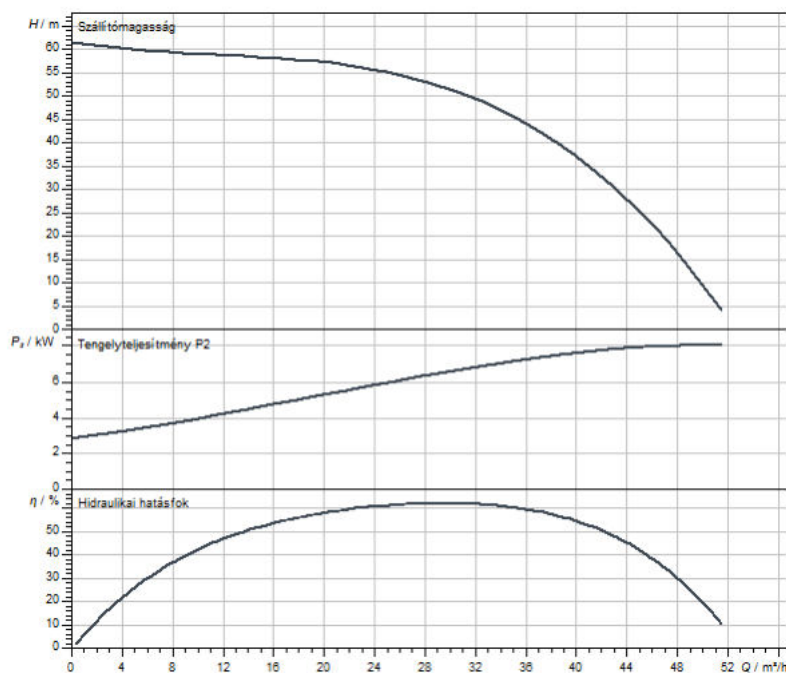

Méreték és méreterajzok

Padus PRO M08

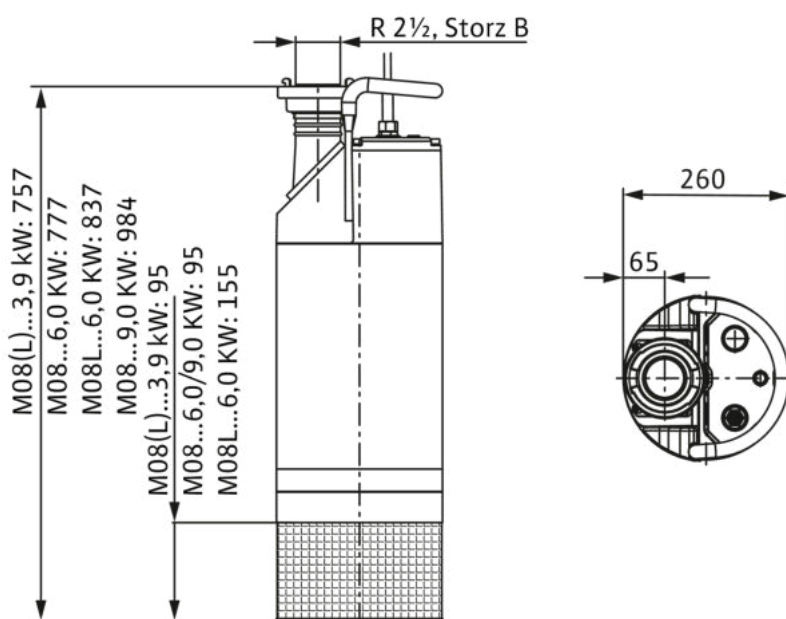

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T090-540/O
Cikkszám	6089779 
EAN szám	4062679042923
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2020-10-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Kírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval. Felületi

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Zárt többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	7 bar
Max. bemező mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	9 kW
Teljesítményfelvétel P_{1max}	10,20 kW
Névleges áram I_N	17,2 A
Indítási áram I	133 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2920 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz L	984 mm
Magassági méret csomagolással	350 mm
Magasság H	260 mm
Szélességi méret csomagolással	345 mm
Szélesség W	260 mm
Bruttó tömeg, kb. m	107 kg
Nettó tömeg, kb. m	103 kg

hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel szabad kábelvéggel. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemen.

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábel típus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	nincs
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz B

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T090-540/O
Nettó tömeg, kb. m	103 kg
Cikkszám	6089779 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkal való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései

energhatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás - szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	6,5 bar
Nyomócsonk	Storz B
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Zárt többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	61,6 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	51,5 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 \max}$	10,20 kW
Névleges áram I_N	17,2 A
Indítási áram I	133 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2920 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz B

Jelleggörbék

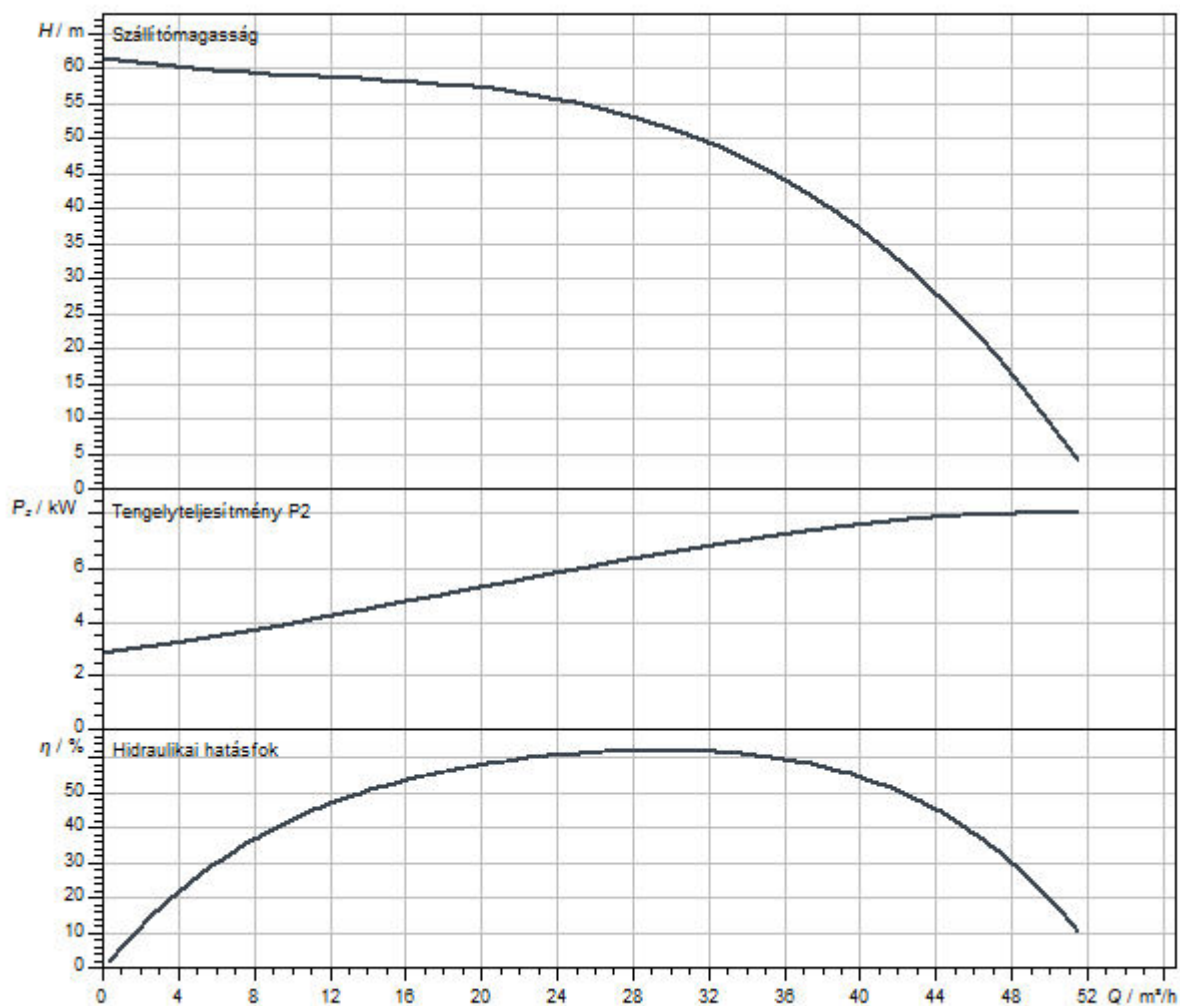

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M08

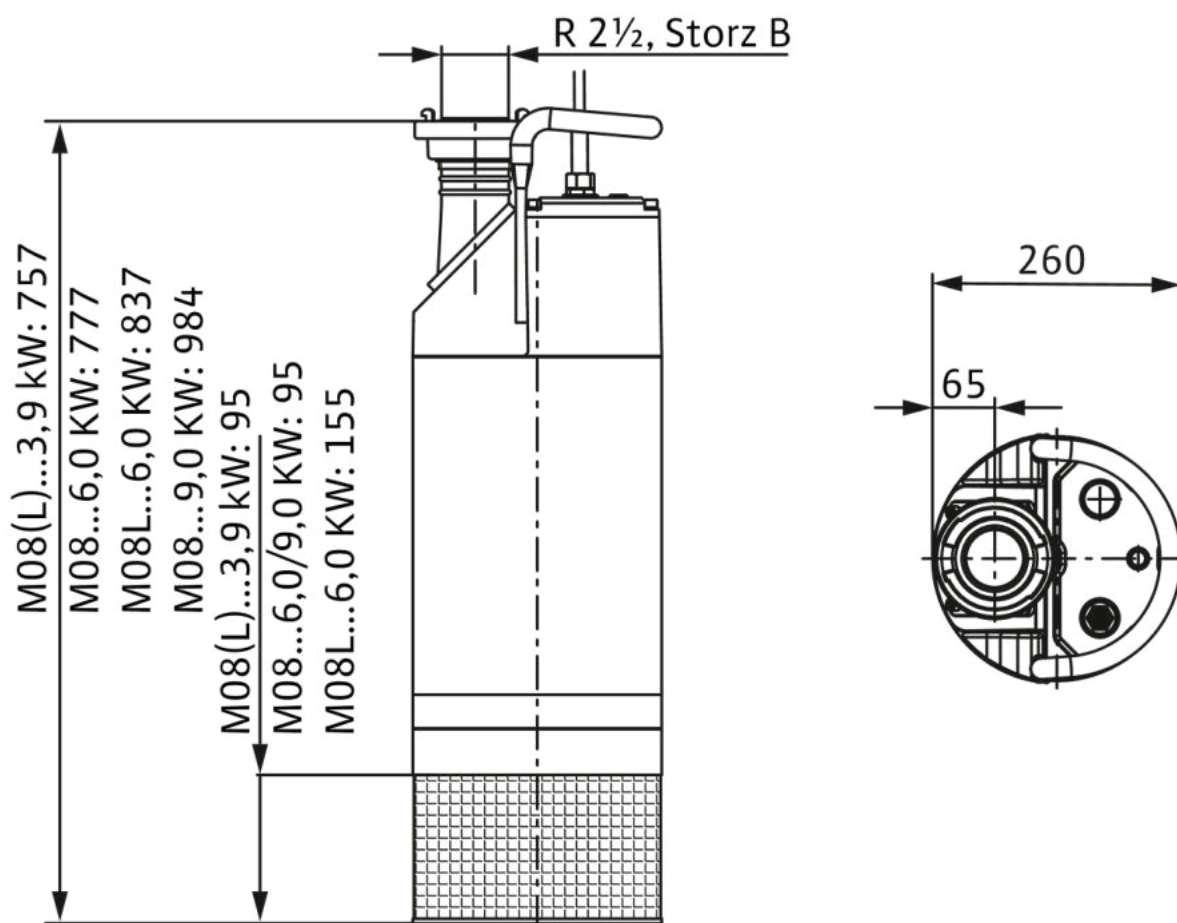

Rendelési információ**Termékadatok**

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T090-540/P
Cikkszám	6089788 
EAN szám	4062679043319
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2020-10-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méretetek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	984 mm
Magassági méret csomagolással	350 mm
Magasság <i>H</i>	260 mm
Szélességi méret csomagolással	345 mm
Szélesség <i>W</i>	260 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	107 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	103 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel CEE fázisváltó dugóval. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Zárt többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	7 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	10,20 kW
Névleges áram I_N	17,2 A
Indítási áram I	133 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2920 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz B

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08/T090-540/P
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	103 kg
Cikkszám	6089788 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	2,7 bar
Nyomócsonk	Storz B
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	24,5 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	85,2 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	52 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz B

Jelleggörbék

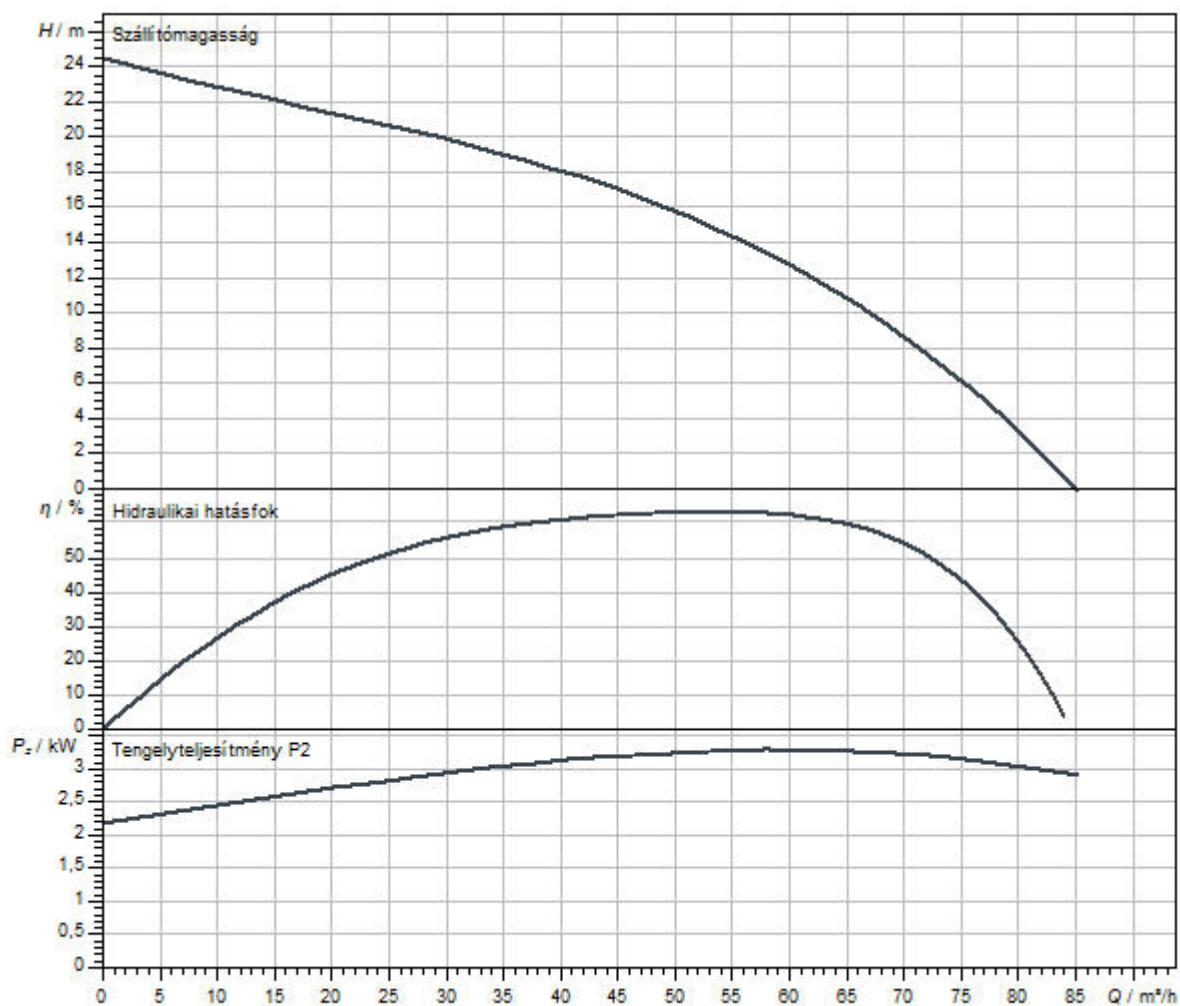

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M08

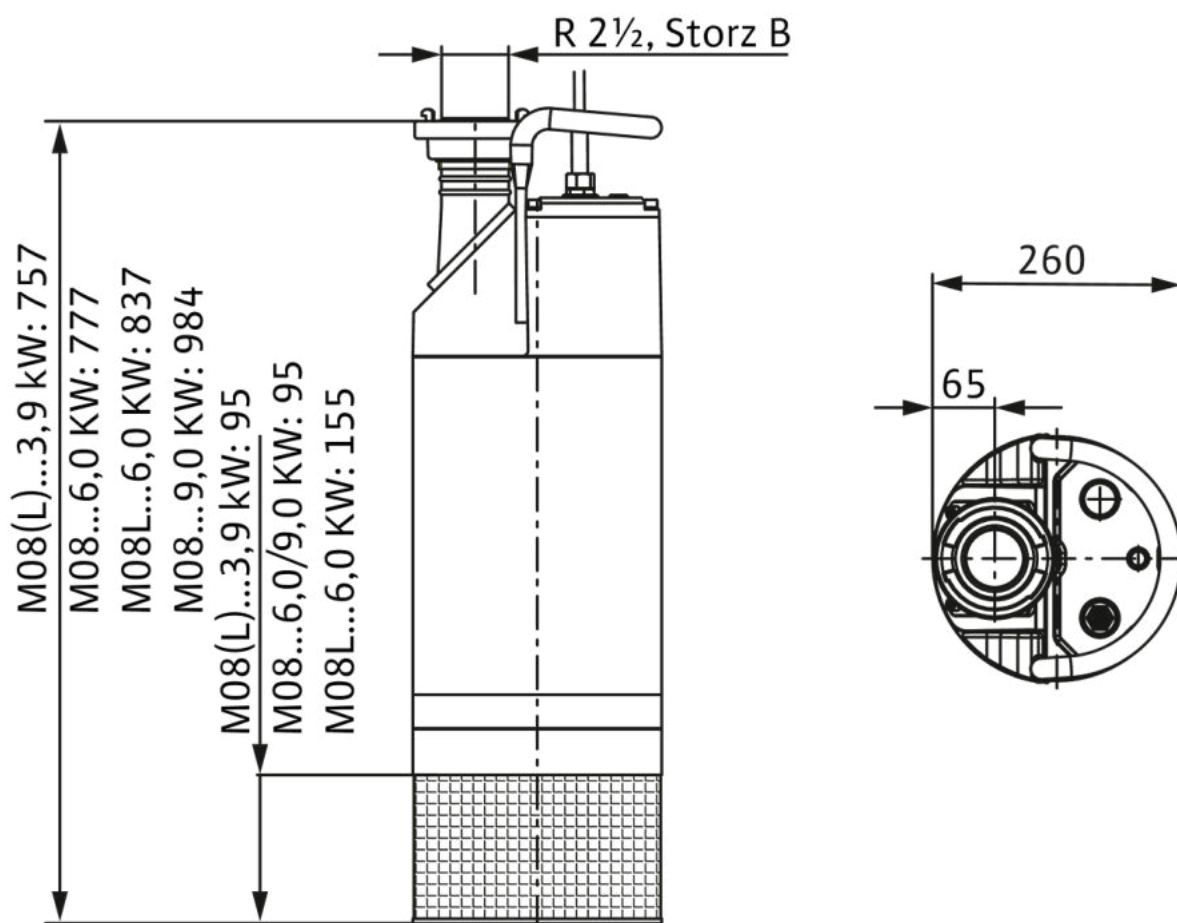

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08L/T039-540/A
Cikkszám	6083441 
EAN szám	4048482824468
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2019-03-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	757 mm
Magassági méret csomagolással	350 mm
Magasság <i>H</i>	260 mm
Szélességi méret csomagolással	345 mm
Szélesség <i>W</i>	260 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	57 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	53 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel úszókapcsolóval és CEE motorvédő dugasszal. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	3 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	52 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz B

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08L/T039-540/A
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	53 kg
Cikkszám	6083441 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	2,7 bar
Nyomócsonk	Storz B
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemelegítési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	24,5 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	85,2 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	52 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	nincs
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz B

Jelleggörbék

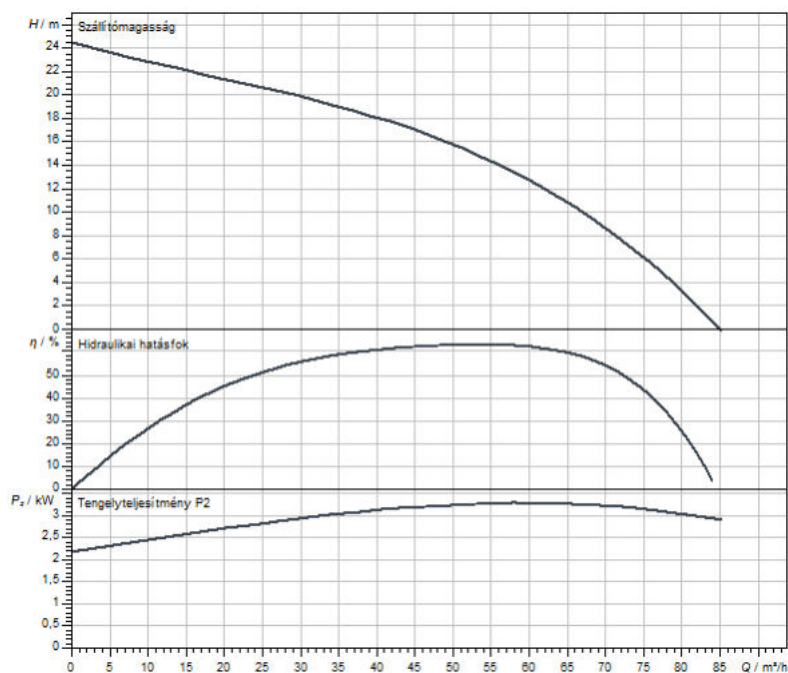

Méreték és méreterajzok

Padus PRO M08

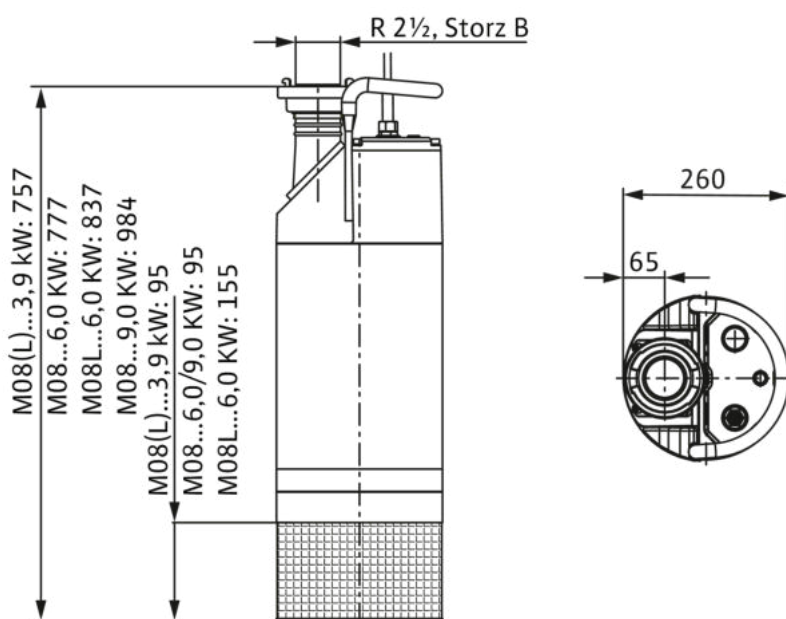

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08L/T039-540/O
Cikkszám	6089781 
EAN szám	4062679042947
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2020-10-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Kírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval. Felületi

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	3 bar
Max. bemező mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel P_{1max}	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	52 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz L	757 mm
Magassági méret csomagolással	350 mm
Magasság H	260 mm
Szélességi méret csomagolással	345 mm
Szélesség W	260 mm
Bruttó tömeg, kb. m	57 kg
Nettó tömeg, kb. m	53 kg

hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel szabad kábelvéggel. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemen.

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábel típus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	nincs
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz B

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08L/T039-540/O
Nettó tömeg, kb. m	53 kg
Cikkszám	6089781 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkal való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései

energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás - szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	2,7 bar
Nyomócsonk	Storz B
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	24,5 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	85,2 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 \max}$	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	52 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz B

Jelleggörbék

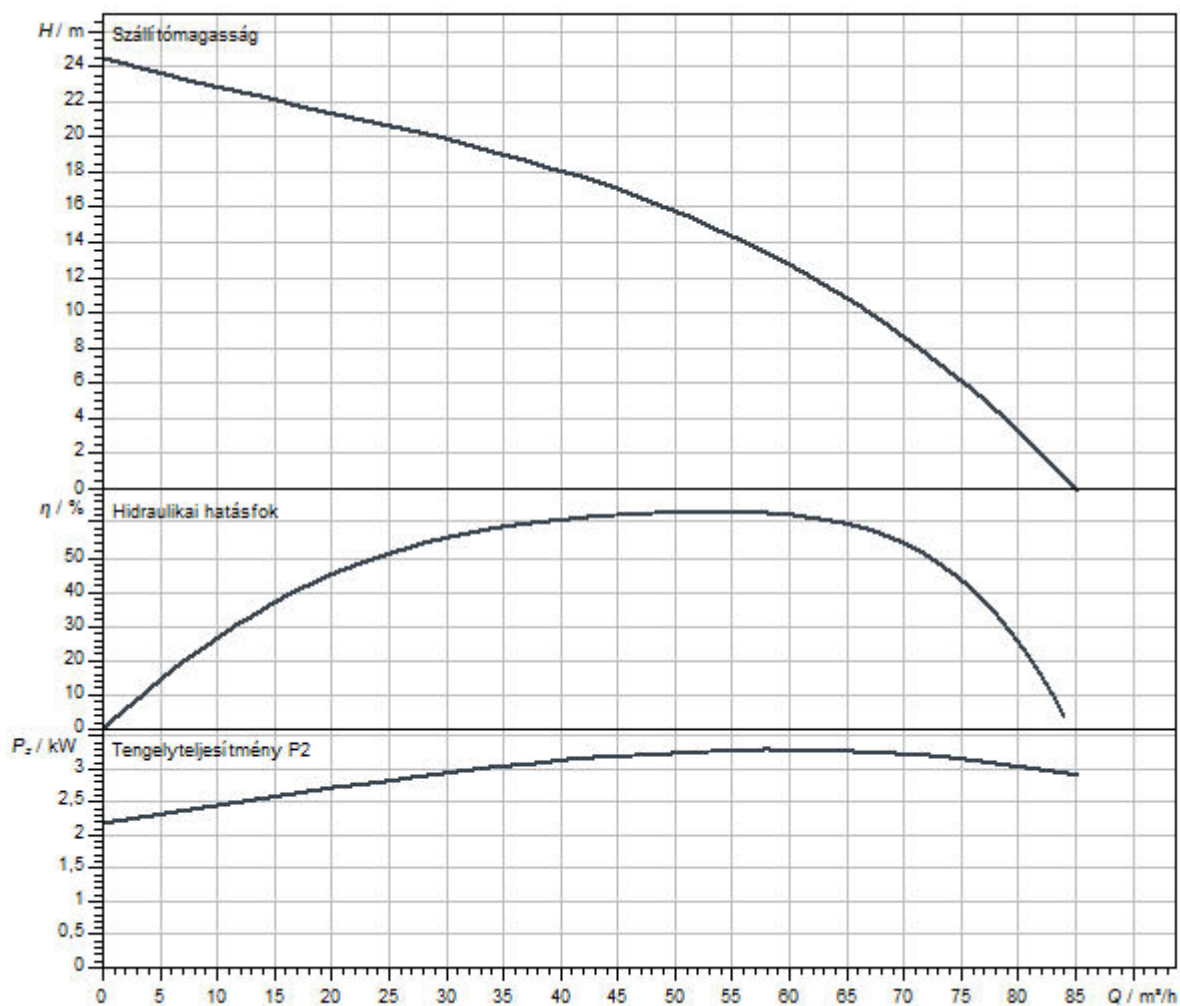

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M08

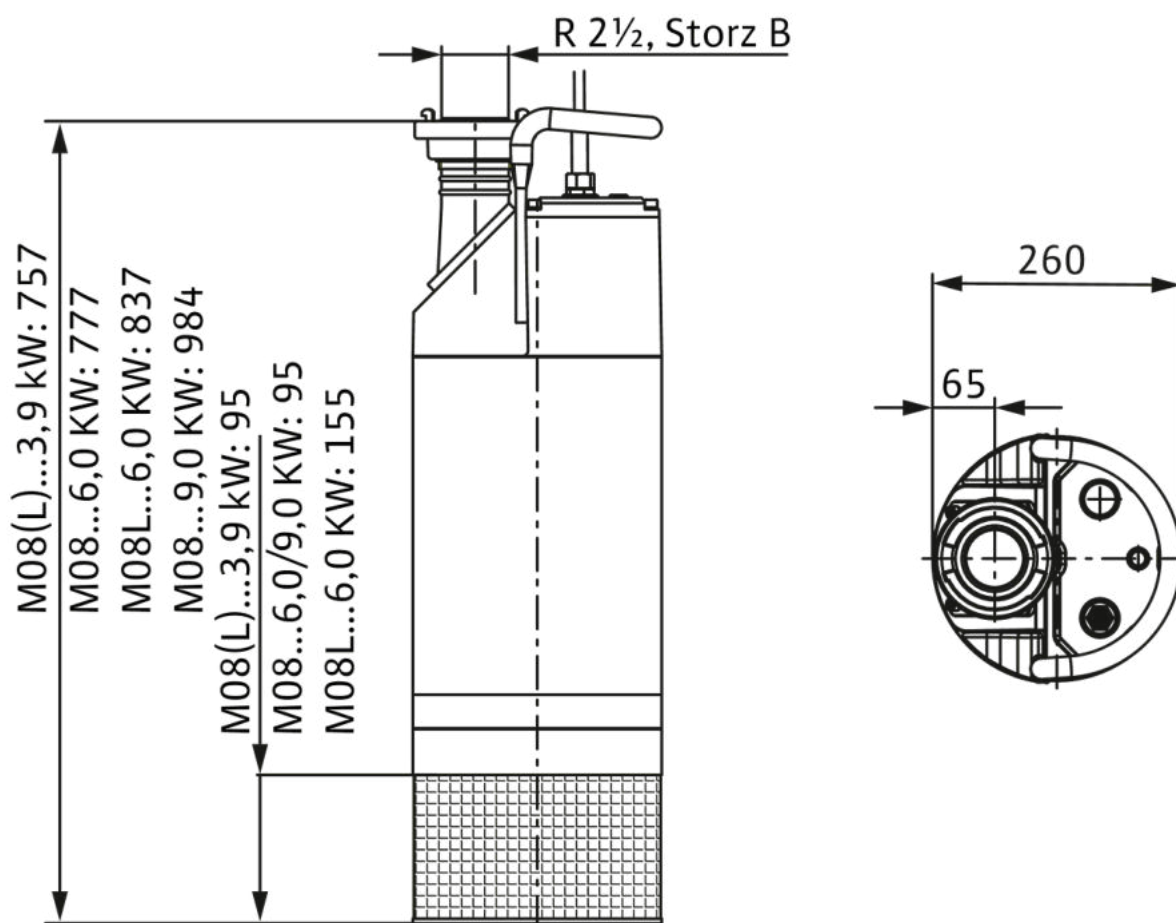

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08L/T039-540/P
Cikkszám	6083440 
EAN szám	4048482824451
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2019-03-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	757 mm
Magassági méret csomagolással	350 mm
Magasság <i>H</i>	260 mm
Szélességi méret csomagolással	345 mm
Szélesség <i>W</i>	260 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	57 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	53 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómaccélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel CEE fázisváltó dugóval. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	3 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	3,9 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	4,60 kW
Névleges áram I_N	7,8 A
Indítási áram I	52 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2857 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz B

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08L/T039-540/P
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	53 kg
Cikkszám	6083440 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	2,5 bar
Nyomócsonk	Storz B
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	22,8 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	140,5 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	6 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 \max}$	6,90 kW
Névleges áram I_N	11,6 A
Indítási áram I	90 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2910 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz B

Jelleggörbék

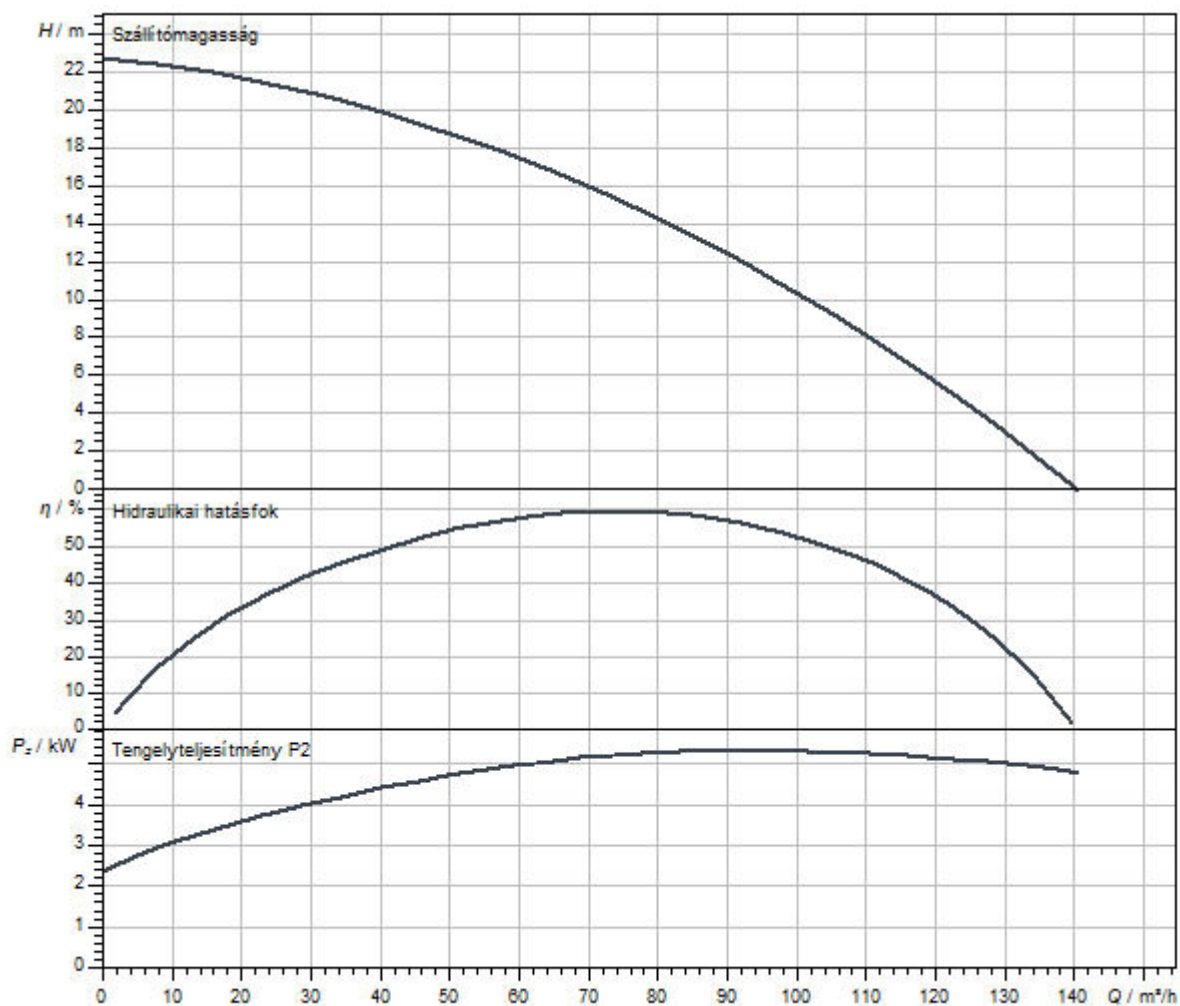

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M08

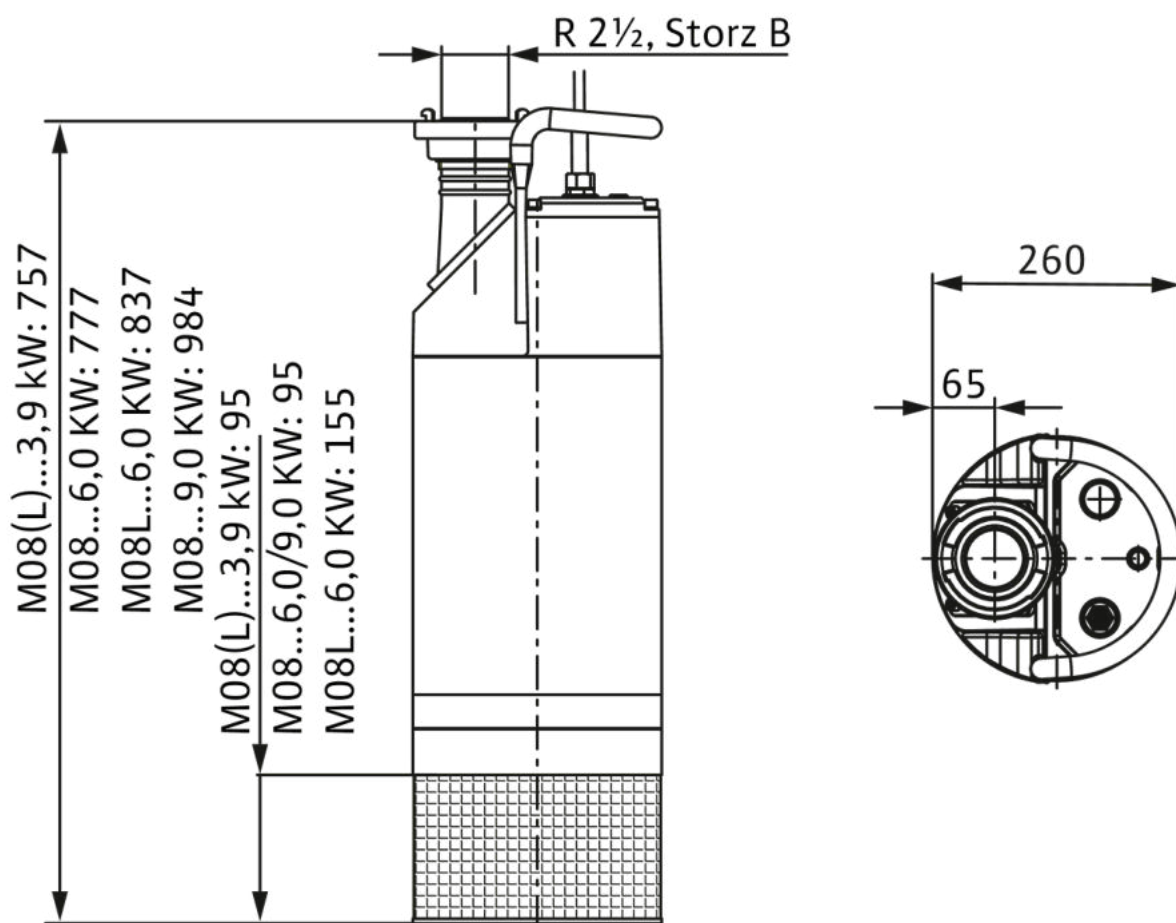

Rendelési információ**Termékadatok**

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08L/T060-540/A
Cikkszám	6084031 
EAN szám	4048482836829
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2019-03-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méreték és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	837 mm
Magassági méret csomagolással	350 mm
Magasság <i>H</i>	260 mm
Szélességi méret csomagolással	345 mm
Szélesség <i>W</i>	260 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	73 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	69 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel úszókapcsolóval és CEE motorvédő dugasszal. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	3 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	6 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	6,90 kW
Névleges áram I_N	11,6 A
Indítási áram I	90 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2910 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	igen
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz B

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08L/T060-540/A
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	69 kg
Cikkszám	6084031 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	2,5 bar
Nyomócsonk	Storz B
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemeztési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	22,8 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	140,5 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	6 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	6,90 kW
Névleges áram I_N	11,6 A
Indítási áram I	90 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2910 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	nincs
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz B

Jelleggörbék

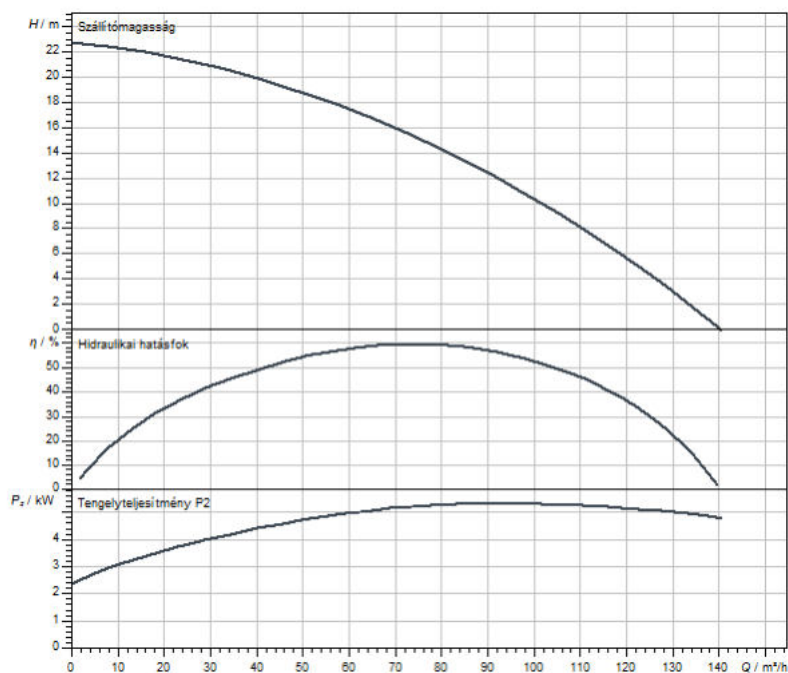

Méreték és méreterajzok

Padus PRO M08

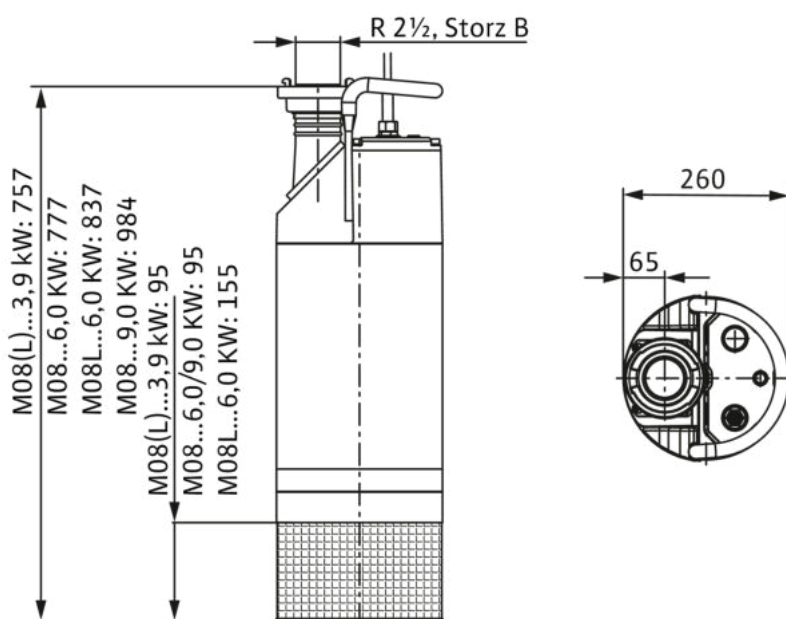

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08L/T060-540/O
Cikkszám	6089780 
EAN szám	4062679042930
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2020-10-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Kírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval. Felületi

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	3 bar
Max. bemező mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	6 kW
Teljesítményfelvétel P_{1max}	6,90 kW
Névleges áram I_N	11,6 A
Indítási áram I	90 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2910 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz L	837 mm
Magassági méret csomagolással	350 mm
Magasság H	260 mm
Szélességi méret csomagolással	345 mm
Szélesség W	260 mm
Bruttó tömeg, kb. m	73 kg
Nettó tömeg, kb. m	69 kg

hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel szabad kábelvéggel. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemen.

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábel típus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	7G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	nincs
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz B

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08L/T060-540/O
Nettó tömeg, kb. m	69 kg
Cikkszám	6089780 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkal való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései

energhatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás - szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632



Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	2,5 bar
Nyomócsonk	Storz B
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
Max. bemerülési mélység	20 m
Max. szállítómagasság $H_{\max}$	22,8 m
Max. térfogatáram $Q_{\max}$	140,5 m ³ /h
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Motor névleges teljesítménye P_2	6 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 \max}$	6,90 kW
Névleges áram I_N	11,6 A
Indítási áram I	90 A
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1
Névleges fordulatszám n	2910 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Pólusok száma	2
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály motor	IP68

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Hálózati dugasz	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h
Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál
Motor tömítettség-felügyelete	nincs
Tömítőkamra tömítettség-felügyelete	nincs
Szivárgáskamra tömítettség-felügyelete	nincs


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	szilíciumkarbid
Motoroldali tömítés anyaga	NBR
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek


Bemeneti csatlakozás	-
Csatlakozás kimenet	Storz B

Jelleggörbék

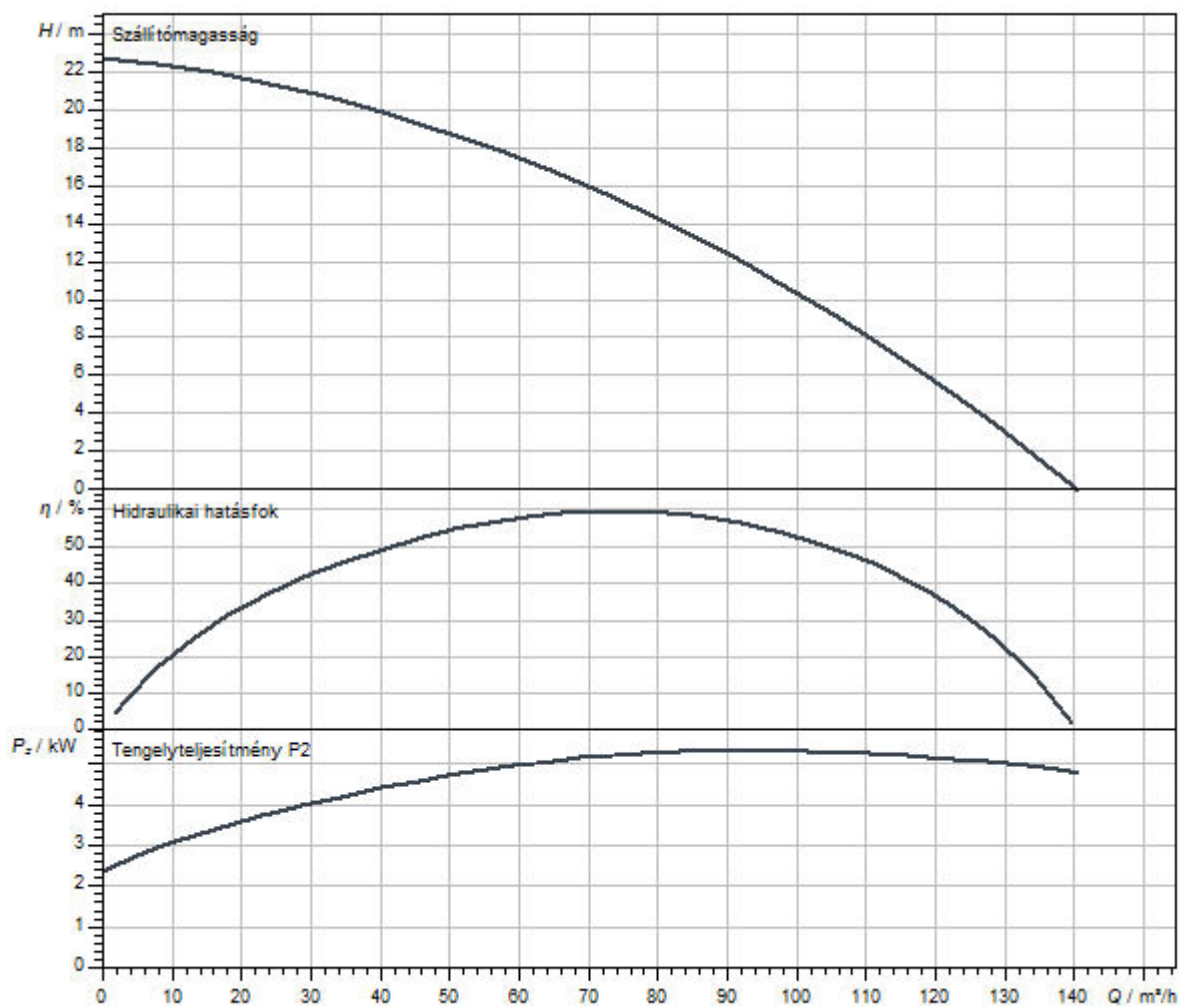

Méreték és méretrajzok

Padus PRO M08

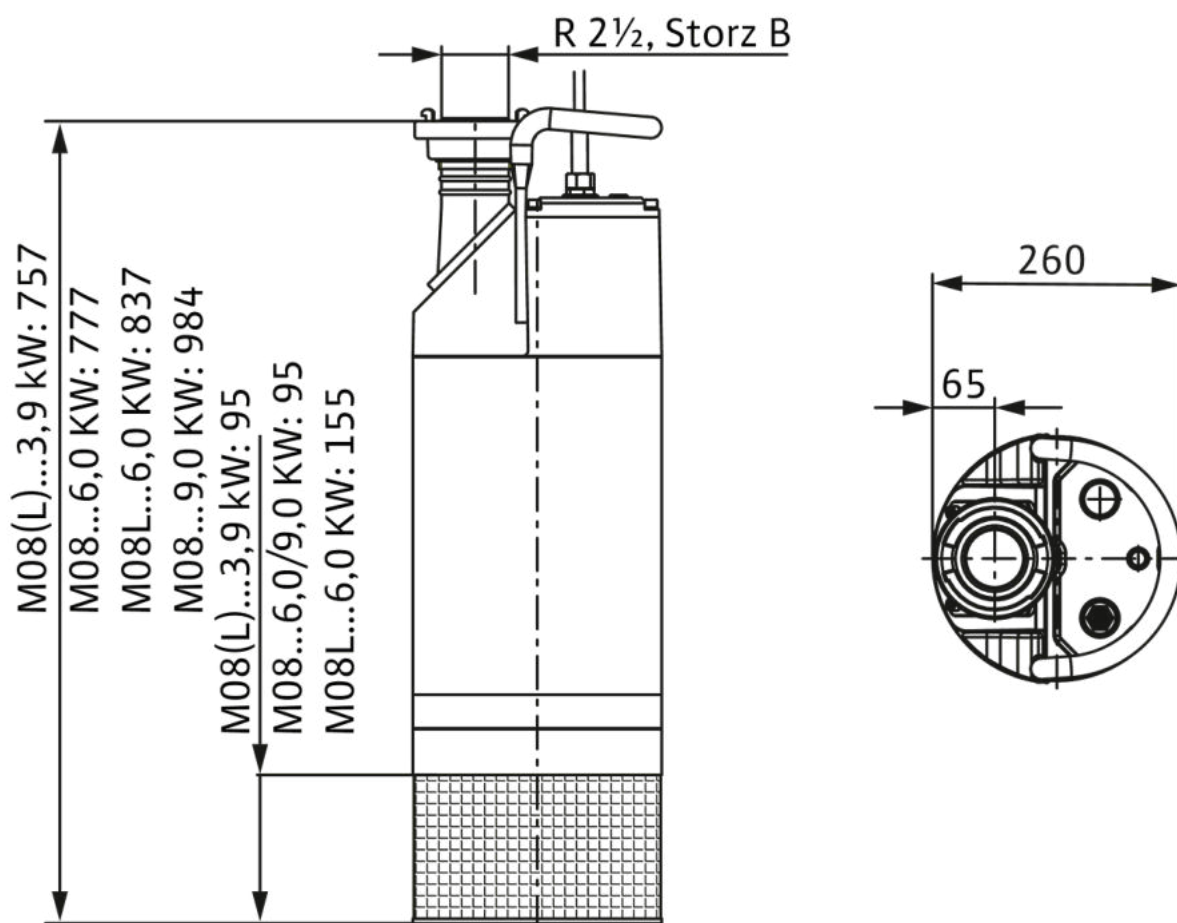

Rendelési információ

Termékadatok

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08L/T060-540/P
Cikkszám	6084030 
EAN szám	4048482836836
Szín	zöld/ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Piaci elérhetőség	2019-03-01

Csomagolás

Darabszám rétegenként	1
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Raklaponkénti darabszám	1

Méretek és tömegek

Hosszméret csomagolással	1166 mm
Hossz <i>L</i>	837 mm
Magassági méret csomagolással	350 mm
Magasság <i>H</i>	260 mm
Szélességi méret csomagolással	345 mm
Szélesség <i>W</i>	260 mm
Bruttó tömeg, kb. <i>m</i>	73 kg
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	69 kg

Kiírási szöveg

Teljesen elárasztható merülőmotoros szivattyú szennyezett vízhez függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett és homokot tartalmazó víz szállításához. A hidraulikaház gumizott alumíniumból, a járókerék duplex krómacélból, a motorház alumíniumból, a hűtőköpeny pedig nemesacélból készült. Nyomócsonk csatlakozás függőleges vagy vízszintes nyomócső kivezetéssel és Storz csatlakozóval.

Felületi hűtésű IE3-motor háromfázisú kivitelben, termikus motorfelügyelettel, motorvédelemmel és tömítőkamrával. Leoldható csatlakozókábel CEE fázisváltó dugóval. A tömítés két, a forgásiránytól független csúszógyűrűs tömítéssel történik. A gépcsoport korlátozás nélkül alkalmazható szűrő nélküli üzemben.

Termékadatok

Járókerék szerkezet típusa	Nyitott többcsatornás járókerék
A szabadon áthaladó golyó mérete	10 mm
Maximális üzemi nyomás P_N	3 bar
Max. bemerülési mélység	20 m
közeghőmérséklet T	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±10 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.86
Motor névleges teljesítménye P_2	6 kW
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	6,90 kW
Névleges áram I_N	11,6 A
Indítási áram I	90 A
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Névleges fordulatszám n	2910 1/min
Max. kapcsolási gyakoriság t	20 1/h
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP68
Üzem mód (víz alatti)	S1
Üzem mód (víz feletti)	S1

Kábel

Csatlakozókábel hossza	23 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel keresztmetszete	4G1,5 mm ²
Hálózati dugasz	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h
Csatlakozókábel típusa	Nem leoldható

Felszereltség/funkció

Úszókapcsoló	nincs
Robbanásvédelem típusa	-
Motorvédelem	Bimetál

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Alumínium
Járókerék	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Szivattyúoldali tömítés anyaga	QQPGG
Motoroldali tömítés anyaga	BXPFF
Tömítés anyaga	NBR
Motor anyaga	Alumínium

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	-
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Storz B

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Padus PRO M08L/T060-540/P
Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	69 kg
Cikkszám	6084030 

Szolgáltatások

A szerelőkkel és berendezés-telepítőkkel való partneri együttműködés régi hagyomány a Wilo-nál. Partnerségi filozófiánk fontos része a Wilo gyári ügyfélszolgálat. Együtt alakítunk ki egy olyan szervizkonceptiót, amely illik az Ön egyedi igényeihez – és szaktudásunkkal és személyes tanácsadással gondoskodunk arról, hogy az Ön berendezései energiahatékonyan, üzembiztosan és a lehető legkedvezőbb költségekkel működjenek. Hozzáértő Wilo-szerviztechnikusaink gyors, megbízható támogatást nyújtanak Önnek a határidők betartásával.

Ajánlott szervizszolgáltatások

Szennyvízszivattyúk üzembe helyezés	2219491
Szennyvízszivattyúk BASIC karbantartás	2219540
Szennyvízszivattyúk COMFORT karbantartás	2219514
Szennyvízszivattyúk PREMIUM karbantartás	2219567

További szervizszolgáltatások

Meghosszabbított jótállás – szennyvízszivattyúk	2219465
Szennyvízszivattyúk projekttanácsadás	2219348
Szennyvízszivattyúk telepítése	2219383
Szennyvízszivattyúk berendezésoptimalizálás	2219278
Szennyvízszivattyúk Energy Solutions	2219313
Szennyvízszivattyúk javítása	2219632

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com