

## ADLER GÖMBCSAP 3 RÉSZES - TŰZÁLLÓ



**712/713**



### SPECIFIKÁCIÓK:

- Teljes furat
- Zárható kar
- ISO 5211 hajtómű illesztőperem
- Speciális tömszelence tömítés "Belleville" alátéttel
- Antisztatikus eszköz
- Tűzálló BS 6755 szerint 3"-ig

### HASZNÁLAT:

- Minden közönséges folyadék esetében
- Max. hőmérséklet átlag: 180°C-tól 0 nyomás átlagig
- Max. nyomás átlag: lásd méretek
- Vákuum: 10<sup>-2</sup> torr

### VÁLASZTÉK:




- Ref. 712 szénacél 1/4"-től 4"-ig menetes BSP, NPT, BW, SW
- Ref. 713 rozsdamentes acél 1/4"-től 4"-ig menetes BSP, NPT, BW, SW

**ANYAGOK:**

| Cikk | MEGHATÁROZÁS         | ANYAGOK 712             | ANYAGOK 713             |
|------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1    | Ház                  | A 216 WCB               | A 351 CF8M              |
| 2    | Végződés             | A 216 WCB               | A 351 CF8M              |
| 6    | Gömb                 | SS 304                  | SS 316                  |
| 8    | Szelepszár           | SS 304                  | SS 316                  |
| 5    | Úlék                 | PTFE 15% üveg erősítésű | PTFE 15% üveg erősítésű |
| 10   | Tömítés              | PTFE / grafit           | PTFE / Grafit           |
| 4    | Tömítés              | PTFE                    | PTFE                    |
| 7    | Antisztatikus eszköz | SS 316                  | SS 316                  |
| 12   | Belleville" alátét   | Horganyzott acél        | Horganyzott acél        |
| 16   | Anyá                 | Horganyzott acél        | SS 304                  |
| 15   | Kar                  | Szénacél A105           | SS 304                  |

**MÉRET:**

| Ref.    | DN    | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1" 1/4" | 1" 1/2" | 2"    | 2" 1/2" | 3"    | 4"    |
|---------|-------|------|------|------|------|------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|
| 712/713 | d     | 10   | 10   | 15   | 19   | 25   | 30      | 38      | 51    | 64      | 76    | 101   |
|         | L     | 50   | 60   | 75   | 80   | 90   | 110     | 120     | 140   | 185     | 205   | 240   |
|         | H     | 46   | 46   | 59   | 62   | 80   | 85      | 103     | 111   | 135     | 144   | 174   |
|         | C     | 5,5  | 5,5  | 7,5  | 7,5  | 9,5  | 9,5     | 14,5    | 14,5  | 16,5    | 16,5  | 16,5  |
|         | D     | 35   | 35   | 43   | 49   | 61   | 67      | 84      | 102   | 123     | 143   | 176   |
|         | E     | 20   | 20   | 26   | 28   | 37   | 44      | 54      | 70    | 83      | 96    | 118   |
|         | R     | 7    | 7    | 13   | 13   | 16,5 | 16,5    | 19,5    | 19,5  | 23,5    | 23,5  | 26,5  |
|         | L1    | 120  | 120  | 145  | 145  | 185  | 185     | 280     | 280   | 370     | 370   | 470   |
|         | ISO   | F03  | F03  | F03  | F03  | F03  | F03     | F05     | F05   | F07     | F07   | F07   |
|         | A x B | 8x5  | 8x5  | 10x6 | 10x6 | 12x8 | 12x8    | 16x10   | 16x10 | 22x14   | 22x14 | 30x18 |
|         | F     | M5   | M5   | M5   | M5   | M5   | M5      | M6      | M6    | M8      | M8    | M8    |
|         | T     | 36   | 36   | 36   | 36   | 36   | 36      | 50      | 50    | 70      | 70    | 70    |
|         | Ps    | 100  | 100  | 64   | 64   | 40   | 40      | 40      | 40    | 25      | 25    | 20    |
|         | Súly. | 0,3  | 0,35 | 0,6  | 0,7  | 1,2  | 1,7     | 2,9     | 4,4   | 10      | 14    | 22    |

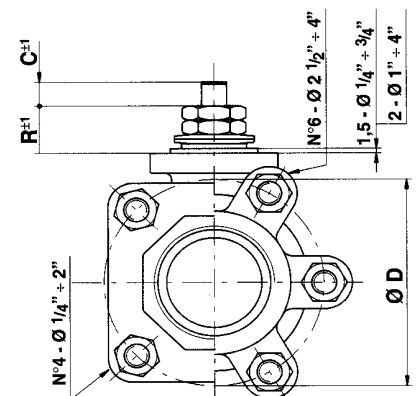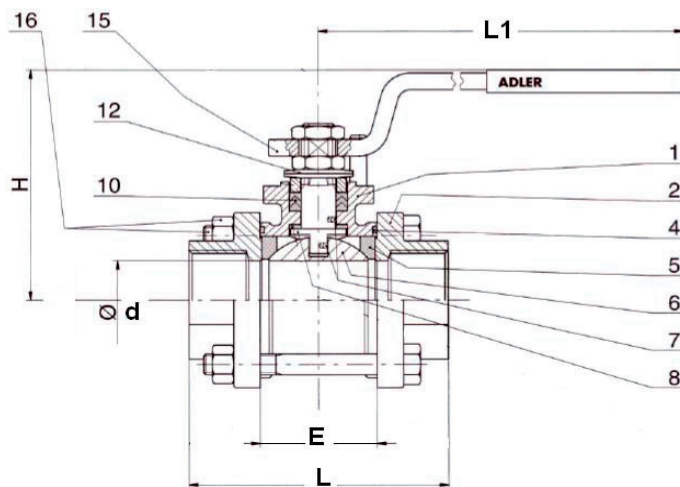


### SZABVÁNYOK:


- 97/23/EK IRÁNYELV: EK 0038
- H modul III. Kockázati kategória

### OPCIÓK:

- Zárszerkezet
- Szelepszár magasító 100mm



- Szelepszár magasító igény szerint.
- Kézikerék 1/4"-tól 1" 1/4-ig



- PTFE fészek.
- Fűtőköpeny.
- PTFE erősítésű szén ülék.
- Száraz levegő.
- ATEX 2. Csoport 2G/2D Kategória 1. és 21. zóna, 2. és 22. zóna

**FIGYELMEZTETÉS:** Az üzembehelyezési útmutató és a műszaki adatok figyelmen kívül hagyása esetén a SFERACO nem vállal felelősséget a bekövetkezett károkért. Az ügyfél köteles ellenőrizni, hogy a megfelelő termékeket választotta.