



HidroTOM

1152 Budapest, Városcapu u. 3.

Tel./Fax: +361415-0802, -03 Mobil: +36309449620

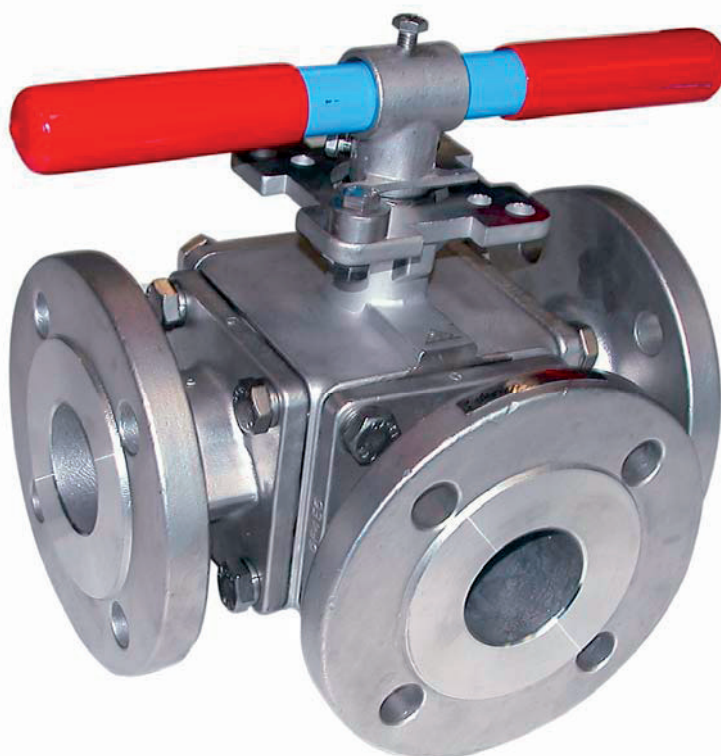
www.hidroTOM.hu, E-mail: hidroTOM@hidroTOM.hu

5350 Tiszafüred Őz u. 15.

783/784/785/786

HÁROMJÁRATÚ KARIMÁS GÖMBCSAP PN16

sferaco
VALVES & FITTINGS



Méret:	DN 50-től 150-ig
Végződés:	PN 16 Karimák
Min. hőmérséklet:	-30°C rozsdamentes acél és -20°C szénacél esetében
Max. hőmérséklet:	+ 150°C
Max. nyomás:	16 Bar
Specifikációk:	ISO hajtómű illesztőperem Üveg erősítésű PTFE ülék Zárható kar Atex
Anyagok:	Szénacél vagy rozsdamentes acél



HidroTOM

1152 Budapest, Városcapu u. 3.

Tel./Fax: +361415-0802, -03 Mobil: +36309449620

www.hidroTOM.hu, E-mail: hidroTOM@hidroTOM.hu

5350 Tiszafüred Őz u. 15.

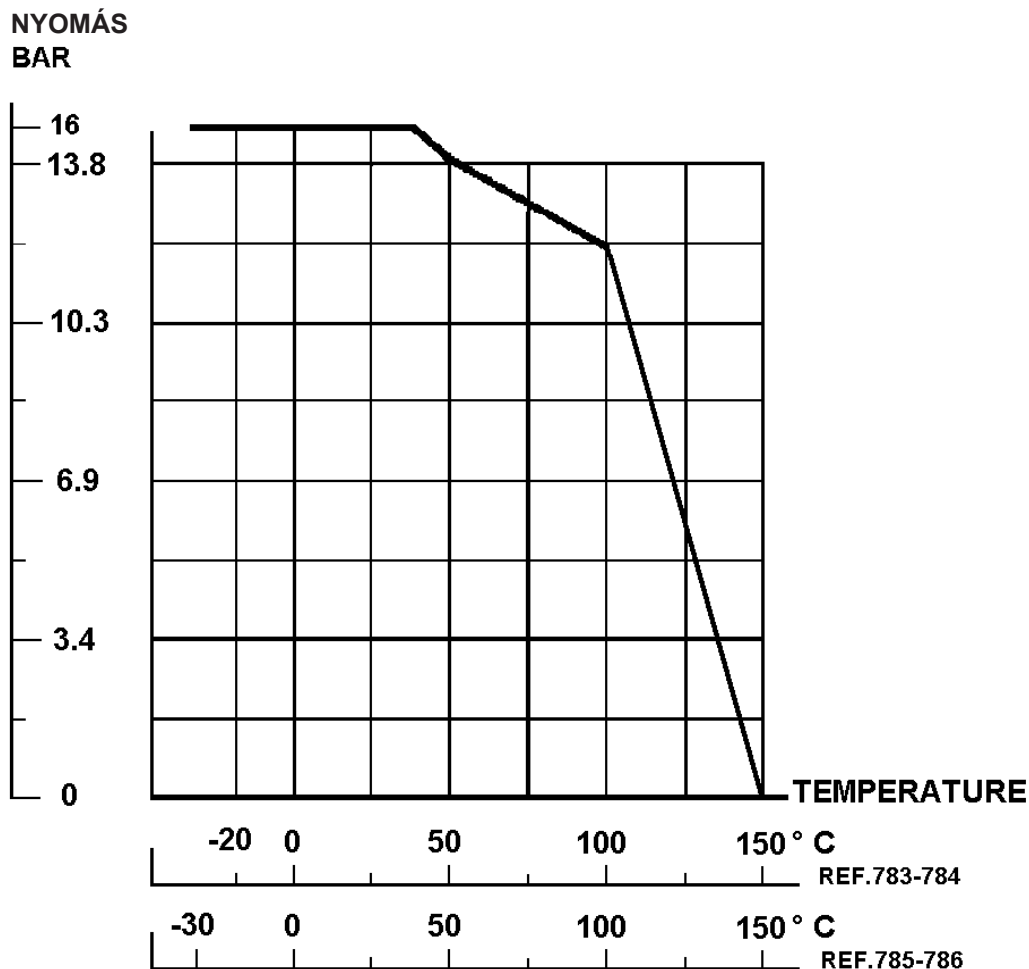
SPECIFIKÁCIÓK:

- Teljes furat
- Zárható kar
- Üveg erősítésű PTFE ülék
- Kifújásbiztos tengely
- Iso 5211 hajtómű illesztőperem
- Tömítőelem a 3 járatban
- L vagy T furat

HASZNÁLAT:

- Minden közönséges folyadék esetében
- Min. és max. Átlag Hőmérséklet : -30°C-tól + 150°C-ig rozsdamentes acél típus Ref. 785 és 786
- Min. és max. Átlag Hőmérséklet : -20°C-tól + 150°C-ig szénacél típus Ref. 783 és 784
- Max. Átlag Nyomás : 16 bar (lásd: grafikon)

NYOMÁS / HŐMÉRSÉKLET GRAFIKON (GŐZ KIVÉTELEVEL):




VÁLASZTÉK:

- Szénacél L furat Ref. 783 DN 50 -től DN 150-ig
- Szénacél T furat Ref. 784 DN 50 -től DN 150-ig
- Rozsdamentes acél L furat Ref. 785 DN 50 -től DN 150-ig
- Rozsdamentes acél T furat Ref. 786 DN 50 -től DN 150-ig

VÉGZÖDÉSEK:

- Karimák R.F. PN16

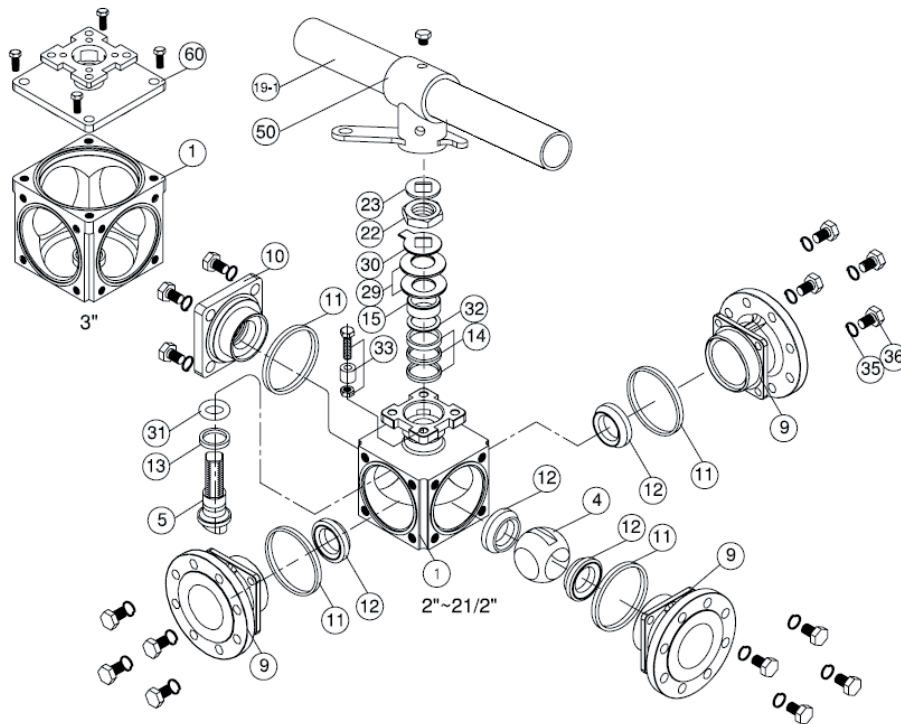
ANYAGOK DN 50 - 80 :



Cikk	Meghatározás	Anyagok 783/784	Anyagok 785/786
1	Ház	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8M
4	Ház	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
5	Szelepszár	SS 304	SS 316
9	Végződés	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8M
10	Vakdugó	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8M
11*	Ház tömítés	PTFE	
12*	Ülék	15% üveg erősítésű PTFE	
13*	Nyomóalátét	PTFE	
14*	Szelepszár tömítés	PTFE	
15	Tömítőpersely	SS 304	
19-1	Kar	Iron	
22	Menetes persely	SS 304	
23	Kar alátét	SS 304	
29	Rugalmas alátét	SS 410	
30	Ütköző alátét	SS 304	
31*	O-gyűrű	FKM	
32*	Tömszelence gyűrű	PTFE 15% Grafoil tartalommal	
33	Ütközőcsap	SS 304	
35	Csapszegalátét	SS 304	
36	Csapszeg	SS 304	
50	Kar adapter	ASTM A351 CF8	

(* : Megtalálható a tömítéskészletben)

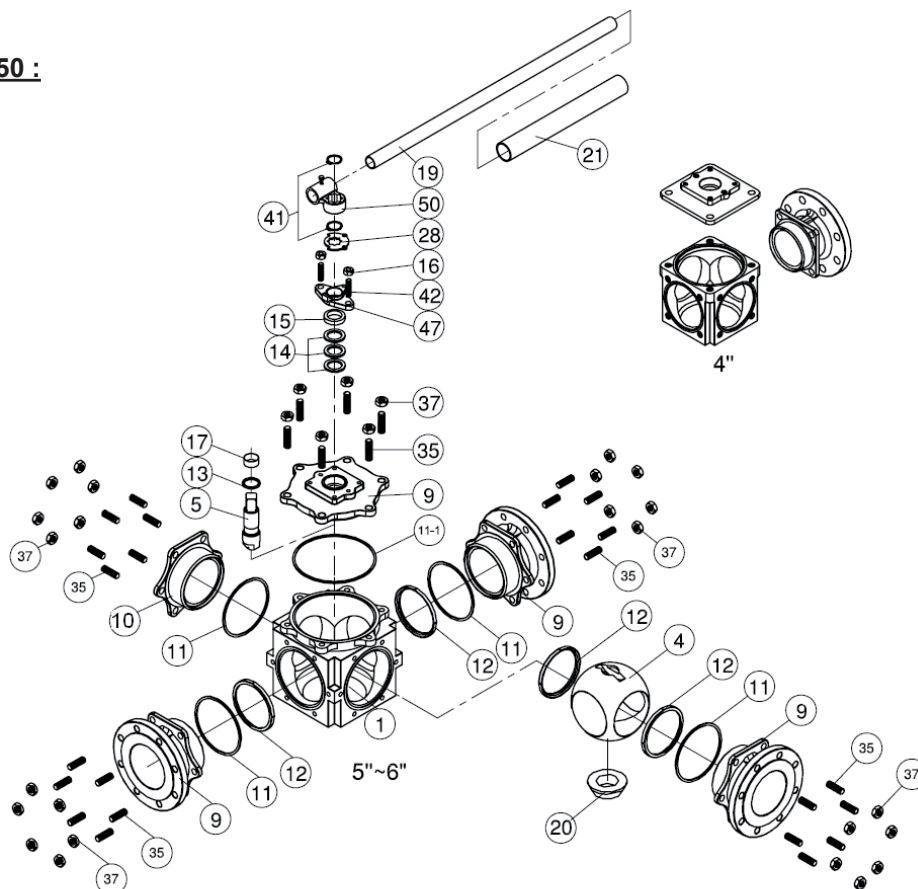ANYAGOK DN 100-150 :











Cikk	Meghatározás	Anyagok 783/784	Anyagok 785/786
1	Ház	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8M
4	Ház	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
5	Szelepszár	SS 304	SS 316
9	Végződés	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8M
10	Vakdugó	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8M
11*	Ház tömítés	PTFE	
11-1*	Felső tömítés	PTFE	
12*	Ülék	15% üveg erősítésű PTFE	
13*	Nyomóalátét	PTFE	
14*	Szelepszár tömítés	PTFE	
15	Tömszelencepersely	SS 304	
16	SS 304	SS 304	
17*	Szelepszár persely	PTFE	
19	Kar	Vas	
20	Állítócsavar	SS 304	
21	Kar bevonat	Műanyag	
28	Ütköző lemez	SS 304	
35	Csapzeg	SS 304	
37	Csapzeganya	SS 304	
41	Rögzítőgyűrű	SS 304	
42	SS 304	SS 304	
47	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8	
50	Kar adapter	ASTM A351 CF8	









(* : Megtalálható a tömítéskészletben)

LEHETSÉGES POZÍCIÓK:


L FURAT (csak 2 egymásutáni pozíció lehetséges)

L1 Pozíció	L2 Pozíció	L3 Pozíció	L4 Pozíció	L5 Pozíció
				
				




FURAT (csak 2 egymásutáni pozíció lehetséges)

T1 Pozíció	T2 Pozíció	T3 Pozíció	T4 Pozíció	T5 Pozíció
				
				

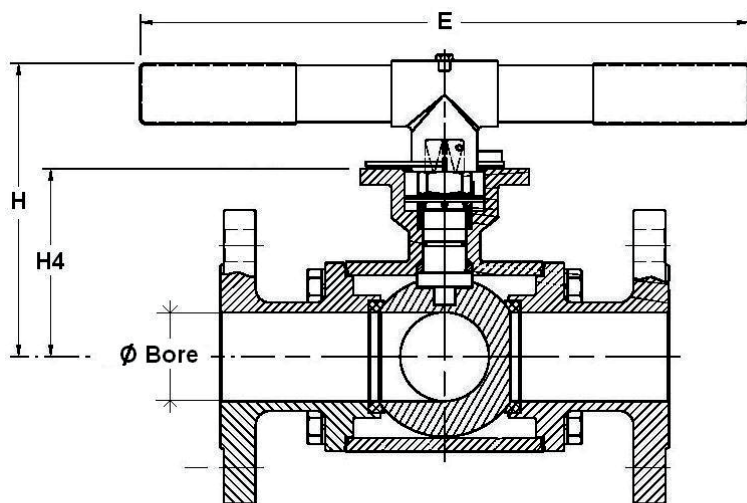MÉRET DN 50-80 (mm) :




Szelepszár méret:


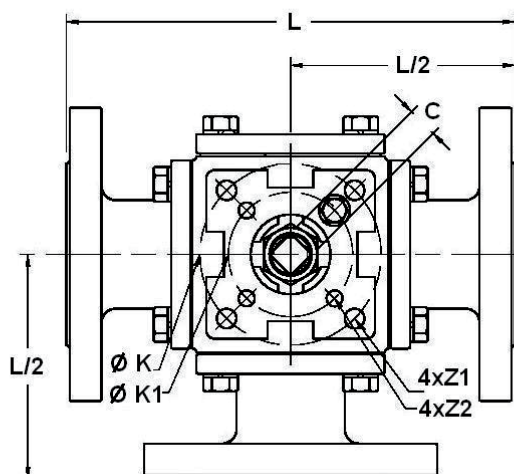
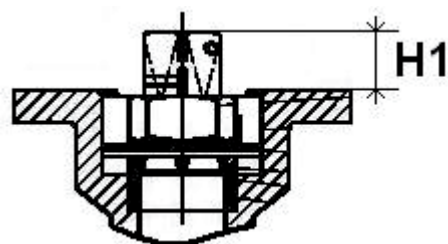


	DN	50	65	80
Ref.	Ø Furat	49	64	76
	L	253	278	292.2
	L/2	126.5	139	146.1
	E	300	300	300
783 / 784	H	156.6	168.85	178
	H1	17.8	17.5	17.5
	H4	105.8	117.3	128
	C	17	17	17
785 / 786	Ø K	102	102	102
	ISO	F10	F10	F10
	Ø K1	70	70	70
	ISO	F07	F07	F07
	4xZ1	4x11	4x11	4x11
	4xZ2	4x9	4x9	4x9
	Súly (Kg)	19	23.75	34.5

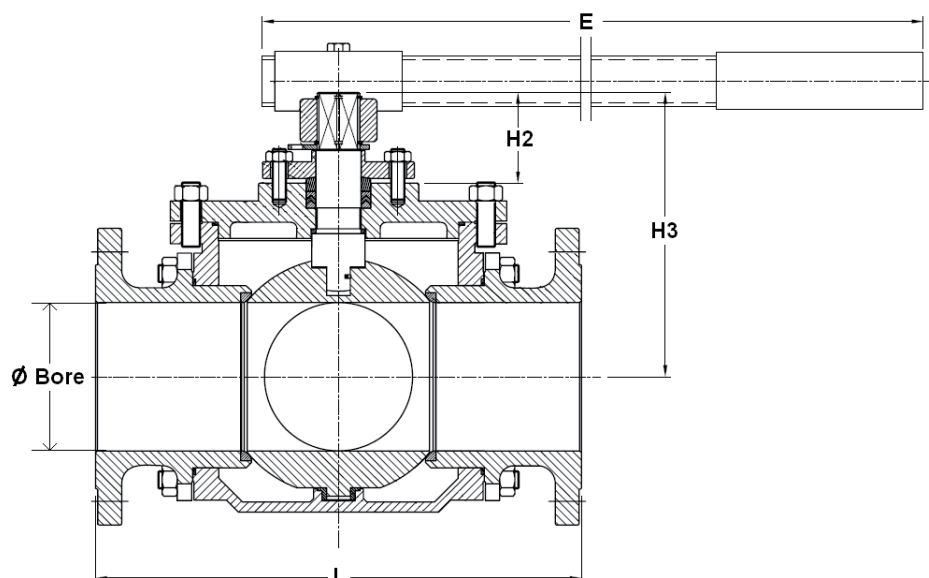MÉRET DN 100-150 (mm) :



Szelepszár méret:

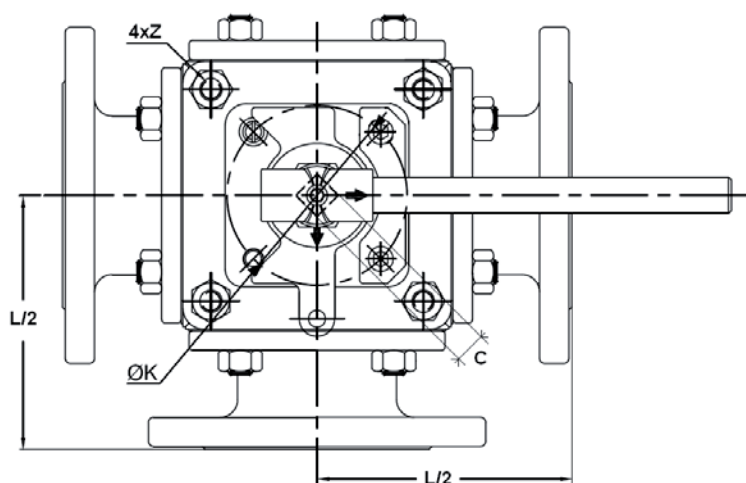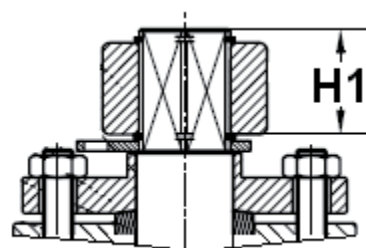

	DN	100	125	150
Ref.	Ø Furat	99	125	150
	L	360	416	473
	L/2	180	208	236.5
	E	600	600	800
	H1	33	33	43.5
	H2	70	70	77.5
	H3	193	233	266
	C	27	27	36
	Ø K	125	125	140
	ISO	F12	F12	F14
	4xZ	4x12	4x12	4x16
Ref.783/785	Súly (Kg)	67.4	95	124
Ref.784/786	Súly (Kg)	61.8	95	127

FORGATÓNYOMATÉK ÉRTÉKE (Nm biztonsági tényező nélkül):

DN	50	65	80	100	125	150
Forgatónyomaték (Nm)	126	174	210	290	572	924

SZABVÁNYOK :

- ISO 9001 szabvány szerinti gyártás
- 97/23/EK IRÁNYELV: EK N° 0035
II. Veszélyességi kategória
- EN 12266-1 szerinti tesztek
- R.F. karimák EN 1092-1 szerinti PN16
- ISO 5211 hajtómű illesztőperem
- II. ATEX Csoport, 2. kategória G/2D 1 és 21 zóna és 2 és 22 zóna (nem kötelező feltüntetni)

FIGYELMEZTETÉS: Az üzembehelyezési útmutató és a műszaki adatok figyelmen kívül hagyása esetén a SFERACO nem vállal felelősséget a bekövetkezett károkért. Az ügyfél köteles ellenőrizni, hogy a megfelelő termékeket választotta.