



HidroTOM

Merülő vízvezető és szennyvízszivattyú

XV 15


50Hz



Üzletünk: 1155 Budapest Rákos út 193.

hidrotom@hidrotom.hu

Tel.: +3614150802

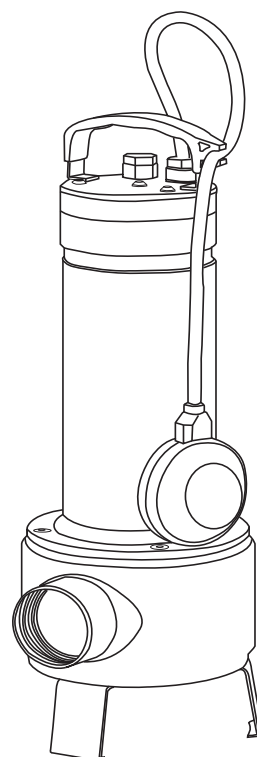


XV Merülő Vortex szennyvíz szivattyúk



Üzemeltetési feltételek	Alkalmazások	Szeptikus tartályok és lakossági aknák kiürítése.
	Folyadék hőfok	0-35 celsius
Motor	Tipus	Száraz típus
	Pólus	2 pólusú
	Szigetelés	F osztály
	Védelem	IP68
	Védelmi eszköz	Hővédő (egyfázisú)
Szivattyú	Járókerék	Vortex járókerék
	Tengelytömítés	Dupla tömítések
	Csapág	Két soros golyóscsapág

Összetevők	Anyag
Kábel	H07RN-F
Fogantyú	AISI 304 + nylon
Motor fedél	AISI 304
Motorház	AISI 304
Rögzítő gyűrű	AISI 304
Szivattyúház	AISI 304
Mechanikus tömítés	Sic / SidNBR
Járókerék	AISI 304
Kulcs	AISI 304
Szivattyúház	AISI 304
Olajtömítés	NBR
Tengely	AISI 304
V típusú axiális olajtömítés	NBR
Szívókarima	AISI 304

Jellemző görbék N = 2900 ford / perc

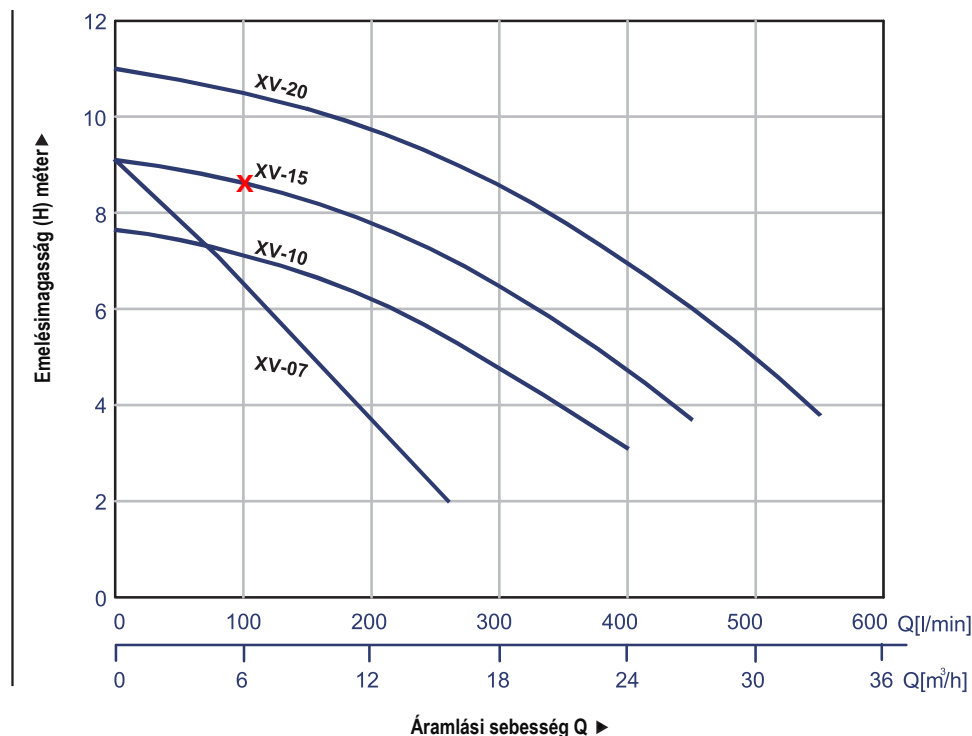

x=optimális munkapont a készleten tartott termékekhez

XV Merülő Vortex szennyvíz szivattyúk


Specifikációk

Modell	Teljesít- mény HP (KW)	Kiömlő nyílás	Fázis Volt	Opt. Munkaponton		Max adatok		Max szemcse- méret (mm)	Kábel (méter)
				Emelő magasság (M)	Szállítás L/perc	Emelő magasság (M)	Szállítás L/perc		
XV-07	0.75(0.55)	RP 1 1/2"	1φ 220V-240V / 3φ 220V-240V / 380V-415V	7.1	80	9.1	260	35	5
XV-10	1.0(0.75)	RP 2"	1φ 220V-240V / 3φ 220V-240V / 380V-415V	7.1	100	7.7	400	50	10
XV-15	1.5(1.1)	RP 2"	1φ 220V-240V / 3φ 220V-240V / 380V-415V	8.6	100	9.1	450	50	10
XV-20	2.0(1.5)	RP 2"	3φ 220V-240V / 380V-415V	10.2	150	11	550	50	10

Az automatikus úszó kapcsolók egyfázisúak

A táblázatban kék színnel kiemelve a folyamatosan készleten lévő termékeket jelöltük.

Méretek és súlyok

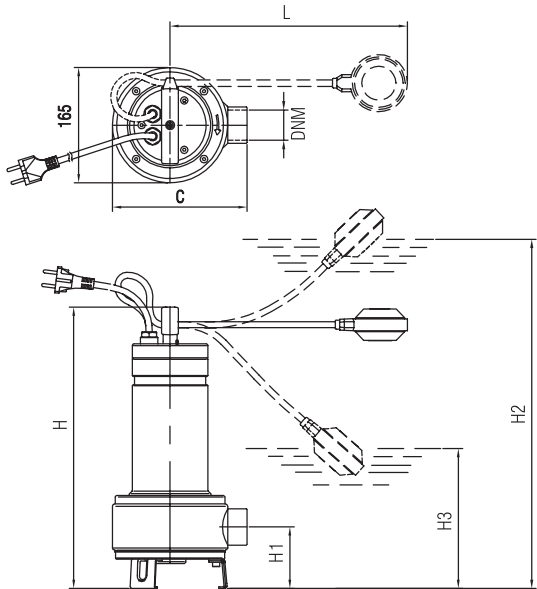

Egy fázis

Modell	Méret (mm)							
	H	H1	H2	H3	L	C	DNM	N.W. kg
XV-07	403	88	483	185	350	193	RP1 1/2"	11
XV-10	486	111.5	566	268	350	198	RP 2"	14
XV-15	486	111.5	566	268	350	198	RP 2"	15

Három fázis

Modell	Méret (mm)				
	H	H1	C	DNM	N.W. kg
XV-07	403	88	193	RP1 1/2"	11
XV-10	436	111.5	198	RP 2"	12
XV-15	486	111.5	198	RP 2"	14
XV-20	486	111.5	198	RP 2"	15