

MAXIMA

Öntelítődő elektromos szivattyúk fürdőmedencékhez

Self priming pump for swimming pools

Bomba autoaspirante para piscina

Electropompe auto-amorçante pour piscine



MADE IN SPAIN

 **PEDROLLO**
the spring of life



Öntelítődő elektromos szivattyúk fürdőmedencékhez

Self priming pump for swimming pools

Bomba autoaspirante para piscina

Electropompe auto-amorçante pour piscine



Lakossági
fürdőmedencék



efficiency class

IE3

1.450 r.p.m



68dB



MADE IN SPAIN

HU

- Karimás csatlakozás 110 mm (4 coll)
- Nagyméretű előszűrő kosár
- **Kataforezises festés**
- Tartórész Norylból
- Csavarzat : inox acél AISI 316
- IE3 aszinkron motor 1450 ford/perc (1750 rpm / 60 Hz)
- Csapágyak teljes élettartamú kenéssel
- Védelmi fokozat: IP 55, szigetelési oszt: F
- Max. víz hőmérséklet: +40°C

GB

- Flange connection 110mm (4 inches)
- Large pre-filter basket
- **Cataphoresis painting**
- Noryl support base
- Stainless steel screws AISI 316
- IE3 asynchronous motor at 1450 rpm (1750 rpm @ 60 Hz)
- Lubricated bearings for life
- IP 55 Grade, class F insulation
- Maximum water temperature: + 40°C

SP

- Conexión brida 110mm (4 pulgadas)
- Cesto prefiltro de gran tamaño
- **Pintura por cataforesis**
- Base soporte de Noryl
- Tornillería en acero inoxidable AISI 316
- Motor asíncrono IE3 a 1450 rpm (1750 rpm @ 60 Hz)
- Rodamientos lubricados de por vida
- Grado IP 55, aislamiento clase F
- Máxima temperatura del agua: +40°C

FR

- Raccordement à bride 110mm (4")
- Panier préfiltre grande capacité
- **Peinture cataphorèse**
- Embase support en Noryl
- Vis en acier inoxydable AISI 316
- Moteur asynchrone IE3 à 1450 tr/min (1750 tr/min @ 60 Hz)
- Roulements lubrifiés à vie
- Isolation IP55, classe F
- Température maximale de l'eau: + 40°C

Bronz járókerék –igény szerint

Bronze impeller on demand

Turbina de bronce bajo demanda

Turbine en bronze sur demande



Üvegszálas polipropilén
Polypropylene with fiberglass
Polipropileno con fibra de vidrio
Polypropylène avec fibre de verre



Tengely anyaga: Inox AISI 316
AISI 316 stainless steel shaft
Eje en acero inoxidable AISI 316
Arbre en acier inoxydable AISI 316



Járomű: Noryl
Impeller in Noryl
Rodete en Noryl
Turbine en Noryl




Csúszógyűrűs tömítés: Inox AISI 316
Mechanical seal in stainless steel AISI 316
Sello mecánico en acero inoxidable AISI 316
Garniture mécanique en acier inoxydable AISI 316



10 HP-ig a működés: 1450 ford./perc
Operation at 1450 rpm up to 10 HP
Funcionamiento a 1450 rpm hasta 10 HP
Fonctionnement à 1450 tr/min jusqu'à 10 HP

TELJESÍTMÉNY, JELLEGGÖRBÉK / CHARACTERISTIC CURVES AND PERFORMANCE DATA



50 Hz HS= 0 m

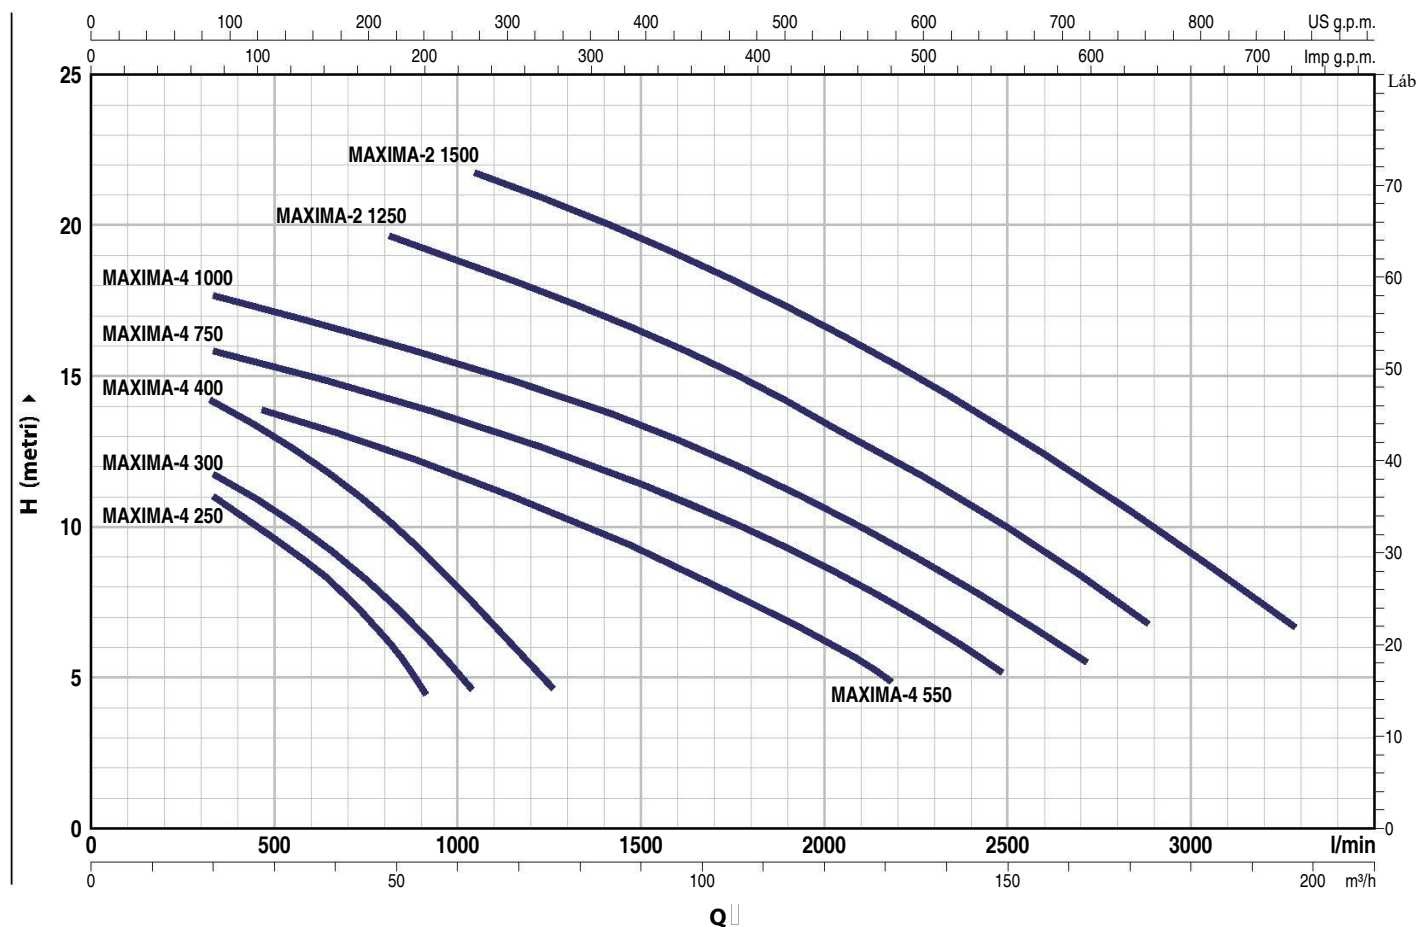

MODELL		TELJ. (P ₂)		Q														
1~	3~	kW	HP		m³/h	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180			
					l/min	0	333	667	1000	1333	1667	2000	2333	2667	3000			
MAXIMA-4 250	MAXIMA-4 250	1.8	2.5	IE3	H m	12.8	11.1	8.7	4.5									
MAXIMA-4 300	MAXIMA-4 300	2.2	3			13.5	11.9	9.7	6									
MAXIMA-4 400	MAXIMA-4 400	3	4			16	14.1	12	9	4.5								
MAXIMA-4 550	MAXIMA-4 550	4	5.5			15.5	14.6	13.5	12	10.5	8.5	6						
MAXIMA-4 750	MAXIMA-4 750	5.5	7.5			16.6	15.9	15	13.8	12.4	10.6	8.4	5.6					
MAXIMA-4 1000	MAXIMA-4 1000	7.5	10			18.5	17.8	16.9	15.8	14.5	12.7	10.6	8.6	6.4				
MAXIMA-2 1250	MAXIMA-2 1250	9.2	12.5			20.5	20.3	19.8	19	17.6	15.8	13.7	11.4	9				
MAXIMA-2 1500	MAXIMA-2 1500	11	15			22.7	22.5	22.3	21.5	20.5	19	17.2	15	12.6	10			


Q = Szállítási teljesítmény H = Teljes manometrikus emelési magasság

Jelleggörbék túréa az EN ISO 9906 szerint: 3B fokozat. Háromfázisú motor hatásfok osztálya (IEC 60034-30-1)

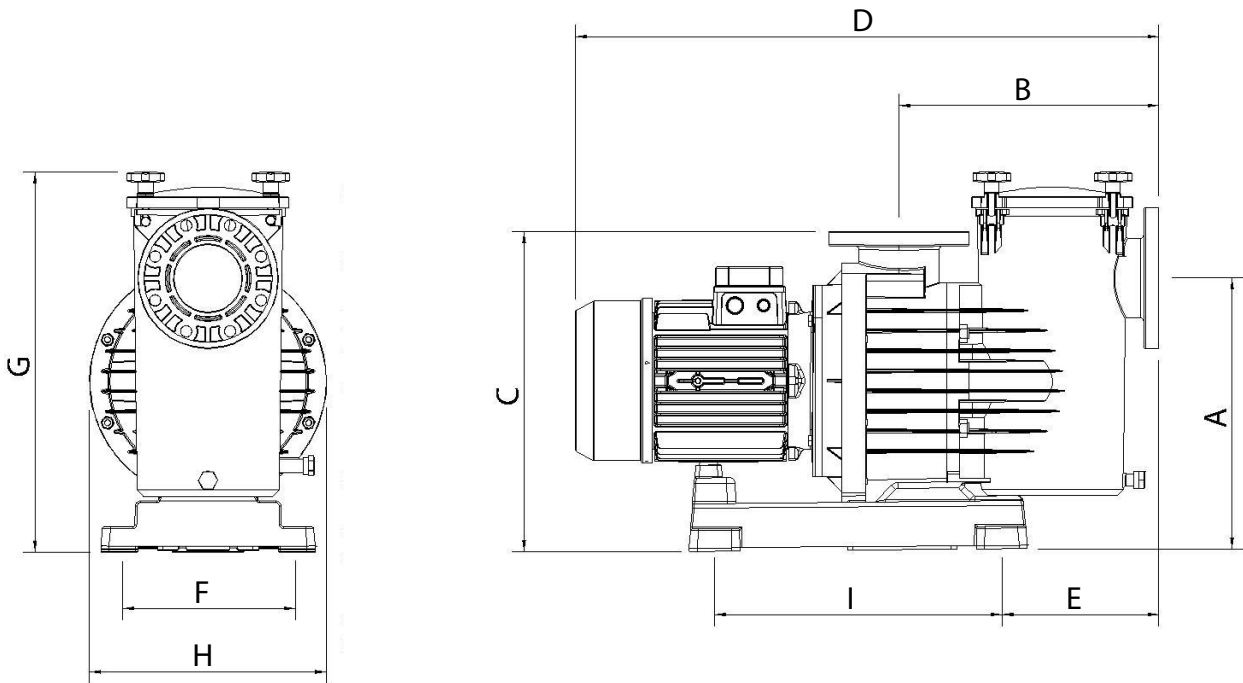

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I	DN	ØT	Pt	Kg.								
MAXIMA-4 250	425	407	500	838	246	300	596	368	450	110	18	180	42.0								
MAXIMA-4 300													42.5								
MAXIMA-4 400													44.5								
MAXIMA-4 550				863									53.4								
MAXIMA-4 750				913									66.0								
MAXIMA-4 1000													76.0								
MAXIMA-2 1250													84.5								
MAXIMA-2 1500													85.5								

Csomagolási adatok
Packaging data
Datos embalage
Données d'emballage

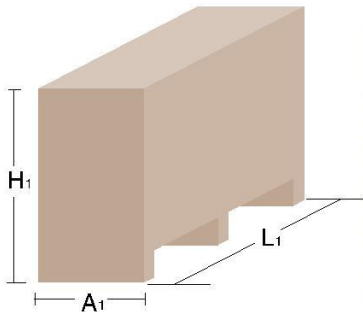

Modell	A1	H1	L1
MAXIMA-4 250	385	595	840
MAXIMA-4 300			
MAXIMA-4 400			
MAXIMA-4 550		715	1.170
MAXIMA-4 750			
MAXIMA-4 1000			
MAXIMA-2 1250			
MAXIMA-2 1500			