

www.hidrotom.hu

Tel.: +36309449620



Üzletünk: 1155 Budapest Rákos út 193.
hidrotom@hidrotom.hu
Tel.: +3614150802

ELEKTROMOS MÉLYKÚT SZIVATTYÚK

QJD 3" ÉS 4" SOROZAT

Quality



3" ÉS 4" QJD MÉLYKÚT SZIVATTYÚK

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazási területek:

- Vízellátó rendszer
- Nyomásfokozás
- Kerti és mezőgazdasági öntözés
- Talajvízszint csökkentése
- Különböző ipari alkalmazásokhoz

Szivattyú


- Max teljesítmény: 2.8m³/h
- Kapacitás 1m³/h -2m³/h
- Teljes emelőmagasság 20m-120m

Motor:

- NEMA szabványnak megfelelő
- Folyamatos üzemű
- Teljesítmény: 0.37 kW-2.2 kW
- Szigetelési osztály: B
- Elektromos védettség fokozat: IP 68
- Maximum átmérő: 4 inch = 98 mm.
- Legmagasabb hőmérsékletű folyadék: 40° C




ANYAGSPECIFIKÁCIÓK

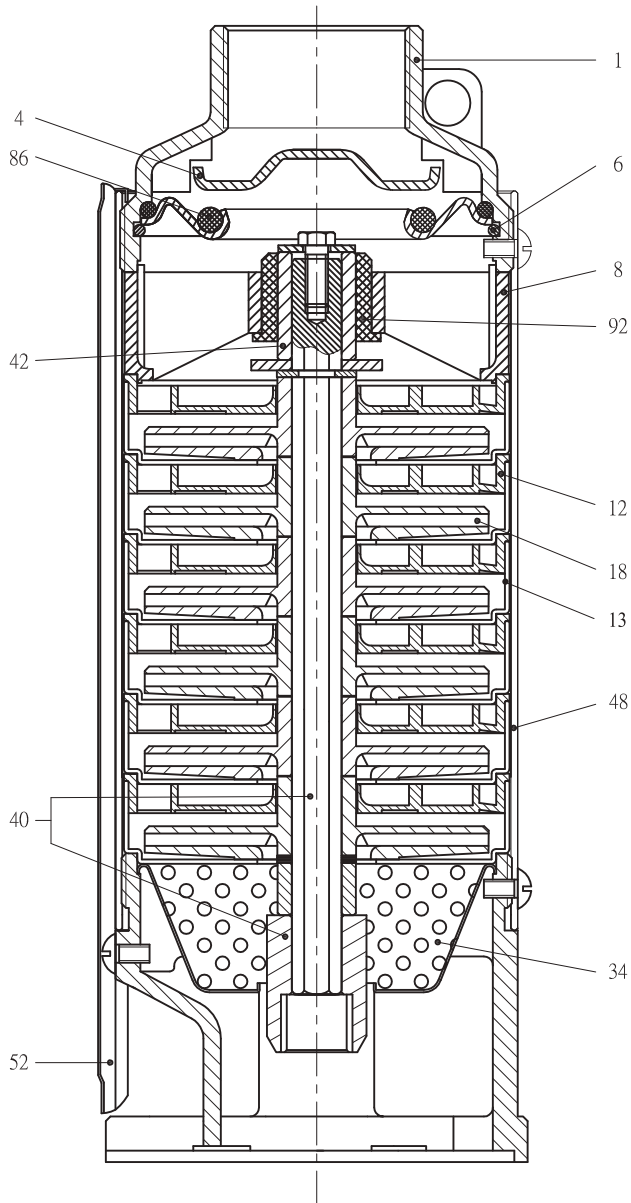

Sorszám	Megnevezés	Anyagok
01	Kiömlőfej	Sárgaréz
04	Visszacsapó szelep	Műanyag
06	Visszacsapó szelep rögzítő gyűrű	Műanyag
08	Csapágyszorítógyűrű	Üvegerősítésű Polycarbonát
12	Diffuzor	Üvegerősítésű Polycarbonát
13	Tányér	Noryl
18	Járókerék	Noryl
34	Szűrő	AISI 304 SS
40	Szivattyútengely/ tengelykapcsoló	AISI 304 SS
42	Tengelyhüvely	AISI 304 SS vagy Noryl
48	Szivattyúburkolat	AISI 304 SS
52	Kábelvédő	AISI 304 SS
86	O-Gyűrű	NBR
92	Csapágyszorító	Polyacetal



TELJESÍTMÉNYGÖRBEK 3"

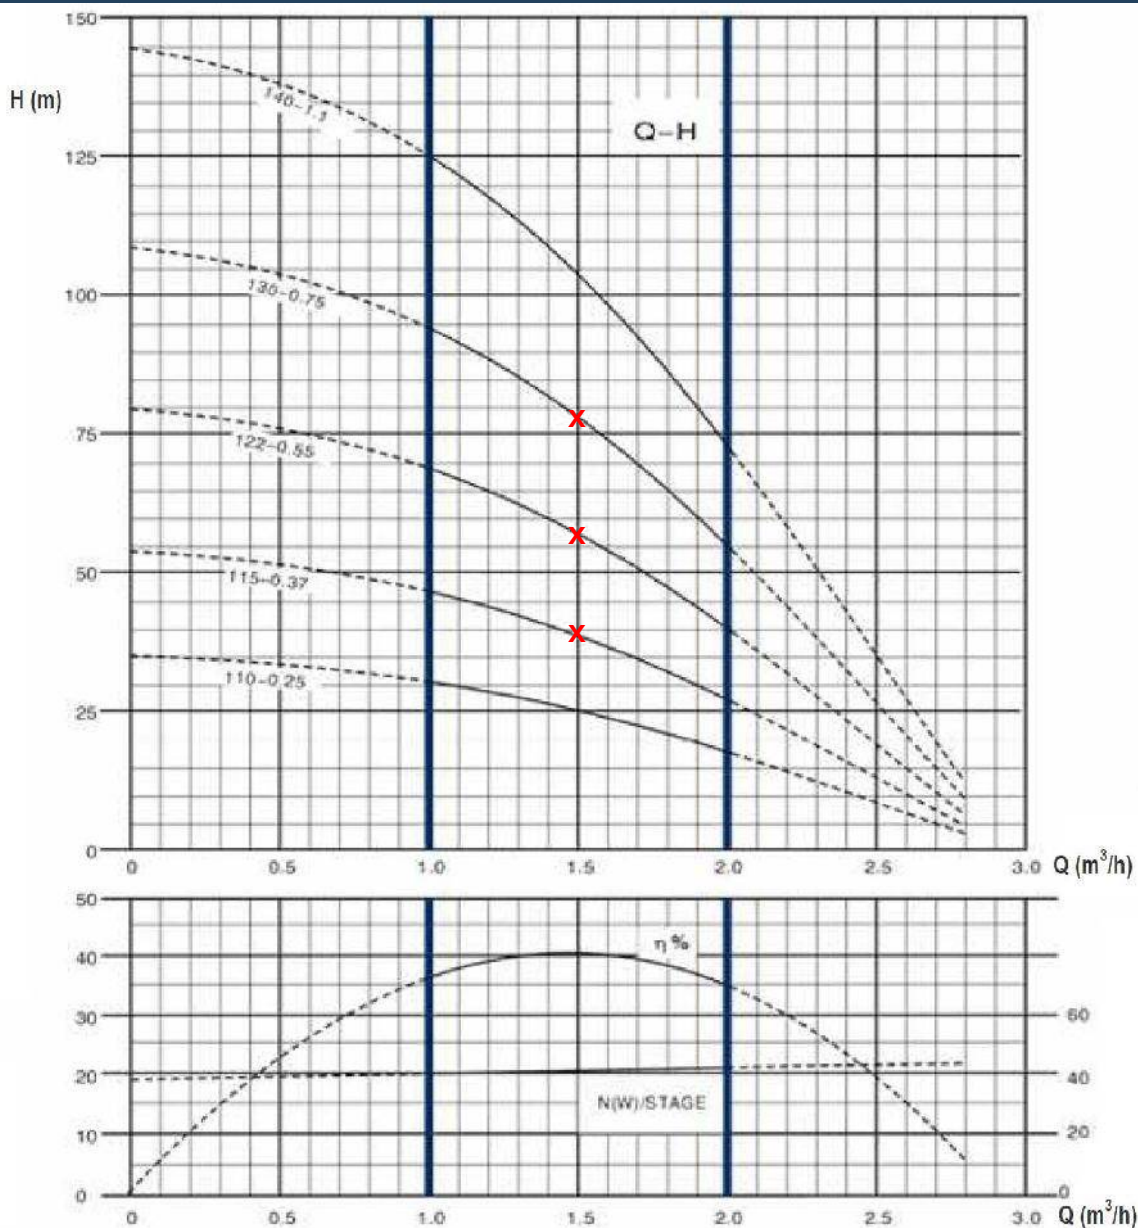

x=optimális munkapont a készleten tartott termékekhez


Választék

TIPUS	FOKozAT	MOTOR		Q=Kapacitás										
				l/perc	0	8	17	25	30	33	42	13	Méretek	
		KW	HP	m³/h	0	0.5	1	1.5	1.8	2	2.5	2.8		
				H=Teljes emelőmagasság (méter)										Méret(mm)
75QJD 110-0.25	10	0.25	0.33		38	36	33	28	23	20	10	4	747	7.75
75QJD 115-0.37	15	0.37	0.5		55	54	50	40	34	29	14	5	900	9.35
75QJD 122-0.55	22	0.55	0.75		79	78	72	58	50	42	20	7	1140	11
75QJD 130-0.75	30	0.75	1		108	105	93	76	64	57	27	10	1395	13.3
75QJD 140-1.1	40	1.1	1.5		144	132	120	91	76	60	25	13	1705	15.7

A táblázatban kék színnel kiemelve a folyamatosan készleten lévő termékeket jelöltük.

TELJESÍTMÉNYGÖRBÉK 4"

100QJ2/100QH2 SUBMERSIBLE PUMPS

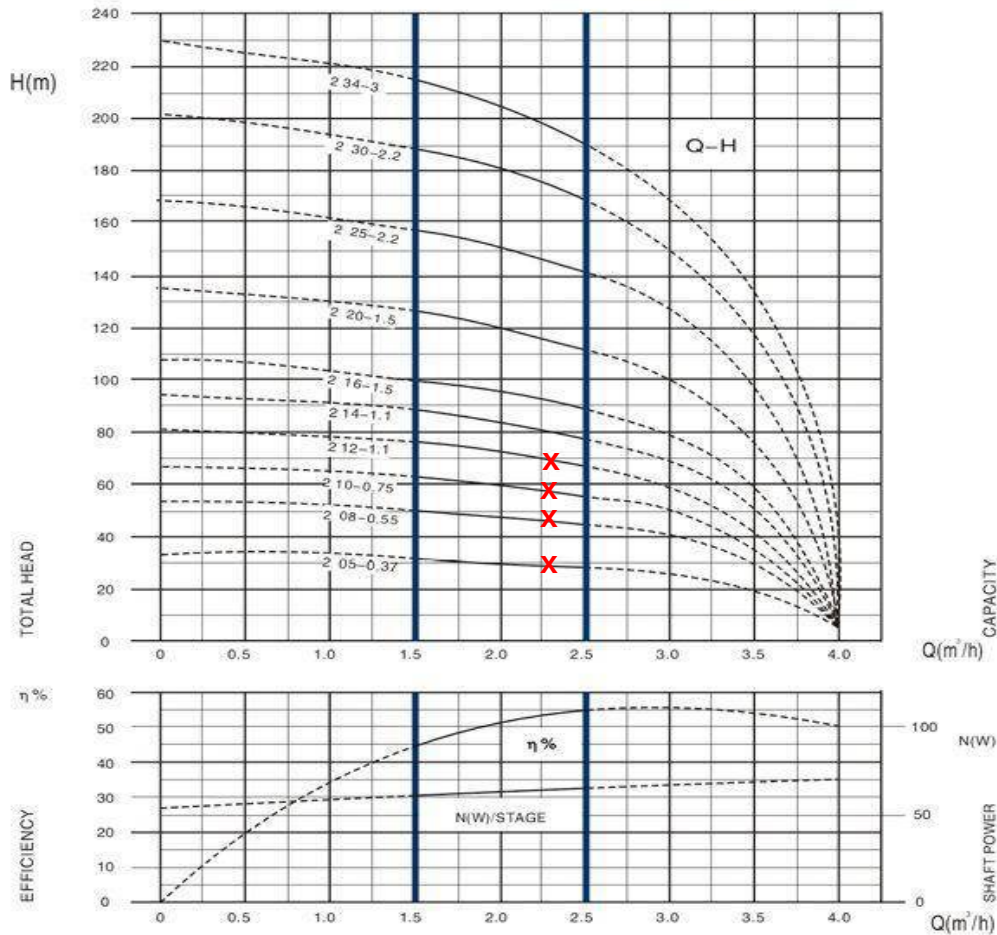

x=optimális munkapont a készleten tartott termékekhez




Választék

TIPUS	FOKOZAT	MOTOR		Q=Kapacitás										Méretek	
		KW	HP	l/perc		0	17	25	33	42	50				
				m³/h		0	1	1.5	2	2.5	3				
				H=Teljes emelőmagasság (méter)										Méret(mm)	Súly (Kg)
100QJD 205-0.37	5	0.37	0.5			34	33	32	30	28	25			632	11.1
100QJD 208-0.55	8	0.55	0.75			54	52	50	45	44	40			723	12.3
100QJD 210-0.75	10	0.75	1			67	65	63	60	56	50			799	14.0
100QJD 212-1.1	12	1.1	1.5			81	78	76	70	67	60			870	15.3
100QJD 214-1.1	14	1.1	1.5			94	91	88	85	78	70			921	15.7
100QJD 216-1.5	16	1.5	2			108	104	101	100	90	80			997	16.2
100QJD 220-1.5	20	2.2	3			135	130	126	120	112	100			1099	18.0
100QJD 225-2.2	25	2.2	3			168	163	158	150	140	125			1252	20.2
100QJD 230-2.2	30	3	4			202	195	189	180	168	150			1379	21.4

A táblázatban kék színnel kiemelve a folyamatosan készleten lévő termékeket jelöltük.

TELJESÍTMÉNYGÖRBEK 4"

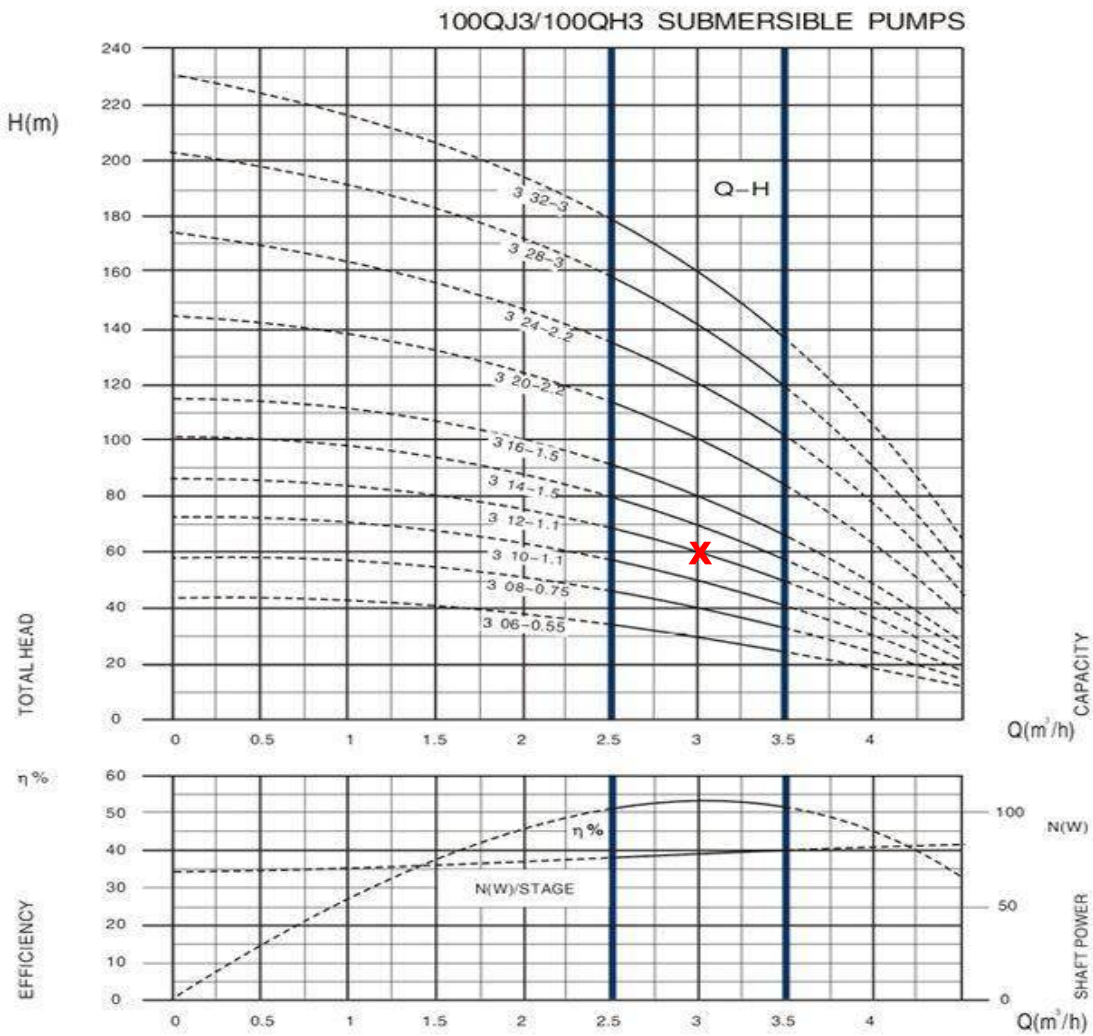

x=optimális munkapont a készleten tartott termékekhez

Választék

Tipus	FOKOZAT	MOTOR		Q=Kapacitás										Méretek	
				l/min		0	33	42	50	58	67				
		KW	HP	m³/h		0	2	2.5	3	3.5	4				
				H=Teljes emelőmagasság (méter)										Méret(mm)	Súly (Kg)
100QJD 306-0.55	6	0.55	0.75			43	39	36	30	27	21			698	12.0
100QJD 308-0.75	8	0.75	1.0			58	52	47	40	36	28			783	13.8
100QJD 310-1.1	10	1.1	1.5			72	64	59	50	45	36			863	15.1
100QJD 312-1.1	12	1.1	1.5			86	76	71	60	54	43			923	15.6
100QJD 314-1.5	14	1.5	2.0			101	89	82	70	63	51			1008	17.1
100QJD 316-1.5	16	1.5	2.0			115	101	93	80	73	58			1067	17.6
100QJD 320-2.2	20	2.2	3.0			144	125	116	100	91	74			1212	19.6
100QJD 324-2.2	24	2.2	3.0			173	149	138	120	110	90			1332	20.6

A táblázatban kék színnel kiemelve a folyamatosan készleten lévő termékeket jelöltük.

Jó tanácsok!

- A kötélen legyen nyúlás mentes vagy rozsdamentes acél
- A kábel méret (hossz és keresztmetszet) kiválasztás ne csak a leeresztési mélységre terjedjen ki, hanem a betáplálás helyétől legyen számítva.
- A szivattyút soha ne engedjük le teljesen a kút aljára , csak ha a kútfúró ezt ajánlja.
- Motorvédelem:Indítási sűrűség (óránként max:20)
Szabályos időközönként: 3 percenként.
- Szárasonfutás elleni védelem szükséges!



www.hidrotom.hu

Tel.:+36309449620



Üzletünk:1155 Budapest Rákos út 193.
hidrotom@hidrotom.hu
Tel:+3614150802