




## SZÓRÓFEJEK



## SZÓRÓFEJEK KIVÁLASZTÁSA SZÓRÓFEJEK

1

### 2,1 / 5,5 m UNI-Spray™




#### UNI-SPRAY

- Vízfogyasztás: 0.10 – 1.21 m³/h
- Üzemi nyomás: 1.0 – 2.1 bar

2

### 0,6 / 5,5 m 1800™



#### 1800

- Vízfogyasztás: 0.01 – 1.21 m³/h
- Üzemi nyomás: 1.0 – 2.1 bar

#### FŐBB TERMÉKEK

|                           | 1802 | 1803 | 1804 | 1806 | 1812 | 1800 SAM | 1800 SAM PRS | US 200 | US 400 | PA 8S | GICLEUR 1400 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|----------|--------------|--------|--------|-------|--------------|
| Elsődleges felhasználás   |      |      |      |      |      |          |              |        |        |       |              |
| Gyep                      | •    | •    | •    | •    |      | •        | •            | •      | •      |       |              |
| Lejtő                     |      |      | •    | •    | •    | •        | •            | •      | •      | •     |              |
| Talajtakaró/cserje        | •    | •    | •    | •    | •    |          |              | •      | •      | •     | •            |
| Nagynyomású rendszer      |      |      |      |      |      |          | •            |        |        |       | •            |
| Alacsony nyomású rendszer | •    | •    | •    | •    | •    |          | •            | •      | •      | •     | •            |
| Szélnek kitett terület    |      |      |      |      |      |          | •            |        |        | •     | •            |



## Évtizedek óta a legnépszerűbb fejek.

A kivitelezők és tervezők több Rain Bird szórófejet és fúvókát használnak, mintha az összes versenytárs szórófejeit összeadnánk. Ennek magyarázata a több évtizedes megbízható működés és a kiváló műszaki paraméterek. Az is előfordulhat, hogy a megbízhatóság, a tartósság, vagy a 90 féle lehetséges fúvoka miatt választják ezt a fejet. Bármilyen oka is ennek, a Rain Bird szórófejek és fúvókák uralják az öntözési piacot.

## UNI-SPRAY™ SZÓRÓFEJEK™

### Rain Bird minőség a legjobb piaci áron

#### FELHASZNÁLÁS

Különösen kisebb gyepterületek, virágágyak és cserjék beöntözésére szolgál.

#### JELLEMZŐK

- Fokozatmentesen állítható (0-360°-ig) VAN fűvókával gyárilag szerelve
- Minden MPR (állandó szórás képű) fűvókával is felszerelhető
- Kétféle kiemelkedési magasság
- A kiemelkedő szár elforgatásával (racsni) egyszerű az öntözési tartomány kezdőpontját beállítani
- Jól záró speciális törlő tömítés mely a szár körül biztosítja az öblítést és a tömítést is egyben
- Erős rozsdamentes visszahúzó rugó
- Állítócsavar a szórástávolság és a vízkibocsátás szabályozására
- A fűvóka alatt elhelyezett szűrő
- Tetszés szerint kifolyásgátló szeleppel (SAM) is szerelhető, mely 1.5 m szintkülönbségig visszatartja a vizet.

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Üzemi víznyomás: 1.0-2.1 bar

Szórástávolság: 2.1-5.5 m

#### MÉRETEK

1/2" belső menetes alsó csatlakozás

Felülről látható rész átmérője: 3.2 cm

A szórófej magassága:

- US-200: 9.6 cm

- US-400: 15.0 cm

Kiemelkedés:

- US-200: 5.1 cm

- US-400: 10.2 cm

#### TÍPUSOK

US-210: 10-VAN fűvókával

US-212: 12-VAN fűvókával

US-215: 15-VAN fűvókával

US-410: 10-VAN fűvókával

US-412: 12-VAN fűvókával

US-415: 15-VAN fűvókával

US-418: 18-VAN fűvókával

#### KIEGÉSZÍTŐK:

US-SAM-szelep: Külön behelyezhető visszafolyásgátló szelep a vízfolyás és csurgás megakadályozására.

PA-8S: Adapter fűvókák 1/2"-os állócsőre való felszereléséhez (lásd: 19. oldal)

1800-EXT: A kiemelkedő szár 15 cm-rel való meghosszabbítására (lásd: 19. oldal)



#### 18VAN

#### 26°

| fűvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 360°   | 1,0 | 4,3 | 0,96 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 4,8 | 1,07 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 5,4 | 1,20 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 5,5 | 1,21 | 40     | 46     |
| 270°   | 1,0 | 4,3 | 0,72 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 4,8 | 0,80 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 5,4 | 0,90 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 5,5 | 0,91 | 40     | 46     |
| 180°   | 1,0 | 4,3 | 0,48 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 4,8 | 0,54 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 5,4 | 0,60 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 5,5 | 0,61 | 40     | 46     |
| 90°    | 1,0 | 4,3 | 0,24 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 4,8 | 0,27 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 5,4 | 0,30 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 5,5 | 0,30 | 40     | 46     |

#### MŰKÖDÉSI ADATOK

##### 10VAN

##### 10°

| fűvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 360°   | 1,0 | 2,1 | 0,44 | 96     | 111    |
|        | 1,5 | 2,4 | 0,53 | 89     | 103    |
|        | 2,0 | 2,7 | 0,57 | 76     | 88     |
|        | 2,1 | 3,1 | 0,59 | 63     | 73     |
| 270°   | 1,0 | 2,1 | 0,33 | 96     | 111    |
|        | 1,5 | 2,4 | 0,40 | 89     | 103    |
|        | 2,0 | 2,7 | 0,43 | 76     | 88     |
|        | 2,1 | 3,1 | 0,48 | 68     | 79     |
| 180°   | 1,0 | 2,1 | 0,22 | 96     | 111    |
|        | 1,5 | 2,4 | 0,27 | 89     | 103    |
|        | 2,0 | 2,7 | 0,29 | 76     | 88     |
|        | 2,1 | 3,1 | 0,33 | 71     | 82     |
| 90°    | 1,0 | 2,1 | 0,11 | 96     | 111    |
|        | 1,5 | 2,4 | 0,13 | 89     | 103    |
|        | 2,0 | 2,7 | 0,14 | 76     | 88     |
|        | 2,1 | 3,1 | 0,17 | 73     | 85     |

##### 12VAN

| fűvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 360°   | 1,0 | 2,7 | 0,40 | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,48 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,59 | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,60 | 44     | 51     |
| 270°   | 1,0 | 2,7 | 0,30 | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,36 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,45 | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,45 | 44     | 51     |
| 180°   | 1,0 | 2,7 | 0,20 | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,24 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,30 | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,30 | 44     | 51     |
| 90°    | 1,0 | 2,7 | 0,10 | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,12 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,15 | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,15 | 44     | 51     |

##### 15°

##### 15VAN

##### 23°

| fűvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 360°   | 1,0 | 3,4 | 0,60 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,72 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,84 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,84 | 40     | 46     |
| 270°   | 1,0 | 3,4 | 0,45 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,54 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,63 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,63 | 40     | 46     |
| 180°   | 1,0 | 3,4 | 0,30 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,36 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,42 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,42 | 40     | 46     |
| 90°    | 1,0 | 3,4 | 0,15 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,18 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,21 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,21 | 40     | 46     |



**1800™ SOROZAT****Kiemelkedő szórófejek - 25 éve N°1 a szórófejek eladásában!****FELHASZNÁLÁS**

Az 1800-as sorozatú szórófejek kis méretű területek öntözésére alkalmasak. Az egyedülálló megoldásként alkalmazott törő-tömítés nagy üzembiztosságot és hosszú élettartamot biztosít. A szármagasság és a szórásminták nagy választéka mindenfajta kertrészletre megoldást biztosít. Visszafolyásgátlóval (SAM) és nyomásszabályozóval (PRS) ellátott típusok közül választhatunk.

**JELLEMZŐK**

- Illesztett szóráskepű (MPR) fúvókák
- Ötfajta kiemelkedési magasság
- Racsnis kiemelkedő szár a pontos beállításhoz
- Különleges törő-tömítés
- Erős rozsdamentes acél visszahúzó rugó
- Rozsdamentes acélsavar a szórási sugár állításához
- Fúvókák széles választéka (57 fajta fúvóka)
- Belső szűrő a fúvóka tisztántartására
- 1/2"belsőmenetesoldalsócsatlakozónnyílás az 1806 és 1812 fejeknél
- Beépített SAM visszafolyásgátló szelep (4.2 m szintkülönbségig) az 1804-SAM, 1804-SAM-PRS, 1806-SAM, 1806-SAM-PRS, 1812-SAM és az 1812-SAM-PRS fejeknél
- Beépített nyomásszabályozó (gyári beállítás 2.1 bar) az 1804-SAM-PRS, 1806-SAM-PRS és az 1812-SAM-PRS fejeknél
- Kímósátoszeleppel felszerelve (kivéve az 1803-15-VAN), mely megkönnyíti a szerelést

SAM szelep az öntözés leállítása utáni vízfolyás megakadályozására




SAM szelep nélkül



SAM szeleppel



PRS-sel



PRS nélkül

**MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK**

Üzemi víznyomás: 1.0-2.1 bar  
Szórástávolság: 0.6-5.5 m

**MÉRETEK**

1/2" belső menetes alsó csatlakozás  
Felülről látható rész átmérője: 5.7 cm  
Szórófej magassága/kiemelkedése:  
1802: 10 cm / 5 cm  
1803: 12 cm / 7.6 cm  
1804: 15 cm / 10 cm  
1806: 24 cm / 15 cm  
1812: 40 cm / 30 cm

**TÍPUSOK**

1802  
1803 gyárilag szerelt 15-VAN fúvókával  
1804/1804-SAM/1804-SAM-PRS  
1806/1806-SAM/1806-SAM-PRS  
1812/1812-SAM/1812-SAM-PRS

**KIEGÉSZÍTŐK**

PA-8S: Adapter fúvókának 1/2"-os állócsőre való felszereléséhez (19. oldal)  
1800-EXT: A kiemelkedő szár 16.5 cm-rel való meghosszabbítására (19. oldal)  
XBA-1800: XS-90, XS-180, és XS-360, valamint SXB-180 és SXB-360 mikroszóróknak 1800-as szórófejhez történő csatlakoztatásához (19. oldal)



Többfunkciós törő-tömítés mindegyik típusnál, beleértve a SAM és PRS modelleket

## MPR FÚVÓKÁK

## Fix szóráskepű 1800™ és UNI-Spray™ szórófej fúvókák

## Illesztett csapadékeloszlás a rugalmas tervezéshez

## JELLEMZŐK

- Színkódolt fúvókák a könnyű azonosításhoz
- Állítócsavar a szórástávolság és a vízkibocsátás szabályozására
- Illesztett vízeloszlás (MPR)
- Fúvóka alatt elhelyezett szűrő
- Fúvókák gyári csomagolása visszazárható zacskóban

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Nyomás: 1-2.1 bar\*

Szórástávolság: 0.6-4.6 m

## TÍPUSOK

5-MPR: 5° kilépési szög

8-MPR: 10° kilépési szög

10-MPR: 15° kilépési szög

12-MPR: 30° kilépési szög

15-MPR: 30° kilépési szög

15-MPR víztűskés: 30° kilépési szög

5-MPR víztűskés: 0° kilépési szög

\* A Rain Bird javasolja, hogy az optimálisnál nagyobb nyomás esetén 1800 PRS szórófejet használjunk a legjobb üzemelés érdekében.

## MŰKÖDÉSI ADATOK

## 5-MPR

5°

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 5F     | 1,0 | 0,6 | 0,02 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 1,0 | 0,05 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 1,4 | 0,08 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 1,5 | 0,09 | 40     | 46     |
| 5H     | 1,0 | 0,6 | 0,01 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 1,0 | 0,02 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 1,4 | 0,04 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 1,5 | 0,05 | 40     | 46     |
| 5T     | 1,0 | 0,6 | 0,01 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 1,0 | 0,02 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 1,4 | 0,03 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 1,5 | 0,03 | 40     | 46     |
| 5Q     | 1,0 | 0,6 | 0,01 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 1,0 | 0,01 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 1,4 | 0,02 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 1,5 | 0,02 | 40     | 46     |

## 8-MPR

10°

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 8F     | 1,0 | 1,5 | 0,12 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 1,9 | 0,16 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 2,3 | 0,22 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 2,4 | 0,23 | 40     | 46     |
| 8H     | 1,0 | 1,5 | 0,06 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 1,9 | 0,09 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 2,3 | 0,11 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 2,4 | 0,12 | 40     | 46     |
| 8T     | 1,0 | 1,5 | 0,04 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 1,9 | 0,06 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 2,3 | 0,07 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 2,4 | 0,08 | 40     | 46     |
| 8Q     | 1,0 | 1,5 | 0,03 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 1,9 | 0,04 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 2,3 | 0,05 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 2,4 | 0,06 | 40     | 46     |

## 10-MPR

15°

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 10F    | 1,0 | 2,1 | 0,26 | 58     | 67     |
|        | 1,5 | 2,4 | 0,29 | 50     | 58     |
|        | 2,0 | 3,0 | 0,35 | 39     | 45     |
|        | 2,1 | 3,1 | 0,36 | 37     | 43     |
| 10H    | 1,0 | 2,1 | 0,13 | 58     | 67     |
|        | 1,5 | 2,4 | 0,14 | 50     | 58     |
|        | 2,0 | 3,0 | 0,18 | 39     | 45     |
|        | 2,1 | 3,1 | 0,18 | 37     | 43     |
| 10T    | 1,0 | 2,1 | 0,09 | 58     | 67     |
|        | 1,5 | 2,4 | 0,10 | 50     | 58     |
|        | 2,0 | 3,0 | 0,12 | 39     | 45     |
|        | 2,1 | 3,1 | 0,12 | 37     | 43     |
| 10Q    | 1,0 | 2,1 | 0,06 | 58     | 67     |
|        | 1,5 | 2,4 | 0,07 | 50     | 58     |
|        | 2,0 | 3,0 | 0,09 | 39     | 45     |
|        | 2,1 | 3,1 | 0,09 | 37     | 43     |

## 12-MPR

30°

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 12F    | 1,0 | 2,7 | 0,40 | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,48 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,59 | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,60 | 44     | 51     |
| 12TQ   | 1,0 | 2,7 | 0,30 | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,36 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,45 | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,45 | 44     | 51     |
| 12TT   | 1,0 | 2,7 | 0,26 | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,32 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,40 | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,40 | 44     | 51     |
| 12H    | 1,0 | 2,7 | 0,20 | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,24 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,30 | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,30 | 44     | 51     |
| 12T    | 1,0 | 2,7 | 0,13 | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,16 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,20 | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,20 | 44     | 51     |
| 12Q    | 1,0 | 2,7 | 0,10 | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,12 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,15 | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,15 | 44     | 51     |

## 15-MPR

30°

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 15F    | 1,0 | 3,4 | 0,60 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,72 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,84 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,84 | 40     | 46     |
| 15TQ   | 1,0 | 3,4 | 0,45 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,54 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,63 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,63 | 40     | 46     |
| 15TT   | 1,0 | 3,4 | 0,40 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,48 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,55 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,56 | 40     | 46     |
| 15H    | 1,0 | 3,4 | 0,30 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,36 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,42 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,42 | 40     | 46     |
| 15T    | 1,0 | 3,4 | 0,20 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,24 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,28 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,28 | 40     | 46     |
| 15Q    | 1,0 | 3,4 | 0,15 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,18 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,21 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,21 | 40     | 46     |

## 15-MPR

30°

| fúvóka | bar | WxL (m)   | m³/h |
|--------|-----|-----------|------|
| 15SQ   | 1,0 | 5,5 x 5,5 | 0,61 |
|        | 1,5 | 5,8 x 5,8 | 0,69 |
|        | 2,0 | 6,4 x 6,4 | 0,78 |
|        | 2,1 | 7,0 x 7,0 | 0,85 |
| 15EST  | 1,0 | 1,2 x 4,0 | 0,10 |
|        | 1,5 | 1,2 x 4,3 | 0,11 |
|        | 2,0 | 1,2 x 4,3 | 0,13 |
|        | 2,1 | 1,2 x 4,6 | 0,14 |
| 15CST  | 1,0 | 1,2 x 7,9 | 0,20 |
|        | 1,5 | 1,2 x 8,5 | 0,23 |
|        | 2,0 | 1,2 x 8,5 | 0,25 |
|        | 2,1 | 1,2 x 9,2 | 0,27 |
| 15SST  | 1,0 | 1,2 x 7,9 | 0,20 |
|        | 1,5 | 1,2 x 8,5 | 0,23 |
|        | 2,0 | 1,2 x 8,5 | 0,25 |
|        | 2,1 | 1,2 x 9,2 | 0,27 |

Négyzetes szórófej kiosztás fejtől fejjel  
öntözést feltételez

W=öntözött terület szélessége

L=öntözött terület hosszúsága

## 5-MPR víztűskés fúvóka

0°

| fúvóka | bar | m   | m³/h |
|--------|-----|-----|------|
| 5F-B   | 1,0 | 1,5 | 0,35 |
|        | 1,5 | 1,5 | 0,35 |
|        | 2,0 | 1,5 | 0,35 |
|        | 2,1 | 1,5 | 0,35 |
| 5H-B   | 1,0 | 1,5 | 0,23 |
|        | 1,5 | 1,5 | 0,23 |
|        | 2,0 | 1,5 | 0,23 |
|        | 2,1 | 1,5 | 0,23 |
| 5Q-B   | 1,0 | 1,5 | 0,12 |
|        | 1,5 | 1,5 | 0,12 |
|        | 2,0 | 1,5 | 0,12 |
|        | 2,1 | 1,5 | 0,12 |
| 5CST-B | 1,0 | 1,5 | 0,12 |
|        | 1,5 | 1,5 | 0,12 |
|        | 2,0 | 1,5 | 0,12 |
|        | 2,1 | 1,5 | 0,12 |



■ 50%

▲ 50%

Vízfogyasztás 1,5 m sugar esetén



## VÁLTOZTATHATÓ NYÍLÁSÚ (VAN) FÚVÓKA

Állítható 1800™/UNI-Spray™ fúvókák

Legnagyobb flexibilitás az időtakarékos és egyszerű telepítés érdekében

## FELHASZNÁLÁS

Ezek a fúvókák különösen alkalmasak szabálytalan területek beöntözésére, mivel az öntözési tartomány szögét fúvókaként tudjuk állítani.

## JELLEMZŐK

- Színkódolt fúvókák a könnyű azonosíthatóság érdekében
- Egyszerű szögállítás 0-330° a 4-, 6- és 8-VAN, és 0-360° a 10-, 12-, 15- és 18-VAN fúvókáknál
- Fúvókák gyári csomagolása visszazárható zacskóban

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Nyomás: 1-2.1 bar\*

Szórástávolság: 0.9-5.5 m



## TÍPUSOK

4-VAN: 0° kilépési szög

6-VAN: 0° kilépési szög

8-VAN: 5° kilépési szög

10-VAN: 10° kilépési szög

12-VAN: 15° kilépési szög

15-VAN: 23° kilépési szög

18-VAN: 26° kilépési szög

## MŰKÖDÉSI ADATOK

## 4-VAN

0°

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 330°   | 1,0 | 0,9 | 0,14 | 189    | 218    |
|        | 1,5 | 1,0 | 0,17 | 183    | 215    |
|        | 2,0 | 1,2 | 0,20 | 152    | 176    |
|        | 2,1 | 1,2 | 0,20 | 152    | 176    |
| 270°   | 1,0 | 0,9 | 0,12 | 198    | 229    |
|        | 1,5 | 1,0 | 0,14 | 187    | 216    |
|        | 2,0 | 1,2 | 0,16 | 148    | 171    |
|        | 2,1 | 1,2 | 0,17 | 157    | 181    |
| 180°   | 1,0 | 0,9 | 0,07 | 173    | 200    |
|        | 1,5 | 1,0 | 0,09 | 180    | 208    |
|        | 2,0 | 1,2 | 0,10 | 139    | 161    |
|        | 2,1 | 1,2 | 0,10 | 139    | 161    |
| 90°    | 1,0 | 0,9 | 0,05 | 247    | 285    |
|        | 1,5 | 1,0 | 0,06 | 240    | 277    |
|        | 2,0 | 1,2 | 0,06 | 167    | 193    |
|        | 2,1 | 1,2 | 0,07 | 194    | 224    |

## 6-VAN

0°

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 330°   | 1,0 | 1,2 | 0,19 | 144    | 166    |
|        | 1,5 | 1,5 | 0,23 | 112    | 129    |
|        | 2,0 | 1,8 | 0,27 | 91     | 105    |
|        | 2,1 | 1,8 | 0,27 | 91     | 105    |
| 270°   | 1,0 | 1,2 | 0,18 | 167    | 193    |
|        | 1,5 | 1,5 | 0,21 | 124    | 143    |
|        | 2,0 | 1,8 | 0,24 | 99     | 114    |
|        | 2,1 | 1,8 | 0,25 | 103    | 119    |
| 180°   | 1,0 | 1,2 | 0,10 | 139    | 161    |
|        | 1,5 | 1,5 | 0,11 | 98     | 113    |
|        | 2,0 | 1,8 | 0,13 | 80     | 92     |
|        | 2,1 | 1,8 | 0,14 | 86     | 99     |
| 90°    | 1,0 | 1,2 | 0,06 | 167    | 193    |
|        | 1,5 | 1,5 | 0,07 | 124    | 143    |
|        | 2,0 | 1,8 | 0,08 | 99     | 114    |
|        | 2,1 | 1,8 | 0,08 | 99     | 114    |

## 8-VAN

5°

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 330°   | 1,0 | 1,8 | 0,27 | 91     | 105    |
|        | 1,5 | 2,1 | 0,32 | 79     | 91     |
|        | 2,0 | 2,3 | 0,38 | 78     | 90     |
|        | 2,1 | 2,4 | 0,39 | 74     | 86     |
| 270°   | 1,0 | 1,8 | 0,25 | 103    | 119    |
|        | 1,5 | 2,1 | 0,30 | 91     | 105    |
|        | 2,0 | 2,3 | 0,34 | 86     | 99     |
|        | 2,1 | 2,4 | 0,35 | 81     | 94     |
| 180°   | 1,0 | 1,8 | 0,19 | 117    | 135    |
|        | 1,5 | 2,1 | 0,23 | 104    | 120    |
|        | 2,0 | 2,3 | 0,26 | 98     | 113    |
|        | 2,1 | 2,4 | 0,27 | 94     | 109    |
| 90°    | 1,0 | 1,8 | 0,12 | 148    | 171    |
|        | 1,5 | 2,1 | 0,14 | 127    | 147    |
|        | 2,0 | 2,3 | 0,16 | 121    | 140    |
|        | 2,1 | 2,4 | 0,16 | 111    | 128    |

\* Nagyobb víznyomásnál a Rain Bird 1800 PRS fejek használatát javasolja az optimális öntözés érdekében.

## 10-VAN

10°

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 360°   | 1,0 | 2,1 | 0,44 | 96     | 111    |
|        | 1,5 | 2,4 | 0,53 | 89     | 103    |
|        | 2,0 | 2,7 | 0,57 | 76     | 88     |
|        | 2,1 | 3,1 | 0,59 | 63     | 73     |
| 270°   | 1,0 | 2,1 | 0,33 | 96     | 111    |
|        | 1,5 | 2,4 | 0,40 | 89     | 103    |
|        | 2,0 | 2,7 | 0,43 | 76     | 88     |
|        | 2,1 | 3,1 | 0,48 | 68     | 79     |
| 180°   | 1,0 | 2,1 | 0,22 | 96     | 111    |
|        | 1,5 | 2,4 | 0,27 | 89     | 103    |
|        | 2,0 | 2,7 | 0,29 | 76     | 88     |
|        | 2,1 | 3,1 | 0,33 | 71     | 82     |
| 90°    | 1,0 | 2,1 | 0,11 | 96     | 111    |
|        | 1,5 | 2,4 | 0,13 | 89     | 103    |
|        | 2,0 | 2,7 | 0,14 | 76     | 88     |
|        | 2,1 | 3,1 | 0,17 | 73     | 85     |

## 12-VAN

26°

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 360°   | 1,0 | 2,7 | 0,40 | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,48 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,59 | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,60 | 44     | 51     |
| 270°   | 1,0 | 2,7 | 0,30 | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,36 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,45 | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,45 | 44     | 51     |
| 180°   | 1,0 | 2,7 | 0,20 | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,24 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,30 | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,30 | 44     | 51     |
| 90°    | 1,0 | 2,7 | 0,10 | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,12 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,15 | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,15 | 44     | 51     |

## 15-VAN

23°

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 360°   | 1,0 | 3,4 | 0,60 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,72 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,84 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,84 | 40     | 46     |
| 270°   | 1,0 | 3,4 | 0,45 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,54 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,63 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,63 | 40     | 46     |
| 180°   | 1,0 | 3,4 | 0,30 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,36 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,42 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,42 | 40     | 46     |
| 90°    | 1,0 | 3,4 | 0,15 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,18 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,21 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,21 | 40     | 46     |

## 18-VAN

26°

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 360°   | 1,0 | 4,3 | 0,96 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 4,8 | 1,07 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 5,4 | 1,20 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 5,5 | 1,21 | 40     | 46     |
| 270°   | 1,0 | 4,3 | 0,72 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 4,8 | 0,80 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 5,4 | 0,90 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 5,5 | 0,91 | 40     | 46     |
| 180°   | 1,0 | 4,3 | 0,48 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 4,8 | 0,54 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 5,4 | 0,60 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 5,5 | 0,61 | 40     | 46     |
| 90°    | 1,0 | 4,3 | 0,24 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 4,8 | 0,27 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 5,4 | 0,30 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 5,5 | 0,30 | 40     | 46     |

■ 50%

▲ 50%



## U-SOROZATÚ FÚVÓKÁK

### Kettős kiömlésű fúvókák

Kettős fúvókanyílás a közelöntözéshez és az ideális vízeloszláshoz

#### FELHASZNÁLÁS

Az U-sorozatú fúvókák az első műanyag fúvókák, melyeknél a víz két nyíláson át lép ki. Ennek köszönhetően a közelöntözés még egyenletesebb lesz. A szabadalmaztatott megoldású fúvóka lehetővé teszi, hogy időt és vizet takarítsunk meg.

#### JELLEMZŐK

- Színkódolt fúvókák a könnyű azonosíthatósághoz
- Második fúvókanyílás a közelöntözéshez
- Esőfüggöny (Rain Curtain) technológia az egyenletes vízkijuttatáshoz
- Állítócsavar a szórástávolság és a vízkibocsátás szabályozására
- Illesztett csapadékeloszlás (MPR) a fúvókacsatládon belül
- Gyári csomagolás visszazárható zacskókban

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Víznyomás: 1-2.1 bar\*

Szórástávolság: 2.7-4.6 m

#### TÍPUSOK

U-8: 10° kilépési szög

U-10: 12° kilépési szög

U-12: 23° kilépési szög

U-15: 23° kilépési szög

\* Nagyobb víznyomás esetén a Rain Bird 1800 PRS szórófej használatát javasolja a hatékonyabb öntözés érdekében.

#### MŰKÖDÉSI ADATOK

##### U-8

26°

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| U-8F   | 1,0 | 1,5 | 0,12 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 1,9 | 0,16 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 2,3 | 0,22 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 2,4 | 0,23 | 40     | 46     |
| U-8H   | 1,0 | 1,5 | 0,06 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 1,9 | 0,09 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 2,3 | 0,11 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 2,4 | 0,12 | 40     | 46     |
| U-8Q   | 1,0 | 1,5 | 0,03 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 1,9 | 0,04 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 2,3 | 0,05 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 2,4 | 0,06 | 40     | 46     |

##### U-10

26°

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| U-10F  | 1,0 | 2,1 | 0,24 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 2,4 | 0,30 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 3,0 | 0,31 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 3,1 | 0,37 | 40     | 46     |
| U-10H  | 1,0 | 2,1 | 0,12 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 2,4 | 0,15 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 3,0 | 0,15 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 3,1 | 0,19 | 40     | 46     |
| U-10Q  | 1,0 | 2,1 | 0,06 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 2,4 | 0,07 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 3,0 | 0,08 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 3,1 | 0,09 | 40     | 46     |

##### U-12

23°

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| U-12F  | 1,0 | 2,7 | 0,4  | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,48 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,59 | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,6  | 44     | 51     |
| U-12H  | 1,0 | 2,7 | 0,2  | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,24 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,3  | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,3  | 44     | 51     |
| U-12Q  | 1,0 | 2,7 | 0,1  | 55     | 63     |
|        | 1,5 | 3,2 | 0,12 | 47     | 54     |
|        | 2,0 | 3,6 | 0,15 | 46     | 53     |
|        | 2,1 | 3,7 | 0,15 | 44     | 51     |

##### U-15

23°

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| U-15F  | 1,0 | 3,4 | 0,6  | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,72 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,84 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,84 | 40     | 46     |
| U-15H  | 1,0 | 3,4 | 0,3  | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,36 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,42 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,42 | 40     | 46     |
| U-15Q  | 1,0 | 3,4 | 0,15 | 52     | 60     |
|        | 1,5 | 3,9 | 0,18 | 47     | 55     |
|        | 2,0 | 4,5 | 0,21 | 41     | 48     |
|        | 2,1 | 4,6 | 0,21 | 40     | 46     |




Fúvókák visszazárható zacskókban; letéphető tasak a fúvókák alatti szűrőknek

■ 50%  
▲ 50%



## A csúcstechnológia szerint készült fúvókák különlegesen jó vízeloszlást biztosítanak

A Rain Bird U-sorozatú fúvókái két fúvókanyílással rendelkeznek. Ennek eredményeképpen különlegesen egyenletes vízeloszlás biztosítható, mely elsősorban a közelöntözésnél jelentős.

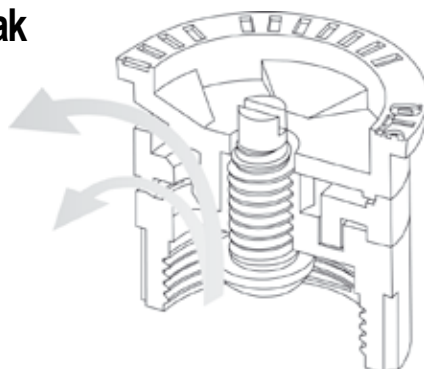



## ROTARY FÚVÓKÁK

Több vízsugaras, forgó fúvóka 1800™ sorozatú szórófejekhez

### FELHASZNÁLÁS

A Rain Bird Rotary fúvóka nagy hatékonyságú, egyenletes vízborítást biztosít 4-7,6 m tartományon belül. Az 5000 Plus MPR öntözőfej fúvókákkal való illesztett csapadékeloszlás hatalmas tervezési szabadságot jelent.

### JELLEMZŐK

- Alacsony csapadékontenzitás (15,2 mm/óra), mely lecsökkenti a felszíni vízfolyás és erózió veszélyét.
- Több vízsugár, melyek egyenletesen öntözik be a területet a szórási tartományon belül.
- Illesztett csapadékeloszlás a sugár és az öntözési minta mentén egyszerű tervezést tesz lehetővé.
- 15,2 mm/óra csapadékontenzitás, mely megegyezik a Rain Bird 5000 Plus MPR fúvókák értékével, lehetővé teszi az egy öntözési körön belüli működésüket.
- Mintegy 60%-kal kevesebb vízfogyasztás a hagyományos szórófej fúvókákkal összehasonlítva a 4-7,6 m tartományban. A Rotary fúvókák lehetővé teszik, hogy felhasználásukkal a hibás öntözőrendszereket kijavítsuk, különösen ahol a szórófejek túl távol helyezkednek el egymástól, a nyomás túl alacsony vagy a rendszer hidraulikája nem megfelelő.
- Nagy hatékonyságú, egyenletes beöntözés 1,4-3,8 bar üzemi nyomás között permet és ködképződés nélkül.
- Rozsdamentes acél állítócsavar, mely az RN13-18 fúvókánál 4 m, az RN17-25 fúvókánál 5,2 m szórási sugárra való visszaszabályozást tesz lehetővé.
- Rain Bird 1800™ sorozatú szórófejekhez illeszthető.
- 3 év garancia.

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Nyomástartomány: 1,4-3,8 bar  
Kiosztás: 4-7,6 m

### TÍPUSOK

RN13-18Q: 5,5 m negyed kör fúvóka  
RN13-18H: 5,5 m félkör fúvóka  
RN13-18F: 5,5 m teljes kör fúvóka  
RN17-25Q: 7,3 m negyed kör fúvóka  
RN17-25H: 7,3 m félkör fúvóka  
RN17-25F: 7,3 m teljes kör fúvóka



### MŰKÖDÉSI ADATOK

#### RN13-18 sorozat

| fúvóka | bar | m   | m <sup>3</sup> /h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|-------------------|--------|--------|
|        | 1,4 | 4,0 | 0,29              | 19     | 22     |
|        | 1,7 | 4,3 | 0,33              | 18     | 21     |
|        | 2,1 | 4,8 | 0,36              | 15     | 18     |
|        | 2,4 | 5   | 0,39              | 15     | 18     |
|        | 2,8 | 5,2 | 0,42              | 15     | 18     |
|        | 3,1 | 5,4 | 0,44              | 15     | 18     |
|        | 3,4 | 5,5 | 0,47              | 15     | 18     |
|        | 3,8 | 5,6 | 0,49              | 15     | 18     |
|        | 1,4 | 4,0 | 0,15              | 19     | 22     |
|        | 1,7 | 4,3 | 0,16              | 18     | 21     |
|        | 2,1 | 4,8 | 0,18              | 15     | 18     |
|        | 2,4 | 5   | 0,19              | 15     | 18     |
|        | 2,8 | 5,2 | 0,21              | 15     | 18     |
|        | 3,1 | 5,4 | 0,22              | 15     | 18     |
|        | 3,4 | 5,5 | 0,23              | 15     | 18     |
|        | 3,8 | 5,6 | 0,24              | 15     | 18     |
|        | 1,4 | 4,0 | 0,07              | 19     | 22     |
|        | 1,7 | 4,3 | 0,08              | 18     | 21     |
|        | 2,1 | 4,8 | 0,09              | 15     | 18     |
|        | 2,4 | 5   | 0,10              | 15     | 18     |
|        | 2,8 | 5,2 | 0,10              | 15     | 18     |
|        | 3,1 | 5,4 | 0,11              | 15     | 18     |
|        | 3,4 | 5,5 | 0,12              | 15     | 18     |
|        | 3,8 | 5,6 | 0,12              | 15     | 18     |

#### RN17-25 sorozat

| fúvóka | bar | m   | m <sup>3</sup> /h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|-------------------|--------|--------|
|        | 1,4 | 5,2 | 0,55              | 20     | 23     |
|        | 1,7 | 5,8 | 0,62              | 18     | 21     |
|        | 2,1 | 6,4 | 0,68              | 16     | 19     |
|        | 2,4 | 6,7 | 0,73              | 16     | 19     |
|        | 2,8 | 6,9 | 0,78              | 16     | 19     |
|        | 3,1 | 7,1 | 0,83              | 16     | 19     |
|        | 3,4 | 7,3 | 0,87              | 16     | 19     |
|        | 3,8 | 7,4 | 0,91              | 16     | 19     |
|        | 1,4 | 5,2 | 0,28              | 20     | 23     |
|        | 1,7 | 5,8 | 0,31              | 18     | 21     |
|        | 2,1 | 6,4 | 0,34              | 16     | 19     |
|        | 2,4 | 6,7 | 0,36              | 16     | 19     |
|        | 2,8 | 6,9 | 0,39              | 16     | 19     |
|        | 3,1 | 7,1 | 0,41              | 16     | 19     |
|        | 3,4 | 7,3 | 0,44              | 16     | 19     |
|        | 3,8 | 7,4 | 0,46              | 16     | 19     |
|        | 1,4 | 5,2 | 0,14              | 20     | 23     |
|        | 1,7 | 5,8 | 0,15              | 18     | 21     |
|        | 2,1 | 6,4 | 0,17              | 16     | 19     |
|        | 2,4 | 6,7 | 0,18              | 16     | 19     |
|        | 2,8 | 6,9 | 0,20              | 16     | 19     |
|        | 3,1 | 7,1 | 0,21              | 16     | 19     |
|        | 3,4 | 7,3 | 0,22              | 16     | 19     |
|        | 3,8 | 7,4 | 0,23              | 16     | 19     |

■ 50%

▲ 50%

Megjegyzés: Rotary fúvókák adatai 10 cm kiemelkedésű szórófej és szélmentes időjárás esetén mért értékek.



Illesztett csapadékeloszlás a Rain Bird 5000 Plus MPR fúvókákkal



## 1400-as SOROZAT

### Nyomáskiegyenlített fátol fúvókák (bubbler)

#### FELHASZNÁLÁS

Ezek a nyomáskiegyenlített fátol fúvókák kis intenzitású öntözésre alkalmasak, elsősorban virágok, cserjék és fák öntözéséhez

#### JELLEMZŐK

- Nyomáskiegyenlített 1.5 és 6.2 bar között
- Különlegesen alacsony vízfogyasztás
- Állításra nincs szükség
- Szűrővel együtt szállítjuk
- Ellenálló, tartós műanyagból és gumiból készült
- 1/2"-os külső menetre csatlakoztatható

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Vízfogyasztás: 0.06 - 0.46 m³/h

Kiosztás: 0.3 - 0.9 m

Üzemi nyomás: 1.4 - 6.2 bar

#### MÉRETEK

1/2" belső menetes csatlakozás

Magasság: 2.5 cm

Átmérő: 2.5 cm

#### TÍPUSOK

1401: 0.06 m³/h

1402: 0.11 m³/h

1404: 0.23 m³/h

1408: 0.46 m³/h



| Típus | Vízfogyasztás |      | Szóráskép           |
|-------|---------------|------|---------------------|
|       | l/s           | m³/h |                     |
| 1401  | 0,02          | 0,06 | állócsövön lefolyik |
| 1402  | 0,03          | 0,11 | állócsövön lefolyik |
| 1404  | 0,06          | 0,23 | esernyő minta       |
| 1408  | 0,13          | 0,46 | esernyő minta       |

## PA-8S

### Műanyag adapter fúvókának állócsőre való felszereléséhez

#### FELHASZNÁLÁS

Bármely 1800™-as és Uni-Spray™ fúvókának 1/2"-os külső menetes állócsőre való felszerelésére

#### JELLEMZŐK

- A fúvókához tartozó műanyag szűrő elhelyezhető benne
- 1/2" belső menetes alsó csatlakozás
- Ellenálló műanyagból készült
- Felső részéhez minden Rain Bird szórófej fúvóka (spray) csatlakoztatható

#### TÍPUS

PA-8S



## XBA-1800

### XS és SXB mikroszóró adapter

#### FELHASZNÁLÁS

SXB-180, SXB-360 valamint XS-90, XS-180 és XS-360 mikroszóróknak szórófejek kiemelkedő száraihoz való csatlakoztatását biztosítja.

#### JELLEMZŐK

- Egyszerű beszerelési szerszám nélkül
- 1800™ szórófejhez javasolt

#### TÍPUS

XBA-1800



## PT

### Szórófej szár kiemelő szerszám

#### FELHASZNÁLÁS

Műanyag szórófej javításához, szereléséhez

#### JELLEMZŐK

- Szórófej szárának kiemelése fúvókával vagy anélkül
- Megtartja a szórófej szárát a szerelés ideje alatt
- Korrozíómentes

#### TÍPUS

PT



## 1800-EXT

### Műanyag Szárhosszabbító 1800™-as és Uni-Spray™ szórófejekhez

#### FELHASZNÁLÁS


Az 1800-EXT 16.5 cm-rel toldja meg bármely 1800-as és Uni-Spray szórófej szárát. Különösen alkalmas talajtakarók és cserjék öntözésénél.

#### JELLEMZŐK

- Erős, rugalmas műanyag
- Egyszerű beszerelési szerszám nélkül
- A fúvókához tartozó műanyag szűrő elhelyezhető benne
- Legfeljebb 2 szárhosszabbító használható szórófejenként

#### TÍPUS

1800-EXT



## HC

### Csőlyukasztó szerszám

#### FELHASZNÁLÁS

Nyeregídomok alkalmazásánál a cső kilyukasztására

#### TÍPUS

HC-45: 1/2" (15/21) (1.3) cm csőlyukasztó szerszám





## SB FITTINGEK

### Spirális tömlővéges fittingek

#### FELHASZNÁLÁS

Az SB fittingeket az SP-100 csőhöz használjuk szórófejek flexibilis bekötéséhez. A flexibilis bekötések megvédik a szórófejeket a dinamikus terheléstől, amelyet járművek vagy a gyepfenntartó gépek okozhatnak. A flexibilis szórófej bekötések ugyanakkor lehetővé teszik, hogy a szórófejet az ellátó vezetéktől kissé távolabb helyezzük el, pld. falaknál, járdaszegélynél, támfalaknál, kerítésekénél.

#### JELLEMZŐK

- 6 különböző típus
- A spirális tömlővéges csatlakozás megengedi, hogy a csőre való csatlakozást szerszám nélkül egyszerű csavarással hajtsuk végre. A fittinget az SP-100-as csőbe könnyedén becsavarjuk



- Fontos: a szereléshez nem szabad kenőanyagot (zsír, szappan, gumián, stb.) használni!

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Névleges üzemi nyomás 5.5 bar-ig.

#### TÍPUSOK

SBE-050: 1/2" (15/21) külső menetes könyök  
SBA-050: 1/2" (15/21) külső menetes egyenes  
SB-T: spirál tömlővéges T-idom  
SB-CPLG: spirál tömlővéges toldóidom

## SP-100

### Flexibilis cső

#### FELHASZNÁLÁS

Az SP cső az SB spirál tömlővéges fittingek és a szórófejek közötti flexibilis bekötést teszik lehetővé. Ezen túlmenően védik a szórófejeket az autók vagy kertfenntartó gépek által okozott dinamikus terheléstől.

#### TULAJDONSÁGOK

- Lineáris, kis sűrűségű polietilén mely ellenáll a törésnek.
- Fontos: a szereléshez nem szabad kenőanyagot (zsír, szappan, gumián, stb.) használni!

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Belső átmérő: 12.5 mm  
Maximális üzemi nyomás: 5.5 bar

#### TÍPUS

SP-100 (30 méteres tekercs)



## KP-1

### Térdfvédő

#### FELHASZNÁLÁS

Professzionális szerelők számára a szórófej szerelések megkönnyítéséhez. Kemény műanyag héj velkrő rögzítő szíjjakkal, hogy a térdünket megvédje a sérüléstől.

#### JELLEMZŐK

- Könnyű és tartós
- Szegecselte műanyag térdvédő

#### TÍPUS

KP-1



## PVRA

### Lopásvédő fitting

#### FELHASZNÁLÁS

Megvédi a szórófejet a lecsavarástól és ellopástól.

#### TULAJDONSÁG

- Szivárgásmentes

#### TÍPUS

PVRA-050: 1/2" (15/21) külső menet x 3/4" (20/27) belső menet



PVRA használata 1800™ sorozatú szórófejnél



## NOZBOX

### Fúvókatartó táska

#### FELHASZNÁLÁS

Rendszerezve tárolhatjuk a különböző fúvókákat és kisebb szerszámokat a szerelés hatékonysága érdekében

#### JELLEMZŐK

- Könnyű tartós műanyag
- Három különálló rekesz
  - Felső rész alkatrészek tárolására
  - Nagy szerszámtartó rekesz
  - Alsó rekesz három részből áll a fúvókák tárolására

#### MÉRETEK

Hosszúság: 39.1 cm  
Szélesség: 26.3 cm  
Magasság: 41.3 cm


#### TÍPUS

NozBox




### Flexibilis öntözőfej bekötés előnye

Öntözőfej bekötése hidránszal

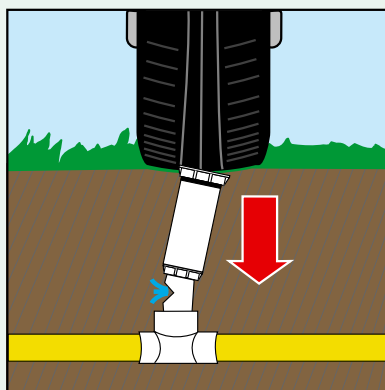

Öntözőfej bekötése SP-100 csővel és SB fittinggel

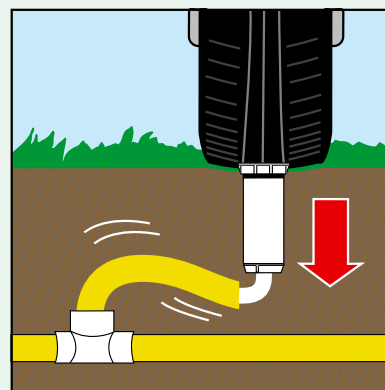



## ÖNTÖZŐFEJEK

## KIEMELKEDŐ ÖNTÖZŐFEJEK

### Közepes hatótávolság

Az öntözőfejek közötti választást többnyire a szórástávolság alapján végezzük.

Ez a táblázat segíti az egyes Rain Bird öntözőfejek szórási tartományainak összehasonlítását.

Az ábra a maximális szórási sugarat mutatja az egyes öntözőfejeknél szélcsendes időszakban.

Az ábrán látható:

- Öntözési sugár a legkisebb fúvókával, a legalacsonyabb üzemi nyomás mellett (világoskék)
- Öntözési sugár a legnagyobb fúvókával a legnagyobb üzemi nyomás mellett (sötétkék)



## 3500-AS SOROZAT

### Kis- és közepes hatósugarú öntözőfej

### A legnépszerűbb 1/2"-os öntözőfej Európában

#### FELHASZNÁLÁS

A 3500-as sorozatú közepes hatósugarú, 1/2"-os (15/21) turbinahajtású öntözőfej elsősorban kiskerti felhasználásra készült. Az öntözési tartomány egy egyszerű csavarhúzóval felülről állítható.

#### JELLEMZŐK

- Öntözési tartomány állítása felülről egy egyszerű csavarhúzóval
- 3 év garancia
- Vízkenésű turbinaház a megbízható és tartós működéshez
- 40-360° körcikk és teljes kör (visszaforduló) öntözése egy fejjel
- Fúvókalevél 6 db Rain Curtain fúvókával
- Öntözési sugár állítása, mellyel a sugár 35%-kal csökkenthető a fúvóka kicserélése nélkül
- Valódi 10.2 cm-es kiemelkedés a fúvóka közepéig mérve
- Beállított öntözési tartomány azonnali ellenőrzése - gyors előreforgatás
- Kettős funkciójú törő tömítés, mely megvédi a szórófej belsejét a szennyeződéstől
- Automatikus beálló turbinahajtás, mely nem kíván külön állítást fúvókacsere esetén
- Szűrő könnyű kiemelése
- Fúvóka könnyű eltávolítása
- SAM visszafolyás gátló szeleppel szerelt öntözőfej 2.1 méter szintkülönbségig megakadályozza az öntözőfejek szivárgását az öntözés befejezése után
- Racsni kiemelkedő szár, mely lecsökkenti a vandalizmusból vagy túlszárításból eredő károkat.

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Szórási sugár: 4.6-10.7 m  
A szórási sugár az állítócsavarral 2.9 m-ig csökkenthető  
Üzemi nyomás: 1.7-3.8 bar  
Vízfogyasztás: 0.12-1.04 m<sup>3</sup>/óra  
1/2" belső menetes alsó csatlakozás  
Öntözési szögtartomány: 40-360°



#### MŰKÖDÉSI ADATOK

| fúvóka | bar | m    | m <sup>3</sup> /h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|-------------------|--------|--------|
| 0,75   | 1,7 | 4,6  | 0,12              | 12     | 14     |
|        | 2,0 | 4,8  | 0,13              | 12     | 13     |
|        | 2,5 | 5,2  | 0,16              | 12     | 13     |
|        | 3,0 | 5,2  | 0,17              | 13     | 15     |
|        | 3,5 | 5,4  | 0,19              | 13     | 15     |
|        | 3,8 | 5,5  | 0,19              | 13     | 15     |
| 1,0    | 1,7 | 6,1  | 0,17              | 9      | 11     |
|        | 2,0 | 6,2  | 0,19              | 10     | 11     |
|        | 2,5 | 6,4  | 0,21              | 10     | 12     |
|        | 3,0 | 6,4  | 0,24              | 12     | 13     |
|        | 3,5 | 6,6  | 0,26              | 12     | 14     |
|        | 3,8 | 6,7  | 0,27              | 12     | 14     |
| 1,5    | 1,7 | 7,0  | 0,24              | 10     | 11     |
|        | 2,0 | 7,0  | 0,26              | 11     | 12     |
|        | 2,5 | 7,0  | 0,30              | 12     | 14     |
|        | 3,0 | 7,3  | 0,33              | 12     | 14     |
|        | 3,5 | 7,3  | 0,36              | 13     | 15     |
|        | 3,8 | 7,3  | 0,37              | 14     | 16     |
| 2,0    | 1,7 | 8,2  | 0,32              | 9      | 11     |
|        | 2,0 | 8,2  | 0,34              | 10     | 12     |
|        | 2,5 | 8,2  | 0,39              | 12     | 13     |
|        | 3,0 | 8,2  | 0,43              | 13     | 15     |
|        | 3,5 | 8,4  | 0,47              | 13     | 15     |
|        | 3,8 | 8,5  | 0,49              | 13     | 15     |
| 3,0    | 1,7 | 8,8  | 0,49              | 13     | 15     |
|        | 2,0 | 9,1  | 0,53              | 13     | 15     |
|        | 2,5 | 9,4  | 0,60              | 13     | 16     |
|        | 3,0 | 9,4  | 0,67              | 15     | 17     |
|        | 3,5 | 9,6  | 0,71              | 15     | 18     |
|        | 3,8 | 9,8  | 0,74              | 16     | 18     |
| 4,0    | 1,7 | 9,4  | 0,67              | 15     | 17     |
|        | 2,0 | 9,7  | 0,73              | 16     | 18     |
|        | 2,5 | 10,1 | 0,83              | 16     | 19     |
|        | 3,0 | 10,6 | 0,92              | 16     | 19     |
|        | 3,5 | 10,7 | 1,00              | 18     | 20     |
|        | 3,8 | 10,7 | 1,04              | 18     | 21     |

#### MÉRETEK

Kiemelkedés: valódi 10.2 cm  
Szórófej magassága: 16.8 cm  
Látható felület átmérője: 2.9 cm  
Megjegyzés: A kiemelkedési magasság a ház tetejétől a fúvóka közepéig mérve értendő

#### TÍPUSOK

3504-PC: Körcikk és teljes kör (visszaforduló) öntözésére  
3504-PC-SAM: Körcikk és visszaforduló teljes kör öntözésére SAM visszafolyásgátló szeleppel felszerelve

■ 50%  
▲ 50%

## 5000 PLUS SOROZAT

### Új generációs öntözőfejek

### A legjobb minőségű öntözőfej

#### FELHASZNÁLÁS

Az 5000 PLUS sorozatú rotoros öntözőfej közepes hatótávolságú, mely a legújabb fejlesztések eredményeként kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezik. Az 5000 PLUS az öntözőfejek egy teljesen új generációjához tartozik.

#### JELLEMZŐK

- **Áramlás-vezérlési technológia (SCT) elzáró szerkezettel:**
  - Vízszugár lezárása kúpos szeleppel, melynek különleges kialakítása csak minimális nyomásvesztést okoz
  - A kedvező hidraulikai kialakításnak köszönhetően a fúvóka teljesítménye megnő
  - Az áramlási út kedvező kialakítása megnöveli a lehetséges legnagyobb vízkibocsátást
- **Megújított Rain Curtain esőfüggöny fúvókák:**
  - Megnövelt öntözési sugár kisebb vízfogyasztással
  - Új mikrobarázda a kiemelkedően jó közelöntözés biztosításához
  - Fúvóka egyszerű és gyors eltávolítása, mellyel a karbantartás könnyebbé válik
- Zöld gumitető
- Fúvókalevél, mely tartalmazza az alacsonyszögű és az esőfüggöny fúvókákat is
- Terhelésnek ellenálló kialakítás kiskerti és közterületi alkalmazáshoz
- Debris Sentry™ megvédi a belső részeket az elszennyeződéstől
- Erős rozsdamentes acél visszahúzó rugó
- Öntözési tartomány felülről történő állítása egy egyszerű csavarhúzóval
- Vízkenésű turbinahajtás a megbízható működéshez
- 40-360° közötti szögállítási; körkikk és visszaforduló teljes kör öntözése egy fejjel
- Szórási sugár állító csavarral a sugár 25%-kal csökkenthető a fúvóka cseréje nélkül
- Valódi 10, 15 és 30 cm kiemelkedés a fúvóka közepéig mérve
- Működés közben lezárható a vízszugár, megkönnyítve ezzel a szervizelést, illetve a fúvókacserét
- Iszapos, homokos víz károsító hatását biztonsági tömítőgyűrű küszöböl ki
- Egy második O-gyűrű tömítés, mely homokos víz esetén is védi a meghajtószerkezetet
- Megerősített szár az oldalirányú terhelés felvételére
- SAM visszafolyásgátló szelep külön rendelhető, mely 2.1 m szintkülönbséget tartja vissza a vizet

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Szórási sugár: 7.6-15.2 m  
Sugárállító csavarral: 5.7m  
Üzemi nyomás: 1.7-4.5 bar  
Vízfogyasztás: 0.17-2.19 m³/h  
Vízszugár kilépő szöge:  
Rain Curtain esőfüggöny fúvókák: 25°  
LA alacsony szögű fúvókák: 10°  
3/4" belső menetes alsó csatlakozás.

#### MÉRETEK

Valódi kiemelkedés a fúvóka közepéig mérve:  
5004 PLUS: 10 cm  
5006 PLUS: 15 cm  
5012 PLUS: 30 cm  
Szórófej magassága (szár behúzott állapotban):  
5004 PLUS: 18.5 cm  
5006 PLUS: 24.5 cm  
5012 PLUS: 42.9 cm  
Felülről látható átmérő: 4.5 cm

#### KIEGÉSZÍTŐK

Illesztett szóráskepű (MPR) fúvókák, melyek nagymértékben megkönnyítik a tervezést és kivitelezést. Egy fúvókacsáládon belül egyenletes vízeloszlást biztosítanak. Rain Bird 5000 Plus szórófejekhez.



#### TÍPUSOK

Körkikk (PC) öntöző fejek 40-360° között állíthatók.  
5004-PLUS-FC: Teljes kör öntözése vissza nem forduló szórófejjel 360°  
5004-PLUS-PC 3.0: Körkikk öntözése 40-360°-ig, 3.0 fúvókával  
5004-PLUS-PC-SS-SAM 3.0: Acélszáras fej, durva felületű területek pld. tenispályák öntözésére, visszafolyásgátló szeleppel, 3.0 fúvókával  
5006-PLUS-PC: Körkikk öntözése 40-360°-ig  
5006-PLUS-PC-SS: Acélszáras, körkikk öntözése 40-360°-ig  
5012-PLUS-PC: Körkikk öntözése 40-360°-ig  
5000-S-PLUS-PC: Állócsőre szerelhető változat, körkikk öntözése (Shrub)



## 5004-UPG ROTOROS ÖNTÖZŐFEJ

**Ne cseréld ki a fejet, hanem újítsd föl!**

### FELHASZNÁLÁS

- Meglévő Hunter PGP™ fejek felújítására a Rain Bird 5004 Rotor karakterisztikájának megfelelően
- Gyorsabb és egyszerűbb a meglévő PGP házat a földben hagyni és csak a szórófej belsejét cserélni ki.

### JELLEMZŐK

**Az 5000 Plus összes tulajdonságával rendelkezik:**

- Gyors szerelés: a vízsugár lezáró szelep segítségével a fúvóka kicserélése az egész rendszer lezárása nélkül is megtörténhet.
- Rain Curtain™ esőfüggöny fúvóka, mely nagy vízcseppeket, kiemelkedően jó közelöntözést és egyenletes víztelítést biztosít.
- Fúvókalevél, mely tartalmazza a 4 db alacsonyszögű 10°-os és a 8 db általános 25°-os fúvókákat 7,6 – 15,2 m szórótávolságok között.
- Illesztett csapadékeloszlású (MPR) fúvókák
- Csúszókuplungos fúvókaház a gyors beállítás érdekében.
- Felülről történő szögállítás egy egyszerű csavarhúzóval.
- Öt év garancia.
- Nyomás hatására működő tömítőgyűrű, mely védi a szórófej belsejét a szennyeződéstől.
- SAM visszafolyásgátló szelep külön rendelhető, mely 2,1 m szintkülönbségig tartja vissza a vizet.

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Szórási sugár: 7.6-15.2 m

Sugarállító csavarral: 5.7m

Üzemi nyomás: 1.7-4.5 bar

Vízfogyasztás: 0.17-2.19 m³/h

Vízsugár kilépő szöge:

Rain Curtain esőfüggöny fúvókák: 25°

LA alacsony szögű fúvókák: 10°

3/4" belső menetes alsó csatlakozás.

### MÉRETEK

Valódi kiemelkedés a fúvóka közepéig mérve: 10 cm

Szórófej magassága (szár behúzott állapotban): 18.5

Felülről látható átmérő: 4.1 cm

### TÍPUSOK

UPGPLPC: 5000 Plus UPG sorozat, 4" teljes kör

UPGPLPCS: 5000 Plus UPG sorozat, 4" teljes kör/SAM



Megjegyzés: A PGP® a Hunter Industries bejegyzett védjegye.

## MŰKÖDÉSI ADATOK


5000 PLUS/UPG alacsonyyszögű  
Esőfüggöny fúvókák

| fúvóka | bar | m    | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|------|--------|--------|
| 1,5    | 1,7 | 10,1 | 0,25 | 5      | 6      |
|        | 2,0 | 10,2 | 0,28 | 5      | 6      |
|        | 2,5 | 10,4 | 0,31 | 6      | 7      |
|        | 3,0 | 10,6 | 0,34 | 6      | 7      |
|        | 3,5 | 10,7 | 0,37 | 7      | 8      |
|        | 4,0 | 10,6 | 0,40 | 7      | 8      |
| 2,0    | 4,5 | 10,4 | 0,42 | 8      | 9      |
|        | 1,7 | 10,7 | 0,34 | 6      | 7      |
|        | 2,0 | 10,8 | 0,36 | 6      | 7      |
|        | 2,5 | 11,0 | 0,41 | 7      | 8      |
|        | 3,0 | 11,2 | 0,45 | 7      | 8      |
|        | 3,5 | 11,3 | 0,49 | 8      | 9      |
| 2,5    | 4,0 | 11,1 | 0,52 | 8      | 10     |
|        | 4,5 | 10,7 | 0,55 | 10     | 11     |
|        | 1,7 | 10,7 | 0,41 | 7      | 8      |
|        | 2,0 | 10,9 | 0,44 | 7      | 9      |
|        | 2,5 | 11,3 | 0,50 | 8      | 9      |
|        | 3,0 | 11,3 | 0,56 | 9      | 10     |
| 3,0    | 3,5 | 11,3 | 0,60 | 9      | 11     |
|        | 4,0 | 11,3 | 0,64 | 10     | 12     |
|        | 4,5 | 11,3 | 0,68 | 11     | 12     |
|        | 1,7 | 11,0 | 0,51 | 8      | 10     |
|        | 2,0 | 11,2 | 0,55 | 9      | 10     |
|        | 2,5 | 11,2 | 0,62 | 9      | 11     |
| 4,0    | 3,0 | 12,1 | 0,69 | 9      | 11     |
|        | 3,5 | 12,2 | 0,74 | 10     | 12     |
|        | 4,0 | 12,2 | 0,80 | 11     | 12     |
|        | 4,5 | 12,2 | 0,84 | 11     | 13     |
|        | 1,7 | 11,3 | 0,66 | 10     | 12     |
|        | 2,0 | 11,6 | 0,71 | 11     | 12     |
| 5,0    | 2,5 | 12,3 | 0,81 | 11     | 13     |
|        | 3,0 | 12,7 | 0,89 | 11     | 13     |
|        | 3,5 | 12,8 | 0,97 | 12     | 14     |
|        | 4,0 | 12,8 | 1,04 | 13     | 15     |
|        | 4,5 | 12,8 | 1,10 | 13     | 15     |
|        | 1,7 | 11,9 | 0,84 | 12     | 14     |
| 6,0    | 2,0 | 12,1 | 0,91 | 12     | 14     |
|        | 2,5 | 12,7 | 1,03 | 13     | 15     |
|        | 3,0 | 13,5 | 1,13 | 12     | 14     |
|        | 3,5 | 13,7 | 1,23 | 13     | 15     |
|        | 4,0 | 13,7 | 1,32 | 14     | 16     |
|        | 4,5 | 13,7 | 1,40 | 15     | 17     |
| 8,0    | 1,7 | 11,9 | 0,97 | 14     | 16     |
|        | 2,0 | 12,4 | 1,05 | 14     | 16     |
|        | 2,5 | 13,2 | 1,21 | 14     | 16     |
|        | 3,0 | 13,9 | 1,34 | 14     | 16     |
|        | 3,5 | 14,2 | 1,45 | 14     | 17     |
|        | 4,0 | 14,9 | 1,55 | 15     | 17     |
|        | 4,5 | 14,6 | 1,64 | 15     | 18     |
|        | 1,7 | 11,0 | 1,34 | 22     | 26     |
|        | 2,0 | 11,8 | 1,45 | 21     | 24     |
|        | 2,5 | 13,3 | 1,63 | 19     | 21     |
|        | 3,0 | 14,1 | 1,79 | 18     | 21     |
|        | 3,5 | 14,9 | 1,93 | 18     | 20     |
|        | 4,0 | 15,2 | 2,06 | 18     | 21     |
|        | 4,5 | 15,2 | 2,19 | 19     | 22     |

5000 PLUS / UPG Alapfúvókák  
Esőfüggöny fúvókák

| fúvóka | bar | m    | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|------|--------|--------|
| 1,0    | 1,7 | 7,6  | 0,17 | 6      | 7      |
|        | 2,0 | 8,0  | 0,18 | 6      | 6      |
|        | 2,5 | 8,6  | 0,20 | 5      | 6      |
|        | 3,0 | 8,8  | 0,22 | 6      | 7      |
|        | 3,5 | 8,8  | 0,24 | 6      | 7      |
|        | 4,0 | 8,8  | 0,26 | 7      | 8      |
| 1,5    | 4,5 | 8,8  | 0,27 | 7      | 8      |
|        | 1,7 | 8,2  | 0,26 | 8      | 9      |
|        | 2,0 | 8,6  | 0,28 | 8      | 9      |
|        | 2,5 | 9,2  | 0,32 | 8      | 9      |
|        | 3,0 | 9,4  | 0,35 | 8      | 9      |
|        | 3,5 | 9,4  | 0,38 | 9      | 10     |
| 2,0    | 4,0 | 9,4  | 0,41 | 9      | 11     |
|        | 4,5 | 9,4  | 0,44 | 10     | 11     |
|        | 1,7 | 8,8  | 0,33 | 9      | 10     |
|        | 2,0 | 9,1  | 0,36 | 9      | 10     |
|        | 2,5 | 9,5  | 0,41 | 9      | 10     |
|        | 3,0 | 9,7  | 0,45 | 10     | 11     |
| 3,0    | 3,5 | 9,9  | 0,49 | 10     | 11     |
|        | 4,0 | 10,1 | 0,52 | 10     | 12     |
|        | 4,5 | 10,1 | 0,56 | 11     | 13     |
|        | 1,7 | 8,8  | 0,51 | 13     | 15     |
|        | 2,0 | 9,3  | 0,55 | 13     | 15     |
|        | 2,5 | 10,1 | 0,62 | 12     | 14     |
|        | 3,0 | 10,6 | 0,68 | 12     | 14     |
|        | 3,5 | 10,8 | 0,74 | 13     | 15     |
|        | 4,0 | 11,0 | 0,80 | 13     | 15     |
|        | 4,5 | 11,0 | 0,84 | 14     | 16     |

■ 50%  
▲ 50%

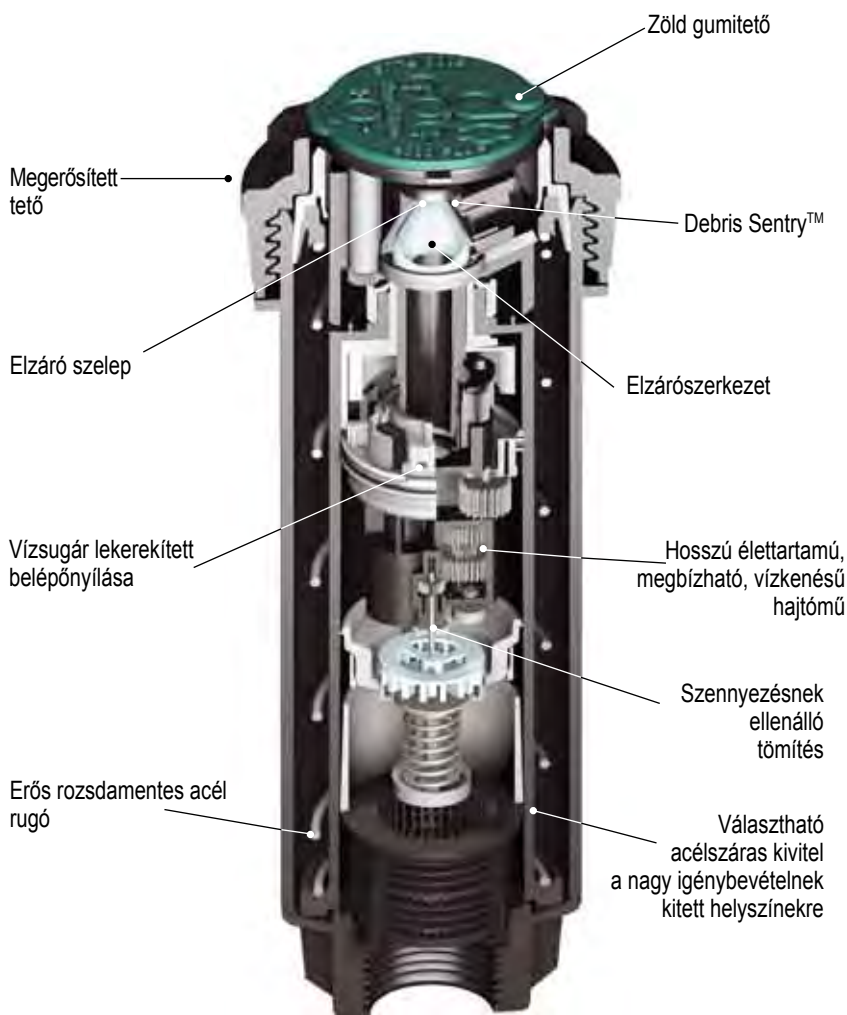

## 5000 PLUS / UPG MPR FÚVÓKÁK

## 5000 Plus illesztett csapadékelosztású MPR fúvókák

## FELHASZNÁLÁS

A Rain Bird 5000 Plus MPR fúvókák egyszerűvé teszik a tervezést és a szerelést, mivel ezek a fúvókák csapadékkijuttatása illesztett, a 7.6-10.7 m szórási tartományon belül. Az illesztett csapadékelosztás bármely 5000 Plus szórófejjel elérhető. Az öntözési szög tartomány egyszerű állítása lecsökkenti az alul- vagy túlöntözés veszélyét.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Három fúvókacsatlód 7.6 m, 9.1 m és 10.7 m szórási sugárhoz.
- Mindegyik fúvókalevél Q (90°), T (120°), H (180°), F (360°) szög tartományhoz tartalmaz fúvókát.
- Nincs szükség szögterelő lemezre.
- Kompatibilis az 5000 Plus öntözőfejekkel és az UPG-vel.
- Rain Curtain™ esőfüggöny technológia:
  - Öntözés nagy vízcseppekkel az állandó vízterítéshez.
  - Hatásos közelöntözés.
  - Egyenletes vízelosztás a teljes öntözési sugár mentén.
- Csapadékkijuttatás értéke 15.2 mm/h, mely lecsökkenti a felszíni vízfolyás és erózió veszélyét.
- Szórási sugaranként színekódolt fúvókák.
- Fúvókák könnyű szerelése és eltávolítása.
- Összecsúsztatható fúvókalevelek a könnyű tárolás érdekében.

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szórási sugár: 7.6-10.7 m
- Üzemi nyomás: 1.7-4.5 bar
- Vízfogyasztás: 0.17-2.09 m³/h

## TÍPUSOK

- 5000-MPR-25: 7.6 m szórási sugárú fúvókalevél Q, T, H, F szög tartományú fúvókával
- 5000-MPR-30: 9.1 m szórási sugárú fúvókalevél Q, T, H, F szög tartományú fúvókával
- 5000-MPR-35: 10.7 m szórási sugárú fúvókalevél Q, T, H, F szög tartományú fúvókával

Q: negyed kör, T: harmad kör, H: félkör, F: teljes kör



Fúvókalevél 4 fúvókával

■ 50%  
▲ 50%



## MŰKÖDÉSI ADATOK

## 5000-MPR-25

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 90°    | 1,7 | 7,0 | 0,17 | 13,7   | 15,8   |
|        | 2,4 | 7,3 | 0,20 | 14,9   | 17,3   |
|        | 3,1 | 7,6 | 0,23 | 15,6   | 18,1   |
|        | 3,8 | 7,6 | 0,25 | 17,4   | 20,1   |
|        | 4,5 | 7,6 | 0,27 | 18,9   | 21,9   |
| 120°   | 1,7 | 7,0 | 0,23 | 13,9   | 16,0   |
|        | 2,4 | 7,3 | 0,27 | 15,4   | 17,8   |
|        | 3,1 | 7,6 | 0,31 | 16,2   | 18,7   |
|        | 3,8 | 7,6 | 0,35 | 18,0   | 20,7   |
|        | 4,5 | 7,6 | 0,38 | 19,6   | 22,6   |
| 180°   | 1,7 | 7,0 | 0,33 | 13,3   | 15,4   |
|        | 2,4 | 7,3 | 0,39 | 14,7   | 17,0   |
|        | 3,1 | 7,6 | 0,45 | 15,5   | 17,9   |
|        | 3,8 | 7,6 | 0,50 | 17,3   | 20,0   |
|        | 4,5 | 7,6 | 0,55 | 18,9   | 21,8   |
| 360°   | 1,7 | 7,0 | 0,63 | 12,8   | 14,8   |
|        | 2,4 | 7,3 | 0,76 | 14,2   | 16,4   |
|        | 3,1 | 7,6 | 0,87 | 14,9   | 17,3   |
|        | 3,8 | 7,6 | 0,97 | 16,6   | 19,2   |
|        | 4,5 | 7,6 | 1,05 | 18,1   | 20,9   |

## 5000-MPR-30

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 90°    | 1,7 | 8,8 | 0,23 | 12,0   | 13,8   |
|        | 2,4 | 9,1 | 0,28 | 13,4   | 15,4   |
|        | 3,1 | 9,1 | 0,32 | 15,2   | 17,6   |
|        | 3,8 | 9,1 | 0,35 | 17,0   | 19,6   |
|        | 4,5 | 9,1 | 0,38 | 18,4   | 21,2   |
| 120°   | 1,7 | 8,8 | 0,30 | 11,7   | 13,5   |
|        | 2,4 | 9,1 | 0,35 | 13,2   | 15,2   |
|        | 3,1 | 9,1 | 0,42 | 15,1   | 17,4   |
|        | 3,8 | 9,1 | 0,47 | 16,8   | 19,4   |
|        | 4,5 | 9,1 | 0,51 | 18,3   | 21,1   |
| 180°   | 1,7 | 8,8 | 0,49 | 12,5   | 14,4   |
|        | 2,4 | 9,1 | 0,59 | 14,1   | 16,2   |
|        | 3,1 | 9,1 | 0,67 | 16,1   | 18,6   |
|        | 3,8 | 9,1 | 0,75 | 17,9   | 20,7   |
|        | 4,5 | 9,1 | 0,82 | 19,6   | 22,6   |
| 360°   | 1,7 | 8,8 | 0,96 | 12,3   | 14,2   |
|        | 2,4 | 9,1 | 1,15 | 13,8   | 15,9   |
|        | 3,1 | 9,1 | 1,31 | 15,7   | 18,1   |
|        | 3,8 | 9,1 | 1,45 | 17,4   | 20,0   |
|        | 4,5 | 9,1 | 1,57 | 18,8   | 21,7   |

## 5000-MPR-35

| fúvóka | bar | m    | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|------|--------|--------|
| 90°    | 1,7 | 9,8  | 0,32 | 13,4   | 15,4   |
|        | 2,4 | 10,4 | 0,38 | 14,1   | 16,3   |
|        | 3,1 | 10,7 | 0,44 | 15,3   | 17,7   |
|        | 3,8 | 10,7 | 0,48 | 17,0   | 19,6   |
|        | 4,5 | 10,7 | 0,52 | 18,4   | 21,3   |
| 120°   | 1,7 | 9,8  | 0,40 | 12,7   | 14,6   |
|        | 2,4 | 10,4 | 0,49 | 13,6   | 15,6   |
|        | 3,1 | 10,7 | 0,56 | 14,7   | 17,0   |
|        | 3,8 | 10,7 | 0,62 | 16,4   | 18,9   |
|        | 4,5 | 10,7 | 0,68 | 17,9   | 20,7   |
| 180°   | 1,7 | 9,8  | 0,62 | 13,1   | 15,2   |
|        | 2,4 | 10,4 | 0,76 | 14,1   | 16,3   |
|        | 3,1 | 10,7 | 0,87 | 15,2   | 17,6   |
|        | 3,8 | 10,7 | 0,96 | 16,9   | 19,5   |
|        | 4,5 | 10,7 | 1,05 | 18,4   | 21,3   |
| 360°   | 1,7 | 9,8  | 1,22 | 12,8   | 14,8   |
|        | 2,4 | 10,4 | 1,50 | 14,0   | 16,2   |
|        | 3,1 | 10,7 | 1,72 | 15,1   | 17,5   |
|        | 3,8 | 10,7 | 1,91 | 16,8   | 19,4   |
|        | 4,5 | 10,7 | 2,09 | 18,3   | 21,2   |

# R-50 ROTOROS ÖNTÖZŐFEJ

Körcikk és teljes kör öntözésére

Jó választás nehéz üzemi körülmények esetén

## FELHASZNÁLÁS

Kösterületeken és nagy gyalogosforgalom melletti területek öntözésére különösen alkalmas

## JELLEMZŐK

- Memóriagyűrű, mely automatikusan visszaforgatja a szórófejet az eredetileg beállított szórási tartományba, ha azt erőszakosan elforgatták
- Teljes kör és körcikk öntözése egy öntözőfejjel
- Vízkénésű – zsír és olajmentes - turbinahajtás (környezetbarát)
- Vandálbiztos védőgyűrű
- Erős rozsdamentes acél visszahúzó rugó
- Forgási sebesség az öntözési igényekhez állítható
- Színkódolt fúvókák
- 5 Radius + fúvóka a nagy öntözési sugárhoz
- 5 Esőfüggöny fúvóka a tökéletes vízborításhoz
- Különleges gyorsöblítő funkció a szár tisztításához
- Többfunkciós törölő-tömítés a szórófej belsejét megvédi a szennyeződésektől
- Egyszerű szektor-állítás szerszám nélkül
- Kiemelkedési magasság: 9.2 cm
- Öt év garancia

## MŰKÖDÉSI ADATOK

### Radius+

| fúvóka | bar | m    | m <sup>3</sup> /h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|-------------------|--------|--------|
| 1,5    | 1,7 | 10,0 | 0,34              | 7      | 8      |
|        | 2,0 | 10,2 | 0,36              | 7      | 8      |
|        | 2,5 | 10,3 | 0,40              | 8      | 9      |
|        | 3,0 | 10,3 | 0,43              | 8      | 9      |
|        | 3,5 | 10,4 | 0,47              | 9      | 10     |
|        | 4,0 | 10,4 | 0,50              | 9      | 11     |
|        | 4,1 | 10,4 | 0,52              | 10     | 11     |
| 2,0    | 1,7 | 11,3 | 0,50              | 8      | 9      |
|        | 2,0 | 11,4 | 0,53              | 8      | 9      |
|        | 2,5 | 11,6 | 0,58              | 9      | 10     |
|        | 3,0 | 11,7 | 0,63              | 9      | 11     |
|        | 3,5 | 11,9 | 0,68              | 10     | 11     |
|        | 4,0 | 11,9 | 0,73              | 10     | 12     |
|        | 4,1 | 11,9 | 0,75              | 11     | 12     |
| 3,0    | 1,7 | 11,6 | 0,70              | 10     | 12     |
|        | 2,0 | 11,7 | 0,75              | 11     | 13     |
|        | 2,5 | 11,9 | 0,83              | 12     | 14     |
|        | 3,0 | 12,0 | 0,91              | 13     | 15     |
|        | 3,5 | 12,2 | 0,99              | 13     | 15     |
|        | 4,0 | 12,2 | 1,08              | 15     | 17     |
|        | 4,1 | 12,2 | 1,11              | 15     | 17     |
| 4,0    | 1,7 | -    | -                 | -      | -      |
|        | 2,0 | -    | -                 | -      | -      |
|        | 2,5 | 11,9 | 1,11              | 16     | 18     |
|        | 3,0 | 12,2 | 1,21              | 16     | 19     |
|        | 3,5 | 12,4 | 1,31              | 17     | 20     |
|        | 4,0 | 12,5 | 1,39              | 18     | 21     |
|        | 4,1 | 12,5 | 1,41              | 18     | 21     |
| 6,0    | 1,7 | -    | -                 | -      | -      |
|        | 2,0 | -    | -                 | -      | -      |
|        | 2,5 | 13,9 | 1,63              | 17     | 19     |
|        | 3,0 | 14,3 | 1,78              | 17     | 20     |
|        | 3,5 | 14,8 | 1,95              | 18     | 21     |
|        | 4,0 | 15,1 | 2,09              | 18     | 21     |
|        | 4,1 | 15,3 | 2,13              | 18     | 21     |

■ 50% ▲ 50%

### Rain Curtain

| fúvóka | bar | m    | m <sup>3</sup> /h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|-------------------|--------|--------|
| 1,5-RC | 1,7 | 8,2  | 0,36              | 11     | 12     |
|        | 2,0 | 8,4  | 0,39              | 11     | 13     |
|        | 2,5 | 8,4  | 0,44              | 12     | 14     |
|        | 3,0 | 8,5  | 0,48              | 13     | 15     |
|        | 3,5 | 8,5  | 0,53              | 15     | 17     |
|        | 4,0 | 8,5  | 0,56              | 15     | 18     |
|        | 4,1 | 8,5  | 0,57              | 16     | 18     |
| 2,0-RC | 1,7 | 8,5  | 0,43              | 12     | 14     |
|        | 2,0 | 8,8  | 0,46              | 12     | 14     |
|        | 2,5 | 8,9  | 0,52              | 13     | 15     |
|        | 3,0 | 9,1  | 0,57              | 14     | 16     |
|        | 3,5 | 9,2  | 0,63              | 15     | 17     |
|        | 4,0 | 9,2  | 0,67              | 16     | 18     |
|        | 4,1 | 9,2  | 0,68              | 16     | 19     |
| 3,0-RC | 1,7 | 9,8  | 0,64              | 13     | 15     |
|        | 2,0 | 9,9  | 0,68              | 14     | 16     |
|        | 2,5 | 10,1 | 0,76              | 15     | 17     |
|        | 3,0 | 10,2 | 0,83              | 16     | 18     |
|        | 3,5 | 10,4 | 0,90              | 17     | 19     |
|        | 4,0 | 10,4 | 0,96              | 18     | 21     |
|        | 4,1 | 10,4 | 0,98              | 18     | 21     |
| 4,0-RC | 1,7 | 10,1 | 0,86              | 17     | 19     |
|        | 2,0 | 10,2 | 0,92              | 18     | 20     |
|        | 2,5 | 10,3 | 1,02              | 19     | 22     |
|        | 3,0 | 10,3 | 1,13              | 21     | 25     |
|        | 3,5 | 10,4 | 1,24              | 23     | 27     |
|        | 4,0 | 10,4 | 1,35              | 25     | 29     |
|        | 4,1 | 10,4 | 1,38              | 26     | 29     |
| 6,0-RC | 1,7 | 11,0 | 1,23              | 20     | 23     |
|        | 2,0 | 11,3 | 1,33              | 21     | 24     |
|        | 2,5 | 11,6 | 1,47              | 22     | 25     |
|        | 3,0 | 11,9 | 1,62              | 23     | 26     |
|        | 3,5 | 12,2 | 1,76              | 24     | 27     |
|        | 4,0 | 12,2 | 1,89              | 25     | 29     |
|        | 4,1 | 12,2 | 1,93              | 26     | 30     |

■ 50% ▲ 50%



## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

3/4" (20/27) belső menetes alsó csatlakozás

Szórástávolság: 8.2 - 15.3 m

Üzemi nyomás: 1.7 - 4.1 bar

Vízfogyasztás: 0.34 - 2.13 m<sup>3</sup>/óra

## TÍPUS

R-50

## MÉRETEK

Öntözőfej magassága: 18.4 cm

Fúvóka látható átmérője: 4.4 cm



## MAXI-PAW™ IMPULZUS ÖNTÖZŐFEJ

Körcik és teljes kör öntözésére  
Tradíció a kiválóságban

### FELHASZNÁLÁS

Ez a nagy igénybevételnek is ellenálló impulzus öntözőfej elsősorban kertek és közparkok automata öntözésére való. A Maxi-Paw közismert hatékony üzemeltetéséről és tisztítatlan vízzel való tökéletes működéséről.

### JELLEMZŐK

- Tökéletes impulzus alapú hajtás
- Cserélhető, színkódolt fúvókák bajonett zárral
- 5 db illesztett szóráskepű (23°) (MPR) fúvóka
- 2 db alacsony szögű (11°) (LA) fúvóka
- Fúvókák szerszám nélkül, könnyen cserélhetők
- Duplán súlyozott hajtókar lassú forgást, és így nagyobb szórási távolságot eredményez
- Alacsony nyomás és kis vízfogyasztás mellett is üzemel
- Teljes kör és körcik (20° - 340°) öntözése egy fejjel
- Precíziós sugárcső (PJ™) az oldalirányú fröcskölést lecsökkenti
- Szórási sugár állító csavar
- Többfunkciós törő-tömítés
- Egyszerű áttállítás teljes kör vagy körcik öntözésére
- Az egyesített 1/2"-os és 3/4"-os alsó csatlakozás könnyű szerelést biztosít
- Felülről szervizelhető
- SAM visszafolyásgátló külön beszerezhető

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Szórási sugár: 6.7 m-13.7 m

Nyomás: 1.7- 4.1 bar

Vízfogyasztás: 0.34-1.91 m³/h

Kombinált 1/2" és 3/4" belső menetes alsó csatlakozás

1/2" belső menetes oldalsó csatlakozás

Kilépési szög:

23°: 06(piros), 07(fekete), 08(kék), 10(sárga) és 12(bézs) fúvókáknál

11°: 07-LA(fekete) és 10-LA(sárga) fúvókáknál

### Alacsony szögű fúvókák

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 07-LA  | 1,7 | 6,7 | 0,34 | 15     | 17     |
|        | 2,0 | 6,9 | 0,38 | 16     | 18     |
|        | 2,5 | 7,1 | 0,42 | 17     | 19     |
|        | 3,0 | 7,4 | 0,46 | 17     | 19     |
|        | 3,5 | 7,6 | 0,50 | 17     | 20     |
|        | 4,0 | 7,6 | 0,54 | 19     | 22     |
| 10-LA  | 4,1 | 7,6 | 0,54 | 19     | 22     |
|        | 1,7 | 7,6 | 0,77 | 27     | 31     |
|        | 2,0 | 8,1 | 0,83 | 25     | 29     |
|        | 2,5 | 8,7 | 0,91 | 24     | 28     |
|        | 3,0 | 9,2 | 1,00 | 24     | 27     |
|        | 3,5 | 9,6 | 1,09 | 24     | 27     |
|        | 4,0 | 9,8 | 1,19 | 25     | 29     |
|        | 4,1 | 9,8 | 1,23 | 26     | 30     |

■ 50% ▲ 50%



### MÉRETEK

Öntözőfej magassága: 23.6 cm

Tető átmérője: 12.7 cm

### TÍPUS

2045A MAXI-PAW

### MŰKÖDÉSI ADATOK

#### Maxi-Paw MPR fúvókák

| fúvóka | bar | m    | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|------|--------|--------|
| 06     | 1,7 | -    | -    | -      | -      |
|        | 2,0 | -    | -    | -      | -      |
|        | 2,5 | 11,4 | 0,46 | 7      | 8      |
|        | 3,0 | 11,5 | 0,51 | 8      | 9      |
|        | 3,5 | 11,6 | 0,55 | 8      | 9      |
|        | 4,0 | 11,6 | 0,58 | 9      | 10     |
| 07     | 4,1 | 11,6 | 0,59 | 9      | 10     |
|        | 1,7 | 9,8  | 0,50 | 10     | 12     |
|        | 2,0 | 10,4 | 0,55 | 10     | 12     |
|        | 2,5 | 11,0 | 0,60 | 10     | 11     |
|        | 3,0 | 11,7 | 0,66 | 10     | 11     |
|        | 3,5 | 12,2 | 0,72 | 10     | 11     |
| 08     | 4,0 | 12,5 | 0,78 | 10     | 12     |
|        | 4,1 | 12,5 | 0,79 | 10     | 12     |
|        | 1,7 | 10,7 | 0,64 | 11     | 13     |
|        | 2,0 | 11,1 | 0,68 | 11     | 13     |
|        | 2,5 | 11,5 | 0,75 | 11     | 13     |
|        | 3,0 | 12,0 | 0,82 | 11     | 13     |
| 10     | 3,5 | 12,4 | 0,89 | 12     | 13     |
|        | 4,0 | 12,7 | 0,94 | 12     | 14     |
|        | 4,1 | 12,8 | 0,95 | 12     | 13     |
|        | 1,7 | 11,6 | 0,95 | 14     | 16     |
|        | 2,0 | 12,0 | 1,01 | 14     | 16     |
|        | 2,5 | 12,3 | 1,11 | 15     | 17     |
| 12     | 3,0 | 12,7 | 1,21 | 15     | 17     |
|        | 3,5 | 13,0 | 1,31 | 16     | 18     |
|        | 4,0 | 13,3 | 1,42 | 16     | 19     |
|        | 4,1 | 13,4 | 1,45 | 16     | 19     |
|        | 1,7 | 11,9 | 1,25 | 18     | 20     |
|        | 2,0 | 12,3 | 1,32 | 17     | 20     |
|        | 2,5 | 12,7 | 1,45 | 18     | 21     |
|        | 3,0 | 13,2 | 1,58 | 18     | 21     |
|        | 3,5 | 13,6 | 1,72 | 19     | 22     |
|        | 4,0 | 13,7 | 1,86 | 20     | 23     |
|        | 4,1 | 13,7 | 1,91 | 20     | 24     |

■ 50% ▲ 50%

### KIEGÉSZÍTŐK

2045A SAM szelep



### SZERSZÁM

**42064**

### FELHASZNÁLÁS

A szórófej belső részének kiszereelésére

### TÍPUS

42064



## 5500 SOROZATÚ ROTOROS ÖNTÖZŐFEJ

Nagyobb, jobb, tartósabb

Minden előnyös tulajdonságát a 7005/8005 fejnek beépítették a 3/4"-os öntözőfejbe!

### FELHASZNÁLÁS

A Rain Bird 5500 sorozatú öntözőfej a legnehezebb üzemi körülmények között és vandalizmusnak kitett helyen is jól üzemel. A fej megfelel a mai öntözési piac legszigorúbb elvárásainak. Az 5500 fej tartósságot és a Rain Bird legjobb öntözőfejének megfelelő üzemelést biztosít, és így a közepes hatósugarú fejek közül a legjobb.

### JELLEMZŐK

- 5 év garancia.
- Memória gyűrű, mely visszaállítja az öntözési szögtartományt a beállított értékekre.
- Az öntözési szögtartomány bal és jobb oldali széle egymástól függetlenül is a szórófej tetejéről csavarhúzóval állítható anélkül, hogy az öntözőfejet ki kellene emelnünk.
- **Csúszógyűrű, mely megakadályozza a hajtószerkezet erőszakos tönkretételét**
- Különlegesen megerősített szár ellenáll az oldalirányú rúgásnak is
- Rozsdamentes acél szárral rendelve a vandalizmus csökkenthető
- Egyszerű szögállítás; csavarhúzó segítségével szárazon és működés közben is állítható 50°-330° közötti, vagy 360°-os nem visszaforduló teljes kör öntözés
- **Körcik és valódi teljes kör (nem visszaforduló működés) egy öntözőfejben**
- Beépített SAM visszafolyásgátló szelep, mely megakadályozza a vízszivárgást
- Vízkenésű - zsír és olajmentes - hajtószerkezet
- Esőfüggöny fúvókák különlegesen egyenletes vízkijuttatás biztosításához, 3 fúvókanyílással
- A fúvókák különleges szerszám nélkül is kicserélhetők
- Önbeálló turbínaszabályozás fúvókacsere esetén
- Erős, rozsdamentes, acél visszahúzó rugó
- Gyárilag felszerelt fekete gumitető.

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Csapadékinzintezés: 5.9-35.5 mm/h
- Öntözési sugár: 10-16.8 m
- Üzemi nyomás: 2.1-6.2 bar
- Vízfogyasztás: 0.33-3.52 m<sup>3</sup>/h
- 3/4" (20/27) belső menetes csatlakozás
- SAM visszafolyásgátló szelep 3.1 m magas vízoszlop visszatartására
- Rain Curtain esőfüggöny fúvókák:
  - 2.0 – narancssárga
  - 3.0 – piros
  - 4.0 – fekete
  - 5.0 – sárga
  - 6.0 – világoskék
  - 8.0 – sötétzöld
  - 10.0 – szürke
  - 12.0 – bézs
- Vízszög kilépő szöge: 25°

### MÉRETEK

- Látható felület átmérője: 4.4 m
- Szórófej teljes átmérője: 7 cm
- Szórófej magassága: 23.5 cm
- Kiemelkedés: 12.7 cm

*Megjegyzés: A szár kiemelkedése a szórófej tetejétől a legnagyobb fúvókanyílás közepéig értendő. A szórófej magassága a szár visszahúzott állapotában értendő.*

### TÍPUSOK

5505: 3/4" belső menetes csatlakozás (5" műanyag kiemelkedő szár)

5505-SS: 3/4" belső menetes csatlakozás (5" rozsdamentes acél szár)

### MŰKÖDÉSI ADATOK

| fúvóka                                                                              | bar                                                                                 | m    | m³/h      | ■ mm/h ▲ mm/h |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------|-----------|
| 2                                                                                   | 2,1                                                                                 | 10,1 | 0,32      | 6,3 7,3       |           |
|  | 2,5                                                                                 | 10,8 | 0,35      | 5,9 6,8       |           |
|                                                                                     | 3,0                                                                                 | 11,3 | 0,38      | 6,0 6,9       |           |
|                                                                                     | 3,5                                                                                 | 11,3 | 0,41      | 6,5 7,5       |           |
|                                                                                     | 4,0                                                                                 | 11,3 | 0,45      | 7,0 8,1       |           |
|                                                                                     | 4,5                                                                                 | 11,6 | 0,48      | 7,1 8,2       |           |
|                                                                                     | 5,0                                                                                 | 11,9 | 0,51      | 7,2 8,3       |           |
| 3                                                                                   | 5,5                                                                                 | 11,9 | 0,52      | 7,4 8,5       |           |
|                                                                                     | 2,1                                                                                 | 10,7 | 0,52      | 9,2 10,6      |           |
|                                                                                     |  | 2,5  | 11,4      | 0,58          | 8,9 10,2  |
|                                                                                     |                                                                                     | 3,0  | 12,1      | 0,64          | 8,7 10,0  |
|                                                                                     |                                                                                     | 3,5  | 12,5      | 0,69          | 8,8 10,2  |
|                                                                                     |                                                                                     | 4,0  | 12,5      | 0,75          | 9,7 11,2  |
| 4,5                                                                                 |                                                                                     | 12,8 | 0,80      | 9,7 11,2      |           |
| 5,0                                                                                 |                                                                                     | 13,1 | 0,83      | 9,7 11,2      |           |
| 4                                                                                   | 5,5                                                                                 | 13,1 | 0,88      | 10,3 11,9     |           |
|                                                                                     | 2,1                                                                                 | 11,3 | 0,59      | 9,3 10,7      |           |
|                                                                                     |  | 2,5  | 12,0      | 0,66          | 9,1 10,5  |
|                                                                                     |                                                                                     | 3,0  | 12,7      | 0,74          | 9,1 10,5  |
|                                                                                     |                                                                                     | 3,5  | 13,2      | 0,80          | 9,2 10,7  |
|                                                                                     |                                                                                     | 4,0  | 13,6      | 0,85          | 9,2 10,6  |
| 4,5                                                                                 |                                                                                     | 13,7 | 0,90      | 9,6 11,0      |           |
| 5,0                                                                                 |                                                                                     | 13,7 | 0,95      | 10,1 11,6     |           |
| 5                                                                                   | 5,5                                                                                 | 13,7 | 1,00      | 10,6 12,2     |           |
|                                                                                     | 2,1                                                                                 | 11,3 | 0,73      | 11,4 13,2     |           |
|                                                                                     |  | 2,5  | 12,0      | 0,81          | 11,2 12,9 |
|                                                                                     |                                                                                     | 3,0  | 12,9      | 0,90          | 10,8 12,5 |
|                                                                                     |                                                                                     | 3,5  | 13,8      | 0,98          | 10,4 12,0 |
|                                                                                     |                                                                                     | 4,0  | 14,2      | 1,05          | 10,4 12,0 |
| 4,5                                                                                 |                                                                                     | 14,3 | 1,12      | 10,9 12,6     |           |
| 5,0                                                                                 |                                                                                     | 14,3 | 1,18      | 11,5 13,3     |           |
| 6                                                                                   | 5,5                                                                                 | 14,3 | 1,25      | 12,2 14,0     |           |
|                                                                                     | 2,1                                                                                 | 11,3 | 0,86      | 13,6 15,7     |           |
|                                                                                     |  | 2,5  | 12,4      | 0,96          | 12,5 14,4 |
|                                                                                     |                                                                                     | 3,0  | 13,3      | 1,07          | 12,1 13,9 |
|                                                                                     |                                                                                     | 3,5  | 13,8      | 1,17          | 12,3 14,2 |
|                                                                                     |                                                                                     | 4,0  | 14,2      | 1,25          | 12,4 14,3 |
| 4,5                                                                                 |                                                                                     | 14,3 | 1,33      | 13,0 15,0     |           |
| 5,0                                                                                 |                                                                                     | 14,5 | 1,41      | 13,4 15,5     |           |
| 8                                                                                   | 5,5                                                                                 | 14,9 | 1,47      | 13,2 15,3     |           |
|                                                                                     | 2,1                                                                                 | 10,1 | 1,23      | 24,2 28,0     |           |
|                                                                                     |  | 2,5  | 11,2      | 1,37          | 21,8 25,2 |
|                                                                                     |                                                                                     | 3,0  | 12,3      | 1,53          | 20,1 23,2 |
|                                                                                     |                                                                                     | 3,5  | 13,2      | 1,67          | 19,3 22,3 |
|                                                                                     |                                                                                     | 4,0  | 13,6      | 1,80          | 19,5 22,5 |
| 4,5                                                                                 |                                                                                     | 14,0 | 1,92      | 19,5 22,5     |           |
| 5,0                                                                                 |                                                                                     | 14,5 | 2,04      | 19,4 22,5     |           |
| 10                                                                                  | 5,5                                                                                 | 14,9 | 2,15      | 19,3 22,3     |           |
|                                                                                     | 3,0                                                                                 | 13,1 | 1,74      | 20,1 23,2     |           |
|                                                                                     |  | 3,5  | 14,4      | 1,83          | 17,6 20,3 |
|                                                                                     |                                                                                     | 4,0  | 15,3      | 2,12          | 18,1 20,9 |
|                                                                                     |                                                                                     | 4,5  | 15,9      | 2,38          | 18,9 21,9 |
|                                                                                     |                                                                                     | 5,0  | 16,3      | 2,60          | 19,5 22,5 |
| 5,5                                                                                 |                                                                                     | 16,8 | 2,74      | 19,6 22,6     |           |
| 6,0                                                                                 |                                                                                     | 16,8 | 2,91      | 20,7 23,9     |           |
| 12                                                                                  | 6,2                                                                                 | 16,8 | 2,98      | 21,2 24,4     |           |
|                                                                                     | 3,0                                                                                 | 12,5 | 2,30      | 29,3 33,8     |           |
|                                                                                     |  | 3,5  | 13,9      | 2,54          | 26,5 30,6 |
|                                                                                     |                                                                                     | 4,0  | 15,2      | 2,74          | 23,8 27,4 |
|                                                                                     |                                                                                     | 4,5  | 15,9      | 2,94          | 23,3 26,9 |
|                                                                                     |                                                                                     | 5,0  | 16,3      | 3,12          | 23,4 27,1 |
| 5,5                                                                                 |                                                                                     | 16,8 | 3,27      | 23,3 26,9     |           |
| 6,0                                                                                 |                                                                                     | 16,8 | 3,45      | 24,5 28,3     |           |
| 6,2                                                                                 | 16,8                                                                                | 3,52 | 25,1 28,9 |               |           |



### KIEGÉSZÍTŐK

- Szár kitémasztó szerszám (lásd: 35. oldal)

■ 50%  
 ▲ 50%

## SP-100

### Flexibilis cső

#### FELHASZNÁLÁS

Az SP cső az SB spirál tömlővéges fittingek és a szórófejek közötti flexibilis bekötést teszik lehetővé. Ezen túlmenően védik a szórófejeket az autók vagy kertfenntartó gépek által okozott dinamikus terheléstől.

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Belső átmérő: 12.5 mm  
Maximális üzemi nyomás: 5.5 bar

#### TÍPUS

SP-100 (30 méteres tekercs)



#### TULAJDONSÁGOK:

- Lineáris, kis sűrűségű polietilén mely ellenáll a törésnek.
- Fontos: a szereléshez nem szabad kenőanyagot (zsír, szappan, gumián, stb.) használni!

## SB FITTINGEK

### Spirális tömlővéges fittingek

#### FELHASZNÁLÁS

Az SB fittingeket az SP-100 csőhöz használjuk szórófejek flexibilis bekötéséhez. A flexibilis bekötések megvédik a szórófejeket a dinamikus terheléstől, amelyet járművek vagy a gyeptenntartó gépek okozhatnak. A flexibilis szórófej bekötések ugyanakkor lehetővé teszik, hogy a szórófejet az ellátó vezetéktől kissé távolabb helyezzük el, pld. falaknál, járdaszegélynél, támfalaknál, kerítéseknel.

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Névleges üzemi nyomás 5.5 bar-ig.

#### TÍPUSOK


SBE-050: 1/2" (15/21) külső menetes könyök  
SBE-075: 3/4" (20/27) külső menetes könyök  
SBA-050: 1/2" (15/21) külső menetes egyenes  
SBA-075: 3/4" (20/27) külső menetes egyenes  
SB-T: spirál tömlővéges T-idom  
SB-CPLG: spirál tömlővéges toldóidom




#### JELLEMZŐK

- 6 különböző típus
- A spirális tömlővéges csatlakozás megengedi, hogy a csőre való csatlakozást szerszám nélkül egyszerű csavarással hajtsuk végre. A fittinget az SP-100-as csőbe könnyedén becsavarjuk
- Fontos: a szereléshez nem szabad kenőanyagot (zsír, szappan, gumián, stb.) használni!

### Flexibilis öntözőfej bekötés előnye

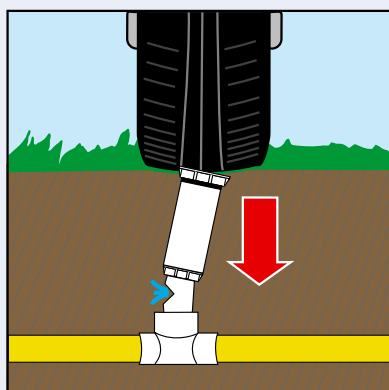

Öntözőfej bekötése  
hidránssal

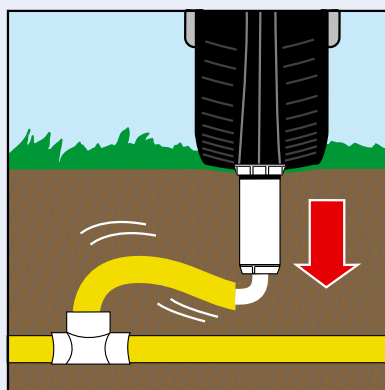

Öntözőfej bekötése SP-100 csővel és SB fittinggel

## PVRA Lopásvédő fitting

### FELHASZNÁLÁS

Megvédi a szórófejet a lecsavarástól és ellopástól.

### TULAJDONSÁG

- Szivárgásmentes

### TÍPUS

PVRA-050: 1/2" (15/21) külsőmenet x 3/4" (20/27) belsőmenet

PVRA-075: 3/4" (20/27) külsőmenet x 3/4" (20/27) belsőmenet



PVRA használata R-50 öntözőfejnél

## HC Csőlyukasztó szerszám

### FELHASZNÁLÁS

Nyeregídomok alkalmazásánál a cső kilyukasztására

### TÍPUS

HC-45: 1/2" (15/21) (1.3) cm csőlyukasztó szerszám

HC-55: 3/4" (20/27) (1.9) cm csőlyukasztó szerszám



## KP-1 Térdfvédő

### FELHASZNÁLÁS

Professzionális szerelők számára a szórófej szerelések megkönnyítéséhez. Kemény műanyag héj velkrő rögzítő szíjakkal, hogy a térdünket megvédje a sérüléstől.

### JELLEMZŐK

- Könnyű és tartós
- Szegecselt műanyag térdvédő

### TÍPUS

KP-1



## NOZBOX Fúvókatartó táska

### FELHASZNÁLÁS

Rendszerezve tárolhatjuk a különböző fúvókákat és kisebb szerszámokat a szerelés hatékonysága érdekében

### JELLEMZŐK

- Könnyű tartós műanyag
- Három különálló rekesz
  - Felső rész alkatrészek tárolására
  - Nagy szerszámtartó rekesz
  - Alsó rekesz három részből áll a fúvókák tárolására

### MÉRETEK

Hosszúság: 39.1 cm  
Szélesség: 26.3 cm  
Magasság: 41.3 cm

### TÍPUS

NozBox



## 41017 Nyomásmérő cső

### FELHASZNÁLÁS

Nyomásmérőhöz csatlakoztatva mérhetjük a fúvókából kilépő vízszög nyomását


### TÍPUS

41017



## ÖNTÖZŐFEJ KIVÁLASZTÁSA

Nagy szórási sugár

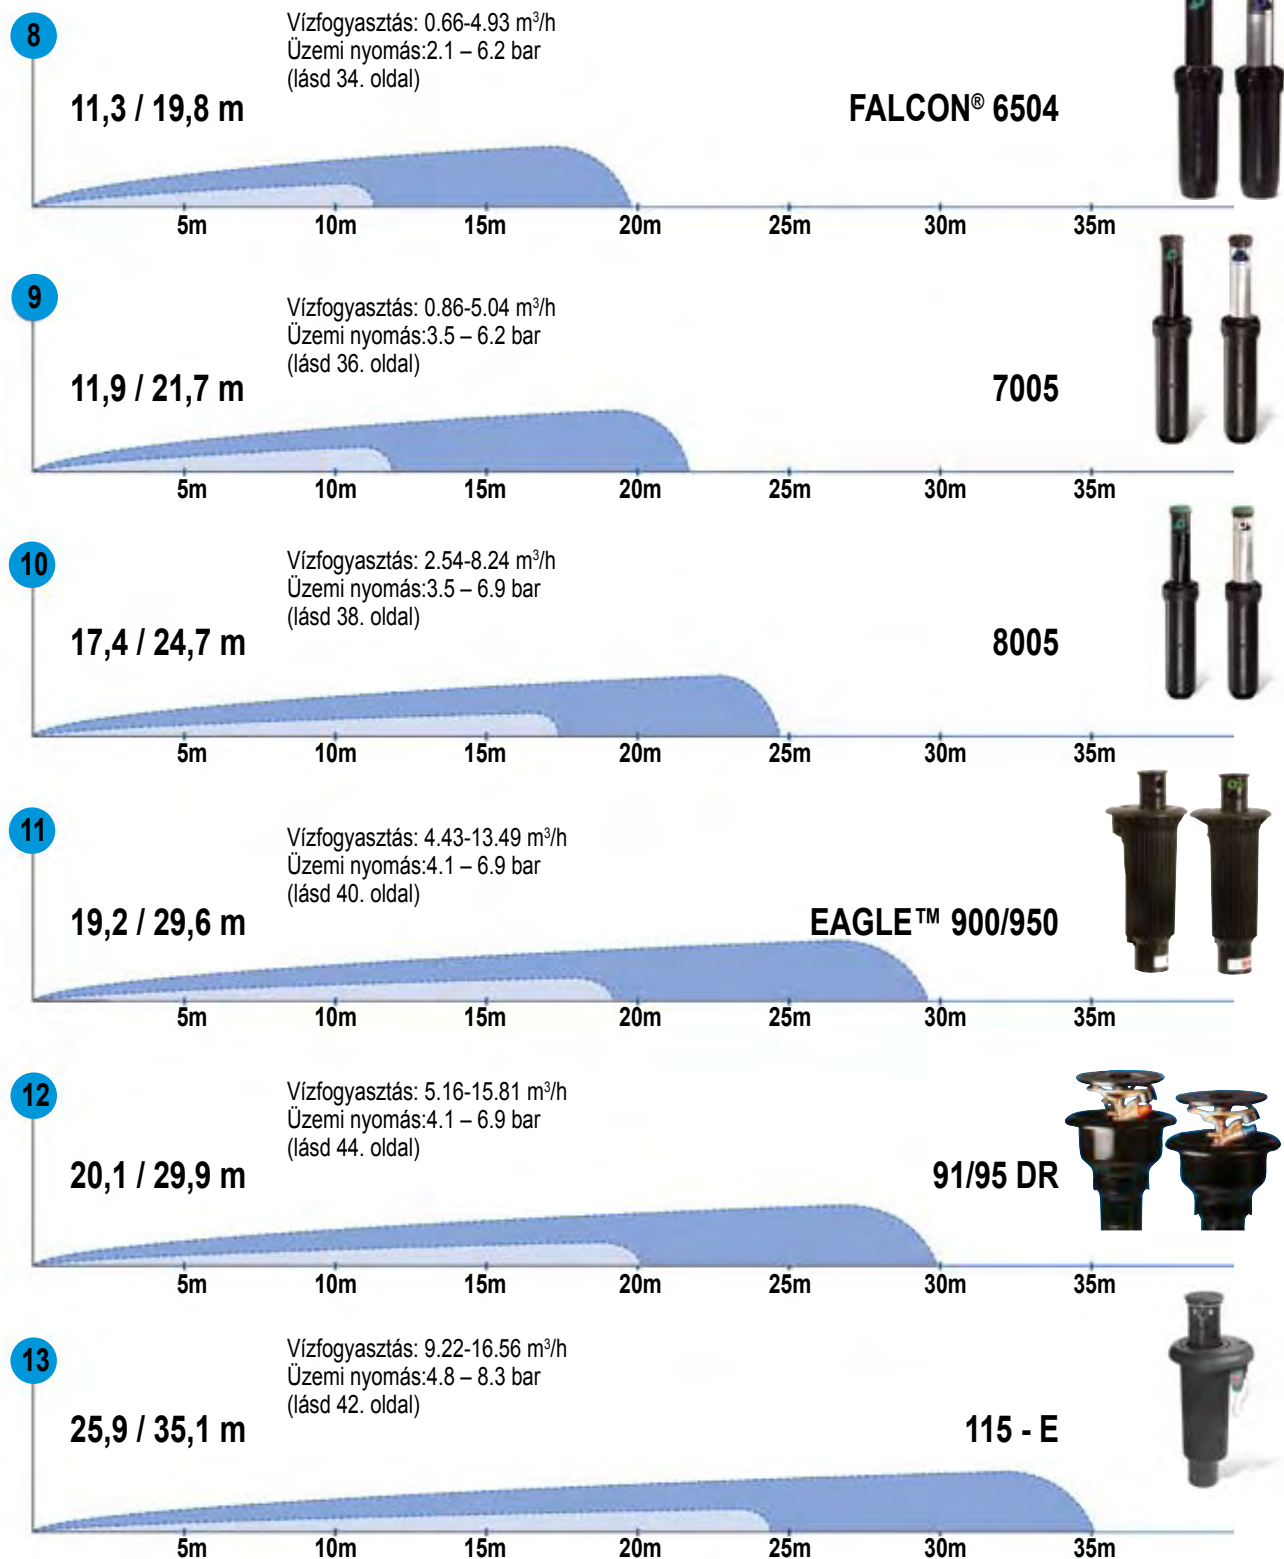

## FALCON® 6504 ROTOROS ÖNTÖZŐFEJ

A FRANCIA LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG  
játékterén belüli telepítésre engedélyezte

### FELHASZNÁLÁS

A zárt házaz Falcon® 6504 öntözőfej elsősorban nagyobb gyepfelületek és sportpályák (tenisz, labdarúgás, stb.) öntözésére alkalmas.

### JELLEMZŐK

- Öntözési tartomány könnyű állítása a fúvókatetön (PC típus)
- Vízkénésű - zsír és olajmentes - turbina hajtás (környezetbarát)
- Gyárilag felszerelt gumitető
- Beépített SAM visszafolyásgátló szelep
- 8 db szinkódolt Esőfüggöny fúvóka
- Önbeálló turbinakerék szükségtelemné teszi az állítást fúvókacseré esetén
- Sugárállító csavar a távolság 25%-kal való csökkentésére
- Kúpos kiemelkedő szár tökéletes mozgást és vízzártsá tesz lehetővé
- Rozsdamentes acél szár az SS típusoknál
- HS modellnél gyors forgási sebesség (körbeforgás kevesebb, mint 1 perc alatt), mely főleg salakos tenispályák és gyepes sportpályák intenzív részeinek öntözésére alkalmas
- Teljes kör és félkör modellek

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Szórási sugár:

Normál típus: 11.9-19.8 m

Gyors forgású típus: 11.3-18.6 m

Vízfogyasztás: 0.66-4.93 m³/h

Nyomás: 2.1-6.2 bar

1" BSP belső menetes csatlakozás

SAM szelep 3.1 m vízszlop magasságig

Vízszög kilépési szöge: 25°

Esőfüggöny fúvókák: 04(fekete), 06(vil. kék), 08(sötétzöld), 10(szürke), 12(bézs), 14(vil.zöld), 16(barna), 18(sötétkék)

### MÉRETEK

Fúvóka közepének magassága: 10.2 cm

Öntözőfej magassága: 21.6 cm

Fúvókatető átmérője: 5.1 cm

### TÍPUSOK

F4-FC: teljes kör öntözése

F4-PC: köríkk (40°-360°) öntözése

F4-FC-SS: teljes kör, rozsdamentes acél szár

F4-PC-SS: köríkk (40° - 360°) rozsdamentes acél szár

F4-FC-SS-HS: teljes kör, gyors forgású, acél szár

F4-PC-SS-HS: köríkk, gyors forgású, acél szár



## MŰKÖDÉSI ADATOK

### FALCON®6504 sorozat

| fúvóka | bar | m    | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|------|--------|--------|
| 04     | 2,1 | 11,9 | 0,66 | 9      | 11     |
|        | 2,5 | 12,3 | 0,72 | 10     | 11     |
|        | 3,0 | 12,5 | 0,78 | 10     | 12     |
|        | 3,5 | 12,5 | 0,85 | 11     | 13     |
|        | 4,0 | 12,5 | 0,89 | 11     | 13     |
|        | 4,5 | 12,5 | 0,96 | 12     | 14     |
|        | 5,0 | 12,7 | 1,01 | 13     | 15     |
| 06     | 5,5 | 13,1 | 1,04 | 12     | 14     |
|        | 2,1 | 13,1 | 0,95 | 11     | 13     |
|        | 2,5 | 13,5 | 1,05 | 12     | 13     |
|        | 3,0 | 14,1 | 1,16 | 12     | 13     |
|        | 3,5 | 14,9 | 1,26 | 11     | 13     |
|        | 4,0 | 14,4 | 1,34 | 13     | 15     |
|        | 4,5 | 14,6 | 1,40 | 13     | 15     |
| 08     | 5,0 | 14,9 | 1,47 | 13     | 15     |
|        | 5,5 | 14,9 | 1,56 | 14     | 16     |
|        | 2,5 | 14,9 | 1,50 | 13     | 16     |
|        | 3,0 | 15,1 | 1,56 | 14     | 16     |
|        | 3,5 | 15,5 | 1,69 | 14     | 16     |
|        | 4,0 | 15,5 | 1,83 | 15     | 17     |
|        | 4,5 | 15,5 | 1,95 | 16     | 19     |
| 10     | 5,0 | 15,7 | 2,05 | 17     | 19     |
|        | 5,5 | 16,1 | 2,13 | 16     | 19     |
|        | 2,5 | 15,5 | 1,84 | 15     | 18     |
|        | 3,0 | 15,8 | 1,92 | 15     | 18     |
|        | 3,5 | 16,2 | 2,08 | 16     | 18     |
|        | 4,0 | 16,6 | 2,23 | 16     | 19     |
|        | 4,5 | 17,1 | 2,37 | 16     | 19     |
| 12     | 5,0 | 17,2 | 2,50 | 17     | 19     |
|        | 5,5 | 16,8 | 2,63 | 19     | 22     |
|        | 2,5 | 16,2 | 2,20 | 17     | 19     |
|        | 3,0 | 16,4 | 2,31 | 17     | 20     |
|        | 3,5 | 16,8 | 2,52 | 18     | 21     |
|        | 4,0 | 17,3 | 2,72 | 18     | 21     |
|        | 4,5 | 17,7 | 2,89 | 18     | 21     |
| 14     | 5,0 | 18,1 | 3,04 | 19     | 21     |
|        | 5,5 | 18,6 | 3,18 | 18     | 21     |
|        | 2,5 | 16,8 | 2,57 | 18     | 21     |
|        | 3,0 | 17,2 | 2,68 | 18     | 21     |
|        | 3,5 | 18,0 | 2,91 | 18     | 21     |
|        | 4,0 | 18,5 | 3,12 | 18     | 21     |
|        | 4,5 | 18,6 | 3,32 | 19     | 22     |
| 16     | 5,0 | 18,6 | 3,51 | 20     | 23     |
|        | 5,5 | 18,6 | 3,67 | 21     | 25     |
|        | 2,5 | 16,8 | 2,86 | 20     | 24     |
|        | 3,0 | 17,4 | 3,00 | 20     | 23     |
|        | 3,5 | 18,6 | 3,27 | 19     | 22     |
|        | 4,0 | 19,1 | 3,50 | 19     | 22     |
|        | 4,5 | 19,2 | 3,71 | 20     | 23     |
| 18     | 5,0 | 19,2 | 3,91 | 21     | 24     |
|        | 5,5 | 19,2 | 4,10 | 22     | 26     |
|        | 2,5 | 18,0 | 3,11 | 19     | 22     |
|        | 3,0 | 18,0 | 3,25 | 20     | 23     |
|        | 3,5 | 18,1 | 3,53 | 22     | 25     |
|        | 4,0 | 19,0 | 3,81 | 21     | 24     |
|        | 4,5 | 19,5 | 4,03 | 21     | 24     |
| 20     | 5,0 | 19,8 | 4,23 | 22     | 25     |
|        | 5,5 | 19,8 | 4,44 | 23     | 26     |
|        | 6,0 | 19,8 | 4,79 | 24     | 28     |
|        | 6,2 | 19,8 | 4,93 | 25     | 29     |
|        | 2,5 | 18,0 | 3,11 | 19     | 22     |
|        | 3,0 | 18,0 | 3,25 | 20     | 23     |
|        | 3,5 | 18,1 | 3,53 | 22     | 25     |

### FALCON®6504 HS gyorsforgású

| fúvóka | bar | m    | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|------|--------|--------|
| 04     | 2,1 | 11,3 | 0,68 | 11     | 12     |
|        | 2,5 | 12,0 | 0,75 | 10     | 12     |
|        | 3,0 | 12,5 | 0,81 | 10     | 12     |
|        | 3,5 | 12,5 | 0,85 | 11     | 13     |
|        | 4,0 | 12,5 | 0,93 | 12     | 14     |
|        | 4,5 | 12,5 | 1,00 | 13     | 15     |
|        | 5,0 | 12,3 | 1,06 | 14     | 16     |
| 06     | 5,5 | 11,9 | 1,11 | 16     | 18     |
|        | 2,1 | 11,9 | 0,98 | 14     | 16     |
|        | 2,5 | 12,7 | 1,22 | 15     | 18     |
|        | 3,0 | 13,3 | 1,33 | 15     | 17     |
|        | 3,5 | 13,7 | 1,28 | 14     | 16     |
|        | 4,0 | 13,7 | 1,38 | 15     | 17     |
|        | 4,5 | 13,4 | 1,48 | 16     | 19     |
| 08     | 5,0 | 13,1 | 1,56 | 18     | 21     |
|        | 5,5 | 13,1 | 1,61 | 19     | 22     |
|        | 2,5 | 14,2 | 1,49 | 15     | 17     |
|        | 3,0 | 14,5 | 1,57 | 15     | 17     |
|        | 3,5 | 14,9 | 1,72 | 16     | 18     |
|        | 4,0 | 14,4 | 1,85 | 18     | 21     |
|        | 4,5 | 14,6 | 1,97 | 18     | 21     |
| 10     | 5,0 | 15,1 | 2,08 | 18     | 21     |
|        | 5,5 | 15,5 | 2,20 | 18     | 21     |
|        | 2,5 | 14,2 | 1,83 | 18     | 21     |
|        | 3,0 | 14,5 | 1,93 | 18     | 21     |
|        | 3,5 | 14,9 | 2,11 | 19     | 22     |
|        | 4,0 | 14,9 | 2,27 | 20     | 24     |
|        | 4,5 | 15,3 | 2,42 | 21     | 24     |
| 12     | 5,0 | 15,4 | 2,57 | 22     | 25     |
|        | 5,5 | 14,9 | 2,70 | 24     | 28     |
|        | 2,5 | 14,8 | 2,24 | 20     | 24     |
|        | 3,0 | 15,4 | 2,35 | 20     | 23     |
|        | 3,5 | 16,2 | 2,56 | 20     | 23     |
|        | 4,0 | 16,2 | 2,76 | 21     | 24     |
|        | 4,5 | 16,5 | 2,95 | 22     | 25     |
| 14     | 5,0 | 16,8 | 3,12 | 22     | 26     |
|        | 5,5 | 16,8 | 3,27 | 23     | 27     |
|        | 2,5 | 16,0 | 2,58 | 20     | 23     |
|        | 3,0 | 16,2 | 2,71 | 21     | 24     |
|        | 3,5 | 16,2 | 2,95 | 23     | 26     |
|        | 4,0 | 16,2 | 3,17 | 24     | 28     |
|        | 4,5 | 16,2 | 3,36 | 26     | 30     |
| 16     | 5,0 | 16,2 | 3,54 | 27     | 31     |
|        | 5,5 | 16,2 | 3,74 | 29     | 33     |
|        | 2,5 | 15,4 | 2,85 | 24     | 28     |
|        | 3,0 | 15,8 | 3,00 | 24     | 28     |
|        | 3,5 | 16,2 | 3,27 | 25     | 29     |
|        | 4,0 | 16,6 | 3,50 | 25     | 29     |
|        | 4,5 | 17,1 | 3,73 | 26     | 30     |
| 18     | 5,0 | 17,5 | 3,96 | 26     | 30     |
|        | 5,5 | 18,0 | 4,17 | 26     | 30     |
|        | 2,5 | 16,0 | 3,15 | 24     | 28     |
|        | 3,0 | 16,4 | 3,29 | 25     | 28     |
|        | 3,5 | 16,9 | 3,57 | 25     | 29     |
|        | 4,0 | 17,7 | 3,83 | 24     | 28     |
|        | 4,5 | 18,0 | 4,07 | 25     | 29     |
| 20     | 5,0 | 18,0 | 4,30 | 27     | 31     |
|        | 5,5 | 18,0 | 4,53 | 28     | 32     |
|        | 6,0 | 18,4 | 4,75 | 28     | 32     |
|        | 6,2 | 18,6 | 4,84 | 28     | 32     |
|        | 2,5 | 16,0 | 3,15 | 24     | 28     |
|        | 3,0 | 16,4 | 3,29 | 25     | 28     |
|        | 3,5 | 16,9 | 3,57 | 25     | 29     |

■ 50% ▲ 50%

■ 50% ▲ 50%



## 232693S SZERSZÁM

## 232693S

### FELHASZNÁLÁS

Szárkítámasztó szerszám  
szintező buborékkal

### TÍPUS

232693S



## 7005-ös SOROZAT

### Rotoros Öntözőfej – Nagy Hatósugarú A legjobb választás sportpályákra

A FRANCIA LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG  
játéktéren belüli telepítésre engedélyezte

#### FELHASZNÁLÁS

A 7005 sorozatú Rain Bird öntözőfej különösen nehéz környezeti körülmények esetén is problémamentesen működik, s a vandalizmusnak is nagymértékben ellenáll. Az öntözőfej számos különlegesen új tulajdonsággal is rendelkezik, melyek megfelelnek a legigényesebb felhasználói elvárásoknak is.

#### JELLEMZŐK

- 5 év garancia
- **Memóriagyűrű, mely visszaállítja az eredetileg beállított öntözési szöget elcsavarás esetén is**
- **Csúszógyűrű, mely megakadályozza a hajtószerkezet erőszakos tönkretételét**
- Különlegesen megerősített szár ellenáll az oldalirányú rúgásnak is
- Rozsdamentes acél szárral rendelve a vandalizmus csökkenthető
- Egyszerű szögállítós; csavarhúzó segítségével szárazon és működés közben is állítható 50°-330° közötti, vagy 360°-os nem visszaforduló teljes kör öntözés
- **Körcik és valódi teljes kör (nem visszaforduló működés) egy öntözőfejben**
- **Az öntözési szögtartomány bal- és jobboldali széle egymástól függetlenül is állítható a szórófej tetejéről csavarhúzóval**
- Beépített SAM visszafolyásgátló szelep, mely megakadályozza a vízszivárgást
- Vízkénésű – zsír és olajmentes – hajtószerkezet
- Gyárilag elhelyezett gumi tető
- Esőfüggöny fúvókák különlegesen egyenletes vízkijuttatás biztosításához, 3 fúvókanyílással
- A fúvókák különleges szerszám nélkül is kicserélhetők
- Önbeálló turbínaszabályozás fúvókacsere esetén
- Erős, rozsdamentes, acél visszahúzó rugó

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Öntözési sugár: 11.9-21.7 m  
Üzemi nyomás: 3.5-6.2 bar  
Vízfogyasztás: 0.86-5.04 m³/h  
1" belső menetes alsó csatlakozás.  
SAM visszafolyásgátló szelep 3.1 m magas vízoszlop visszatartására.  
Esőfüggöny fúvókák: 04(fekete), 06(világoskék), 08(sötétzöld), 10(szürke), 12(bézs), 14(világoszöld), 16(sötétbarna), 18(sötétkék)  
Kilépő vízszög szöge: 25°


#### MÉRETEK

Kiemelkedés: 12.7 cm  
Szórófej magassága: 25.7 cm  
Látható felület átmérője: 4.8 cm  
Szórófej teljes átmérője: 7.9 cm  
*Megjegyzés: A szár kiemelkedése a szórófej tetejétől a legnagyobb fúvókanyílás közepéig értendő. A szórófej magassága a szár visszahúzott állapotában értendő.*

#### TÍPUSOK

7005: 1" belső menetes csatlakozással  
7005 SS: 1" belső menetes csatlakozással, rozsdamentes acél borítású szárral



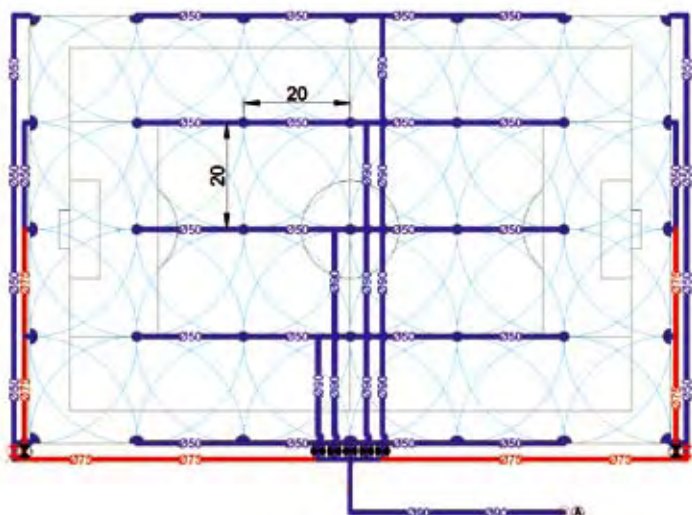

Tervezési minta

A francia és svájci labdarúgó szövetség által a játéktérre engedélyezett elrendezési terv

## MŰKÖDÉSI ADATOK

| fűvőka | bar | m    | m <sup>3</sup> /h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|-------------------|--------|--------|
| 04     | 3,5 | 11,9 | 0,86              | 12     | 14     |
|        | 4,0 | 11,9 | 0,93              | 13     | 16     |
|        | 4,5 | 11,9 | 1,00              | 14     | 16     |
|        | 5,0 | 11,9 | 1,06              | 15     | 17     |
|        | 5,5 | 11,9 | 1,13              | 16     | 19     |
| 06     | 3,5 | 13,7 | 1,26              | 14     | 16     |
|        | 4,0 | 13,7 | 1,37              | 15     | 17     |
|        | 4,5 | 13,7 | 1,45              | 15     | 18     |
|        | 5,0 | 13,7 | 1,54              | 16     | 19     |
|        | 5,5 | 13,7 | 1,62              | 17     | 20     |
| 08     | 3,5 | 14,9 | 1,59              | 14     | 17     |
|        | 4,0 | 14,9 | 1,75              | 16     | 18     |
|        | 4,5 | 14,9 | 1,92              | 17     | 20     |
|        | 5,0 | 14,9 | 2,09              | 19     | 22     |
|        | 5,5 | 14,9 | 2,25              | 20     | 23     |
| 10     | 3,5 | 16,1 | 2,12              | 16     | 19     |
|        | 4,0 | 16,3 | 2,26              | 17     | 20     |
|        | 4,5 | 16,5 | 2,40              | 18     | 21     |
|        | 5,0 | 16,7 | 2,54              | 18     | 21     |
|        | 5,5 | 16,8 | 2,68              | 19     | 22     |
| 12     | 3,5 | 17,5 | 2,52              | 16     | 19     |
|        | 4,0 | 17,7 | 2,70              | 17     | 21     |
|        | 4,5 | 18,0 | 2,87              | 18     | 21     |
|        | 5,0 | 18,3 | 3,05              | 18     | 21     |
|        | 5,5 | 18,5 | 3,23              | 19     | 22     |
| 14     | 3,5 | 18,1 | 2,92              | 18     | 21     |
|        | 4,0 | 18,5 | 3,13              | 18     | 21     |
|        | 4,5 | 18,8 | 3,34              | 19     | 22     |
|        | 5,0 | 19,1 | 3,54              | 19     | 23     |
|        | 5,5 | 19,4 | 3,75              | 20     | 23     |
| 16     | 3,5 | 19,7 | 3,96              | 20     | 23     |
|        | 4,0 | 19,8 | 4,06              | 21     | 24     |
|        | 4,5 | 19,8 | 3,75              | 19     | 22     |
|        | 5,0 | 20,1 | 3,98              | 20     | 23     |
|        | 5,5 | 20,6 | 4,22              | 20     | 23     |
| 18     | 3,5 | 19,3 | 3,70              | 20     | 23     |
|        | 4,0 | 19,7 | 3,95              | 20     | 24     |
|        | 4,5 | 20,1 | 4,21              | 21     | 24     |
|        | 5,0 | 20,6 | 4,46              | 21     | 24     |
|        | 5,5 | 21,0 | 4,71              | 21     | 25     |
| 18     | 6,0 | 21,5 | 4,96              | 21     | 25     |
|        | 6,2 | 21,7 | 5,04              | 21     | 25     |

■ 50%

▲ 50%

Gyárilag beszerelt gumitető  
4.8 cm látható átmérővel  
pályán belül a játékosok  
nagyobb biztonsága  
érdekében

Vandalizmusnak  
ellenálló  
csúszógyűrű memóriá  
gyűrűvel

Bronz tűske  
A megerősített bronz  
tűske ellenállóvá teszi  
a fejet az oldalirányú  
rúgásokkal szemben

Csúszókuplungos  
hajtómű

SAM visszafolyásgátló  
szelep megakadályozza  
a vízszivárgást

Szög tartomány jobb és bal  
oldala állítható


Átváltás körkörös és nem  
vissza forduló teljes  
kör öntözése között

Cserélhető szinkódolt  
esőfüggőny  
fűvőkák a kiváló  
vízterítéshez

Víznyomás hatására  
működő tömítés, mely  
védi a szórófej  
belsejét az  
elszennyeződéstől

Önbeálló  
turbínaszabályozás  
automatikusan utána állít  
fűvőkacseré esetén

Szűrőkosár beépített  
fagyvédelemmel

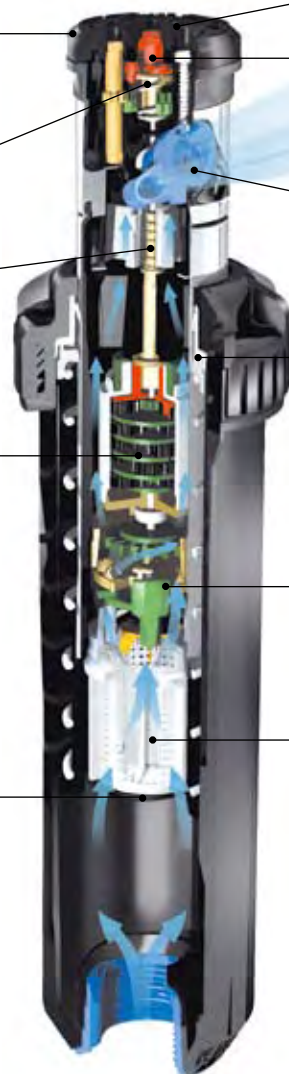

## 8005-ös SOROZAT

### Rotoros Öntözőfej – Nagy Hatósugarú Full extrás modern öntözőfej!

A FRANCIA LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG  
játéktéren belüli telepítésre engedélyezte

#### FELHASZNÁLÁS

A 8005 sorozatú öntözőfej különösen nehéz környezeti körülmények esetén is problémamentesen működik, s a vandalizmusnak is nagymértékben ellenáll. Közterületek és sportpályák öntözésére használt öntözőfej, melyet az erős igénybevételekre fejlesztettek ki. Az öntözőfej számos különlegesen új tulajdonsággal is rendelkezik, melyek megfelelnek a legigényesebb felhasználói elvárásoknak is.

#### JELLEMZŐK

- 5 év garancia
- Memóriagyűrű, mely visszaállítja az eredetileg beállított öntözési szöget elcsavarás esetén is
- Csúszógyűrű, mely megakadályozza a hajtószerkezet erőszakos tönkretételét
- Különlegesen megerősített szár ellenáll az oldalirányú rúgásnak is
- Rozsdamentes acél szárral rendelve a vandalizmus csökkenthető
- Egyszerű szögállítós; csavarhúzó segítségével szárazon és működés közben is állítható 50°-330° közötti, vagy 360°-os nem visszaforduló teljes kör öntözés
- Körcikk és valódi teljes kör (nem visszaforduló működés) egy öntözőfejben
- Az öntözési szögtartomány bal- és jobboldali széle egymástól függetlenül is állítható a szórófej tetejéről csavarhúzóval
- Beépített SAM visszafolyásgátló szelep, mely megakadályozza a vízszivárgást
- Vízkénésű – zsír és olajmentes – hajtószerkezet
- Gyárilag elhelyezett gumi tető
- Esőfüggöny fúvókák különlegesen egyenletes vízkijuttatás biztosításához, 3 fúvókanyílással
- A fúvókák különleges szerszám nélkül is kicserélhetők
- Önbeálló turbinaszabályozás fúvókacsere esetén
- Erős, rozsdamentes, acél visszahúzó rugó

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Öntözési sugár: 17.4-24.7 m  
Üzemi nyomás: 3.5-6.9 bar  
Vízfogyasztás: 2.54-8.24 m<sup>3</sup>/h  
1" belső menetes alsó csatlakozás.  
SAM visszafolyásgátló szelep 3.1 m magas vízoszlop visszatartására.  
Esőfüggöny fúvókák: 12(bézs), 14(világoszöld), 16(sötétbarna), 18(sötétkék), 20(piros), 22(sárga), 24(narancs), 26(fehér)  
Kilépő vízszög szöge: 25°


#### MÉRETEK

Kiemelkedés: 12.7 cm  
Szórófej magassága: 25.7 cm  
Látható felület átmérője: 4.8 cm  
Szórófej teljes átmérője: 7.9 cm  
*Megjegyzés: A szár kiemelkedése a szórófej tetejétől a legnagyobb fúvókanyílás közepéig értendő. A szórófej magassága a szár visszahúzott állapotában értendő.*

#### TÍPUSOK

8005: 1" belső menetes csatlakozással  
8005-SS: 1" belső menetes csatlakozással, rozsdamentes acél borítású szárral



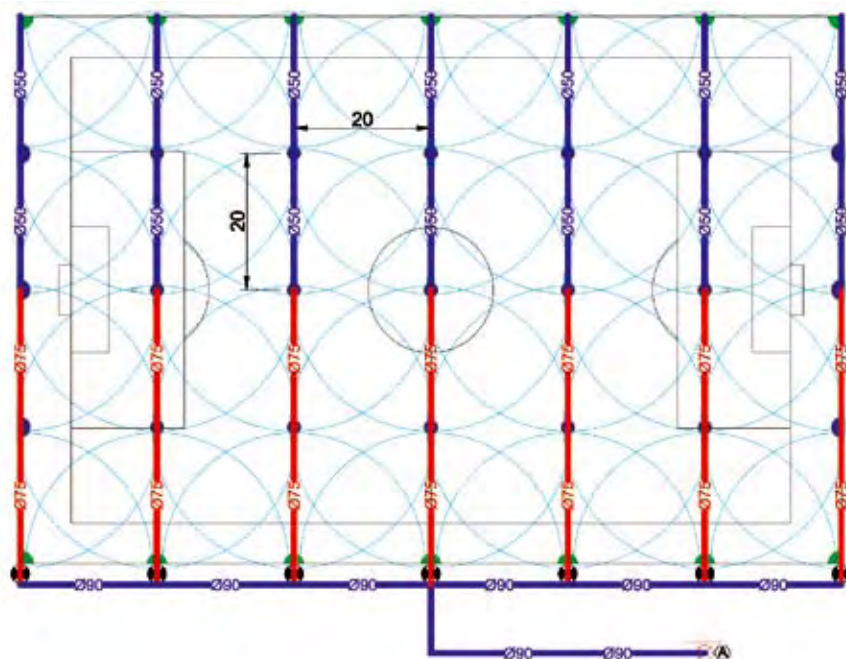

Tervezési minta  
A francia és svájci labdarúgó szövetség által a játéktérre engedélyezett elrendezési terv

## MŰKÖDÉSI ADATOK

| fúvóka | bar | m    | m <sup>3</sup> /h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|-------------------|--------|--------|
| 12     | 3,5 | 17,4 | 2,54              | 17     | 19     |
|        | 4,0 | 17,9 | 2,68              | 17     | 19     |
|        | 4,5 | 18,0 | 2,87              | 18     | 20     |
|        | 5,0 | 18,1 | 3,06              | 19     | 22     |
|        | 5,5 | 18,6 | 3,22              | 19     | 21     |
| 14     | 6,0 | 18,6 | 3,30              | 19     | 22     |
|        | 3,5 | 18,0 | 2,89              | 18     | 21     |
|        | 4,0 | 18,5 | 3,17              | 19     | 21     |
|        | 4,5 | 18,9 | 3,37              | 19     | 22     |
|        | 5,0 | 19,2 | 3,54              | 19     | 22     |
| 16     | 5,5 | 19,2 | 3,72              | 20     | 23     |
|        | 6,0 | 19,6 | 3,96              | 21     | 24     |
|        | 3,5 | 18,7 | 3,28              | 19     | 22     |
|        | 4,0 | 19,6 | 3,54              | 18     | 21     |
|        | 4,5 | 20,1 | 3,77              | 19     | 22     |
| 18     | 5,0 | 20,4 | 3,99              | 19     | 22     |
|        | 5,5 | 20,4 | 4,22              | 20     | 23     |
|        | 6,0 | 20,9 | 4,45              | 20     | 24     |
|        | 3,5 | 19,2 | 3,69              | 20     | 23     |
|        | 4,0 | 19,7 | 3,97              | 20     | 24     |
| 20     | 4,5 | 20,1 | 4,22              | 21     | 24     |
|        | 5,0 | 20,6 | 4,47              | 21     | 24     |
|        | 5,5 | 21,0 | 4,74              | 21     | 25     |
|        | 6,0 | 21,5 | 4,95              | 21     | 25     |
|        | 3,5 | 19,9 | 4,25              | 21     | 25     |
| 22     | 4,0 | 20,3 | 4,50              | 22     | 25     |
|        | 4,5 | 21,1 | 4,79              | 22     | 25     |
|        | 5,0 | 21,6 | 5,11              | 22     | 25     |
|        | 5,5 | 21,6 | 5,42              | 23     | 27     |
|        | 6,0 | 22,1 | 5,65              | 23     | 27     |
| 24     | 6,5 | 22,5 | 5,89              | 23     | 27     |
|        | 6,9 | 22,9 | 6,09              | 23     | 27     |
|        | 3,5 | 20,0 | 5,08              | 25     | 29     |
|        | 4,0 | 21,3 | 5,23              | 23     | 27     |
|        | 4,5 | 22,0 | 5,51              | 23     | 26     |
| 26     | 5,0 | 22,4 | 5,84              | 23     | 27     |
|        | 5,5 | 22,8 | 6,19              | 24     | 28     |
|        | 6,0 | 22,9 | 6,71              | 26     | 30     |
|        | 6,5 | 23,4 | 6,84              | 25     | 29     |
|        | 6,9 | 23,5 | 6,97              | 25     | 29     |
| 28     | 3,5 | 19,3 | 5,11              | 27     | 32     |
|        | 4,0 | 20,7 | 5,50              | 26     | 30     |
|        | 4,5 | 22,0 | 5,88              | 24     | 28     |
|        | 5,0 | 23,0 | 6,26              | 24     | 27     |
|        | 5,5 | 23,5 | 6,62              | 24     | 28     |
| 30     | 6,0 | 23,9 | 6,92              | 24     | 28     |
|        | 6,5 | 24,1 | 7,22              | 25     | 29     |
|        | 6,9 | 24,1 | 7,45              | 26     | 30     |
|        | 3,5 | 20,0 | 5,57              | 28     | 32     |
|        | 4,0 | 21,8 | 6,01              | 25     | 29     |
| 32     | 4,5 | 22,6 | 6,42              | 25     | 29     |
|        | 5,0 | 23,2 | 6,80              | 25     | 29     |
|        | 5,5 | 24,1 | 7,14              | 25     | 28     |
|        | 6,0 | 24,1 | 7,50              | 26     | 30     |
|        | 6,5 | 24,3 | 7,91              | 27     | 31     |
| 34     | 6,9 | 24,7 | 8,24              | 27     | 31     |

■ 50%

▲ 50%

▲ 50%

Gyárilag beszerelt gumitető 4.8 cm látható átmérővel pályán belül a játékosok nagyobb biztonsága érdekében

Vandalizmusnak ellenálló csúszógyűrű memória gyűrűvel

Bronz tűske a megerősített bronz tűske ellenállóvá teszi a fejet az oldalirányú rúgásokkal szemben

Csúszókuplungos hajtómű

SAM visszafolyásgátló szelep megakadályozza a vízszivárgást

Szögtartomány jobb és bal oldala állítható

Átváltás körcikks és nem visszaforduló teljes kör öntözése között

Cserélhető szinkódolt esőfüggöny fúvókák a kiváló vízterítéshez

Víznyomás hatására működő tömítés, mely védi a szórófej belsejét az elszennyeződéstől

Önbeálló turbínaszabályozás automatikusan utána állít fúvókacsere esetén

Szűrőkosár beépített fagyvédelemmel



## MŰKÖDÉSI ADATOK

### EAGLE™ 900

| fúvóka | bar | m    | m³/h  | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|-------|--------|--------|
| 44     | 4,1 | 19,2 | 4,85  | 13     | 15     |
|        | 4,5 | 19,8 | 5,11  | 13     | 15     |
|        | 5,0 | 20,7 | 5,40  | 13     | 15     |
|        | 5,5 | 21,6 | 5,59  | 12     | 14     |
|        | 6,0 | 21,6 | 5,90  | 13     | 15     |
|        | 6,5 | 21,9 | 6,16  | 13     | 15     |
|        | 6,9 | 22,3 | 6,35  | 13     | 15     |
| 48     | 4,1 | 22,3 | 6,56  | 13     | 15     |
|        | 4,5 | 22,3 | 6,81  | 14     | 16     |
|        | 5,0 | 22,4 | 7,22  | 14     | 17     |
|        | 5,5 | 22,8 | 7,72  | 15     | 17     |
|        | 6,0 | 23,3 | 7,88  | 14     | 17     |
|        | 6,5 | 23,5 | 8,06  | 15     | 17     |
|        | 6,9 | 23,5 | 8,22  | 15     | 17     |
| 52     | 4,1 | 22,9 | 7,25  | 14     | 16     |
|        | 4,5 | 23,5 | 7,57  | 14     | 16     |
|        | 5,0 | 24,2 | 8,00  | 14     | 16     |
|        | 5,5 | 24,7 | 8,41  | 14     | 16     |
|        | 6,0 | 24,7 | 8,81  | 14     | 17     |
|        | 6,5 | 24,9 | 9,19  | 15     | 17     |
|        | 6,9 | 25,3 | 9,49  | 15     | 17     |
| 56     | 4,1 | 24,7 | 8,60  | 14     | 16     |
|        | 4,5 | 25,0 | 8,94  | 14     | 17     |
|        | 5,0 | 25,5 | 9,40  | 14     | 17     |
|        | 5,5 | 25,9 | 9,87  | 15     | 17     |
|        | 6,0 | 26,3 | 10,34 | 15     | 17     |
|        | 6,5 | 26,8 | 10,80 | 15     | 17     |
|        | 6,9 | 27,1 | 11,15 | 15     | 17,7   |
| 60     | 4,1 | -    | -     | -      | -      |
|        | 4,5 | 26,2 | 9,47  | 14     | 16     |
|        | 5,0 | 26,8 | 10,00 | 14     | 16     |
|        | 5,5 | 27,7 | 10,52 | 14     | 16     |
|        | 6,0 | 27,7 | 11,03 | 14     | 17     |
|        | 6,5 | 27,7 | 11,50 | 15     | 17     |
|        | 6,9 | 27,7 | 11,86 | 15     | 18     |
| 64     | 4,1 | -    | -     | -      | -      |
|        | 4,5 | 27,4 | 10,35 | 14     | 16     |
|        | 5,0 | 27,9 | 10,94 | 14     | 16     |
|        | 5,5 | 28,3 | 11,56 | 14     | 16     |
|        | 6,0 | 28,8 | 12,06 | 14     | 17     |
|        | 6,5 | 29,2 | 12,57 | 15     | 17     |
|        | 6,9 | 29,6 | 12,97 | 15     | 17     |

■ 50% ▲ 50%

Teljes kör öntözése esetén

### EAGLE™ 950

| fúvóka | bar | m    | m³/h  | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|-------|--------|--------|
| 18-C   | 4,1 | 21,3 | 4,43  | 19     | 23     |
|        | 4,5 | 21,7 | 4,64  | 20     | 23     |
|        | 5,0 | 22,1 | 4,93  | 20     | 23     |
|        | 5,5 | 22,5 | 5,19  | 20     | 24     |
|        | 6,0 | 22,8 | 5,44  | 21     | 24     |
|        | 6,5 | 23,0 | 5,68  | 21     | 25     |
|        | 6,9 | 23,2 | 5,86  | 22     | 25     |
| 20-C   | 4,1 | 21,9 | 5,22  | 22     | 25     |
|        | 4,5 | 22,3 | 5,48  | 22     | 26     |
|        | 5,0 | 22,7 | 5,81  | 23     | 26     |
|        | 5,5 | 23,2 | 6,12  | 23     | 26     |
|        | 6,0 | 23,6 | 6,40  | 23     | 27     |
|        | 6,5 | 24,0 | 6,69  | 23     | 27     |
|        | 6,9 | 24,4 | 6,93  | 23     | 27     |
| 22-C   | 4,1 | 22,6 | 6,02  | 24     | 27     |
|        | 4,5 | 22,9 | 6,29  | 24     | 28     |
|        | 5,0 | 23,5 | 6,66  | 24     | 28     |
|        | 5,5 | 24,4 | 7,01  | 23     | 27     |
|        | 6,0 | 24,8 | 7,34  | 24     | 28     |
|        | 6,5 | 25,3 | 7,64  | 24     | 28     |
|        | 6,9 | 25,6 | 7,86  | 24     | 28     |
| 24-C   | 4,1 | 23,2 | 7,00  | 26     | 30     |
|        | 4,5 | 23,8 | 7,32  | 26     | 30     |
|        | 5,0 | 24,7 | 7,75  | 25     | 29     |
|        | 5,5 | 25,6 | 8,16  | 25     | 29     |
|        | 6,0 | 26,5 | 8,56  | 24     | 28     |
|        | 6,5 | 27,1 | 8,93  | 24     | 28     |
|        | 6,9 | 27,4 | 9,20  | 24     | 28     |
| 26     | 4,1 | 23,8 | 8,18  | 29     | 34     |
|        | 4,5 | 24,4 | 8,50  | 29     | 33     |
|        | 5,0 | 25,1 | 8,95  | 28     | 33     |
|        | 5,5 | 25,6 | 9,41  | 29     | 33     |
|        | 6,0 | 26,0 | 9,73  | 29     | 33     |
|        | 6,5 | 26,5 | 10,18 | 29     | 33     |
|        | 6,9 | 26,8 | 10,61 | 29     | 34     |
| 28     | 4,1 | -    | -     | -      | -      |
|        | 4,5 | 25,2 | 9,44  | 30     | 35     |
|        | 5,0 | 25,8 | 10,00 | 30     | 35     |
|        | 5,5 | 26,2 | 10,72 | 31     | 36     |
|        | 6,0 | 26,9 | 10,93 | 30     | 35     |
|        | 6,5 | 27,4 | 11,37 | 30     | 35     |
|        | 6,9 | 27,7 | 11,86 | 31     | 36     |
| 30     | 4,1 | -    | -     | -      | -      |
|        | 4,5 | 25,2 | 10,44 | 33     | 38     |
|        | 5,0 | 25,8 | 10,92 | 33     | 38     |
|        | 5,5 | 26,2 | 11,43 | 33     | 39     |
|        | 6,0 | 27,1 | 11,85 | 32     | 37     |
|        | 6,5 | 27,7 | 12,30 | 32     | 37     |
|        | 6,9 | 28,0 | 12,67 | 32     | 38     |
| 32     | 4,1 | -    | -     | -      | -      |
|        | 4,5 | 25,3 | 11,17 | 35     | 41     |
|        | 5,0 | 25,7 | 11,60 | 35     | 41     |
|        | 5,5 | 25,9 | 12,05 | 36     | 42     |
|        | 6,0 | 26,6 | 12,46 | 35     | 41     |
|        | 6,5 | 27,3 | 13,00 | 35     | 41     |
|        | 6,9 | 28,0 | 13,49 | 34     | 40     |

■ 50% ▲ 50%

## SZERSZÁMOK

### VT-DR FELHASZNÁLÁS

Szelepbhelyező szerszám D modellnél és EAGLE™ 900/950 fejnél

TÍPUS  
VT-DR

### SRP FELHASZNÁLÁS

Szeleprögző-gyűrű fogó EAGLE™ 900/950 és DR fejeknél

TÍPUS  
SRP



### IS-TSRS FELHASZNÁLÁS

Beszereleési szerszám felülről szervizelhető kavicszűrőhöz EAGLE™ mágnesszelepes fejeknél

TÍPUS  
IS-TSRS

### DR-SVK-7 FELHASZNÁLÁS

18 cm (7") szelepnitő kulcs off, auto és manual pozíció állításához DR és EAGLE™ 900E/950E fejekhez

TÍPUS  
DR-SVK-7

## 115-E ROTOROS ÖNTÖZŐFEJ

### Maximális szórás, páratlan működés

#### FELHASZNÁLÁS

A 115-E rotor a piacon meglévő legnagyobb szórási távolságot és kiváló vízelosztást tartalmaz. A sportpályák, parkok és nagy gyepfelületek vagy műfüvek öntözése nagy szórási távolságot kíván, melyhez hozzájárul a 115-E a páratlan működésével.

#### JELLEMZŐK

- 35.1 m szórási sugár 8.3 bar mellett
- Nyomásszabályozott.
- Állítható forgási sebesség.
- Kicserélhető alkatrészek.
- Gyárilag szerelt gumi tető, mely megnöveli a pályán a biztonságos játékot.
- 9 bar üzemi nyomás, mely hosszú élettartamot biztosít nagy nyomás mellett is.
- A 115-E körkörös fej képes 360°-os visszaforduló üzemmódban is működni.
- Állítható forgási sebesség nedvesítő sebességtől a maximális öntözési sugár állításáig.
- Szórási sugár 10%-kal csökkenthető az állítócsavarral fúvókacsere nélkül.
- Valódi zártház konstrukció önöblítéssel a belső rész beszorulásának megakadályozására.
- Gyárilag beszerelt színekódolt fúvókák.
- Vízkénésű, megbízható működésű cserélhető hajtómű, mely hosszú élettartamot biztosít.
- Öntözési szög tartomány könnyű állítása felülről, külön szerszám nélkül.
- Színekódolt fúvókák.
- Öt év garancia.

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Öntözési sugár: 25.9-35.1 m
- Gyárilag beállított nyomásérték: 6.9 bar
- Vízfogyasztás: 9.22-16.56 m<sup>3</sup>/h
- Állítható forgási idő: teljes kör 1-4 perc között, alapbeállítás 4 perc
- Víz sugár legnagyobb magassága: 7.3 m
- Beépített SAM szelep 4.6 m szintkülönbségig
- 1.5" (15/21) belső menetű BSP csatlakozás
- Víz sugár kilépési szöge: 25°
- Szórófej ház: nagy teherbírási, megerősített polipropilén, felülről szervizelhető kavicsszűrővel

#### MÉRETEK

Öntözőfej magassága: 34.0 cm  
Felső átmérő: 21.0 cm  
Kiemelkedés: 8.26 cm



#### KIEGÉSZÍTŐK

Műfű tető  
Műfű tető alap a műfű későbbi felerősítésére  
Alumínium lemez műfűves beépítés esetére

#### TÍPUSOK

115EPC100: 115-E félkör 6.9 bar BSP 63-as fúvókával  
115EFC100: 115-E teljes kör 6.9 bar BSP 63-as fúvókával



Kiegészítő műfű tető



## MŰKÖDÉSI ADATOK

### 115-E FC

| fúvóka | bar | m    | m³/h  | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|-------|--------|--------|
| 48     | 4,8 | 25,9 | 9,22  | 14     | 16     |
|        | 5,0 | 26,2 | 9,40  | 14     | 16     |
|        | 5,5 | 27,1 | 9,91  | 13     | 16     |
|        | 6,0 | 27,6 | 10,37 | 14     | 16     |
|        | 6,5 | 28,3 | 10,74 | 13     | 16     |
|        | 7,0 | 29,0 | 11,06 | 13     | 15     |
|        | 7,5 | 29,2 | 11,47 | 13     | 16     |
|        | 8,0 | 29,4 | 11,85 | 14     | 16     |
|        | 8,2 | 29,6 | 12,06 | 14     | 16     |
|        | 8,2 | 29,6 | 12,06 | 14     | 16     |
| 57     | 4,8 | 26,8 | 10,65 | 15     | 17     |
|        | 5,0 | 27,1 | 10,85 | 15     | 17     |
|        | 5,5 | 27,7 | 11,41 | 15     | 17     |
|        | 6,0 | 28,2 | 11,97 | 15     | 17     |
|        | 6,5 | 28,5 | 12,51 | 15     | 18     |
|        | 7,0 | 28,7 | 13,03 | 16     | 18     |
|        | 7,5 | 29,2 | 13,54 | 16     | 18     |
|        | 8,0 | 29,4 | 14    | 16     | 19     |
|        | 8,2 | 29,6 | 14,06 | 16     | 19     |
|        | 8,2 | 29,6 | 14,06 | 16     | 19     |
| 63     | 4,8 | 28,7 | 11,61 | 14     | 16     |
|        | 5,0 | 29,0 | 11,90 | 14     | 16     |
|        | 5,5 | 30,1 | 12,76 | 14     | 16     |
|        | 6,0 | 30,6 | 13,12 | 14     | 16     |
|        | 6,5 | 31,3 | 13,7  | 14     | 16     |
|        | 7,0 | 32,1 | 14,35 | 14     | 16     |
|        | 7,5 | 32,5 | 14,66 | 14     | 16     |
|        | 8,0 | 33,0 | 15,33 | 14     | 16     |
|        | 8,2 | 33,2 | 15,74 | 14     | 16     |
|        | 8,2 | 33,2 | 15,74 | 14     | 16     |
| 66     | 4,8 | -    | -     | -      | -      |
|        | 5,0 | -    | -     | -      | -      |
|        | 5,5 | 30,7 | 13,38 | 14     | 16     |
|        | 6,0 | 31,4 | 14,02 | 14     | 16     |
|        | 6,5 | 32,4 | 14,63 | 14     | 16     |
|        | 7,0 | 33,3 | 15,20 | 14     | 16     |
|        | 7,5 | 33,8 | 15,78 | 14     | 16     |
|        | 8,0 | 34,6 | 16,29 | 14     | 16     |
|        | 8,2 | 35,1 | 16,56 | 13     | 16     |
|        | 8,2 | 35,1 | 16,56 | 13     | 16     |

### 115-E PC

| fúvóka | bar  | m    | m³/h  | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|------|------|-------|--------|--------|
| 48     | 4,8  | 25,9 | 7,30  | 11     | 13     |
|        | 5,0  | 26,4 | 7,5   | 11     | 12     |
|        | 5,5  | 27,7 | 8,10  | 11     | 12     |
|        | 6,0  | 28,0 | 8,40  | 11     | 12     |
|        | 6,5  | 28,6 | 8,70  | 11     | 12     |
|        | 7,0  | 29,3 | 9,00  | 11     | 12     |
|        | 7,5  | 29,5 | 9,50  | 11     | 13     |
|        | 8,0  | 29,9 | 9,80  | 11     | 13     |
|        | 8,2  | 30,2 | 9,90  | 11     | 13     |
|        | 8,2  | 30,2 | 9,90  | 11     | 13     |
| 57     | 4,83 | 26,5 | 8,90  | 13     | 15     |
|        | 5,0  | 27,0 | 9,10  | 13     | 14     |
|        | 5,5  | 28,3 | 9,80  | 12     | 14     |
|        | 6,0  | 28,6 | 10,30 | 13     | 15     |
|        | 6,5  | 29,2 | 10,70 | 13     | 15     |
|        | 7,0  | 30,0 | 11,20 | 12     | 14     |
|        | 7,5  | 30,7 | 11,70 | 12     | 14     |
|        | 8,0  | 31,5 | 12,00 | 12     | 14     |
|        | 8,2  | 32,0 | 12,20 | 12     | 14     |
|        | 8,2  | 32,0 | 12,20 | 12     | 14     |
| 63     | 4,8  | -    | -     | -      | -      |
|        | 5,0  | -    | -     | -      | -      |
|        | 5,5  | 30,5 | 11,00 | 12     | 14     |
|        | 6,0  | 31,1 | 11,40 | 12     | 14     |
|        | 6,5  | 31,9 | 11,90 | 12     | 14     |
|        | 7,0  | 32,7 | 12,50 | 12     | 13     |
|        | 7,5  | 33,1 | 13,10 | 12     | 14     |
|        | 8,0  | 33,4 | 13,70 | 12     | 14     |
|        | 8,2  | 33,5 | 14,10 | 13     | 14     |
|        | 8,2  | 33,5 | 14,10 | 13     | 14     |
| 66     | 4,8  | -    | -     | -      | -      |
|        | 5,0  | -    | -     | -      | -      |
|        | 5,5  | 29,6 | 11,90 | 14     | 16     |
|        | 6,0  | 30,4 | 12,70 | 14     | 16     |
|        | 6,5  | 31,6 | 13,20 | 13     | 15     |
|        | 7,0  | 32,7 | 13,70 | 13     | 15     |
|        | 7,5  | 32,9 | 14,40 | 13     | 15     |
|        | 8,0  | 34,0 | 14,70 | 13     | 15     |
|        | 8,2  | 34,7 | 14,80 | 12     | 14     |
|        | 8,2  | 34,7 | 14,80 | 12     | 14     |

■ 50% ▲ 50%

■ 50% ▲ 50%

#### Kettős kilövésű fúvókák

V alakú kiváló vízképpel  
Elnyújtott kiosztásnál  
vagy szeles környezetben is kiváló

#### Újszerű rotor kialakítás

egyenesen átfolyó vízaram,  
mely különösen hatékony működést  
biztosít

#### Valódi zártház konstrukció

önöblítő üzemmél, mely megakadályozza  
az esetleges beszorulást, még homokkal  
vagy top-dressing-gel való betakarás  
esetén is

Nyomáscsökkentő teljesen nyitva 8.27  
bar-nál

Legnagyobb üzemi nyomás 12.1 bar

Szórási sugár állítása  
rugalmasan és pontosan állítható  
a szórási sugár

8.26 cm valódi kiemelkedés  
üzembiztos működés magas  
fű esetén

Kis felület  
21 cm átmérővel,  
kevésbé üt el környezetétől


Kicserélhető, nagy élettartamú  
motor alacsonyban tartja  
az üzemeltetési  
költséget

Állítható forgási sebesség,  
mely 1-4 perc között állítható és  
nagyfokú rugalmasságot ad a  
benedvesítéstől a beöntözésig

Leszedhető szűrő, mely könnyű  
hozzáférést biztosít a turbinához és a  
rotorhoz szerszám nélkül

Kettős rögzítésű membránszelep  
a nagyobb biztonságért

Felülről szervizelhető kavicszsűrő

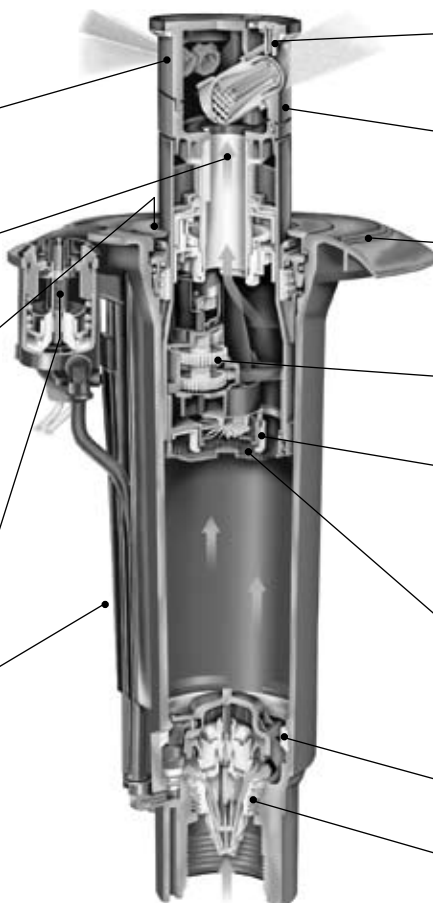

## 91DR, 95DR SOROZAT

### Kiemelkedő impulzus szórófejek

#### FELHASZNÁLÁS

Ezek a szórófejek elsősorban nagy zöldfelület öntözésére készültek: sportpályák, közparkok.

#### JELLEMZŐK

- Bronz impulzus szórófej
- Közvetlenül átfolyó vízszugár
- Öntözőfej és szelep fölülről kiserelhető. Rögzítő gyűrű tartja a részeket a helyükön
- Gyűrűs hajtókar
- 20-340°-ig állítható öntözési tartomány 95DR fejnél
- Precíziós sugárcső (PJ™) a 95DR fejeknél lecsökkenti az oldalirányú vízszórást
- Szinkódolt fúvókák
- Beépített mágnesszelep membrános kialakítással
- Membránszelep egy darabból, melyet rögzítő gyűrű tart a helyén
- Felülről állítható nyomáscsökkentő. Gyári beállítás: 5.5 bar

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Vízszugár kilépési szöge: 23°  
1.5" (40/49) BSP belső menetes csatlakozás  
Vízszugár legnagyobb magassága: 5.2 m

##### 91DR sorozat

Nyomás: 4.1-6.9 bar  
Vízfogyasztás: 5.16-15.81 m³/óra  
Sugár: 20.1-29.9 m

##### 95DR sorozat

Nyomás: 4.1-6.9 bar  
Vízfogyasztás: 5.93-15.26 m³/óra  
Sugár: 20.1-29.9 m

#### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

##### (91DR/95DR)

Szolenoid: 24 VAC/50 Hz  
Kapcsolási áram: 0.41 A (9.9 VA)  
Üzemi áram: 0.30 A (7.2 VA)

#### MÉRETEK

Szórófej magassága: 37.1 cm  
Átmérő: 25.7 cm

#### MŰKÖDÉSI ADATOK

##### 91DR SOROZAT

| fúvóka | bar | m    | m³/h  | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|-------|--------|--------|
| 18x15  | 4,1 | 20,1 | 5,16  | 13     | 10     |
|        | 4,5 | 20,4 | 6,02  | 14     | 12     |
|        | 5,0 | 21,0 | 7,00  | 16     | 13     |
|        | 5,5 | 21,6 | 7,61  | 16     | 13     |
|        | 6,0 | 21,9 | 7,70  | 16     | 13     |
|        | 6,5 | 22,1 | 7,91  | 16     | 13     |
| 20x15  | 6,9 | 22,3 | 8,15  | 16     | 13     |
|        | 4,1 | 21,6 | 7,74  | 17     | 13     |
|        | 4,5 | 22,0 | 8,04  | 17     | 13     |
|        | 5,0 | 22,4 | 8,47  | 17     | 14     |
|        | 5,5 | 22,8 | 8,91  | 17     | 14     |
|        | 6,0 | 23,3 | 9,28  | 17     | 14     |
| 22x15  | 6,5 | 23,7 | 9,67  | 17     | 14     |
|        | 6,9 | 24,1 | 9,99  | 17     | 14     |
|        | 4,1 | 21,9 | 8,24  | 17     | 14     |
|        | 4,5 | 22,6 | 8,58  | 17     | 14     |
|        | 5,0 | 23,5 | 9,10  | 16     | 13     |
|        | 5,5 | 24,4 | 9,75  | 16     | 13     |
| 24x15  | 6,0 | 24,6 | 10,01 | 16     | 13     |
|        | 6,5 | 24,8 | 10,25 | 17     | 13     |
|        | 6,9 | 25,0 | 10,45 | 17     | 13     |
|        | 4,1 | -    | -     | -      | -      |
|        | 4,5 | 24,0 | 9,54  | 17     | 13     |
|        | 5,0 | 24,8 | 10,08 | 16     | 13     |
| 26x15  | 5,5 | 25,9 | 10,99 | 16     | 13     |
|        | 6,0 | 26,1 | 11,10 | 16     | 13     |
|        | 6,5 | 26,3 | 11,28 | 16     | 13     |
|        | 6,9 | 26,5 | 11,49 | 16     | 13     |
|        | 4,1 | -    | -     | -      | -      |
|        | 4,5 | -    | -     | -      | -      |
| 28x15  | 5,0 | -    | -     | -      | -      |
|        | 5,5 | 26,9 | 12,13 | 17     | 13     |
|        | 6,0 | 27,3 | 12,64 | 17     | 14     |
|        | 6,5 | 27,6 | 12,98 | 17     | 14     |
|        | 6,9 | 27,7 | 13,35 | 17     | 14     |
|        | 4,1 | -    | -     | -      | -      |
| 30x15  | 4,5 | -    | -     | -      | -      |
|        | 5,0 | -    | -     | -      | -      |
|        | 5,5 | 27,8 | 13,32 | 17     | 14     |
|        | 6,0 | 28,3 | 13,90 | 17     | 14     |
|        | 6,5 | 28,6 | 14,28 | 17     | 14     |
|        | 6,9 | 29,0 | 14,69 | 17     | 14     |



#### TÍPUSOK

##### Körccikk:

95DR: Beépített mágnesszelep + nyomáscsökkentő

##### Teljes kör:

91DR: Beépített mágnesszelep + nyomáscsökkentő

##### 95DR SOROZAT

| fúvóka | bar | m    | m³/h  | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|-------|--------|--------|
| 18x15  | 4,1 | 20,1 | 5,93  | 29     | 24     |
|        | 4,5 | 20,4 | 6,19  | 30     | 24     |
|        | 5,0 | 21,0 | 6,62  | 30     | 24     |
|        | 5,5 | 21,6 | 7,18  | 31     | 25     |
|        | 6,0 | 21,9 | 7,23  | 30     | 24     |
|        | 6,5 | 22,1 | 7,42  | 30     | 24     |
| 20x15  | 6,9 | 22,3 | 7,65  | 31     | 25     |
|        | 4,1 | 21,6 | 6,77  | 29     | 23     |
|        | 4,5 | 22,0 | 7,09  | 29     | 24     |
|        | 5,0 | 22,4 | 7,51  | 30     | 24     |
|        | 5,5 | 22,8 | 7,89  | 30     | 24     |
|        | 6,0 | 23,3 | 8,29  | 30     | 25     |
| 22x15  | 6,5 | 23,7 | 8,62  | 31     | 25     |
|        | 6,9 | 24,1 | 8,86  | 30     | 25     |
|        | 4,1 | 21,9 | 7,68  | 32     | 26     |
|        | 4,5 | 22,6 | 8,01  | 31     | 25     |
|        | 5,0 | 23,5 | 8,58  | 31     | 25     |
|        | 5,5 | 24,4 | 9,36  | 31     | 25     |
| 24x15  | 6,0 | 24,6 | 9,46  | 31     | 25     |
|        | 6,5 | 24,8 | 9,72  | 32     | 25     |
|        | 6,9 | 25,0 | 10,02 | 32     | 26     |
|        | 4,1 | -    | -     | -      | -      |
|        | 4,5 | 24,0 | 8,93  | 31     | 25     |
|        | 5,0 | 24,8 | 9,45  | 31     | 25     |
| 26x15  | 5,5 | 25,9 | 10,28 | 31     | 25     |
|        | 6,0 | 26,1 | 10,41 | 31     | 25     |
|        | 6,5 | 26,3 | 10,69 | 31     | 25     |
|        | 6,9 | 26,5 | 11,02 | 31     | 25     |
|        | 4,1 | -    | -     | -      | -      |
|        | 4,5 | -    | -     | -      | -      |
| 28x15  | 5,0 | -    | -     | -      | -      |
|        | 5,5 | 26,9 | 11,45 | 32     | 26     |
|        | 6,0 | 27,3 | 11,85 | 32     | 26     |
|        | 6,5 | 27,6 | 12,19 | 32     | 26     |
|        | 6,9 | 27,7 | 12,58 | 33     | 26     |
|        | 4,1 | -    | -     | -      | -      |
| 30x15  | 4,5 | -    | -     | -      | -      |
|        | 5,0 | -    | -     | -      | -      |
|        | 5,5 | 27,8 | 12,60 | 33     | 26     |
|        | 6,0 | 28,3 | 13,03 | 33     | 26     |
|        | 6,5 | 28,6 | 13,40 | 33     | 26     |
|        | 6,9 | 29,0 | 13,83 | 33     | 27     |

#### SZERSZÁMOK

### EGL-SVK

#### FELHASZNÁLÁS

Többfunkciójú szerszám:

- Szelep állítógombjának tisztítása DR és EAGLE™ 900E/950E fejeknél
- Öntözőfej kapcsolása KI, BE vagy automata működésre DR és EAGLE™ 900E/950E fejeknél
- Szolenoid belsejének kiemelése DR és EAGLE™ 900E/950E öntözőfejeknél és PE, PES mágnesszelepeknél

#### TÍPUS

EGL-SVK



■ 50%

▲ 50%



■ 50%

▲ 50%



## RAIN BIRD SR2005/SR3003 SOROZAT

### Lassú visszatérésű vízágyú –Rain Gun®

#### FELHASZNÁLÁS

Ezek a vízágyúk nagy területek beöntözéséhez készültek: sportpályák, atlétikai pályák valamint mezőgazdasági területek öntözésére, meddők portalanítására, szeméttlerakók nedvesen tartására

#### JELLEMZŐK

- Lassú visszatérésű
- Víz sugar kilépési szöge: 23°
- Szabványos öntözési karima csatlakozás
- Körcikk állítható szögtartománnyal: 40-360°
- Könnyű szögállítás
- A gyűrű állításához nincs szükség szerszámmra
- 1 fúvókás kialakítás
- Az SR2005 típushoz 6 db fúvóka tartozik (GNS-2005T). Méretek: 21, 23, 26, 28, 30 és 33 mm
- Az SR3003 típushoz 6 db fúvóka tartozik (GNS-3003T). Méretek: 14, 16, 18, 20, 22 és 24 mm
- Az SR3003 típusnál egy kanalas tartozékkal állíthatjuk a forgási sebességet
- Ellensúly külön rendelhető hozzá
- Szigetelt, karbantartást nem igénylő csapágycsatlakozások
- Az SR3003 modellhez 2"-os belső menetes BSP adapter rendelhető, mellyel a fej 2"-os (50/60) állócsőre szerelhető

#### TÍPUSOK

SR2005: 3" (80/90) körcikk Rain Gun® vízágyú, lassú visszatérésű

SR3003: 2" (50/60) körcikk Rain Gun® vízágyú, lassú visszatérésű



#### MŰKÖDÉSI ADATOK

##### SR2005

| fúvóka | bar | m    | m³/h  |
|--------|-----|------|-------|
| 21 mm  | 4,0 | 44,0 | 32,1  |
|        | 4,5 | 45,7 | 34,0  |
|        | 5,0 | 47,5 | 35,9  |
|        | 5,5 | 48,2 | 37,6  |
|        | 6,0 | 49,0 | 39,3  |
| 23 mm  | 6,5 | 50,2 | 40,9  |
|        | 4,0 | 45,0 | 38,6  |
|        | 4,5 | 46,7 | 40,8  |
|        | 5,0 | 48,5 | 43,1  |
|        | 5,5 | 49,5 | 45,2  |
| 26 mm  | 6,0 | 50,5 | 47,3  |
|        | 6,5 | 51,0 | 49,2  |
|        | 4,0 | 46,5 | 50,5  |
|        | 4,5 | 48,7 | 53,0  |
|        | 5,0 | 51,0 | 56,0  |
| 28 mm  | 5,5 | 51,5 | 58,5  |
|        | 6,0 | 52,0 | 61,1  |
|        | 6,5 | 52,2 | 63,6  |
|        | 4,0 | 50,0 | 58,1  |
|        | 4,5 | 52,5 | 61,7  |
| 30 mm  | 5,0 | 55,0 | 65,3  |
|        | 5,5 | 56,7 | 68,3  |
|        | 6,0 | 58,5 | 71,3  |
|        | 6,5 | 59,2 | 74,1  |
|        | 4,0 | 51,5 | 67,7  |
| 33 mm  | 4,5 | 54,2 | 71,7  |
|        | 5,0 | 57,0 | 75,8  |
|        | 5,5 | 59,2 | 79,4  |
|        | 6,0 | 61,5 | 83,0  |
|        | 6,5 | 63,2 | 86,4  |
|        | 4,0 | 54,0 | 82,4  |
|        | 4,5 | 56,0 | 87,3  |
|        | 5,0 | 58,0 | 92,2  |
|        | 5,5 | 58,7 | 96,5  |
|        | 6,0 | 59,5 | 100,9 |
|        | 6,5 | 60,5 | 104,5 |

##### SR3003

| fúvóka | bar | m    | m³/h |
|--------|-----|------|------|
| 14 mm  | 3,0 | 32,0 | 13,0 |
|        | 3,5 | 33,5 | 13,9 |
|        | 4,0 | 34,7 | 14,8 |
|        | 4,5 | 36,0 | 15,7 |
|        | 5,0 | 37,5 | 16,5 |
|        | 5,5 | 39,0 | 17,4 |
| 16 mm  | 6,0 | 40,2 | 18,2 |
|        | 3,0 | 32,5 | 16,8 |
|        | 3,5 | 34,0 | 18,0 |
|        | 4,0 | 36,0 | 19,2 |
|        | 4,5 | 38,0 | 20,4 |
|        | 5,0 | 38,5 | 21,4 |
| 18 mm  | 5,5 | 39,0 | 22,5 |
|        | 6,0 | 40,5 | 23,6 |
|        | 3,0 | 36,0 | 21,6 |
|        | 3,5 | 38,0 | 23,0 |
|        | 4,0 | 40,0 | 24,5 |
|        | 4,5 | 42,0 | 26,0 |
| 20 mm  | 5,0 | 43,2 | 27,4 |
|        | 5,5 | 44,5 | 28,8 |
|        | 6,0 | 45,5 | 30,2 |
|        | 3,0 | 40,5 | 26,5 |
|        | 3,5 | 42,0 | 28,4 |
|        | 4,0 | 42,7 | 30,3 |
| 22 mm  | 4,5 | 43,5 | 32,2 |
|        | 5,0 | 45,0 | 33,8 |
|        | 5,5 | 46,5 | 35,5 |
|        | 6,0 | 48,0 | 37,3 |
|        | 3,0 | 40,0 | 31,5 |
|        | 3,5 | 41,5 | 33,8 |
| 24 mm  | 4,0 | 42,5 | 36,1 |
|        | 4,5 | 43,5 | 38,5 |
|        | 5,0 | 46,2 | 40,5 |
|        | 5,5 | 49,0 | 42,6 |
|        | 6,0 | 50,5 | 44,5 |
|        | 3,0 | 40,0 | 38,0 |
|        | 3,5 | 42,0 | 40,4 |
|        | 4,0 | 43,0 | 43,1 |
|        | 4,5 | 44,0 | 45,9 |
|        | 5,0 | 47,2 | 48,3 |
|        | 5,5 | 50,5 | 50,7 |
|        | 6,0 | 53,0 | 53,2 |





## TR ÖNTÖZŐGÉP

### Önjáró öntözőgép

**Ha a kiemelkedő fejű öntözés nem megy, menjen az öntözőfej!**

#### FELHASZNÁLÁS

A Rain Bird TR sorozatú öntözőgép megoldást jelent azokon a területeken, ahol nincs lehetőség telepített öntözőhálózatok kialakítására. Ideális sportpályák, parkok vagy más nagyobb zöldfelületek öntözéséhez.

#### JELLEMZŐK

- Precíz sebességállítás, mely független a kilépő víz mennyiségétől
- Zárt hajtóműház
- Automatikus öntözésleállítás az öntözési szakasz végének elérésekor
- Egyszerűen beállítás és működtetés
- Karbantartást nem igénylő turbina és átvitel
- 3 év garancia
- Beépített nyomásmérő
- Egyszerű, tartós kialakítás

#### Szállítás:

Szórófej és takarólemez nélkül.

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Az öntözési út modelltől függően 90 m vagy 135 m

Sebesség: állítható 9-23.5 m/óra között.

3/4" (20/27) BSP belső menetes csatlakozás a vízellátáshoz.

3/4" (20/27) BSP belső menetes csatlakozás a szórófejhez.



#### 35A-PJDA-TNT ÖNTÖZŐFEJJELE:


Sugár: 15.6 méterig

Legnagyobb beöntözhető terület egy

menetben: 166.2m x 31.2 m

Nyomás: 2.1-4.1 bar

Vízfogyasztás: 0.89-1,77 m³/óra

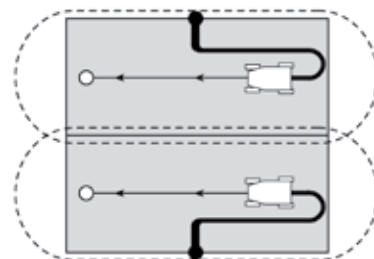

#### 65PJ-TNT SZÓRÓFEJJELE:


Sugár: 19.2 méterig

Maximálisan beöntözhető terület egy

menetben: 173.4 m x 38.4 m

Nyomás: 4.0-5.5 bar

Vízfogyasztás: 2.43-2.86 m³/óra

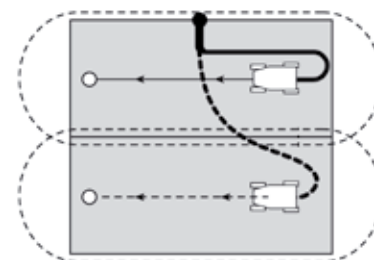


#### TÍPUSOK

TR-4-90: Négy kerék, 90 méter kábel

TR-4-135: Négy kerék, 135 méter kábel

Megjegyzés: A fénykép az opcionális takarólemez-zel együtt mutatja.

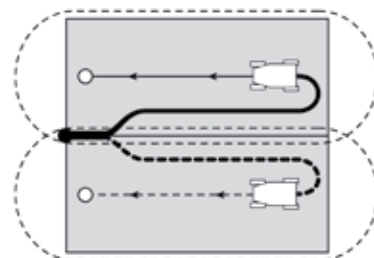

#### MŰKÖDÉSI ADATOK

##### 65PJ-TNT

| fúvóka | bar | m    | m³/h |
|--------|-----|------|------|
| 16     | 4,0 | 17,4 | 2,43 |
|        | 4,5 | 18,0 | 2,59 |
|        | 5,0 | 18,6 | 2,73 |
|        | 5,5 | 19,2 | 2,86 |

##### 35A-PJDA-TNT

| fúvóka | bar  | m    | m³/h |
|--------|------|------|------|
| 10     | 2,1  | 12,8 | 0,89 |
|        | 2,5  | 13,1 | 0,97 |
|        | 3,0  | 13,4 | 1,05 |
|        | 3,5  | 13,7 | 1,13 |
|        | 4,0  | 14,0 | 1,21 |
| 12     | 4,1  | 14,0 | 1,23 |
|        | 2,1  | 13,4 | 1,25 |
|        | 2,5  | 13,9 | 1,37 |
|        | 3,0  | 14,5 | 1,50 |
|        | 3,5  | 15,0 | 1,63 |
| 4,0    | 15,5 | 1,75 |      |
|        | 4,1  | 15,6 | 1,77 |





## 2045PJ-08 MAXI BIRD™

Impulzus szórófej körcikks vagy teljes kör öntözéséhez

Állócsőre szerelhető impulzus fej

### FELHASZNÁLÁS

½" (15/21) állócsőre szerelhető impulzus szórófej felszín feletti beszerelésre. Különösen alkalmas faiskolák, árudák, veteményesek öntözésére.

### JELLEMZŐK

- Impulzus hajtás
- Kettősen súlyozott lengőkar a lassú forgás és a megnövelt szórási távolság érdekében
- Közvetlenül, akadálymentesen átömlő vízszög, mely ideális tisztítatlan vízzel történő öntözés esetén
- Alacsony nyomás és alacsony vízfelhasználás melletti működés
- Precíziós sugárcső (PJ™) az oldalirányú fröcskölés lecsökkentésére
- 5 db MPR (illesztett vízelosztású) fúvóka és 2 db alacsony szögű (LA) fúvóka
- Fúvókák szerszám nélkül könnyen cserélhetők
- Egyszerű átállítást teljes kör vagy körcikks (20-340°-ig) öntözésére
- Erős visszatérő mozgás

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Víznyomás: 1.7-4.1 bar

Vízfogyasztás: 0.34-1.91 m³/óra

Szórási sugár: 6.7-13.7 m

½" külső menetes csatlakozás

Kilépési szög:

- 23°: 06, 07, 08, 10 és 12 fúvókáknál

- 11°: 07-LA és 10-LA fúvókáknál

Fúvókák: 06(piros), 07(fekete), 08(kék), 10(sárga), 12(bézs)

Alacsonyszögű fúvókák: 07LA(fekete), 10LA(sárga)

### TÍPUS

2045PJ-08 MAXI BIRD™



### MŰKÖDÉSI ADATOK

#### Alacsonyszögű (LA) fúvókák

| fúvóka | bar | m   | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|-----|------|--------|--------|
| 07-LA  | 1,7 | 6,7 | 0,34 | 15     | 17     |
|        | 2,0 | 6,9 | 0,38 | 16     | 18     |
|        | 2,5 | 7,1 | 0,42 | 17     | 19     |
|        | 3,0 | 7,4 | 0,46 | 17     | 19     |
|        | 3,5 | 7,6 | 0,50 | 17     | 20     |
|        | 4,0 | 7,6 | 0,54 | 19     | 22     |
| 10-LA  | 4,1 | 7,6 | 0,54 | 19     | 22     |
|        | 1,7 | 7,6 | 0,77 | 27     | 31     |
|        | 2,0 | 8,1 | 0,83 | 25     | 29     |
|        | 2,5 | 8,7 | 0,91 | 24     | 28     |
|        | 3,0 | 9,2 | 1,00 | 24     | 27     |
|        | 3,5 | 9,6 | 1,09 | 24     | 27     |
|        | 4,0 | 9,8 | 1,19 | 25     | 29     |
|        | 4,1 | 9,8 | 1,23 | 26     | 30     |

■ 50% ▲ 50%



#### MPR fúvókák

| fúvóka | bar | m    | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|------|--------|--------|
| 06     | 1,7 | -    | -    | -      | -      |
|        | 2,0 | -    | -    | -      | -      |
|        | 2,5 | 11,4 | 0,46 | 7      | 8      |
|        | 3,0 | 11,5 | 0,51 | 8      | 9      |
|        | 3,5 | 11,6 | 0,55 | 8      | 9      |
|        | 4,0 | 11,6 | 0,58 | 9      | 10     |
| 07     | 4,1 | 11,6 | 0,59 | 9      | 10     |
|        | 1,7 | 9,8  | 0,50 | 10     | 12     |
|        | 2,0 | 10,4 | 0,55 | 10     | 12     |
|        | 2,5 | 11,0 | 0,60 | 10     | 11     |
|        | 3,0 | 11,7 | 0,66 | 10     | 11     |
|        | 3,5 | 12,2 | 0,72 | 10     | 11     |
| 08     | 4,0 | 12,5 | 0,78 | 10     | 12     |
|        | 4,1 | 12,5 | 0,79 | 10     | 12     |
|        | 1,7 | 10,7 | 0,64 | 11     | 13     |
|        | 2,0 | 11,1 | 0,68 | 11     | 13     |
|        | 2,5 | 11,5 | 0,75 | 11     | 13     |
|        | 3,0 | 12,0 | 0,82 | 11     | 13     |
| 10     | 3,5 | 12,4 | 0,89 | 12     | 13     |
|        | 4,0 | 12,7 | 0,94 | 12     | 14     |
|        | 4,1 | 12,8 | 0,95 | 12     | 13     |
|        | 1,7 | 11,6 | 0,95 | 14     | 16     |
|        | 2,0 | 12,0 | 1,01 | 14     | 16     |
|        | 2,5 | 12,3 | 1,11 | 15     | 17     |
| 12     | 3,0 | 12,7 | 1,21 | 15     | 17     |
|        | 3,5 | 13,0 | 1,31 | 16     | 18     |
|        | 4,0 | 13,3 | 1,42 | 16     | 19     |
|        | 4,1 | 13,4 | 1,45 | 16     | 19     |
|        | 1,7 | 11,9 | 1,25 | 18     | 20     |
|        | 2,0 | 12,3 | 1,32 | 17     | 20     |
|        | 2,5 | 12,7 | 1,45 | 18     | 21     |
|        | 3,0 | 13,2 | 1,58 | 18     | 21     |
|        | 3,5 | 13,6 | 1,72 | 19     | 22     |
|        | 4,0 | 13,7 | 1,86 | 20     | 23     |
|        | 4,1 | 13,7 | 1,91 | 20     | 24     |

■ 50% ▲ 50%

**25BPJ, 35A-PJ, 65PJ, 85ESHD****Körcikk vagy teljes kör öntözése bronz impulzus szórófejekkel****FELHASZNÁLÁS**

Ezeket az impulzus szórófejeket állócsőre szerelve használjuk. Elsősorban cserjék, bokrok, virágágyások vagy ültetvények öntözésére.

**JELLEMZŐK**

- Bronz impulzus szórófej (25-ös fejnél PJ karral)
- Akadálymentes vízáramlás
- Precíziós sugárcső (PJ™) az oldalirányú vízvesztesség lecsökkentéséhez a PJ típusoknál, 85-ös modell kanalas karral rendelkezik
- Szórástáv szabályozó lap (DA) a 25BPJ/35A-PJ modelleken
- Szórástáv szabályozó csavar (ADJ) a 25BPJ modellen
- Hosszú élettartamú TNT csapágó, H a 85ESHD modellen
- FP kar állítása körcikk öntözéséhez (20-340°-ig) vagy teljes körű működtetéshez

**MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK****25BPJ**

Sugár: 11.6-12.5 m

Nyomás: 2.1-3.5 bar

Vízfogyasztás: 0.70-1.14 m³/óra

½" (15/21) külső menetes csatlakozás

Vízszög kilépő szöge: 25°

**35A-PJ**

Sugár: 12.8-15.6 m

Nyomás: 2.1-4.1 bar

Vízfogyasztás: 0.89-1.77 m³/óra

¾" (20/27) külső menetes csatlakozás

Vízszög kilépő szöge: 27°

**65PJ**

Hat különböző fúvókaméret: 7/32"-3/8"

Sugár: 17.4-23.6 m

Nyomás: 4-5.5 bar

Vízfogyasztás: 2.43-8.10 m³/óra

1" (26/34) BSP belső menetes csatlakozás

Vízszög kilépő szöge: 27°

**85ESHD**

Tíz különböző fúvókaméret: 11/32"-11/16"

Sugár: 19.3-35.4 m

Nyomás: 2.0-6.9 bar

Vízfogyasztás: 4.19-29.0 m³/óra

1-1/4" (10/32) BSP belső menetes csatlakozás

Vízszög kilépő szöge: 27°

**MŰKÖDÉSI ADATOK  
25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT**

| fúvóka | bar | m    | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|------|--------|--------|
| 09     | 2,1 | 11,6 | 0,70 | 10     | 12     |
|        | 2,5 | 11,8 | 0,77 | 11     | 13     |
|        | 3,0 | 12,0 | 0,85 | 12     | 14     |
|        | 3,5 | 12,2 | 0,91 | 12     | 14     |
| 10     | 2,1 | 11,9 | 0,86 | 12     | 14     |
|        | 2,5 | 12,1 | 0,95 | 13     | 15     |
|        | 3,0 | 12,3 | 1,05 | 14     | 16     |
|        | 3,5 | 12,5 | 1,14 | 15     | 17     |

■ 50% ▲ 50%

**35A-PJ-DA-TNT**

| fúvóka | bar | m    | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|------|--------|--------|
| 10     | 2,1 | 12,8 | 0,89 | 11     | 12     |
|        | 2,5 | 13,1 | 0,97 | 11     | 13     |
|        | 3,0 | 13,4 | 1,05 | 12     | 13     |
|        | 3,5 | 13,7 | 1,13 | 12     | 14     |
|        | 4,0 | 14,0 | 1,21 | 12     | 14     |
|        | 4,1 | 14,0 | 1,23 | 12     | 14     |
| 12     | 2,1 | 13,4 | 1,25 | 14     | 16     |
|        | 2,5 | 13,9 | 1,37 | 14     | 16     |
|        | 3,0 | 14,5 | 1,50 | 14     | 17     |
|        | 3,5 | 15,0 | 1,63 | 15     | 17     |
|        | 4,0 | 15,5 | 1,75 | 15     | 17     |
|        | 4,1 | 15,6 | 1,77 | 15     | 17     |

■ 50% ▲ 50%

**65PJ-TNT**

| fúvóka | bar | m    | m³/h | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|--------|-----|------|------|--------|--------|
| 16     | 4,0 | 17,6 | 3,17 | 20     | 23     |
|        | 4,5 | 18,9 | 3,37 | 19     | 23     |
|        | 5,0 | 19,4 | 3,57 | 19     | 22     |
|        | 5,5 | 19,8 | 3,74 | 19     | 22     |

■ 50% ▲ 50%

További fúvókaméretetek rendelhetők.

**85ESHD**

| fúvóka  | bar | m    | m³/h  | ■ mm/h | ▲ mm/h |
|---------|-----|------|-------|--------|--------|
| 24 x 14 | 4,0 | 23,8 | 9,25  | 33     | 26     |
|         | 4,5 | 24,7 | 9,83  | 32     | 26     |
|         | 5,0 | 25,4 | 10,40 | 32     | 26     |
|         | 5,5 | 26,2 | 10,95 | 32     | 26     |

■ 50% ▲ 50%

További fúvókaméretetek rendelhetők.

**TÍPUSOK**

25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT: ½" (15/21)

35A-PJDA-TNT: ¾" (20/27)

65PJ-TNT: 1" (26/34) BSP

85ESHD: 1-1/4" (10/32) BSP

## RAIN BIRD SWING JOINT

Újszerű kialakítás a nyomásvesztéset 50%-kal csökkenti

## FELHASZNÁLÁS

A kiemelkedő hidraulikai tulajdonságú és nagy teherbírású szerkezet a nagyteljesítményű szórófejek bekötését szolgálja. Az EAGLE™ sorozatú öntözőfejek tökéletes tartozékai.

## JELLEMZŐK

- Kiváló hidraulikai jellemzők egy újszerű kialakításnak köszönhetően, amely 50%-kal lecsökkenti a nyomásvesztéset
- Elsőrangú szerkezeti kialakítás, amely ellenáll a terhelésnek és a fáradásnak
- Dupla O-gyűrű a tökéletes vízzáróság biztosítására, mely a csuklókat tisztán tartja és így azok könnyebben mozgathatók
- A színkódolás és a fajtánként eltérő méretek lehetővé teszik a téves beszerelés miatti hibák lecsökkentését és így a költségek csökkentését
- A nagyméretű, menetes csatlakozások megkönnyítik a fittingek kézi meghúzását vagy az esetleges víz alatti szerelését. Ugyanakkor ezzel lecsökkenthetjük a szerszámmal való túlfeszítésből származó károsodást.

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Max. nyomás: 21.7 bar 22.8°C-on  
Átmérő: 1" (26/34) és 1.5" (40/49)  
Hossz: 12" (30.5 cm) vagy 18" (45.7 cm)  
Csatlakozás: BSP menet


## TÍPUSOK

SJ-12-100-22: 12" hossz, 1" (26/34) átmérőjű Swing Joint  
SJ-12-150-22: 12" hossz, 1.5" (40/49) átmérőjű Swing Joint  
SJ-18-100-22: 18" hossz, 1" (26/34) átmérőjű Swing Joint  
SJ-18-150-22: 18" hossz, 1.5" (40/49) átmérőjű Swing Joint




## NYOMÁSESÉS

|                   | 1"-os               |                     | 1.5"-os             |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vízmenyiség (l/s) | SJ-12-100-22<br>bar | SJ-18-100-22<br>bar | SJ-12-150-22<br>bar | SJ-18-150-22<br>bar |
| 1,1               | 0,1                 | 0,1                 |                     |                     |
| 1,5               | 0,2                 | 0,2                 |                     |                     |
| 2,5               |                     |                     | 0,03                | 0,03                |
| 4,5               |                     |                     | 0,1                 | 0,1                 |



Más gyártók  
modelljeinél

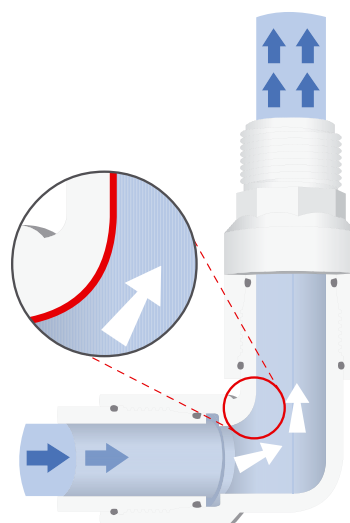

TSJ Swing Joing újszerű kialakítása  
jelentősen lecsökkenti a nyomásvesztéset.

## NOZBOX

### Fúvókatartó táska

#### FELHASZNÁLÁS

Rendszerezve tárolhatjuk a különböző fúvókákat és kisebb szerszámokat a szerelés hatékonysága érdekében

#### JELLEMZŐK

- Könnyű tartós műanyag
- Három különálló rekesz
- Felső rész alkatrészek tárolására
- Nagy szerszámtartó rekesz
- Alsó rekesz három részből áll a fúvókák tárolására

#### MÉRETEK

Hosszúság: 39.1 cm  
Szélesség: 26.3 cm  
Magasság: 40.3 cm

#### TÍPUS

NozBox



## KP-1

### Térdvédő

#### FELHASZNÁLÁS

Professzionális szerelők számára a szórófej szerelések megkönnyítéséhez. Kemény műanyag héj velkro rögzítő szíjakkal, hogy a térdünket megvédje a sérüléstől.

#### JELLEMZŐK

- Könnyű és tartós
- Szegecselt műanyag térdvédő

#### TÍPUS

KP-1



## 41017

### Nyomásmérő cső

#### FELHASZNÁLÁS

Nyomásmérőhöz csatlakoztatva megmérhetjük a fúvókából kilépő víz sugar nyomását

#### TÍPUS

41017



## Használd a bevált Rain Curtain technológiát!

A Rain Curtain (esőfüggöny) fúvóka különlegesen jó vízkijuttatásának három fő eleme:

#### Nagy vízcseppek és megbízható működés



A Rain Curtain technológia nagyobb vízcseppeket hoz létre, s ezek kevésbé vannak kitéve a szél eltérítő hatásának. Csekély a vízpermet képződés, és így a párolgási veszteség is. Ez a technikai előny biztosítja, hogy a víz oda jut, ahova szántuk, ezzel időt és költséget takaríthatunk meg, s ezáltal víztakarékossá tehetjük az öntözésünket.

#### Hatásos közelöntözés



Hatásos és finom közelöntözés, mely megszünteti a száraz foltokat vagy a fűmag kimosását a rotor körül.

#### Egyenletes vízeloszlás a sugár mentén mérve



A Rain Bird nagy választékú esőfüggöny (Rain Curtain) fúvókái (4.6-24.7m) a legjobb vízeloszlást biztosítják a teljes szórási tartományon belül. Az egyenletes vízborítás kiküszöböli a környezeti eltéréseket és zöld gyepfelületet eredményez.



## MÁGNESSZELEPEK



## MÁGNESSZELEPEK KIVÁLASZTÁSA

## LFV / DV SOROZAT

| TÍPUSOK                                  | LFV-075      | 075-DV       | 075-DV 9V    | 100-DV      | 100-DV 9V   | 100-DVF     | 100-DV-MM   | 100-DVMM9V  |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Oldal                                    | 54           | 56           | 56           | 56          | 56          | 56          | 56          | 56          |
| <b>FELHASZNÁLÁS</b>                      |              |              |              |             |             |             |             |             |
| Kiskert                                  | •            | •            | •            | •           | •           | •           | •           | •           |
| Közepes kert                             |              | •            | •            | •           | •           | •           | •           | •           |
| Közterület                               |              |              |              |             |             |             |             |             |
| Sportpálya                               |              |              |              |             |             |             |             |             |
| Park                                     |              |              |              |             |             |             |             |             |
| <b>TULAJDONSÁGOK</b>                     |              |              |              |             |             |             |             |             |
| csatlakozás mérete                       | 3/4" (20/27) | 3/4" (20/27) | 3/4" (20/27) | 1" (26/34)  | 1" (26/34)  | 1" (26/34)  | 1" (26/34)  | 1" (26/34)  |
| Átfolyás (m3/óra)                        | 0,05 - 1,82  | 0,05 - 5,00  | 0,05 - 5,00  | 0,75 - 9,08 | 0,75 - 9,08 | 0,75 - 9,08 | 0,75 - 9,08 | 0,75 - 9,08 |
| PRS-Dial használatával (m3/óra)          | -            | -            | -            | -           | -           | -           | -           | -           |
| Üzemi nyomás (bar)                       | 1,0 - 10,4   | 1,0 - 10,4   | 1,0 - 10,4   | 1,0 - 10,4  | 1,0 - 10,4  | 1,0 - 10,4  | 1,0 - 10,4  | 1,0 - 10,4  |
| <b>KIALAKÍTÁS</b>                        |              |              |              |             |             |             |             |             |
| Külső menet                              |              |              |              |             |             |             | •           | •           |
| Belső menet                              | •            | •            | •            | •           | •           | •           |             |             |
| Egyenes átfolyás                         | •            | •            | •            | •           | •           | •           | •           | •           |
| Alsó beömlés                             |              |              |              |             |             |             |             |             |
| <b>JELLEMZŐK</b>                         |              |              |              |             |             |             |             |             |
| Szűrőtisztító                            |              |              |              |             |             |             |             |             |
| Átfolyásszabályozó                       |              |              |              |             |             | •           |             |             |
| PRS-Dial használata                      |              |              |              |             |             |             |             |             |
| 24 VAC szolenoid                         | •            | •            |              | •           |             | •           | •           |             |
| Átbillenő szolenoid közvetlen használata |              |              | •            |             | •           |             |             | •           |

## JTV SOROZAT

| TÍPUSOK                                  | 100-JTV     | 100-JTV 9V  | 100-JTVF    | 100-JTV-MM  | 100-JTV-MM-9V |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Oldal                                    | 55          | 55          | 55          | 55          | 55            |
| <b>FELHASZNÁLÁS</b>                      |             |             |             |             |               |
| Kiskert                                  | •           | •           | •           | •           | •             |
| Közepes kert                             | •           | •           | •           | •           | •             |
| Közterület                               |             |             |             |             |               |
| Sportpálya                               |             |             |             |             |               |
| Park                                     |             |             |             |             |               |
| <b>TULAJDONSÁGOK</b>                     |             |             |             |             |               |
| csatlakozás mérete                       | 1" (26/34)  | 1" (26/34)  | 1" (26/34)  | 1" (26/34)  | 1" (26/34)    |
| Átfolyás (m3/óra)                        | 0,23 - 6,82 | 0,23 - 6,82 | 0,23 - 6,82 | 0,23 - 6,82 | 0,23 - 6,82   |
| PRS-Dial használatával (m3/óra)          | -           | -           | -           | -           | -             |
| Üzemi nyomás (bar)                       | 1,0 - 10,4  | 1,0 - 10,4  | 1,0 - 10,4  | 1,0 - 10,4  | 1,0 - 10,4    |
| <b>KIALAKÍTÁS</b>                        |             |             |             |             |               |
| Külső menet                              |             |             |             | •           | •             |
| Belső menet                              | •           | •           | •           |             |               |
| Egyenes átfolyás                         | •           | •           | •           | •           | •             |
| Alsó beömlés                             |             |             |             |             |               |
| <b>JELLEMZŐK</b>                         |             |             |             |             |               |
| Szűrőtisztító                            |             |             |             |             |               |
| Átfolyásszabályozó                       |             |             | •           |             |               |
| PRS-Dial használata                      |             |             |             |             |               |
| 24 VAC szolenoid                         | •           |             | •           | •           |               |
| Átbillenő szolenoid közvetlen használata |             | •           |             |             | •             |



## PGA SOROZAT

| TÍPUSOK                                      | 100-PGA     | 100-PGA -9V | 150-PGA      | 150-PGA 9V   | 200-PGA       | 200-PGA 9V    |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Oldal                                        | 57          | 57          | 57           | 57           | 57            | 57            |
| <b>FELHASZNÁLÁS</b>                          |             |             |              |              |               |               |
| Kiskert                                      |             |             |              |              |               |               |
| Közepes kert                                 |             |             |              |              |               |               |
| Közterület                                   |             |             |              |              |               |               |
| Sportpálya                                   | •           | •           | •            | •            | •             | •             |
| Park                                         | •           | •           | •            | •            | •             | •             |
| <b>TULAJDONSÁGOK</b>                         |             |             |              |              |               |               |
| csatlakozás mérete                           | 1" (26/34)  | 1" (26/34)  | 1.5" (40/49) | 1.5" (40/49) | 2" (50/60)    | 2" (50/60)    |
| Átfolyás (m <sup>3</sup> /óra)               | 0,50 - 9,00 | 0,50 - 9,00 | 7,00 - 22,00 | 7,00 - 22,00 | 12,00 - 34,00 | 12,00 - 34,00 |
| PRS-Dial használatával (m <sup>3</sup> /óra) | 1,14 - 9,00 | 1,14 - 9,00 | 6,81 - 22,00 | 6,81 - 22,00 | 9,08 - 34,00  | 9,08 - 34,00  |
| Üzemi nyomás (bar)                           | 1,0 - 10,4  | 1,0 - 10,4  | 1,0 - 10,4   | 1,0 - 10,4   | 1,0 - 10,4    | 1,0 - 10,4    |
| <b>KIALAKÍTÁS</b>                            |             |             |              |              |               |               |
| Külső menet                                  |             |             |              |              |               |               |
| Belső menet                                  | •           | •           | •            | •            | •             | •             |
| Egyenes átfolyás                             | •           | •           | •            | •            | •             | •             |
| Alsó beömlés                                 | •           | •           | •            | •            | •             | •             |
| <b>JELLEMZŐK</b>                             |             |             |              |              |               |               |
| Szűrőtisztító                                |             |             |              |              |               |               |
| Átfolyásszabályozó                           | •           | •           | •            | •            | •             | •             |
| PRS-Dial használata                          | •           | •           | •            | •            | •             | •             |
| 24 VAC szolenoid                             | •           |             | •            |              | •             |               |
| Átbillenő szolenoid közvetlen használata     |             | •           |              | •            |               | •             |

## PEB/BPE SOROZAT

| TÍPUSOK                                      | 100-PEB         | 150-PEB         | 200-PEB         | 300-BPE         |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Oldal                                        | 58              | 58              | 58              | 59              |
| <b>FELHASZNÁLÁS</b>                          |                 |                 |                 |                 |
| Kiskert                                      |                 |                 |                 |                 |
| Közepes kert                                 |                 |                 |                 |                 |
| Közterület                                   |                 |                 |                 | •               |
| Sportpálya                                   | •               | •               | •               | •               |
| Park                                         | •               | •               | •               |                 |
| <b>TULAJDONSÁGOK</b>                         |                 |                 |                 |                 |
| csatlakozás mérete                           | 1" (26/34)      | 1.5" (40/49)    | 2" (50/60)      | 3" (80/90)      |
| Átfolyás (m <sup>3</sup> /óra)               | 0,06 - 10,00    | 5,00 - 34,00    | 12,00 - 45,00   | 14,00 - 68,00   |
| PRS-Dial használatával (m <sup>3</sup> /óra) | 1,14 - 11,35    | 11,36 - 34,05   | 17,03 - 45,40   | 13,62 - 68,10   |
| Üzemi nyomás (bar)                           | 1,4 - 13,8      | 1,4 - 13,8      | 1,4 - 13,8      | 1,4 - 13,8      |
| <b>KIALAKÍTÁS</b>                            |                 |                 |                 |                 |
| Külső menet                                  |                 |                 |                 |                 |
| Belső menet                                  | •               | •               | •               | •               |
| Egyenes átfolyás                             | •               | •               | •               | •               |
| Alsó beömlés                                 |                 |                 |                 | •               |
| <b>JELLEMZŐK</b>                             |                 |                 |                 |                 |
| Szűrőtisztító                                | <b>100-PESB</b> | <b>150-PESB</b> | <b>200-PESB</b> | <b>300-BPES</b> |
| Átfolyásszabályozó                           | •               | •               | •               | •               |
| PRS-Dial használata                          | •               | •               | •               | •               |
| 24 VAC szolenoid                             | •               | •               | •               | •               |
| Átbillenő szolenoid közvetlen használata     |                 |                 |                 |                 |



## KIS ÁTFOLYÁSÚ MÁGNESSELEP

### FELHASZNÁLÁS

Az öntözési piac egyetlen mágnesszelepe, amit külön a csepegtető öntözéshez fejlesztettek ki, és így ez az egyetlen szelep, amely hatásosan működik kis vízmennyiség esetén ( $0.05\text{--}1.82\text{ m}^3/\text{h}$ )

### JELLEMZŐK

- A szelep fő kialakítása megegyezik a Rain Bird megbízható DV típusaival, kiegészítve egy különleges membránnal, mely megengedi a vízben lévő részecskék biztonságos átjutását a szelepen és így megakadályozza a szelep szivárgását
- Lehetővé teszi, hogy a szűrőt a mágnesszelep kiömlési oldalára tegyék, mivel a szelep hatásosan kezeli a vízben lévő szennyeződéseket
- Különleges, „dupla késes” membrán  $\frac{1}{2}$ " átmérőjű üléssel, mely alacsony vízátfolyásnál is hibamentesen működik
- Kettősen szűrőzött vezéráramlás a biztonságos működéshez
- Külső kiömlésű csavar a szelep átmosatásához, különösen az első beindításhoz
- Belső elfolyás szivárgásmentes kézi üzemeltetéshez

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Átfolyás:

$0.05\text{--}1.82\text{ m}^3/\text{h}$ ,  $45\text{--}1817\text{ l/h}$

Nyomás:  $1.0\text{--}10.3\text{ bar}$

### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Szolenoid:  $24\text{ VAC}$   $-50/60\text{ Hz}$

Kapcsolási áram:  $0.30\text{ A}$  ( $7.2\text{ VA}$ ),  $60\text{ Hz}$

Üzemi áram:  $0.19\text{ A}$  ( $4.56\text{ VA}$ )

### MÉRETEK

Magasság:  $11.4\text{ cm}$

Hossz:  $10.7\text{ cm}$

Szélesség:  $8.4\text{ cm}$


### TÍPUS

LFV-075



### HIDRAULIKAI ADATOK: Nyomásveszteség

| Átfolyás<br>l/h | Átfolyás<br>l/s | LFV-75<br>bar |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 45,42           | 0,01            | 0,19          |
| 227             | 0,06            | 0,19          |
| 454             | 0,13            | 0,24          |
| 908             | 0,25            | 0,26          |
| 1362            | 0,38            | 0,30          |
| 1817            | 0,50            | 0,36          |

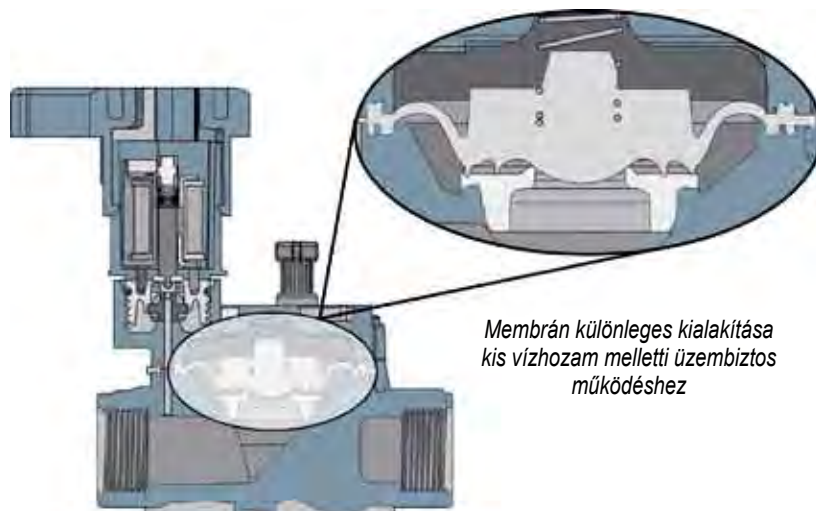

Membrán különleges kialakítása  
kis vízhozam melletti üzembiztos  
működéshez





## LECSAVARHATÓ TETEJŰ SZELEP

Sokoldalúság, érték, kényelem – Egyszerű karbantarthatóság!

### FELHASZNÁLÁS

A Rain Bird lecsavarható tetejű szelepek sokoldalúságot, megbízhatóságot és könnyű karbantarthatóságot biztosítanak kiskertek öntözése esetén. A szelep szétszedéséhez nincs szükség a csavarok eltávolítására.

### JELLEMZŐK

- 1" belső menetes kialakítás
- Kettősen szűrőzött vezéráram a biztonságos működéshez
- Nyomás kiegyenlített működésű membrán a hosszú élettartamot biztosítja
- Megerősített membrán BUNA-N anyagból öntisztuló 200 mikronos szűrővel és rozsdamentes rugóval
- Energiatakarékos szolenoid beágyazott vezérlőtűvel
- Kis vízhozam esetén is működik a kiömlési oldalra szerelt RBY szűrővel
- Légtelenítő csavar a szelep átmosatásához
- Belső elfolyás a szivárgásmentes kézi üzemeltetéshez
- Lecsavarható szeleptető, mely könnyű szétszedést biztosít csavarok nélkül
- Üzembiztos működés mindössze néhány alkatrésszel
- Könnyű szerelés, mivel a membránt bármilyen helyzetben visszatehetjük.

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Átfolyás: 0.23-6.81 m³/óra

0.75 m³/óra-nál kisebb átfolyás esetén használjunk I-PRF-100-RBY szűrőt a beömlési oldalon

Nyomás: 1.0-10.4 bar

Működési hőmérséklet:

Víz hőmérséklet: 43°C-ig

Környezeti hőmérséklet: 52°C-ig

### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Szolenoid: 24 VAC -50 Hz

Kapcsolási áram: 0.3 A (7.2 VA)

Üzemi áram: 0.19 A (4.6 VA)

### MÉRETEK

Magasság: 12.7 cm

Hossz: 100-JTV/JTVF/JTV9V: 10.2 cm

100-JTV-MM/100-JTV-MM-9V: 13.7 cm

Szélesség: 7.9 cm



### HIDRAULIKAI ADATOK: Nyomásvesztés

| m³/h | 100-JTV  |
|------|----------|
| 0,23 | 0,17 bar |
| 0,68 | 0,19 bar |
| 1,14 | 0,21 bar |
| 2,27 | 0,28 bar |
| 3,41 | 0,37 bar |
| 4,54 | 0,43 bar |
| 6,81 | 0,64 bar |



100-JTV-9V

### TÍPUS

100-JTV: 1" (26/34) belső menetes csatlakozás

100-JTVF: 1" (26/34) belső menetes csatlakozás átfolyásszabályozóval

100-JTV-MM: 1" (26/34) külső menetes csatlakozás

100-JTV-9V: 1" (26/34) belső menetes csatlakozás átbillenő szolenoiddal

100-JTV-MM-9V: 1" (26/34) külső menetes csatlakozás átbillenő szolenoiddal





## DV SOROZAT: 075-DV, 100-DV, 100-DVF, 100-DV-MM és 100-DV-MM-9V

### Műanyag mágnesszelep: A legjobb választás

#### FELHASZNÁLÁS

A DV típus nagy ellenállóképességű műanyagból készített elektromágneses szelep. Az új megoldásként kifejlesztett „kiegyenlített nyomású” membrán alkalmazása a szelep élettartamát jelentősen meghosszabbítja, s ezt a célt szolgálja a membránnál és a szolenoidnál alkalmazott kettős szűrőrendszer is.

#### JELLEMZŐK

- 3/4" vagy 1"-os belső- vagy külső menetes csatlakozás
- Erős PVC ház
- Kettős szűrőzésű vezéráramlás (szolenoid szűrő és öntisztuló membrán-szűrő)
- Kézi működtetés belső elfolyással a szolenoid 1/4 körrel való elforgatásával
- Egybeépített szolenoid befogott vezérlőtűvel
- Műgyanta védőrétegbe ágyazott szolenoid
- Légtelenítő csavar a szelep átmosására
- Rozsdamentes acél csavarok
- 100-DV-F típus: az átfolyás kézi-szeleppel szabályozható
- A membrán különleges kialakítása hosszú élettartamot biztosít
- Szennyezett víz esetén is megbízhatóan működik
- Külső menetes csatlakozás: 1" 100-DV-MM
- 9 V átbillenő szolenoiddal is kapható: 3/4" 075-DV-9V, 1" 100-DV-9V, 1" 100-DV-MM-9V

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Átfolyás:

075-DV: 0.05 - 5 m<sup>3</sup>/óra

Megjegyzés: 0.75 m<sup>3</sup>/óránál kisebb átfolyás esetén a beömlési oldalhoz csatlakoztassunk PRF-075-RBY szűrőt

100-DV, 100-DVF és 100-DV-MM: 0.75-9.08 m<sup>3</sup>/óra

Megjegyzés: DV külső menetes szelep nem ajánlott, ahol az átfolyás nagyobb, mint 6.8 m<sup>3</sup>/óra

Nyomás: 1-10.4 bar (23°C)

Hőmérséklet: 43°C-ig

#### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Szolenoid: 24VAC- 50 Hz

Kapcsolási áram: 0.30 A (7.2 VA)

Üzemi áram: 0.19 A (4.6 VA)

#### MÉRETEK

075 DV és 100-DV

Magasság: 11.4 cm

Hossz: 11.1 cm

Szélesség: 8.4 cm

100-DVF

Magasság: 14.2 cm

Hossz: 11.1 cm

Szélesség: 8.4 cm



#### 100-DV-MM

Magasság: 11.4 cm

Hossz: 13.6 cm

Szélesség: 8.4 cm

#### TÍPUSOK

075-DV: 3/4" (20/27) belső menetes szelep

075-DV-9V: 3/4" (20/27) belső menetes szelep átbillenő szolenoiddal

100-DV: 1" (26/34) BSP belső menetes szelep

100-DV-9V: 1" (26/34) BSP belső menetes szelep átbillenő szolenoiddal

100-DVF: 1" (26/34) BSP belső menetes szelep átfolyásszabályozóval

100-DV-MM: 1" (26/34) BSP külső menetes szelep

100-DV-MM-9V: 1" (26/34) BSP külső menetes szelep átbillenő szolenoiddal

#### KIEGÉSZÍTŐK

MTT-100: 1" szelepkapna T elosztódóm (lásd: 68. oldal)


DBY, DBR, DBM: Rain Bird vízmentes kábeltoldó (lásd: 69. oldal)

PRF-075-RBY szűrő (lásd: 114. oldal)

#### Nyomásvesztés (bar)

| m <sup>3</sup> /h | 075-DV   | 100-DV<br>100-DVF<br>100-DV-MM |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| 0,25              | 0,18 bar | -                              |
| 0,75              | 0,18 bar | 0,15 bar                       |
| 1,00              | 0,20 bar | 0,17 bar                       |
| 2,00              | 0,24 bar | 0,19 bar                       |
| 5,00              | 0,37 bar | 0,31 bar                       |
| 7,50              | -        | 0,48 bar                       |
| 9,08              | -        | 0,60 bar                       |

Nyomásvesztés érték teljesen kinyitott átfolyás-szabályozó esetén

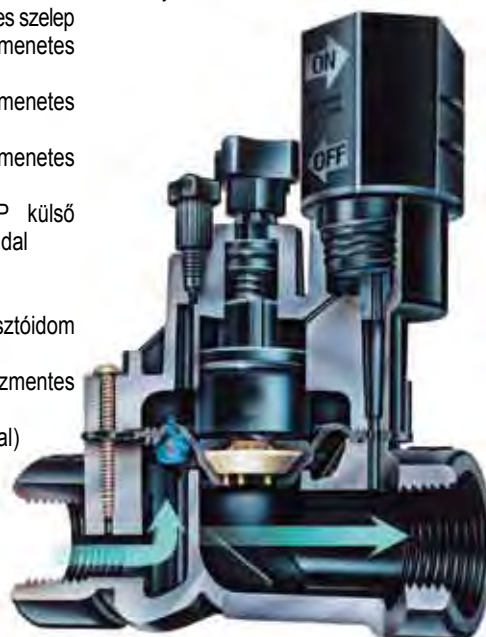



## PGA SOROZAT: 100-PGA, 150-PGA ÉS 200-PGA

### Műanyag mágnesszelep – Nagy igénybevételnek kitett helyekre

#### FELHASZNÁLÁS

A PGA szelepek sokoldalúan használhatók a mezőgazdaságban, a köztéri és egyéb nagyméretű zöldfelületeken, valamint a sportpályákon.

#### JELLEMZŐK

- Oldalsó vagy alsó beömlés
- Erős, PVC-ből készült szelepház
- Belső kiömlésű vezéráram kézi indításnál a szolenoid  $\frac{1}{4}$  körrel való elforgatásakor
- Lassú zárású szelep, mely megakadályozza a víztűtést
- Szűrőzött vezéráramlás
- Egy darabból készült szolenoid befogott vezérlőtűvel
- Átfolyásszabályozás
- PRS-Dial nyomásszabályozó (állítható 1.0-6.9 bar-ig) csatlakoztatható a szelephez
- Megrendelhető 9V-os szolenoiddal is: 100-PGA-9V, 150-PGA-9V, 200-PGA-9V

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Vízmenység: 0.5-34.0 m<sup>3</sup>/óra  
Nyomástartomány: 1.0-10.4 bar (23°C)  
Hőmérséklet: maximum 43°C

#### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Szolenoid: 24 VAC – 50 Hz  
Kapcsolási áram: 0.41 A (9.9 VA)  
Üzemi áram: 0.23 A (5.5 VA)

#### MÉRETEK

##### 100-PGA

Magasság: 18.4 cm  
Hossz: 14.0 cm  
Szélesség: 8.3 cm

##### 150-PGA

Magasság: 20.3 cm  
Hossz: 17.2 cm  
Szélesség: 8.9 cm

##### 200-PGA

Magasság: 25.4 cm  
Hossz: 19.7 cm  
Szélesség: 12.7 cm



#### TÍPUSOK

100-PGA: 1" (26/34) BSP belső menetes szelep

100-PGA-9V: 1" (26/34) BSP belső menetes szelep átbillenő szolenoiddal

150 PGA: 1.5" (40/49) BSP belső menetes szelep

150-PGA-9V: 1.5" (40/49) BSP belső menetes szelep átbillenő szolenoiddal

200-PGA: 2" (50/60) BSP belső menetes szelep

200-PGA-9V: 2" (50/60) BSP belső menetes szelep átbillenő szolenoiddal


#### KIEGÉSZÍTŐK

PRS-Dial: Nyomásszabályozó (1.0-6.9 bar között) (lásd: 68. oldal)

#### MEGEGEDETT HŐMÉRSÉKLET

| Víz hőmérséklet | Max. üzemi nyomás |
|-----------------|-------------------|
| 23°C            | 10,4 bar          |
| 27°C            | 9,1 bar           |
| 32°C            | 7,7 bar           |
| 38°C            | 6,4 bar           |
| 43°C            | 5,2 bar           |

Megjegyzés: A PRS-Dial nyomásszabályozó 5 cm-rel megnöveli a szelep magasságát

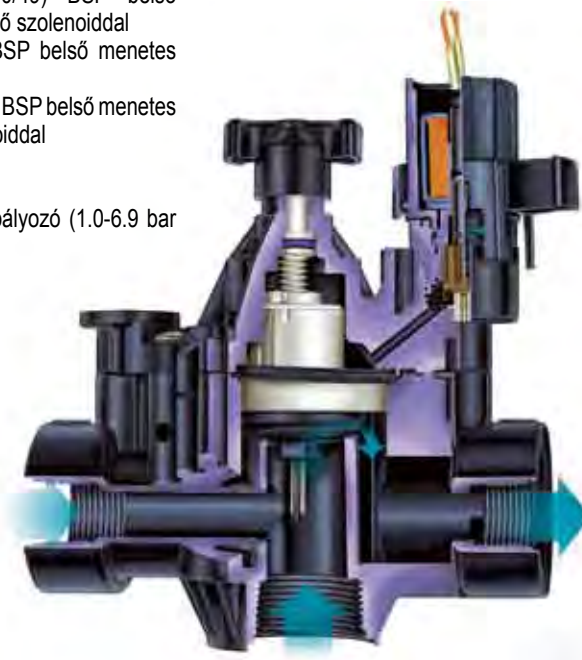

#### HIDRAULIKAI ADATOK:

##### Nyomásvesztés (bar)

| 100-PGA           |                  |              |
|-------------------|------------------|--------------|
| m <sup>3</sup> /h | Egyenes átfolyás | Alsó beömlés |
| 0,5               | 0,29             | 0,28         |
| 1                 | 0,32             | 0,31         |
| 2                 | 0,38             | 0,34         |
| 3                 | 0,39             | 0,34         |
| 4                 | 0,38             | 0,32         |
| 5                 | 0,36             | 0,31         |
| 6                 | 0,35             | 0,31         |
| 7                 | 0,37             | 0,32         |
| 8                 | 0,47             | 0,41         |
| 9                 | 0,57             | 0,50         |

| 150-PGA           |                  |              |
|-------------------|------------------|--------------|
| m <sup>3</sup> /h | Egyenes átfolyás | Alsó beömlés |
| 7                 | 0,15             | 0,11         |
| 8                 | 0,17             | 0,13         |
| 9                 | 0,19             | 0,15         |
| 10                | 0,25             | 0,17         |
| 12                | 0,38             | 0,24         |
| 14                | 0,54             | 0,35         |
| 16                | 0,69             | 0,46         |
| 22                | 1,23             | 0,83         |

| 200-PGA           |                  |              |
|-------------------|------------------|--------------|
| m <sup>3</sup> /h | Egyenes átfolyás | Alsó beömlés |
| 12                | 0,14             | 0,11         |
| 14                | 0,16             | 0,12         |
| 16                | 0,18             | 0,13         |
| 22                | 0,30             | 0,22         |
| 28                | 0,54             | 0,34         |
| 34                | 0,79             | 0,50         |

Nyomásvesztés érték teljesen kinyitott átfolyásszabályozó esetén



## PEB SOROZAT: 100-PEB, 100-PESB, 150-PEB, 150-PESB, 200-PEB és 200-PESB Mágnesszelepek – Professzionális rendszerekbe

### FELHASZNÁLÁS

A szelepeket parkok és sportpályák öntözőrendszereihez tervezték.

### JELLEMZŐK

- Egyenes átfolyás
- Lassú zárás a vízütés és következményeinek kivédésére
- Üvegszál erősítésű műanyag ház és csavarógomb
- Szívárgásmentes kézi működtetés a szolenoid ¼ körrel való elfordításával
- Szolenoid forgatógombbal
- Egy darabból készült szolenoid befogott vezérlőtűvel
- Átfolyás szabályozó
- Kézi működtetés külső vízfolyással
- Széles üzemi nyomástartomány
- Öntisztító nylon szűrő a PEB sorozaton
- Szűrő mechanikus tisztítása a PESB modelleken; a rozsdamentes szűrő automatikus tisztítása minden szelepnitátnál és zárásnál
- Szolenoid kis fogyasztással
- Nyomáscsökkentő (PRS-Dial) használható hozzá 1-6.9 bar között
- Rain Bird 9 V-os átbillenő szolenoiddal is működtethető

*Fontos: Az üzemi nyomás ne lépje túl a 10 bar-t, ha 9 V-os átbillenő szolenoiddal használjuk!*

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Átfolyás: 0.06-45.0 m<sup>3</sup>/óra  
Nyomás: 1.4-13.8 bar (23°C)  
Maximális üzemi hőmérséklet: 66°C

### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Szolenoid: 24 VAC-50 Hz  
Kapcsolási áram: 0.41 A (9.9 VA)  
Üzemi áram: 0.23 A (5.5 VA)

### MÉRETEK

#### 100-PEB és 100-PESB

Magasság: 16.5 cm  
Hosszúság: 10.2 cm  
Szélesség: 10.2

#### 150-PEB ÉS 150-PESB

Magasság: 20.3 cm  
Hosszúság: 15.2 cm  
Szélesség: 15.2 cm

#### 200-PEB ÉS 200-PESB

Magasság: 20.3 cm  
Hosszúság: 15.2 cm  
Szélesség: 15.2 cm

*Megjegyzés: PRS-Dial használata esetén a szelep magassága 5 cm-rel növekszik.*



### Nyomásvesztés (bar)

| m <sup>3</sup> /h | 100-PEB<br>100-PESB | 150-PEB<br>150-PESB | 200-PEB<br>200-PESB |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0,06              | 0,05                |                     |                     |
| 1                 | 0,11                |                     |                     |
| 2                 | 0,12                |                     |                     |
| 3                 | 0,15                |                     |                     |
| 4                 | 0,18                |                     |                     |
| 5                 | 0,24                | 0,27                |                     |
| 6                 | 0,32                | 0,26                |                     |
| 7                 | 0,41                | 0,24                |                     |
| 8                 | 0,54                | 0,21                |                     |
| 9                 | 0,68                | 0,19                |                     |
| 10                | 0,84                | 0,18                |                     |
| 12                |                     | 0,18                | 0,21                |
| 14                |                     | 0,22                | 0,21                |
| 16                |                     | 0,26                | 0,20                |
| 22                |                     | 0,55                | 0,26                |
| 28                |                     | 0,98                | 0,46                |
| 34                |                     | 1,46                | 0,69                |
| 40                |                     |                     | 0,95                |
| 45                |                     |                     | 1,18                |


*A nyomásvesztés értékek az átfolyásszabályzó teljesen nyitott állapotára vonatkoznak.*

### KIEGÉSZÍTŐK

PRS-Dial nyomáscsökkentő modul, állítás: 1-6.9 bar között (68. oldal)  
TBOS átbillenő szolenoid (95. oldal)

### TÍPUSOK

100-PEB: 1" (26/34) BSP belső menetes  
100-PESB: 1" (26/34) BSP öntisztítóval  
150-PEB: 1.5" (40/49) BSP belső menetes  
150-PESB: 1.5" (40/49) BSP öntisztítóval  
200-PEB: 2" (50/60) BSP belső menetes  
200-PESB: 2" (50/60) BSP öntisztítóval

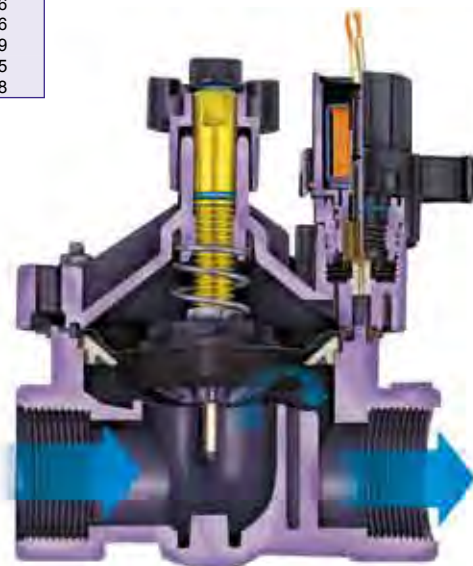



## BPE SOROZAT: 300-BPE és 300-BPES

**3" mágnesszelep hibrid (bronz és műanyag) – Különleges kialakítás bronz házzal és üvegszál erősítésű szeleptetővel**

### FELHASZNÁLÁS

A 3" (80/90) BPE és BPES szelepeket nehéz üzemi körülmények esetén használjuk, például mezőgazdasági öntözéshez, nagy közterületek, sportpályák öntözőrendszereihez. Ezek a szelepek ellenállnak a lökéshullámoknak valamint a tisztítatlan víz okozta problémáknak.

### JELLEMZŐK

- Egyenes átfolyás vagy alsó beömlés
- Bronz szelepház, és műanyag szeleptető
- Kézi, szivárgásmentes működtetés a szelep tisztításához. Ennek használata különösen a szelep beindításakor javasolt.
- Átfolyás szabályozó
- Széles üzemi nyomástartomány
- Lassú zárású szelep a vízütés kiküszöbölésére
- Szűrőzött membrán
- A BPES modellnél a rozsdamentes acélszűrőt a szelep minden nyitáskor és zárásakor egy szerkezet automatikusan tisztítja
- A szelep PRS-Dial nyomáscsökkentővel is használható (állítható nyomás: 1-6.9 bar-ig)
- Rain Bird 9 V-os átbillenő szolenoiddal is működik, elemes időkapcsolóhoz

*Fontos: Az üzemi nyomás ne haladja meg a 10 bar-t, hogyha 9 V-os átbillenő szolenoiddal használjuk!*

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Átfolyás: 14.0-68.0 m<sup>3</sup>/óra  
Nyomás: 1.4-13.8 bar (23°C)  
Maximális víz hőmérséklet: 43 °C

### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Szolenoid: 24 VAC - 50 Hz  
Kapcsolási áram: 0.41 A (9.9 VA)  
Üzemi áram: 0.28 A (6.7 VA)

### MÉRETEK

Magasság: 34.61 cm  
Hosszúság: 20.32 cm  
Szélesség: 17.78 cm

*Megjegyzés: PRS-Dial nyomáscsökkentő alkalmazása a szelep magasságát 5 cm-rel növeli.*

### HIDRAULIKAI ADATOK:

#### Nyomásvesztés (bar)

| m <sup>3</sup> /h | Egyenes átfolyás | Alsó beömlés |
|-------------------|------------------|--------------|
| 14                | 0,52             | 0,47         |
| 20                | 0,51             | 0,48         |
| 30                | 0,32             | 0,29         |
| 40                | 0,14             | 0,13         |
| 50                | 0,18             | 0,15         |
| 60                | 0,26             | 0,20         |
| 68                | 0,34             | 0,24         |

*Nyomásvesztés érték teljesen kinyitott átfolyás-szabályozó*




### TÍPUSOK

300-BPE: 3" (80/90) BSP belső menetes  
300-BPES: 3" (80/90) BSP szűrőtisztítóval

### KIEGÉSZÍTŐK

PRS-Dial: nyomáscsökkentő modul, a nyomás 1.0-6.9 bar közötti beállítására (68. oldal)  
TBOS átbillenő szolenoid (95. oldal)

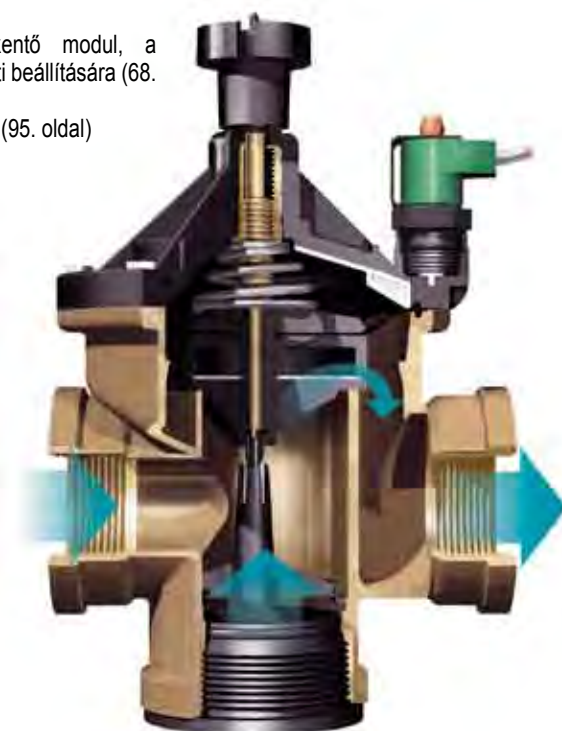



## 300-CI-24V SOROZATÚ MÁGNESSZELEP

### 3" öntöttvas szelep – Nagy teherbírású szelep üzembiztos működéssel

#### FELHASZNÁLÁS

A Rain Bird öntöttvas szelep egyesíti a magas minőséget, a hatékonyságot és a könnyű telepítést. Mindezek több éves, üzembiztos működést eredményeznek. Ez a szelep nagy vízátfolyást enged meg, aminek az a következménye, hogy kicsi a nyomásvesztés. Elsősorban nagyméretű automata rendszerekhez ajánlott, parkokba, sportpályákra és ültetvényekre.

#### JELLEMZŐK

- Egyenes átfolyás
- 3" (80/90) BSP belső menet
- 3 utas szolenoid öntisztító szűrővel, mely szennyezett víz esetén is üzembiztos
- Öntöttvas ISO 185 220°C-os korrózióvédő Epoxy köpennyel
- Nitril gumi membrán, mely nem mérgező anyagú és az olajnak is ellenáll
- Felülről szervizelhető a szelep kiszerezése nélkül
- Nyomástartomány 16 bar
- Külső kiömlésű öblítőszelep a rendszer beüzemeléséhez
- Lassú és fokozatosan nyitó és záró szelep a vízütés (kosütés) elkerülésére
- Erős, rozsdamentes acél rugó
- Öntisztuló belső szűrő

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Átfolyás: 4-90 m<sup>3</sup>/óra  
Nyomás: 1-16 bar (23°C)  
Súly: 7 kg



#### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

3 utas szolenoid: 24VAC – 50Hz  
Alaphelyzetben nyitott szolenoid (=szelep zárva)  
Kapcsolási áram: 0.63 A (15.1 VA)  
Üzemi áram: 0.46 A (11.0 VA)  
A szelep SI-RR+, HP, Dialog+ vagy ESP modulár időkapcsolóval használható

#### MÉRETEK

Magasság: 18 cm  
Hossz: 25 cm  
Szélesség: 18 cm

#### TÍPUS

300-CI-24V: 3" öntöttvas szelep

#### HIDRAULIKAI ADATOK: Nyomásvesztés

| Átfolyás<br>m <sup>3</sup> /h | 300-CI-24V<br>Bar |
|-------------------------------|-------------------|
| 20                            | 0,015             |
| 25                            | 0,025             |
| 30                            | 0,034             |
| 35                            | 0,050             |
| 40                            | 0,060             |
| 50                            | 0,10              |
| 60                            | 0,17              |
| 70                            | 0,20              |
| 80                            | 0,26              |
| 90                            | 0,34              |





## RC SOROZAT: 3RC/5LRC

### Bronz vízkonnektor

#### FELHASZNÁLÁS

A vízkonnektorok felszín alatti vízcsapok, melyeket kertektől városi parkokig használhatunk. Ezek a csapok felszín feletti szórófejek vagy tömlők vízellátását biztosítják.



#### JELLEMZŐK

- Bronz ház
- A nyitó csőkulcsot a behelyezés után elforgatjuk és a vízáramlás megindul
- A csőkulcs kiemelése után a belső szelep lezár
- Időjárásnak ellenálló műanyag fedél
- Rozsdamentes acélrugó, mely megakadályozza a szivárgást

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

##### 3RC

Átfolyás: 3.0-4.0 m<sup>3</sup>/óra  
Nyomás: 0.4-8.6 bar

##### 5LRC

Átfolyás: 7.0-16.0 m<sup>3</sup>/óra  
Nyomás: 0.4-8.6 bar

#### MÉRETEK

##### 3RC

Magasság: 10.8 cm

##### 5LRC

Magasság: 14.0 cm

#### TÍPUSOK

3RC: 3/4" (20/27) belső menetes műanyag fedéllel

33DK: nyitókulcs 3/4" (20/27) külső menetes és 1/2" (15/21) belső menetes

5LRC: 1" (26/34) BSP belső menetes zárható tetővel

55K-1: Nyitókulcs 1" (26/34) BSP külső menetes

#### Nyomásveszteség (bar)

##### 3RC

| m <sup>3</sup> /h | Nyomásveszteség |
|-------------------|-----------------|
| 3,0               | -0,25 bar       |
| 4,0               | -0,42 bar       |

##### 5LRC

| m <sup>3</sup> /h | Nyomásveszteség |
|-------------------|-----------------|
| 7,0               | 0,30 bar        |
| 8,0               | 0,40 bar        |
| 9,0               | 0,50 bar        |
| 10,0              | 0,61 bar        |
| 12,0              | 0,85 bar        |
| 14,0              | 1,15 bar        |
| 16,0              | 1,48 bar        |

#### KIEGÉSZÍTŐK

2049: Kulcs az 5LRC tetejének zárásához

## SH SOROZAT: SH-O ÉS SH-2

### Bronz tömlőcsatlakozó könyök

#### FELHASZNÁLÁS

Az SH-O/SH-2 csatlakozókat a 33-DK/55K-1 vízkonnektorokhoz használhatjuk. A tömlőt bármelyik irányba húzhatjuk, mivel a bronz persely 360°-os teljes körű elfordulást enged meg.



#### JELLEMZŐK

- Bronz
- O-gyűrűs tömítés
- A 33DK/55K-1 nyitókulccsal használható

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

**SH-O:** Beömlés: 3/4" (20/27) belső menetes  
Kiömlés: 3/4" (20/27) külső menetes

**SH-2:** Beömlés: 1" (26/34) belső menetes  
Kiömlés: 1" (26/34) külső menetes

#### TÍPUSOK

SH-O: Forgó tömlőcsatlakozó könyök 3/4" (20/27)  
SH-2: Forgó tömlőcsatlakozó könyök 1" (26/34)

## P-33 SOROZAT: P-33 és P-33DK

### Műanyag vízkonnektor

#### FELHASZNÁLÁS

Ezek a vízkonnektorok a felszín alatti csőhálózatra könnyen csatlakoztathatók és így vizet vehetünk kézi öntözéshez vagy tömlőhöz.



#### JELLEMZŐK

- P-33DK nyitókulccsal használható
- Delrin™ szelepház
- Kétrészes vízkonnektor, egyrészes nyitókulcs
- Rozsdamentes acélrugó
- Zárótető a vízkonnektor tisztántartásához
- Ütésnek és UV-sugárzásnak ellenálló tető

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Maximális üzemi nyomás: 6.2 bar

Vízkonnektor: 3/4" (20/27) külső menetes beömlés

Nyitókulcs: 3/4" (20/27) külső menetes csatlakozás

#### MÉRETEK

Magasság P-33 vízkonnektor: 13.8 cm

Magasság P-33DK nyitókulcs: 18 cm

#### TÍPUSOK

P-33 vízkonnektor

P-33DK nyitókulcs P-33-hoz



#### MŰSZAKI ADATOK:

##### Nyomásveszteség (bar)

| m <sup>3</sup> /h | Nyomásveszteség |
|-------------------|-----------------|
| 2,5               | < 0,1 bar       |
| 3,0               | -0,13 bar       |
| 3,5               | -0,18 bar       |
| 4,0               | -0,23 bar       |
| 4,5               | -0,29 bar       |
| 5,0               | -0,35 bar       |

## PSH-O

### Műanyag tömlőcsatlakozó könyök

#### FELHASZNÁLÁS

APSH-O műanyag tömlőcsatlakozó könyököt a P-33DK nyitókulcsához használhatjuk. A tömlőt bármely irányban mozgathatjuk, mivel a csatlakozó könyök teljesen (360°) körbe tud forogni.

#### JELLEMZŐK

- O-gyűrűs tömítés
- P-33DK nyitókulccsal együtt használható

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

3/4" (20/27) belső menetes beömlés

3/4" (20/27) külső menetes kiömlés

#### TÍPUS

PSH-O





## RAIN BIRD MÁGNESSELEP AKNÁK

### HDPE szelepaknák

#### FELHASZNÁLÁS

A négyszögletes és kerek szelepaknák erős műanyagból készülnek. Megvédik a felszín alá helyezett öntözési szerelvényeket, valamint lehetővé teszik a szelepekhez való könnyű hozzáférést. Zöldfelületeken a szelepaknában helyezhetjük el a mágnesszelepeket, elzárószelepeket vagy más öntözési alkatrészeket.

#### JELLEMZŐK

- Könnyen kiüthető csőbevezető nyílások, melyek egyszerűvé teszik a szerelést.
- Nagy méretű aknafedél, mely könnyű hozzáférést biztosít a szerelvényekhez.
- A csőbevezetésekhez kiüthető paneleknek a cső fölé helyezésével megakadályozhatjuk a földnek a szelepaknába történő befolyását.
- Bordázott aknafal nagy teherbírást biztosít mind szerelés előtt, mind utána.
- Lapátnyitó rés a szeleptető könnyű és gyors kinyitásához.
- A szelepaknák az aljuknál fogva összeilleszthetők, hogy nagy mélységben lévő szerelvényekhez is felhasználhassuk.
- Rozsdamentes acél csavar a szelepakna tető lezárásához.

#### TÍPUSOK

- VB-STD-H: Standard téglalap alakú szelepakna (test és tető) + lakat
- VB-JMB-H: Jumbo téglalap alakú szelepakna (test és tető) + lakat
- VB-SPR-H: Super Jumbo téglalap alakú szelepakna (test és tető) + lakat
- VB-MAX-H: Maxi Jumbo téglalap alakú szelepakna (test és tető) + lakat
- VB-10RND-H: 10" kerek szelepakna (test és tető) + lakat
- VB-6RND: 6" kerek szelepakna (test + tető)
- VB-STD-L: Standard téglalap alakú aknatető
- VB-JMB-L: Jumbo téglalap alakú aknatető
- VB-SPR-L: Super Jumbo téglalap alakú aknatető
- VB-MAX-L: Maxi Jumbo téglalap alakú aknatető
- VB-10RND-L: 10" kerek aknatető
- VB-STD-6EXT-B: Standard téglalap alakú 6" aknamagasító (csak test)
- VB-JMB-6EXT-B: Jumbo téglalap alakú 6" aknamagasító (csak test)
- VB-LOCK-H: Hatlapfejú csavar alátéttel és klippel
- VB-LOCK-P: Ötlapfejú csavar alátéttel és klippel (vandálbiztos)



VB-STD-H



VB-6RND



VB-JMB-H



VB-10RND



VB-SPR-H




VB-MAX-H




Nagyobb mélységben lévő szerelvényekhez a szelepaknák az aljuknál fogva összeerősíthetők.

## MÉRETEK


| Négyszögletes szelepkák | VB-STD-H | VB-JMB-H | VB-SPR-H | VB-MAX-H |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| LB1 Hosszúság           | 554 mm   | 668 mm   | 841 mm   | 1024 mm  |
| IB1 Szélesség           | 422 mm   | 503 mm   | 605 mm   | 688 mm   |
| H1 Magasság             | 305 mm   | 307 mm   | 381 mm   | 457 mm   |

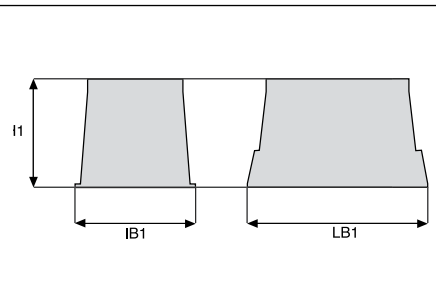

| Aknamagasítók | VB-STD-6EXT-B | VB-JMB-6EXT-B |
|---------------|---------------|---------------|
| LB2 Hosszúság | 508 mm        | 620 mm        |
| IB2 Szélesség | 375 mm        | 455 mm        |
| H1 Magasság   | 171 mm        | 171 mm        |

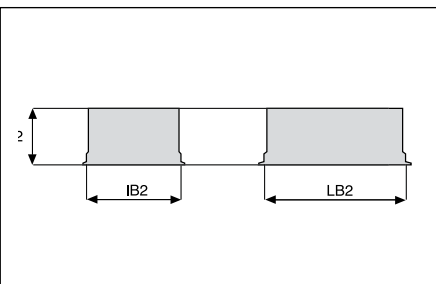

| Kerek szelepkák | VB-6RND | VB-10RND |
|-----------------|---------|----------|
| ØS Átmérő       | 155 mm  | 260 mm   |
| ØB Átmérő       | 211 mm  | 349 mm   |
| H Magasság      | 229 mm  | 254 mm   |

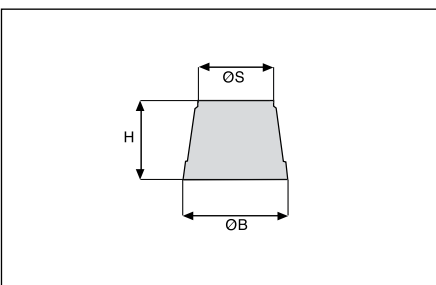


## MODERN SZELEPAKNA ANATÓMIÁJA

20%-KAL NAGYOBB AKNATETŐ  
könnyű hozzáférést tesz lehetővé az  
akna belsejéhez

KIÜTHETŐ CSAVARNYÍLÁS  
tisztán tartja az akna belsejét,  
amennyiben nem  
használjuk a zárócsavart

LAPÁTNYÍTÓ RÉSZ az aknatető  
könnyű kinyitásához

EGYMÁSBA ILLESZTHETŐ  
AKNASZEGÉLY lehetővé teszi, hogy  
két aknát összefordítva használjunk  
nagyobb mélység eléréséhez

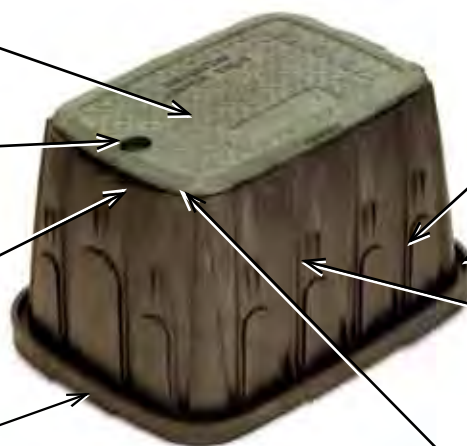

KIÜTHETŐ CSŐÁTVÉZETŐ  
NYÍLÁS az akna minden oldalán

MEGERŐSÍTETT  
OLDAL nagyobb  
teherbírás eléréséhez

PANELRÖGZÍTŐ a kiűtött  
csőnyílás lap rögzítésére,  
hogy megakadályozzuk  
a talaj szelepkáknába való  
befolyását

LECSAPOTT SZÉLŰ AKNATETŐ  
mely megakadályozza a  
kertenntartó gépek által okozott  
sérüléseket



## VB SOROZAT HDPE SZELEPAKNÁK

### FELHASZNÁLÁS

A négyszögletes és kerek mágnesszelep aknáknak ellenálló műanyagból készülnek, és lehetővé teszik, hogy a felszín alá telepített mágnesszelepekhez, kézi szelepekhez, TBOS vezérlőkhöz, dekóderekhez vagy más öntözőberendezésekhez könnyen hozzáférjünk. Ezeket a szelepaknákat gyorsan és egyszerűen telepíthetjük és ezzel a szerelési költségeket csökkenthetjük.

### JELLEMZŐK

- Nagy sűrűségű, habosított polietilén
- A szelepaknákat tetővel szállítjuk (kivéve aknamagasítók)
- Gyárilag kialakított csőátvezetések
- Amennyiben további nyílásokra van szükség, azok könnyen kifűrészeltethetők
- Csavarral zárható tető a VB910B, VB1419, VB1220, VB1324 és VB1730 aknáknál
- VB1419U aknatető: a TBOS™ időkapcsoló elhelyezéséhez és rögzítéséhez Rain Bird 2049 kulccsal
- Szelepakna magasítók: VB1419 és VB1220 aknákhöz
- Aknák egymásba csúsztathatók a könnyű szállításhoz és tároláshoz

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Húzószilárdság: 21.37-37.92 N/mm<sup>2</sup> (ISO 1926)

Lehajlási hőmérséklet: 73-82°C (ISO 75-1)

Sűrűség: 0.955 g/m<sup>3</sup> (ISO 8962)

### TÍPUSOK

VB708B: Kerek akna tetővel

VB910B: Kerek akna zárható tetővel

VB910C: Kerek aknatető VB910B aknához

VB1419, VB1220, VB1324 és VB1730:

Négyszögletes szelepakna zárható tetővel

VB1419E és VB1220E: Aknamagasító tető nélkül VB1419 és VB1220 aknákhöz

VB1419C és VB1220C: Négyszögletes aknatető VB1419 és VB1220 aknákhöz és

VB1419E és VB1220E aknamagasítókhoz

VB1419U: Különleges TBOS™

aknatető VB1419 aknához és VB1419E

aknamagasítóhoz

### KIEGÉSZÍTŐK

VB1419U: aknatető TBOS™ időkapcsoló elhelyezéséhez

VB1419CGR: Műfű tető VB1419 aknához

VB1220CGR: Műfű tető VB1220 aknához




VB1419U aknatető TBOS™ időkapcsoló elhelyezéséhez




Műfű tető

### MÉRETEK

| Kerek szelepakna         | VB708B | VB910B |
|--------------------------|--------|--------|
| ØS Átmérő                | 152 mm | 250 mm |
| ØB Átmérő                | 200 mm | 335 mm |
| H Magasság               | 233 mm | 265 mm |
| LC Csőnyílás (szélesség) | 65 mm  | 48 mm  |
| HC Csőnyílás (magasság)  | 65 mm  | 77 mm  |



| Aknamagasító             | VB1419E | VB1220E | -      | -       |
|--------------------------|---------|---------|--------|---------|
| LS2 Hossz                | 430 mm  | 545 mm  | -      | -       |
| IS2 Szélesség            | 300 mm  | 375 mm  | -      | -       |
| H2 Magasság              | 170 mm  | 180 mm  | -      | -       |
| LB2 Hossz                | 435 mm  | 610 mm  | -      | -       |
| IB2 Szélesség            | 305 mm  | 440 mm  | -      | -       |
| Négyszögletes szelepakna | VB1419  | VB1220  | VB1324 | VB1730  |
| LS1 Hossz                | 435 mm  | 545 mm  | 640 mm | 830 mm  |
| IS1 Szélesség            | 300 mm  | 380 mm  | 400 mm | 495 mm  |
| H1 Magasság              | 310 mm  | 315 mm  | 390 mm | 460 mm  |
| LB1 Hossz                | 500 mm  | 610 mm  | 830 mm | 1030 mm |
| IB1 Szélesség            | 360 mm  | 430 mm  | 590 mm | 690 mm  |
| LC Csőnyílás (szélesség) | 73 mm   | 75 mm   | -      | -       |
| HC Csőnyílás (magasság)  | 100 mm  | 100 mm  | -      | -       |

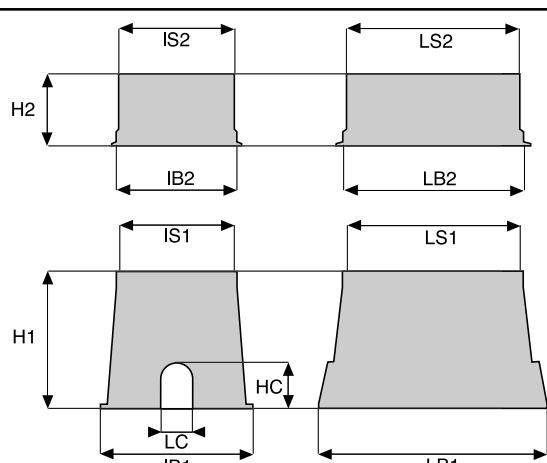



## VBA SOROZAT

### Polipro Mágnesszelepházak - Költségtakarékos

#### FELHASZNÁLÁS

Ezek a négyszögletes és kerek mágnesszelepházak lehetővé teszik, hogy a mágnesszelepekhez vagy egyéb felszín alatti szelepekhez könnyen hozzáférhessünk. Ezek a mágnesszelepházak különösen kiskertekben javasoltak.

#### JELLEMZŐK

- A szelepházak anyaga fekete polipropilén. Zöld szeleptető polipropilénből
- A szelepházakat tetővel együtt szállítjuk
- Szelepház magasítók a VBA02674 és a VBA02675 modellekhez
- Esztétikus kialakítás, kis önsúly, és tároláshoz egymásba csúsztathatók
- Zárható aknatető
- Különleges T szelepháztetők
- Az új kialakítás megakadályozza a talajnak és a víznek az aknába jutását
- Vandalizmusnak ellenálló: ötlapfejű biztonsági csavar rendelhető hozzá
- Könnyű azonosítás: modellszám és Rain Bird felirat a szeleptetőn látható
- Könnyű nyithatóság: új kialakítású nyitószerszám
- Csőátvezető nyílások: nincs szükség szerszáma



#### TÍPUSOK

VBA17186: Kerek, süllyesztett kerti vízcsp  $\frac{3}{4}$ " (20/27) golyóscsappal

VBA02672: Kerek szelepakna, bajonett típusú tetővel

VBA02673: Kerek szelepakna, kiemelhető tetővel

VBA02672C: és VBA02673C: Aknatető VBA02672 és VBA02673 szelepaknákhöz

VBA02674 és VBA02675: Négyszögletes szelepakna zárható tetővel

VBA02676 és VBA07777: Aknamagasító VBA02674 és VBA02675 szelepaknákhöz

VBA02674C és VBA02675C: Aknatető VBA02674 és VBA02675 szelepaknákhöz, valamint a VBA02676 és VBA07777 aknamagasítókhoz


#### MÉRETEK

| Kerek szelepakna | VBA17186 |  |
|------------------|----------|--|
| ØS Átmérő        | 210 mm   |  |
| ØB Átmérő        | 180 mm   |  |
| H Magasság       | 120 mm   |  |

| Kerek szelepakna         | VBA02672 | VBA02673 |  |
|--------------------------|----------|----------|--|
| ØS Átmérő                | 160 mm   | 242 mm   |  |
| ØB Átmérő                | 200 mm   | 335 mm   |  |
| H Magasság               | 236,5 mm | 255 mm   |  |
| LC Csőnyílás (szélesség) | 67 mm    | 52 mm    |  |
| HC Csőnyílás (magasság)  | 64 mm    | 89 mm    |  |



| Aknamagasító             | VBA02676 | VBA07777 |
|--------------------------|----------|----------|
| LS2 Hossz                | 382 mm   | 530 mm   |
| IS2 Szélesség            | 255 mm   | 380 mm   |
| H2 Magasság              | 180 mm   | 190 mm   |
| LB2 Hossz                | 394 mm   | 550 mm   |
| IB2 Szélesség            | 266 mm   | 380 mm   |
| Négyszögletes szelepakna | VBA02674 | VBA02675 |
| LS1 Hossz                | 386 mm   | 545 mm   |
| IS1 Szélesség            | 267 mm   | 380 mm   |
| H1 Magasság              | 305 mm   | 305 mm   |
| LB1 Hossz                | 505 mm   | 630 mm   |
| IB1 Szélesség            | 370 mm   | 480 mm   |
| LC Csőnyílás (szélesség) | 70 mm    | 80 mm    |
| HC Csőnyílás (magasság)  | 105 mm   | 105 mm   |

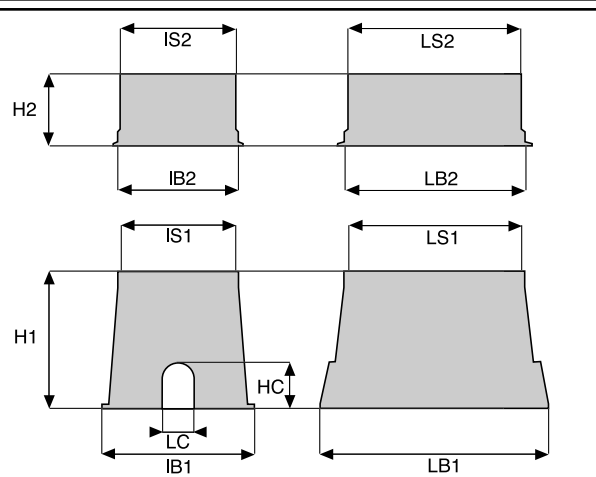



## SZELEPAKNA RÁCS

### FELHASZNÁLÁS


A szelepakna rács nagy sűrűségű polietilénből készül és biztosítja az mágnesszelep akna fenekének korszerű és esztétikus kialakítását.

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


Húzószilárdság: 21.37-37.92 N/mm<sup>2</sup> (ISO 1926)

Lehajlási hőmérséklet: 73-82°C (ISO 75-1)

Sűrűség: 0.955 g/m<sup>3</sup> (ISO 8962)

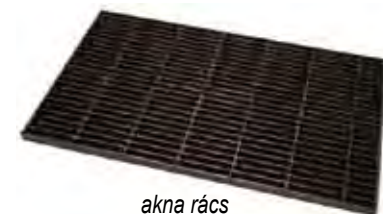

akna rács



### MÉRETEK

VB1419G: 53.3 cm x 40.1 cm

VB1220G: 68.3 cm x 49.9 cm

VB1324G: 83.3 cm x 60 cm

VB1730G: 98.5 cm x 60 cm

### TÍPUSOK

VB1419G:

rács VB1419 és VB-STD-H aknához

VB1220G:

rács VB1220 és VB-JMB-H aknához

VB1324G: rács VB1324 aknához

VB1730G: rács VB1730 aknához

## SZELEPAKNA RÁCS

### JELLEMZŐK

- A szelepakna rács nagy sűrűségű polietilénből készül. A rács a szelepakna aljára kerül, a talajon vízszintesen elhelyezve.
- Könnyű és gyors elhelyezés.

### TÍPUS

Rács VB02674 aknához

Rács VB02675 aknához



rács

## SZELEPAKNA HŐSZIGETELÉS

### JELLEMZŐK

- Polisztién szigetelőpanel: a szelepakna tetejének alsó felére erősítve védi a szelepaknában lévő szerelvényeket a fagytól.

### TÍPUSOK

Hőszigetelés VB02674 aknához


Hőszigetelés VB02675 aknához



Szelepakna T-tető

Hőszigetelés szelepaknához

Mágnesszelep akna

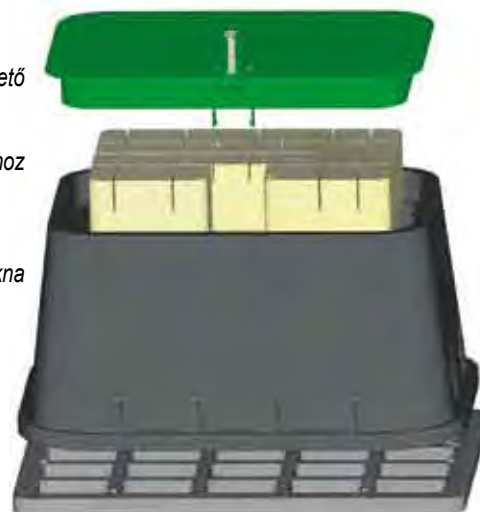

Szelepakna rács



## VANDÁLBIZTOS KIEGÉSZÍTŐK

### FELHASZNÁLÁS

Öntöttvas és beton szelepakna tetők megakadályozzák a vandalizmusból származó károkat. Különösen javasolt közterületi felhasználásra.

### JELLEMZŐK

- Beton és öntöttvas szelepakna tetők, amelyek az összes Rain Bird mágnesszelep aknával kompatibilisek
- Ötszögletű Penta lezáró csavar, mely tovább növeli a biztonságot. A csavar a kétfunkciójú emelőkulccsal nyitható

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Egyedülálló módon a VB-STD-CR/VB-STD-CA/VB-JMB-CR és a VB-JMB-CA szelepaknák kielégítik az EN 124 B 125 osztályú (12.5 t) előírásait, mely visszatöltés nélküli, szabadon álló teherbírási vonatkozású. Alkalmazható kis sebességű közlekedési helyeken
- VB-STD-FR és VB-JMB-FR aknatetők természetes gyeppel vagy burkolókövekkel egészíthetők ki, hogy minél jobban beilleszkedjenek a környezetükbe

### TÍPUSOK

VB-2000: ötszögű biztonsági csavar mindegyik HDPE tetőhöz, kivéve a VB708B és VB-6RND

71P51186: kétfunkciójú emelő és Penta dugókulcs (kettő egyben)

VB-STD-CR: beton tető és acél keret standard méret

VB-JMB-CR: beton tető és acél keret jumbo méret

VB-STD-CA: öntöttvas tető és acél keret standard méret

VB-JMB-CA: öntöttvas tető és acél keret jumbo méret

VB-STD-FR: acél keret standard méret

VB-JMB-FR: acél keret jumbo méret

beton tető és acél keret



öntöttvas tető és acél keret



acél keret



kétfunkciójú emelő és Penta kulcs



ötszögű Penta biztonsági csavar



### MÉRETEK ÉS ALKALMAZÁSOK

| Méret       | Típus VB  | VB-STD-CA<br>öntöttvas tető | VB-JMB-CA<br>öntöttvas tető | VB-STD-CR<br>beton tető | VB-JMB-CR<br>beton tető | VB-STD-FR<br>acél keret | VB-JMB-FR<br>acél keret |
|-------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| HxSzxM (mm) |           | 480X350X45                  | 605X450X45                  | 475X325X45              | 600X430X45              | 480X350X45              | 605X450X45              |
| Standard    | VB- 1419  | •                           |                             | •                       |                         | •                       |                         |
| Jumbo       | VB-1220   |                             | •                           |                         | •                       |                         | •                       |
| Standard    | VBA-02674 | •                           |                             | •                       |                         | •                       |                         |
| Jumbo       | VBA-02675 |                             | •                           |                         | •                       |                         | •                       |
| Standard    | VB-ST-H   | •                           |                             | •                       |                         | •                       |                         |
| Jumbo       | VB-JMB-H  |                             | •                           |                         | •                       |                         | •                       |



## PRS-DIAL Nyomáscsökkentő modul

### FELHASZNÁLÁS

A bejövő víznyomás értéktől függetlenül állandó kimenő nyomást biztosít. Rain Bird PGA, PEB, PEST, BPE és BPES szelepekkel használható.

### JELLEMZŐK

- Nyomásszabályozás 1-6.9 bar-ig
- Formatervezett kialakítás rápatintható tetővel
- Finombeállítás 0.02 bar-onként
- Nyomásérték mutató, mely a PRS-B nyomáscsökkentőkhöz csatlakoztatható
- Lökéshullámmal szembeni védelem

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Átfolyás: 4.5-46.0 m<sup>3</sup>/óra

Nyomás: 13.8 bar-ig

Szabályozott nyomástartomány: 1.0-6.9 bar

Pontosság: ± 0.2 bar

A beömlési oldalon a nyomásértéknek legalább 1 bar-ral magasabbnak kell lennie, mint a kiömlési oldalon



### TÍPUSOK

PRS-Dial

PRS-Dial kijelző egység (PRS-B nyomáscsökkentőkhöz)

## 16A-FDV Automata leürítőszelep

### FELHASZNÁLÁS

Vezetékek öntözés utáni automata leürítéséhez használható

### JELLEMZŐK

- A 16A-FDV szelepeket vízszintesen vagy függőlegesen szereljük be a hálózat legmélyebb pontjain

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

½" (15/21) külső menetes csatlakozás

Nyitási nyomás: 0.2 bar függőleges szerelésnél

Zárási nyomás: 0.4 bar függőleges szerelésnél

Nyomás: 8.5 bar-ig

Maximális vízátfolyás: 0.23 m<sup>3</sup>/óra

### MÉRETEK

Átmérő: 3.5 cm

Hossz: 2.5 cm

### TÍPUS

16A-FDV

## PHG Nyomásmérő csatlakozócsővel

### FELHASZNÁLÁS

A Schrader szeleppel ellátott nyomásmérőt a PRS-Dial nyomáscsökkentőkhöz csatlakoztathatjuk, hogy a kimenő oldali nyomásértéket beállítsuk.

Ugyancsak használható Falk-Opt-hoz

### JELLEMZŐK

- Nagy pontosságú nyomásmérő: 0-11 bar közötti mérési tartománnyal
- 91.4 cm hosszú, nagynyomású csatlakozótömlő
- Gyors csatlakozás Schrader szeleppel

### TÍPUS

PHG



## MTT-100 Szelepkna elosztóidom

### FELHASZNÁLÁS

Az MTT-100 T idommal a szelepknában 1" (26/34) BSP belsőmenetes mágnesszelepek csatlakoztatását oldhatjuk meg.

### JELLEMZŐK

- A szereléshez nincs szükség szerszámmra
- Két T idom között vízmentes O-gyűrűs tömítés (nincs szükség teflonra)
- A szelepek egymástól való távolsága biztosított
- A T idomok egymáshoz való csatlakoztatásával bármennyi mágnesszelep leágazását elkészíthetjük

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Víznyomás: maximum 10 bar

1" külső menet X 1" (26/34) külső menet (O-gyűrűvel) x 1" (26/34) belső menet BSP

### MÉRETEK

Hossz: 12 cm

### TÍPUS

MTT-100





## KING

### Vízmentes csatlakozó

#### FELHASZNÁLÁS

Elektromos kábelek kisfeszültségű, vízmentes csatlakozásához vagy felszín alatti szereléshez

#### JELLEMZŐK


- Csak vízvezetékhez használható
- Újra felhasználni nem szabad
- Rugós kapocs a kábelér megtartásához
- Nedves vagy földalatti szereléshez
- Megakadályozza a nedvesedésből vagy korrózióból származó hibákat
- Megakadályozza a szikrázást

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Maximális feszültség: 30 V  
Maximális tárolási hőmérséklet: 75°C  
2x2.5 mm<sup>2</sup> vagy 3x1.5 mm<sup>2</sup>-es kábelek csatlakoztatásához

#### TÍPUS

KING

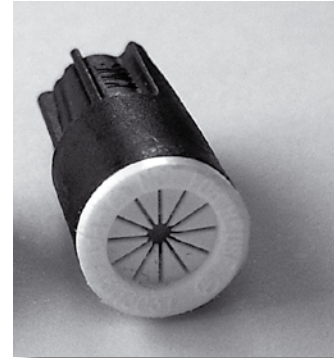

## DBM, DBY, DBR

### Vízmentes csatlakozó

#### FELHASZNÁLÁS

Kisfeszültségű, elektromos kábelek csatlakoztatására. A vízmentes DBY és DBR vízhatlan (víz alatti) toldást biztosít. A DBM toldót nedvesedésnek kitett csatlakozásnál használjuk.

#### JELLEMZŐK

##### DBM

Maximális feszültség: 30 V  
Maximális tárolási és használati hőmérséklet: 49°C  
3x1.5 mm<sup>2</sup>-es kábelek csatlakoztatására  
Önmetsző, szigetelt rézvezetékekhez  
Vízmentes, kisméretű toldó

##### DBY

Maximális feszültség: 30 V  
Maximális tárolási és használati hőmérséklet: 49°C  
3x2.5 mm<sup>2</sup>-es kábelek toldásához használható  
Vízhatlan

##### DBR

Maximális feszültség: 30 V  
Maximális tárolási és használati hőmérséklet: 49°C  
3x4.0 mm<sup>2</sup>-es kábelek csatlakoztatásához  
Vízhatlan

#### TÍPUSOK

DBM, DBY, DBR



## KÁBELVÉG TISZTÍTÓ SZERSZÁM

#### FELHASZNÁLÁS

Többfunkciójú szerszám, kör keresztmetzetű vezetékek szigetelésének gyors és biztonságos eltávolítására.

#### JELLEMZŐK

- Nincs szükség állításra
- Nem sérti a kábeleret
- Kábelvastagság: 0.2-4.0 mm<sup>2</sup>
- Kábelvég tisztítása (20 cm-ig) egy mozdulattal
- Hosszabb szakasz tisztításához kiegészítő funkció
- Jelölés: „Rain Bird”

#### TÍPUS

Kábelvég tisztító szerszám





## TÖBBERES ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ KÁBEL

### FELHASZNÁLÁS

Kisfeszültségű (< 30 V)


Ideális az időkapcsoló és a mágnesszelep közötti elektromos kapcsolatra.

### JELLEMZŐK

- 3, 5, 7, 9 vagy 13 eres kábel
- Tömör érvezeték
- Fekete külső polietilén burkolás
- Vastagság: 0.64 mm
- Nagy ellenálló képesség a mechanikus és vegyi igénybevételekkel szemben
- Hosszanti nylon erősítő szál
- Kábelér keresztmetszet: 0.8 mm<sup>2</sup>
- Időkapcsoló és szelep közötti maximális távolság: 350 m

### TÍPUSOK

- Irricable 3/75: 3 ér, 75 méteres dob
- Irricable 3/150: 3 ér, 150 méteres dob
- Irricable 5/75: 5 ér, 75 méteres dob
- Irricable 5/150: 5 ér, 150 méteres dob
- Irricable 7/75: 7 ér, 75 méteres dob
- Irricable 7/150: 7 ér, 150 méteres dob
- Irricable 9/75: 9 ér, 75 méteres dob
- Irricable 9/150: 9 ér, 150 méteres dob
- Irricable 13/75: 13 ér, 75 méteres dob
- Irricable 13/150: 13 ér, 150 méteres dob

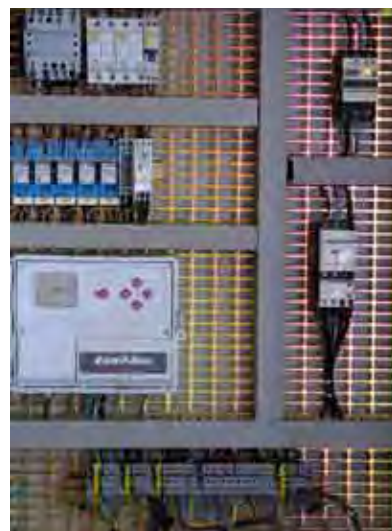

## EGYERES VEZÉRLŐKÁBEL

### FELHASZNÁLÁS

Kisfeszültségű (< 30 V) egyeres vezérlőkábel ideális az időkapcsoló és a dekóder vagy mágnesszelep közötti kapcsolatra.

### JELLEMZŐK

- Tömör rézvezeték
- Egyszeres polietilén szigetelés vagy kettős PVC-polietilén szigetelés
- Keresztmetszet: 1.5 mm<sup>2</sup> vagy 2.5 mm<sup>2</sup>
- Vastagság: 3 mm az 1x1.5 mm<sup>2</sup> egyszeres szigetelésű kábelhez, és 4 mm a kettős szigetelésű kábelhez
- Nagymértékben ellenáll a mechanikai és a vegyi igénybevételnek
- Kábel jelölés: „Rain Bird”
- Méterenkénti hosszjelölés

### TÍPUSOK

- SI 115: 1x1.5 mm<sup>2</sup>, egyszeres polietilén szigetelésű kábel, 500 méter dobon
- SI 125: 1x2.5 mm<sup>2</sup>, egyszeres polietilén szigetelésű kábel, 500 méter dobon
- DI 115: 1x1.5 mm<sup>2</sup>, kettős PVC-polietilén szigetelésű kábel, 500 méter dobon
- DI 125: 1x2.5 mm<sup>2</sup>, kettős PVC-polietilén szigetelésű kábel, 500 méter dobon





## IDŐKAPCSOLÓK



## 230 V-OS IDŐKAPCSOLÓK KIVÁLASZTÁSA

| TÍPUS                                     | ITC     | Image   | Ec      | ESP Modular  | SI-RR+   | HP       | Dialog+               |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|----------|----------|-----------------------|
| Oldal                                     | 73      | 74      | 75      | 76           | 77       | 78       | 79                    |
| <b>FELHASZNÁLÁS</b>                       |         |         |         |              |          |          |                       |
| Kiskerti                                  | •       | •       | •       | •            | •        | •        |                       |
| Közterületi                               |         |         |         | •            | •        | •        | •                     |
| Nagy zöldfelületek                        |         |         |         |              |          | •        | •                     |
| Sportpályák                               |         |         |         | •            | •        | •        | •                     |
| <b>JELLEMZŐK</b>                          |         |         |         |              |          |          |                       |
| Elektromechanikus                         |         |         |         |              |          |          |                       |
| Hibrid                                    |         |         | •       | •            |          | •        |                       |
| Félvezetős                                | •       | •       |         |              | •        |          | •                     |
| Elemes                                    |         |         |         |              |          |          |                       |
| Beltéri                                   | •       | •       | •       |              |          | •        | •                     |
| Kültéri                                   |         |         |         | •            | •        | •        | •                     |
| Szelepkábelekbe helyezhető                |         |         |         |              |          |          |                       |
| <b>MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK</b>              |         |         |         |              |          |          |                       |
| Körök száma                               | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 | 4, 6, 9 | 4, 7, 10, 13 | 4, 8, 12 | 6, 8, 12 | 8, 16, 24, 32, 40, 48 |
| Programok száma                           | 2       | 2       | 3       | 3            | 3        | 2        | 3                     |
| Körök max. bekapcs. ideje (óra)           | 4       | 4       | 4       | 4            | 12       | 2        | 12                    |
| Napi indítások programonként              | 2       | 8       | 4       | 4            | 8        | 8        | 8                     |
| Vízháztartás állítása                     | •       | •       | •       | •            | •        | •        | •                     |
| Kézi BE/KI kapcsolás                      | •       | •       | •       | •            | •        | •        | •                     |
| Esőkésleltetés                            |         |         |         |              | •        |          | •                     |
| Körök működése egyszerre                  |         |         |         |              |          |          |                       |
| Programok átfedése                        |         |         |         |              |          |          |                       |
| Folyadékkristályos kijelző                | •       | •       | •       | •            | •        | •        | •                     |
| <b>PROGRAMOZÁS</b>                        |         |         |         |              |          |          |                       |
| 14 napos ciklus                           |         |         |         |              |          |          |                       |
| 7 napos ciklus                            | •       | •       | •       | •            | •        | •        | •                     |
| 2,3 és 5 napos ciklus                     |         |         |         |              |          | •        | •                     |
| 1-6 nap állítható ciklusidő               |         |         | •       | •            |          |          |                       |
| 1-31 nap állítható ciklusidő              |         |         | •       |              |          |          |                       |
| 1-99 nap állítható ciklusidő              |         |         | •       | •            |          |          |                       |
| Páros/páratlan napi öntözés               |         |         | •       |              |          |          |                       |
| 365 napos naptár                          |         |         | •       | •            |          |          |                       |
| Teszt program                             | •       |         | •       | •            |          |          |                       |
| Előre programozott ciklusidő              |         |         |         | •            | •        |          |                       |
| Előre programozott önt. idő               |         |         |         | •            |          |          |                       |
| Gyári program áramszünet után             | •       | •       | •       | •            | •        | •        | •                     |
| Körönkénti mágnesszelepszám               | 1+1     | 1+1     | 1+1     | 2+1          | 2+1      | 2+1      | 3+1                   |
| <b>KÖZPONTI VEZÉRLŐHÖZ CSATLAKOZTATÁS</b> |         |         |         |              |          |          |                       |
| Közp. vezérlőhöz csatlakozt.              |         |         |         |              | •        |          | •                     |
| <b>VEZÉRLŐSZEKRÉNY</b>                    |         |         |         |              |          |          |                       |
| Műanyag, beltéri                          | •       | •       | •       |              |          |          |                       |
| Műanyag, kültéri                          |         |         |         | •            | •        | •        | •                     |
| IP68                                      |         |         |         |              |          |          |                       |
| Rozsdamentes acél láb                     |         |         |         |              |          |          |                       |
| <b>KIEGÉSZÍTŐK</b>                        |         |         |         |              |          |          |                       |
| RAIN CHECK™ esőérzékelő                   | •       | •       | •       |              | •        | •        | •                     |
| RSD-BEx esőérzékelő                       | •       | •       | •       | •            | •        |          | •                     |



## ITC SOROZAT: ITC 2, ITC 4 ÉS ITC 6

### Elektronikus vezérlő két programmal – Egyszerű használat

#### FELHASZNÁLÁS

Ez a teljesen elektronikus időkapcsoló kisebb zöldfelületek, valamint csepegtető öntözések vezérlésére alkalmas.

#### JELLEMZŐK

- Teljesen elektronikus vezérlés
- BE/KI kapcsoló
- Folyadékkristályos kijelző ábrákkal
- Formatervezett kialakítás 6 nyomógommbal
- Öntözési kör vagy program direkt indítása
- Tesztprogram: mindegyik kör 3 percig működik
- Vízhiánytartás állítása 0-200% között 10%-os lépésekben
- Beltéri felszerelésre
- Kábelek könnyű és gyors csatlakoztatása
- Külső transzformátor
- Automatikus áramkörtesztelő. A kijelző mutatja a hibás állomás számát
- Beépített túlfeszültség védelem
- Áramkimaradás esetén egy belső akkumulátor a programot 24 óráig megőrzi
- A beépített gyári program minden kört naponta 10 percre bekapcsol

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Programok száma: 2  
Napi indítások száma programonként: 2  
Ciklusidő: 1-7 nap  
Körök száma: 2,4 vagy 6  
Öntözési idő hossza: 1 perc és 4 óra között  
1 perces lépcsőkben

#### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Bemeneti feszültség: 230VAC – 50Hz  
Kimenet: 24VAC – 50Hz  
Teljesítmény: 17VA  
1 db Rain Bird 24VAC szolenoid és egy főelzáró mágnesszelep vagy szivattyú indító relé működtethető egyszerre

#### MÉRETEK

Szélesség: 11.7 cm  
Magasság: 15.7 cm  
Mélység: 4.2 cm

#### TÍPUSOK

ITC 2: 2 körös  
ITC 4: 4 körös  
ITC 6: 6 körös

#### KIEGÉSZÍTŐK

LPVK-12E: Túlfeszültség elleni védelem (84. oldal)  
RAIN CHECK™: Esőérzékelő (80. oldal)  
RSD-BEx: Esőérzékelő (80. oldal)



Formatervezett nyomógombok



## IMAGE SOROZAT: IMAGE 2, IMAGE 4 ÉS IMAGE 6

### Elektronikus vezérlő két programmal – A víztakarékos öntözéshez



#### FELHASZNÁLÁS

Ez a teljesen elektronikus időkapcsoló kisebb zöldfelületek öntözésének vezérlésére alkalmas, ahol a csepegtető öntözés ciklusát teljesen szétválaszthatjuk az esőztető öntözéstől.

#### JELLEMZŐK

- Nincs szükség elemre
- **Teljesen elektronikus**
- Két program: A és B
- **Folyadékkristályos kijelző egyszerű ábrákkal**
- Formatervezett kialakítás 5 nyomógombbal
- Vezérlőkábel csatlakozósor
- Vízháztartás állítása 0-200 % között, 10%-os lépésekben
- Öntözési körök, vagy öntözési programok kézi indítása
- BE/KI kapcsológomb
- Hálózati feszültségellenőrző lámpa
- Beépített akkumulátor, amely áramkiesés esetén 24 óráig megőrzi a programot
- Beépített gyári program, mely az áramkiesés megszűnte után 8 órával minden szelepet 10 percre bekapcsol
- **Külső transzformátor**
- Beltéri felszerelés, zárható doboz

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Programok száma: 2  
Napi indítások száma programonként: 8  
Ciklusidő: 1-7 nap  
Körök száma: 2, 4 vagy 6  
Öntözési idő hossza: 1 perc és 4 óra között  
1 perces lépcsőkben

#### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Bemeneti feszültség: 230 VAC – 50 Hz  
Kimenet: 24 VAC – 50 Hz  
Teljesítmény: 18 VA  
1 db Rain Bird 24 VAC szolenoid és egy főelzáró mágnesszelep vagy szivattyú relé működtethető egyszerre

#### MÉRETEK

Szélesség: 23 cm  
Magasság: 17.5 cm  
Mélyiség: 5.3 cm


#### TÍPUSOK

IMAGE 2: 2 körös  
IMAGE 4: 4 körös  
IMAGE 6: 6 körös

#### KIEGÉSZÍTŐK

LPVK-12E: Túlfeszültség elleni védelem (84. oldal)  
RAIN CHECK™: Esőérzékelő (lásd: 80. oldal)  
RSD-BEx: Esőérzékelő (lásd: 80. oldal)


#### PROGRAMOZÁSI ÁBRÁK

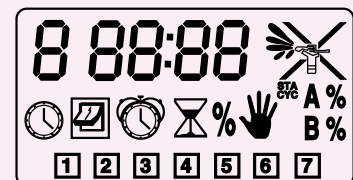

**8 88:88** Digitális kijelző



Óra beállítása



A hét napja vagy az öntözési napok



Öntözés napjainak beállítása



Öntözés kezdési idejének beállítása



Öntözés hosszának beállítása



Vízháztartás beállítása



Öntözési kör vagy ciklus elindítása



Programválasztás A vagy B



Öntözés letiltva



Öntözés folyamatban van

## EC SOROZAT: E-4C, E-6C ÉS E-9C

Három programos hibrid időkapcsoló – Gyors és könnyű programozás

### FELHASZNÁLÁS

Az E család technológiája alapján készült megbízható időkapcsoló kisebb zöldfelületek öntözésének vezérlésére.

### JELLEMZŐK

- Hibrid (forgatógombos) időkapcsoló
- Egyszerű felszerelés, programozás és működtetés
- Öntözési kör vagy program be/ki kapcsolása az ON/OFF gombbal
- Folyadékkristályos kijelző
- Tesztprogram (1-10 perc között állítható minden egyes kör működtetésére)
- Vízhiánytartás állítása 0-200% között 10%-os lépésekben
- Bevitelt programok kézi törlése
- Szelepek bármely vagy mindegyik programhoz hozzárendelhetők
- Beépített gyári programok közötti választás az azonnali és egyszerű működtetéshez
- 365 napos naptár (szökőévet figyelembe veszi)
- Beltéri felszerelésre
- Automatikus áramkörtesztelő: a kijelző mutatja a hibás kör számát; többi kör tovább üzemel
- Túlfeszültség elleni védelem (bemeneti oldal)
- Áramkimaradás esetén elem segítségével megőrzi az öntözési programot
- Az elem lemerülése esetén egy beépített gyári öntözőprogram lép működésbe, mely az áramkimaradás megszűnése után 8 órával kezdődően minden kört naponta 10 percre bekapcsol
- Villogó képernyő (auto állásban) a beépített gyári program működését mutatja



### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Programok száma: 3  
 Napi indítások száma programonként: 4  
 Ciklusidő (programonként):  
 - PÁROS napokon öntöz  
 - PÁRATLAN napokon (31-én is, vagy nem) öntöz  
 - 1-6 napos ciklus  
 - 7 napos ciklus, beállítható napokon öntöz  
 Körök száma: 4, 6 vagy 9  
 Öntözési idő hossza: 1 perc és 4 óra között  
 1 perces lépcsőkben

### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Bemeneti feszültség: 230 VAC – 50 Hz  
 Kimenet: 24 VAC – 50 Hz  
 Teljesítmény: 15.6 VA (0.65A)  
 1 db Rain Bird 24 VAC szolenoid és egy főelzáró mágnesszelep vagy szivattyú relé működtethető egyszerre

### MÉRETEK

Szélesség: 16.5 cm  
 Magasság: 14.2 cm  
 Mélység: 4.0 cm

### TÍPUSOK

E-4c: 4 körös időkapcsoló  
 E-6c: 6 körös időkapcsoló  
 E-9c: 9 körös időkapcsoló

### KIEGÉSZÍTŐK

LPVK-12E: Túlfeszültség elleni védelem (84. oldal)  
 RAIN CHECK™: Esőérzékelő (lásd: 80. oldal)  
 RSD-BEx: Esőérzékelő (lásd: 80. oldal)





## ESP-MODULÁR SOROZAT

Új hibrid időkapcsoló: elektronikus kialakítás forgatógombbal  
A hatékony öntözéshez



### FELHASZNÁLÁS

Könnyen kezelhető és intelligens időkapcsolót kiskertek vagy kisebb közterületek öntözőrendszeréhez tervezték.

### JELLEMZŐK

- Hibrid időkapcsoló: félvezetős időkapcsoló elektromechanikus programozó gombbal
- **4 körös modell, amely 3 körös bővítő modulokkal 13 körre bővíthető**
- Nagy LCD folyadékkristályos kijelző a könnyű programozáshoz
- „Kiegészítő kör” (13. kör) mely beállítható, hogy az esőérzékelőtől függetlenül működjön
- Állandó memória, mely a programot áramkimaradás esetén is megtartja
- Vízháztartás állítása: 0-200% között
- „Tilos napok” programozása, mely megakadályozza, hogy a hét egy adott napján öntözzünk
- Külön csatlakozó az esőérzékelőnek
- Folyadékkristályos LCD kijelző mutatja az esőérzékelő állapotát
- Automatikus áramkör tesztelő: a kijelzőn megjelenik a hibás öntözési kör száma de a többi öntözési kör tovább működik
- Program ellenőrző funkció figyelmeztet a programozási hibákra vagy az olyan beállításokra, melyek megakadályozzák az öntözés bekapcsolását
- **Állítható alapprogram, mely külön memóriában eltárolható. Az alpprogramot a kivitelező beállíthatja, és ez a program a memóriából gombnyomásra bármikor előhívható**
- „Mágnesszelep Ellenőrző Terminál” lehetővé teszi a kivitelezőnek, hogy a kábelezést a szerelés során ellenőrizze
- Új! Programozható főelzáró mágnesszelep szivattyúindító relé funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó beállítsa, hogy melyik öntözési kör működjön a szivattyúval
- Új! Beállítható késleltetés az egyes körök működése között, hogy lehetővé tegyünk a lassan záródó mágnesszelepek lezárását az új kör indulása előtt
- Kültéri kialakítás beépített transzformátorral
- Erős, tágas műanyag ház, mely a kábelek professzionális bekötését biztosítja
- Zárható fedél



### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Programok száma: 3  
Napi bekapcsolások száma: programonként 4, összesen 12  
Programozási ciklusidő:  
- 7 nap  
- Páros napok  
- páratlan napok +/-31-e  
- Ciklus  
Öntözésmentes nap beállítása  
Öntözési idők körönként: 0 - 6 óráig

### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Bemenet: 230 VAC – 50 Hz  
Kimenet: 25.5 VAC 1 A  
• Túlfeszültség elleni védelem: a bemeneti oldalon MOV biztosítja az áramköröket. A kimeneti oldalon MOV állomásonként  
• Teljesítmény: öntözési körönként 2db 24 VAC, 7 A szolenoid, plusz főelzáró mágnesszelep működtetése

### MÉRETEK

Szélesség: 27.2 cm  
Magasság: 19.5 cm  
Mélység: 11.2 cm

### TÍPUSOK

IESP-4M: ESP modulós kültéri, 50Hz

### KIEGÉSZÍTŐK

3 körös bővítő modul  
RSD-BEx : Esőérzékelő (lásd: 80. oldal)



## SI-RR+

## Kültéri háromprogramos modulós időkapcsoló

CE



## FELHASZNÁLÁS

Közepes méretű zöldfelületek automata öntözéséhez.

A moduláris felépítés a helyigények figyelembe vételét teszi lehetővé.

## JELLEMZŐK

- Teljesen elektronikus időkapcsoló
- **4 körös alapmodell, mely 4 körös modulokkal 12 körre bővíthető**
- **3 egymástól független program**
- **Az öntözési körök bekapcsolásai közé 0-99 másodperces szünetet programozhatunk be**
- **Távírányítóval összeköthető**
- Folyadékkristályos kijelző könnyen érthető ábrákkal
- Hibajelzés a kijelzőn
- Formatervezett 5 nyomógombos kialakítás
- 2 színű LED lámpa az időkapcsoló működési állapotát mutatja
- Ha a programok egymással átfedésben vannak, akkor egy bekapcsolási időt későbbre halaszt
- Öntözési program be/ki kapcsolása az ON/OFF gombbal
- Öntözési körök vagy programok kézi indítása
- Csatlakozó terminál esőérzékelőhöz
- Automatikus áramkörtesztelő: a kijelző mutatja, hogy melyik körben van rövidzárlat vagy túlterhelés
- 9 Voltos Ni-MH akkumulátor behelyezhető
- Hosszú áramkimaradás után a beépített gyári program minden öntözési kört naponta 10 percre bekapcsol a feszültség alá helyezés után 8 órával kezdődően
- **Beépített transzformátor**

- Műanyag doboz zárható tetővel
- Kültéri kialakítás (elhelyezése védett helyre javasolt)
- **Modemes csatlakozás**
- Az időkapcsolót összeköthetjük egy telefonvonalon keresztül egy távoli számítógéppel
- **PC ready: az időkapcsolót egy távoli számítógépről Tele Manager-rel tudjuk vezérelni**



4 körös bővítő modul

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Programok száma: 3  
Napi indítások száma programonként: 8  
Programozási ciklus: 7 nap  
Körök száma: 4 bővíthető 12-ig  
Öntözési idő hossza: 1 perc és 12 óra között 1 perces lépcsőkben  
Öntözési kör bekapcsolásának késleltetése: 0-99 másodperc között

## ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Bemeneti feszültség: 230 VAC – 50 Hz  
Kimenet: 26.5 VAC – 50 Hz  
Teljesítmény: 30 VA  
2 db Rain Bird 24 VAC szolenoid és egy főelzáró mágnesszelep vagy szivattyú relé működtethető egyszerre

## MÉRETEK

Szélesség: 20.7 cm  
Magasság: 16.6 cm  
Mélység: 7.4 cm

## TÍPUSOK

SI-RR+: 4 körös 12 körig bővíthető moduláris időkapcsoló  
SI-RR+EXT: 4 körös bővítő modul

## KIEGÉSZÍTŐK

LPVK-12E: Túlfeszültség elleni védelem (lásd: 84. oldal)  
Rain Check™: Esőérzékelő (lásd: 80. oldal)  
RSD-BEx: Esőérzékelő (lásd: 80. oldal)  
DIALOG+ rádiómodul



99 csatornás távírányító és rádiómodul



## HP SOROZAT: HP-6, HP-8 ÉS HP-12

Két programos hibrid időkapcsoló



### FELHASZNÁLÁS

Kösterületek és sportpályák automata öntözéséhez.

### JELLEMZŐK

- Hibrid időkapcsoló: félvezetős időkapcsoló elektromechanikus programozó gombokkal
- BE/KI (ON/OFF) kapcsoló a vezérlő kikapcsolására
- Folyadékkristályos kijelző (LCD)
- Öntözési kör és program kézi indítása
- Vízháztartás állítása: 0-200% között 10%-os lépcsőkben
- Öntözési programok átfedésekor egy program bekapcsolását késlelteti
- Kültéri kialakítás
- Zárható fedél
- Beépített transzformátor
- Automatikus áramkör ellenőrző: a kijelző mutatja a hibás kör számát
- Elektromos kábelek gyors bekötése
- 9 V-os nikkel-MH akkumulátor behelyezhető a program tárolására áramkimaradás esetén
- Az akkumulátor (nem gyári tartozék) a beállított programot 4 napig megtartja. Ezután a beépített gyári program minden kört naponta 10 percre bekapcsol, az áramkimaradás megszűntét követő 8 órával kezdődően

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Programok száma: 2

Napi indítások száma programonként: 8

Öntözési ciklusok: 2, 3, 5 vagy 7 nap

Körök száma: 6, 8 vagy 12

Öntözési idők: 2, 5, 10, 15, 20, 30 vagy 45 perc és 1 vagy 2 óra

### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Bemeneti feszültség: 230 VAC – 50 Hz

Kimenet: 26.5 VAC – 50 Hz

Teljesítmény: 40 VA

2 db Rain Bird mágnesszelep (24VAC) és 1 főelzáró mágnesszelep vagy szivattyú relé működhet egyszerre

### MÉRETEK

Szélesség: 22.9 cm

Magasság: 17.5 cm

Mélység: 7.7 cm

### TÍPUSOK

HP-6: 6 kör

HP-8: 8 kör

HP-12: 12 kör

### KIEGÉSZÍTŐK

LPVK-12E: Elektromos túlfeszültség védelem (lásd: 84. oldal)

Rain Check™: Esőérzékelő (lásd: 80. oldal)

RSD-BEx: Esőérzékelő (lásd: 80. oldal)





## DIALOG®+

Modulos időkapcsoló 48 öntözési körig!



Bővítő szekrény



8 körös bővítő modul

## FELHASZNÁLÁS

Ezeket a vezérlőket parkok, kiterjedt zöldfelületek, atlétika pályák automata öntözőrendszereihez használják. A bővítő modulok felépítésnek köszönhetően 48 körig növelhetjük a körök számát.

## JELLEMZŐK

- Elektronikus időkapcsoló
- **8 körös vezérlő, mely 24 körig bővíthető két 8 körös modul behelyezésével. A bővítő szekrényrel, és ebben két modullal, 48 öntözési kört vezérelhetünk.**
- Távirányításra alkalmas rádió modul csatlakoztatásával
- Folyadékkristályos LCD képernyő könnyen érthető ábrákkal
- Körök vagy program kézi indítása
- Vízháztartás állítása 0-tól 200%-ig, 10%-os lépcsőkben
- BE/KI kapcsoló esős időjárásra
- Programok átfedése esetén a következő kezdési időpontot elcsúsztatja
- Kültéri, falra szerelhető doboz
- Beépített transzformátor
- Automatikus áramkör tesztelő
- Esőérzékelőnek külön csatlakozás
- Áramkimaradás esetén a behelyezett 9V-os Ni-MH akkumulátor megtartja a programot. Tartós áramkimaradás esetén beépített gyári program, mely az áramkimaradás megszűnte után 8 órával kezdődően minden szelepet naponta 10 percre bekapcsol
- Hibajelek a kijelzőn láthatók
- **Az öntözési körök bekapcsolásai közé 0-99 másodperces szünetet programozhatunk be**
- **PC ready: modem csatlakoztatásával távoli számítógépről tudjuk vezérelni az időkapcsolót a TeleManager segítségével**

- **Külső terminál öntözési program indítására a vezérlőhöz való hozzáférés nélkül**

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Programok száma: 3  
Napi indítások száma programonként: 8  
Ciklusidő (programonként):  
- PÁROS napokon öntöz  
- PÁRATLAN napokon (31-én is, vagy nem) öntöz  
- 1-6 napos ciklus (cikluson belül egy napon öntöz)  
- 7 napos ciklus, beállítható napokon öntöz  
Körök száma: 8, bővíthető 48-ig  
Öntözési idő hossza: 1 perc és 12 óra között  
1 perces lépcsőkben, ill. 1 és 5 perc között  
1 másodperces lépcsőkben  
Öntözési kör bekapcsolásának késleltetése: 0-99 másodperc között, 1 másodperces lépcsőkben

## ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Bemeneti feszültség: 230 VAC – 50 Hz  
Kimenet: 26.5 VAC – 50 Hz  
Teljesítmény: 50 VA  
3 db Rain Bird 24 VAC szolenoid és egy főelzáró mágnesszelep vagy szivattyú relé működtethető egyszerre



Kulcsos távkapcsoló Dialog+ időkapcsolóhoz:  
Lehetővé teszi az öntözési program kézi indítását az időkapcsolóhoz való hozzáférés nélkül

## MÉRETEK

Szélesség: 24.1 cm  
Magasság: 26 cm  
Mélység: 11 cm

## TÍPUSOK

DIALOG+: 8 körös bővítő modulok (48 körig) időkapcsoló  
DIALOG+ Extension modul: 8 körös bővítő modul  
DIALOG+ Extension cabinet: 8 körös bővítő szekrény

## KIEGÉSZÍTŐK

LPVK-12E: Túlfeszültség elleni védelem (84. oldal)  
RAIN CHECK™: Esőérzékelő (lásd: 80. oldal)  
RSD-BEx: Esőérzékelő (lásd: 80. oldal)  
M22: Távkapcsoló (lásd: 84. oldal)



99-RT kézi távirányító és Rádió Modul



## RSD-BEx Esőérzékelő

### FELHASZNÁLÁS

Az RSD sorozatú esőérzékelő csatlakoztatható a kiskerti és a közterületi 24 VAC öntözőrendszerekhez. Víztakarékos, növeli a rendszer élettartamát, mivel a csapadék automatikus mérésével esős időben leállítja az öntözést.

### TULAJDONSÁGOK

- Minden 24 VAC vezérlővel, és TBOS™ Rain sensor adapterrel felszerelt TBOS™ időkapcsolóval működik
- Érzékenység állítása 3.2 és 20 mm csapadékmennyiség között
- Állítható szellőztetőgyűrűvel szabályozható a visszakapcsolás ideje
- UV sugárzásnak ellenálló műanyag ház
- Erős alumínium tartó és kar, melynek teljes kinyúlása 15.2 cm
- 7.6 m UV ellenálló kábel a vezérlőhöz való csatlakozáshoz

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Nem ajánlott nagyfeszültségű áramkörökhöz  
Kapcsoló elektromos besorolása: 3 A @ 125/250 VAC

Teljesítmény: 3 db 24 VAC, 7 VA szolenoid körönként plusz 1 főelzáró szolenoid  
Hozzá tartozó 7.6 m kábel (2x0.5mm<sup>2</sup>)

### MÉRETEK

Hossz: 16.5 cm  
Magasság: 13.7 cm

### TÍPUS

RSD-BEx



## RAIN CHECK™ Esőérzékelő

### FELHASZNÁLÁS

Az esőérzékelő elengedhetetlen tartozéka az automata öntözőrendszereknek. A csapadék mennyiségének függvényében automatikusan leállítja az öntözést, és ezzel megakadályozza a felesleges vízkijuttatást.

### TULAJDONSÁGOK

- Minden 24 VAC kimenetű vezérlővel működik
- Nem változtatja meg az öntözési programot, de automatikusan felfüggeszti azt, amennyiben a csapadék mennyisége meghaladja a beállított értéket. Öntözés automatikusan újraindul.
- Gyűjtőtálból a víz hamarabb elpárolog, mint a talajból
- Egyszerű, gyors beállítás, a csuklós felfüggesztés
- Soros csatlakoztatás a közös vezetékhez
- Kivehető, tisztítható vízgyűjtő tál
- Szabályozható érzékelő; a rozsdamentes acél elektródák mélységét 3,2 mm és 12,6 mm között lehet változtatni

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Egy esőérzékelő egy vezérlőhöz csatlakoztatható

### MÉRETEK

Hossz: 20.3 cm  
Magasság: 10.2 cm  
Szélesség: 6.4 cm

### TÍPUS

RAIN CHECK™



## SZIVATTYÚ INDÍTÓ ÉS VÉDELMI EGYSÉG

### Egyfázisú és három-fázisú szivattyú indító és védelmi egység

#### FELHASZNÁLÁS

Szivattyú indítására szolgál, s ugyanakkor védelmet nyújt az áramlökésekkel, áramkimaradással, túlterheléssel és a szárazon futással szemben.

#### JELLEMZŐK

- Szivattyúindító relé centrifugál vagy búvárszivattyú részére.
- Szárazon futás elleni védelem (3 üzemmód):
  - Vízszintérzékelők nélkül\*: szárazon futás érzékelése után leállítás, majd 15 perc elteltével újraindítás.
  - 2 vízszintérzékelővel (felső és alsó szint).
  - 1 vízszintérzékelővel\* (alsó szint) 15 perces újraindítással.
- Túlterhelés (hibajel 7 másodpercen belül) és alulterhelés ((hibajel 3 másodpercen belül) elleni védelem állítható 0-18A közötti tartományban).
- Szivattyú távvezérlése (start/stop) öntözőszervező automatikával vagy más távirányítóval.
- 2 vízszintérzékelővel (felső/alsó) szállítjuk.
- Vízátfolyás ellenőrzése.
- Blokkolásgátló rendszer 24 óránként 1 másodpercre bekapcsol a szivattyú, hogy elkerülje a lapátkerék üzemén kívüli beállítását (csak AUTO üzemmódban).
- KÉZI-O-AUTO üzemmód nyomógombbal.
- Hibajel törlése nyomógombbal.
- Kijelző mutatja a FESZÜLTSG, A SZIVATTYÚ ÜZEM, AZ ALACSONY VÍZSZINT és a MOTOR HIBAÜZENET-ét.
- Biztonságos, alacsony feszültségű (< 24 V) vezérlés.
- Időjárásálló doboz.
- Hibakijelzés.

\*Megjegyzés: Ha búvárszivattyút használunk, akkor használjuk az alsó vízérzékelő szondát.



CE



#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


- Bemeneti feszültség: 230 V 50/60 Hz
- Megengedhető feszültség-ingadozás:  $\pm 20\%$
- Automata feszültségválasztás: 30%-nál nagyobb érték esetén
- Maximális áramerősség: 18A AC3
- Túlterhelés védő: 0-18A (állítható)
- Alulterhelés védő: 0-18A (állítható)
- Vízszintérzékelők működési feszültsége: 24V
- Vízszintérzékelők érzékenysége: 9Kohm
- Távkapcsoló: kontaktus vagy 6-400 VAC/VDC feszültség
- Terminálblokk: 4 mm<sup>2</sup>
- Felszerelés: falra (clevis)
- Védelem: IP56
- Üzemi hőmérséklet: -10 - +55 °C
- Súly: Vigilec1: 0,85kg; Vigilec2: 1,5kg

#### MÉRETEK

- Vigilec1:
  - Szélesség: 20 cm
  - Magasság: 15 cm
  - Mélység: 7.8 cm
- Vigilec2:
  - Szélesség: 25.5 cm
  - Magasság: 19.5 cm
  - Mélység: 9.5 cm


#### TÍPUS

- Vigilec1: Egyfázisú szivattyú indító és védelmi doboz
- Vigilec2: Három-fázisú szivattyú indító és védelmi doboz

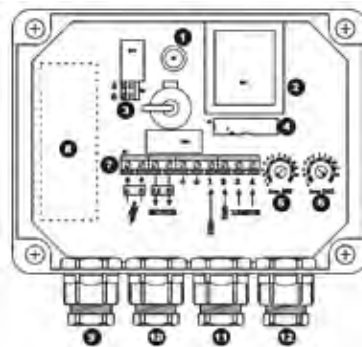

#### VIGILEC1

- 1 Biztosíték (0.1A)
- 2 Transzformátor
- 3 Levegő hibajel kimenet
- 4 Lapos kábel csatlakozó
- 5 Min. áram állítógomb
- 6 Max. áram állítógomb
- 7 Csatlakozósor
- 8 Kondenzátor helye
- 9 Betáp tömszelence
- 10 Motorkábel tömszelence
- 11 Szintérzékelő tömszelence
- 12 Távvezérlés tömszelence

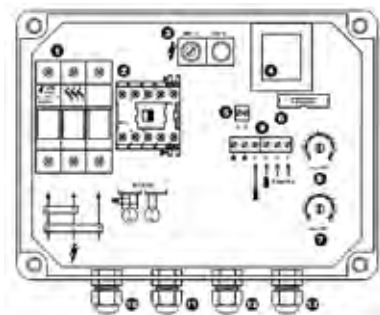

#### VIGILEC2

- 1 Fő biztosítékok
- 2 Mágneskapcsoló
- 3 Feszültségválasztó biztosíték (0.1A)
- 4 Transzformátor
- 5 Levegő hibajel kimenet
- 6 Lapos kábel csatlakozó
- 7 Min. áram állítógomb
- 8 Max. áram állítógomb
- 9 Csatlakozósor
- 10 Betáp tömszelence
- 11 Motorkábel tömszelence
- 12 Szintérzékelő tömszelence
- 13 Távvezérlés tömszelence



## TÖBBERES ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ KÁBEL

### FELHASZNÁLÁS


Kisfeszültségű (kisebb mint 30 V)  
Ideális az időkapcsoló és a mágnesszelep közötti elektromos kapcsolatra.

### JELLEMZŐK

- 3, 5, 7, 9 vagy 13 eres kábel
- Tömör rézvezeték
- Fekete külső polyetilén burkolás
- Vastagság: 0.64 mm
- Nagy ellenálló képesség a mechanikus és vegyi igénybevételekkel szemben
- Hosszanti nylon erősítő szál
- Kábelér keresztmetszet: 0.8 mm<sup>2</sup>
- Időkapcsoló és szelep közötti maximális távolság: 350 m

### TÍPUSOK

Irricable 3/75: 3 ér, 75 méteres dob  
Irricable 3/150: 3 ér, 150 méteres dob  
Irricable 5/75: 5 ér, 75 méteres dob  
Irricable 5/150: 5 ér, 150 méteres dob  
Irricable 7/75: 7 ér, 75 méteres dob  
Irricable 7/150: 7 ér, 150 méteres dob  
Irricable 9/75: 9 ér, 75 méteres dob  
Irricable 9/150: 9 ér, 150 méteres dob  
Irricable 13/75: 13 ér, 75 méteres dob  
Irricable 13/150: 13 ér, 150 méteres dob

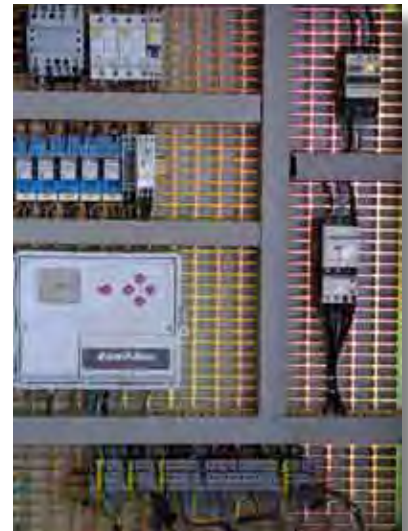

## EGYERES VEZÉRLŐKÁBEL

### FELHASZNÁLÁS

Kisfeszültségű (kisebb mint 30 V) egyeres vezérlőkábel ideális az időkapcsoló és a dekóder vagy mágnesszelep közötti kapcsolatra.

### JELLEMZŐK

- Tömör rézvezeték
- Egyszeres polietilén szigetelés vagy kettős PVC-polietilén szigetelés
- Keresztmetszet: 1.5 mm<sup>2</sup> vagy 2.5 mm<sup>2</sup>
- Vastagság: 3 mm az 1x1.5 mm<sup>2</sup> egyszeres szigetelésű kábelhez, és 4 mm a kettős szigetelésű kábelhez
- Nagymértékben ellenáll a mechanikai és a vegyi igénybevételnek
- Kábel jelölés: „Rain Bird”
- Méterenkénti hosszjelölés

### TÍPUSOK

SI 115: 1x1.5 mm<sup>2</sup>, egyszeres polietilén szigetelésű kábel, 500 méter dobon  
SI 125: 1x2.5 mm<sup>2</sup>, egyszeres polietilén szigetelésű kábel, 500 méter dobon  
DI 115: 1x1.5 mm<sup>2</sup>, kettős PVC-polietilén szigetelésű kábel, 500 méter dobon  
DI 125: 1x2.5 mm<sup>2</sup>, kettős PVC-polietilén szigetelésű kábel, 500 méter dobon



## KING

### Vízmentes csatlakozó

#### FELHASZNÁLÁS

Elektromos kábelek kisfeszültségű, vízmentes csatlakozásához vagy felszín alatti szereléshez

#### JELLEMZŐK


- Csak rézvezetékhez használható
- Újra felhasználni nem szabad
- Rugós kapocs a kábelér megtartásához
- Nedves vagy földalatti szereléshez
- Megakadályozza a nedvesedésből vagy korrózióból származó hibákat
- Megakadályozza a szikrázást

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Maximális feszültség: 30 V  
Maximális tárolási hőmérséklet: 75°C  
2x2.5mm<sup>2</sup> vagy 3x1.5 mm<sup>2</sup>-es kábelek csatlakoztatásához

#### TÍPUS

KING

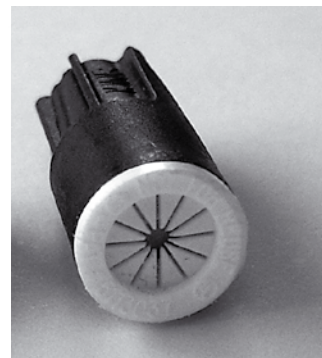

## DBM, DBY, DBR

### Vízmentes csatlakozó

#### FELHASZNÁLÁS

Kisfeszültségű, elektromos kábelek csatlakoztatására. A vízmentes DBY és DBR vízhatlan (víz alatti) toldást biztosít. A DBM toldót nedvesedésnek kitett csatlakozásnál használjuk.

#### JELLEMZŐK

##### DBM

Maximális feszültség: 30 V  
Maximális tárolási és használati hőmérséklet: 49°C  
3x1.5 mm<sup>2</sup>-es kábelek csatlakoztatására  
Önmetsző, szigetelt rézvezetékekhez  
Vízmentes, kisméretű toldó

##### DBY

Maximális feszültség: 30 V  
Maximális tárolási és használati hőmérséklet: 49°C  
3x2.5 mm<sup>2</sup>-es kábelek toldásához használható  
Vízhatlan

##### DBR

Maximális feszültség: 30 V  
Maximális tárolási és használati hőmérséklet: 49°C  
3x4.0 mm<sup>2</sup>-es kábelek csatlakoztatásához  
Vízhatlan

#### TÍPUSOK

DBM, DBY, DBR



## KÁBELVÉG TISZTÍTÓ SZERSZÁM

#### FELHASZNÁLÁS

Többfunkciójú szerszám, kör keresztmetszetű vezetékek szigetelésének gyors és biztonságos eltávolítására.

#### JELLEMZŐK

- Nincs szükség állításra
- Nem sérti a kábeleret
- Kábelvastagság: 0.2-4.0 mm<sup>2</sup>
- Kábelvég tisztítása (20 cm-ig) egy mozdulattal
- Hosszabb szakasz tisztításához kiegészítő funkció
- Jelölés: „Rain Bird”

#### TÍPUS

Kábelvég tisztító szerszám



**LPVK-12E****Túlfeszültség elleni védelem****FELHASZNÁLÁS**

Ez a biztonsági berendezés az öntözőrendszerek időkapcsolóit megvédi az elektromos feszültségfluktuációkból adódó meghibásodásokkal szemben.

**JELLEMZŐK**

- Időjárásnak ellenálló PVC ház
- Könnyű szerelhetőség
- Minden 24 VAC időkapcsolóhoz használható
- Külön csatlakozás elektromos kábelekhez

**MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK**

A berendezés a 12 körnél nem nagyobb időkapcsolókat megvédi a túlfeszültségekkel szemben

13-24 kör közötti időkapcsolókhoz 2 berendezésre van szükség. 24 körnél nagyobb időkapcsolóhoz 3 berendezés felszerelése szükséges

Megvédi az időkapcsolókat a 230 V bemeneti oldalról érkező áramlökésekkel szemben

Megvédi az időkapcsolót a 24 VAC mágnesszelepekhez menő kábelekről érkező áramlökésekkel szemben

**MÉRETEK**

Hossz: 19 cm  
Szélesség: 11 cm  
Mélység: 8 cm

**TÍPUS**

LPVK-12E

**BAT9AL – BAT1.5AL**  
**9V-os és Ceruza alkáli elemek****FELHASZNÁLÁS**

Minden 9V és 1.5V-os elemmel működő időkapcsolóhoz.

**JELLEMZŐK**

- Nem újratölthető
- Egyesével csomagolva (9V) vagy 4 db-os csomag (1.5V)
- Dobozonként 20 db (9V) vagy 10x4 db (1.5V)
- Kartononként 200 db (9V) vagy 100 db 4 db-os csomagban (1.5V)
- Nemzetközi szabvány
- 9V: 6LR61/6AM6
- 1.5V: AA-LR6/AM3

**TÍPUS**

BAT9AL (9V)  
BAT1.5AL (1.5V)

**SI-RR+ és DIALOG+ távirányító**  
**99 csatornás központi távirányító modul****FELHASZNÁLÁS**

Öntözési kör vagy program kézi indítása

**DIALOG+ távkapcsoló****FELHASZNÁLÁS**

Lehetővé teszi az öntözési program kézi indítását anélkül, hogy közvetlen hozzáférésünk lenne a DIALOG+ vezérlőhöz. Például lehetővé teszi, hogy egy műfüves pályánál a mérkőzés előtt az edző bekapcsolja az öntözési programot.

**JELLEMZŐK**

- Alaphelyzetben nyitott érintkezők
- Két állapot: 0 vagy 1
- Azonnali működés
- Falra szerelhető kulcsos kapcsoló
- Teljesen vízálló (IP66)

**TÍPUS**

M22

**BAT9RE**  
**9 V akkumulátor****FELHASZNÁLÁS**

Az időkapcsoló programjának megőrzésére áramkimaradás esetén a HP, SI-RR+ és Dialog+ modelleknél.

**JELLEMZŐK**

- 9 V-os újratölthető akkumulátor
- Ni-MH technológia
- Memóriamentes
- Újratölthető > 1000-szer
- Egyesével csomagolva
- Dobozonként 10 db
- Kartononként 100 db
- Nemzetközi szabvány IEC 6F22

**TÍPUS**

BAT9RE





## ELEMES IDŐKAPCSOLÓK



## ELEMES IDŐKAPCSOLÓK KIVÁLASZTÁSA

| TÍPUS                                     | WTA 2875 | WTD 2900 | Easy Rain™ | WP1 | WP         | TBOS™      |
|-------------------------------------------|----------|----------|------------|-----|------------|------------|
| Oldal                                     | 87       | 87       | 88         | 89  | 90         | 91         |
| <b>FELHASZNÁLÁS</b>                       |          |          |            |     |            |            |
| Kiskerti                                  | •        | •        | •          | •   | •          | •          |
| Közterületi                               |          |          | •          | •   | •          | •          |
| Nagy zöldfelületek                        |          |          |            |     |            | •          |
| Sportpályák                               |          |          |            |     |            |            |
| <b>JELLEMZŐK</b>                          |          |          |            |     |            |            |
| Electromechanikus                         |          |          |            |     |            |            |
| Hibrid                                    |          |          | •          |     |            |            |
| Félvezetős                                |          |          |            | •   | •          | •          |
| Elemes                                    | •        | •        | •          | •   | •          | •          |
| Beltéri                                   |          |          | •          | •   | •          | •          |
| Kültéri                                   | •        | •        | •          | •   | •          | •          |
| Szelepkárába helyezhető                   |          |          | •          | •   | •          | •          |
| <b>MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK</b>              |          |          |            |     |            |            |
| Körök száma                               | 1        | 1        | 1          | 1   | 2, 4, 6, 8 | 1, 2, 4, 6 |
| Programok száma                           | 1        | 8        | 1          | 1   | 3          | 3          |
| Körök max. bekapcs. ideje (óra)           | 2        | 24       | 1h30       | 12  | 12         | 12         |
| Napi indítások programonként              | 3        | 6        | 2          | 8   | 8          | 8          |
| Vízháztartás állítása                     |          |          |            | •   | •          |            |
| Kézi BE/KI kapcsolás                      | •        | •        | •          | •   | •          | •          |
| Esőkésleltetés                            |          |          |            | •   | •          |            |
| Körök működése egyszerre                  |          |          |            |     |            | •          |
| Programok átfedése                        |          |          |            |     |            | •          |
| Folyadékkristályos kijelző                |          | •        |            | •   | •          | •          |
| <b>PROGRAMOZÁS</b>                        |          |          |            |     |            |            |
| 7 napos ciklus                            |          | •        |            | •   | •          | •          |
| Minden 2,3 vagy 7 napon                   | •        |          |            |     |            |            |
| Minden 3,4,5,6 7 napon                    |          | •        |            |     |            |            |
| 1-15 nap állítható ciklusidő              |          |          |            | •   |            |            |
| Páros/páratlan napi öntözés               |          | •        |            | •   |            |            |
| 365 napos naptár                          |          |          |            | •   |            |            |
| Teszt program                             |          |          |            |     | •          |            |
| Előre programozott ciklusidő              |          |          | 6          |     |            |            |
| Előre programozott önt. idő               |          |          | 7          |     |            |            |
| Gyári program áramszünet után             |          |          |            |     |            |            |
| Körönkénti mágnesszelepszám               | 1        | 1        | 1          | 1   | 1+1        | 1          |
| <b>KÖZPONTI VEZÉRLŐHÖZ CSATLAKOZTATÁS</b> |          |          |            |     |            |            |
| Közp. vezérlőhöz csatlakozt.              |          |          |            |     |            | •          |
| <b>VEZÉRLŐSZEKRÉNY</b>                    |          |          |            |     |            |            |
| Műanyag, kültéri                          | •        | •        | •          | •   | •          | •          |
| IP68                                      |          |          | •          | •   | •          | •          |
| Rozsdamentes acél láb                     |          |          |            |     |            |            |
| <b>KIEGÉSZÍTŐK</b>                        |          |          |            |     |            |            |
| RAIN CHECK™ esőérzékelő                   |          |          |            | •   | •          | •          |
| RSD-BEx esőérzékelő                       |          |          |            |     |            |            |



## WTA-2875

### Vízcsapra szerelhető időkapcsoló

#### FELHASZNÁLÁS

Ez a vízcsapra szerelhető időkapcsoló kis vízfogyasztású öntözési kör vezérlésére alkalmas.

#### JELLEMZŐK

- Előlapon lévő gombokon a beállított program gyorsan leolvasható
- 2 db 1.5V „AA” alkáli elemmel működik
- ¾” belső menetes beömlés (BSP)
- ¾” külső menetes kiömlés (BSP)

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Öntözés 8, 12 vagy 24 óránként, 2, 3 vagy 7 naponként az öntözési nap állíthatóságával  
Öntözési idők: 30 másodperc, 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 perc vagy 2 óra

Gomb az öntözés kézi bekapcsolásához

Program kézi indítása

Elem lemerülését jelző LED

Villogó fény a nem megfelelő beállítást mutatja

Körök száma: 1

Minimális átfolyás: 18 l/óra

Üzemi nyomás: 1.0-8.4 bar

#### TÍPUS

WTA-2875

#### KIEGÉSZÍTŐ

1.5V alkáli elem



## WTD-2900

### Vízcsapra szerelhető időkapcsoló

#### FELHASZNÁLÁS

A vízcsapra szerelhető időkapcsoló egy kis vízfogyasztású öntözési kör vezérlésére alkalmas.

#### JELLEMZŐK

- Folyadékkristályos LCD kijelző és nyomógombok
- Kijelző mutatja a programot
- 2x1.5V „AA” alkáli elemmel működik
- ¾” belső menetes beömlés (BSP)
- ¾” külső menetes kiömlés (BSP)

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

8 beépített program: naponta, kétnaponta, minden 3. 4. 5. 6. 7. napon vagy heti ciklus alapján öntöz a beállított nap(ko)n

Napi indítások száma: 6

Öntözés hossza: 1 perctől 24 óráig

Nyomógomb kézi öntözéshez (ON/OFF)

Nyomógomb program kézi indításához

Elemcsere szükségességének jelzése

Körök száma: 1

Minimális átfolyás: 18 l/óra

Üzemi nyomás: 1.0-8.4 bar

#### TÍPUS

WTD-2900

#### KIEGÉSZÍTŐ

1.5V alkáli elem





## EASY RAIN JTV SZELEPPEL™

Elemes időkapcsoló – A legegyszerűbb 1 körös vezérlő!

### FELHASZNÁLÁS

Az EASY RAIN ott teszi lehetővé a zöldfelületek öntözését, ahol elegendő egy öntözési kör kialakítása, hálózati feszültség nem áll rendelkezésre és a felhasználó igénye az automatikus üzemmód. Az EASY RAIN egy vezérlőből, gyárilag hozzászerezelt átbillenő szolenoidból és egy Rain Bird 100-JTV szelepből áll. A 9V-os elem behelyezése után kiválasztjuk az első kezdési időt, beállítjuk az öntözési ciklust és az öntözési idő hosszát.

### ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- Gyárilag összeszerelt egység a gyors telepítéshez
- 9V-os tartós alkáli elemmel (6L R61) működik. Az elem nem tartozék.
- Egy programválasztó gombbal könnyen programozható
- BE/KI kapcsolás
- Választógomb alatti mutató beállításával leolvasható a programozott öntözési idő

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

A JTV szelepet lásd az 55. oldalon.

Az első öntözési idő indítása azonnali vagy 2, 4, 6, 8, 10 vagy 12 órával az elem behelyezése után

Hatféle öntözési program:

Napi 1 öntözés

Napi 2 öntözés

Kétnaponta 1 öntözés

Kétnaponta 2 öntözés

Háromnaponta 1 öntözés

Háromnaponta 2 öntözés

Hétféle öntözési idő: 2, 5, 10, 15, 30, 60 vagy 90 perc.

Beszívárgási idő két egymást követő ciklus között: 4 óra

Ciklusválasztás nélkül: naponta egyszeri öntözés a beállított öntözési idővel, mely az elem behelyezése után 8 órával kezdődik

Teljesítmény: 1 szelep

Kézi BE/KI kapcsolás

### SZOLENOID JELLEMZŐI

Átbillenő típus

Időkapcsolóval gyárilag összeszerelve

Beépített szűrő

Rain Bird JTV, DV, PGA, PEB és BPE szelepekkel használható

Max. üzemi nyomás: 10 bar

### MÉRETEK

Magasság: 19.7 cm

Szélesség: 13.6 cm

Mélység: 7.9 cm

### TÍPUS

EASY RAIN JTV Kit™



Könnyű programozás:  
csak egy programozó gomb

## WP SOROZAT: WP1

### 1 - körös elemes időkapcsoló – Kisméretű, nagytudású vezérlő

CE

#### FELHASZNÁLÁS

A WP1 professzionális nagyteljesítményű időkapcsoló, amely 1 öntözési kör vezérlését szolgálja elsősorban ott, ahol hálózati áram nem áll rendelkezésre. A teljesen vízmentes kialakítás lehetővé teszi, hogy az időkapcsolót közvetlenül a szelepkamrában helyezzük el, s működését a nedves környezet nem befolyásolja.

#### JELLEMZŐK

- Elektronikus időkapcsoló
- Elemes működés: 9V-os alkáli elemmel működik. Az elem nem tartozék.
- IP68: Teljesen vízhatlan, vízalatti működést is lehetővé tesz
- Könnyen rögzíthető a Rain Bird átbillenő szolenoidhoz (szolenoid nem gyári tartozék)
- Nagy folyadékkristályos LCD kijelző, könnyen olvasható számokkal és ábrákkal
- Elem állapotának kijelzése
- Kedvező kialakítás: 3 nyomógomb az egyszerű és könnyű programozáshoz
- Kézi indítás idő visszaszámlálással
- 2 kábeles aktív esőérzékelő bemenet, mely az öntözést eső esetén azonnal leállítja
- Programozható esőkésleltető funkció 1-15 napos beállítással
- Vízháztartás állítása 0-200% között
- Rain Bird TBOS™ átbillenő szolenoiddal működik

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Napi indítások száma: 8  
 Öntözési ciklusok:  
 7 nap  
 Páros napok  
 Páratlan napok (31-ével vagy anélkül)  
 Ciklus: 1-15 nap  
 Körök száma: 1  
 Öntözési idők állítása 1 perctől 12 óráig 1 perces lépcsőkkel  
 Működési hőmérséklet: -20°C - 70°C-ig  
 Maximális víznyomás: 10 bar

#### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK


1 db 9V-os alkáli elemmel működik  
 Bármelyik TBOS™ átbillenő szolenoiddal felszerelt Rain Bird mágnesszelephez használható  
 Legnagyobb távolság az időkapcsoló és a szolenoid között 1.5mm<sup>2</sup>-es kábelnél: 30 m  
 Közvetlenül csatlakoztatható RSD-BEx esőérzékelőhöz.

#### MÉRETEK

Magasság: 10.3 cm  
 Szélesség: 6.3 cm  
 Mélység: 9.0 cm

#### TÍPUS

WP1

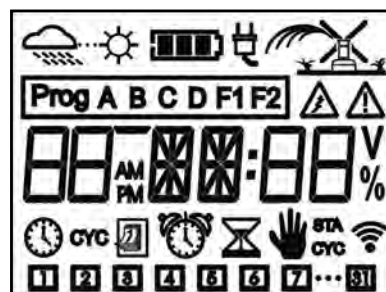

Nagy LCD kijelző könnyen olvasható számokkal és ábrákkal



RSD-BEx esőérzékelő



## WP SOROZAT: WP-2, WP-4, WP-6, WP-8

### Többkörös elemes időkapcsoló - Teljesen vízhatlan!

#### FELHASZNÁLÁS

A WP időkapcsolót elsősorban ott használhatjuk, ahol nem áll rendelkezésünkre hálózati feszültség. A kisméretű vízhatlan kialakítás lehetővé teszi, hogy kültéren is használhassuk, de ugyanúgy elhelyezhetjük beltéren vagy akár a szelepkabánban. A könnyű programozhatósága családi házak vagy közterületek öntözését teszi lehetővé.

#### JELLEMZŐK

- Elektronikus kialakítás
- 2 db tartós 9 V-os alkáli elemmel működik, 6AM6 (nemzetközi szabvány) vagy 6LR61 (európai szabvány). A gyári csomagolás az elemet nem tartalmazza
- **Teljesen vízmentes ház (2 méter vízmélységig)**
- **IP68: Teljesen vízhatlan, vízalatti működést is lehetővé tesz**
- Kültéri/beltéri/szelepkabánban való felszerelésre
- Kis méretű
- **Nagy folyadékkristályos LCD kijelző könnyen érthető programozási ábrákkal**
- Az elemcsere szükségességét a kijelző mutatja
- Formatervezett 5 nyomógombos kialakítás
- Vízháztartás állítása 0-200 %, 10%-os lépcsőkkel
- Teszt funkció: minden programozott kör 2 percre bekapcsol
- Öntözési kör vagy program kézi indítása
- **2-eres aktív esőérzékelő bemenet esőzéskor azonnal leállítja a programot**
- **Programozható esőkésleltető funkcióval az öntözést 1-15 napig felfüggeszthetjük**
- Minden Rain Bird TBOS™. átbillenő szolenoiddal működteshető



#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Programok száma: 3 egymástól teljesen független  
Napi indítások száma: programonként 8  
Öntözési program: 7 napos  
Körök száma: 2, 4, 6 vagy 8  
Öntözési idő: 1 perctől 12 óráig 1 perces lépésekkel  
Működési hőmérséklet: -20°C - 70°C-ig

#### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

2 db 9 V-os alkáli elemmel működik  
Rain Bird TBOS impulzus szolenoid csatlakoztatható hozzá  
Teljesítmény: 1 db Rain Bird szolenoid öntözési körönként, plusz főelzáró mágnesszelep  
Maximális távolság az időkapcsoló és a szolenoid között 1.5mm² kábel használatkor: 30 m  
Közvetlenül csatlakoztatható RSD-BEx esőérzékelő

#### MÉRETEK

Magasság: 18.3 cm  
Szélesség: 15.6 cm  
Mélység: 5.6 cm

#### TÍPUSOK

WP-2: 2 kör  
WP-4: 4 kör  
WP-6: 6 kör  
WP-8: 8 kör



RSD-BEx esőérzékelő

## A TBOS™ VEZÉRLŐ 3 KÜLÖNÁLLÓ RENDSZERE

A 3 rendszer 3 külön adatátvitellel rendelkezik – Nincs áram, nem probléma!

### TBOS™

#### Infravörös adatátvitel

A programozó konzol/időkapcsoló egység úgy működik, mint egy hagyományos időkapcsoló pl.: az SI-RR+ vagy a DIALOG+. A programozó konzolt ugyanúgy állítjuk be, mint bármely más Rain Bird időkapcsolót. Ezután a beállított programot az infravörös csatlakozón keresztül letöltjük az időkapcsolóba. Az időkapcsoló a letöltött programnak megfelelően kapcsolja be és ki a TBOS™ átbillenő szolenoidokat.



### TBOS™ RÁDIÓ+

#### Infravörös és rádió adatátvitel

Az alapelv a TBOS™ rendszerhez hasonló, de az adatátvitel történhet optikai kábelen vagy rádiójelen keresztül is. A Radio+ modul egy TBOS™ időkapcsolóra szerelhető fel és az adatátvitel rádiójelek útján a kézi programozó konzolról történik. A rádiómodul használata védi az időkapcsolót a vandalizmussal szemben, mivel az időkapcsoló programozása és ellenőrzése a szelepek felnyitása nélkül történik.



### TBOS™ MANAGER II

#### Rádiós adatátvitel és központi programozás

A számítógépbe bevitt öntözési programot közvetlenül a TBOS™ programozó konzolba tölthetjük le. Ezután a kézi programozó konzolról töltjük le az egyes helyszíneken a programokat a TBOS™ időkapcsolókba.





## TBOS™ UNIVERZÁLIS KÉZI PROGRAMOZÓ KONZOL

### Minden funkció együtt!



#### FELHASZNÁLÁS

A kézi programozó konzolt mindegyik TBOS rendszerhez használhatjuk: TBOS, TBOS Radio+, TBOS Manager II. Mindegyik TBOS időkapcsolót vezérelhetjük vele. Az öntözési program adatátvitel történhet optikai (infravörös) vagy rádió kapcsolattal. Amennyiben a rádiómodulban az elem lemerül, úgy lehetőség nyílik az optikai adatátvitelre.

#### JELLEMZŐK

- Univerzális kézi programozó konzol:
- **Infravörös adatátvitel a TBOS™ időkapcsolókhoz:**

Ugyanúgy programozhatjuk az univerzális kézi programozó konzolt, mint ahogy bármely Rain Bird időkapcsolót. Ezután a beállított programot az infravörös adatátviteli kábelen letöltjük a TBOS™ időkapcsolóba.

- **Rádiós adatátvitel a TBOS™ időkapcsolóba:**

Ugyanúgy programozzuk az univerzális kézi programozó konzolt, mint ahogy bármely Rain Bird időkapcsolót. Az egyetlen különbség az, hogy a beállított programot rádiójelek segítségével továbbítjuk a TBOS™ időkapcsolóba a RADIO+ modulon keresztül, mely a TBOS™ időkapcsolóra került felszerelésre.

- **Számítógépes programozás és rádiós adatátvitel:**

A számítógépen beállított programot az univerzális kézi programozó konzolra töltjük. Ezután a helyszínen az időkapcsolóba továbbítjuk a beállított öntözési programot.

- Csak infravörös kivitelben kapható!
- Formatervezett kisméretű konzol
- Vízmentes, 7 nyomógombos kivitel
- A gombnyomások akusztikus megerősítése („Beep”)
- Scan üzemmódban a 200 m-es körzetben található összes rádiómodul azonosító számát összegyűjti.
- Levehető optikai kábel

- Nagy folyadékkristályos LCD kijelző könnyen érthető ábrákkal
- A kijelzőn megnézhető a rádiómodul, a TBOS™ vezérlő és a kézi programozó konzol elemének állapota
- Energiatakarékos kijelző, amely a használat után 1 perccel automatikusan kikapcsol
- 2 számjegyű biztonsági kód, mely megakadályozza az illetéktelen használatot

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Rádiós adatátvitel hatósugara: 200 méter nyílt terepen, amennyiben nincs elektromos zavarás (a hatótávolság függ a helyszínt és az időjárás állapotától)
- Körbeforgó menü
- 3 független program: A, B és C
- Napi öntözések száma: programonként 8
- Öntözési idő 1 perctől 12 óráig 1 perces lépcsőkben
- Öntözési ciklus: 7 nap
- A TBOS™ időkapcsolók programjai megjeleníthetők és módosíthatók
- A kézi programozó konzollal bármennyi TBOS™ időkapcsolót programozhatunk
- Öntözési körök vagy programok kézi indítása 10 másodperces késleltetéssel
- Kézi üzemmódban bármely beállítás felülírható
- BE/KI kapcsolás
- Üzemi hőmérséklet: 0°C-55°C-ig
- 9V-os alkáli elemmel (6AM6 nemzetközi szabvány) vagy 6LR61 (európai szabvány) működik. Az elem nem tartozék



#### MÉRETEK

Magasság: 15.75 cm  
Szélesség: 7.35 cm  
Mélység: 3.85 cm

#### TÍPUSOK

TBOS univerzális kézi programozó konzol  
TBOS infravörös kézi programozó konzol



## TBOS™ IDŐKAPCSOLÓ

### FELHASZNÁLÁS

A TBOS™ időkapcsolót a TBOS™ átbillenő szolenoiddal használhatjuk elsősorban olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésünkre a hálózati elektromos áram. Ideális időkapcsoló közterületekre, kisebb kertekbe, utak menti zöldterületek, üvegházak vagy főelzáró mágnesszelepek működtetésére.

### JELLEMZŐK

- Öntözőrendszer vezérlésére TBOS™ átbillenő szolenoiddal együtt alkalmazva
- 1 db 9V-os tartós alkáli elemmel működik (6AM6 nemzetközi szabvány vagy 6LR61 európai szabvány). Az elem a gyári csomagolásnak nem tartozéka
- Nagy ellenállóképességű, teljesen vízmentes kialakítás (IP68)
- Tömített, vízmentes elemtartó
- Külső kapcsolat a beépített infravörös csatlakozón keresztül
- 2 felerősítő pont
- Elemcsere esetén a memória 5 percig megtartja a programot
- TBOS™ talajnedvességérzékelő csatlakoztatható
- Közvetlenül csatlakoztatható az esőérzékelő az új modellhez, nincs szükség a TBOS™ esőérzékelő interface-re

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

A programozáshoz TBOS™ kézi programozó konzol szükséges

3 program: A, B és C

Állomások bekapcsolása növekvő sorrend szerint

Maximális távolság időkapcsoló és szolenoid között 0.75 mm<sup>2</sup>-es kábel esetén: 10 m

### MÉRETEK

Magasság: 13.0 cm

Szélesség: 9.5 cm

Mélység: 5.3 cm

### TÍPUSOK

1 körös TBOS™ időkapcsoló

2 körös TBOS™ időkapcsoló

4 körös TBOS™ időkapcsoló

6 körös TBOS™ időkapcsoló

### KIEGÉSZÍTŐK

TBOS™ átbillenő szolenoid (lásd: 95. oldal)

TBOS™ vezérlő relé (lásd: 96. oldal)

TBOS™ talajnedvesség érzékelő (lásd: 96. oldal)

RSD-BEx esőérzékelő (lásd: 96. oldal)

BAT9AL: 9V-os alkáli elem (lásd: 96. oldal)



9V alkáli elem



RSD-BEx esőérzékelő



## TBOS™ RADIO+ MODUL

### FELHASZNÁLÁS

A TBOS™ Radio+ modult a TBOS™ időkapcsolóra szereljük. A programozás a TBOS™ univerzális kézi programozó konzolon keresztül történik, mely akkor is lehetséges, ha a TBOS™ Radio+ modul a zárt szelepknában helyezkedik el. Nincs szükség a szelepkná kinyitására.

### JELLEMZŐK

- 1 db 9 V-os tartós alkáli (6AM6 nemzetközi szabvány vagy 6LR61 európai szabvány) elemmel működik. A gyári csomagolás az elemet nem tartalmazza
- Tartós, vízmentes kialakítás
- Vízmentes, szigetelt elemtartó
- Optikai csatlakozó az időkapcsolóval való kommunikációra
- Hajlékony antenna a rádiós adatátvitelhez
- 2 számjegyű azonosító kód
- Az időkapcsolóra szerszám nélkül felszerelhető
- Megengedett maximális hőmérséklet: 55°C

### MÉRETEK

Magasság: 13.0 cm  
Szélesség: 9.5 cm  
Mélyiség: 5.3 cm

### TÍPUS

TBOS™ Radio+ modul



9V-os elem

## VRM-1+ RÁDIÓ MODUL

### FELHASZNÁLÁS

Ez az 1 körös rádió modul a TBOS sorozathoz tartozik. Kis területek öntözéséhez való, ahol nem áll rendelkezésünkre hálózati feszültség.

### JELLEMZŐK

- Kisméretű kialakítás, mely tartalmazza:
  - 1 körös TBOS™ időkapcsoló,
  - TBOS™ rádió modul,
  - TBOS™ átbillenő szolenoid
- A szolenoidot a mágnesszelepbbe becsavarjuk, majd az időkapcsolót a szolenoid tetejére ráhúzzuk
- Vízmentes
- Kompatibilis a Rain Bird DV, PGA, PEB és BPES szelepekkel

### MÉRETEK

Magasság: 6.0 cm  
Szélesség: 11.0 cm  
Mélyiség: 10.5 cm  
*Megjegyzés: Az antenna a magasságot 17 cm-rel növeli*

### TÍPUS

VRM-1+ rádió modul: 1 kör



9V-os elem

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- TBOS™ rádió kézi programozó konzol vagy TBOS Manager II kézi programozó konzol szükséges a programozásához
- 2 számjegyű azonosító kód
- Maximális üzemi nyomás: 10 bar
- Megengedett maximális hőmérséklet: 55°C
- Mindegyik VRM-1+ időkapcsoló 2 db 9 V-os tartós alkáli elemmel (6AM6 nemzetközi szabvány vagy 6LR61 európai szabvány) működik. Elemek élettartama: 1 év. A gyári csomagolás az elemet nem tartalmazza.

## 9V DOC

### Elemes hibakereső – Gyors hibakeresés 9V-os időkapcsolókhoz

#### FELHASZNÁLÁS

A 9V DOC egy elemes teszt készülék. Lehetővé teszi, hogy gyorsan meghatározzuk az öntözésvezérlés hibáját elemes időkapcsoló használata esetén. A 9V DOC segítségével a mágnesszelepeket, az átbillenő szolenoidokat, a vezérlést, az adatátvitelt (infravörös vagy rádió) és magát az időkapcsolót ellenőrizhetjük.

#### JELLEMZŐK

- Mindegyik elemes TBOS és WP sorozatú időkapcsolónál használható
- A 9V DOC segítségével a következő vizsgálatokat végezhetjük el:
  - **Program ellenőrzése:** A berendezéssel ellenőrizhetjük, hogy az időkapcsoló bekapcsolt állapotban van-e, mindegyik szelephez beállításra került-e egy bekapcsolási idő, egy öntözési idő és egy öntözése nap, valamint, hogy a szezonális állítás nagyobb-e, mint 0%. Az elem állapota szintén kijelzésre kerül.
  - **Szelepek ellenőrzése:** Mindegyik mágnesszelepet 2 percig vizsgál, hogy ellenőrizze a szelepek üzemszerű nyitását és zárását.
  - **Adatátvitel ellenőrzése:** A berendezés ellenőrzi, hogy a rádiós vagy infravörös adatátvitel rendben működik-e.
  - **Szolenoid ellenőrzése:** A berendezés BE és KI jeleket küld az átbillenő szolenoidnak, hogy a működést ellenőrizze.
  - **Elem állapot ellenőrzése:** A berendezés ellenőrzi az elemek energia szintjét, mely a biztonságos működéshez szükséges.

#### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK


2 db 9V-os alkáli elemmel működik. Átbillenő szolenoidot használó Rain Bird időkapcsolókhoz használható.

#### MÉRETEK

Magasság: 18.3 cm  
Szélesség: 15.6 cm  
Mélység: 5.6 cm

#### TÍPUS

9V DOC: elemes időkapcsoló tesztelő

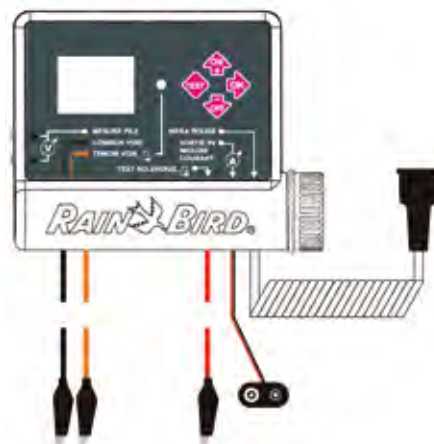

## TBOS™ ÁTBILLENŐ SZOLENOID

#### JELLEMZŐK

- Átbillenő típusú szolenoid: a TBOS™ időkapcsoló csak a ki- vagy a bekapcsolás idején működteti a szelepet
- Beépített szűrő
- 2x0.75 mm2 kábel 60 cm hosszú
- Rain Bird JTV, DV, PGA, PEB és BPE szelepekkel működik
- Maximális üzemi nyomás: 10 bar
- A szelep kézi nyitása a szolenoid ¼ körrel való elforgatásával

#### TÍPUS

TBOS™ átbillenő szolenoid





## TBOS™ VEZÉRLŐ RELÉ

### FELHASZNÁLÁS

A TBOS™ relé elektromos berendezéseknek TBOS™ időkapcsolóval történő működtetésére szolgál

### JELLEMZŐK

- Kétállapotú (bistabil) relé
- Kapcsolási áram: 10 A, 230 V~, 50 Hz
- A relé egy TBOS™ időkapcsolóhoz csatlakozik
- Reléház: tartós, vízmentes doboz
- Könnyű beszerelés

### MÉRETEK

Szélesség: 10.7 cm  
Magasság: 10.7 cm  
Mélység: 6.0 cm

### TÍPUS

TBOS™ irányító relé



## TBOS™ TALAJNEDVESSÉG ÉRZÉKELŐ

### FELHASZNÁLÁS

A TBOS™ talajnedvesség érzékelő lehetővé teszi, hogy nedves időben megakadályozzuk a fölösleges öntözést.

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

A talajnedvesség érzékelő TBOS™ átbillenő szolenoiddal felszerelt mágnesszelepekkel működik

A talajnedvesség érzékelőt az öntözési területen kívül kell telepíteni

### JELLEMZŐK

- A talajnedvesség érzékelő a környezetnek nedvességét méri
- Amennyiben a nedvességszint eléri a kívánt értéket, az öntözést automatikusan lezárja
- Amennyiben a talaj nedvességértéke lecsökken, az öntözés a program szerint működésbe lép
- Kapcsológomb mellyel a rendszer beindítását ellenőrizhetjük
- A kapcsológomb az időkapcsolóhoz rögzíthető



### TÍPUS

TBOS™ talajnedvesség érzékelő

## RSD-BEx Esőérzékelő

### FELHASZNÁLÁS

Az RSD sorozatú esőérzékelő közvetlenül csatlakoztatható a kiskerti és a közterületi 24 VAC öntözőrendszerekhez, valamint néhány 9 V-os vezérlőhöz is. Víztakarékos, mivel a csapadék automatikus mérésével esős időben leállítja az öntözést.



### TULAJDONSÁGOK

- Minden 24 VAC vezérlővel, és TBOS™ Rain sensor adapterrel felszerelt TBOS™ időkapcsolóval működik
- Érzékenység állítása 3.2 és 20 mm csapadékmennyiség között
- Állítható szellőztetőgyűrűvel szabályozható a visszacsatlakozás ideje
- UV sugárzásnak ellenálló műanyag ház
- Erős alumínium tartó és kar, melynek teljes kinyúlása 15.2 cm
- 7.6 m UV ellenálló kábel a vezérlőhöz való csatlakozáshoz

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Nem ajánlott nagyfeszültségű áramkörökhöz  
Kapcsoló elektromos besorolása: 3 A @ 125/250 VAC

Teljesítmény: 3 db 24 VAC, 7 VA szolenoid körönként plusz 1 fűlázáró szolenoid  
Hozzá tartozó 7.6 m kábel (2x0.5mm²)

### MÉRETEK

Hossz: 16.5 cm  
Magasság: 13.7 cm

### TÍPUS

RSD-BEx

## BAT9RE 9 V akkumulátor

(lásd: 84. oldal)



## ALKÁLI ELEMOK BAT9AL – BAT1.5AL

(lásd: 84. oldal)





## KÖZPONTI VEZÉRLŐ- BERENDEZÉSEK



## KÖZPONTI VEZÉRLŐK KIVÁLASZTÁSA

| TÍPUSOK                          | TBOS™<br>MANAGER II | CC MANAGER | TELE MANAGER | MDC | SiteControl | Maxicom2 (*) |
|----------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----|-------------|--------------|
| Oldalszám                        | 99                  | 100        | 101          | 103 | 104         | -            |
| <b>ELSŐDLEGES ALKALMAZÁS</b>     |                     |            |              |     |             |              |
| Egy helyszínes központi vezérlő  |                     |            |              | •   | •           |              |
| Több helyszínes központi vezérlő | •                   | •          | •            |     |             | •            |
| 230V Satellite/vezérlő rendszer  |                     | •          | •            |     | •           | •            |
| 9V-os vezérlőrendszer            | •                   |            |              |     |             |              |
| 2-eres dekóderes rendszer        |                     |            |              | •   | •           |              |
| <b>TULAJDONSÁGOK</b>             |                     |            |              |     |             |              |
| Számítógépes programozás         | •                   | •          | •            | •   | •           | •            |
| Számítógépes ellenőrzés          |                     | •          | •            | •   | •           | •            |
| Számítógépes vezérlés            |                     |            |              |     | •           | •            |
| Interaktív térképes szolgáltatás |                     |            |              |     | •           |              |
| ET-alapú programozás             |                     | •          | •            |     | •           | •            |
| Automatikus ET állítás           |                     |            |              |     | •           | •            |
| Szárazonfutás programozása       |                     |            |              |     | •           | •            |
| Vízfogyasztás vezérlése          |                     |            |              | •   | •           | •            |
| Víz mennyiség ellenőrzése        |                     |            | •            | •   | •           | •            |
| Csőtörésnél automatikus elzárás  | •                   |            | •            | •   | •           | •            |
| Esőérzékelés                     |                     | •          | •            | •   | •           | •            |
| Öntözés és beszívárogatás        |                     |            |              |     | •           | •            |
| <b>ADATÁTVITEL</b>               |                     |            |              |     |             |              |
| Kábel                            |                     |            | •            | •   | •           | •            |
| Helyszíni rádiós                 | •                   | •          |              |     |             | •            |
| Telefonvonal                     |                     |            | •            |     |             | •            |
| GSM kapcsolat                    |                     |            | •            |     |             | •            |

## A KÖZPONTI VEZÉRLŐRENDSZEREKRŐL

Az öntözésvezérlő rendszer egy olyan számítógépes berendezés, mely lehetővé teszi egy öntözőrendszer programozását, ellenőrzését és vezérlését egy távoli helyszínről. A központi vezérlők vagy egy helyszínrre telepített öntözőrendszer vezérlését vagy pedig több, egymástól távoli helyszínen lévő rendszerek vezérlését végzik egy központi számítógép segítségével. A központi vezérlő lehetőséget teremt a rendszer ellenőrzésére és az öntözési idők automatikus módosítására, vagy a rendszer leállítására (időjárás változása, csőtörés, stb.) a programozáskor beállított paramétereknek megfelelően.

### Rain Bird központi vezérlő

A Rain Bird cég a 70-es években fejlesztette ki az első számítógépes vezérlőrendszerét. Manapság több ezer számítógépes Rain Bird rendszer működik világszerte.

### 230V Szatellita vezérlő, dekóderek és 9V-os vezérlők

A Rain Bird cég a vezérlők széles választékát kínálja a megrendelő és a helyszín igényeinek minél jobb kielégítésére. Akár egy vagy több helyszínrre, kis vagy nagy rendszerekhez, hálózati 220V-tal ellátott vagy akár ellátatlan területekre, minden helyszínrre a legjobban illeszkedő vezérlőt kínálja a Rain Bird. A Rain Bird központi vezérlők lehetnek 230V-os szatellita vezérlők, 2-eres dekóderes vezérlők, 9V-os időkapcsolók vagy ezek kombinációi.

### Számítógéppel segített programozás

A helyszíntől távoli, számítógéppel segített programozás lehetővé teszi, hogy több időkapcsoló vagy több helyszínrre öntözésének összehangolt programozását végezzük el. A központi programozással összehasonlítva lényeges különbség, hogy a számítógéppel segített programozás esetén az adatok letöltése kézzel történik a helyszínen. Ezenél a rendszereknél a program megváltoztatásához a helyszínrre felkeresése szükséges.

### Központi programozás

A központi vezérlőrendszer lehetővé teszi, hogy egy távoli számítógépről programozzuk a vezérlőt és ezáltal időt és költséget takarítsunk meg, mely a helyszíni kiszállásokhoz szükséges. Több helyszínen elhelyezett vezérlők programjainak módosítása is percek alatt lehetséges. Az öntözési idők hosszát a rendszer képes automatikusan megválasztani az időjárásmérő állomásról érkező jelek alapján.



## TBOS™ MANAGER II RENDSZER

Az összes TBOS időkapcsoló programozása egy központi helyről

### FELHASZNÁLÁS

Ez a program a TBOS™ időkapcsolók központi vezérlését szolgálja. Az újonnan kifejlesztett TBOS™ Manager II rendszer, mely felügyeli a vízfogyasztást, az alábbi részekből áll: Szoftver, amely Windows 95, 98 vagy NT környezetben telepíthető, rádiós adatátvivő berendezés, amely a számítógép soros portjára csatlakozik és ezen keresztül töltjük le a programot a számítógépből a TBOS™ univerzális kézi programozó konzolra. A program innen kerül további letöltésre a TBOS™ Radio+ vagy VRM-1+ időkapcsolókra.

### MŰKÖDÉSI ELV

- A program segítségével adatbázist hozunk létre az elemes időkapcsolók kezelésére. Minden szükséges információt a program eltárol, amely szükséges lehet az öntözési program elkészítéséhez: szelepház helye, öntözési kör jellemzője (öntözőfej, szórófej vagy csepegtető öntözés), növény típusa, talaj típusa, napos vagy árnyékos, stb. Mindezek az információk az öntözési program kialakításánál szükségesek és ezek segítségével öntözővizet takaríthatunk meg.
- Központi öntözésvezérlés és rádiós adatátvitel. Minden egyes időkapcsolóhoz a számítógépben létrehozunk az öntözési programot. Ezeket a programokat eltároljuk, majd rádiós adatátvitellel a TBOS™ univerzális kézi programozó konzolra töltjük. Ezután a helyszínen a kézi programozó konzolról letöltjük a programot az időkapcsolókba. Mivel az adatátvitel rádiójelek segítségével történik, nincs szükség a szelepek kinyitására. Ezzel a vandalizmus okozta károkat lecsökkenthetjük.
- Öntözés felügyelet: Az öntözővíz mennyiségének ellenőrzése a mágnesszelepekhez tartozó TBOS™ Manager vízáramlás felügyelő segítségével. Az öntözés felügyelet figyelemmel kíséri a helyi vízfogyasztást és automatikusan lép, ha az előre meghatározott értéknél nagyobb a vízfelhasználás (pl.: csőtörés, vízfelfolyás). Ilyenkor a kézi programozó konzol segítségével egy hibajelét küld a rendszer a számítógépre. A hibajel tartalmazza a beavatkozást (pl.: szelep lezárása).
- Üzemnapló nyomtatása (vízfogyasztás, időkapcsoló adata, fénykép, helyszínrajz)
- Elem állapotának ellenőrzése: Az elem állapotának ellenőrzése funkcióban a TBOS™ Manager automatikusan kiszámítja az elemcsere szükségességének időpontját minden egyes időkapcsolóhoz. Az egyik hibaüzem mód kijelzi az összes szükségessé váló elemcsere helyét.



### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Felhasználóbarát Windows környezet  
A programozás a TBOS™ kézi programozó konzolhoz hasonló sorrendben történik  
3 független program: A=gyep, B=cserje, C=fa  
Napi öntözések száma: programonként 8  
Öntözési idők: 1 perctől 12 óráig  
Vízháztartás állítása: 0-200%-ig, 10%-os lépcsőkben  
Lehetőség van egyéb más berendezések kapcsolására is pl.: szőkőkút, világítás, stb.

### SZÜKSÉGES SZÁMÍTÓGÉPES KÖRNYEZET

Pentium 200 MHz mikroprocesszor  
16 Mb RAM, 50 Mb szabad lemezterület  
Monitor 15" SVGA 800x600  
1 szabad USB port  
Operációs rendszer: Windows 95, 98, Me, 2000  
Egér, 112 gombos billentyűzet

### TÍPUS

TBOS™ Manager II csomag: 1 TBOS™ Manager II szoftver, 1 rádiós adatátviteli berendezés és 1 TBOS™ univerzális kézi programozó konzol  
CC Manager Internet Pack: CC Manager internet szoftver, kártyairó és 2 kártya

### KIEGÉSZÍTŐK

Elektromos távadóval ellátott vízóra  
szárazérintkezős átviteli fejfel beállítása: 10 l/impulzus: 1" vízóra  
1,5" vízóra  
2" vízóra  
FS1: vízáramlás felügyeleti rendszer



FS1: vízáramlás felügyeleti rendszer



## CC MANAGER

### Mágneskártyás programozás

#### FELHASZNÁLÁS

A CC Manager olyan programozó rendszer, amely szakemberek számára lehetővé teszi, hogy távolból végezzék el az időkapcsoló programozását. Ez az időkapcsoló teljesen újszerű az öntözésvezérlők terén. A programot egy számítógépre telepítjük, itt elvégezzük a programozást, majd egy kártyaíró berendezés segítségével a kész programot a mágneskártyára írjuk. A kártyát csak elhúzzuk az időkapcsoló előtt és ezzel az adatátvitel már meg is történt. A rendszer ideális családi házak kertjének öntözéséhez, de felhasználható közterületi öntözéshez is.



#### JELLEMZŐK

- Felhasználóbarát szoftver beépített segítség funkcióval
- Minden adat automatikusan tárolásra kerül
- Az öntözési helyszínek adatait adatbázisban menthetjük el
- A helyszín vagy a program leírása nyomtatható
- A programozás idő alapon vagy ETP (evapotranspiráció) alapján történhet
- Minden egyes helyszínrre ETP módban 12, öntözési idő módban 10 kártya készíthető
- A programokat akár e-mail-ben is elküldhetjük a felhasználónak
- 3 fajta kártya:
- Programkártya, amely tartalmazza a felhasználónak készített öntözési programot, melyet számítógépen készítettünk
- „PASS kártya”: kézi indításhoz
- Teszt kártya: előre meghatározott öntözési idők elindításához
- Vízháztartás funkció 0-200% között 10%-os lépcsőkkel
- A kártyák újra felhasználhatók
- Logo, térkép vagy fénykép is felvihető

#### PROGRAMOZÁSI TULAJDONSÁGOK

A programozás a hagyományos módon (öntözési idő és bekapcsolási idő) vagy pedig a helyi ETP (evapotranspiráció) alapján történik

3 független program: A, B és C

Napi öntözési idők száma: programonként 8

Öntözési idő hossza: 1 perctől 12 óráig

Öntözési ciklus: 7 nap. Páros napok,

páratlan napok, 31-ével vagy anélkül

Egy öntözési nap: 2-től 6 napos belül

Szükséges PC kiépítés: Pentium II, 300 MHz

16 Mb RAM

Minimum 50 Mb hely a merevlemezen,

15" SVGA képernyő, minimális felbontás: 600x800

Windows 95, 98, 2000, Millenium vagy NT környezet

Egér, billentyűzet, CD-ROM

#### SZÜKSÉGES SZÁMÍTÓGÉPES KIÉPÍTÉS

Pentium II, 300 MHz

16 Mb RAM

Minimum 50 Mb hely a merevlemezen, 15" SVGA képernyő, minimális felbontás: 600x800

Windows 95, 98, 2000, Millenium vagy NT környezet

Egér, billentyűzet, CD-ROM

#### TÍPUS

CC Manager csomag: szoftver, kártyaíró és 10 kártya

Kártyacsomag: 5 db kártya

CC Manager Internet csomag: internet szoftver, kártyaíró és 2 kártya

## CC4-12 SOROZAT

### CC Manager öntözőrendszer időkapcsolója

#### FELHASZNÁLÁS

A CC4-12 időkapcsolót a hagyományos időkapcsoló helyére szereljük.

A programozás számítógépen keresztül a CC Manager szoftver segítségével történik, amelyet egy mágneskártyára íratunk ki. A CC4-12 időkapcsoló a kártyán lévő programot leolvassa és eltárolja. A kártyát egyszerűen elhúzzuk az időkapcsoló előtt és a program letöltése megtörténik.

- A felhasználó által beállítható funkciók:

- Program kijelzése
- Kézi teszt indítása (1-15 perc)

- BE/KI funkció

- Programstop funkció

- Pontos idő és dátum állítása

- Áramkimaradás esetén az időkapcsoló a programot 24 óráig tárolja

- Beépített transzformátor

- A CC4-12 időkapcsolóhoz távirányító csatlakoztatható



#### JELLEMZŐK

- A programozás mágneskártyával történik a kártya érintése nélkül
- 4 körös időkapcsoló, amely 4 körös bővítő modulokkal 12 körre bővíthető
- Folyadékkristályos LCD kijelző, könnyen érthető ábrákkal
- Kábelek csatlakoztatása sorkapcshoz

#### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Bemeneti feszültség: 230 VAC-50 Hz

Kimeneti feszültség: 26.5 VAC-50 Hz

Teljesítmény: 2 db Rain Bird szolenoid (24V) plusz egy főelzáró mágnesszelep/ szivattyúindító relé

#### MÉRETEK

Magasság: 22.9 cm

Szélesség: 17.5 cm

Mélység: 7.7 cm

#### TÍPUS

CC4-12: 4 körös időkapcsoló

#### KIEGÉSZÍTŐK:

CCM-4: 4 körös bővítő modul

RSD-BEX vagy Rain Check esőérzékelő



## TELE MANAGER

### Egyszerű, központi öntözésvezérlő rendszer

#### FELHASZNÁLÁS

A Tele Manager könnyen használható, ugyanakkor nagy teljesítményű központi öntözésvezérlő rendszer. Lehetővé teszi, hogy a különböző öntözőrendszereket telefonvonal segítségével egy központi számítógépről vezéreljük. A Tele Manager rendszerrel könnyen és egyszerűen vezérelhetjük a különböző öntözőrendszereket, melyhez igénybe vehetjük az ETP (evapotranspiráció) alapú programozást, a szezonális beállításokat, a párhuzamos kommunikációt és a helyszín beállításához a beépített segítség funkciót.

#### JELLEMZŐK

- A rendszer SI-RR+ és Dialog+ időkapcsolókkal működik, melyhez modemet csatlakoztatunk
- Felhasználóbarát program: grafikus kijelző megmutatja a helyszín legfontosabb tulajdonságait
- Adatbázis minden egyes öntözőrendszerrel. A megadott információkat tárolja és azokat sorba rendezi.
- Felhasználóbarát szoftver. A beépített segítség funkcióval a helyszínek adatai könnyen bevitelre kerülnek
- Másolás funkció: lehetővé teszi, hogy az új helyszínt egy már meglévő helyszínek adatainak átirásával vigyük be
- Átfogó vagy egyedi ellenőrzés: lehetőség van, hogy egy funkciót (esőkészletetés, vízháztartás állítása, stb.) egy vagy több időkapcsolóra, egy klikkintéssel elküldjünk.
- Az öntözési idők, az ETP alapján automatikusan kiszámításra kerülnek
- Múltbeli ETP értékek alapján készült adatbázis a szoftver tartozéka
- Vízháztartás állítása: nyomon követi az egyes helyszínek vízfelhasználását (csak Dialog+ vezérlő esetén). A rendszer figyelemmel kíséri a vízfelhasználást akár automata üzemmódban, akár kézi üzemmódban működik. Amennyiben a Dialog+ időkapcsolóval működő öntözőrendszernél túlzott vízfogyasztást érzékel, úgy automatikusan leállítja az öntözést



- Hibajelzés: A Tele Manager információt ad a helyszíni viszonyokról, vízfolyás, esőérzékelő állapota, elektromos rövidzárlat és kommunikáció
- Programozási segítség: többfajta biztonsági állapot, amellyel korlátozhatjuk a helyszínen az időkapcsolóhoz való hozzáférést
- Időkapcsolókkal való kommunikáció eltárolása, beleértve az elküldött parancsokat.
- Esőérzékelő funkció: A központi számítógéphez egy esőérzékelőt csatlakoztathatunk és ez eső esetén automatikusan az összes időkapcsoló működését felfüggeszti

- Beépített EPT (evapotranspiráció) adatbázis, amely múltbeli adatok alapján lehetővé teszi az öntözési idők automatikus beállítását
- A Tele Manager a vízfogyasztás méréséhez 3 mértékegységet használ: m<sup>3</sup>/óra, liter/sec, vagy US Gallon/perc

#### SZÜKSÉGES SZÁMÍTÓGÉPES KIÉPÍTÉS


Pentium III, 600 MHz  
128 Mb RAM, minimum 50 Mb hely a merevlemezén, 15" SVGA képernyő, minimális felbontás: 1024x768  
Windows 2000, Millenium, XP vagy NT környezet  
Egér, billentyűzet, CD-ROM  
Modem 56

#### TÍPUS

Tele Manager: központi öntözésvezérlő program  
JMOD01: Modem SI-RR+ és Dialog+ időkapcsolókhöz  
JGSM01: Tele Manager GSM modem  
JCONB01: Adatátviteli kártya SI-RR+ és Dialog+ időkapcsolókhöz GSM modem használatához

#### PROGRAMOZÁSI TULAJDONSÁGOK

- Távoli öntözőrendszer vezérlése (SI-RR+ vagy Dialog+ időkapcsolóval felszerelt rendszereknél)
- A rendszer 500 helyszíni vezérlésére képes és helyszínenként 48 öntözési kör lehetséges
- A rendszer programonként (3 program) napi 8 öntözési időt tud kezelni
- A rendszerrel az egyes öntözési körök ideje 0 és 12 óra között lehetséges
- Vízháztartás funkció 0 és 200% között 10%-os lépésekben
- Öntözés automatikus felfüggesztése eső észlelésekor, az időkapcsolóhoz felszerelt esőérzékelővel

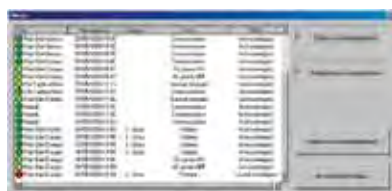

Hiba üzemnapló



Öntözőrendszerek áttekintő táblázata



Könnyű és felhasználóbarát programozás



## VEZÉRLŐRENDSZER MODEM

### Tele Manager modem kártya

#### FELHASZNÁLÁS

A modemkártyát az SI-RR+ és a Dialog+ időkapcsolókhoz használjuk, hogy a Tele Manager rendszerrel kommunikálni tudjanak.

#### JELLEMZŐK

- Elektronikus modemkártya
- Kizárólag a Tele Manager szoftverrel működik egy analóg telefonvonal segítségével

- Ugyanaz a kártya használható az SI-RR+ és a Dialog+ időkapcsolókhoz is
- Könnyű beszerelhetőség
- Könnyű beállítás: az időkapcsoló automatikusan érzékeli a modem jelenlétét, amikor a beszerelés után az időkapcsolót feszültség alá helyezzük.



#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

A modem 5 méter hosszú telefonkábelrel kerül szállításra  
A modemhez analóg telefonvonal csatlakoztatható

#### TÍPUS

JMOD01: Modem kártya SI-RR+ vagy Dialog+ időkapcsolókhoz kompatibilis a Tele Manager szoftverrel

## GSM MODEM

### Tele Manager GSM Modem

#### FELHASZNÁLÁS

A GSM Modem az SI-RR+ és a Dialog+ időkapcsolókhoz használható Tele Manager-es üzemeltetés esetén. Lehetővé teszi a rádiótelefonos adatátvitelt a számítógép és a távoli időkapcsoló között.

#### JELLEMZŐK

- Kis méret külső adapterrel és antennával
- A GSM kommunikációhoz egy GSM modem használata szükséges a számítógépnél és az időkapcsolónál
- Felhasználható SI-RR+ és Dialog+ időkapcsolókhoz
- Beépített SIM kártya olvasó
- Állapotjelző LED

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- GSM kettős frekvencia (900/1800 MHz)
- Alacsony energiafogyasztás
- Adatátviteli előfizetés szükséges (SIM kártya nem tartozék)

#### MÉRETEK

Szélesség: 65 mm  
Magasság: 74 mm  
Mélység: 33 mm

#### TÍPUSOK

JGSM01: Tele Manager GSM modem  
JCONB01: Kiegészítő kártya SI-RR+ és Dialog+ időkapcsolókhoz GSM adatátvitel esetén



## VÍZÓRA TÁVADÓVAL

### Többsugaras és száraz érintkezős

#### FELHASZNÁLÁS

Vízóra hideg vízre, melyen a fogyasztás közvetlenül leolvasható. A száraz érintkezős vízóra számlálója egy vízmentes mérőkamrában forog, amelyben dupla sorban, érintő irányú lyukak találhatók. A kamra öntisztuló, szintetikus műanyagból készült.

#### JELLEMZŐK

- Könnyű leolvasás bármilyen működési feltételek között: a vízóra kijelzője teljesen száraz kamrában helyezkedik el és így belülről mindig tiszta marad.
- A vízóra szennyezett víz mérésére is alkalmas akkor is, ha a víz lebegő anyagot vagy homokot tartalmaz.
- A mágneses hajtóművet árnyékoló lemez védi a külső interferenciától.

- Hosszú működési élettartam garantált, amit a kiemelkedő minőségű alkatrészek garantálnak.
- Egyszerű üzemeltetés
- A vízóra vízszintesen, függőlegesen vagy ferdén is beszerelhető.

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

A hidraulikai adatok megfelelnek az ECC szabvány B osztályának.  
REED érzékelő: 10 l/impulzus  
Minimális leolvasás: 0.05 liter  
Maximális leolvasás: 99.999 liter

#### TÍPUS

LTW100: 1"-os vízóra  
LTW150: 1.5"-os vízóra  
LTW200: 2"-os vízóra

#### MÉRETEK

##### 1"-os vízóra:

Hossz: 26 cm  
Szélesség: 10.4 cm  
Magasság: 11.5 cm

##### 1.5"-os vízóra:

Hossz: 30 cm  
Szélesség: 12.5 cm  
Magasság: 14.8 cm

##### 2"-os vízóra:

Hossz: 30 cm  
Szélesség: 12.5 cm  
Magasság: 17.3 cm





## MDC-50-200

### Kétes dekóderez időkapcsoló, egy helyszínre

#### FELHASZNÁLÁS

Az MDC-50-200 időkapcsoló ideális nagy parkok, sportkomplexumok és egyéb nagy zöldfelületek öntözésére, ahol nagy hangsúlyt fektetünk az ideális vízkijuttatásra.

#### JELLEMZŐK

- Nagy folyadékkristályos LCD kijelző
- Nagy ellenálló képességű műanyag ház
- Beltéri felszerelés
- Kétes kábellel történő kommunikáció
- Könnyű felszerelés
- FD-102, FD-202, FD-401 és FD-601 dekóderekkel együtt használható
- Beépített kábelcsatlakozó doboz (LTB)
- Az MDC-50-200 időkapcsoló könnyen bővíthető Rain Bird SiteControl rendszerre, megtartva a kábelezést
- Vízháztartás állítása
- Lehetőség 2 érzékelő csatlakoztatására: RSD-BEx esőérzékelő és egy szivattyú állapotérzékelő
- Lépésről lépésre történő programozás, amely egy számítógépen keresztül is történhet
- Dekóderek csoportosíthatósága
- Rövidzárlat esetén a rendszer automatikusan lekapcsolja a feszültséget, hogy megakadályozza a rendszerben az esetleges hibákat. A kijelzőn hibajelzés látható
- Az időkapcsoló a helyszínen közvetlenül összeköthető egy számítógéppel vagy pedig egy modemmel keresztül egy távoli számítógépes elérés is lehetséges

#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Lehetséges dekóderek száma 200  
A vezérlő 10 különböző öntözési program tárolására képes  
Öntözési ciklus hossza: maximum 14 nap  
Napi öntözések száma programonként 6  
Öntözési idő hossza 0 és 999 perc között 1 perces lépésekben  
Vízháztartás állítása: 0 és 250% között 1%-os lépésekben



#### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Bemeneti feszültség: 230 VAC/24VAC, 50 Hz  
A vezérlő MT-210 transzformátorral működik  
Kimenet: alacsony feszültségű négyszögjel AC

Egyszerre bekapcsolható Rain Bird mágnesszelepek száma: 10

A vezérlőhöz egy szivattyú dekóder is csatlakoztatható

Kétes kábel: 2x2.5mm<sup>2</sup>-es kettősen szigetelt (rendszerkábel)

#### KIEGÉSZÍTŐK

**FT-210:** Kézi programozó konzol, amellyel az egyes dekódereket tudjuk kapcsolni a helyszínen kialakított csatlakozó pontokról

**Modul 50 bővítő egység:** A vezérlő kapacitását 50 dekóder hellyel bővíti

**MDC modem:** Távoli számítógép csatlakoztatására

**Kábel opto-coupler-es csatlakozóval:** Állandó számítógépes csatlakozásra

**Felújító csomag:** A meglévő MDC-50-200 időkapcsolót felújítja az újabb kialakítású vezérlőre, amely számítógépes kapcsolatot tesz lehetővé. A csomag tartalma: flashprom, szoftver és kábel.

#### TÍPUS

MDC-50-200

(időkapcsoló 50 címzéssel + 1 szoftver + 1 közvetlen adatátviteli kábel PC/MDC)





## SiteControl

### A gyepöntözés egyetlen teljes körű, központi vezérlője

#### FELHASZNÁLÁS

Ez a könnyen használható vezérlőrendszer interaktív módon működik. Lehetővé teszi, hogy az öntözőrendszert még nagyobb precizitással tudjuk működtetni, mint eddig. A hibrid rendszer képes szatellita vagy/és dekóderek működtetésére egy kéteres kábelhálózaton keresztül. A SiteControl-lal a zöldfelület öntözése gyorsabban és egyszerűbben is történik, melyet az ET (evapotranspiráció) alapú programozásnak, a terület grafikus megjelenítésének, a többszörös helyszínrész funkcióknak, valamint az egyes öntözőfejek, illetve rotorok helyszínrészre való feltüntetésének segíti.

#### JELLEMZŐK

- Modern grafikus ábrázolás:
- Autocad-ban vagy GPS segítségével készült térkép megjelenítése
- Térképnek és rajta minden egyes öntözőfejnek az ábrázolása, valamint az üzemállapot jelentésnek a megjelenítése
- Egyes részek nagyítása a pontosabb információk megjelenítéséhez.
- Hibrid rendszer, amely szatellit és/vagy dekóderek működtetésére képes kéteres kábel segítségével:
- A szatellita rendszer segítségével 28 csatornát és minden csatornához 672 szatellit állomást vezérelhetünk.
- A dekóderek rendszer segítségével 400 dekódert és összesen 800 szolenoidot vezérelhetünk.
- Smart Weather™: Meteorológiai állomás adataiból származó ET (evapotranspiráció) értékekkel a SiteControl az aktuális időjárásnak megfelelően működteti az öntözőrendszert.
- A SiteControl-t a FREEDOM rendszeren keresztül távolról is vezérelhetjük bárhonnan, ahol mobiltelefon, rádió vagy digitális telefonvonal áll rendelkezésünkre.
- Kiemelkedő öntözés felügyelet:
- Vízfogyasztás grafikon, melynek segítségével figyelemmel kísérhetjük az egyes körök működését
- Vízkormányzás, mely figyelembe veszi a rendszer vízigényét, valamint a szivattyúk és a csőhálózat maximális kapacitását.
- Öntöz + beszivárgtat funkció felügyeli a lejtős és rossz vízelvezető képességű területek öntözését
- QuickRR programozás: öntözési programok gyors és könnyű összeállítása a megadott paraméterek alapján
- Minden adat pontosan kikereshető vagy kinyomtatható
- A központi számítógépbe érkező visszajelzések alapján folyamatos és azonnali információk állnak rendelkezésre
- Vízháztartás funkció 0-300% között, 1%-os lépcsőkkel



- Esős időben az öntözés automatikus felfüggesztése esőérzékelő alkalmazásával
- „Szárason futás” funkció az öntözési program víz nélküli tesztelésére
- Adatbázis a szórófejek és öntözőfejek főbb jellemzőivel, melynek segítségével az öntözési program automatikusan kiszámítja a csapadékinintést minden fejre vonatkozóan
- Költségmeghatározás, melynek segítségével a felhasznált víz és áram költsége öntözésenként kimutatható
- Három különböző mértékegység a vízfelhasználásra: gpm, liter/sec, m3/óra
- Napi indítások száma öntözési menetrendenként 12 és öntözési programonként 6
- SiteControl Plus lehetővé teszi, hogy 4 interface (MDI és/vagy TWI) működtessünk

#### TÍPUS

SITE CONTROL SZATELLIT RENDSZER  
SITE CONTROL DEKÓDER RENDSZER

#### KIEGÉSZÍTŐK

WS-PRO-LT: Időjárásmérő állomás  
WS-PRO: Időjárásmérő állomás



TWI



MDI

## ESP SAT SOROZAT

### Hibrid szatellita vezérlő

#### FELHASZNÁLÁS

Helyi szatellita vezérlő Maxicom<sup>2</sup> vagy SiteControl központi vezérlőrendszerhez.

#### JELLEMZŐK

- Az öntözési idő 12 óráig növelhető a csepegtető öntözések érdekében
- Négy program, egyenként nyolc indítási idő, mely lehetővé teszi a vegyes öntözést
- Két főelzáró mágnesszelep terminál; az egyik körönként programozható a jobb vezérlés érdekében
- A programok egymással átfedésben is működhetnek a hidraulikai kapacitás jobb kihasználása és a legrövidebb öntözési idő érdekében
- 365 napos beépített naptár szökőévvel
- Öntözés letiltása adott napon, mint öntözésmentes nap beállítása rendezvények esetére
- Programozható esőkésleltetés, mely a beállított ideig szünetelteti a rendszer működését
- Programonként független napi ciklus
- Vízháztartás állítása programonként 0-300%, 1%-os lépcsőkkel
- Cycle+ Soak (öntözés, beszivárogatás) mód lehetővé teszi, hogy az öntözést több rövidebb ciklusra bontsuk, és így megakadályozzuk a felszíni vízfolyást
- Körök vagy programok kézi indítása
- Érzékelő kiiktatása kapcsoló, melyet egy LED kijelző is mutat
- Állandó memória, mely 100 évig tárolja a programokat, a naptárt és a pontos időt áramszünet esetén is
- Automata elektronikus önellenőrzés, mely kijelzi az esetleges rövidzár helyét és lekapcsolja azt a kört az öntözésből, majd folytatja a további öntözés végrehajtását a program szerint
- Terminál kábelek gyors csatlakoztatására, mely lerövidíti a szerelési időt
- Távirányítás: beépített csatlakozó a távirányításhoz
- Nagy teljesítményű transzformátor, mely egyszerre kilenc 24VAC, 7VA szolenoidot képes működtetni
- Elemes programozás segítségével a vezérlőt a felszerelés előtt, a hálózatra való csatlakozás nélkül is beprogramozhatjuk



#### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Öntözési idők A, B, C, D: 0-2 óráig 1 perces időközökkel; 2-12 óráig 10 perces lépcsőkkel
- Automatikus indítás: 32 indítás, 8 indítás programonként naponta
- Ciklusidő:
  - Páros napokon öntöz
  - Páratlan napokon öntöz
  - Ciklikus (1-99 napos ciklus programonként, öntözésmentes nap állítása programonként)
- Teszt program: állítható 1-99 percig

#### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

- Bemeneti feszültség: 230 VAC  $\pm$  10%, 50Hz
- Kimenet 26.5 VAC, 2.5A
- Teljesítmény: Két Rain Bird 24 VAC, 7VA szolenoid körönként, plusz főelzáró szelep vagy szivattyúindító relé
- Elektromos tesztelés: a túlterhelt kör kijelzése és leválasztása
- Hálózati áram nélküli programozáshoz 9VDC, NikkelCad akkumulátor
- Áramlökéssel szembeni védelem.
- Terminál a földeléshez.

#### MÉRETEK

Falra szerelhető fémszekrény  
 Szélesség: 28.7 cm  
 Magasság: 29.2 cm  
 Mélység: 16.5 cm  
 SS állvány  
 Szélesség: 29.2 cm  
 Magasság: 76.2 cm  
 Mélység: 29.2 cm

#### TÍPUSOK

FALRA SZERELHETŐ:

ESP-12-SAT-TW-WM: 12 körös  
 ESP-16-SAT-TW-WM: 16 körös  
 ESP-24-SAT-TW-WM: 24 körös  
 ESP-32-SAT-TW-WM: 32 körös  
 ESP-40-SAT-TW-WM: 40 körös

ROZSDAMENTES ACÉL ÁLLVÁNYON:

ESP-12-SAT-TW-SS: 12 körös  
 ESP-16-SAT-TW-SS: 16 körös  
 ESP-24-SAT-TW-SS: 24 körös  
 ESP-32-SAT-TW-SS: 32 körös  
 ESP-40-SAT-TW-SS: 40 körös



## IDŐJÁRÁSMÉRŐ ÁLLOMÁSOK

### FELHASZNÁLÁS

A Rain Bird új, könnyen szerelhető időjárásmérő állomása rendelkezik az összes érzékelővel, melyek a pontos kiértékeléshez szükségesek: hőmérő, szélesség, napsugárzás, szélirány, relatív páratartalom és csapadékmennyiség mérő.

### FŐBB JELLEMZŐK

- **Automatikus ET letöltés/választható használat:** automatikusan letölti az időjárás adatait és naponta kiszámítja az ET értéket, hogy meghatározza a szükséges öntözési időket minden rendszerre, területre és öntözési körre.
- **Időjárási adatok rögzítése:** Az időjárási adatok eltárolása, mely megmutatja a pillanatnyi vagy a múltbeli állapotot óra, nap, hét, hónap és év szerint.
- **Korlátlan adattárolás:** A központi vezérlő korlátlanul tárolja az időjárásmérő állomás adatait.
- **Költségcsökkentés:** Az ET szerinti öntözés a legkorszerűbb, mivel az öntözés a ténylegesen szükséges vízmennyiség kiszámítása alapján történik. Ezzel a módszerrel lecsökkenthető a felesleges, növények számára nem hasznosítható víz kijuttatása. A kisebb vízmennyiség csökkenti a vízdíjat, a szivattyú működési költségét s így az öntözés költsége is lecsökken.
- **Esőedény:** Lehetővé teszi, hogy a leesett csapadékot a következő napok vízigényébe is beszámítsuk, ezáltal még pontosabb ET értékeket kapjunk.

## WS-PRO LT

### JELLEMZŐK

- **Kompatibilis modulok:**
  - Automatikus ET
  - Többes időjárásmérő állomás
- **Adatátvitel:**
  - Rádiós 2.4GHz rádió 400 m-ig
  - kábeles 6000 m-ig
- **Energiaellátás:**
  - 16-22 V DC
  - Napelemmel is működtethető
- **Üzemi hőmérséklet:** -40°C - +50°C
- **Hőmérő:**
  - Mérési tartomány: -40°C - +50°C
  - Pontosság:  $\pm 0.5^\circ\text{C}$
- **Relatív páratartalom érzékelő:**
  - Mérési tartomány: 0-100%
  - Pontosság:  $\pm 6\%$  - 90%-100% RH
  - $\pm 3\%$  - 0%-90% RH
- **Esőérzékelő:**
  - Érzékenység 1 mm
- **Napsugárzás érzékelő:**
  - Pontosság:  $\pm 2.5\%$
- **Szélirány érzékelő:**
  - Tartomány: 360° mechanikusan, 356° elektronikusan
- **Szélesség érzékelő:**
  - Alsó határ 0.78 m/s



## WS-PRO

### JELLEMZŐK

- **Hibajel küldése...**
  - Eső
  - Alsó vagy felső hőmérséklet
  - Szélesség
  - Csapadékinzint
  - Talajhőmérséklet
- ...mérések, amennyiben az meghaladja az előre meghatározott küszöbértékeket.
- **Automatikus leállítás bekapcsolás** – A Rain Bird központi vezérlő automatikusan kikapcsolja az öntözést vagy annak egy részét, amikor az időjárásmérő állomásról hibajel érkezik. Az öntözés automatikusan bekapcsol, amennyiben a mért értékek a beállított tartományon belül esnek.
- **Automatikus szüneteltetés és indítás** – A Rain Bird központi vezérlőrendszer automatikusan felfüggeszti az öntözőrendszer vagy ennek egy részének működését, ha az időjárásmérő állomásról hibajel érkezik. Az öntözés folytatódik, amennyiben a mért értékek a beállított tartományon belül esnek.
- **Automatikus értesítés** – A WS PRO időjárásmérő állomás automatikusan értesíti a központi vezérlőt, ha a mért értékek kívül esnek a beállított tartományon.
- **Időjárási adatok rögzítése** – A mért értékek tárolása és a visszakeresés lehetősége óra, nap, hét, hónap és év szerint.

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Kommunikáció
  - telefon
  - kábeles 6000 m-ig
- **Energiaellátás:**
  - 9.6-16 V DC
  - Napelemmel is működtethető
- **Üzemi hőmérséklet:** -25°C - +50°C
- **Hőmérő:**
  - Mérési tartomány: -25°C - +50°C
  - Pontosság:  $\pm 1.5^\circ\text{C}$
- **Relatív páratartalom érzékelő:**
  - Működési tartomány: 0-100%
  - Pontosság:  $\pm 6\%$  - 90%-100% RH
  - $\pm 3\%$  - 0%-90% RH
- **Esőérzékelő:**
  - Érzékenység 0.25 mm
- **Napsugárzás érzékelő:**
  - Pontosság:  $\pm 3\%$
- **Szélirány érzékelő:**
  - Tartomány: 360° mechanikusan, 356° elektronikusan
  - Pontosság:  $\pm 4^\circ$
- **Szélesség érzékelő:**
  - Alsó határ 0.4 m/s

### TÍPUSOK

- WS-PRO
- WS-PRO-LT



## FD/101/FD-102/FD202/FD-401/FD-601 DEKÓDEREK

### FELHASZNÁLÁS

Ezek a dekóderek az összes MDC-500-200 és SiteControl központi vezérlőkkel működtethetők.

### JELLEMZŐK

Műgyantába öntött vízmentesen kialakított dekóderek gyárilag beállított címekkel.

### TÍPUSOK

FD-101: 1 szolenoid körönként  
FD-102: 1 vagy 2 szolenoid körönként  
FD-202: 1 vagy 2 szolenoid körönként  
FD-401: 1 szolenoid körönként  
FD-601: 1 szolenoid körönként  
LSP-1: villámvédelem

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Beépítés: szelepkabánban vagy talajban eltemetve  
Bemenet: 2 kék színű vezeték, mely a vezérlőkábelhez csatlakozik  
Dekóder és szolenoid közötti maximális távolság 2.5 mm<sup>2</sup>-es vezetékkel: 100 m  
Áramfelvétel: 1 mA alatt passzív üzemben és maximum 18 mA címenként működés közben  
Üzemi hőmérséklet: 0-50°C  
Tárolási hőmérséklet: -20-70°C  
Beépített túlfeszültség védelem: FD-401 és FD-601  
FD-101 nem Rain Bird szolenoid használata esetén: maximum 3 Watt-os szolenoidhoz használható.



## PD-210 Szivattyú dekóder

### FELHASZNÁLÁS

A PD-210 segítségével akár egy szivattyút vagy egy egész szivattyúállomást vezérelhetünk. A PD-210-et használhatjuk nyomásfokozó szivattyúhoz is.

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Bemenet: vezérlőkábel MDC-50-200 vagy SiteControl-ból  
Kimenet: kontaktus 5 A, alaphelyzetben nyitva vagy zárva

### TÍPUS

PD-210



## DEKÓDER KÁBEL

### FELHASZNÁLÁS

Ez a kábel ideális a dekóderek és a dekóderez vezérlő, pl.: MCD-50-200, Stratus II, stb. közötti nagy távolságú kapcsolatokra.

### JELLEMZŐK

- Tömör rézvezeték
- Belső szigetelés: 0.7 mm polietilén (kék és fekete)
- Kék polietilén külső szigetelés
- Európai szabvány: CEI 605502-1
- Rain Bird által jóváhagyott kábel MDC-50-200 és SiteControl vezérlőkhöz
- Kábeljelölés: „Rain Bird”



### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Érszám: 2.  
Keresztmetszet: 2.5 mm<sup>2</sup>  
Maximális áramerősség\*: földárókban 46 A, szabadon 33 A  
U=14.8V/A/km (cos j =0.8)  
Külső átmérő: min. 9.5 mm, max. 11.5 mm  
Súly: 162 kg/km

\*Földárókban 20°C, szabadon szerelve 30°C környezeti hőmérsékletet és folyamatos üzemelést feltételezve

## TÖBBERES ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ KÁBEL

### FELHASZNÁLÁS

Kisfeszültségű (kisebb mint 30 V) jelkábel  
Ideális az időkapcsoló és a mágnesszelep közötti elektromos kapcsolatra.



## EGYERES VEZÉRLŐKÁBEL

### FELHASZNÁLÁS

Kisfeszültségű (kisebb mint 30 V) egyeres vezérlőkábel ideális az időkapcsoló és a dekóder vagy mágnesszelep közötti kapcsolatra.



## KÁBELVÉG TISZTÍTÓ SZERSZÁM

### FELHASZNÁLÁS

Többfunkciójú szerszám, kör keresztmetszetű vezetékek szigetelésének gyors és biztonságos eltávolítására.





## SZIVATTYÚÁLLOMÁS EGY SZIVATTYÚVAL

### FELHASZNÁLÁS

A Rain Bird egyszivattyús állomása elsősorban sportpályák és nagyobb zöldfelületek öntözéséhez készült. A berendezés állandó vízáramlást és víznyomást biztosít, hogy az öntözőrendszer megfelelően működjön. A szivattyúállomások előre szerelten kerülnek forgalomba. (Külön megrendelhető az egyedi igényekre készülő Rain Bird többszivattyús állomása is, mely készülhet akár búvárszivattyúkkal akár pedig száraztengelyű centrifugálszivattyúkkal. Ezek a szivattyúállomások elsősorban golfpályákra vagy öntözőtelepekhez készülnek.)

### JELLEMZŐK

Minőségi ellenőrzések: Minden egyes Rain Bird szivattyúállomás szigorú minőségi vizsgálaton esik át a gyártási folyamat lépcsőfázisaként. Ennek során a berendezést a tervezett munkaponton tesztelik.

### ALAPEGYSÉG TARTALMAZZA:

- Grundfos CR szivattyú
- Zárt motorház, IP55, 3Ph, 400/690 V, 50 Hz, 2950 rpm
- Főelzáró szelep a szivattyú kimenetén
- Rozsdamentes acél talp és ház
- Galvanizált szívó- és kiömlési csónok
- Visszacsapószelep
- Szelep az üres berendezés feltöltéséhez
- Nyomásmérő óra
- Védőtermosztát a motor túlmelegedésének megakadályozására
- Vezérlő doboz, mely IP55 védettségű
- Kézi KI/BE auto kapcsológomb az előlapon
- Visszajelző lámpák
- Relé külső indításhoz (24 V) (220 V-os relé külön rendelhető)
- Csatlakozás Rain Bird szivattyú-dekóder részére (dekóder nem tartozéka a berendezésnek)
- Előlapon termosztát visszajelző lámpa és „reset” gomb



### KIEGÉSZÍTŐK

#### Nyomástartó edény nyomásmérővel

Amennyiben állandó nyomásra van szükségünk, 18 literes rozsdamentes tartályt csatlakoztathatunk a berendezéshez. Maximális nyomás: 10 bar

#### Túlnyomás kiengedő szelep

A szelep túlnyomás hatására kinyit, hogy megvédje a berendezést a lökeshullámoktól.

#### Szűrő

1.5 mm-es öntöttvas szűrő szerelhető a berendezéshez

#### Szívócső egység

Tartalmazza a lábszelepet és a szivattyúhoz való csatlakozást, valamint a kézi feltöltéshez szükséges alkatrészeket. KPE cső nem tartozéka a berendezésnek.

| TÍPUSOK           |      |              |                 |
|-------------------|------|--------------|-----------------|
| Rain Bird TÍPUSOK | Kw   | Nyomás (bar) | Átfolyás (m³/h) |
| CR10-5            | 2.2  | 4            | 10              |
| CR10-6            | 2.2  | 4            | 11              |
|                   |      | 5            | 9               |
| CR10-7            | 3    | 5            | 11              |
|                   |      | 6            | 9               |
| CR10-8            | 3    | 6            | 11              |
|                   |      | 7            | 9               |
| CR10-9            | 3    | 7            | 10              |
|                   |      | 8            | 8               |
| CR10-10           | 4    | 7            | 11              |
|                   |      | 8            | 10              |
| CR10-12           | 4    | 8            | 12              |
|                   |      | 9            | 10              |
| CR15-4            | 4    | 4            | 19              |
|                   |      | 5            | 10              |
| CR15-5            | 4    | 5            | 18              |
|                   |      | 6            | 14              |
| CR15-6            | 5.5  | 6            | 19              |
|                   |      | 7            | 15              |
| CR15-7            | 5.5  | 7            | 19              |
|                   |      | 8            | 16              |
| CR15-8            | 7.5  | 8            | 19              |
|                   |      | 9            | 17              |
| CR15-9            | 7.5  | 9            | 20              |
|                   |      | 10           | 17              |
| CR15-10           | 11.0 | 10           | 20              |
|                   |      | 5.5          | 4               |
| CR20-4            | 5.5  | 5            | 18              |
|                   |      | 5.5          | 5               |
| CR20-5            | 5.5  | 6            | 20              |
|                   |      | 7.5          | 6               |
| CR20-6            | 7.5  | 7            | 20              |
|                   |      | 8            | 21              |
| CR20-7            | 11.0 | 8            | 25              |
|                   |      | 9            | 22              |
| CR20-8            | 11.0 | 10           | 25              |
|                   |      | 5.5          | 4               |
| CR20-10           | 5.5  | 5            | 23              |
|                   |      | 7.5          | 5               |
| CR32-3            | 7.5  | 6            | 29              |
|                   |      | 7            | 33              |
| CR32-4            | 11.0 | 8            | 27              |
|                   |      | 9            | 30              |
| CR32-5            | 11.0 | 4            | 43              |
|                   |      | 6            | 36              |
| CR32-6            | 7.5  | 5            | 53              |
|                   |      | 6            | 44              |
| CR45-2            | 11.0 | 5            | 53              |
|                   |      | 6            | 44              |
| CR45-3            | 11.0 | 5            | 53              |
|                   |      | 6            | 44              |

## TÓLEVEGŐZTETŐ

### FELHASZNÁLÁS

Az Otterbine tölevegőztető szökőkutak valamint ipari levegőztetők fontos szerepet játszanak a vízminőség javításában. Az Otterbine cég a szennyvíztisztítás és a tóbiológia tudományát alapul véve olyan levegőztető berendezéseket fejlesztett ki, melyek vízképe külön látványosság. A rossz vízminőség legfőbb okozója az állóvizek alacsony oldott oxigéntartalma, mely algásodást, bűzt vagy halpusztulást eredményez. A rossz vízminőségű tó nemcsak kellemetlen látvány, de ugyanakkor veszélyes is lehet, ha a tó vizét öntözésre, állatok itatására vagy sportolásra használjuk. A tölevegőztetés során a levegő oxigénjét visszük be a vízbe, s a keringtetés révén a vízben áramlást hozunk létre, mely lecsökkenti vagy

akár meg is szünteti a helyi pangásokat és fölmelegedéseket. Fentiekben túl a tölevegőztetők meghosszabbítják az aerob baktériumok életét is, mivel a folyamatos oxigénbevitellel életkörülményeik javulnak. Ezáltal felgyorsul a tápanyag lebontási folyamata, ezen belül is különösen a foszfor és nitrogén vegyületek átalakítása. Mindezek eredményeként a víz átlátszóvá, tisztává, szagtalanná, vagyis egészségessé válik.

További információért hívja a Technoconsult Kft-t!

