
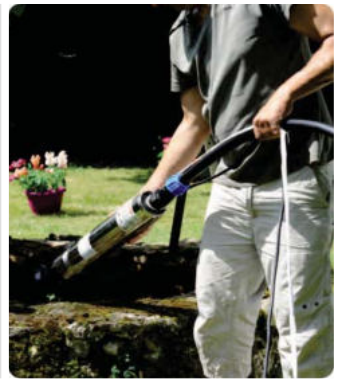
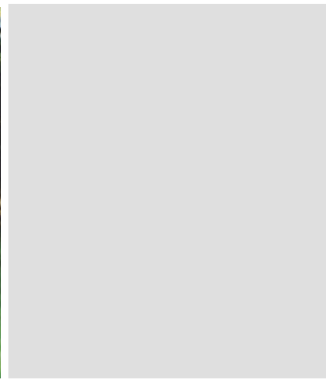


SPID'O®


HidroTOM

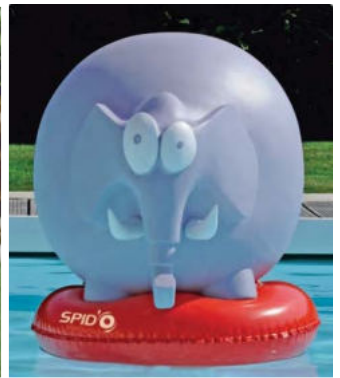

SPID'O®

ECOP merülő szivattyúk tiszta vagy szennyezett vízre



ECOP 100

ECOP 105

ECOP 550

Működési tartomány	tiszta víz	használati víz	használati víz
Szennyeződés max. mérete	5 mm	30 mm	30 mm
Motor feszültsége	1~230V 50 Hz	1~230V 50 Hz	1~230V 50 Hz
Motor teljesítménye	250 W	400 W	550 W
Max. folyadékszállítás	100 l/perc	150 l/perc	200 l/perc
Max. emelőmagasság	6 méter	5 méter	6 méter
Szivattyú kialakítása	műanyag ház	műanyag ház	műanyag ház
Szintszabályzás	külső úszókapcsoló	külső úszókapcsoló	külső úszókapcsoló
Elektromos kábel	10 méter	10 méter	10 méter
Nyomócsatlakozás	5/4" B	5/4" B	6/4" B
Tartozékok	tömlő csatlakozó idom	tömlő csatlakozó idom	tömlő csatlakozó idom
Csomagolási méret	215×310×160 mm	215×340×160 mm	215×360×160 mm
Súly	5 kg	5 kg	5 kg

SPID'O STORM merülő szivattyúk tiszta vagy szennyezett vízre



	CDW 400	CDW 800
Működési tartomány	tiszta / használati víz	tiszta víz / használati víz
Szennyeződés max. mérete	25 mm	25 mm
Motor feszültsége	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz
Motor teljesítménye	400 W	800 W
Max. folyadékszállítás	110 l/perc	215 l/perc
Max. emelőmagasság	5 méter	9 méter
Leszívási szint (aut. mód)	7,5 / 10,5 cm	7,5 / 10,5 cm
Leszívási szint (kézi mód)	5 / 25 mm	5 / 25 mm
Szintállítás (kézi mód)	talp	talp
Szintszabályzás (aut. mód)	belső úszókapcsoló	belső úszókapcsoló
Szivattyú kialakítása	műanyag ház	műanyag ház
Elektromos kábel	10 méter	10 méter
Nyomócsatlakozás	5/4" K	5/4" K
Tartozékok	3 méter kötél	3 méter kötél
Csomagolási méret	400×270×200 mm	400×270×200 mm
Súly	5,3 kg	5,5 kg

SPID'O INOX EC merülő szivattyúk tiszta vagy szennyezett vízre



	ECC 190	ECC PRO 300	ECC PRO 400
Működési tartomány	használati víz	szennyvíz	szennyvíz
Szennyeződés max. mérete	30 mm	40 mm	40 mm
Motor feszültsége	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz
Motor teljesítménye	750 W	1200 W	1500 W
Max. folyadékszállítás	180 l/perc	320 l/perc	400 l/perc
Max. emelőmagasság	8 méter	10 méter	11 méter
Járókerék anyaga	műanyag	INOX (Vortex)	INOX (Vortex)
Leszívási szint	45 mm	55 mm	55 mm
Szivattyú kialakítása	INOX ház	INOX ház	INOX ház
Szintszabályzás	külső úszókapcsoló	külső úszókapcsoló	külső úszókapcsoló
Elektromos kábel	10 méter	10 méter	10 méter
Nyomócsatlakozás	5/4" K	6/4" K	2" K
Tartozékok	tömlő csatlakozó idom	tömlő csatlakozó idom	tömlő csatlakozó idom
Csomagolási méret	220×180×360 mm	220×185×445 mm	250×190×445 mm
Súly	7 kg	10,4 kg	13,8 kg

SPID'O SUBINOX 4" csőszivattyúk



	B 90/3	SUBINOX 6	SUBINOX 7
Működési tartomány	tiszta víz	tiszta víz	tiszta víz
Motor feszültsége	1~230V 50Hz	1~230V 50 Hz	1~230V 50 Hz
Motor teljesítménye	950 W	800 W	1100 W
Max folyadékszállítás	100 l/perc	90 l/perc	90 l/perc
Max. emelőmagasság	34 méter	48 méter	56 méter
Járókerekek száma	3 db	6 db	7 db
Szivattyú kialakítása	INOX burkolat	INOX burkolat	INOX burkolat
Szintszabályzás	külső úszókapcsoló	-	-
Átmérő	157 mm	97 mm (4")	97 mm (4")
Elektromos kábel	10 méter	20 méter	20 méter
Nyomócsatlakozás	5/4" K	5/4" B	5/4" B
Tartozékok	10 méter kötél	20 méter kötél	20 méter kötél
Csomagolási méret	220×175×405 mm	815×140×205 mm	815×140×205 mm
Súly	8,5 kg	10 kg	10 kg

SPID'O PC uszoda szivattyúk



	PC 300	PC 500	PC 800
Medence mérete	5-25 m ³	20-45 m ³	40-90 m ³
Motor feszültsége	1~230V 50 Hz	1~230V 50 Hz	1~230V 50 Hz
Motor teljesítménye	300 W	500 W	800 W
Max. folyadékszállítás	110 l/perc	150 l/perc	250 l/perc
Max. emelőmagasság	10 méter	10 méter	13 méter
Járókerekek száma	1 db	1 db	1 db
Szivattyú kialakítása	UV álló műanyag	UV álló műanyag	UV álló műanyag
Víz hőfok	max. 35°C	max. 35°C	max. 35°C
Elektromos kábel	1,5 méter	1 méter	1 méter
Nyomócsatlakozás	40 mm	40 mm	50 mm
Tartozékok	beépített szűrő	beépített szűrő	beépített szűrő
Csomagolási méret	450×238×203 mm	450×230×180 mm	560×350×270 mm
Súly	6,4 kg	6,4 kg	11 kg

SPID'O önfelszívó jet szivattyúk



JETINOX 550 KIT

JETCOM 550 PACK

Szivattyúház	INOX	műanyag
Járókerék	műanyag	műanyag
Motor feszültsége	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz
Motor teljesítménye	550 W	550 W
Max. folyadékszállítás	48 l/perc	46 l/perc
Max. emelőmagasság	42 méter	42 méter
Max. szívómélység	9 méter	7 méter
Elektromos kábel	1,5 méter	1,5 méter
Nyomó és szívó csatlakozás	1"	1"
Tartozékok	4 m szívócső	4 m szívócső, 20 m 1/2" locsolótömlő, műanyag szórófej
Csomagolási méret	365×290×285 mm	410×370×320 mm
Súly	8,1 kg	8,1 kg

SPID'O önfelszívó jet szivattyúk



PLURINOX 1200

AMX 50/4

Szivattyúház	INOX	Inox
Járókerék	műanyag	műanyag
Motor feszültsége	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz
Motor teljesítménye	1200 W	1100 W
Max. folyadékszállítás	100 l/perc	90 l/perc
Max. emelőmagasság	55 méter	45 méter
Max. szívómélység	7 méter	7 méter
Elektromos kábel	1,5 méter	1,5 méter
Nyomó és szívó csatlakozás	1"	1"
Csomagolási méret	375 x 220 x 320 mm	430×210×250 mm
Súly	11,5 kg	12 kg

SPID'O önfelszívó jet szivattyúk



	JETINOX 1200	JETINOX 800
Szivattyúház	INOX	Inox
Járókerék	műanyag	műanyag
Motor feszültsége	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz
Motor teljesítménye	1200 W	800 W
Max. folyadékszállítás	75 l/perc	55 l/perc
Max. emelőmagasság	50 méter	46 méter
Max. szívómélység	7 méter	7 méter
Elektromos kábel	1,5 méter	1,5 méter
Nyomó és szívó csatlakozás	1"	1"
Csomagolási méret	375 x 220 x 320 mm	365×190×280 mm
Súly	9,2 kg	7 kg

SPID'O önfelszívó jet szivattyúk



	AF 100
Szivattyúház	Öntvény
Járókerék	műanyag
Motor feszültsége	1~230V 50Hz
Motor teljesítménye	1000 W
Max. folyadékszállítás	66 l/perc
Max. emelőmagasság	45 méter
Max. szívómélység	7 méter
Elektromos kábel	1,5 méter
Nyomó és szívó csatlakozás	1"
Csomagolási méret	375 x 220 x 320 mm
Súly	9,2 kg

SPID'O TR gázolaj szivattyú szett



	TR 50
Szivattyúház	öntvény
Járókerék	bronz
Motor feszültsége	1~230V 50 Hz
Motor teljesítménye	550 W
Max. folyadékszállítás	35 l/perc
Max. emelőmagasság	35 méter
Szívócsatlakozás	1"
Nyomócsatlakozás	1"
Szett tartalma	szivattyú, 4 méter nyomótömlő, 2 méter szívótömlő, műanyag pisztoly, réz lábszelep
Csomagolási méret	389×335×240 mm
Súly	10 kg
	CSAK RENDELÉSRE



Tájékoztatás:

Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy az ebben a kiadványban szereplő szivattyúk lakossági hobbi/barkács célra lettek tervezve, nem folyamatos üzemű ipari használatra!